



Grammar, Bahasa dan Hirarki Chomsky

Kuliah Teori Bahasa dan Automata
Program Studi Ilmu Komputer
Fasilkom UI

Prepared by:

Rahmad Mahendra

Revised by:

Suryana Setiawan

Review: Grammar

- Salah satu model komputasi adalah *rewrite system* / *production system* / *rule-based system*.
- Grammar menyatakan suatu *rewrite system* yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa.
- Grammar G dapat ditulis sebagai quadruple (V, Σ, R, S) :
 - V : alfabet *rule* yang terdiri dari simbol non-terminal dan terminal.
 - Σ : himpunan simbol terminal (subset dari V).
 - R : himpunan *rule* dengan bentuk umum $\alpha \rightarrow \beta$
 - S : simbol start, dengan $S \in (V - \Sigma)$.

Review: Grammar

- Alfabet V pada grammar G dibagi menjadi dua subset.
 - Alfabet terminal (Σ), simbol yang membentuk string-string pada $L(G)$
 - Alfabet non-terminal, elemen yang berfungsi sebagai *working symbols* yang akan digunakan ketika *grammar* dioperasikan.
- Rule R pada grammar G berbentuk $\alpha \rightarrow \beta$
 - α disebut sebagai *left-hand side*, dan β *right-hand side*
 - Bagaimana ketentuan α dan β pada regular grammar?

Pembentukan String pada Grammar

- Diberikan grammar G , relasi biner *derives in-one-step*, $x \Rightarrow_G y$ sebagai berikut
 - $\forall x, y \in V^*$ ($x \Rightarrow_G y$ iff $x = \alpha A \beta$, $y = \alpha \gamma \beta$, dan terdapat *rule* $A \rightarrow \gamma$)
- Bentuk $w_0 \Rightarrow_G w_1 \Rightarrow_G w_2 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G w_n$ disebut derivasi pada G .
- \Rightarrow_G^* disebut relasi *derive*.
- \Rightarrow_G^* merupakan penutup refleksif transitif dari \Rightarrow_G .
Mengapa?
- Bahasa yang dapat dibangkitkan oleh (*generated by*) G adalah $L(G) = \{w \in \Sigma^* : S \Rightarrow_G^* w\}$.
 $L(G)$ adalah himpunan seluruh kemungkinan string yang dapat diturunkan dari S dengan menerapkan serangkaian *rule* pada grammar G .


Regular Grammar

- Bahasa L adalah *bahasa reguler* jika dan hanya jika L dapat dibentuk oleh suatu *regular grammar* (RG) G .
- Regular grammar adalah grammar dengan setiap rule-nya mengambil salah satu dari 3 format rule berikut
 - $A \rightarrow a$
 - $A \rightarrow aB$
 - $A \rightarrow \varepsilon$

dengan $A, B \in (V - \Sigma)$ dan $a \in \Sigma$, dan ε string kosong

Contoh

- $L = \{w \in \{a, b\}^* : |w| \text{ bilangan genap}\}$
- Ekspresi reguler untuk L adalah $(aa \cup ab \cup ba \cup bb)^*$
- FSM untuk L adalah

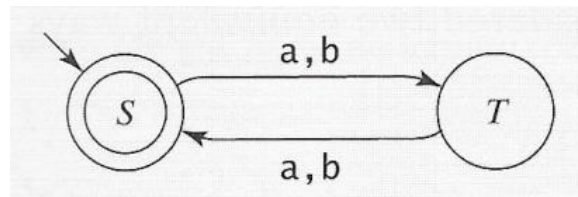

- RG untuk L adalah:
 - $S \rightarrow \varepsilon \quad S \rightarrow aT \quad S \rightarrow bT$
 $T \rightarrow aS \quad T \rightarrow bS$
 - Dapat disingkat:
 $S \rightarrow \varepsilon \mid aT \mid bT \quad T \rightarrow aS \mid bS$
- String $aaba$ dibentuk oleh grammar sbb:
 $S \Rightarrow aT \Rightarrow aaS \Rightarrow aabT \Rightarrow aabaS \Rightarrow aaba$

Context-Free Grammar

- Bahasa L adalah *context-free* jika dan hanya jika L dapat dibentuk oleh suatu *context-free grammar* (CFG) G .
- Pada CFG, *left-hand side* pada setiap *rule* harus berupa simbol non-terminal tunggal. Sedangkan *right-hand side* bisa berupa urutan simbol apapun (non-terminal maupun terminal, boleh string kosong).
 - Apa hubungan antara CFG dengan regular grammar?
- Contoh rule yang valid pada CFG
 - $S \rightarrow a$ $S \rightarrow bSb$
 - $S \rightarrow T$ $S \rightarrow aaSSbT$
- Contoh rule yang **tidak valid** pada CFG
 - $aSb \rightarrow aTb$ $a \rightarrow \varepsilon$
 - $ST \rightarrow bb$

Contoh 1

- Bahasa berupa himpunan string-string yang dibentuk dari alfabet $\Sigma = \{a, b\}$ di mana frekuensi kemunculan simbol 'a' sama dengan simbol 'b'
- $L = \{w \in \{a, b\}^* : \#_a w = \#_b w\}$
- Rule CFG untuk L adalah:

$$S \rightarrow aSb$$

$$S \rightarrow SS$$

$$S \rightarrow bSa$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

- String “ba”, “aabb”, dan “abbaba” dibentuk oleh CFG dengan proses derivasi sebagai berikut:

$$S \Rightarrow bSa \Rightarrow ba$$

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$$

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow aSbbSa \Rightarrow abbaSba \Rightarrow aababa$$

Contoh 2

- *Balanced parentheses language*
- $Bal = \{w \in \{(), \{\}^*: \text{tanda kurung seimbang}\}$
- Rule CFG untuk L adalah:

$$S \rightarrow (S)$$

$$S \rightarrow SS$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

Tunjukkan bahwa ekspresi di bawah ini merupakan anggota bahasa Bal

- $()()$
- $((()((()()))))$

Context Sensitive Grammar

- Context sensitive grammar $G = (V, \Sigma, R, S)$ adalah suatu unrestricted grammar di mana R memenuhi batasan:
 - Left-hand side (LHS) setiap rule mengandung paling sedikit satu simbol non terminal.
 - Jika R mengandung *rule* $S \rightarrow \varepsilon$, maka S tidak muncul pada right-hand side (RHS) *rule* manapun.
 - Kecuali $S \rightarrow \varepsilon$, setiap *rule* $\alpha \rightarrow \beta$ pada R harus memenuhi properti $|\alpha| \leq |\beta|$.

Contoh 1 (lanjutan)

- $A^nB^nC^n = \{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$
- $A^nB^nC^n$ bisa di-generate dari context-sensitive grammar dengan rule sebagai berikut

$$S \rightarrow T \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow aTBc \mid abc$$

$$cB \rightarrow WB$$

$$WB \rightarrow WX$$

$$WX \rightarrow BX$$

$$BX \rightarrow Bc$$

$$bB \rightarrow bb$$

- Tunjukkan derivasi string “aabbcc”!

Bahasa Context-Sensitive

- Bahasa L context-sensitive jika $\forall w \in L$, w bisa di-generate oleh suatu context-sensitive grammar.
- Adakah mesin spesifik yang menerima bahasa context-sensitive?
 - Linear Bounded Automata (LBA)
- LBA adalah mesin Turing di mana tape dibatasi oleh panjang input.
 - LBA adalah mesin Turing yang tidak menggunakan lebih dari $k \cdot |w|$ tape square, di mana w adalah input dan k adalah suatu integer positif (*fixed*).

Unrestricted Grammar

- Unrestricted grammar G dapat ditulis sebagai quadruple (V, Σ, R, S) :
 - V : alfabet *rule* yang terdiri dari simbol non-terminal dan terminal.
 - Σ : himpunan simbol terminal (subset dari V).
 - R : himpunan *rule* dengan bentuk umum $V^+ \times V^*$
 - S : simbol start, dengan $S \in (V - \Sigma)$.
- Right-hand side (RHS) pada unrestricted grammar boleh mengandung lebih dari satu simbol.
- Teorema:

Suatu bahasa L dapat dibentuk oleh suatu unrestricted grammar **iff** terdapat suatu mesin Turing semi-decide L

Contoh 1

- $A^nB^nC^n = \{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$
- Rule unrestricted grammar untuk $A^nB^nC^n$ adalah:

$$S \rightarrow aBSc$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$Ba \rightarrow aB$$

$$Bb \rightarrow bb$$

$$Bc \rightarrow bc$$

- Derivasi string “abc” dan “aabbcc” sebagai berikut:

$$S \Rightarrow aBSc \Rightarrow aBc \Rightarrow abc$$

$$S \Rightarrow aB\underline{S}c \Rightarrow aB\underline{aB\underline{S}cc} \Rightarrow a\underline{B}aB\underline{cc} \Rightarrow aa\underline{B}B\underline{cc} \Rightarrow aa\underline{B}b\underline{cc} \Rightarrow aabbccc$$

Contoh 2

- Diberikan rule unrestricted grammar G sebagai berikut:

$S \rightarrow T\#$	/* tandai akhir string
$T \rightarrow aTa$	/* generate wCw^R
$T \rightarrow bTb$	
$T \rightarrow C$	
$C \rightarrow CP$	/* generate pusher
$Paa \rightarrow aPa$	/* push karakter ke kanan
$Pab \rightarrow aPb$	
$Pba \rightarrow bPa$	
$Pbb \rightarrow bPb$	
$Pa\# \rightarrow \#a$	/* mencapai akhir string
$Pb\# \rightarrow \#b$	
$C\# \rightarrow \varepsilon$	

- Definisikan $L(G)$


Contoh 2 (lanjutan)

- $L(G) = \{ww : w \in \{a, b\}^*\}$
- Strategi generate ww
 - Generate $wCw^R\#$
di mana C = temporary middle marker dan $\#$ = temporary right boundary
 - Reverse w^R
 - Remove C dan $\#$
- Tunjukkan derivasi untuk string berikut
 - ϵ
 - abab
 - babbbabb

Chomsky Hierarchy

- Basis dari Chomsky Hierarchy adalah jumlah dan organisasi memori yang diperlukan untuk memproses suatu bahasa.
 - Type 0 (semi-decidable): tidak ada batasan memori
 - Type-1 (context-sensitive): memori terbatas pada panjang string
 - Type-2 (context-free): memori tidak terbatas tetapi hanya dapat diakses melalui mekanisme state
 - Type-3 (regular): memori berhingga

Chomsky Hierarchy

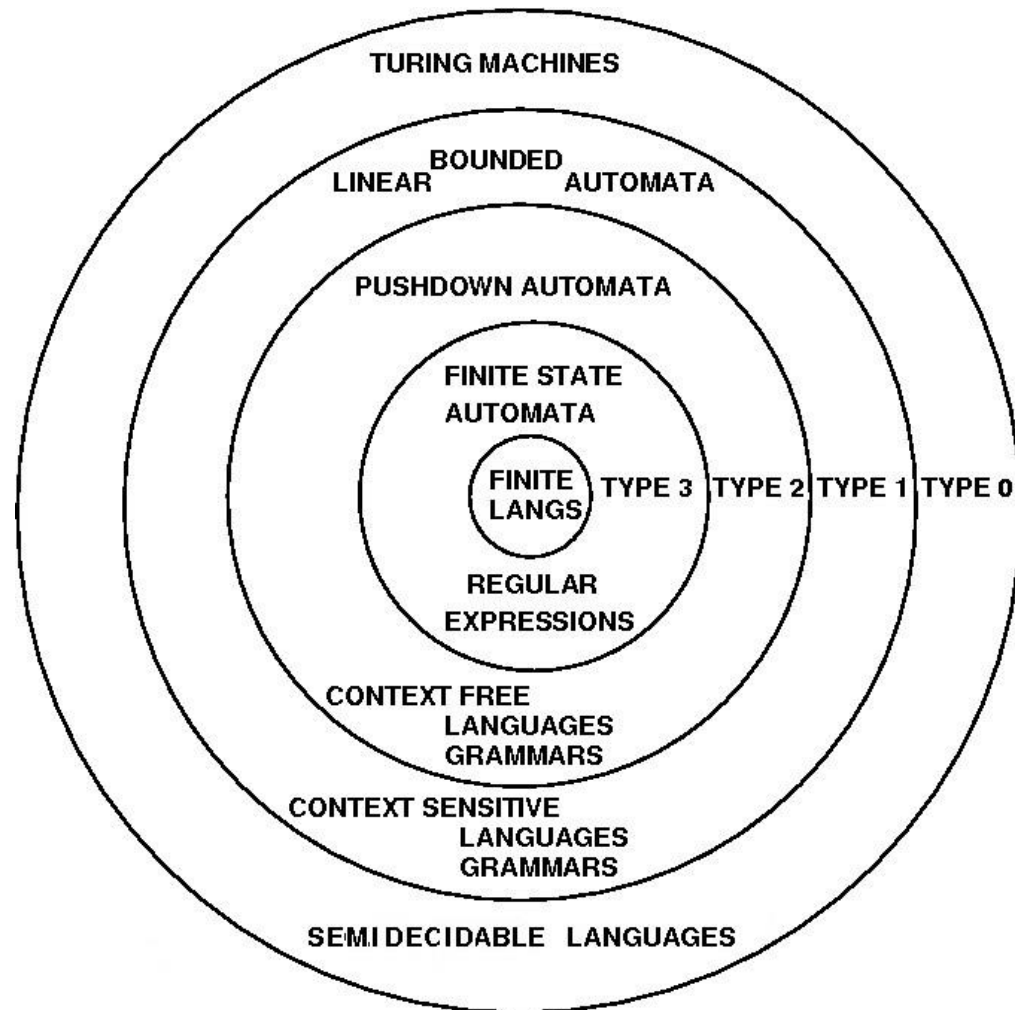



FINISH