
# Skąd pochodziły połączenia?

Kraj infrastruktury źródłowej według GeoIP. Miara: liczba sesji, razem z powtórzeniami.

**103 kraje i obszary**

1 667 unikalnych publicznych IP

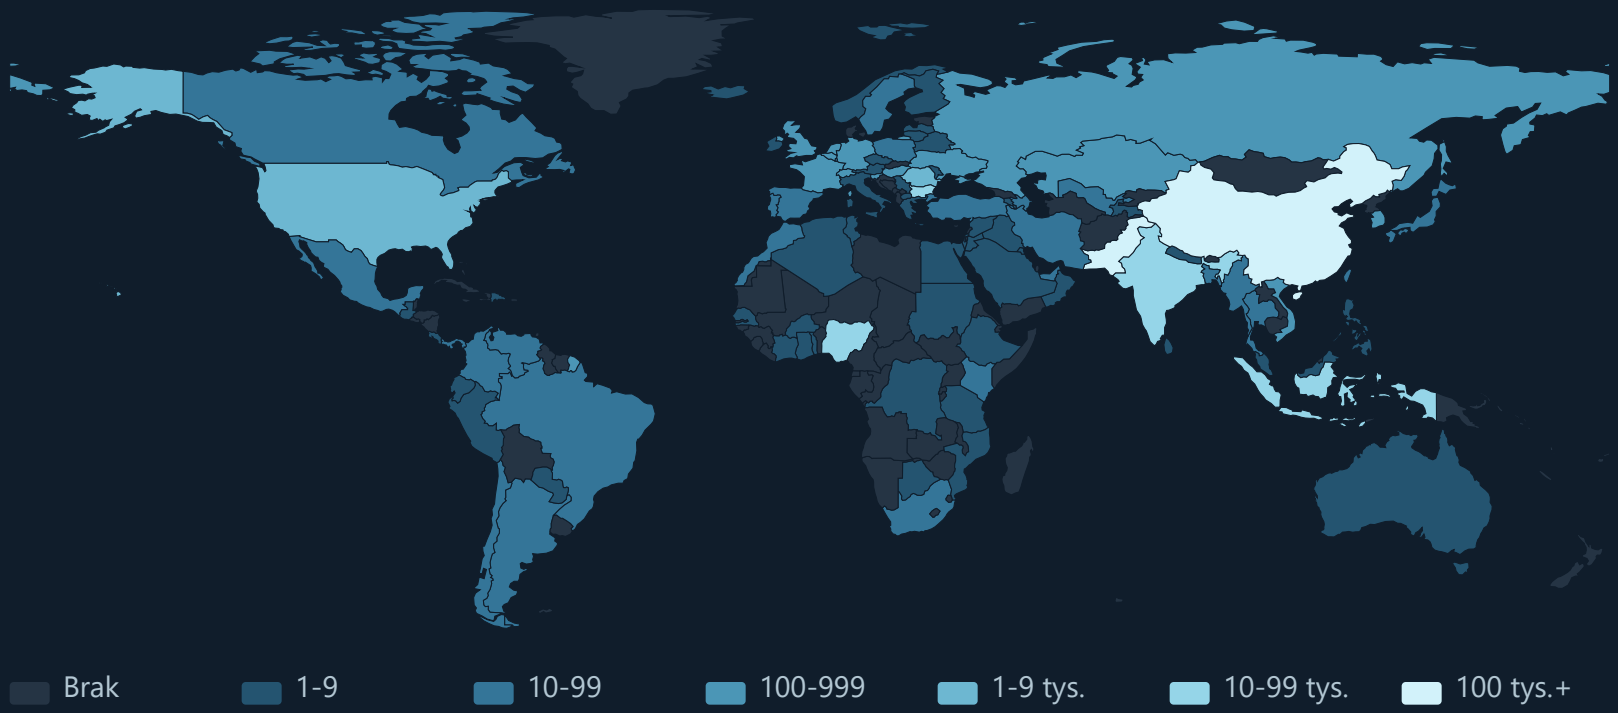


**SESJE**

| | |
|---|---|
| **Pakistan** | 287 362 |
| 47,7% wszystkich sesji | |
| **Chiny** | 210 121 |
| 34,9% wszystkich sesji | |
| **Indie** | 43 498 |
| 7,2% wszystkich sesji | |
| **Nigeria** | 24 586 |
| 4,1% wszystkich sesji | |
| **Bułgaria** | 16 152 |
| 2,7% wszystkich sesji | |

# Co udało się zebrać?

Jeden zakres czasu dla wszystkich zestawień. Zliczenia obejmują również archiwa sesji.

**602 904**

**sesji Cowrie**

Wolumen obejmuje powtarzające się połączenia.

**1 667**

**unikalnych publicznych IP**

Liczba adresów źródłowych, a nie liczba osób.

**9 784 030**


**zapisów poleceń**

Jeden zapis może zawierać kilka poleceń powłoki.

**189 566**

**sesji z poleceniami**

Sesje, w których zapisano co najmniej jedno polecenie.




**31,4% sesji zawierało polecenia.**

# Jak zmieniał się ruch?

Sesje rozpoczęte każdego dnia (UTC). SSH i Telnet mają osobne skale.

## SSH


0-4 000 sesji / dobę

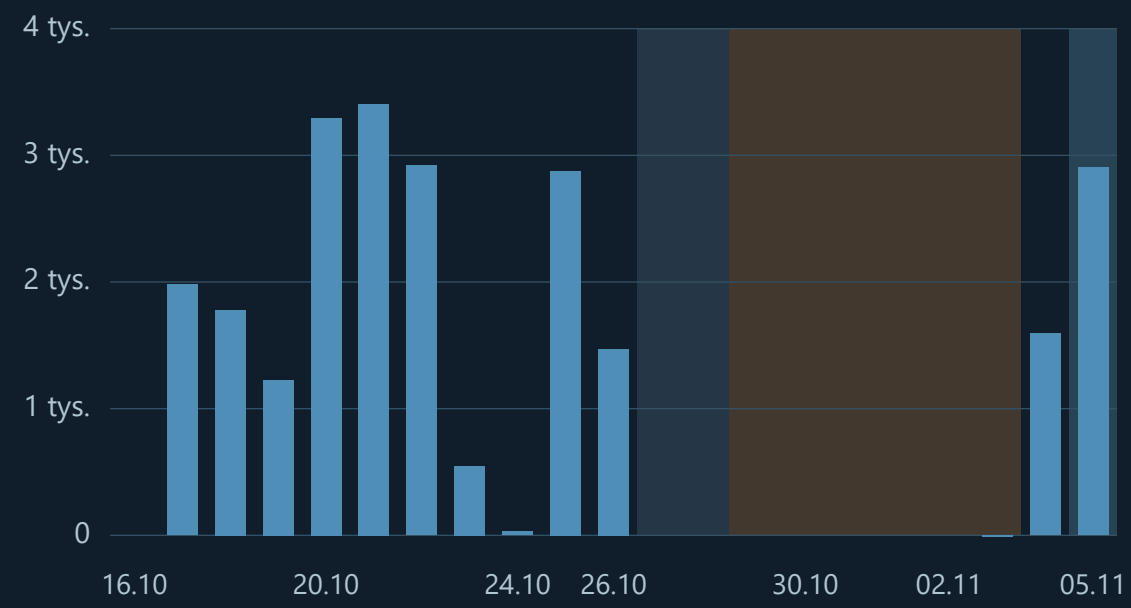


Przerwy SSH są zaznaczone na tle wykresu.

## Telnet

0-100 000 sesji / dobę

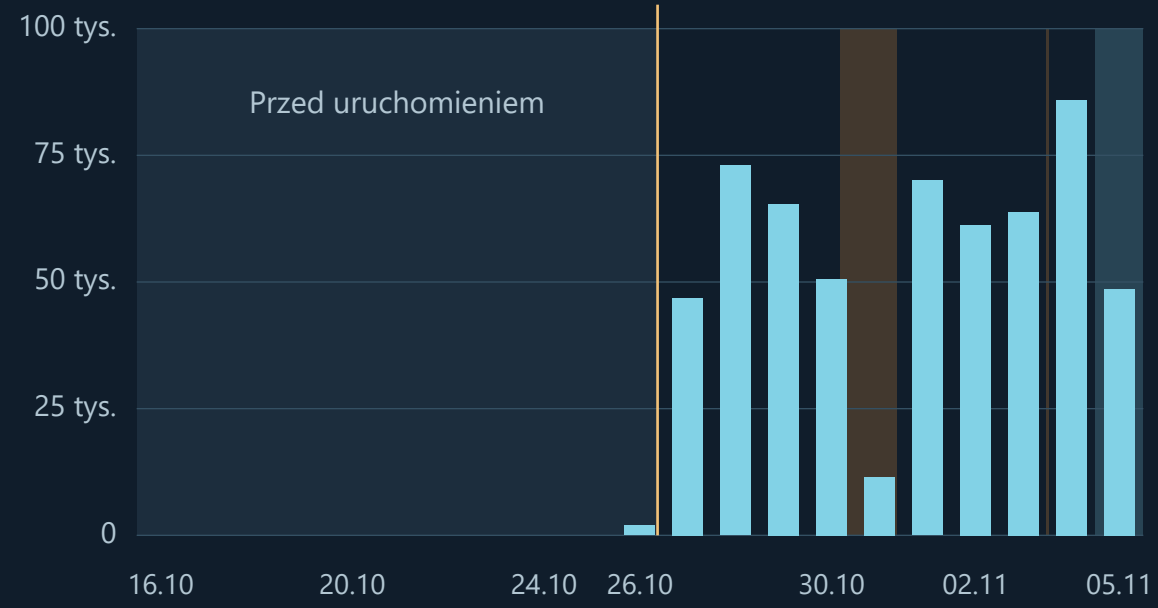


**Start Telnetu: 26.10, 20:47 UTC**

Przerwa w odbiorze

Nieustalona dostępność

5.11: dane tylko do 13:16 UTC

# Na jakie konta próbowano się logować?

Pięć najczęstszych loginów. Udziały odnoszą się do wszystkich prób logowania, wraz z powtórzeniami.




**PRÓBY LOGOWANIA**

**600 678**

Jeden klient może podjąć kilka prób logowania w tej samej sesji.

Lista pokazuje nazwy kont podane honeypotowi.

# Co robiono po zalogowaniu?

Polecenia w emulatorze | 189 566 sesji | jedna sesja liczona raz w kategorii; kategorie mogą się nakładać.

**Próby dostarczania plików** 98,9%

wget / curl / SCP / echo i printf do pliku

**Rozpoznawanie systemu i sprzętu** 97,0%

uname / lscpu / nvidia-smi / odczyt /proc

**Uprawnienia i próby uruchomienia** 93,9%

chmod / uruchomienie pliku lub skryptu

**Próby zapisu w katalogach** 93,8%

test -w / touch / mkdir

**Trwały dostęp i usuwanie śladów** 3,2%

cron / klucze SSH / kasowanie historii

## Przykładowa kolejność

Schemat, nie zapis pojedynczej sesji.

**Rozpoznanie**
sprawdzenie systemu

**Dostarczenie pliku**
zapis lub próba pobrania

**Uprawnienia**
np. chmod +x

**Uruchomienie**
wywołanie pliku lub skryptu