

# Diplomarbeit

Umsetzung - Aldo Sheldija



AUTOR: ALDO SHELDIJA

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Umsetzung - Aldo Sheldija</b>	<b>1</b>
1.1	Allgemeine Beschreibung . . . . .	1
1.2	Technologien . . . . .	1
1.2.1	Bootstrap . . . . .	1
1.2.2	PHP . . . . .	2
1.2.3	JavaScript . . . . .	2
1.2.4	DataTables . . . . .	3
1.2.5	Font Awesome . . . . .	3
1.2.6	MySQL . . . . .	3
1.2.7	Apache . . . . .	4
1.3	Structed Software Design für den Client . . . . .	4
1.3.1	Start . . . . .	4
1.3.2	Zeitsteuerung . . . . .	5
1.3.3	Daten holen . . . . .	5
1.3.4	Buffer . . . . .	6
1.3.5	Anzeige Prepare . . . . .	6
1.3.6	Log . . . . .	6
1.4	Datenbank . . . . .	6
1.4.1	ER Diagramm . . . . .	6
1.5	Admin Webseite . . . . .	7
1.5.1	Login . . . . .	8
1.5.2	Passwort Zurücksetzen . . . . .	8
1.5.3	Menü . . . . .	9
1.5.4	Einstellungen . . . . .	10
1.5.5	Rechte in die Webseite . . . . .	10
1.5.6	Webseite auf mehrere Sprachen . . . . .	10
1.6	Client . . . . .	11
1.6.1	Layout 1 . . . . .	11
1.7	Wordpress Webseite API . . . . .	12
1.8	Herausforderungen und deren Lösung . . . . .	12

# Kapitel 1

## Umsetzung - Aldo Sheldija

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise der Technischen Lösung bei der Admin Webseite und Client erklärt. Weiter werden auch die verwendeten Technologien aufgelistet.

### 1.1 Allgemeine Beschreibung

Dieser Diplomarbeit besteht aus mehreren unterschiedlichen Teilen, die am Ende zusammengeführt werden um das ganze Infotainmentsystem zu geben. Admin Webseite oder als Admin Panel genannt ist eine von diesen Komponenten. Bei dieser Webseite wird die ganze Verwaltung des Systems gemacht. Es werden alle Informationen geschrieben und gewählt, die bei verschiedenen Anzeigen dargestellt werden sollen. Andererseits ist die Anzeige oder als Client bezeichnet, indem alle diese Informationen angezeigt werden.

### 1.2 Technologien

Dieses Teil setzt sich mit der Beschreibung der Technologien, die für die Erstellung des Admin Webseite und der Client verwenden wurden auseinander. Es werden die Technologien erklärt und wozu die in dieses Projekt verwendet wurden.

#### 1.2.1 Bootstrap

Bootstrap (Abb. 1.1) ist eine Open-Source und Kostenloses CSS<sup>1</sup> Framework, die für die Herstellung von unterschiedlichen responsiven Webseiten hilft. Dieses Framework ist nicht nur aus CSS basiert, sondern die enthält auch JavaScript, die die Interaktion von dynamischer Webseite erhöht. Bootstrap stellt fertige CSS Klassen zur Verfügung, die für unterschiedliche Bildschirmgrößen automatisch angepasst werden. Das wird durch ein Grid System ermöglicht. Bootstrap wurde verwendet um das Layout von der Admin Webseite zu machen. Da unsere Webseite eine Responsives Layout haben

---

<sup>1</sup>Cascading Style Sheet

soll, ist Bootstrap verwendet. Mit Bootstrap wird das gesamte Layout dieser Webseite gemacht.



Abbildung 1.1: Bootstrap Logo[6]

### 1.2.2 PHP

PHP (Abb. 1.2) stand für “Personal Home Page Tools” und jetzt heißt PHP Hypertext Preprocessor. Die aktuellste Version von PHP ist 7.4.0, die im Dezember 2019 veröffentlicht. PHP ist eine Serverseitige Programmiersprache, die für die Erstellung von dynamischen Webseiten dient. Mit Hilfe von PDO<sup>2</sup> wird die Verbindung mit der Datenbank gemacht. PHP ist fast von allen Webhosting Services verfügbar und unterstützt. Durch PHP wird das ganze Backend der Webseite gemacht. Mit PDO wird die Verbindung mit der Datenbank ermöglicht. PDO ist sicher von SQL-Injektionen und schneller als MySQLi.



Abbildung 1.2: PHP Logo[5]

### 1.2.3 JavaScript

JavaScript oder auch kurz JS genannt, ist eine objektorientierte Programmiersprache. Diese Programmiersprache wird gerne bei der Erstellung von Webseiten verwendet, weil der Webbrowser eine JavaScript Engine implementiert hat.[1]

In dieser Diplomarbeit wird die JavaScript gebraucht um die automatische Darstellung von unterschiedlichen Inhalten in der Anzeige darzustellen, ohne die Webseite neu zu laden.

---

<sup>2</sup>PHP Data Objects



Abbildung 1.3: JavaScript Logo[11]

### 1.2.4 DataTables

DataTables ist ein Plug-In für die jQuery-Javascript-Bibliothek. Es ist ein hochflexibles Tool, das auf den Grundlagen der fortschreitenden Verbesserung aufbaut und alle diese erweiterten Funktionen zu jeder HTML-Tabelle hinzufügt. DataTables bietet sehr viele Vorteile, wenn es zu den Tabellen geht wie: schnelleres und sofortiges Suchen, Seitennummerierung, Fast jede Datenquelle benutzen, Leichte Integration mit Bootstrap, freie Open Source Software, Mobilfreundlich und Export in den verschiedenen Formaten. Alle Tabellen werden mit Hilfe von diesem Plug-In erstellt.[3]



Abbildung 1.4: DataTables Logo[4]

### 1.2.5 Font Awesome

Font Awesome(Abb. 1.5) ist ein Toolkit für Schriftarten und Symbole, das auf CSS und LESS basiert. Es wurde von Dave Gandy für die Verwendung mit Twitter Bootstrap erstellt und später in die Bootstrap-CDN aufgenommen. Mit Font Awesome erhält man skalierbare Vektor-Icons, die sofort angepasst werden können. Die Änderungen, die gemacht werden können sind in Bezug auf Größe, Farbe, Schlagschatten und alles, was mit CSS möglich ist.



Abbildung 1.5: Font Awesome Logo[10]

### 1.2.6 MySQL

MySQL<sup>3</sup>Für die Relationale Datenbank Management System wurde MySQL (Abb. 1.6) gewählt. Dieses Datenbankverwaltungssystem wird gerne für kleine Projekte verwen-

---

<sup>3</sup>My Structured Query Language

det, weil es Open-Source und kostenlos ist. MySQL ist eine Software um Datenbank zu erstellen und zu verwalten. MySQL ermöglicht kontrollierten Zugriff auf die Datenbank. Die Daten werden auf Tabellen Struktur gespeichert, die in Dateien auf der Festplatte gespeichert sind. Diese Software ist kompatibel auf mehrere unterschiedlichen Plattformen wie z.B. Windows, Linux, MacOS usw.



Abbildung 1.6: MySQL Logo[7]

### 1.2.7 Apache

Das Apache HTTP Server-Projekt ist ein Versuch, einen Open-Source-HTTP-Server für moderne Betriebssysteme wie UNIX und Windows zu entwickeln und zu warten. Ziel dieses Projekts ist es, einen sicheren, effizienten und erweiterbaren Server bereitzustellen, der HTTP-Dienste synchron mit den aktuellen HTTP-Standards bereitstellt. Dieser Server verwendet die Port 80 für HTTP und Port 443 für HTTPS. Die erste Version wurde im Jahr 1995 und der letzte stabile Version ist 2.4.41, der im August 2019 veröffentlicht wurde.[9]



Abbildung 1.7: Apache HTTP Server Logo[2]

## 1.3 Structed Software Design für den Client

Mithilfe von Structed Design wurde der Planung der Client gemacht. Diese Structed Design ist auf der Abbildung 1.8 dargestellt. Dieser Teil ist verantwortlich für die automatische Darstellung der Informationen in der Anzeige. Der Client kommuniziert mit der Datenbank, die im Server liegt und von dem die Daten geholt werden. Die wichtigste Funktionsblöcke dieser Structed Design sind Zeitsteuerung, Anzeige Prepare und das Log, die in den kommenden Teilen weiter erklärt werden.

### 1.3.1 Start

Beim Hochfahren des Systems bei dem Client wird ein Signal geschickt um das Programm zu starten. Dieses Signal ist mit Init bezeichnet. Dieser Funktionsblock wird

dann die Grund Initialisierung machen. Es wird versucht eine Verbindung mit der Datenbank aufzubauen. In der Datenbank wird geschaut ob diese Anzeige schon registriert ist. Falls das nicht der Fall ist wird diese Anzeige registriert und die Anzeige kann die Daten bekommen. Start schickt auch ein Signal an der Zeitsteuerung, damit er beginnen zu arbeiten kann. Sobald diese Schritte fertig sind wird der Startblock fertig sein und das Programm läuft weiter.

### 1.3.2 Zeitsteuerung

Zeit Steuerung wird gestartet, wenn das Signal von Start gekommen ist. Nachdem Signal wird dieser Block gestartet. Dieser Block schaut wann soll er die neuen Informationen von der Datenbank bekommen und mach eine Anfrage. Dieser Teil wird immer im laufen sein, damit der Anzeige die Aktuellste Informationen beinhaltet.

### 1.3.3 Daten holen

Daten holen, wie der Name schon sagt beschäftigt sich mit dem Erhalt der Datensätze aus der Datenbank. Es werden die Queries aufgebaut um die gewünschten Daten zu bekommen. Diese Query werden weiter zu dem Daten, die auf dem Server liegen, weitergeleitet. Die Response wird auch von diesem Teil gehandelt. Die Daten werden in dem richtigen Format umgewandelt und weitergeleitet.

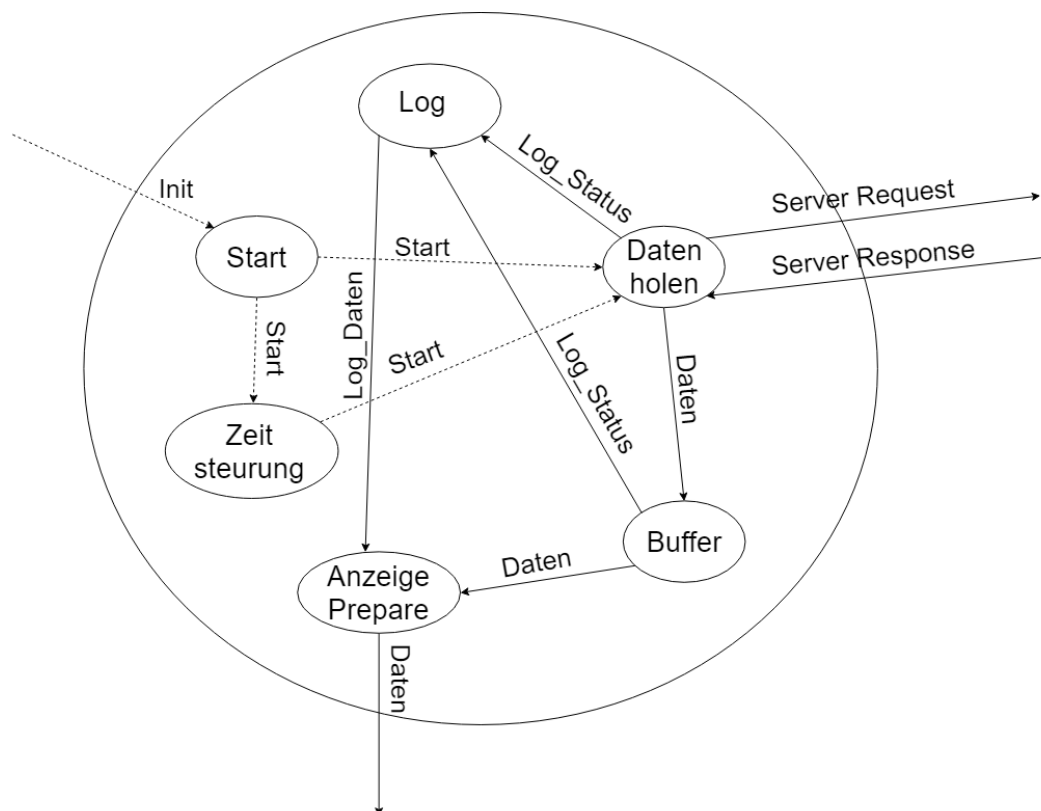


Abbildung 1.8: Structed Software Design für den Client

### 1.3.4 Buffer

Die Aufgabe dieser Teil, ist es die Daten, die er von dem vorherigen Block bekommen hat, zu schauen ob sie in die Lokale Datenbank gespeichert sind. Wenn diese Daten neu und nicht drinnen sind, werden die gespeichert. Ansonsten werden sie zu die Anzeige Prepare geschickt.

### 1.3.5 Anzeige Prepare

In dieser Funktionsblock findet die Umwandlung der Daten für die Richtige Darstellung statt. Die Daten werden gezielt für diese Anzeige umgewandelt und angepasst. Die Informationen sind in den passenden GUI<sup>4</sup> Bereich hinzugefügt. Diese Daten werden dann im Bildschirm angezeigt.

### 1.3.6 Log

In Log werden alle Ereignisse, die in alle Blöcke, die vorher erwähnt wurden, auftreten mitprotokolliert und gespeichert. Egal ob die Nachrichten erfolgreich oder nicht gekommen sind, werden alle diese in eine einzelne Protokoll Datei geschrieben. So ist es möglich jederzeit die Fehler, die in das System aufgetreten sind, anzuschauen und mit diesem Fehler umgehen.

## 1.4 Datenbank

Wie jede Website benötigt auch das InfotainmentSystem eine Datenbank, in der die Daten gespeichert und gesichert werden können. Die Datenbank besteht aus Entitäten, Beziehungen und Attributen. Eine Datenbank ist ein elektronisches Verwaltungssystem, das besonders bei großen Datenmengen effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft umgehen und logische Zusammenhänge digital abbilden können muss. Diese Informationen sind in Zeilen, Spalten und Tabellen organisiert und werden indiziert, um das finden relevanter Informationen zu erleichtern.

### 1.4.1 ER Diagramm

Zuerst wurde ein ER-Diagramm<sup>5</sup> (Abbildung 1.9) für die Datenbank erstellt. Das ER-Modell bedeutet Entity-Relationship-Modell. Bevor die Datenbank erstellt wird, muss sie zuerst konzipiert werden. Zu diesem Punkt gehört die Erstellung eines ER-Diagrammes. Um ein ER-Diagramm zu erstellen, braucht man die Hilfe von MYSQL-Workbench. Dazu werden im Detail alle Entitäten mit ihren dazugehörigen Attributen und Relationen zwischen einander geschrieben. Es besteht aus einer Grafik und einer Beschreibung der darin verwendeten Elemente, wobei deren Bedeutung und ihre

---

<sup>4</sup>Graphical User Interface

<sup>5</sup>Entity Relationship Diagram



Struktur dargestellt wird. Grundlage der Entity-Relationship Modelle ist die Typisierung von Objekten, ihrer Beziehungen untereinander und der über sie zuführenden Informationen beziehungsweise Attribute. Hier in dieser Diplomarbeit werden alle Tabellen, die wir für die Datenbank benötigen, gezeigt. Von diesem ER-Diagramm wurde ein SQL-Skript erstellt und im Raspberry Pi ausgeführt.

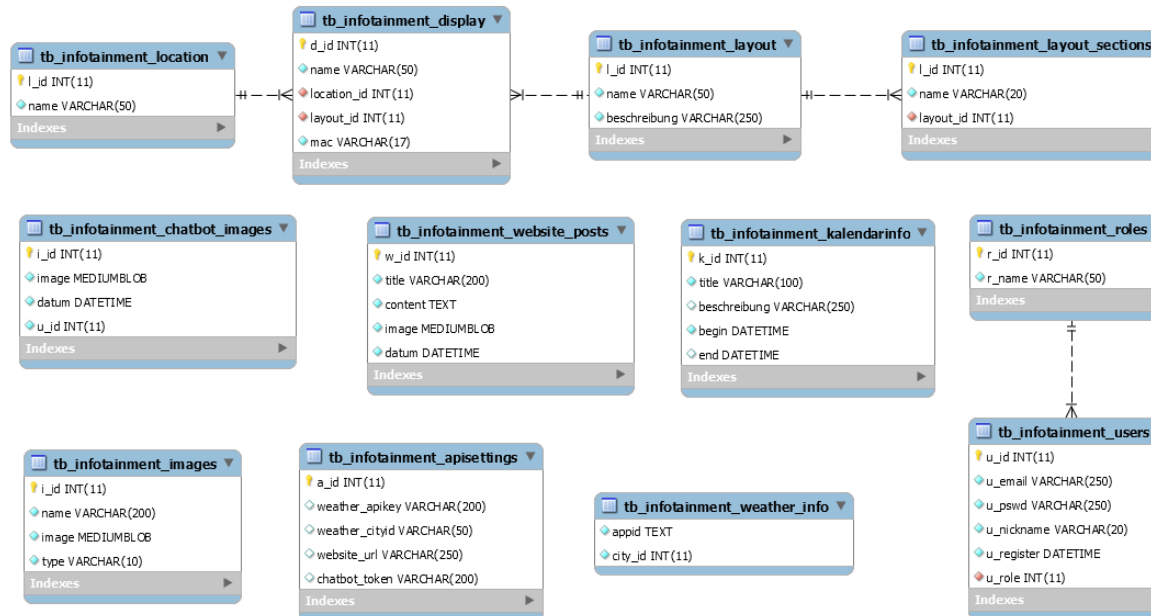


Abbildung 1.9: ERD Diagramm

## 1.5 Admin Webseite

Ein sehr wichtiger Teil dieser Diplomarbeit ist auch die Admin Webseite. In dieser Webseite hat der Admin die Möglichkeit, alle Anzeigen zu verwalten und denen mit unterschiedlichen Inhalten zu befüllen. Durch diese Webseite wird die Verwaltung einfacher und übersichtlicher gemacht. Dort wird die Gelegenheit zu dem Admin gegeben, Anzeige hinzufügen, ändern und löschen, verschiedenen Layouts für unterschiedliche Anzeigen anzuordnen, Bilder zu verwalten und Benutzer zu administrieren. Ein anderes Feature zu dieser Webseite ist auch der Supplierplan. Hier kann der Stundepan für bestimmte Tagen gemacht werden, damit er in die Anzeige dargestellt werden kann. Es wurde so gemacht, dass der Admin nur in ein paar Klicks das erledigen kann. Da unser Diploma nicht nur aus dieser Webseite besteht, wird unsere Webseite eine Schnittstelle sein, um die API-Key von Wetterbericht, URL der Webseite, von dem die letzten Posts gespeichert werden, und Chatbot Token zu verwalten.

Diese Webseite wurde so konzipiert, dass der Benutzer, der das verwenden wird, die Informationen und die Bedienung dieser Webseite sehr leicht und ohne Probleme folgt. Die Website ist auch in mehrere Sprachen angeboten, so dass noch leichter wird.

Wie gesehen, der Inhalt in dieser Webseite ändert ständig und deshalb ist unsere Webseite, eine dynamische Website, die mit PHP und MySQL gemacht wird. Für die

Darstellung und das Design wurde Bootstrap verwendet. Um die Tabellen am besten darzustellen wurde auch Datables, ein JavaScript Plugin, verwendet. Regex wurde verwendet um die Validierung von unterschiedlichen User Input zu überprüfen und sicherstellen, dass der Input richtig ist.

Damit nicht jeder diesen Inhalten ändern und löschen kann, ist diese Webseite auch mit einem Login Bereich geschützt. Nur bestimmte Personen, abhängig von welchem Rechten sie haben können dann die zugehörigen Änderungen machen. Falls ein Benutzer das Passwort vergisst, hat er die Möglichkeit das Passwort zurückzusetzen und wartet bis der Admin das bestätigt hat.

Der Zugriff auf dieser Webseite ist auf jedes Gerät und von jedem Ort aus möglich. Um diese Webseite anzuschauen ist nur eine Internet Verbindung notwendig.

### 1.5.1 Login

Damit nicht alle unsere Webseite verwenden können, müssen sie die Benutzer sich auf der Webseite einloggen (Abbildung 1.10). Die Admin Webseite ist durch eine Login Seite geschützt, die dem Benutzer folgende Informationen anfordert: die E-Mail-Adresse und das Passwort. Dieses Formular heißt Login.php. Wenn der Benutzer auf der Sign-in Button klickt werden seine Anmeldedaten überprüft ob sie korrekt sind. Ist das der Fall wird der Benutzer eingeloggt. Wenn der User in der Datenbank nicht existiert, wird ihm eine Error Meldung gezeigt damit er weiß, dass er zuerst registriert sein muss um in die Webseite einloggen zu können. Wenn der Benutzer bei der Erfüllung des Formulars das Passwort falsch eingibt, aber die E-Mail-Adresse ist richtig und der Benutzer existiert, wird ihm die Error Meldung für die falsche Passwort angezeigt. So ist dieser Login sehr einfach und Benutzerfreundlich. Bei dieser Seite findet man auch einen Link um das Passwort zurückzusetzen.

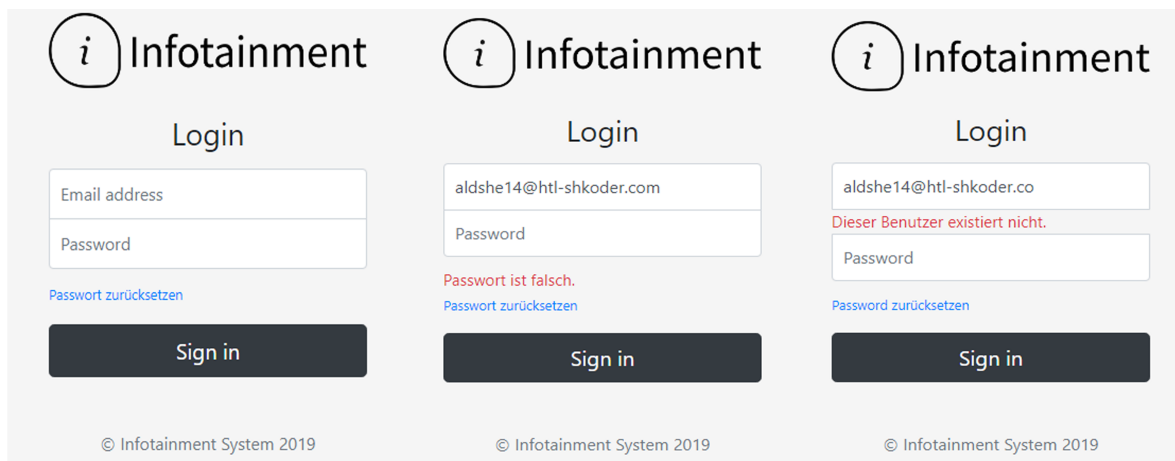


Abbildung 1.10: Anmelden Seite

### 1.5.2 Passwort Zurücksetzen

Ab und zu passiert, dass die Benutzer das Passwort vergessen, egal auf welche Gründe. So muss diese Webseite die Möglichkeit anbieten das Passwort zurückzusetzen. Das ist

auf die Abbildung 1.11 dargestellt. Der Benutzer muss das E-Mail zwei Mal schreiben und auf Zurücksetzen draufklicken. Wenn die E-Mail-Adressen nicht überein stimmen wird ein Error Meldung angezeigt. Stimmen die E-Mail-Adresse überein, wird eine Eintrag auf der Datenbank gespeichert damit der Admin das zurücksetzen kann.


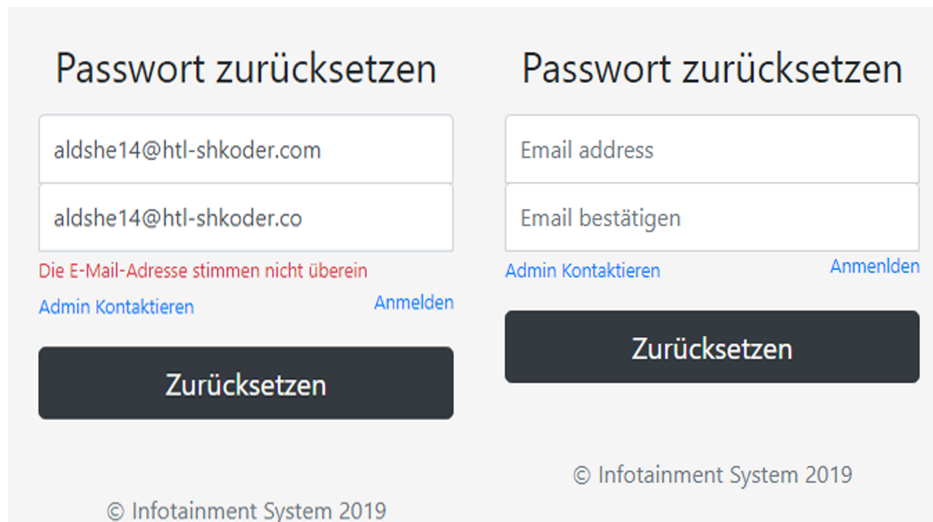


Abbildung 1.11: Passwort zurücksetzen

### 1.5.3 Menü

Das Menü wird ganz oben als Header sein. Für das Das Menü ist unterschiedlich für den Admin und für normale Users. Der Admin hat mehrere Möglichkeiten zu wählen und das ist auf der Abbildung 1.12 ersichtlich. Normaler Users werden weniger Wahl Möglichkeiten haben und die haben auch beschränkte Zugriff (Abb. 1.13). Die Seiten Settings und Users werden nur für Benutzer mit Adminrechte erreichbar.



© Infotainment System 2019

Abbildung 1.12: Menu der Admin Panel




Abbildung 1.13: Menu für normaler User

### 1.5.4 Einstellungen

Um das System leichter anzupassen wird die Seite Einstellungen gebietet. Bei dieser Seite kann der Admin die Einstellungen einzelnen Komponenten dieses System ändern. Auf der Abbildung 1.14 wird diese Seite angezeigt. Wie man sieht, bei dieser Seite hat der Admin die Möglichkeit API Key von OpenWeatherMap, City ID, von dem die Daten geholt werden, Webseite URL für die Posts und das Chatbot Token zu editieren. Das wird den Admin sehr viel Helfen, wenn er diese Daten ändern will. Diese Daten sind auf der Tabelle *tb\_infotainment\_appisettings* gespeichert (Abb. 1.9). Die URL der Webseite und das Chatbot Token weden mit Hilfe von Regex überprüft ob der Admin Valide Daten hinzugefügt hat. Das ist eine Sicherung damit es zu keinen Fehlern führt.

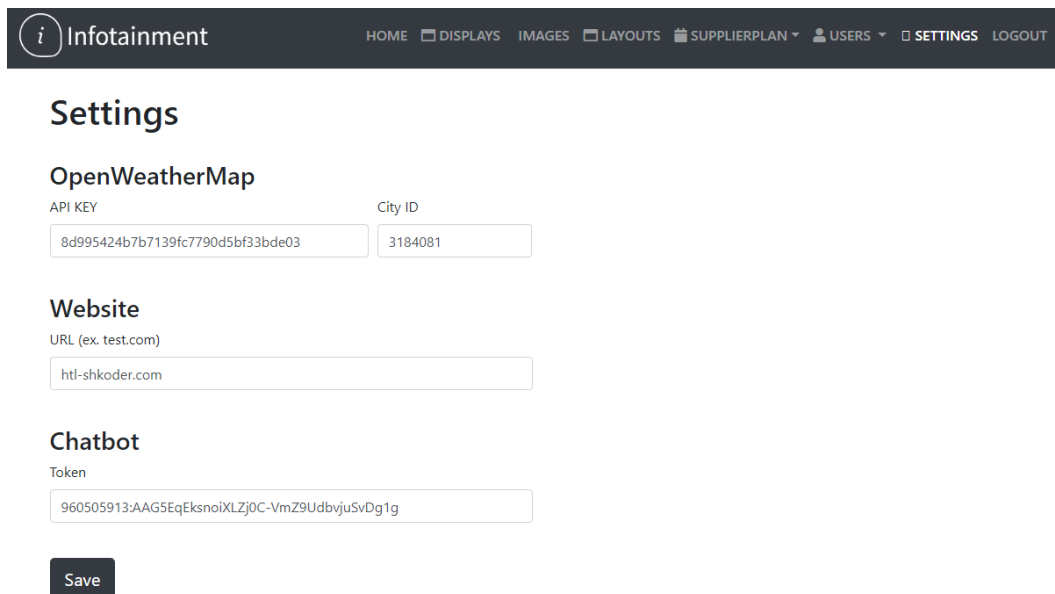


Abbildung 1.14: Einstellungen der Admin Webseite

### 1.5.5 Rechte in die Webseite

Wie es vorher erwähnt wurde, wird die Webseite unterschiedliche Benutzer Rechte haben. Die zwei Hauptrollen sind Admin und normaler User. Die unterschied zwischen den beiden Benutzern wird von die Rolle Attribut in der Tabelle Rolle gemacht (Siehe Abb. 1.9). Diese Attribute werden in den Sessionen gespeichert. Es wurden Sessions gewählt, weil sie sicherer als Cookies sind.[8]

```

1 $_SESSION['user_id'] = $user['u_id'];
2 $_SESSION['loggedin'] = true;
3 $_SESSION['email'] = $user['u_email'];
4 $_SESSION['role'] = $user['u_role'];

```

Listing 1.1: Speicherung der Benutzer Informationen in Sessions

### 1.5.6 Webseite auf mehrere Sprachen

Was das System noch anbieten wird, ist die Möglichkeit, den Admin Panel und der Anzeiger in verschiedene Sprachen zu verwenden. Der Benutzer darf wählen welche Sprache er am liebsten haben wird. Gründe dafür ist, dass die Schule nicht nur Lehrern aus Österreich hat, sondern auch albanischen Lehrern, die kein Deutsch können. Deshalb würde für Ihnen die Verwendung dieses Systems unmöglich, wenn es nur auf Deutsch angeboten wäre. Am Beginn wird das Sprachenwahl zwei Optionen haben, deutsch oder albanisch. Das heißt aber nicht, dass in der Zukunft keine neue Sprache wie zum Beispiel Englisch angeboten werden können. Somit würde die Benutzerfreundlichkeit des Systems noch stärker erhöhen.

## 1.6 Client

Zu diese Diplomarbeit gehört auch der Client dazu. Als Client wird bezeichnet die Anzeige, in dem die Informationen dargestellt werden. Der Client besteht aus einem RaspberryPi, der mit Internet verbindet wird (WLAN<sup>6</sup> oder LAN<sup>7</sup> Verbindung), und mit dem Server kommunizieren wird. Der RaspberryPi hat einen HDMI<sup>8</sup> Anschluss, der mit einem Bildschirm verbindet wird. Um das System mehr kompatibel und umfassend, werden unterschiedliche Bildschirmgrößen unterstützt. Der Anzeige wird automatisch registriert in der Datenbank mithilfe von einem Skript, der die Informationen beim Hochfahren des Geräts zu Datenbank schickt. Diese Anzeige wird beim Hochfahren des Betriebssystems die Webseite von der Anzeige öffnen und das Anzeigen lassen. Diese Webseite wird im Vollbild geöffnet. Zusätzlich werden die Bildschirmaustastung, Bildschirmschoner und Energieverwaltungssystem ausgeschaltet, damit die Anzeige immer eingeschaltet bleibt. Damit das System nicht abhängig von dem Internet ist, werden die Informationen für diese Anzeige von der Datenbank, die im Server liegt, kopiert und auf der lokalen Datenbank gespeichert.

In dem Client laufen eine Apache Server, MySQL Datenbank und PHP, die für die Anzeige notwendig sind um die Informationen anzuzeigen. Falls der Anzeige noch nicht von der Admin freigegeben wurde, wird die Anzeige zu eine Welcome Seite umgeleitet, in dem nur die MAC-Adresse der Anzeige dargestellt wird.

### 1.6.1 Layout 1

Die Anzeige wird unterschiedliche Layouts beinhalten. Eine von denen ist der Erste Layout. Dieses Layout wird in 5 Bereiche unterteilt. Header – Hier wird die Logo platziert zusammen mit der aktuellen Uhrzeit und Datum.

- *Body* – Es können unterschiedliche Komponenten dargestellt werden wie: Supplierplan, Stundenplan usw.
- *Widget 1* – Hauptsächlich für das Wetter und Post der Webseite geeignet. Hier können auch die Kalenderinformationen angezeigt werden.

---


<sup>6</sup>Wireless LAN

<sup>7</sup>Local Area Network


<sup>8</sup>High Definition Multimedia Interface


- *Widget 2* – Es können dieselben Komponenten wie bei der 1. Widget angezeigt.
- *Footer* – Unterschiedliche Texte in Form einer beweglichen Text.

Auf der Abbildung 1.15 wird ein mögliches Beispiel dargestellt.


**Freitag, 13 December 2019 20:23:11 PM**

Stunde / Ora	Klasse / Klasa	Abwesend / Mungon	Supplier / Zevendesuesi	Raum / Klasa	Text / Teksti
2	6by	ABN	HÖM	K04	
3	6ay	ABN	ZHN	K22	

**Shkoder Weather Status**  

**8°C 8°C** Friday 8:00 pm  
13th December, 2019  
Mäßiger Regen  
Humidity: 93 %  
Wind: 3.1 km/h

**eljub Dialog Konferenz (Erasmus+ Projekt)**  


Just some moving text to try if it really works

Abbildung 1.15: Layout 1 der Anzeige

## 1.7 Wordpress Webseite API

WordPress wird heutzutage sehr viel verwendet um Webseite zu bauen. Die Erleichterungen der WordPress bieten, ermöglicht auch die Benutzer, die keine Programmierkenntnisse haben, Webseite zu erstellen und zu verwaltet Durch Plug-Ins kann der WordPress erweitert und unterschiedliche Funktionalitäten eingefügt werden. Jetpack ist ein von denen, der zur Sicherheit, Leistung und Site-Management hilf. Dieses Plug-In bietet auch eine API<sup>9</sup> zum WordPress. Dieser API wurde verwendet um die Post einer bestimmte seite zu bekommen. Es muss eine nachfrage and der unteren URL geschickt.

*http://<domainname>/wp-json/wp/v2/posts*

Die Response ist in JSON Format und die wird dann mit Hilfe von PHP geparkt und in der Datenbank gespeichert.

## 1.8 Herausforderungen und deren Lösung

Eine der größten Herausforderungen war beim Supplierplan getroffen. Als vorher schon erwähnt wurde, das Supplierplan dient darum, die Lehrer die fehlen mit anderen Lehrern substituieren bzw ersetzen. In diesem Bezug kann es sein, dass ein Lehrer bzw eine

<sup>9</sup>Application Programming Interface

Lehrerin nicht während den ganzen Tag fehlen wird. Es gibt Situationen und Tagen, in dem ein/e Lehrer/Lehrerin nur für eine bestimmte Zeit fehlt. Beispielsweise haben sie etwas Wichtiges zu tun, dass aber nur 2 Unterrichtsstunden dauert. In diesem Fall muss es gesichert werden, dass dieser Lehrer von einem Kollegen während dieser Zeit substituiert wird.

Um dieses Problem zu lösen und um den Admin die Möglichkeit zu geben, ein Lehrer nur für eine bestimmte Stundenanzahl zu ersetzen, wurde eine kleine Checkbox erstellt. Es geht um eine Dropdown-Liste, bei der alle Lehrer, die bereit zum supplieren sind stehen. Um es je einfacher wie möglicher zu machen, werden diese Lehrer sortiert nach der besten Möglichkeit und Günstigkeit für sie. Zum Beispiel wenn ein Lehrer in der 3. Stunde fehlt, dann steht ein supplerbereiter Lehrer, der erst um 4. Stunde in der Schule kommen muss, höher bzw. vorher in der Dropdown-Liste als ein Lehrer, der wegen seines normalen Stundenplans in der 8. Stunde Unterricht hat. Je näher die normale Unterrichtsstunde eines Lehrers mit der zu supplierten Stunden ist, desto höher steht er in der Liste.

# Abbildungsverzeichnis

1.1	Bootstrap Logo[6]	2
1.2	PHP Logo[5]	2
1.3	JavaScript Logo[11]	3
1.4	DataTables Logo[4]	3
1.5	Font Awesome Logo[10]	3
1.6	MySQL Logo[7]	4
1.7	Apache HTTP Server Logo[2]	4
1.8	Structed Software Design für den Client	5
1.9	ERD Diagramm	7
1.10	Anmelden Seite	8
1.11	Passwort zurücksetzen	9
1.12	Menu der Admin Panel	9
1.13	Menu für normaler User	9
1.14	Einstellungen der Admin Webseite	10
1.15	Layout 1 der Anzeige	12



# Tabellenverzeichnis

# Quellcodeverzeichnis

1.1	Speicherung der Benutzer Informationen in Sessions . . . . .	10
-----	--	----

# Literatur

## Fachbücher

- [1] David Flanagan. *JavaScript: The Definitive Guide (6th ed.)* O'Reilly Associates, 2011.

## Aus dem Netz

- [2] Apache. URL: [https://httpd.apache.org/images/httpd\\_logo\\_wide\\_new.png](https://httpd.apache.org/images/httpd_logo_wide_new.png) (besucht am 05.11.2019).
- [3] Datatables. URL: <https://datatables.net/> (besucht am 05.11.2019).
- [4] Larsbutnotleast. URL: <https://larsbutnotleast.xyz/genius/res/datatables.png> (besucht am 05.11.2019).
- [5] Com Lounge. URL: [https://comlounge.net/wp-content/uploads/2016/02/PHP-logo.svg\\_.png](https://comlounge.net/wp-content/uploads/2016/02/PHP-logo.svg_.png) (besucht am 15.11.2019).
- [6] Medium. URL: [https://miro.medium.com/max/824/1\\*9RqBEDU9Mbg6XM806d7Q9A.png](https://miro.medium.com/max/824/1*9RqBEDU9Mbg6XM806d7Q9A.png) (besucht am 05.11.2019).
- [7] MySQL. URL: <https://www.mysql.com/common/logos/logo-mysql-170x115.png> (besucht am 07.11.2019).
- [8] Tutorials Point. URL: <https://www.tutorialspoint.com/What-is-the-difference-between-session-and-cookies> (besucht am 30.11.2019).
- [9] The Apache HTTP Server. URL: <https://httpd.apache.org/> (besucht am 05.11.2019).
- [10] Divi Space. URL: <https://divi.space/wp-content/uploads/2018/03/font-awesome-image-.png> (besucht am 15.11.2019).
- [11] Vilmatech. URL: <https://blog.vilmatech.com/wp-content/uploads/2018/05/Javascript.jpg> (besucht am 30.10.2019).