

Servicio de consulta de estar al corriente de pago de obligaciones con TGSS. Tesorería General de la Seguridad Social



SCSP
SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS
EN SOPORTE PAPEL



**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**

HISTÓRICO DE VERSIONES

Fecha	Versión	Descripción
11/02/2010	1.0	Versión Inicial
03/03/2010	1.1	Añadida referencia a SCSP Versión 3
03/03/2010	1.2	Revisados datos del emisor en ejemplos
09/04/2010	1.3	Revisados errores SCSP
30/04/2010	1.4	Incluidas modificaciones de la versión SCSP 2.0 (30/04/2010) documento: 20100418-Especificacion-SCSP_v3_ReleaseNotes.doc
05/04/2010	1.5	Modificada descripción de errores devueltos por el servicio
28/05/2010	1.6	Agregado modo asíncrono y ejemplos
07/06/2010	1.7	Incluidos cambios solicitados por MPR
03/02/2011	1.8	Modificado nodo Resultado
22/06/2011	1.9	Añadido el formato de CIF
23/02/2012	1.10	Se corrigen URLs del servicio
05/11/2012	2.0	- Las peticiones incorrectas o inválidas según el protocolo SCSP pasarán a devolverse SIEMPRE como errores SOAPFAULT. - Cambios en el esquema de petición de los servicios: - Se comprueba por esquema que el Código del servicio es el correcto (Petición/ Atributos/CodigoCertificado y Petición/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado) - Se comprueba por esquema que el identificador del solicitante es un CIF. - Se comprueba por esquema que el NIF del emisor es el correcto. - Se añade al campo NifFuncionario una longitud mínima de 1, para que en caso de que se envíe la etiqueta vaya rellena y, se comprueba que el valor indicado corresponde a un NIF. - Se añade al campo TimeStamp una longitud mínima de 1.
23/09/2013	2.1	- Se añade el código 0231 a los SoapFaults devueltos - Se especifica la respuesta dada como SoapFault cuando todas las transmisiones tienen el mismo código de error.
16/10/2014	2.2	Se añade el código 0314 a los códigos posibles de envío vía SoapFault
11/03/2015	2.3	Se modifican los endpoints de acceso al servicio Se eliminan los ejemplos XML y XSD incrustados en el documento
29/02/2016	2.4	Corrección texto en campo descripción en elemento Datos Específicos.
30/11/2022	2.5	Se modifican los literales de los códigos de error 0254 y 0255
02/10/2024	2.6	Se adapta el servicio para cumplir la especificación SCSP 3.1

		Corrección de erratas
09/01/2025	2.7	Corrección de erratas

Índice

INDICE DE FIGURAS	5
INDICE DE TABLAS	5
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
1.1 Proceso de consulta del servicio	7
1.1.1 Consulta a través de petición WebService	7
2. DATOS DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN PARA EL SERVICIO.....	8
3. INTERCAMBIO DE MENSAJES	9
3.1 Interfaz proporcionada por la Plataforma de Intermediación para el servicio.....	11
3.1.1 Protocolo síncrono	11
3.1.2 Protocolo asíncrono.....	11
3.2 Servicio de consulta	12
3.2.1 Mensaje de petición al servicio	12
3.2.2 Formato de los datos de la petición al servicio	14
3.2.3 Mensaje de respuesta del servicio	19
3.2.4 Formato de los datos de la respuesta del servicio	21
3.2.5 Datos específicos	27
3.2.6 Formato datos específicos	28
3.3 Peticiones asíncronas.....	29
3.3.1 Mensaje de petición asíncrona	29
3.3.2 Mensaje de confirmación de petición.....	29
3.3.3 Formato del mensaje de confirmación de petición	30
3.3.4 Mensaje de solicitud de respuesta	31
3.3.5 Formato del mensaje de solicitud de respuesta	32
3.3.6 Mensaje de respuesta asíncrona.....	34
3.4 SoapFaults.....	34
3.4.1 Mensaje de SoapFault.....	34
3.4.2 Formato del mensaje de SoapFault	35
3.5 Esquemas de validación del servicio.	36
4. RESPUESTAS DE NEGOCIO DEVUELTAS POR EL SERVICIO	37
5. ERRORES DEVUELTOS POR LA PLATAFORMA MEDIANTE EL ESQUEMA SOAP FAULT	38
5.1 Estructura de los mensajes SOAP firmados	39
5.2 Estructura de los mensajes SOAP cifrados.....	40
6. ERRORES DEVUELTOS	41
7. ANEXO I. EJEMPLOS	42

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.- PROCESO DE CONSULTA DEL SERVICIO.....	7
FIGURA 2.- DIAGRAMA DE COMUNICACIONES DE LAS PETICIONES SÍNCRONAS.....	9
FIGURA 3.- DIAGRAMA DE COMUNICACIONES DE LAS PETICIONES ASÍNCRONAS.....	10
FIGURA 4.- DIAGRAMA DE LA INTERFAZ WSDL DEL SERVICIO SÍNCRONO	11
FIGURA 5.- DIAGRAMA DE LA INTERFAZ WSDL DEL SERVICIO ASÍNCRONO	11
FIGURA 6.- DIAGRAMA DEL MENSAJE DE PETICIÓN DEL SERVICIO	12
FIGURA 7.- DIAGRAMA DE LA RAMA DE DATOSGENERICOS DEL MENSAJE DE PETICIÓN DEL SERVICIO.....	13
FIGURA 8.- DIAGRAMA DEL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVICIO	19
FIGURA 9.- DIAGRAMA DE LA RAMA DATOSGENERICOS DEL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVICIO	20
FIGURA 10.- DIAGRAMA DE DATOS ESPECÍFICOS DE RESPUESTA DEL SERVICIO	27
FIGURA 11.- DIAGRAMA DEL MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE PETICIÓN DEL SERVICIO	29
FIGURA 12.- DIAGRAMA DEL MENSAJE DE SOLICITUD DE RESPUESTA DEL SERVICIO	31
FIGURA 13.- DIAGRAMA DEL MENSAJE SOAP FAULT DEL SERVICIO	34

INDICE DE TABLAS

TABLA 1.- DATOS DE ACCESO AL SERVICIO	8
TABLA 2.- UBICACIÓN ESQUEMAS DEL SERVICIO.....	36
TABLA 3.- CÓDIGOS DE RETORNO DEL SERVICIO	37
TABLA 4.- ERRORES ESPECÍFICOS DEVUELTOS.....	41

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La Plataforma de Intermediación de Servicios se ha creado para poder intermediar cualquier tipo de certificado emitido por los Organismos, que sea necesario dentro de cualquier procedimiento de tramitación que requiera de dicha información. El ámbito legal en el que se enmarca este proyecto se define dentro del Plan de Actuación de la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 28.](#)

La Plataforma de Intermediación de Servicios hace uso de la infraestructura existente del Servicio de Verificación de Datos (SVD) para reaprovechar todas las características de estabilidad, monitorización y disponibilidad de esta.

Esta plataforma podrá ser utilizada directamente por los empleados públicos de las unidades gestoras de cualquier **Administración Pública** autorizados a tal efecto, o de forma automatizada por las aplicaciones que sean adaptadas para incluir dichas consultas.

El servicio pretende dar cobertura a **todos los organismos gestores** de la **Administración** susceptibles de proporcionar algún tipo de trámite administrativo a los ciudadanos.

Además, el nuevo sistema será lo suficientemente flexible como para ser utilizado en el ámbito de cada Ministerio, Organismo, Comunidad Autónoma y Ente Local.

Las características, a grandes rasgos, incluidas en el sistema se enumeran a continuación:

- Proveer al **sistema SVD** de la capacidad **de facilitar información de cualquier certificado que previamente se haya incluido en dicha Plataforma.**
- Los datos del certificado serán proporcionados directamente por cada Organismo, siendo la Plataforma de Intermediación de Servicios la encargada de interactuar con los distintos Organismos.
- Identificación del **centro gestor y del usuario que accede a la aplicación** a través de certificados digitales. Como plataforma de validación de certificados y comprobación de las firmas digitales, se empleará la plataforma **@firma.**

Capacidad de mantener esa **gestión de centros gestores / usuarios** a través de una herramienta de administración (centralizada/delegada).

1.1 Proceso de consulta del servicio

La Plataforma de Intermediación será la responsable de consultar los servicios del cedente para obtener los datos correspondientes.

Las aplicaciones externas que deseen consultar estos servicios lo harán a través de la Plataforma de Intermediación. Ésta será la responsable de la identificación y autenticación de usuarios, así como del tratamiento de los mensajes intercambiados con los servicios publicados por el cedente.

1.1.1 Consulta a través de petición WebService

Los usuarios (Aplicaciones Externas) podrán acceder a los distintos servicios a través de los WebService expuestos por la Plataforma de Intermediación.

Para ello, las unidades gestoras enviarán a dicho WebService una petición firmada con un certificado reconocido.

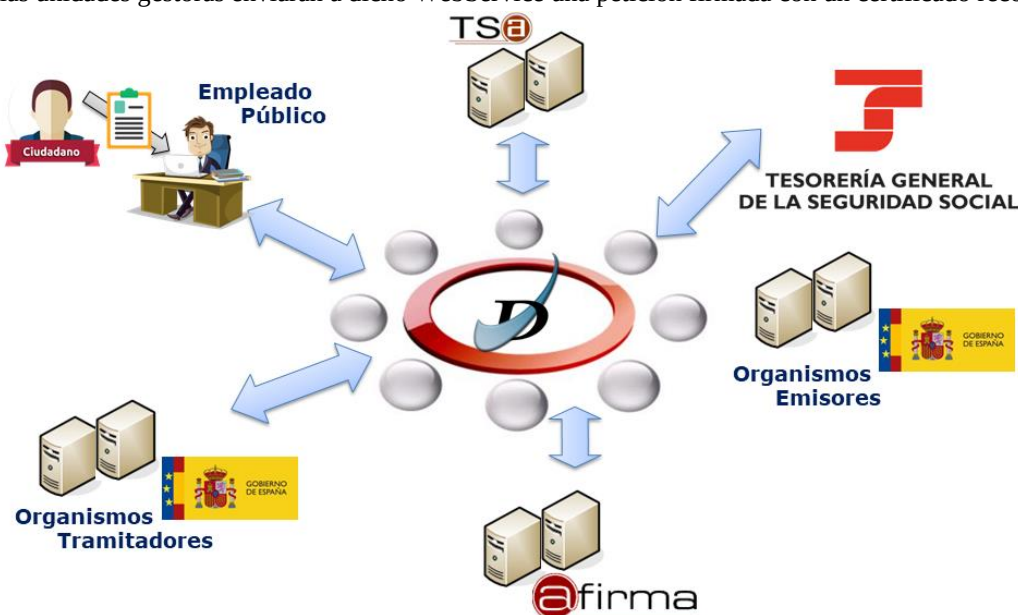


Figura 1.- Proceso de Consulta del servicio

El sistema autorizará la consulta en caso de que la aplicación que realiza la consulta tenga el permiso necesario. Una vez autorizada la operación, se enrutará la petición del usuario al Servicio del cedente para obtener los datos requeridos.

Recibida la respuesta con los datos de la consulta, y tras realizar el tratamiento correspondiente, ésta será enviada a la aplicación externa. La plataforma de Intermediación se encargará de que el tipo de firma de la respuesta dada al usuario sea el mismo que el usado por el usuario para firmar la petición (los tipos permitidos son: WS-Security, XMLSignature y XAdES)

Todas las operaciones realizadas quedarán registradas, con la consiguiente firma electrónica y sellado de tiempo, a través del Módulo de Trazabilidad del sistema SVD.

En los siguientes puntos, se especifican los mensajes que se intercambian en las comunicaciones establecidas durante la consulta.

2. DATOS DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN PARA EL SERVICIO

A continuación, se detallan los datos de acceso al servicio.

Datos de acceso al servicio	
Endpoint Pre Producción Síncrono	https://intermediacionpp.redsara.es/servicios/SVD/TGSS.CorrientePago
Endpoint Pre Producción Asíncrono	https://intermediacionpp.redsara.es/servicios/SVD/TGSS.CorrientePago.Asincrona
Endpoint Producción Síncrono	https://intermediacion.redsara.es/servicios/SVD/TGSS.CorrientePago
Endpoint Producción Asíncrono	https://intermediacion.redsara.es/servicios/SVD/TGSS.CorrientePago.Asincrona
SoapAction petición Síncrona	peticionSincrona
SoapAction petición Asíncrona	peticionAsincrona
SoapAction Solicitud de Respuesta	solicitudRespuesta
Código de Certificado	Q2827003ATGSS001
Versión SCSP	V3
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	SI

Tabla 1.- Datos de acceso al servicio

3. INTERCAMBIO DE MENSAJES

Todos los mensajes intercambiados deben firmarse y para ello es necesario disponer de un certificado digital que sea reconocido por @firma, sistema de seguridad de la Plataforma de Intermediación de Servicios.

El intercambio de mensajes entre los clientes que deseen utilizar los servicios descritos en este documento y la plataforma de intermediación empleará el protocolo SCSP Versión 3. La especificación del protocolo SCSP V3 se encuentra disponible en el Portal web de Administración Electrónica (<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp>), y dentro de este, en el área de descargas.

Las peticiones realizadas al Sistema SVD para los servicios se pueden llevar a cabo a través de dos tipos de comunicaciones:

- Comunicación **síncrona** en la cual, un cliente realiza una petición al servicio deseado y permanece a la espera de la respuesta.

En el modo síncrono no se aceptan ni soportan múltiples solicitudes, aunque el esquema de SCSP V3 permita el envío de varias solicitudes en una única petición, **el modelo de petición síncrono sólo admitirá una única solicitud de información dentro de cada petición recibida**. El intercambio de mensajes será el siguiente.

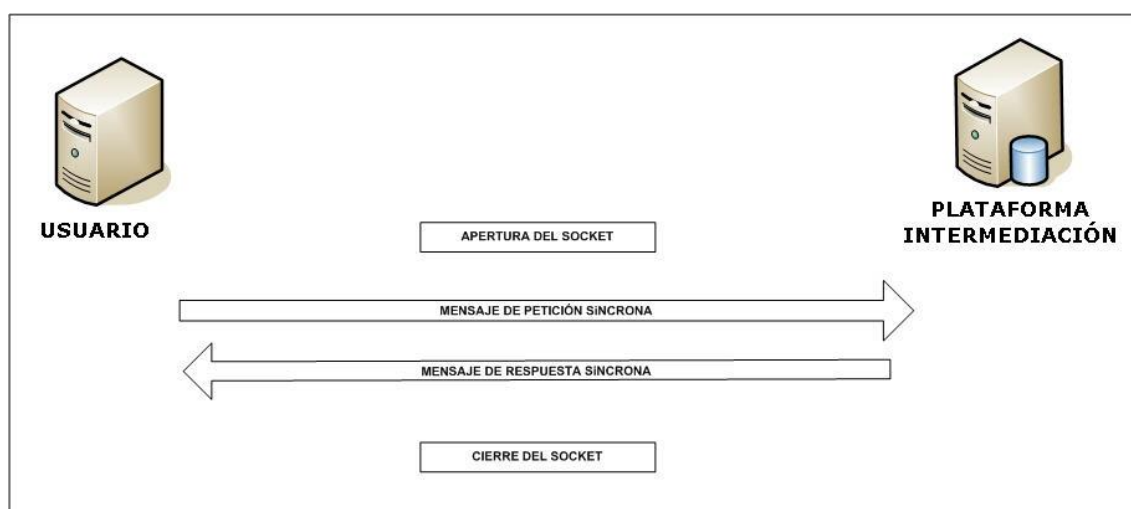


Figura 2.- Diagrama de comunicaciones de las peticiones síncronas

- Comunicación **asíncrona** en la cual, el cliente podrá realizar una petición con múltiples (1 o más) solicitudes, sin necesidad de permanecer a la escucha de la respuesta con el socket abierto. El intercambio de mensajes será el siguiente:

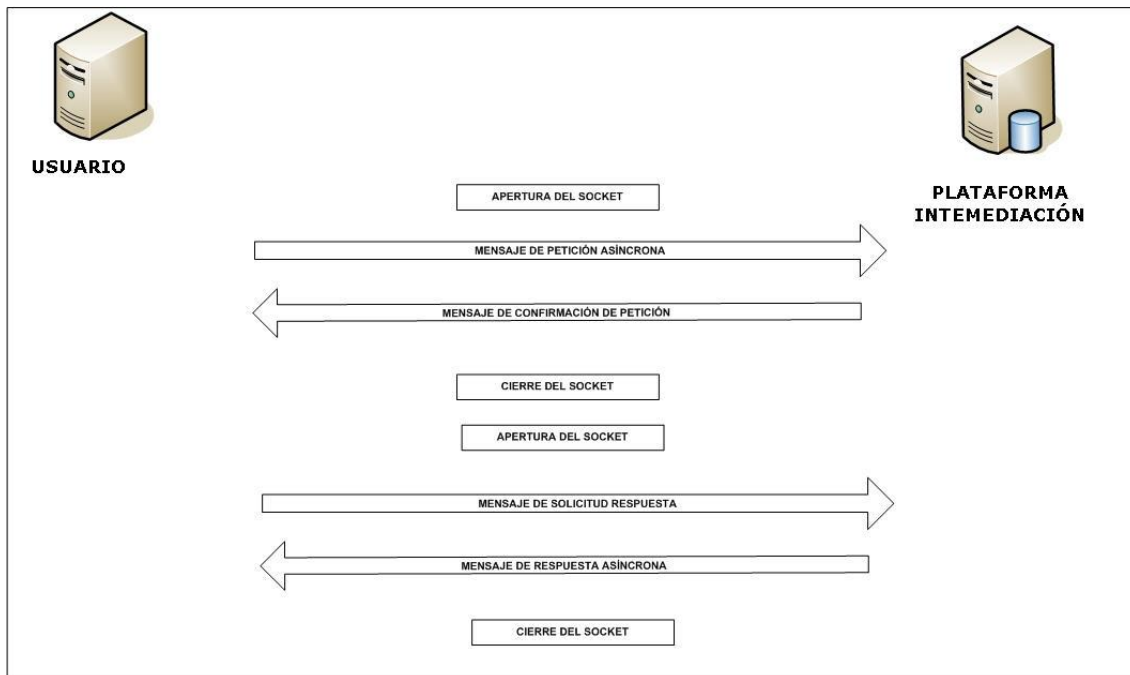


Figura 3.- Diagrama de comunicaciones de las peticiones asíncronas

Los mensajes de petición y respuesta de las comunicaciones síncronas y asíncronas siguen el mismo esquema de validación. Sin embargo, para las comunicaciones asíncronas se han definido dos nuevos mensajes a intercambiar: *Mensaje de Confirmación de Petición* y *Mensaje de Solicitud de Respuesta*.

3.1 Interfaz proporcionada por la Plataforma de Intermediación para el servicio

A continuación, se introduce el WSDL que describe los servicios de red como un conjunto de puntos finales que operan sobre mensajes que contienen información orientada a documentos o a procesos.

3.1.1 Protocolo síncrono

El nombre del servicio publicado en la interfaz WSDL es '**TGSS.CorrientePago**'. Este servicio contiene la operación '*peticionSincrona*'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable *servidor de conexión* dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:** intermediacionpp.redsara.es
- **Producción:** intermediacion.redsara.es

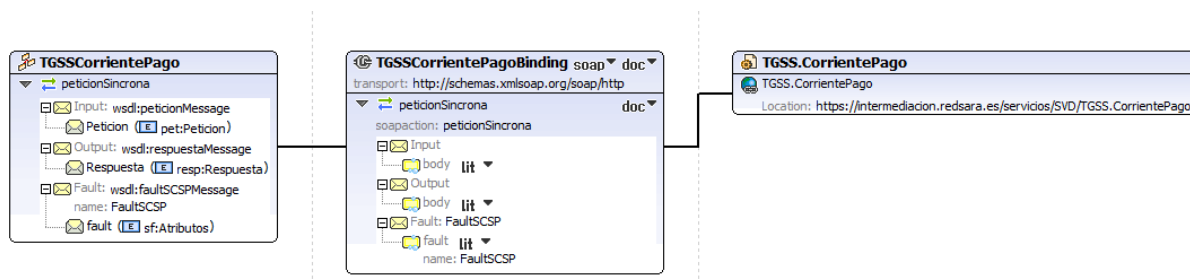


Figura 4.- Diagrama de la Interfaz WSDL del servicio síncrono

3.1.2 Protocolo asíncrono

El nombre del servicio publicado en la interfaz WSDL es '**TGSS.CorrientePago.Asincrona**'. Este servicio contiene dos operaciones operación '*peticionAsincrona*' y '*solicitudRespuesta*'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable *servidor de conexión* dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:** intermediacionpp.redsara.es
- **Producción:** intermediacion.redsara.es

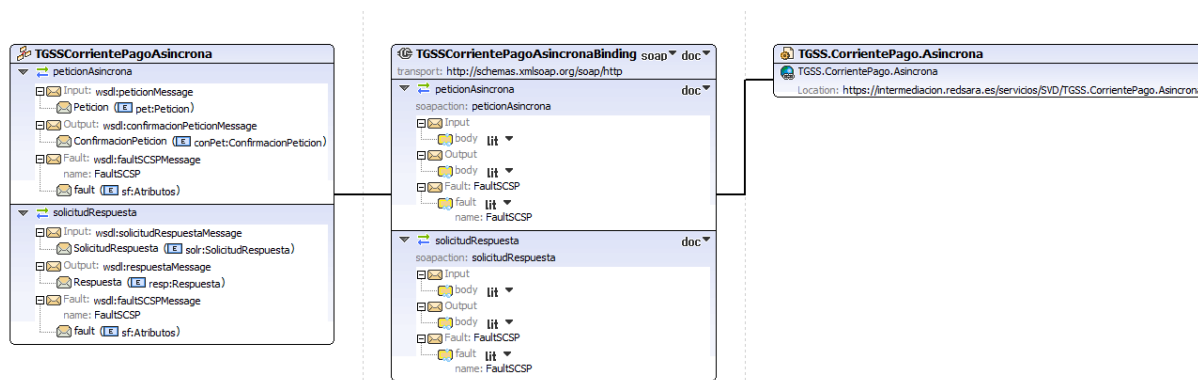


Figura 5.- Diagrama de la Interfaz WSDL del servicio asíncrono

3.2 Servicio de consulta

3.2.1 Mensaje de petición al servicio

A continuación, se recoge el esquema de validación del mensaje de petición que debe recibir el servicio web.

Como se aprecia en la *Figura 6.- Diagrama del mensaje de petición del servicio*, la petición estará formada por dos ramas de información, la rama definida como '**Atributos**' y, la de '**Solicitudes**'.

La rama **Atributos**, contiene los datos de control relativos a toda la petición y, la rama **Solicitudes** contiene la información concreta de la petición realizada.

La rama **Transmisiones** contiene información con:

- ✚ **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales para tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
- ✚ **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la petición dada por el cedente. El detalle de esta rama se ve en el apartado 3.2.5 *Datos específicos*.

A continuación, se define el significado de las distintas etiquetas utilizadas sobre la definición del esquema de petición:

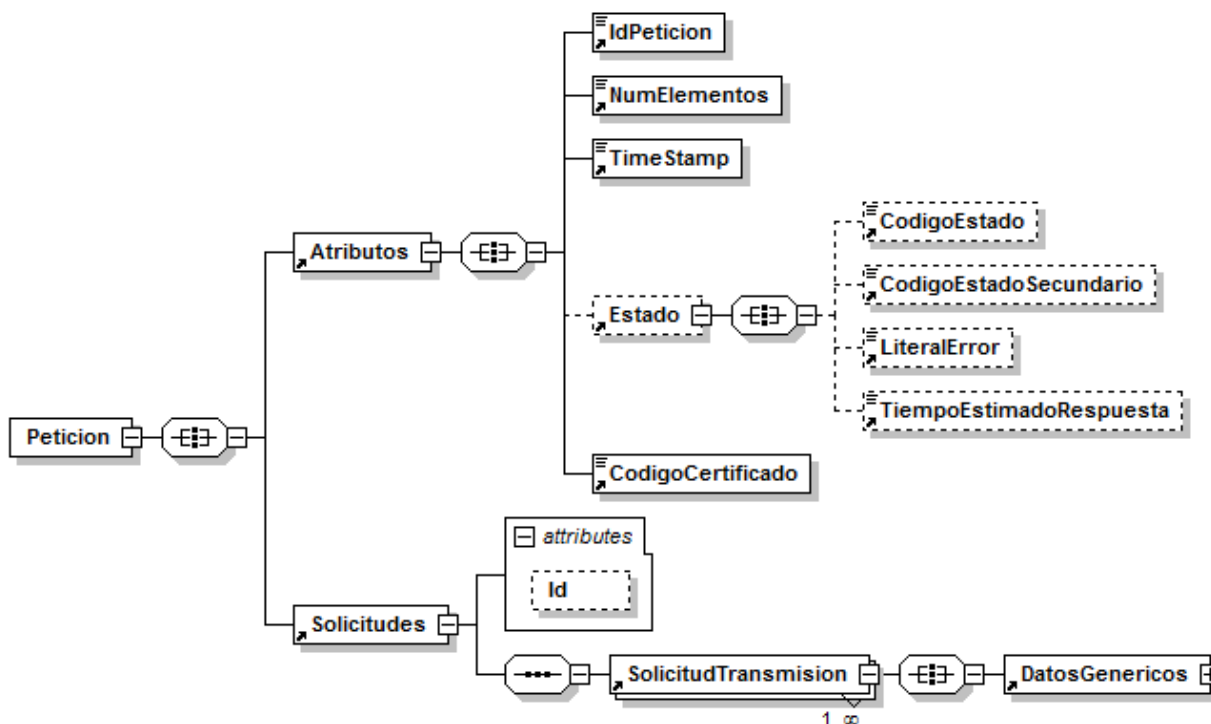


Figura 6.- Diagrama del mensaje de petición del servicio



Figura 7.- Diagrama de la rama de DatosGenericos del mensaje de petición del servicio

3.2.2 Formato de los datos de la petición al servicio

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Peticion	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
Peticion/ Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema El sistema no validará si el número de peticiones recibidas es correlativo, solo la unicidad del ID de petición. Identificador único, se aconseja el siguiente formato: número de serie del certificado X509v3 + identificador secuencial por organismo. <i>Este valor debe de coincidir con el identificador de solicitud de la primera solicitud.</i>
Peticion/ Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición Sobre la rama 'SolicitudTransmision', se pueden incluir varias solicitudes en una misma petición al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en la petición . <i>En el caso de peticiones síncronas el valor de este nodo debe ser 1.</i> <i>En el caso de peticiones asíncronas el valor máximo de este nodo puede ser 100.</i>
Peticion/ Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Peticion/ Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
Peticion/ Atributos/ Estado	CodigoEstado	String(4)	No	Si	Código identificativo del estado En el mensaje de Petición no tiene relevancia.
Peticion/ Atributos/ Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	No	Código de error secundario En el mensaje de Petición no tiene relevancia.
Peticion/ Atributos/ Estado	LiteralError	String(124)	Si	Si	Texto del error En el mensaje de Petición no tiene relevancia
Peticion/ Atributos/ Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	Tiempo estimado de respuesta Se trata de una etiqueta opcional y su valor no es relevante en las peticiones.
Peticion/ Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio

					que se solicita en la petición El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. En concreto para la Consulta de Estar al Corriente de Pago de Obligaciones con la Seguridad Social el campo debe contener el valor: Q2827003ATGSS001
Peticion	Solicitudes	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Engloba la lista de solicitudes de transmisión que se envían. Tiene un atributo opcional (Id) para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por XPath
Peticion/ Solicitudes	SolicitudTransmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque que se repite de 1 a n veces Contiene los datos relativos a una solicitud de transmisión. Para el modo síncrono del servicio sólo se admite que se repita una única vez (sólo se acepta una transmisión por petición), sino se producirá un error 0415 indicando que utilice el servicio en modo asíncrono.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del organismo emisor que ofrece el servicio. Al recibir la petición el sistema comprobará que el NIF del Emisor es correcto.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	Nif del Emisor El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: Q2827003A
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social del emisor El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: TGSS .
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene datos del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	NIF del organismo
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social del organismo
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	Si	Unidad Tramitadora a la que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	Si	Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición. El formato será DIR3 (Con restricciones)

					El patrón que se aplicará será: ([AUJO][0-9][CC G EA]]E([AC]][0-9])L(A)[0-9])[0-9]{7}
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único. Contiene datos del procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	CodProcedimiento	String(20)	Si	Si	Código del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	NombreProcedimiento	String(100)	Si	Si	Nombre del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	Automatizado	String(1)	No	Si	Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores: - S → Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana. - N → Automatizada, cuando las peticiones NO son realizadas de forma automática sin intervención humana.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	ClaseTramite	Int	No	Si	Clase de trámite por el que se realiza la petición. Puede tomar los valores codificación SIA: 0 → Pruebas 2 → Recursos Humanos 3 → Tributario 14 → Sancionador 19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social 20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones 21 → Ayudas, Becas y Subvenciones 22 → Certificados 23 → Contratación pública 24 → Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas 25 → Gestión Económica y Patrimonial 26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados 27 → Inspectora 28 → Premios 29 → Prestaciones 30 → Registros y Censos 31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización 32 → Revisión de Actos administrativos y Recursos 33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los

					ciudadanos • 34 → Aduanero • 99 → Resolución de incidencias Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción. El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (5)	Sí	Sí	Los valores admitidos son: ✓ Si → Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta ✓ NoOpo → Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos ✓ Ley → Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Si	No procede	Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(160)	Si	Si	Etiqueta que contiene el nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NifFuncionario	String(10)	Si	Si	Etiqueta que contiene el NIF del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Si	Bloque único. Contiene el identificador del expediente para el que es necesario realizar la consulta.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene datos de la persona física o jurídica cuya información se desea consultar.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular	TipoDocumentacion	String(15)	Sí	Sí	Los valores que puede tomar son: ✓ NIF ✓ CIF ✓ DNI ✓ Pasaporte ✓ NIE
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular	Documentación	String(14)	Si	Si	Número de documento según el tipo de documentación • NIF (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.

					- NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. - CIF (Empresas): Letra + 7 dígitos + Carácter Control Valor sobre el cual se quiere comprobar si está al corriente o no de las obligaciones con la seguridad social.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular	NombreCompleto	String(160)	No	No	Nombre completo del titular de la solicitud
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular	Nombre	String(50)	No	No	Nombre del titular de la solicitud
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular	Apellido1	String(50)	No	No	Primer Apellido del titular de la solicitud
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Titular	Apellido2	String(50)	No	No	Segundo Apellido del titular de la solicitud
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos del certificado que se va a solicitar.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado al que se accede El mismo valor que va en el nodo Atributos. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Para este servicio el valor debe ser: Q2827003ATGSS001
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	Identificador de la solicitud En caso de ser intercambio síncrono el identificador de solicitud debe coincidir con el identificador de petición. En el caso de ser intercambio asíncrono en una misma petición los n identificadores de solicitud no deben repetirse.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	IdTransmision	String(29)	No	Sí	Identificador de la transmisión, único para el organismo solicitante.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	FechaGeneracion	String(29)	No	Sí	Fecha y hora de la generación de la transmisión. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm

3.2.3 Mensaje de respuesta del servicio

A continuación, se recoge el mensaje de respuesta que debe devolver el Servicio de Consulta.

Como se aprecia en la *Figura 7.- Diagrama de la rama de DatosGenericos del mensaje de petición del servicio*, la respuesta estará formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos**, y la de **Transmisiones**.

La rama **Atributos** contiene los datos de control relativos a toda la respuesta y la codificación de la respuesta obtenida.

La rama **Transmisiones** contiene información con:

- **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales para tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
- **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la respuesta dada por la Seguridad Social e información de errores cuando aplique. El detalle de esta rama se verá en el siguiente apartado.

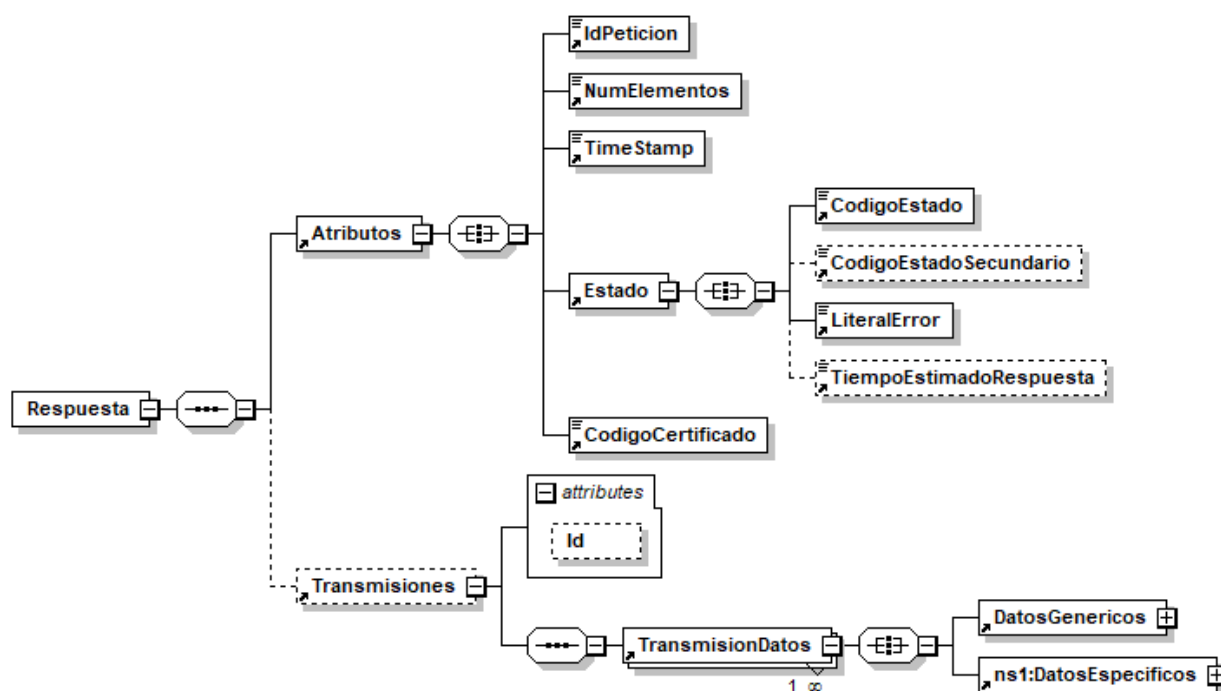


Figura 8.- Diagrama del mensaje de respuesta del servicio



Figura 9.- Diagrama de la rama DatosGenericos del mensaje de respuesta del servicio

3.2.4 Formato de los datos de la respuesta del servicio

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de respuesta.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Respuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
Respuesta/ Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema Esta etiqueta debe contener el mismo valor que el introducido sobre la etiqueta IdPetición del mensaje de petición.
Respuesta/ Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición Sobre la rama 'SolicitudTransmision', se pueden incluir varias solicitudes en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una invocación concreta. En el caso de peticiones síncronas el valor de este campo será 1. En el caso de peticiones asíncronas el máximo valor de este campo será 100.
Respuesta/ Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Respuesta/ Atributos	Estado	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
Respuesta/ Atributos/ Estado	CodigoEstado	String(4)	Si	Si	Código identificativo del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor '0003'. En el caso de las asíncronas contendrá el valor '0003' si la respuesta ya está disponible o bien el valor '0002', en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Respuesta/ Atributos/ Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	No	Código de error secundario Permite incorporar códigos de error internos de los sistemas. Añadido con el objeto de dotar de más información al error que se devuelve.
Respuesta/ Atributos/ Estado	LiteralError	String(1024)	Si	Si	Descripción del estado
Respuesta/ Atributos/ Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	Tiempo que el organismo emisor prevé que tardará en tramitar una

					petición <i>La unidad empleada son horas.</i>
Respuesta/ Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. En concreto para la Consulta de Estar al Corriente de Pago de las Obligaciones con la Seguridad Social el campo contendrá el valor: Q2827003ATGSS001
Respuesta	Transmisiones	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Engloba la lista de transmisiones de datos que se envían Tiene un atributo opcional (Id) para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por XPath
Respuesta/ Transmisiones	TransmisionDatos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque que se repite de 1 a n veces. Contiene los datos relativos a una transmisión de datos. Para el modo síncrono del servicio sólo se repite una única vez (sólo se acepta una transmisión por petición). Para el modo asíncrono del servicio se puede repetir un máximo de 100 veces (el servicio acepta un máximo de 100 transmisiones por petición).
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del emisor del servicio. Al recibir la petición externa el sistema comprobará que el NIF es correcto.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	Nif del Emisor El valor que toma esta variable para este servicio es : Q2827003A
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social El valor que toma esta variable para este servicio es: TGSS.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del solicitante de la transmisión.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	CIF del Organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	sí	Nombre o razón social del Organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	Si	Unidad Tramitadora a la que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	Si	Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición.

DatosGenericos/ Solicitante					El formato será DIR3 (Con restricciones) El patrón que se aplicará será: ([AUIJO][0-9][CC][G[EA]]E([AC])[0-9])L(A[0-9])[0-9]{7}
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único. Contiene datos del procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante	CodProcedimiento	String(20)	Si	Si	Código del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante	NombreProcedimiento	String(100)	Si	Si	Nombre del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	Automatizado	String(1)	No	Si	Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores: - S → Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana. - N → Automatizada, cuando las peticiones NO son realizadas de forma automática sin intervención humana.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	ClaseTramite	Int	No	Si	Clase de trámite por el que se realiza la petición. Puede tomar los valores codificación SIA: 0 → Pruebas 2 → Recursos Humanos 3 → Tributario 14 → Sancionador 19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social 20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones 21 → Ayudas, Becas y Subvenciones 22 → Certificados 23 → Contratación pública 24 → Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas 25 → Gestión Económica y Patrimonial 26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados 27 → Inspectora 28 → Premios 29 → Prestaciones 30 → Registros y Censos 31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización 32 → Revisión de Actos

					administrativos y Recursos • 33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos • 34 → Aduanero • 99 → Resolución de incidencias Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción. El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
Respuesta /Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (5)	Sí	Sí	Los valores admitidos son: ✓ Si → Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta ✓ NoOpo → Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos ✓ Ley → Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Si	No procede	Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(160)	Si	Si	Etiqueta que contiene el nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NifFuncionario	String(10)	Si	Si	NIF del empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Si	Bloque único Contiene el identificador del expediente para el que es necesario realizar la consulta.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene datos del ciudadano cuya información se desea consultar.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Titular	TipoDocumentacion	String(15)	Sí	Sí	Tipo de documentación. El valor que puede tomar es: ✓ CIF ✓ NIE ✓ NIF ✓ DNI ✓ Pasaporte
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos	Documentación	String(14)	Si	Si	Número de documento según el TipoDocumentacion.

DatosGenericos/ Titular					- NIF (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. - NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. - CIF (Empresas): Letra + 7 dígitos + Carácter Control
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Titular	NombreCompleto	String(160)	No	No	Nombre completo del titular de la solicitud
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Titular	Nombre	String(50)	No	No	Nombre del titular de la solicitud
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Titular	Apellido1	String(50)	No	No	Primer Apellido del titular de la solicitud
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Titular	Apellido2	String(50)	No	No	Segundo Apellido del titular de la solicitud
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos del certificado que se va a solicitar.
Respuesta /Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado al que se accede <i>El mismo valor que va en el nodo Atributos.</i> Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Para el servicio de Estar al Corriente de Pago de las Obligaciones con la Seguridad Social el valor será: Q2827003ATGSS001
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	Identificador de la solicitud En caso de ser intercambio síncrono el identificador de solicitud debe de coincidir con el identificador de petición. En el caso de ser intercambio asíncrono en una misma petición los n identificadores de solicitud no deben repetirse.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Transmision	IdTransmision	String(29)	Si	Sí	Identificador de la transmisión, único para el organismo solicitante.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Transmision	FechaGeneracion	String(29)	Si	Sí	Fecha y hora de la generación del certificado Formato: AAAA-MM-DD
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos	DatosEspecificos	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único. Contiene los datos de transmisión que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. En un mensaje de respuesta al servicio de Consulta de Estar al Corriente de Pago de Obligaciones con la Seguridad Social, la rama de 'Datos Específicos' se describe en el apartado 3.2.5 Datos específicos

3.2.5 Datos específicos

A continuación, se recoge el diagrama del esquema de validación de los DatosEspecificos de la Petición y Respuestas al usuario.

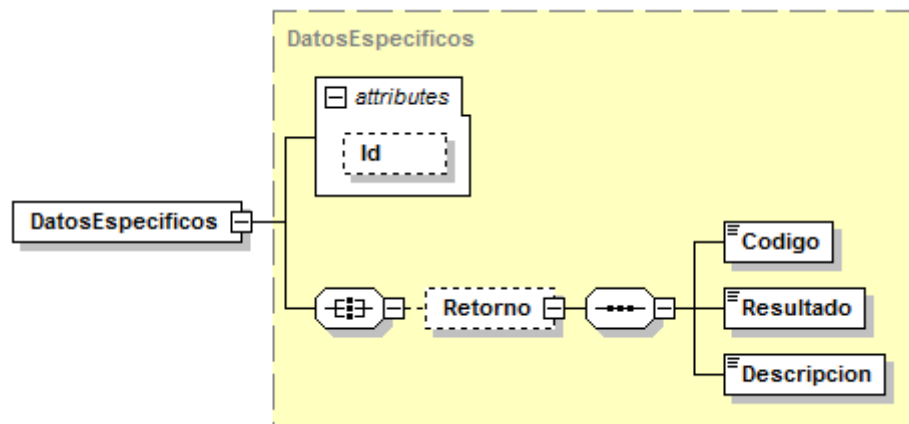


Figura 10.- Diagrama de datos específicos de respuesta del servicio

3.2.6 Formato datos específicos

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de datos específicos. La etiqueta DatosEspecificos presenta un atributo opcional (Id) para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por XPath.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
DatosEspecificos/ Retorno	Codigo	String	Si	Si	Código de retorno Especifica si se ha llevado a cabo correctamente la operación. Los valores posibles son '0' o uno de los códigos recogidos en el apartado 6 ERRORES DEVUELTOS
DatosEspecificos/ Retorno	Resultado	String	Si	Si	Valor obtenido de la consulta Es un enumerado que puede tomar valores: ✓ S → Indica que está al corriente de las obligaciones. ✓ N → Indica que no está al corriente de las obligaciones ✓ E → Indica que se ha producido un error de ámbito específico. Ver apartado 6 ERRORES DEVUELTOS
DatosEspecificos/ Retorno	Descripcion	String	Si	Si	Descripción del valor obtenido en la consulta. Ver apartado 6 ERRORES DEVUELTOS

3.3 Peticiones asíncronas

A continuación, se define el intercambio de mensajes para una petición sobre el SVD a través de una comunicación asíncrona.

3.3.1 Mensaje de petición asíncrona

El mensaje de petición seguirá las especificaciones definidas para el servicio creado, véase el punto 3.2.1 *Mensaje de petición al servicio*.

3.3.2 Mensaje de confirmación de petición

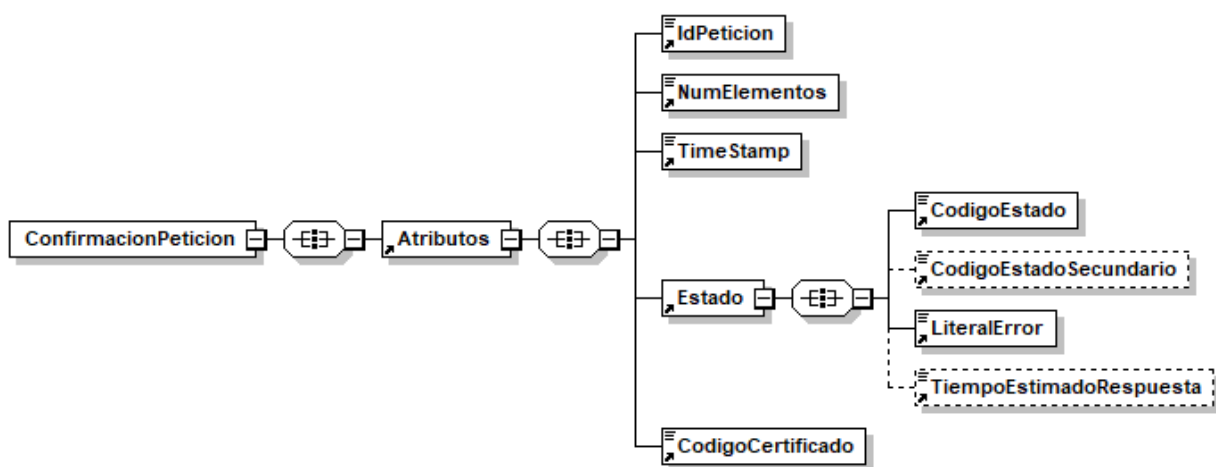


Figura 11.- Diagrama del mensaje de confirmación de petición del servicio

3.3.3 Formato del mensaje de confirmación de petición

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de Confirmación de Petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
ConfirmacionPeticon	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único. Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
ConfirmacionPeticon/ Atributos	IdPeticon	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número Generalmente corresponde al número de serie del certificado de la aplicación que realiza la petición, más un número que representa el número de peticiones realizadas desde esta aplicación.
ConfirmacionPeticon/ Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> de un mensaje de petición se pueden incluir varias solicitudes en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una invocación concreta.
ConfirmacionPeticon/ Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
ConfirmacionPeticon/ Atributos	Estado	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
ConfirmacionPeticon/ Atributos/ Estado	CodigoEstado	String(4)	Si	Si	Código de error o estado. Contendrá siempre el valor 0002.
ConfirmacionPeticon/ Atributos/ Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Si	Código de error secundario , en la primera fase del sistema este dato no tiene relevancia para el proceso.
ConfirmacionPeticon/ Atributos/ Estado	LiteralError	String(1024)	Si	Si	Texto del error. Contendrá siempre el valor "En Proceso".
ConfirmacionPeticon/ Atributos/ Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	Si	Tiempo estimado de respuesta. Es el tiempo en el que se espera tener lista la respuesta, y sirve de orientación al cliente antes de enviar "la solicitud de respuesta".
ConfirmacionPeticon/ Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Q2827003ATGSS001.

3.3.4 Mensaje de solicitud de respuesta

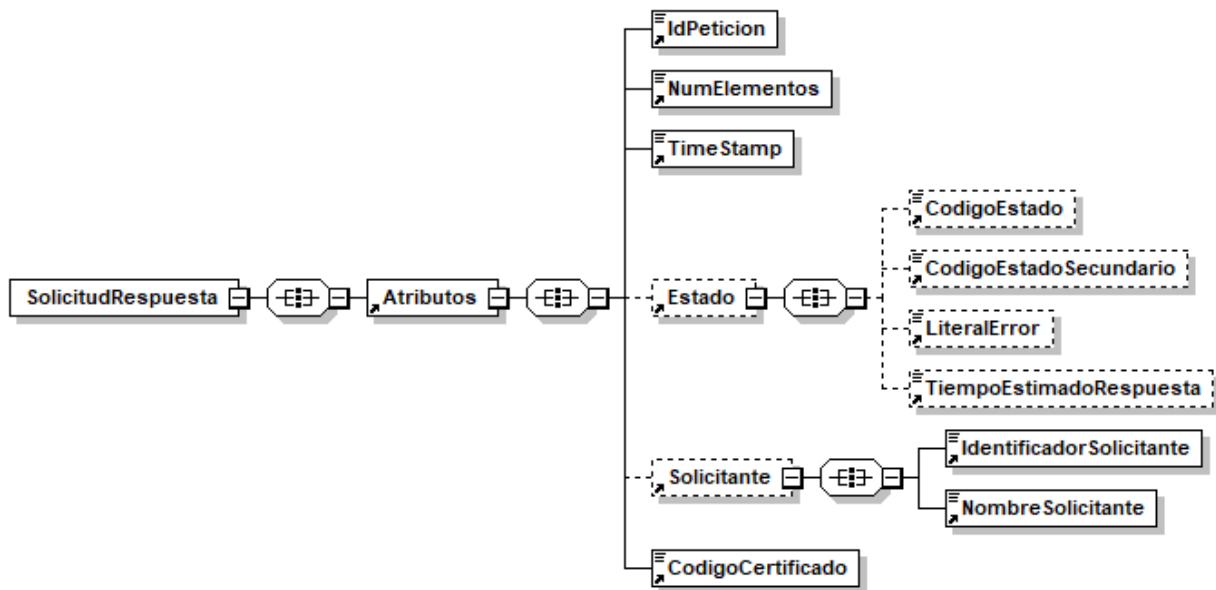


Figura 12.- Diagrama del mensaje de solicitud de respuesta del servicio

3.3.5 Formato del mensaje de solicitud de respuesta

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de Solicitud de Respuesta.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
SolicitudRespuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
SolicitudRespuesta/ Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Generalmente es el número de serie del certificado (8 caracteres) + Número autonómico. Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número corresponde al número de serie del certificado de la aplicación que realiza la petición, más un número que representa el número de peticiones realizadas desde esta aplicación.
SolicitudRespuesta/ Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> de un mensaje de petición se pueden incluir varias peticiones en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de peticiones realizadas en una invocación concreta.
SolicitudRespuesta/ Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
SolicitudRespuesta/ Atributos	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
SolicitudRespuesta/ Atributos/ Estado	CodigoEstado	String(4)	No	Si	Código identificativo del estado En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia.
SolicitudRespuesta/ Atributos/ Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Si	Código de error secundario En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia.
SolicitudRespuesta/ Atributos/ Estado	LiteralError	String(1024)	No	Si	Texto del error En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia
SolicitudRespuesta/ Atributos/ Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	Tiempo estimado de respuesta En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia
SolicitudRespuesta/ Atributos	Solicitante	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene datos del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
SolicitudRespuesta/ Atributos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	NIF del organismo solicitante Debe ser el mismo que realizó la petición asíncrona
SolicitudRespuesta/ Atributos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social del organismo solicitante Debe ser el mismo que realizó la petición asíncrona

SolicitudRespuesta/ Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Q2827003ATGSS001
----------------------------------	-------------------	------------	----	----	--

3.3.6 Mensaje de respuesta asíncrona

El mensaje de respuesta seguirá las especificaciones definidas para cada uno de los servicios creados, véase el apartado 3.2.3 *Mensaje de respuesta del servicio*

3.4 SoapFaults

Los mensajes SoapFault devueltos por la Plataforma de Intermediación siguen el estándar SOAP Fault e, irán sin firmar.

Siempre que sea posible, el mensaje de error contendrá en el campo "Detail" del SOAP Fault la estructura "Atributos" definida en el mensaje de respuesta del sistema, de forma que el requirente reciba dicha información.

En el campo faultcode del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos estándar de SOAP.

En el campo faultstring del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos y mensajes de error definidos en el sistema.

Se crea un código de estado "Error Indefinido", para los casos de error "incontrolados" que no dan oportunidad siquiera a escribir el "detail" (por ejemplo, los que genera el servidor Web antes de acceder al motor SOAP, o los errores de http(s)). En estos casos las aplicaciones actualizarán la BD de peticiones con el estado "Error indefinido".

3.4.1 Mensaje de SoapFault

A continuación, se muestra la estructura que deben mantener los mensajes SOAP Fault.

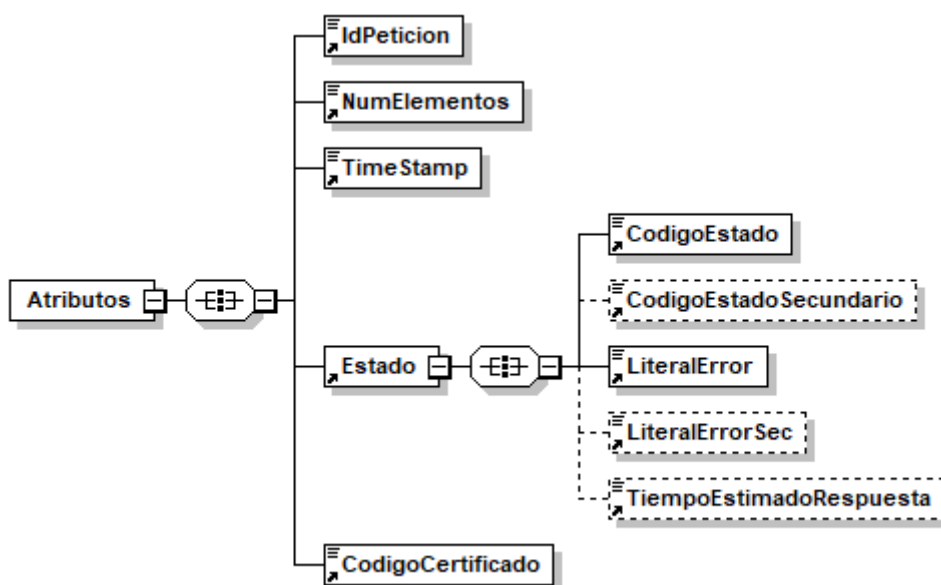


Figura 13.- Diagrama del mensaje SOAP Fault del servicio

3.4.2 Formato del mensaje de SoapFault

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de SoapFault.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Fault/ detail	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los atributos adicionales del SoapFault
Fault/ detail/ Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Corresponde al IdPetición que ha provocado el SoapFault.
Fault/ detail/ Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición.
Fault/ detail/ Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Fault/ detail/ Atributos/	Estado	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único. Contiene información sobre el estado del SoapFault.
Fault/ detail/ Atributos/ Estado	CodigoEstado	String(4)	Si	Si	Código identificativo del estado.
Fault/ detail/ Atributos/ Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Si	Código de error secundario.
Fault/ detail/ Atributos/ Estado	LiteralError	String(1024)	Si	Si	Texto del error producido
Fault/ detail/ Atributos/ Estado	LiteralErrorSec	String(1024)	No	Si	Texto del error secundario producido
Fault/ detail/ Atributos/ Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	Si	Tiempo estimado de respuesta. En el mensaje de SoapFault no tiene relevancia
Fault/ detail/ Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Q2827003ATGSS001

3.5 Esquemas de validación del servicio.

Los esquemas de validación del servicio Web se pueden encontrar en la carpeta adjunta al Documento de Integración, así como en las URLs descritas a continuación.

Esquemas del servicio		
Elemento	Fichero	URL
Esquema de petición	peticion.xsd	https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp
Esquema de Respuesta	respuesta.xsd	https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp
Datos específicos	datos-especificos.xsd	https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp
Esquema de Confirmación de petición	confirmacion-peticion.xsd	https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp
Esquema de Solicitud de Respuesta	solicitud-respuesta.xsd	https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp
Esquema de SoapFault	soapfaulttributos.xsd	https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp
WSDL	TGSS.CorrientePago.wsdl	https://intermediacion.redsara.es/servicios/index-TGSS.jsp
	TGSS.CorrientePago.Asincrona.wsdl	

Tabla 2.- Ubicación esquemas del servicio

4. RESPUESTAS DE NEGOCIO DEVUELTAS POR EL SERVICIO

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de Consulta de Estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social, cuando las peticiones son tramitadas. Estos códigos de respuesta y sus descripciones correspondientes se recogen en la *Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio* y, se devolverán en el nodo '*DatosEspecificos/Retorno*' del esquema de respuesta, concretamente en los campos '*Codigo*', '*Resultado*' y '*Descripcion*'.

Código	Resultado	Descripción
0	S	Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago de la Seguridad Social
0	N	No está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago de la Seguridad Social
Ver <i>Tabla 4.- Errores específicos devueltos.</i>	E	Ver <i>Tabla 4.- Errores específicos devueltos.</i>

Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio

Para las peticiones síncronas tramitadas, en el nodo '*Estado*' del nodo '*Atributos*' del mensaje de Respuesta se devolverá la información SCSP que indica que la petición se tramitó, es decir, *CodigoEstado* '0003' y *LiteralError* '*Solicitud de Certificado procesada correctamente*' y, en los datos específicos de la transmisión será donde se indique el error de negocio que se haya producido, que será uno de los recogidos en la *Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio* o en la *Tabla 4.- Errores específicos devueltos*.

En el caso de las peticiones asíncronas tramitadas, también se devolverá *CodigoEstado* '0003' y *LiteralError* '*Solicitud de Certificado procesada correctamente*' en el nodo "*Estado*" del nodo "*Atributos*" del mensaje de Respuesta y, en caso de que para alguna de las solicitudes haya habido algún error, en los datos específicos de la transmisión correspondiente se indicará el error que corresponda, que podrá ser uno de la *Tabla 3.- Códigos de retorno del servicio*.

Para las peticiones asíncronas para las que se solicite repuesta y esta aún no esté disponible, se devolverá una respuesta en la que en el nodo '*Estado*' del nodo '*Atributos*' se devolverá la información SCSP que indica que la petición se está procesando, es decir, *CodigoEstado* '0002' y *LiteralError* '*Su petición está siendo tramitada*'. Esa respuesta no contendrá transmisiones y en ella se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).

5. ERRORES DEVUELTOS POR LA PLATAFORMA MEDIANTE EL ESQUEMA SOAP FAULT

Las peticiones, tanto síncronas como asíncronas, que la Plataforma de Intermediación detecte que son incorrectas o inválidas según el protocolo SCSP, obtendrán siempre como respuesta un mensaje SoapFault. Estas peticiones no llegarán nunca al cedente.

En el caso de que todas las transmisiones tengan el mismo código de error y este corresponda a un SoapFault, la plataforma devolverá un SoapFault general para todas las transmisiones, no especificando el error de cada una de ellas.

*La relación de códigos de errores SoapFault y su significado se puede encontrar en el documento “**Códigos de Error SoapFault SCSP-PID.pdf**”*

5.1 Estructura de los mensajes SOAP firmados

Todos los mensajes intercambiados entre la plataforma y los clientes que realizan peticiones al servicio deberán ir firmados, a excepción de los mensajes de Error devueltos mediante el mecanismo SOAP Fault.

La plataforma de Intermediación se encargará de que el tipo de firma de la respuesta dada al usuario sea el mismo que el usado por el usuario para firmar la petición (los tipos permitidos son: WS-Security, XMLSignature y XAdES).

La estructura que deben mantener los mensajes firmados digitalmente se encuentra recogida en el documento de especificación funcional SCSP “Especificacion funcional SCSPv3.pdf”

5.2 Estructura de los mensajes SOAP cifrados

Por defecto, el cifrado irá siempre en la respuesta, aunque por necesidades del servicio se podría aplicar a cualquier mensaje intercambiado, y se cifrará exclusivamente aquella información especialmente sensible que se quiera proteger.

Por regla general, en la respuesta se cifrará el contenido del nodo “***DatosEspecificos***”, en caso de ser intercambios de tipo síncrono, mientras que en el caso de ser intercambio de tipo asíncrono lo que se cifrará es el nodo “***Transmisiones***”.

Se incluye un atributo opcional (Id) en estos elementos susceptibles de ser cifrados para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por XPath.

Los algoritmos de cifrado a emplear son:

- Para cifrar la información, algoritmo AES 128.
Algorithm= <http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc>
- Para cifrar la clave simétrica anteriormente generada, se emplea el algoritmo asimétrico RSA.
Algorithm= http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5

6. ERRORES DEVUELTOS

Los códigos de los errores específicos que devuelve el servicio Web mediante el esquema de respuesta se devuelven dentro del nodo '*DatosEspecificos/Retorno*', y dentro de este, en las etiquetas '*Codigo*', '*Resultado*' y '*Descripción*'. Estos errores son:

Código	Resultado	Descripción
0251	E	Tipo de documentación incorrecta
0252	E	Documentación incorrecta
0253	E	La persona física o jurídica tiene más de un identificador principal
0254	E	La persona física o jurídica no figura inscrita en el sistema de la Seguridad Social
0255	E	La persona física o jurídica figura inscrita en el sistema de la Seguridad Social pero no tiene asignado un CCC principal en ningún Régimen del sistema de la Seguridad Social
0256	E	Respuesta no reconocida del Host

Tabla 4.- Errores específicos devueltos

Para las peticiones que devuelven respuestas con errores específicos, en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta se devolverá información que indica que la petición se tramita, es decir, CódigoEstado '0003' y LiteralError '*Solicitud de Certificado procesada correctamente*' y, en los datos específicos de la transmisión será donde se indique el error de negocio que se haya producido.

7. ANEXO I. EJEMPLOS

En la carpeta adjunta a este documento se incluye un ejemplo de petición y otro de respuesta para el servicio.

Se ha incluido un ejemplo firmado con cada uno de los tipos de firma admitidos XMLDsig, WS-Security y Xades, así como un ejemplo de petición asíncrona y asíncrona con todos sus elementos.