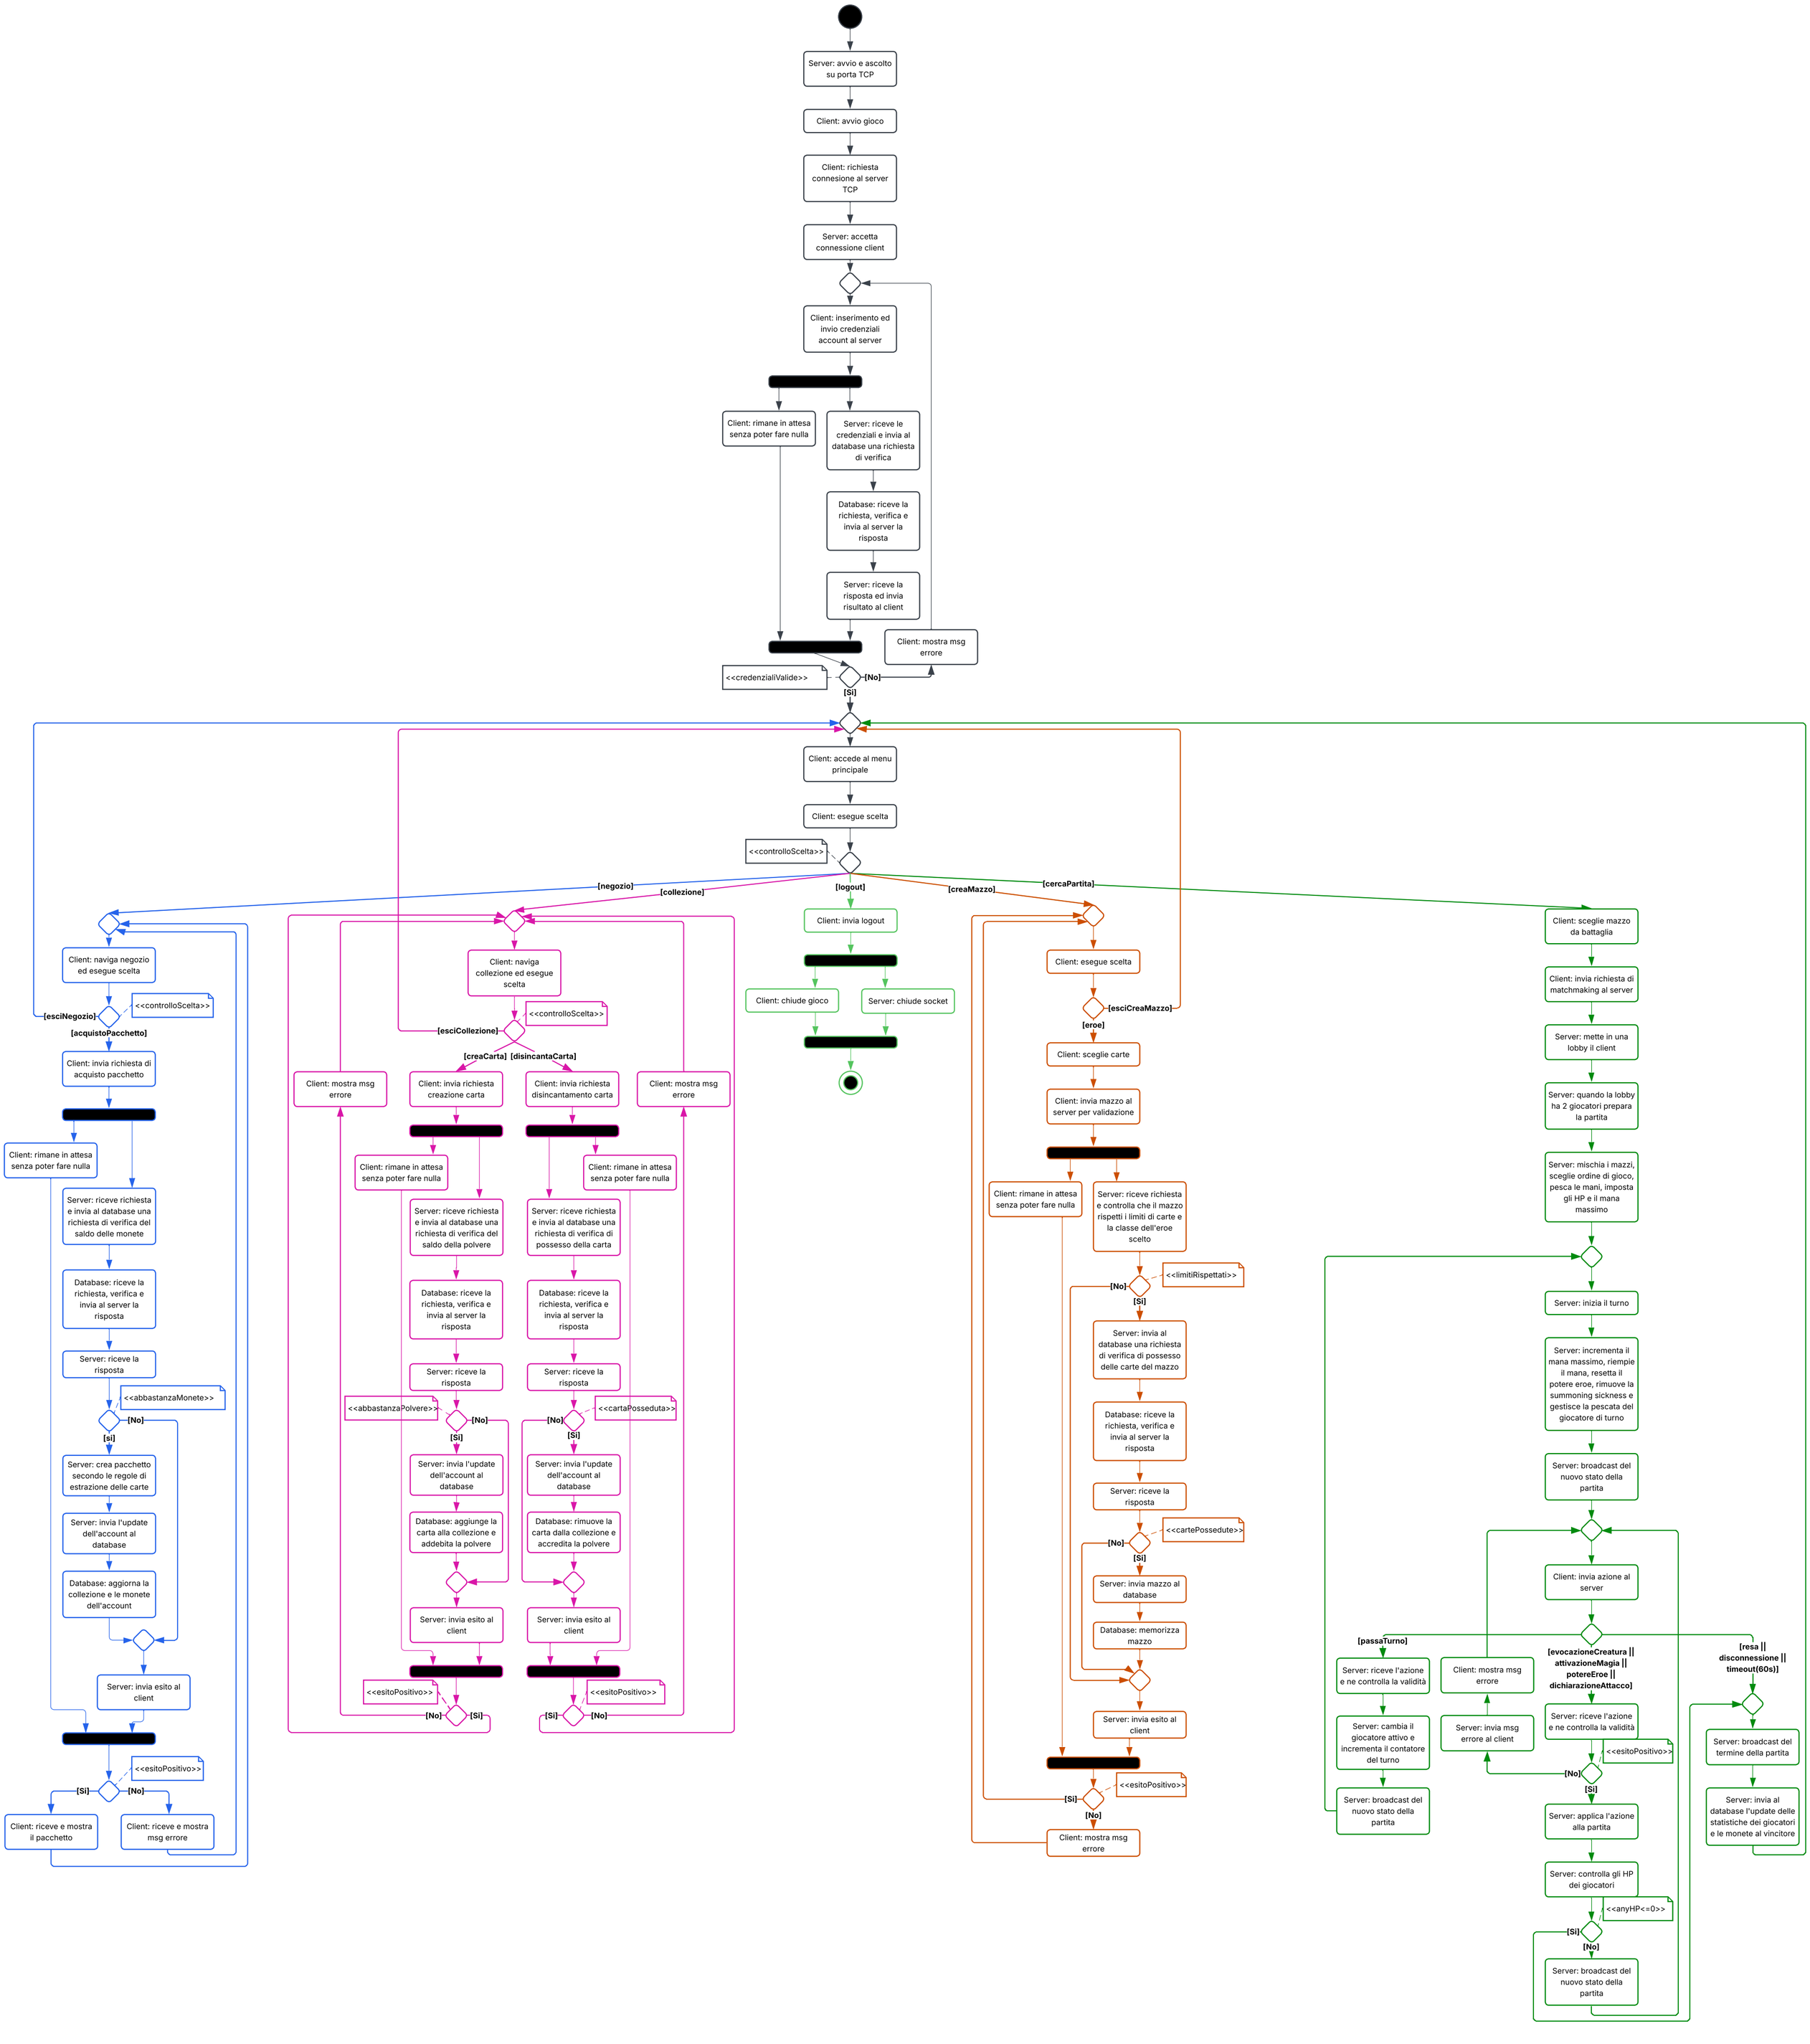

Server: avvio e ascolto su porta TCP
Client: avvio gioco
Client: richiesta connesione al server TCP
Server: accetta connessione client
Client: inserimento ed invio credenziali account al server
Client: rimane in attesa senza poter fare nulla
Server: riceve le credenziali e invia al database una richiesta di verifica
Database: riceve la richiesta, verifica e invia al server la risposta
Server: riceve la risposta ed invia risultato al client
Client: mostra msg errore
<<credenzialiValide>>
[No]
[Si]
Client: accede al menu principale
Client: esegue scelta
<<controlloScelta>>
[negozio]
[collezione]
[logout]
[creaMazzo]
[cercaPartita]
Client: invia logout
Client: chiude gioco
Server: chiude socket
Client: naviga negozio ed esegue scelta
[esciNegozio]
<<controlloScelta>>
[acquistoPacchetto]
Client: invia richiesta di acquisto pacchetto
Client: rimane in attesa senza poter fare nulla
Server: riceve richiesta e invia al database una richiesta di verifica del saldo delle monete
Database: riceve la richiesta, verifica e invia al server la risposta
Server: riceve la risposta
<<abbastanzaMonete>>
[No]
[si]
Server: crea pacchetto secondo le regole di estrazione delle carte
Server: invia l'update dell'account al database
Database: aggiorna la collezione e le monete dell'account
Server: invia esito al client
<<esitoPositivo>>
[Si]
[No]
Client: riceve e mostra il pacchetto
Client: riceve e mostra msg errore
Client: naviga collezione ed esegue scelta
[esciCollezione]
<<controlloScelta>>
[creaCarta]
[disincantaCarta]
Client: mostra msg errore
Client: invia richiesta creazione carta
Client: invia richiesta disincantamento carta
Client: mostra msg errore
Client: rimane in attesa senza poter fare nulla
Client: rimane in attesa senza poter fare nulla
Server: riceve richiesta e invia al database una richiesta di verifica del saldo della polvere
Server: riceve richiesta e invia al database una richiesta di verifica di possesso della carta
Database: riceve la richiesta, verifica e invia al server la risposta
Database: riceve la richiesta, verifica e invia al server la risposta
Server: riceve la risposta
Server: riceve la risposta
<<abbastanzaPolvere>>
[No]
[Si]
[No]
[Si]
<<cartaPosseduta>>
Server: invia l'update dell'account al database
Server: invia l'update dell'account al database
Database: aggiunge la carta alla collezione e addebita la polvere
Database: rimuove la carta dalla collezione e accredita la polvere
Server: invia esito al client
Server: invia esito al client
<<esitoPositivo>>
[No]
[Si]
[Si]
[No]
<<esitoPositivo>>
Client: esegue scelta
[esciCreaMazzo]
[eroe]
Client: sceglie carte
Client: invia mazzo al server per validazione
Client: rimane in attesa senza poter fare nulla
Server: riceve richiesta e controlla che il mazzo rispetti i limiti di carte e la classe dell'eroe scelto
[No]
[Si]
<<limitiRispettati>>
Server: invia al database una richiesta di verifica di possesso delle carte del mazzo
Database: riceve la richiesta, verifica e invia al server la risposta
Server: riceve la risposta
[No]
[Si]
<<cartePossedute>>
Server: invia mazzo al database
Database: memorizza mazzo
Server: invia esito al client
<<esitoPositivo>>
[Si]
[No]
Client: mostra msg errore
Client: sceglie mazzo da battaglia
Client: invia richiesta di matchmaking al server
Server: mette in una lobby il client
Server: quando la lobby ha 2 giocatori prepara la partita
Server: mischia i mazzi, sceglie ordine di gioco, pesca le mani, imposta gli HP e il mana massimo
Server: inizia il turno
Server: incrementa il mana massimo, riempie il mana, resetta il potere eroe, rimuove la summoning sickness e gestisce la pescata del giocatore di turno
Server: broadcast del nuovo stato della partita
Client: invia azione al server
[passaTurno]
[evocazioneCreatura || attivazioneMagia || potereEroe || dichiarazioneAttacco]
[resa || disconnessione || timeout(60s)]
Server: riceve l'azione e ne controlla la validità
Client: mostra msg errore
Server: riceve l'azione e ne controlla la validità
<<esitoPositivo>>
[No]
[Si]
Server: cambia il giocatore attivo e incrementa il contatore del turno
Server: invia msg errore al client
Server: broadcast del nuovo stato della partita
Server: applica l'azione alla partita
Server: controlla gli HP dei giocatori
<<anyHP<=0>>
[Si]
[No]
Server: broadcast del nuovo stato della partita
Server: broadcast del termine della partita
Server: invia al database l'update delle statistiche dei giocatori e le monete al vincitore