Akieni College — Dictionnaire de données

Livrable S22 · Akieni Academy
Version 0.2 · 03/11/2026 · Base PostgreSQL hébergée sur Supabase · Script : `code/schemas.sql`
À lire avec le document « Fonctionnalités »


1. À quoi sert ce document

Il décrit la base de données du portail : chaque table, chaque champ, ses valeurs possibles et les fonctionnalités qui l'utilisent. C'est la référence commune de l'équipe : **dans le code, on utilise exactement les noms de ce document.**

2. Vue d'ensemble

La base contient **3 tables**, dans le schéma `public` de la base Supabase du projet.

Table	Ce qu'elle contient	Nombre de lignes
`compte`	Les comptes qui se connectent au portail : les élèves et l'école	Un par élève, plus un pour l'école
`classe`	Les 8 classes d'Akieni College	8, créées par le script
`demande`	Les demandes d'inscription des élèves	Au plus une par élève

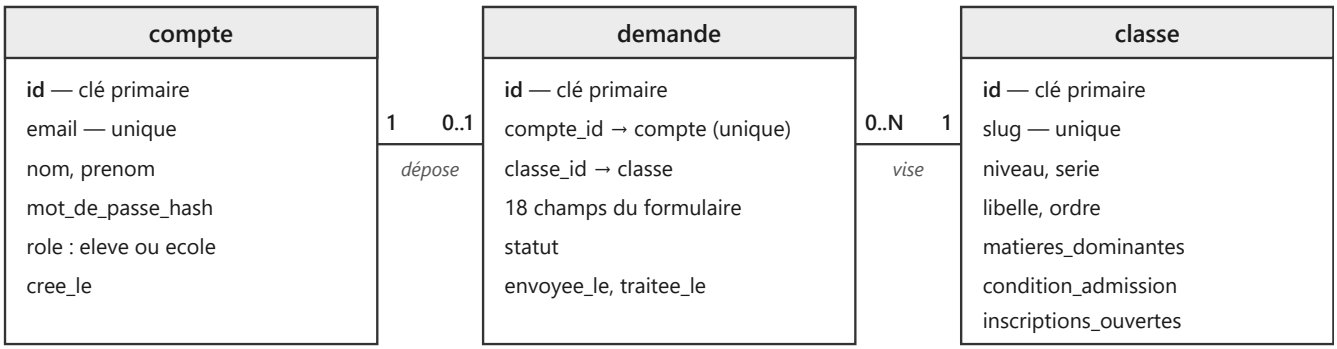

Comment lire le schéma

- Un compte élève dépose **0 ou 1** demande. Une demande appartient à **un seul** compte.
- Une classe reçoit **0 à N** demandes. Une demande vise **une seule** classe.
- Le compte de l'école ne dépose pas de demande.

Il n'y a pas de table pour les sessions de connexion : Auth.js garde la session dans un cookie (session JWT).

3. Conventions de nommage

Règle	Exemple
Noms en français, en minuscules, sans accents, mots séparés par `_`	`date_naissance`

Règle	Exemple
Chaque table a une clé `id`, numérotée automatiquement	`demande.id`
Une clé étrangère porte le nom de la table visée, suivi de `_id`	`demande.compte_id`
Une date et heure se termine par `_le`	`envoyee_le`
Une liste de valeurs est un texte limité aux valeurs du §7	`statut = 'en_attente'`

4. Table `compte`

Les comptes qui se connectent au portail. Le rôle indique s'il s'agit d'un élève ou de l'école.

Champ	Type	Obligatoire	Règles	Description	Exemple
`id`	integer	Oui	Clé primaire, automatique	Identifiant du compte	`1`
`nom`	varchar(100)	Oui		Nom de famille	`MALONGA`
`prenom`	varchar(100)	Oui		Prénom	`Grâce`
`email`	varchar(255)	Oui	Unique	Adresse e-mail utilisée pour se connecter, enregistrée en minuscules	`grace@exemple.test`
`mot_de_passe_hash`	varchar(255)	Oui		Mot de passe chiffré avec bcrypt. Le mot de passe en clair n'est jamais enregistré	`$2b$10$…`
`role`	varchar(10)	Oui	`eleve` ou `ecole` ; `eleve` par défaut	Type de compte	`eleve`
`cree_le`	timestamptz	Oui	Rempli automatiquement	Date et heure de création du compte	`2026-11-03 10:15`

Utilisée par : F4 (création du compte), F5 (connexion), protection des espaces élève et école (rôle).

5. Table `classe`

Les 8 classes proposées à l'inscription. Elles sont créées par le script et ne se modifient pas depuis le portail.

Champ	Type	Obligatoire	Règles	Description	Exemple
`id`	integer	Oui	Clé primaire, automatique	Identifiant de la classe	`4`
`slug`	varchar(30)	Oui	Unique	Identifiant lisible, utilisé dans l'adresse de la fiche	`premiere-c`
`niveau`	varchar(10)	Oui	`seconde`, `premiere` ou `terminale`	Niveau	`premiere`

Champ	Type	Obligatoire	Règles	Description	Exemple
`serie`	char(1)	Oui	`A`, `C` ou `D` ; pas de `D` en Seconde	Série	`C`
`libelle`	varchar(30)	Oui		Nom affiché	`Première C`
`matieres_dominantes`	text	Oui		Matières principales de la série	`Mathématiques et sciences physiques`
`condition_admission`	text	Oui		Condition affichée sur la fiche de la classe	`Avoir terminé la Seconde C`
`inscriptions_ouvertes`	boolean	Oui	`true` par défaut	Si `false`, la classe ne peut pas être demandée	`true`
`ordre`	smallint	Oui		Position dans la liste des classes (1 à 8)	`4`

Un même couple niveau + série n'existe qu'une fois.

Utilisée par : F2 et F3 (affichage), F6 (choix de la classe), F7 et F8 (nom de la classe demandée).

Contenu de la table, créé par le script :

`ordre`	`slug`	`libelle`	`condition_admission`
1	`seconde-a`	Seconde A	Être titulaire du BEPC
2	`seconde-c`	Seconde C	Être titulaire du BEPC avec au moins 12/20 de moyenne, et au moins 13/20 en mathématiques, sciences physiques et SVT
3	`premiere-a`	Première A	Avoir terminé la Seconde A
4	`premiere-c`	Première C	Avoir terminé la Seconde C
5	`premiere-d`	Première D	Avoir terminé la Seconde C
6	`terminale-a`	Terminale A	Avoir terminé la Première A
7	`terminale-c`	Terminale C	Avoir terminé la Première C
8	`terminale-d`	Terminale D	Avoir terminé la Première D

`matieres_dominantes` dépend de la série :

- **A** : Lettres, langues et sciences humaines
- **C** : Mathématiques et sciences physiques
- **D** : Sciences de la vie et de la Terre, mathématiques, physique-chimie

6. Table `demande`

La demande d'inscription d'un élève. Les champs suivent les quatre parties du formulaire (F6).

Champ	Type	Obligatoire	Règles	Description	Exemple
Identification					
`id`	integer	Oui	Clé primaire, automatique	Identifiant de la demande	`1`
`compte_id`	integer	Oui	Clé étrangère vers `compte.id` ; unique	Élève qui a déposé la demande. Unique : un élève ne dépose qu'une demande	`1`
`classe_id`	integer	Oui	Clé étrangère vers `classe.id`	Classe demandée	`2`
L'élève					
`eleve_nom`	varchar(100)	Oui		Nom de l'élève, pré-rempli depuis le compte	`MALONGA`
`eleve_prenoms`	varchar(150)	Oui		Prénom(s), pré-remplis depuis le compte	`Grâce Divine`
`sexe`	char(1)	Oui	`F` ou `M`	Sexe	`F`
`date_naissance`	date	Oui		Date de naissance	`2010-04-17`
`lieu_naissance`	varchar(100)	Oui		Lieu de naissance	`Brazzaville`
`nationalite`	varchar(60)	Oui		Nationalité	`Congolaise`
`adresse_quartier`	varchar(100)	Oui		Quartier	`Bacongo`
`adresse_ville`	varchar(100)	Oui		Ville	`Brazzaville`
`telephone`	varchar(20)	Non		Téléphone de l'élève	`+242 06 000 00 00`
Scolarité précédente					
`etablissement_precedent`	varchar(150)	Oui		Établissement fréquenté l'année dernière	`CEG Les Manguiers`
`derniere_classe`	varchar(50)	Oui		Dernière classe suivie	`3e`
`moyenne_annuelle`	numeric(4,2)	Oui	Entre 0 et 20	Moyenne générale annuelle de la dernière classe	`13.50`

Champ	Type	Obligatoire	Règles	Description	Exemple
`moyenne_bepc`	numeric(4,2)	Pour la Seconde	Entre 0 et 20	Moyenne au BEPC, demandée uniquement pour une entrée en Seconde	`12.75`
Responsable légal					
`responsable_nom`	varchar(100)	Oui		Nom du responsable légal	`MALONGA`
`responsable_prenoms`	varchar(150)	Oui		Prénom(s) du responsable légal	`Jean`
`responsable_lien`	varchar(10)	Oui	`pere`, `mere` ou `tuteur`	Lien avec l'élève	`pere`
`responsable_telephone`	varchar(20)	Oui		Téléphone du responsable légal	`+242 05 000 00 00`
`responsable_email`	varchar(255)	Non		Adresse e-mail du responsable légal	`jean@exemple.test`
Suivi de la demande					
`statut`	varchar(12)	Oui	`en_attente`, `validee` ou `refusee` ; `en_attente` par défaut	État de la demande	`en_attente`
`envoyee_le`	timestamptz	Oui	Rempli automatiquement	Date et heure d'envoi	`2026-11-04 09:30`
`traitee_le`	timestamptz	Non	Vide tant que la demande est en attente, rempli à la décision	Date et heure de la décision de l'école	`2026-11-05 14:00`

Utilisée par : F6 (création), F7 (lecture par l'élève), F8 (lecture et décision par l'école).

7. Listes de valeurs

En base, les valeurs sont écrites sans accents. L'application affiche le texte de la dernière colonne.

Champ	Valeur en base	Texte affiché
`compte.role`	`eleve`	Élève
	`ecole`	École
`classe.niveau`	`seconde`	Seconde
	`premiere`	Première
	`terminale`	Terminale
`classe.serie`	`A` · `C` · `D`	Série A · Série C · Série D

Champ	Valeur en base	Texte affiché
`demande.sexe`	`F`	Féminin
	`M`	Masculin
`demande.responsable_lien`	`pere` · `mere` · `tuteur`	Père · Mère · Tuteur
`demande.statut`	`en_attente`	En attente
	`validee`	Validée
	`refusee`	Refusée

8. Règles de gestion

Règle	Garantie par
Une adresse e-mail ne sert qu'à un seul compte	La base
Un élève dépose une seule demande	La base
Pas de série D en Seconde	La base
Les moyennes sont comprises entre 0 et 20	La base
Les champs à liste de valeurs n'acceptent que les valeurs du §7	La base
Les adresses e-mail sont enregistrées en minuscules	L'application (F4)
La moyenne au BEPC est obligatoire pour une entrée en Seconde	L'application (F6)
Une classe aux inscriptions fermées ne peut pas être demandée	L'application (F6)
Le compte de l'école ne dépose pas de demande	L'application (F6)
Un élève ne voit que sa propre demande	L'application (F7)
Seul le compte de l'école peut valider ou refuser une demande	L'application (F8)
Une demande validée ou refusée ne change plus	L'application (F8)
La date de décision est remplie quand la demande est validée ou refusée	L'application (F8)

Quand une règle est garantie par la base, une donnée qui ne la respecte pas est refusée, même si l'application oublie de la vérifier.

9. Qui lit et qui écrit quoi

Fonctionnalité	`compte`	`classe`	`demande`
F1 — Accueil	—	—	—
F2 — Liste des classes	—	Lecture	—
F3 — Fiche d'une classe	—	Lecture	—
F4 — Créer son compte	Création	—	—

Fonctionnalité	`compte`	`classe`	`demande`
F5 — Connexion	Lecture	—	—
F6 — Déposer sa demande	Lecture	Lecture	Création
F7 — Suivre sa demande	Lecture	Lecture	Lecture
F8 — Traiter les demandes	Lecture	Lecture	Lecture, modification de `statut` et `traitee_le`

10. Évolutions prévues pour les bonus

Bonus	Changement dans la base
B1 — Modifier sa demande	Aucun : modifie les champs d'une demande `en_attente`
B2 — Attestation d'inscription	Aucun : utilise `traitee_le` comme date de décision
B3 — Motif de refus	Ajouter `demande.motif_refus` (varchar(300)), rempli quand `statut = 'refusee'`
B4 — Ouvrir ou fermer une classe	Aucun : modifie `classe.inscriptions_ouvertes`
B5 — Filtrer les demandes	Aucun
B6 — Places restantes	Ajouter `classe.capacite` (smallint). Places restantes = capacité − demandes validées

11. Installer la base sur Supabase

Le script `code/schemas.sql` supprime les tables si elles existent, les crée, protège leur accès, puis ajoute les 8 classes.

1. Ouvrir le projet Supabase, puis **SQL Editor** › **New query**.
2. Coller tout le contenu de `code/schemas.sql` , puis cliquer sur **Run**.
3. Garder la requête dans Supabase sous le nom « schemas », pour la retrouver facilement.
4. Vérifier dans **Table Editor** que les 3 tables existent et que `classe` contient 8 lignes.

À savoir

- **Relancer le script efface toutes les données**, comptes et demandes compris, puis recrée les tables avec les 8 classes.
- Il n'y a pas de `CREATE DATABASE` : sur Supabase, la base est créée avec le projet.
- La sécurité par ligne (RLS) est activée sur les 3 tables : l'API web de Supabase n'y a pas accès. L'application se connecte directement à la base avec l'adresse de connexion Supabase, gardée dans une variable d'environnement.
- Les comptes de test sont ajoutés à part (issue « Comptes de test élève et école »), car leurs mots de passe doivent être chiffrés.