Query Splunk

Si andrà ad importare su Splunk i dati di esempio “tutorialdata.zip” per eseguire delle query.

- Estrazione per identificare tutti i tentativi di accesso falliti "Failed password". La query dovrebbe mostrare il timestamp, l'indirizzo IP di origine, il nome utente e il motivo del fallimento.

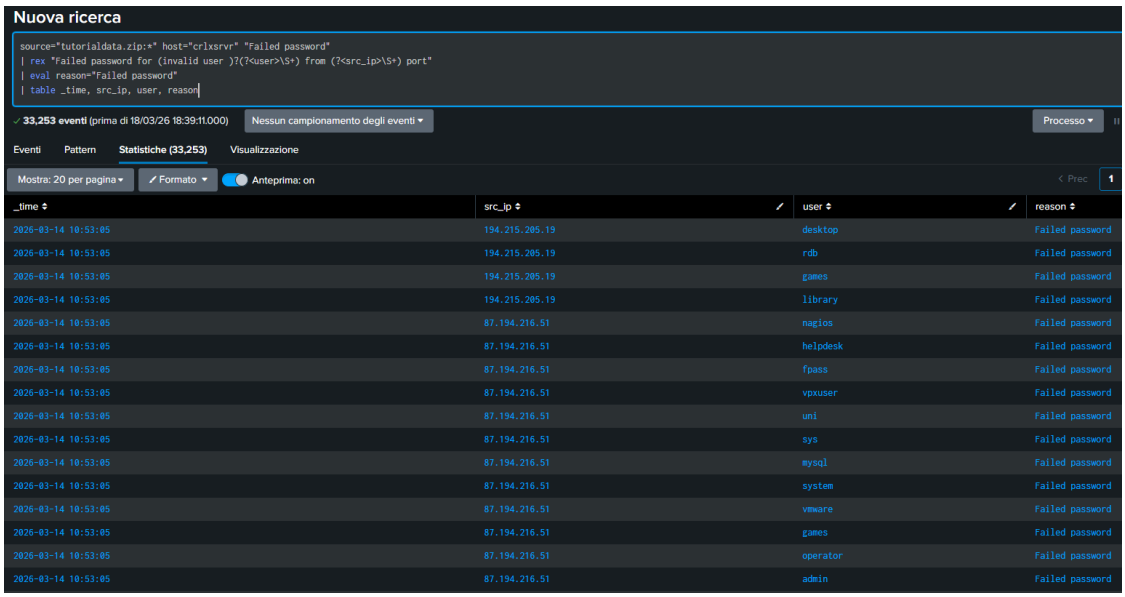

Query: *source="tutorialdata.zip:*" host="crlxsrvr" "Failed password"*

| rex "Failed password for (invalid user)?(?<user>\S+) from (?<src_ip>\S+) port"

| eval reason="Failed password"

| table _time, src_ip, user, reason

- Estrazione per trovare tutte le sessioni SSH aperte con successo. La query dovrebbe filtrare per l'utente “djohnson” e mostrare il timestamp e l'ID utente.

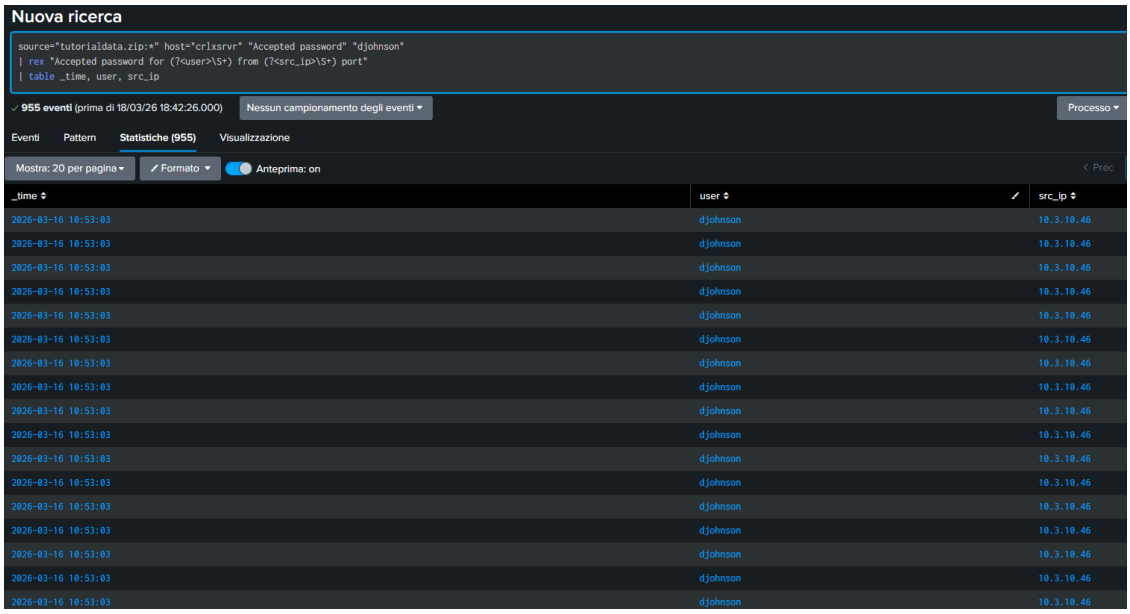

Query: *source="tutorialdata.zip:*" host="crlxsrvr" "Accepted password" "djohnson"*

| rex "Accepted password for (?<user>\S+) from (?<src_ip>\S+) port"

| table _time, user, src_ip

- Estrazione per trovare tutti i tentativi di accesso falliti provenienti dall'indirizzo IP "86.212.199.60". La query dovrebbe mostrare il timestamp, il nome utente e il numero di porta.

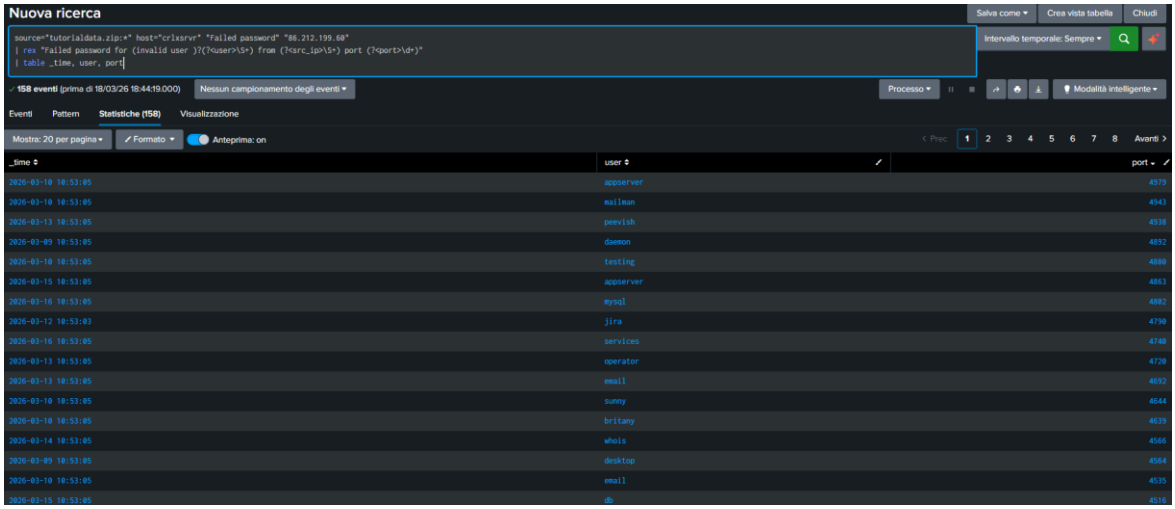

Query: *source="tutorialdata.zip:*" host="crlxsrvr" "Failed password" "86.212.199.60"*

| rex "Failed password for (invalid user)?(?<user>\S+) from (?<src_ip>\S+) port (?<port>\d+)"

| table _time, user, port

- Estrazione per identificare gli indirizzi IP che hanno tentato di accedere ("Failed password") al sistema più di 5 volte. La query dovrebbe mostrare l'indirizzo IP e il numero di tentativi.

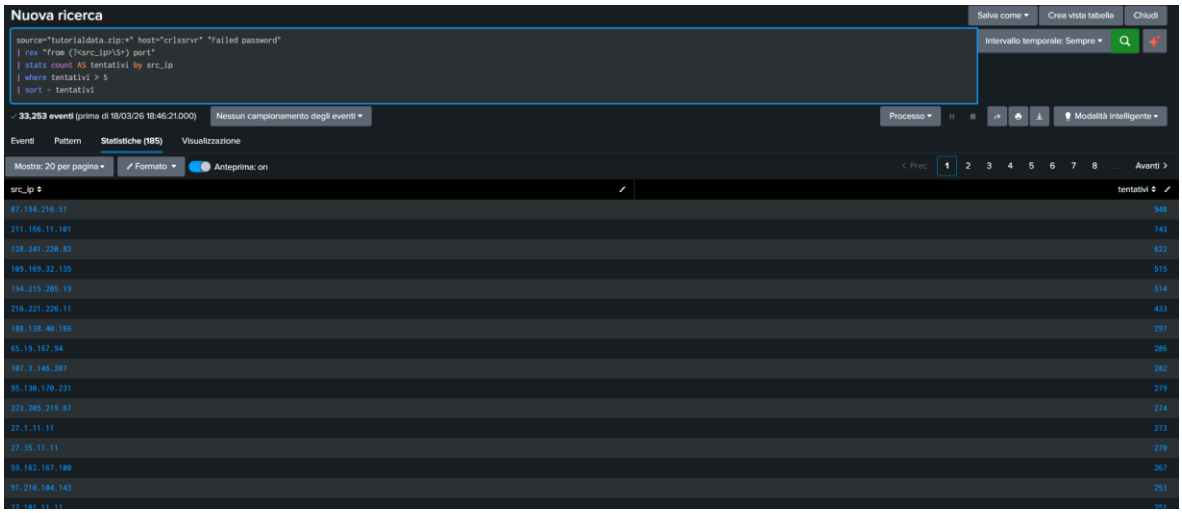

Query: *source="tutorialdata.zip:*" host="crlxsrvr" "Failed password"*

| rex "from (?<src_ip>\S+) port"

| stats count AS tentativi by src_ip

| where tentativi > 5

| sort – tentativi

- Estrazione per trovare tutti gli Internal Server Error.

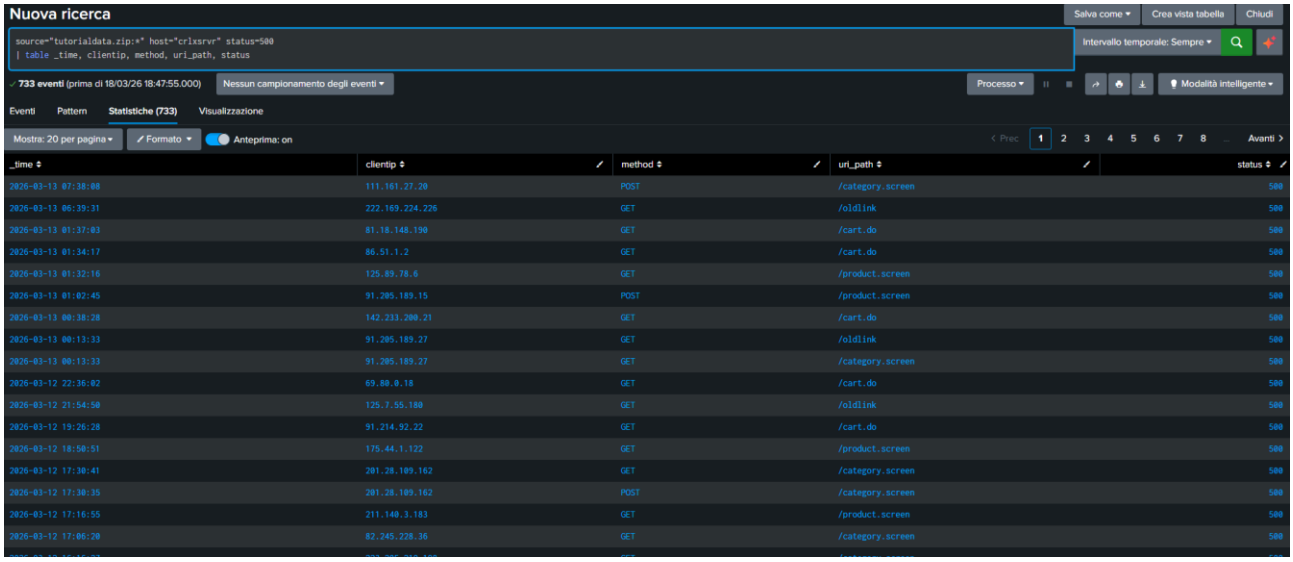

Query: *source="tutorialdata.zip:*" host="crlxsrvr" status=500*

| table _time, clientip, method, uri_path, status