

Modelo de datos — Levantamientos técnicos


Supabase / Postgres · Fase 1 · 16 septiembre 2026 · Cadena: técnico → cliente → proyecto → levantamiento → sector → elemento → foto

Del técnico (RLS por user_id)

Auth de Supabase

Catálogo del equipo (clientes / proyectos)

Flechas = 1 → N (salvo 1:1 perfil)

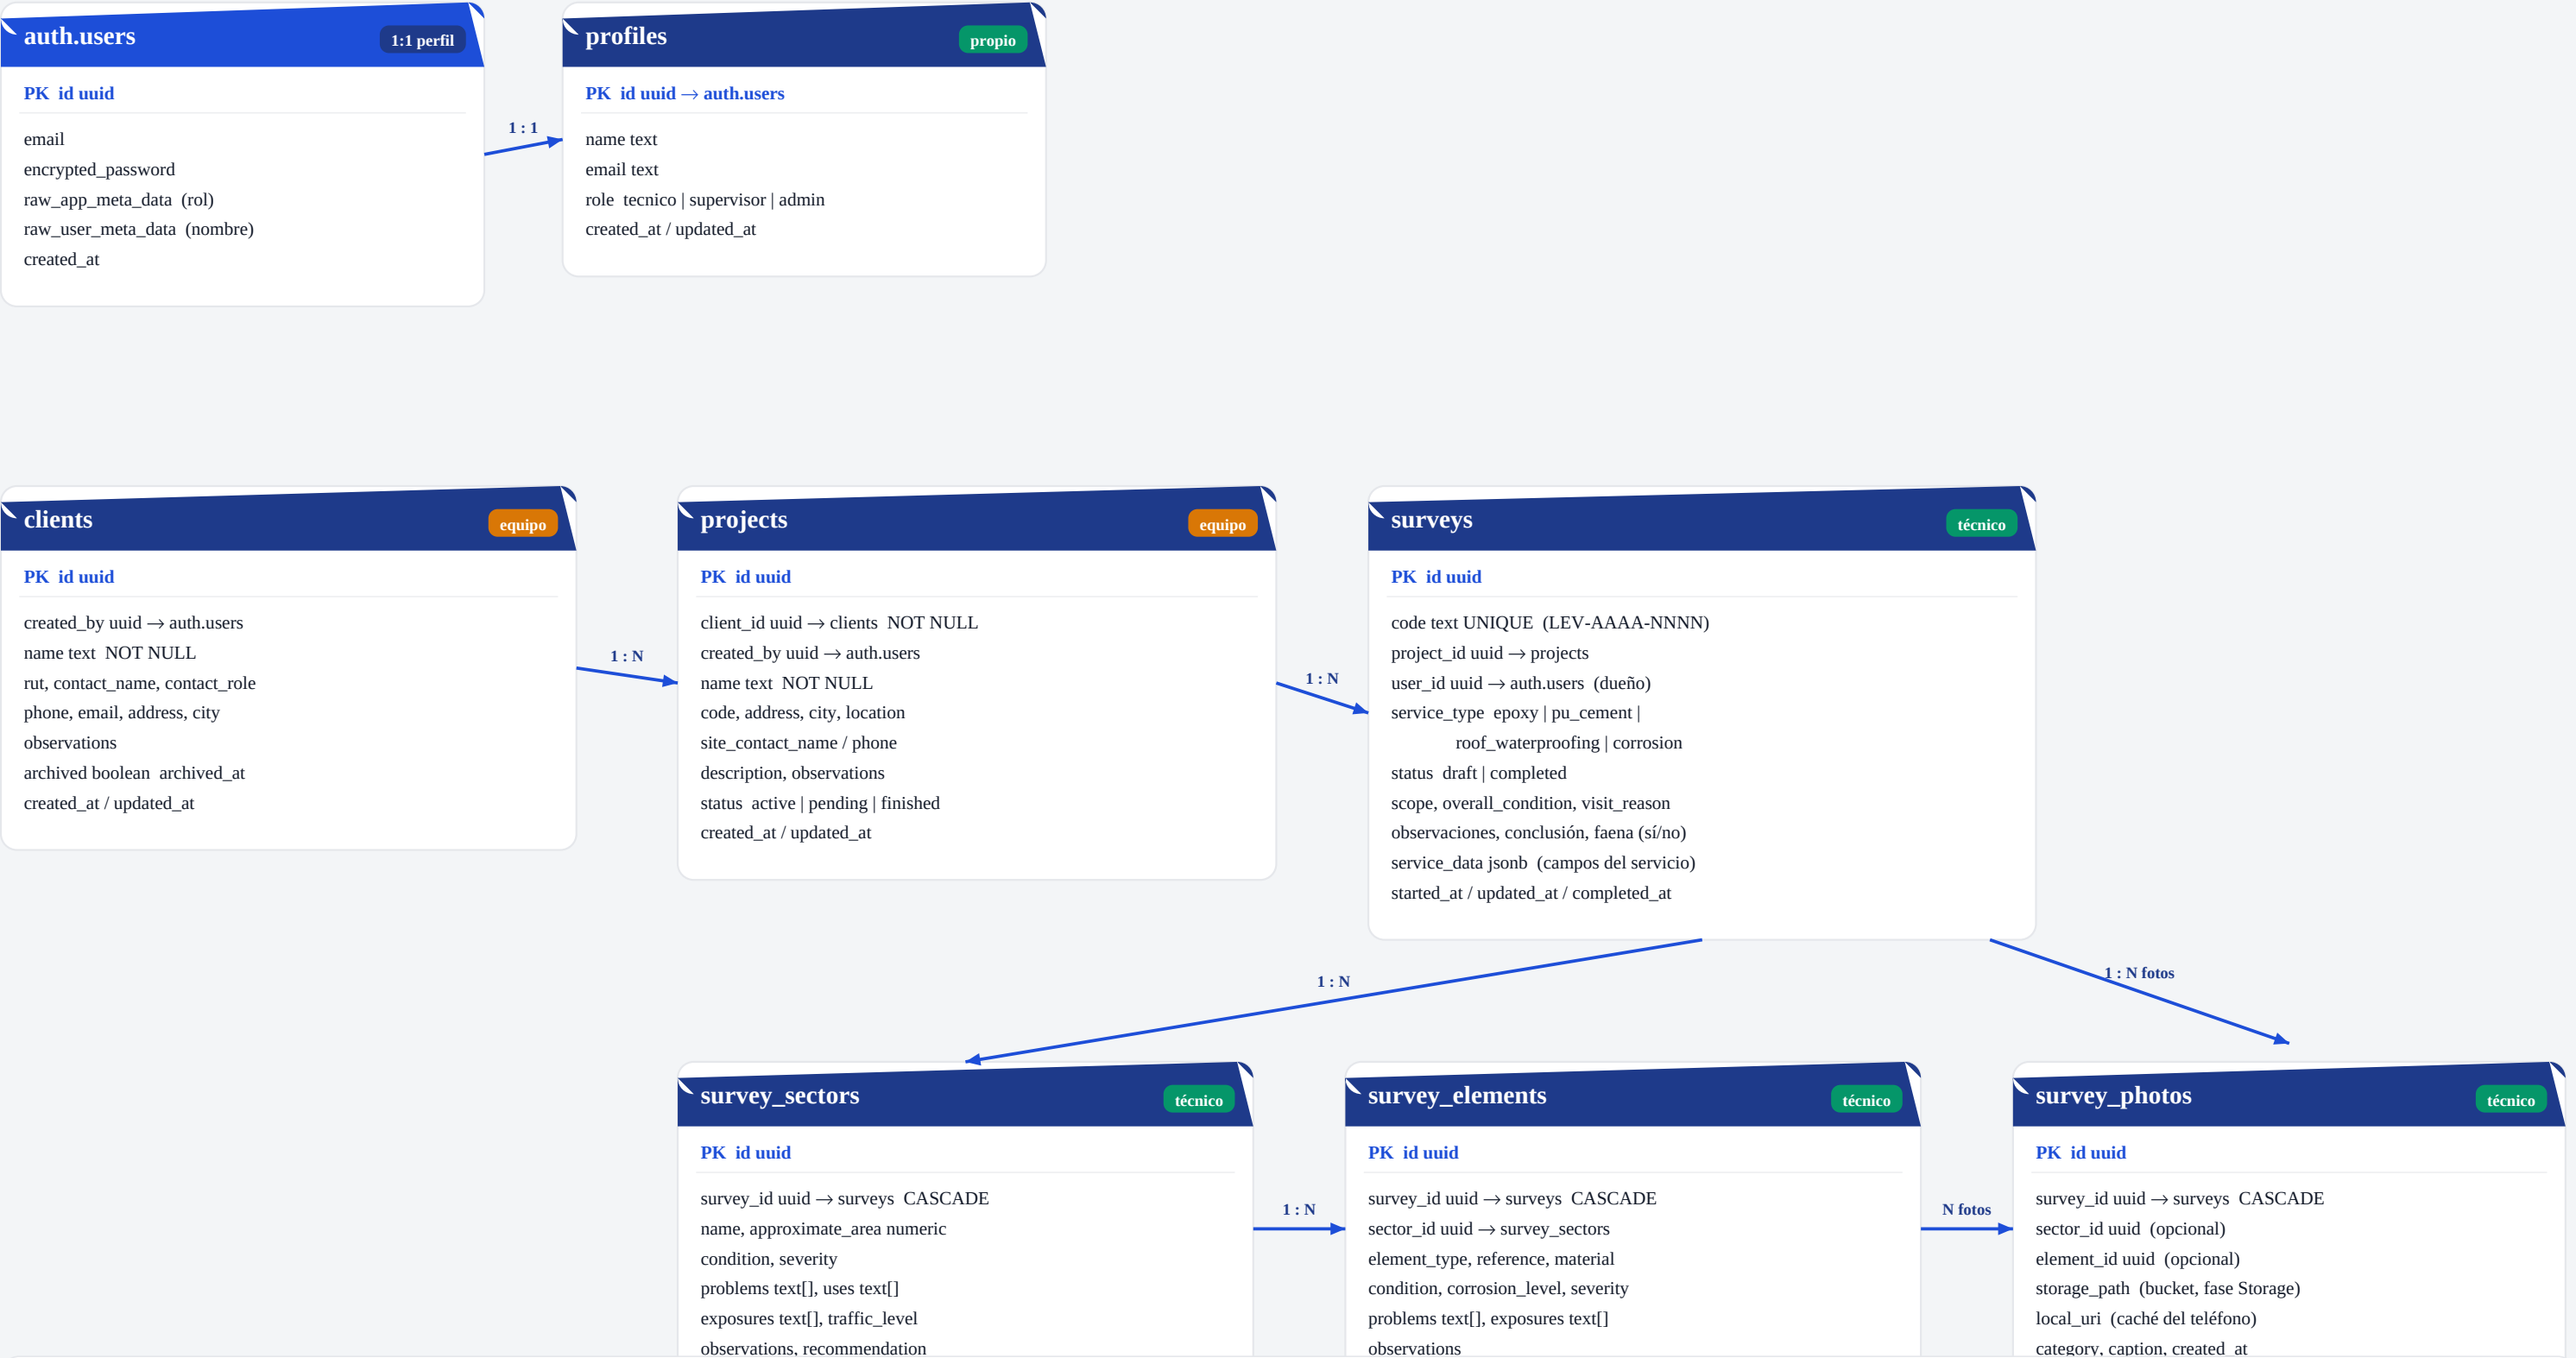

Diccionario resumido y RLS

Qué puede hacer cada rol autenticado sobre cada tabla

Tabla	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
profiles	El propio	Trigger Auth	El propio	—
clients	Todo el equipo	Sí (created_by = yo)	Todo el equipo	No (archivar)
projects	Todo el equipo	Sí (created_by = yo)	Todo el equipo	No
surveys	Solo míos	Sí (user_id = yo)	Solo míos	Solo míos (borrador)
survey_sectors	Si el survey es mío	Si el survey es mío	Si el survey es mío	Si el survey es mío
survey_elements	Si el survey es mío	Si el survey es mío	Si el survey es mío	Si el survey es mío
survey_photos	Si el survey es mío	Si el survey es mío	Si el survey es mío	Si el survey es mío

JSONB service_data (ejemplos)

epoxy / pu_cement	surface_kind, substrate, total_area, existing_coating, problems[], uses[], exposures[], operating_temp, approx_temp_c
roof_waterproofing	roof_kind, other_roof_kind, total_area, problems[]
corrosion_control	existing_protection, protection_type, protection_condition, exposures[]

Cómo aplicar

1. Dashboard de Supabase → SQL Editor → New query.
2. Copiar el archivo supabase/schema.sql completo.
3. Run. En Table Editor deben aparecer las 7 tablas.
4. Authentication → Users: al crear un usuario se inserta solo en profiles (aún no reemplaza el login demo de la app).
5. Siguiente paso de producto: Auth en Expo y que AppProvider lea/escriba estas tablas.