

Material suplementario

¿Cuánto depende el mapa de la ciencia del modelo de embeddings?

Alejandro Treny Ortega

University College London, Londres, Reino Unido

8 de octubre de 2026

Este suplemento aporta definiciones, comprobaciones y archivos completos de resultados. Cada tabla tiene un resumen impreso y archivos CSV sin redondear en `tables/data/Sxx/`. Los datos de las figuras están en `figures/data/`. Los resúmenes no sustituyen esos archivos.

Qué artículos se usan en cada comprobación. Los 500.000 registros son la colección de partida. El experimento de texto utiliza 52.000 para comparar título, resumen y ambos; la primera prueba de 26.000 está incluida, no se suma. El análisis geométrico de S6–S7 reutiliza esos mismos 52.000. Otro conjunto distinto de 52.000 se utiliza para la comprobación del fragmento común en S1. Las búsquedas emparejadas de S4 siguen 10.850 artículos de partida y cambian los artículos disponibles a su alrededor. Son usos que se solapan dentro de una colección, no descargas separadas.

Field significa una de las 26 áreas amplias de investigación y Subfield una especialidad más estrecha. El artículo principal introduce las comparaciones en ese orden; este suplemento conserva los nombres de la base de datos y las definiciones técnicas para poder comprobar los cálculos.

Índice

S1. Corpus, modelos y procedencia	2
S2. Medidas de acuerdo y estabilidad del muestreo	7
S3. Texto de entrada, combinación de salidas y recorte	10
S4. Escala, vecinos y casos concretos	13
S5. Tiempo, composición disciplinar y características de los modelos	19
S6. Propiedades geométricas y comprobación de su significado	24
S7. Todas las comparaciones entre parejas de áreas	29
S8. Reproducción y acceso	34
S9. Últimas comprobaciones dirigidas de robustez	36

S1. Corpus, modelos y procedencia

S1.1. Criterios de inclusión, cuotas y marcas de calidad

Se consultó el catálogo principal de OpenAlex para obtener registros de 2000–2024 de tipo artículo, revisión o trabajo de congreso, etiquetados como ingleses, con resumen, sin marca de retractación o paratexto y con un área principal conocida. La preparación local exigía título no vacío y al menos 50 palabras, contadas mediante una expresión regular, en el resumen reconstruido. Se conservó el contenido literal, sin traducirlo ni generar resúmenes ausentes. La unidad era un identificador distinto de trabajo de OpenAlex, no una obra intelectual única tras eliminar todas sus posibles versiones.

Los bloques de consultas aleatorias con semillas registradas proporcionaron la muestra general. Los candidatos guardados se procesaron en el orden registrado hasta conservar 400.000 identificadores distintos y válidos. El complemento de 100.000 registros se asignó al menor de los 130 grupos de área y período, resolviendo los empates de forma determinista por área y año. Así se aumentó la cobertura mínima sin reducir los grupos grandes. Se conservaron las cantidades exactas por año, sin imponer cuotas iguales dentro de cada período de cinco años. La descarga original terminó el 15 de septiembre de 2026; las respuestas de la API se recogieron a lo largo del tiempo, por lo que el corpus no es una fotografía simultánea de la base de datos. Reconstruirlo requiere las respuestas guardadas, el orden de identificadores y las huellas del contenido; las semillas por sí solas no reproducirían una API que cambia.

La limpieza rechazó contenido reconocido como ajeno a un resumen, títulos explícitos de retirada o retractación y fallos claros de idioma. Para el idioma se aplicó el modelo `lid.176` de `fastText` al resumen completo y a tres partes consecutivas. Solo se excluyó un registro cuando la etiqueta más probable del texto completo no era inglés, con puntuación de al menos 0,9, y las tres partes coincidían en ese idioma con puntuaciones de al menos 0,8. Son puntuaciones operativas conservadoras, no probabilidades calibradas ni pruebas independientes. Se marcaron la incertidumbre restante, la posible mezcla de idiomas, los resúmenes de 50–79 palabras o inusualmente largos, los posibles avisos y los DOI o textos duplicados. Las reglas de contenido se desarrollaron al inspeccionar el corpus descargado antes de calcular embeddings; no se prerregistraron antes de la extracción.

El corpus final conserva 9.883 resúmenes con incertidumbre de idioma, incluidos 3.002 marcados como posiblemente mixtos. Estos conjuntos se solapan. También incluye 42.849 resúmenes de 50–79 palabras y 249 de más de 2.000. Los análisis posteriores usan las marcas para comprobar sensibilidad, sin cambiar el corpus silenciosamente. Verificar la fuente demuestra coincidencia con los registros descargados, no que todos sean correctos. La Tabla S1 recoge la distribución y las tablas completas de marcas.

Tabla S1: Corpus limpio por área, período y muestra.

Área	2000-04	2005-09	2010-14	2015-19	2020-24	Base	Extra
Ciencias agrícolas y biológicas	2.166	2.528	3.940	4.298	6.491	18.920	503
Artes y humanidades	2.166	2.166	2.186	2.732	3.380	10.696	1.934
Bioquímica, genética y biología molecular	2.739	4.071	5.251	5.596	6.840	24.497	0
Negocios, gestión y contabilidad	2.166	2.166	2.186	2.660	4.040	11.137	2.081
Ingeniería química	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	1.195	9.635
Química	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	7.290	3.540
Informática	3.310	5.594	7.094	6.858	9.972	32.828	0
Ciencias de la decisión	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	3.817	7.013
Ciencias de la Tierra y planetarias	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	7.256	3.574
Economía, econometría y finanzas	2.166	2.166	2.166	2.166	2.845	8.620	2.889
Energía	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.617	8.213
Ingeniería	6.990	11.310	15.203	14.738	18.907	67.148	0
Ciencias ambientales	2.166	2.876	4.005	4.018	5.919	18.569	415
Inmunología y microbiología	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	4.456	6.374
Ciencia de materiales	2.166	2.166	2.962	3.152	3.787	13.335	898
Matemáticas	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	4.581	6.249
Medicina	7.128	10.946	15.771	18.629	26.195	78.669	0
Neurociencia	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	6.824	4.006
Enfermería	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.077	8.753
Farmacología, toxicología y farmacia	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	1.715	9.115
Física y astronomía	2.166	2.704	3.094	3.388	3.470	14.772	50
Psicología	2.166	2.166	2.166	2.577	3.970	10.816	2.229
Ciencias sociales	2.776	4.893	7.110	8.891	13.879	37.549	0
Veterinaria	2.166	2.166	2.165	2.165	2.165	642	10.185
Odontología	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.238	8.587
Profesiones sanitarias	2.165	2.165	2.165	2.165	2.833	7.736	3.757
Total	68.427	83.908	101.289	107.858	138.518	400.000	100.000

Total: 500.000 identificadores distintos de OpenAlex. Las columnas de períodos contienen base y refuerzo; las dos últimas reparten esos mismos artículos y no se vuelven a sumar. Catálogo principal; años 2000–2024; artículos, revisiones y congresos; etiqueta inglesa de OpenAlex, título no vacío, resumen reconstruible de al menos 50 palabras según expresión regular, área principal conocida y sin marca de retractación o paratexto. La limpieza adicional rechaza fallos claros de idioma o contenido y marca casos ambiguos. No se afirma que todos los resúmenes sean exclusivamente ingleses o estén bien etiquetados. Los CSV incluyen cantidades anuales, muestras y marcas de calidad; la descarga original terminó el 15 de septiembre de 2026. No es una fotografía simultánea de la base de datos.

S1.2. Versiones de los modelos, entrada y recorte

Los diez modelos utilizan los mismos identificadores ordenados y el texto original del título y resumen. La Tabla S2 recoge los separadores habituales, las versiones completas de los modelos y las de sus adaptadores, cuando existen. Las salidas se guardaron como vectores de 32 bits; los cálculos geométricos posteriores usan aritmética de 64 bits. Se comprobaron las salidas ausentes o degeneradas, y cada ejecución registra huellas del código, configuración, archivos y entorno.

La regla de media combina todas las posiciones de la última capa que no son relleno, incluidos los símbolos especiales añadidos por el modelo. CLS es el estado de la primera posición, antes de cualquier *pooler*; SEP es la última posición sin relleno, no el separador entre título y resumen. Solo BERT, SciBERT, BioBERT y PubMedBERT cambian en los escenarios CLS/SEP. SimCSE utiliza su estado CLS anterior al *pooler*; SPECTER2 usa su adaptador de proximidad. MPNet y MiniLM mantienen su configuración de media de sentence-transformers. Estos escenarios no son modelos adicionales entrenados de forma independiente.

La comparación de fragmento común encuentra un mismo prefijo de caracteres que cabe en todos los modelos, manteniendo cada tokenizador y sus separadores habituales. Usa otra muestra de 52.000 identificadores y compara ese fragmento con la representación habitual de esos mismos artículos. No iguala las secuencias de tokens entre vocabularios. El control separado de MiniLM con 512 tokens utiliza el límite admitido por su arquitectura; los vectores de textos no afectados por el recorte original se reutilizan exactamente. Ninguno de estos controles demuestra que una entrada más larga produzca mejores representaciones temáticas.

Tabla S2: Versiones fijas, formatos de texto y recorte habitual.

Modelo	Modelo y versión completa	Entrada / recorte
SPECTER	allenai/specter Versión: 81cbfb43d4fc2e728d5b4201ce14987db8d0854c	Título [SEP] resumen Límite: 512 Recortado: 5,66 %
SPECTER2	allenai/specter2_base Versión: 3447645e1def9117997203454fa4495937bfbd83 Adaptador: allenai/specter2 2081559630a80fc5851d8f798a05ba81e9468089	Título [SEP] resumen Límite: 512 Recortado: 5,00 %
SciNCL	malteos/scincl Versión: ebc5348d184ba2fc9beee69b4e394263fce57b2e	Título [SEP] resumen Límite: 512 Recortado: 5,00 %
SciBERT	allenai/scibert_scivocab_uncased Versión: 24f92d32b1bfb0bc9ab193ff3ad01e87732fc1	Título, línea vacía, resumen Límite: 512 Recortado: 4,96 %
BERT	google-bert/bert-base-uncased Versión: 86b5e0934494bd15c9632b12f734a8a67f723594	Título, línea vacía, resumen Límite: 512 Recortado: 6,87 %
MPNet	sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 Versión: e8c3b32edf5434bc2275fc9bab85f82640a19130	Título, línea vacía, resumen Límite: 384 Recortado: 20,16 %
MiniLM	sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 Versión: 1110a243fdf4706b3f48f1d95db1a4f5529b4d41	Título, línea vacía, resumen Límite: 256 Recortado: 49,58 %
PubMedBERT	microsoft/BiomedNLP-BiomedBERT-base-uncased-abstract-fulltext Versión: e1354b7a3a09615f6aba48dfad4b7a613eef7062	Título, línea vacía, resumen Límite: 512 Recortado: 4,75 %
BioBERT	dmis-lab/biobert-v1.1 Versión: 551ca18efd7f052c8dfa0b01c94c2a8e68bc5488	Título, línea vacía, resumen Límite: 512 Recortado: 9,00 %
SimCSE	princeton-nlp/unsup-simcse-bert-base-uncased Versión: 218baf6bc48c463a53f5b4e1c568299537fab124	Título, línea vacía, resumen Límite: 512 Recortado: 6,87 %

El recorte se mide en los 500.000 artículos con título y resumen y no es una tasa de error. MiniLM mantiene 256 tokens como principal; la variante de 512 es un control separado. CLS/SEP solo se aplican como alternativas a BERT, SciBERT, BioBERT y PubMedBERT. SEP toma la última posición sin relleno, no el separador del título. Igualar tokens no igualaría el texto porque los tokenizadores difieren. Los CSV contienen enlaces a las fichas de los modelos y todas las versiones.

S2. Medidas de acuerdo y estabilidad del muestreo

Este apartado explica cómo se calcula el acuerdo entre dos modelos y después comprueba cuánto cambia el resultado al elegir otros artículos. Son dos preguntas diferentes.

S2.1. Cobertura y cronología

Tabla S3: Cobertura y cronología de los bloques de comparación.

Bloque	Cobertura	Cuándo se fijó	Interpretación
Comparación inicial	Corpus de 500.000; 130 grupos; 45 parejas fijas de modelos	Antes de conocer los acuerdos de esta fase	Vectores normalizados; CKA corregida, k25; controles CLS/SEP y de tamaño.
Fragmento común	52.000 identificadores emparejados, distintos de la muestra de entradas	Antes de la primera comparación científica	Mismos caracteres de contenido; tokenizadores y separadores propios.
Centros / grupos aleatorios	256 por centro; 26/217/26 centros	Añadido tras los resultados iniciales	Fechas y tamaños iguales; comprueba el promedio de centros, no la validez temática.
Ampliación de entradas	De 26.000 a 52.000 identificadores anidados	Después del piloto; antes del resultado ampliado	Tres entradas cruzadas con reglas de representación; 100 selecciones comparables.
Búsquedas locales emparejadas	217 grupos, 50 consultas, diez selecciones	Diseño de la fase ampliada	256 candidatos por ámbito, con consultas idénticas y fechas iguales.
Atlas	217 especialidades; 183 en controles de sensibilidad; 12 artículos de ejemplo	Tras los resultados globales; antes de leer los títulos seleccionados	Ejemplos elegidos por una regla; errores de la fuente conservados.
Morfología	52.000 identificadores; medidas alternativas y nubes sintéticas	Ampliación exploratoria tras los resultados principales	Protocolo anterior a las nuevas medidas con datos reales. Control de fracción de vecinos añadido durante la ejecución.
Parejas de áreas	325 parejas por propiedad; 26 condiciones guardadas	Después de los resultados de morfología	Reglas de dirección y magnitud anteriores a los nuevos recuentos; sin inferencia nueva.

Es una secuencia de fases documentadas, no un estudio prerregistrado. Fuentes: ANALYSIS_PROTOCOL, ROBUSTNESS_PROTOCOL, CASE_ATLAS_PROTOCOL, MORPHOLOGY_PROTOCOL y FIELD_PAIR_PROTOCOL, con sus decisiones fechadas. Los controles posteriores no se presentan como hipótesis iniciales.

S2.2. Definiciones de alineación y vecinos

En cada comparación, las filas de X e Y identifican los mismos artículos. Primero se ajustan los vectores a longitud uno y después se centran sus columnas para CKA y Procrustes. Sea n el número de filas. Se definen

$$\begin{aligned} S_{XY} &= \|X^\top Y\|_F^2, & R_{XY} &= \sum_i \|X_i\|^2 \|Y_i\|^2, \\ T_X &= \sum_i \|X_i\|^2, & H_{XY} &= S_{XY} - \frac{n}{n-2} R_{XY} + \frac{T_X T_Y}{(n-1)(n-2)}. \end{aligned}$$

La alineación corregida que se presenta es

$$\text{CKA}_{\text{corr}}(X, Y) = \frac{H_{XY}}{\sqrt{H_{XX} H_{YY}}}.$$

El factor común de HSIC se cancela. Se conservan los valores corregidos negativos y se rechazan las entradas degeneradas. La implementación se comprobó de manera independiente mediante matrices de relaciones con diagonal cero. La corrección trata el aumento artificial debido al tamaño finito de muestra (Kornblith et al., 2019; Murphy et al., 2024); no se afirma que el cociente completo sea exactamente insesgado.

La similitud de Procrustes es $\|X^\top Y\|_*/\sqrt{T_X T_Y}$, donde el numerador suma los valores singulares. Su arcocoseno da la distancia angular presentada. Permite alinear rotaciones, reflexiones y una escala global, pero no una deformación arbitraria. Las diferencias de dimensión se pueden entender añadiendo coordenadas cero a la representación menor. La normalización precede al centrado, por lo que el procedimiento no implica invariancia frente a desplazar los vectores originales y volver a normalizarlos (Williams et al., 2021).

El control de rangos de distancias correlaciona distancias del coseno para 20.000 parejas distintas de artículos, seleccionadas con una semilla registrada y de manera idéntica en ambas representaciones. Los empates reciben rangos medios. Estas observaciones por parejas y las medidas alternativas de alineación no se tratan como repeticiones independientes (Williams, 2024).

Para la consulta i y los modelos a, b , la coincidencia de vecinos es

$$O_k(i; a, b) = \frac{|N_k^a(i) \cap N_k^b(i)|}{k}.$$

La propia consulta se excluye por identificador. En la búsqueda exacta principal, las similitudes se calculan en bloques de 64 bits y se redondean a doce decimales para resolver los empates de forma determinista según el orden global de filas. Ordenaciones independientes comprueban las listas guardadas. La referencia combinatoria para listas uniformes independientes entre M candidatos válidos es k/M ; la coincidencia ajustada es $(O_k - k/M)/(1 - k/M)$. Esta referencia no elimina los efectos de densidad, popularidad de ciertos vecinos o composición. Por ello, los resultados principales conservan la coincidencia sin ajustar junto con conjuntos de candidatos explícitamente emparejados.

S2.3. Controles de selección y alertas conservadas

El control original usa veinte selecciones en cada tamaño de 1.024 y 2.048 artículos por grupo de área y período, emparejadas entre modelos. Marca un desplazamiento absoluto de la mediana superior a 0,02 o una amplitud central del 95 % de las selecciones superior a 0,04 en el tamaño mayor. Una permutación de filas por modelo y grupo aporta un diagnóstico de alineación, no un valor p de una prueba de permutación. El control de calidad conserva un representante por componente conectado de DOI o texto duplicado y excluye las marcas especificadas, dejando 448.886 registros. Cambia la población operativa y no sustituye el corpus principal.

Los controles de especialidades usan veinte selecciones anidadas de hasta 256 y 512 artículos, según disponibilidad. Los grupos con menos de ocho artículos no tienen diagnóstico entre dos tamaños. Si la selección mayor abarca todo el grupo, su amplitud de selección cero queda marcada explícitamente y no demuestra precisión para una población más amplia. La Tabla S4 mantiene estos casos separados de las alertas originales por área y período.

Tabla S4: Acuerdo de medidas alternativas y alertas de estabilidad conservadas.

Medidas comparadas	Grupos	Acuerdo medio de rangos	Mínimo	Máximo
CKA corregida / Procrustes	130	0,891	0,793	0,960
CKA corregida / Rangos de distancias	130	0,881	0,777	0,963
Procrustes / Rangos de distancias	130	0,789	0,649	0,893

El panel presenta correlaciones descriptivas de Spearman del acuerdo entre parejas de modelos dentro de cada uno de los 130 grupos de área y período. Comparan medidas, no validan el contenido temático. La tabla se acompaña de los 41 resúmenes guardados y todas las alertas originales individuales.

- Control original de área y período: 50 alertas entre 5.850 comparaciones; mayor amplitud central del 95 % entre los casos marcados: 0,064.

- La muestra mayor no abarca todo el grupo: 2.628 alertas / 8.235 comparaciones; 183 especialidades.
- La muestra mayor abarca todo el grupo: 213 alertas / 3.060 comparaciones; 68 especialidades.

Una amplitud cero al usar todo el grupo no demuestra estabilidad con menos artículos. Son controles dentro del corpus, no intervalos de confianza poblacionales. Las alertas de diseños diferentes se mantienen separadas.

S3. Texto de entrada, combinación de salidas y recorte

Este experimento mantiene los artículos y cambia lo que lee cada modelo. La pregunta principal es si ese cambio importa más o menos que elegir otro modelo.

S3.1. Efectos de entrada por modelo

El experimento de título y resumen utiliza 52.000 artículos: 400 por grupo de área y período y 2.000 por área, seleccionados mediante un orden fijo basado en identificadores. La primera prueba utilizó 26.000; todos esos identificadores se conservan en el conjunto ampliado. Para cada modelo, el efecto de cambiar de modelo es uno menos su acuerdo medio con los otros nueve al usar título y resumen. El efecto de cambiar la entrada es uno menos el acuerdo entre la entrada combinada de ese modelo y su entrada de solo título o solo resumen. La diferencia entre ambos es positiva cuando el cambio de modelo tiene mayor efecto. Los cambios de vecinos usan los mismos 2.000 candidatos por área y excluyen el propio artículo.

Un resumen simétrico de las transiciones entre entradas comprueba la dependencia de la entrada combinada como referencia. Los escenarios de media, CLS y SEP se cruzan con las tres entradas; solo los cuatro BERT de palabras cambian la regla de representación, lo que también cambia la referencia entre modelos. Los vectores combinados y del piloto se reutilizaron con alineación exacta de identificadores y texto y comprobaciones bit a bit. El análisis compara usos prácticos de las entradas, no separa causalmente arquitectura y contenido.

Tabla S5: Cambios de entrada por modelo, con el mismo peso para las 26 áreas.

Modelo	Título: forma	Resumen: forma	Título: vecinos	Resumen: vecinos
SPECTER	0,208	0,044	61,1 %	31,3 %
SPECTER2	0,203	0,048	60,6 %	31,3 %
SciNCL	0,205	0,028	57,3 %	23,9 %
SciBERT	0,532	0,014	84,2 %	15,8 %
BERT	0,418	0,013	83,6 %	18,0 %
MPNet	0,189	0,022	51,7 %	17,7 %
MiniLM	0,246	0,031	58,1 %	21,5 %
PubMedBERT	0,526	0,017	82,9 %	16,2 %
BioBERT	0,636	0,024	83,4 %	19,2 %
SimCSE	0,496	0,028	83,8 %	26,3 %

Mismos 52.000 identificadores y 2.000 candidatos por área. Cambio de forma: 1 menos CKA corregida. Cambio de vecinos: fracción de los 25 vecinos sustituidos. Título o resumen comparan cada modelo con su propia entrada completa. Los CSV incluyen medias del cambio de modelo, valores por área y cruce completo de reglas. Son cambios prácticos de entrada con límites propios, no una separación causal de modelo y longitud.

Contraste cambio de modelo menos cambio de entrada de solo título (positivo: cambiar modelo tiene mayor efecto medio): MEDIA, forma = 0,0042; MEDIA, vecinos = -0,0191; CLS, forma = 0,0363; CLS, vecinos = 0,0304; SEP, forma = 0,0627; SEP, vecinos = 0,0171. Solo cambian los cuatro BERT de palabras en CLS/SEP. Medias próximas no demuestran equivalencia.

S3.2. Comprobación de estabilidad de 26.000 a 52.000 artículos

Ambos tamaños se evaluaron con 20 y después 100 selecciones sin reemplazo, usando 500 artículos por área en el piloto y 1.000 en la ampliación, equilibrados por fechas. Las primeras veinte repeticiones reproducen el diagnóstico anterior. Las mismas reglas de 0,02 para el desplazamiento de la mediana y 0,04 para la amplitud central se aplican al contraste principal de forma. Conservar las 31 claves originales permite distinguir alertas persistentes, resueltas y nuevas. La comparación de 100 selecciones pasa de 72 a cinco alertas; la comparación histórica de veinte pasa de 31 a cuatro. Estos recuentos no deben sustituirse entre sí ni extenderse automáticamente a todas las reglas de representación o análisis de vecinos.

Tabla S6: Transición de alertas de entrada entre las muestras anidadas de 26.000 y 52.000.

Selecciones / ámbito	Contrastes	Alertas 26k	Alertas 52k	Persisten	Resueltas	Nuevas
20 / modelo-área	520	31	4	3	28	1
20 / Media de áreas	52	0	0	0	0	0
100 / modelo-área	520	72	5	5	67	0
100 / Media de áreas	52	0	0	0	0	0

Las cinco alertas restantes de modelo, área y entrada con 100 selecciones son: BioBERT / Ciencias agrícolas y biológicas / resumen (amplitud 0,047); BioBERT / Ciencias de la Tierra y planetarias / resumen (0,045); BioBERT / Economía, econometría y finanzas / resumen (0,042); BioBERT / Inmunología y microbiología / resumen (0,063); PubMedBERT / Profesiones sanitarias / título (0,040). No tener alerta no implica un efecto distinto de cero. Los recuentos originales de 20 selecciones y posteriores de 100 se mantienen separados.

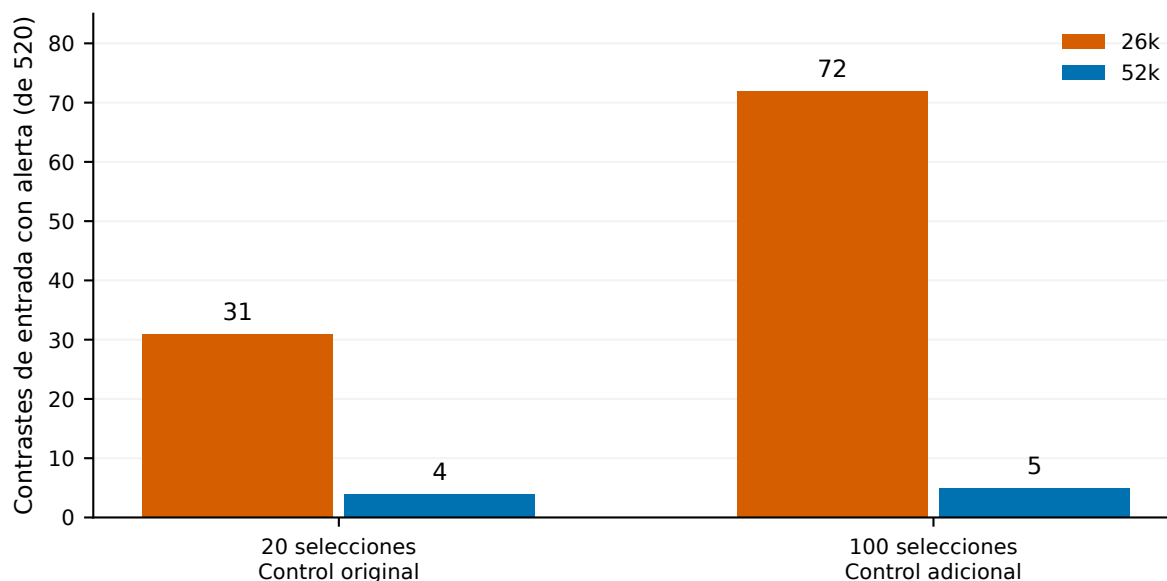


Figura S1: Alertas de estabilidad de entrada en muestras anidadas. Los recuentos son contrastes de modelo, área y entrada sobre 520. La comparación original de 20 selecciones y la posterior de 100 usan los mismos umbrales registrados, pero sus recuentos no son intercambiables. Son controles de sensibilidad a la selección dentro del corpus fijo. Los 52 contrastes promediados por área se presentan por separado en la Tabla S6.

S4. Escala, vecinos y casos concretos

Estas comprobaciones pasan de las áreas amplias a las especialidades y los artículos individuales. Separan un cambio del alcance de búsqueda de un cambio en la cantidad de artículos disponibles.

S4.1. Ámbitos emparejados y cantidades de candidatos

Las comparaciones internas usan 128, 256 y 512 artículos, con selecciones anidadas basadas en identificadores y las mismas 183 especialidades válidas en los tres tamaños. El análisis con tamaños propios conserva las 252 especialidades donde la medida está definida; los grupos con exactamente $k+1$ artículos tienen listas completas de vecinos que no aportan información y se marcan como tales. Otra comparación temporal conserva las mismas 125 especialidades con al menos 128 artículos en cada período.

Las comparaciones de centros promedian vectores de artículos de longitud uno y ajustan también cada centro a longitud uno antes de calcular la CKA corregida. Se comprobó la igualdad entre los centros de áreas calculados directamente y reconstruidos a partir de especialidades ponderadas. Los centros originales igualados contienen 256 artículos por grupo. Sus veinte selecciones restringidas cambian qué especialidad representa a cada área, no los artículos dentro de esas especialidades. S9 describe las pruebas repetidas de centros, tamaños, grupos aleatorios emparejados y omisiones que se presentan ahora en el artículo. Las referencias aleatorias mantienen la correspondencia de artículos entre modelos; no son pruebas nulas de independencia.

La búsqueda emparejada fija 50 consultas por especialidad válida, con 256 candidatos en cada ámbito y diez selecciones. Las mismas 50 consultas se incluyen en ambos conjuntos; solo cambian de ámbito las otras 206 posiciones. Las cantidades por fecha coinciden. Se ordenó independientemente una consulta por modelo, selección, grupo y ámbito, lo que produjo 43.400 comprobaciones. Los resultados de esas 10.850 consultas tienen controles repetidos de candidatos; los valores locales de los 500.000 registros no.

Tabla S7: Búsquedas emparejadas de vecinos en áreas y especialidades.

k	Coincidencia en área	Coincidencia en especialidad	Diferencia (pp)	Menor / mayor	Especialidades
10	38,7 %	36,9 %	-1,73	145 / 72	217
25	46,7 %	45,3 %	-1,35	127 / 90	217
50	54,5 %	53,7 %	-0,79	109 / 108	217

Diferencia: especialidad menos área. Cada ámbito contiene 256 candidatos, incluidas las mismas 50 consultas, con fechas iguales; el propio artículo se excluye al buscar. Medias de diez selecciones de

candidatos. La comparación amplia está condicionada por las consultas, no son 256 artículos del área seleccionados libremente. Las 217 especialidades están en el diseño emparejado; 183 cumplen todos los tamaños del control separado de 128/256/512. Se adjuntan los resultados completos de tamaño, regla de representación y k .

S4.2. Persistencia de las especialidades

El atlas compara posiciones entre las mismas 183 especialidades en 27 combinaciones de tres tamaños de candidatos, tres reglas de representación y tres cantidades de vecinos. Las reglas de selección de ejemplos se fijaron después de los resultados generales, pero antes de leer los títulos seleccionados. Los seis ejemplos superiores y los seis inferiores son extremos descriptivos bajo esas reglas. Sus rangos de posición identifican acuerdo relativo persistente, no especialidades semánticamente correctas o incorrectas.

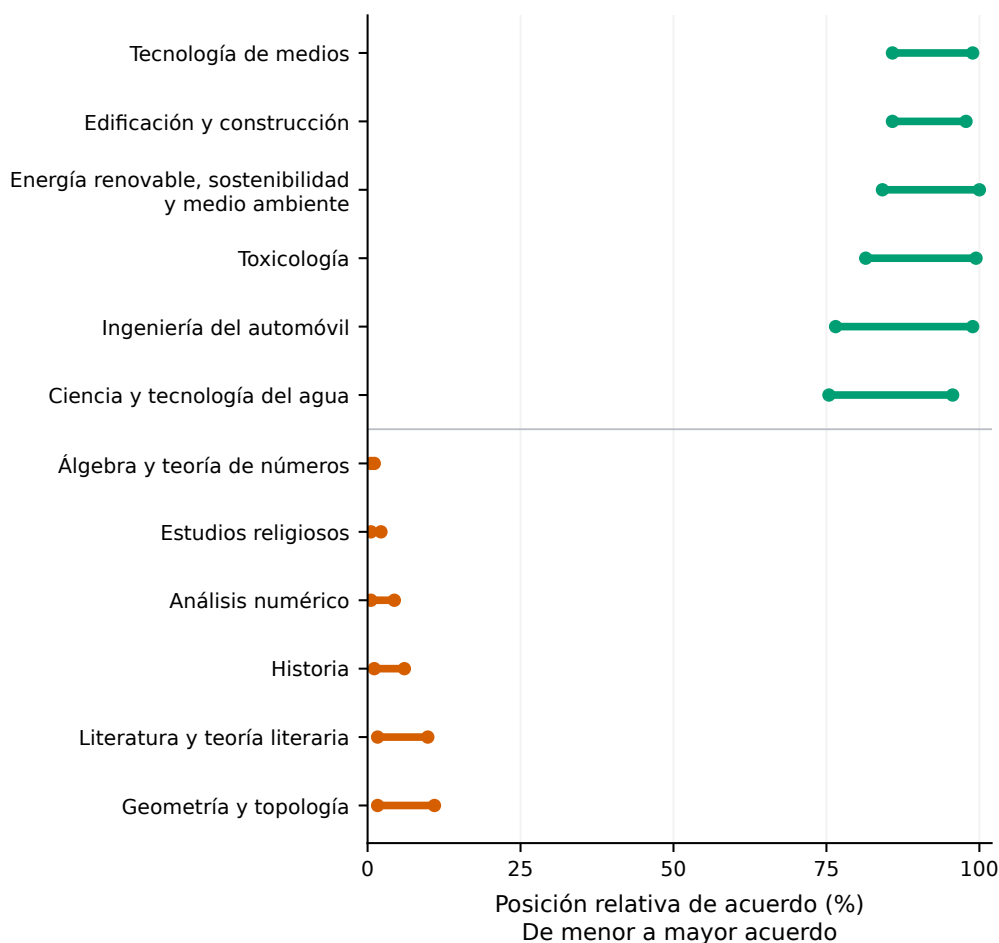


Figura S2: Posiciones relativas de acuerdo de vecinos para doce especialidades seleccionadas por la regla registrada. Los rangos abarcan 27 combinaciones de tamaño de candidatos, regla de representación y número de vecinos, con las mismas 183 especialidades válidas. Los seis ejemplos superiores e inferiores ilustran la regla de mayor y menor acuerdo. Son rangos de sensibilidad, no intervalos de confianza; más acuerdo no implica mayor precisión temática.

S4.3. Ejemplos de artículos y relaciones

El atlas de artículos usa diez selecciones de candidatos para las consultas fijas. Las comparaciones de relaciones se restringen a 531.650 relaciones dirigidas cuyos dos extremos siguen siendo válidos, evitando tratar un destino no disponible como vecino rechazado. Para cada artículo de origen mostrado, los archivos adjuntos conservan destinos persistentes y destinos dependientes del modelo. La Figura S3 selecciona la relación válida con mayor desacuerdo entre modelos para ese origen; no permite estimar lo frecuente que es el desacuerdo.

Los ejemplos se inspeccionaron frente a los registros guardados de OpenAlex. Se mantienen visibles los casos del libro de historia, infección y política, y el anuncio, además de un destino con resumen incompleto. Un diagnóstico de 82 títulos genéricos elimina cinco consultas fijas

y apenas cambia la media global de consultas, del 45,344 % al 45,349 %. Esta comprobación acotada no estima la frecuencia de errores de clasificación temática ni limpia todos los candidatos.

Tabla S8: Los doce artículos seleccionados por la regla, con sus advertencias de fuente.

Artículo e identificador de OpenAlex	Etiqueta de especialidad	Media	Rango de selección	Nota de inspección
SIRT6 overexpression induces massive apoptosis in cancer cells but not in normal cells W2022976570; 2011	Geriatría y gerontología	79,3 %	76,7 %– 82,4 %	Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.
Comparison of The Effectiveness of Scientific Approach and Problem-Solving Approach in Problem-Based Learning in Class IX of SMP Negeri 3 Pangsid W2998141762; 2019	Matemáticas aplicadas	84,1 %	75,1 %– 87,4 %	Enseñanza de matemáticas bajo Matemáticas aplicadas; etiqueta administrativa.
A systematic analysis on the managerial non-efficiency of the state-owned businesses W2359252036; 2002	Ciencias de la decisión generales	76,9 %	74,7 %– 78,8 %	Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.
Application of multi-agent approach to development of the petrol dispatching system of gas stations network W3107610255; 2020	Matemáticas discretas y combinatoria	78,2 %	74,0 %– 82,4 %	Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.
Persuasive Talk, Delegation, and Announcements W2252942328; 2012	Investigación en seguridad	78,2 %	72,1 %– 83,3 %	Economía de la persuasión bajo Investigación en seguridad; advertencia de etiqueta.

Continúa en la página siguiente

Tabla S8 (continuación)

Artículo e identificador de OpenAlex	Etiqueta de especialidad	Media	Rango de selección	Nota de inspección
Road risk-perception and pedestrian injuries among students at Ain Shams University, Cairo, Egypt W2081778888; 2011	Seguridad, riesgo, fiabilidad y calidad	76,4 %	70,8 %– 85,2 %	Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.
Invasion Strategy W2011180849; 2003	Ciencia política y relaciones internacionales	18,7 %	16,1 %– 21,0 %	Resumen de infección bacteriana etiquetado como política.
Beyond the witch trials: Witchcraft and magic in Enlightenment Europe W7045581866; 2004	Física nuclear y de altas energías	21,4 %	19,2 %– 23,7 %	Descripción de libro de historia etiquetada como física; advertencia de tipo.
Optical properties of cobalt clusters implanted in thin silica layers W1966552042; 2006	Cerámica y materiales compuestos	23,2 %	21,3 %– 24,4 %	Abundante código de fórmulas en el resumen; advertencia de entrada.
Announcement W4234898602; 2010	Oftalmología	22,2 %	19,9 %– 25,8 %	Anuncio detectado al revisar el atlas; no por el filtro original de avisos.
Conversion of a rule based to an object oriented expert system W2117277818; 2002	Software	25,0 %	22,8 %– 26,0 %	Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.
‘Thare is na leid on life of lordship hym like’: linguistic means of depicting king arthur in the poem Golagros and Gawain W3110667008; 2020	Estudios clásicos	25,5 %	24,4 %– 26,3 %	Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.

Los valores son coincidencias k25 promediadas sobre 45 parejas de modelos; los rangos abarcan diez selecciones de candidatos. Los seis primeros y últimos ejemplos proceden de orígenes con alto y bajo acuerdo según la regla registrada. Los títulos se leyeron después de seleccionar y se conservan en su idioma original para identificarlos. Los CSV contienen identificadores, títulos y apoyos por modelo de orígenes y destinos para ambos tipos de relación. Se seleccionó la relación más dependiente

del modelo para cada origen; no estima frecuencia. También se conserva un resumen de destino incompleto, marcado en la Figura S3. Ningún control valida las etiquetas de OpenAlex.

SIRT6 / cáncer [b]	10	9	10	10	10	10	10	0	1	10
Enseñanza matemática [a]	4	7	4	0	8	5	7	0	7	10
Empresas estatales	9	2	3	10	10	8	0	10	10	10
Distribución de combustible	10	1	0	10	10	2	7	10	10	10
Persuasión [a]	4	10	10	10	4	8	4	10	0	10
Lesiones de peatones	10	8	3	10	10	1	0	10	10	9
Estrategia de invasión [a]	0	10	10	0	10	10	10	0	3	0
Juicios de brujería [a]	0	10	0	10	10	10	0	10	10	10
Cobalto / capas de sílice	10	10	10	0	0	10	10	0	0	10
Anuncio [a]	0	0	8	10	10	0	0	10	0	10
Conversión de sistema experto	0	0	0	10	10	10	10	10	10	1
Poesía artúrica	0	0	10	10	10	9	10	10	10	10
	SPECTER	SPECTER2	SciNCL	SciBERT	BERT	MPNet	MiniLM	PubMedBERT	BioBERT	SimCSE

Figura S3: Relación válida más dependiente del modelo para cada uno de los doce artículos de origen fijos. Cada celda cuenta las selecciones en que el destino está entre los 25 vecinos más próximos (0–10); ambos extremos siempre están disponibles en el diseño de 256 candidatos. Las seis filas superiores e inferiores son orígenes con alto y bajo acuerdo. [a] Advertencia sobre la fuente o la etiqueta; [b] el destino elegido tiene resumen incompleto. Los identificadores, títulos y advertencias completos se conservan en los archivos de la Tabla S8. Se eligieron relaciones con máximo desacuerdo entre modelos, por lo que el panel no estima su frecuencia.

S5. Tiempo, composición disciplinar y características de los modelos

Estas comparaciones adicionales preguntan dónde cambia el acuerdo: entre períodos de publicación, áreas y grupos de modelos. Sus controles examinan posibles explicaciones sin identificar una causa única.

S5.1. Contrastes entre períodos y oportunidades de búsqueda

Los resúmenes temporales dan el mismo peso a las áreas y a las parejas fijas de modelos. Las diferencias entre extremos comparan 2020–24 con 2000–04; la secuencia de cinco períodos determina si la trayectoria es monótona, es decir, si siempre sigue la misma dirección. Los conjuntos propios de candidatos y los de 2.048 se presentan por separado. Una comparación posterior con consultas idénticas separa el cambio de consultas del número de candidatos. Las publicaciones de todas las fechas se representan con los mismos modelos actuales; las diferencias pueden reflejar cobertura, redacción, composición, longitud del texto o exposición del modelo, en lugar de cambios históricos en la organización científica.

Tabla S9: Cambios entre períodos extremos y diferencias entre áreas.

Medida / diseño de candidatos	Cambio medio	Positivo	Negativo	No monótono
CKA, grupos propios	0,0207	23	3	22
CKA, 2.048 por grupo	0,0206	24	2	22
Rangos de distancias, propio	0,0304	22	4	19
Procrustes, propio	0,0019	15	11	24
k25, todos los candidatos	-0,0087	10	16	22
k25, 2.048 / media	0,0091	20	6	20
k25, 2.048 / CLS	0,0034	16	10	22
k25, 2.048 / SEP	0,0138	21	5	20

Final menos inicio: 2020–24 frente a 2000–04. Cada fila describe 26 áreas con igual peso; los cambios de vecinos son fracciones, por lo que se multiplican por 100 para obtener puntos porcentuales. Se usan cinco períodos para clasificar la monotonicidad. Los CSV incluyen controles k10/k25/k50, reglas, consultas idénticas y parejas. El número de candidatos puede cambiar el signo. Son contrastes descriptivos entre períodos, no convergencia histórica causal.

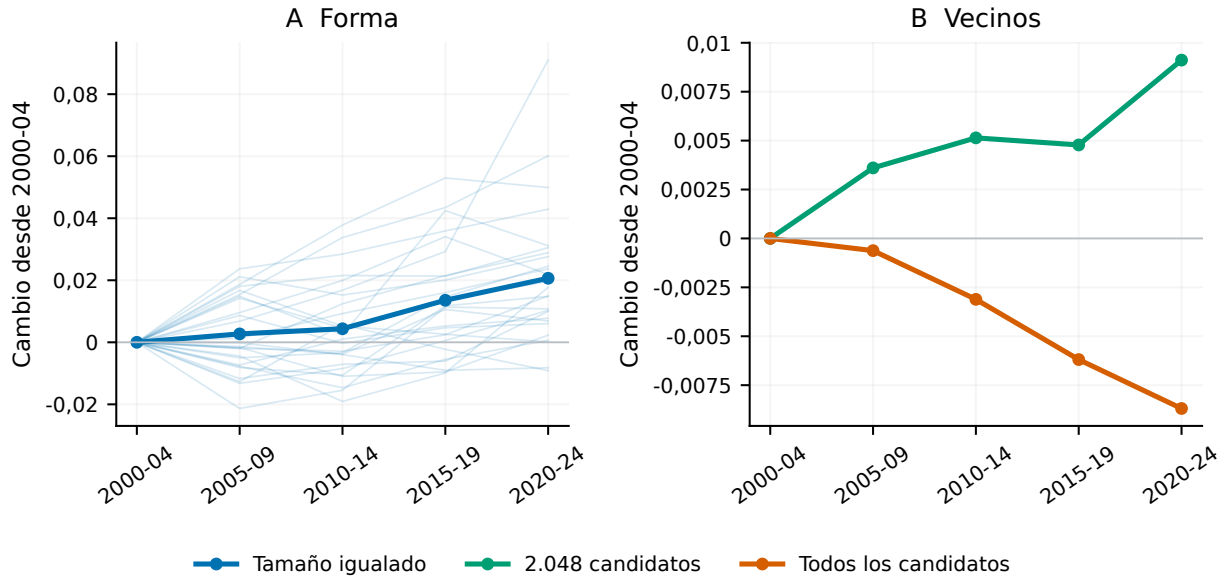


Figura S4: Patrones temporales descriptivos con controles de candidatos. Los valores son cambios respecto a 2000–04. Áreas y parejas fijas de modelos tienen el mismo peso. En (A), las líneas finas muestran las 26 áreas y la gruesa su media. En (B), la coincidencia con k25 se compara usando todos los candidatos o 2.048. Cambiar las oportunidades de búsqueda puede invertir el signo medio. No son trayectorias históricas causales.

S5.2. Medicina y composición por especialidades

Los controles de composición seleccionan 2.048 artículos por área con cuotas de fechas idénticas, bajo una composición observada o equilibrada de especialidades, y repiten el proceso diez veces. También se resumen tras excluir BioBERT y PubMedBERT. Energía solo tiene una especialidad válida en este control, por lo que su composición no cambia igual que la de Medicina. Equilibrar y omitir modelos son controles descriptivos de sensibilidad, no intervenciones que aíslen causas independientes. Los resultados completos de las 26 áreas acompañan a los cuatro ejemplos mostrados.

Tabla S10: Acuerdo por disciplina con composición observada y equilibrada de especialidades.

Área	Modelos	CKA obs.	CKA equil.	k25 obs.	k25 equil.
Medicina	Diez	0,546	0,543	29,0 %	29,2 %
Medicina	Ocho	0,564	0,562	29,5 %	29,9 %
Energía	Diez	0,772	0,772	33,2 %	33,2 %
Energía	Ocho	0,774	0,774	33,4 %	33,4 %
Matemáticas	Diez	0,671	0,644	29,4 %	28,8 %
Matemáticas	Ocho	0,691	0,675	30,8 %	30,3 %
Física y astronomía	Diez	0,663	0,674	33,0 %	34,1 %
Física y astronomía	Ocho	0,665	0,671	33,3 %	34,3 %

Ocho excluye BioBERT y PubMedBERT. 2.048 artículos por área con cuotas idénticas por fecha; media de diez selecciones. Energía tiene una especialidad válida, por lo que equilibrarla no genera un cambio comparable de composición. Se muestran las cuatro áreas de la Figura S5; se proporcionan las 26 y sus contrastes emparejados. Composición y entrenamiento biomédico no son explicaciones causales aisladas.

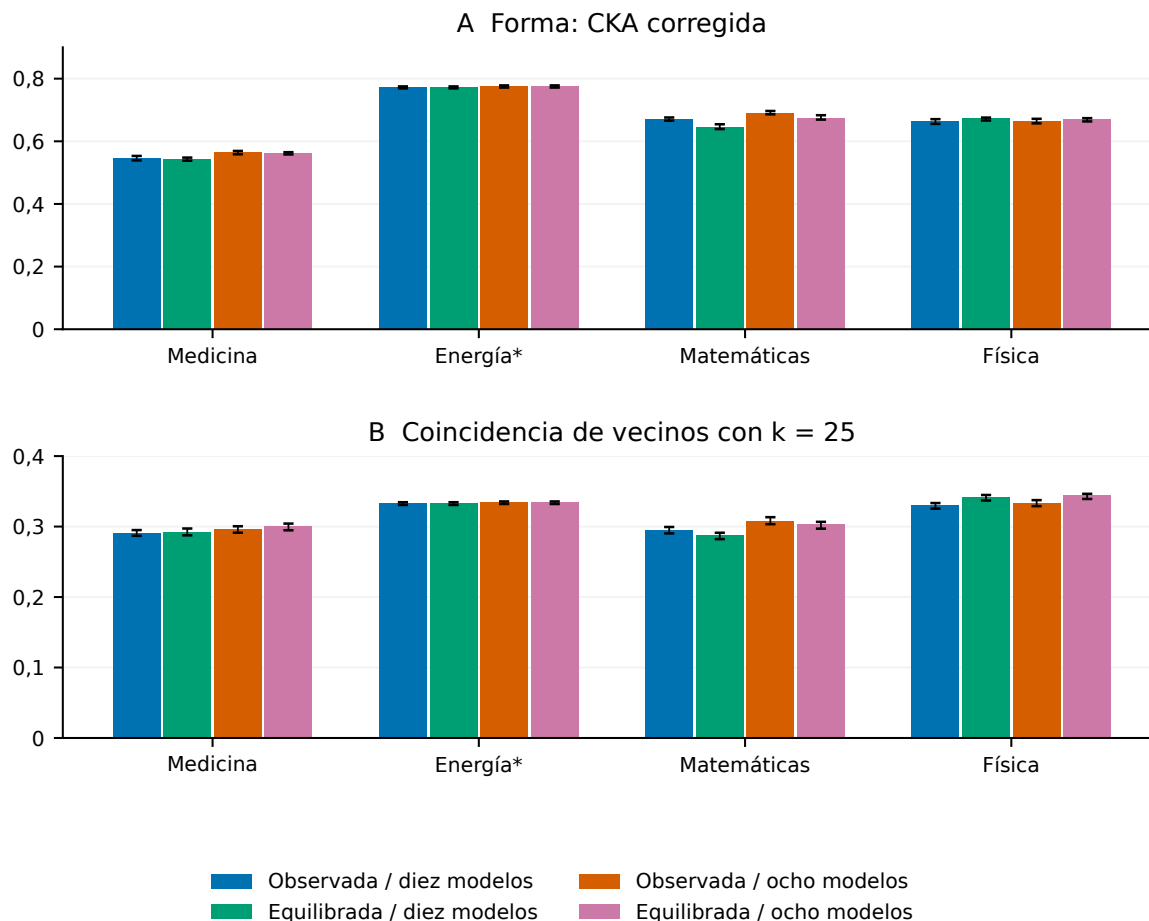


Figura S5: Composición observada y equilibrada de especialidades en cuatro áreas. Cada condición usa 2.048 artículos por área y cuotas idénticas de fechas. Las barras son medias y los bigotes el rango de diez selecciones, no intervalos de confianza. El conjunto de ocho modelos excluye BioBERT y PubMedBERT. *Energía tiene una especialidad válida. Equilibrar la composición y omitir modelos biomédicos no aísla una explicación causal única. Los archivos de la Tabla S10 conservan las 26 áreas.

S5.3. Regla de representación y familias aparentes de modelos

Las características registradas de los modelos cubren grupos amplios de dominio y objetivo de entrenamiento. Los modelos por parejas, las comprobaciones que omiten un modelo cada vez y las reglas alternativas de representación evalúan su asociación descriptiva con el acuerdo. Compartir modelos hace que las 45 parejas sean dependientes. Algunas características están ligadas en este conjunto y sus coeficientes pueden dejar de ser identificables al omitir modelos; por ejemplo, el escenario SEP sin SimCSE conserva los coeficientes ausentes en lugar de presentar estimaciones espurias. Los mapas de calor muestran cómo las familias aparentes dependen de la regla de representación.

Tabla S11: Ajustes descriptivos de características de modelos e identificabilidad.

Resultado	Rango	N.º de condición	R cuadrado	Coefficientes no identificables tras omisión
CKA / principal	7/7	7,91	0,741	0
CKA / 2.048 artículos	7/7	7,91	0,741	0
CKA / filtro de calidad	7/7	7,91	0,752	0
CKA / CLS	7/7	18,59	0,459	14
CKA / SEP	7/7	8,33	0,258	7
Vecinos k25 / media	7/7	7,91	0,759	0
Vecinos k25 / CLS	7/7	18,59	0,507	14
Vecinos k25 / SEP	7/7	8,33	0,442	7

Diez modelos fijos producen 45 parejas solapadas. R cuadrado describe esas parejas, no validez predictiva. La última columna cuenta filas de coeficientes no disponibles en las diez omisiones de un modelo, no modelos o pruebas independientes. En SEP, omitir SimCSE impide identificar coeficientes; esos valores siguen ausentes. Arquitectura, origen, corpus final, objetivo, dominio y regla de representación son características correlacionadas. Se adjuntan definiciones, enlaces de fuentes, coeficientes, referencias de permutación de etiquetas de parejas y omisiones. No se afirma un efecto causal del entrenamiento.

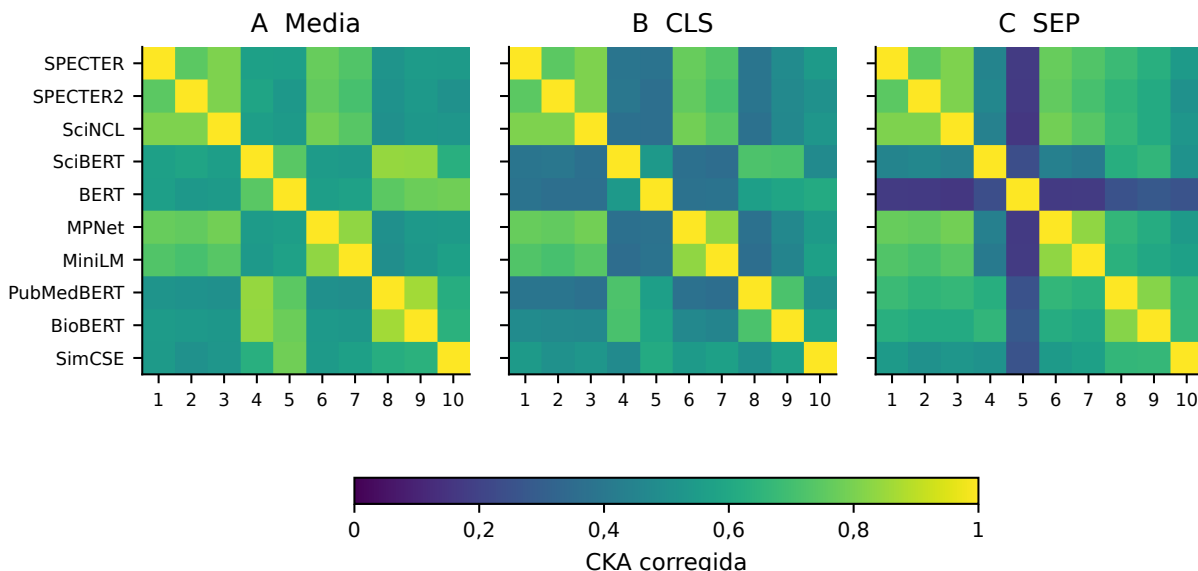


Figura S6: Acuerdo de forma por parejas con tres reglas de representación. Las matrices muestran la CKA corregida media en los 130 grupos originales de área y período. Solo BERT, SciBERT, BioBERT y PubMedBERT cambian la regla; la diagonal compara cada modelo consigo mismo. Orden de columnas: 1 SPECTER, 2 SPECTER2, 3 SciNCL, 4 SciBERT, 5 BERT, 6 MPNet, 7 MiniLM, 8 PubMedBERT, 9 BioBERT, 10 SimCSE. Los patrones de similitud no son un efecto aislado de compartir entrenamiento.

S6. Propiedades geométricas y comprobación de su significado

Estas comprobaciones preguntan qué describe realmente una propiedad numérica. Una medida puede repetirse y, aun así, no distinguir grupos separados de una nube alargada o de unos pocos puntos extremos.

S6.1. Propiedades, alternativas y estabilidad de selección

El análisis geométrico reutiliza la muestra de entrada de 52.000 artículos, con 2.000 por área y las mismas cantidades por período. Todos los vectores tienen longitud uno y los cálculos usan aritmética de 64 bits. Para vectores distintos u_i, u_j , la apertura angular utiliza la mediana de la distancia entre pares, convertida a grados como $2 \arcsin(q_{0,5}(\|u_i - u_j\|)/2)$. La implementación guardada interpola los cuantiles de distancia antes de esta conversión monótona; se mantiene la misma convención en todo el análisis. Sus alternativas son los percentiles 10 y 90 y la mediana del ángulo respecto a la dirección del centro. Describen apertura, no diversidad semántica o isotropía (Rudman et al., 2022).

Tras centrar la nube de vectores unitarios, sean λ_j los autovalores de la covarianza y $p_j = \lambda_j / \sum_l \lambda_l$. La razón de participación es $PR = 1 / \sum_j p_j^2 = (\text{tr } C)^2 / \text{tr}(C^2)$, donde C es la matriz de covarianza centrada. Es la medida principal de dimensión lineal efectiva. La alternativa de entropía es $\exp(-\sum_j p_j \log p_j)$, aplicada al espectro de covarianza (Roy and Vetterli, 2007). D80 cuenta el menor número de autovalores, ordenados de mayor a menor, que contiene el 80 % de la varianza. Estas cantidades no cambian al añadir coordenadas cero, por lo que la comparación de 384 y 768 coordenadas no se normaliza por la dimensión del espacio. Describen variación lineal, no dimensión intrínseca no lineal ni cantidad de temas.

Veinte medias muestras contienen 1.000 artículos por área y otras cinco selecciones de igual tamaño contienen 2.000, todas del corpus fijo y con identificadores emparejados entre modelos. Los rangos centrales del 90 % y los desplazamientos absolutos de la mediana se dividen por el valor principal. Los umbrales operativos son 5 % para apertura angular, 10 % para PR y 20 % para conexión. Con cinco repeticiones, los cuantiles tienen poca resolución; se conservan los valores individuales. Superar esas selecciones no elimina las cuatro alertas de PR en medias muestras. El análisis completo contiene 16.884 conjuntos de medidas, incluidos controles de tiempo, tamaño y representación; no todas las alternativas se repitieron en todas las selecciones.

Tabla S12: Estabilidad de las propiedades geométricas ante la selección.

Propiedad	Diseño de selección	Casos	Alertas	Amplitud mediana	Amplitud máxima
Apertura angular	20 medias muestras	260	0	0,79 %	1,81 %
Apertura angular	5 selecciones de igual tamaño	260	0	0,49 %	1,85 %
Dimensión lineal efectiva	20 medias muestras	260	4	4,06 %	12,84 %
Dimensión lineal efectiva	5 selecciones de igual tamaño	260	0	2,60 %	7,53 %
Conexión	20 medias muestras	260	258	18,62 %	423,07 %
Conexión	5 selecciones de igual tamaño	260	51	10,59 %	289,69 %

Un caso combina modelo y área. La amplitud es el rango central del 90 % dividido por el valor principal; también se comprueba el desplazamiento de la mediana. Umbrales: 5 % apertura, 10 % PR, 20 % conexión. Son umbrales operativos de sensibilidad, no normas de la revista ni precisión poblacional. Las cuatro alertas de PR en medias muestras siguen visibles aunque pasen las cinco selecciones de igual tamaño. PR es dimensión lineal efectiva, no cantidad de temas. Las alternativas espectrales comparten el espectro de covarianza y no validan independientemente el significado temático.

S6.2. Tamaño de muestra

Esta comprobación cambia la cantidad de artículos por área y mantiene el modelo y la medida. La Figura S7 muestra cuánto se aleja cada valor del resultado con 2.000 artículos por área.

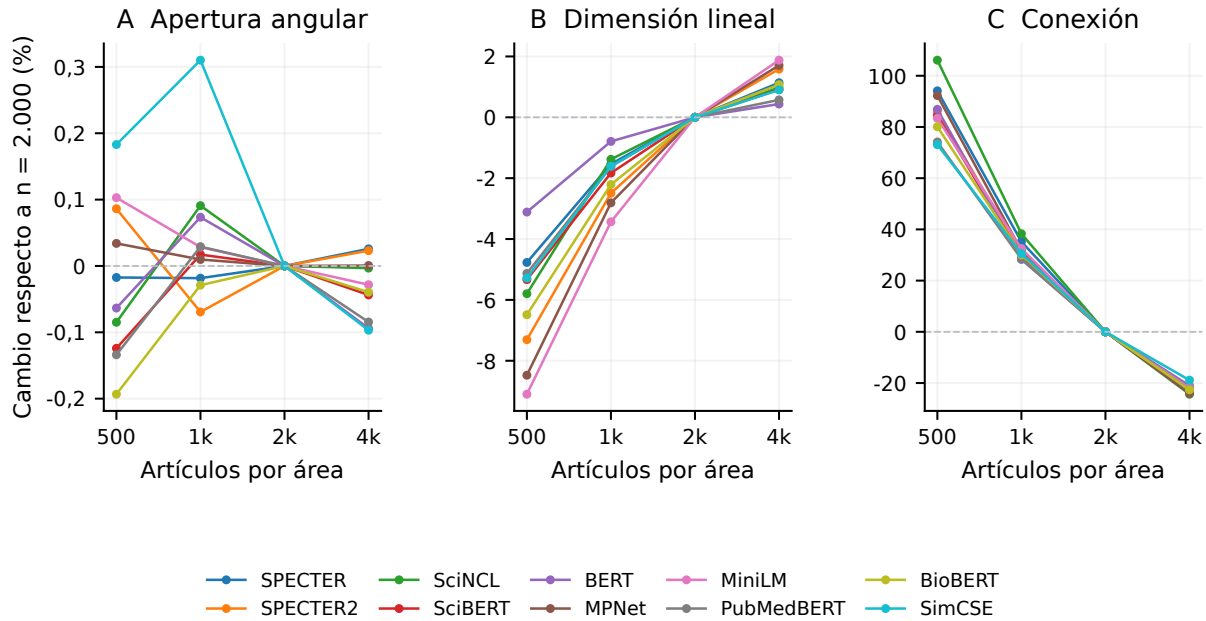


Figura S7: Sensibilidad al tamaño de muestra de las tres propiedades geométricas guardadas. Cada línea muestra, para un modelo, la mediana del cambio relativo entre las 26 áreas respecto a 2.000 artículos por área. Los paneles usan distintas escalas verticales. La conexión usa la brecha espectral del grafo de unión con $k = 25$ fijo mientras cambia n ; los archivos de la Tabla S13 incluyen el control separado de fracción aproximadamente fija. Estas curvas no certifican precisión poblacional.

S6.3. Controles de representación y contenido

Los controles cambian las marcas de calidad, el uso de título o resumen, la regla de representación, el contenido común, los puntos extremos, el centrado global y el límite de tokens de MiniLM. La comparación de calidad repone cada período hasta su tamaño fijado tras aplicar las marcas registradas. El control de extremos elimina los diez puntos más alejados del centro en cada período de la media muestra inicial; eliminar diez puntos aleatorios por período proporciona su referencia de igual tamaño. No presupone que los extremos sean errores.

El centrado global resta la media de los 52.000 vectores unitarios equilibrados y vuelve a normalizar cada resultado. Cambia la representación y es distinto de centrar la matriz de covarianza para PR. Tres nubes gaussianas por caso de modelo y área aportan referencias

geométricas que igualan media y covarianza solo en esperanza antes de normalizar a longitud uno. Se comprueban sus momentos realizados; no son controles con momentos exactamente iguales ni distribuciones nulas estadísticas calibradas. Los controles puntuales de la Figura S8 y la Tabla S16 tienen sus propias referencias emparejadas y no deben tratarse como otro conjunto completo de selecciones repetidas.

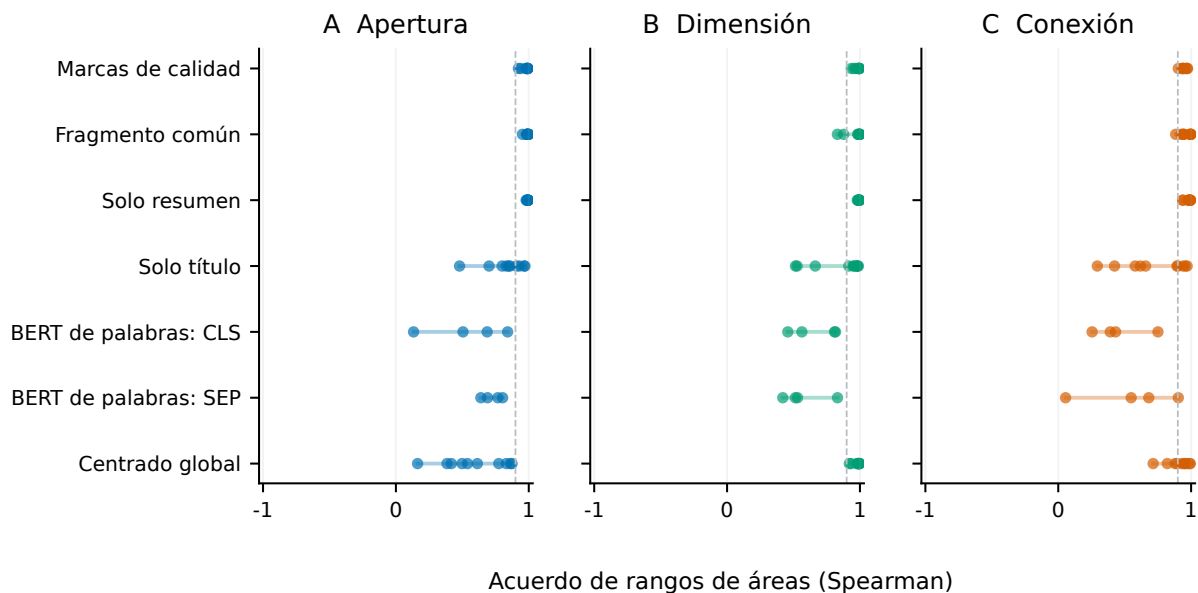


Figura S8: Acuerdo de las ordenaciones de áreas antes y después de cada control emparejado. Cada punto es la correlación de rangos de Spearman de un modelo; los tramos horizontales muestran el rango entre modelos. CLS/SEP solo cambian los cuatro BERT de palabras. La línea discontinua en 0,9 es una referencia visual, no un umbral de aprobado o fallo. El centrado global cambia la representación. Todos los controles guardados, incluidas otras sensibilidades puntuales, acompañan a la Tabla S12.

S6.4. Por qué conexión no equivale a fragmentación general

La conexión usa el segundo menor autovalor de la matriz laplaciana normalizada del grafo, $L = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$, sobre la unión no ponderada de enlaces dirigidos a vecinos próximos. El valor es cero si el grafo está desconectado. El valor principal $k = 25$ se comprueba con 10 y 50; como alternativas se usan un grafo ponderado por escala local y componentes de vecinos mutuos. La teoría de agrupación espectral motiva esta construcción (von Luxburg, 2007), pero no demuestra que una brecha pequeña signifique temas científicos separados. Se comprobaron los residuos de autovalores y cálculos densos independientes.

La fusión por enlace simple proporciona los radios en los que el componente mayor alcanza fracciones concretas de la nube. Los cocientes de radios y el cociente entre la arista má-

xima y la mediana del árbol de expansión mínima describen otras facetas de la conexión. Nueve nubes sintéticas, seguidas de referencias gaussianas y controles con artículos, mostraron respuestas no equivalentes al alargamiento, a puntos atípicos aislados y a componentes separados. Mantener k fijo también cambia su proporción de candidatos al aumentar la muestra. La comparación con fracción aproximadamente fija se añadió durante la ejecución y se identifica como una sensibilidad posterior. Estos fallos explican por qué no se interpreta la conexión como fragmentación de las áreas en el manuscrito.

Tabla S13: Comprobación del significado de las medidas en las nueve nubes sintéticas.

Nube	Brecha k25	Radio 90/50	Arista máx. / mediana	Componente mayor mutuo
Nube redonda	0,499	1,121	1,371	96,6 %
Nube estrecha	0,503	1,132	1,400	95,5 %
Nube ancha	0,487	1,084	1,262	99,8 %
Nube alargada	0,091	1,115	1,299	99,1 %
Nube de rango bajo	0,098	1,589	4,913	99,9 %
Dos grupos separados	0,000	1,766	2,253	49,5 %
Cuatro grupos separados	0,000	1,003	1,587	24,9 %
Dos grupos con puentes	0,007	1,005	1,428	97,8 %
Nube con puntos atípicos	0,499	1,123	4,770	95,7 %

Cada nube guardada contiene 1.000 puntos. Una brecha menor puede aparecer sin grupos separados; los cocientes de radios y aristas pueden responder a puntos atípicos o nubes alargadas. El grafo de unión k25 está conectado en los 260 casos principales de modelo y área. La conexión describe el grafo y no queda validada como fragmentación temática general. Las cinco selecciones de igual tamaño conservan 51 alertas de conexión (Tabla S12).

Se incluyen las 780 filas de referencias gaussianas. Sus errores respecto a lo observado van de -4,69 % a 4,60 % en apertura y de -10,47 % a 19,78 % en PR. Los muestreos gaussianos conservan los momentos ajustados solo en esperanza antes de renormalizar; no son pruebas nulas calibradas. Se adjuntan controles n/k completos; el de fracción fija de vecinos se añadió durante la ejecución.

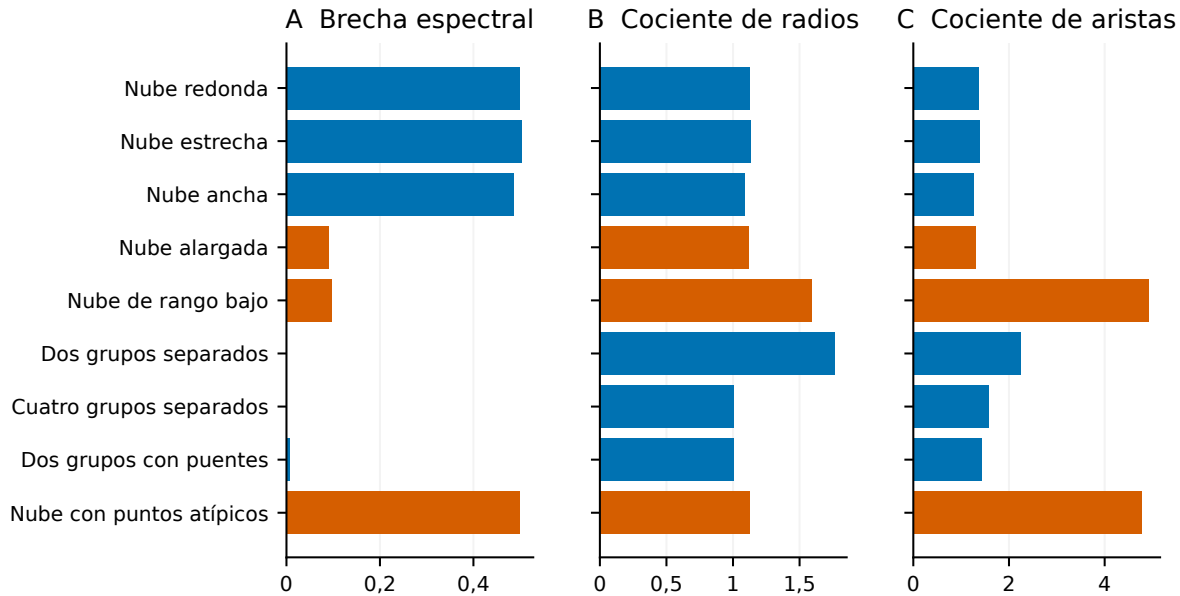


Figura S9: Las nueve comprobaciones guardadas con nubes sintéticas. (A) Brecha espectral del grafo de unión k25; un valor menor indica conexión más débil. (B) Cociente de los radios en que el componente mayor contiene el 90 % y el 50 % de los puntos. (C) Arista máxima dividida por la mediana de las aristas del árbol de expansión mínima. El naranja identifica las nubes alargada, de rango bajo y con puntos atípicos: una conexión aparentemente débil o una fusión tardía no implican grupos temáticos separados. Son ejemplos geométricos controlados, no una referencia nula estadística calibrada.

S7. Todas las comparaciones entre parejas de áreas

Aquí, una pareja son simplemente dos áreas distintas, como Medicina y Energía. Las 325 parejas incluyen todas las comparaciones posibles entre las 26 áreas. El cálculo pregunta qué área tiene el valor geométrico mayor y si cambiar el modelo invierte esa respuesta.

S7.1. Direcciones y magnitud

Se enumeran todas las parejas no ordenadas de áreas por identificador ascendente de OpenAlex. Para cada modelo y propiedad, las 26 condiciones guardadas son la selección principal, veinte medias muestras y cinco selecciones adicionales de igual tamaño, con índices de repetición emparejados entre ambas áreas. Si $d_r = 2(B_r - A_r)/(A_r + B_r)$, la dirección es positiva cuando $\min_r d_r > t + 10^{-10}$ y negativa cuando $\max_r d_r < -t - 10^{-10}$. En otro caso queda sin resolver. Los mínimos $t \in \{0, 0,01, 0,05, 0,10\}$ se fijaron antes de contar las parejas, después de los resultados de morfología. Son sensibilidades a la magnitud, no pruebas de significación.

El acuerdo de los diez exige que todos los modelos tengan la misma dirección persistente. La oposición requiere al menos un modelo persistentemente positivo y otro persistentemente negativo. Las demás parejas quedan sin resolver, incluido el acuerdo parcial. Las clases cubren todos los casos y no se solapan. La persistencia se determina con el rango completo, no con un intervalo central favorable; las selecciones solapadas no constituyen repeticiones independientes.

Tabla S14: Conclusiones de todas las parejas con cuatro diferencias relativas mínimas.

Propiedad	Mínimo	Acuerdo de los diez	Oposición	Sin resolver	Parejas
Apertura angular	0 %	42	262	21	325
Apertura angular	1 %	30	238	57	325
Apertura angular	5 %	10	96	219	325
Apertura angular	10 %	0	19	306	325
Dimensión lineal	0 %	54	221	50	325
Dimensión lineal	1 %	50	213	62	325
Dimensión lineal	5 %	36	177	112	325
Dimensión lineal	10 %	26	126	173	325

Cada propiedad usa las 325 parejas de áreas y diez modelos. La dirección debe persistir en las 26 condiciones: muestra principal, veinte mitades y cinco selecciones de igual tamaño. La oposición necesita al menos dos modelos fijos persistentemente opuestos; la unanimidad, los diez. Los demás casos quedan sin resolver, no son iguales. La diferencia simétrica con signo es $2(B - A)/(A + B)$; el mínimo es un corte operativo de magnitud, no significación estadística ni proporción de ciencia correctamente representada. Se adjuntan las 650 filas de pareja y propiedad y las 6.500 direcciones por modelo.

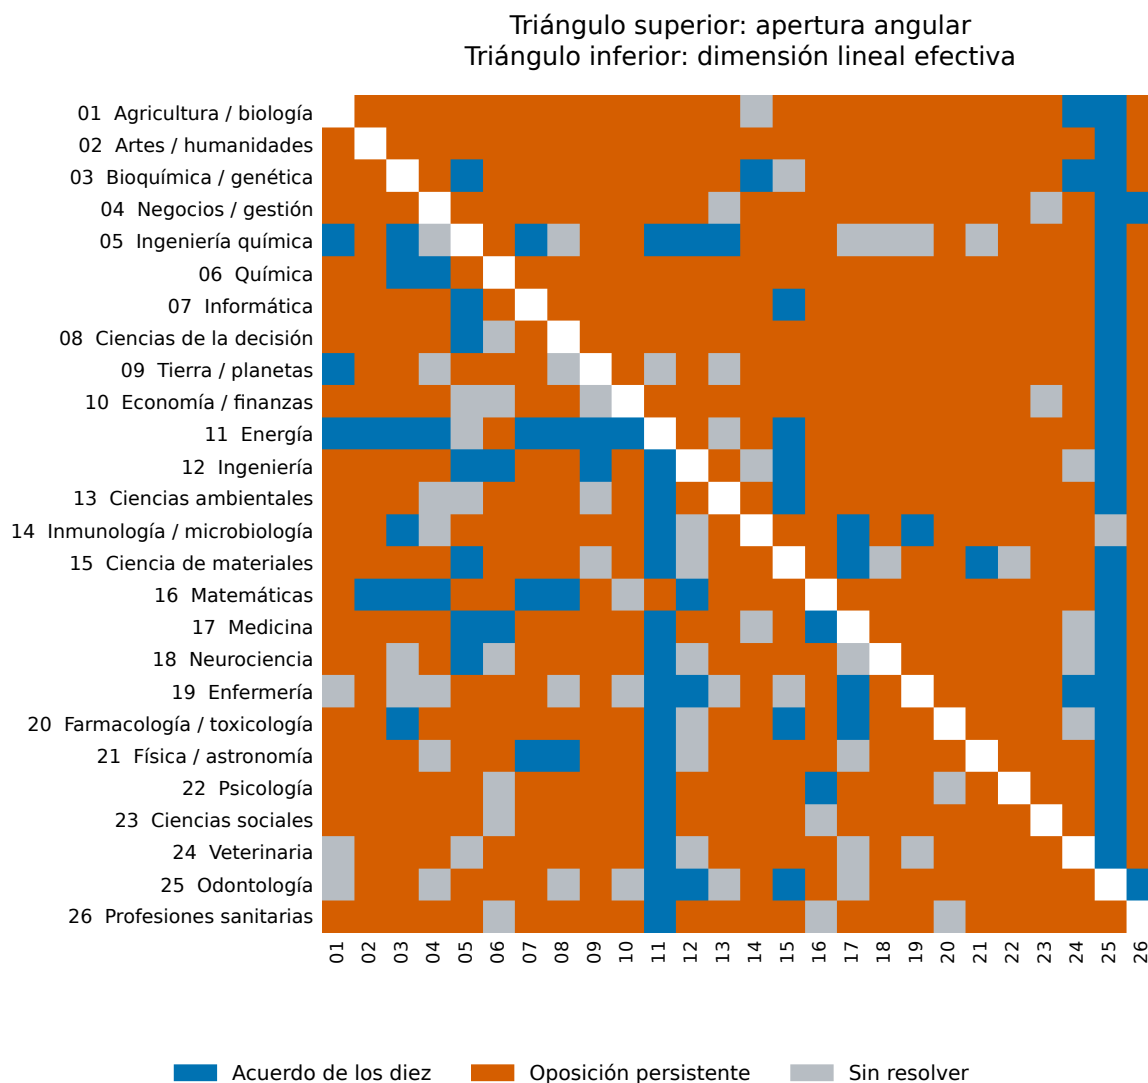


Figura S10: Las 650 clasificaciones de pareja de áreas y propiedad con diferencia relativa mínima cero, usando las 26 condiciones de selección guardadas. El triángulo superior muestra apertura angular; el inferior, dimensión lineal efectiva (PR). Las etiquetas de filas y los números de columnas identifican las mismas 26 áreas, con nombres abreviados. Cada triángulo contiene 325 parejas. El azul exige acuerdo persistente de los diez modelos; el naranja, al menos dos modelos persistentemente opuestos; el gris indica casos sin resolver. La diagonal no es una comparación. Las etiquetas completas, direcciones por modelo y controles de magnitud están en los archivos de la Tabla S14.

S7.2. Medidas alternativas y conjuntos de modelos

Una pareja de modelos opuestos se conserva con las alternativas solo cuando esos mismos dos modelos mantienen sus direcciones originales en todas ellas. Las alternativas angulares, la dimensión por entropía y D80 cubren ahora la selección principal, veinte mitades y cinco selecciones adicionales: 26 condiciones cada una. La comprobación original de dimensión con tres condiciones se conserva como historial; la Tabla S15 usa la cobertura completa. D80 es discreta y sus empates quedan sin resolver. Con cortes positivos, PR debe superar el mínimo indicado; sus alternativas deben conservar dirección no nula. No se sustituyen los modelos por otros para mantener un recuento. Diez conjuntos que omiten un modelo y los seis modelos de similitud comprueban la dependencia del conjunto; los conjuntos pequeños ofrecen menos oportunidades de oposición.

Tabla S15: Oposición persistente con cobertura completa de medidas alternativas.

Modelos	N	Apertura	Apertura + alternativas	PR	PR + alternativas
Los diez	10	262	225	221	190
Seis de similitud	6	231	190	160	115
Sin SPECTER	9	234	182	212	174
Sin SPECTER2	9	251	205	211	173
Sin SciNCL	9	259	217	215	182
Sin SciBERT	9	258	222	218	187
Sin BERT	9	261	223	211	176
Sin MPNet	9	262	223	218	186
Sin MiniLM	9	259	223	221	188
Sin PubMedBERT	9	261	220	206	187
Sin BioBERT	9	259	217	212	169
Sin SimCSE	9	259	217	217	183

Recuentos sobre 325 con magnitud mínima cero. Todas las alternativas angulares y de dimensión cubren ahora las 26 selecciones. Los mismos modelos opuestos deben conservar sus direcciones; no se sustituyen por otros. Los empates de D80 quedan sin resolver. Los seis modelos son SPECTER, SPECTER2, SciNCL, MPNet, MiniLM y SimCSE. Los CSV conservan cortes y direcciones completos.

S7.3. Controles puntuales emparejados

Cada uno de los once controles puntuales se compara con su referencia adecuada de igual tamaño. Cambiar calidad, extremos o tamaño modifica los identificadores por diseño; los demás controles emparejados verifican identificadores idénticos. El resumen distingue cambiar de clase de conservar los mismos modelos opuestos originales y sus direcciones tanto en la referencia como en la variante. Una comparación controlada favorable no demuestra persistencia en 26 selecciones nuevas. Las diferencias guardadas se auditaron independientemente mediante desigualdades equivalentes de cocientes, con 442.000 contrastes y sin importar la función de clasificación.

Tabla S16: Controles puntuales: conservación de los modelos opuestos originales.

Control	Referencia emparejada	Modelos cambiados	Apertura conservada	PR conservada
Solo título	Media muestra	10	246/262	193/221
Solo resumen	Media muestra	10	262/262	221/221
BERT de palabras: CLS	Media muestra	4	253/262	210/221
BERT de palabras: SEP	Media muestra	4	257/262	201/221
Fragmento común	Entrada habitual del panel común	10	262/262	216/221
Centrado global	Media muestra	10	145/262	218/221
Marcas de calidad	Media muestra	10	262/262	221/221
Retirada de extremos	Retirada aleatoria	10	262/262	221/221
MiniLM 512	Principal	1	262/262	221/221
n = 500	Principal	10	262/262	219/221
n = 4.000	Principal	10	262/262	221/221

Los numeradores conservan la misma pareja original de modelos y sus signos tanto en la referencia como en la variante. Los denominadores son las oposiciones persistentes originales: 262 de apertura y 221 de PR. No son nuevas pruebas de estabilidad de 26 condiciones. El fragmento común utiliza su muestra emparejada propia; retirar extremos se compara con retirar al azar a igual tamaño. Calidad, extremos y tamaño cambian identificadores según lo especificado; los demás controles los conservan. Se incluyen todas las magnitudes y los 7.150 registros de parejas de controles puntuales.

S8. Reproducción y acceso

Tabla S17: Archivos públicos de la entrega y sus huellas SHA-256.

Contenido	Archivo / SHA-256	Tamaño
Código y guías	code-and-guides.zip dbc3a4b4e475866244d698abfc5f003920389b4c1ead9c6e9 ed88303bbc2f104	24.15 MB
Metadatos del corpus	data-analysis-ready-v1.zip b33ea5276587db344878cd3afc5c28c8f39274894d09e9c50 e26397225a3be65	44.66 MB
Comparaciones iniciales	data-analysis-v1.zip bded3d05d03f2c2556f6d68246b99e9d5e11f9e7a614d3ef2 a55263fce2f471e	75.49 MB
Piloto de texto	data-checklist-v1.zip 0615859291770cef75bdc38cf4f367c516a86bd0a7d193eca 71f658cbb0739c1	14.71 MB
Configuración de modelos	data-embeddings-v1.zip cf2a01517e1e30178f4469017eadc259c36ab59d692d18e51 ef92e8f5a7e6c9f	0.04 MB
Parejas de áreas	data-field-pair-summary-v1.zip 71d7ddb30bed949dd01e15c8611740c10c72dcb815c8ea830 9d6fd80a24afda1	3.35 MB
Geometría	data-morphology-pilot-v1.zip 372b07a29f77a0eb4d9ac8d34893669e7eee04efb06adc4a3 cf585151d9a0836	11.00 MB
Casos de origen	data-prepaper-v1.zip e10a813171cd3992bebd9cb5f2bd92f7e8e630a9b63d13962 64ff23f05038ade	2.54 MB
Controles finales	data-robustness-closure-v1.zip 9454a5f54f63c4dbbe16d0888778d70128d12257b34c2fb53 b5c047e4c6f287b	106.99 MB
Comparaciones ampliadas	data-robustness-v2.zip 7b34526a5d4097fa9e74bc39d7dc5ebbf40d313485d3c2a4 e1e245b3717842e	209.20 MB

Todos los archivos indicados son públicos bajo el DOI [10.5281/zenodo.22876602](https://doi.org/10.5281/zenodo.22876602). `SELECTION.json` enumera los archivos de datos seleccionados y su origen. Son datos para repetir el análisis estadístico; se excluyen textos históricos y cachés de vectores. El código usa MIT; resultados y documentos propios, CC BY 4.0; metadatos OpenAlex, CC0.

S8.1. Reconstrucción de estos documentos

El comando del repositorio `./manuscript_es/build.sh` compila el LaTeX incluido en el documento principal y este suplemento en español. No ejecuta modelos, búsquedas o simulaciones. El compilador puede descargar archivos habituales de TeX en su primer uso. Volver a exportar gráficos y resúmenes de tablas es una operación de presentación separada, documentada en el README del paquete.

S8.2. Reproducción pública de las comparaciones

La entrega compacta de datos y código está archivada en <https://doi.org/10.5281/zenodo.22876602> (Treny Ortega, 2026). Tras extraer juntos los archivos de código y datos, `python reproducibility/reproduce_analysis.py` verifica sus huellas y recalcula 25 tablas con 106.445 filas. Comprueba 17.550 medidas locales de vecinos desde los recuentos por consulta, recalcula las medias local y global equilibradas y ejecuta las comprobaciones de agregación de las cuatro figuras principales. El contenido de las tablas recalculadas coincide exactamente con las referencias guardadas tanto en local como en un entorno Linux nuevo con las versiones fijadas. El README de la entrega indica versiones, comandos y tolerancias.

Esta vía parte de medidas congeladas producidas por los modelos. No regenera los embeddings desde el texto histórico ni reconstruye las listas de vecinos excluidas; tampoco certifica una nueva ejecución de todos los análisis suplementarios. Las tablas históricas de títulos y resúmenes no se distribuyen porque no se han establecido los permisos sobre el texto de los resúmenes. Se conservan identificadores y huellas de entrada, pero recuperar de nuevo los registros de OpenAlex puede dar un contenido distinto. Artículos y suplementos están separados del depósito de datos y pueden editarse sin modificar las medidas archivadas.

S9. Últimas comprobaciones dirigidas de robustez

Estas pruebas se definieron después de los resultados anteriores y de la primera redacción del artículo, antes de inspeccionar sus nuevos resultados. Reutilizan los vectores congelados, conservan las salidas anteriores y responden a las cuestiones pendientes de selección, procesamiento y calidad de origen. No añaden entrenamiento ni extracción. Los archivos CSV de las Tablas S18–S20 incluyen resúmenes sin redondear; `data/robustness_closure_v1/` conserva selecciones, copias de programas y huellas por parte. `ROBUSTNESS_CLOSURE_PROTOCOL.md` registra el diseño. La entrega separada de datos permite la reproducción estadística descrita en S8.

S9.1. Centros repetidos y contrastes directos de vecinos

La prueba de centros con 256 artículos utiliza cincuenta selecciones de las mismas 26 áreas y 217 especialidades. Cada grupo conserva sus cinco recuentos originales por período. La prueba de tamaño fija 26 áreas y 183 especialidades con 128, 256 y 512 artículos, y cincuenta repeticiones. Las cuotas por período proceden del prefijo original de 512 artículos y se redondean de forma anidada por restos mayores para los tamaños menores. Por eso sus cuotas de 256 artículos difieren de las de la primera prueba. Cada selección tiene una reasignación dentro de períodos, con exactamente los mismos artículos entre grupos observados/aleatorios y modelos.

La comparación restringida elige una especialidad elegible por área cincuenta veces, y después selecciona artículos diez veces dentro de cada elección. La desviación típica entre medias de elecciones de especialidades es 0,01205; la desviación típica media dentro de cada elección es 0,00157. Son componentes descriptivos, no varianzas poblacionales independientes. La referencia aleatoria restringida antigua tomaba 26 centros de una reasignación de las 217 especialidades; la nueva mezcla exactamente los artículos de los 26 grupos elegidos. Omitir cada área de los centros originales cambia la CKA media como máximo 0,00687, al omitir Matemáticas; el mayor cambio de una pareja de modelos es 0,02355 para MiniLM–BioBERT. También se calculan todas las omisiones en las cincuenta selecciones nuevas.

Para comprobar directamente los vecinos, cada una de cincuenta selecciones toma 200 artículos por área y período del experimento de texto: 1.000 candidatos por área. Consultas y candidatos coinciden; se excluye el propio artículo. El orden completo y exacto de candidatos puede restringirse a estos subconjuntos sin cambiar la búsqueda. Una ordenación directa independiente comprueba 4.680 consultas, además de pruebas artificiales con vectores empatados. El contraste promedia los diez cambios de título dentro de cada modelo y los 45 cambios entre modelos con título y resumen, dando el mismo peso a cada área. La referencia de cada modelo promedia sus nueve comparaciones con otros. Los valores principales de k son 10, 25 y 50; CLS/SEP solo afectan a los cuatro BERT de palabras y se comprueban

con k25. Las diferencias medias por modelo van de $-14,04$ a $+16,59$ puntos porcentuales; las medias por área, de $-4,43$ a $+5,63$. La media general no es un orden universal ni una prueba de equivalencia.

Tabla S18: Centros repetidos y contraste directo de vecinos entre entrada y modelo.

A. Centros

Grupos	Artículos	Media	Rango de selección	Media aleatoria
26 áreas	256	0,940	0,937–0,943	0,627
217 especialidades	256	0,911	0,910–0,912	0,636
26 especialidades	256	0,904	0,878–0,926	0,660
Áreas: tamaño	128	0,938	0,934–0,942	0,618
Áreas: tamaño	256	0,940	0,937–0,943	0,626
Áreas: tamaño	512	0,941	0,939–0,943	0,647
183 especialidades	128	0,913	0,911–0,914	0,617
183 especialidades	256	0,914	0,913–0,915	0,629
183 especialidades	512	0,915	0,914–0,915	0,661

B. Sustitución de vecinos

Regla	k	Cambio de modelo (%)	Solo título (%)	Diferencia (pp)	Rango (pp)
Principal	10	70,20	72,17	1,97	1,85 a 2,08
Principal	25	64,93	66,49	1,56	1,44 a 1,69
Principal	50	60,11	61,15	1,04	0,94 a 1,18
CLS	25	72,82	69,70	-3,13	-3,22 a -3,03
SEP	25	69,15	67,15	-2,00	-2,10 a -1,88

Rangos entre percentiles 2,5–97,5 de selecciones, no intervalos de confianza. A: 50 selecciones por fila, salvo 26 especialidades (50 elecciones de especialidades y diez selecciones de artículos en cada una). Las pruebas de tamaño tienen sus propias cuotas fijas por período. Los grupos aleatorios usan los mismos artículos y fechas. B: 50 selecciones, 1.000 candidatos por área; diferencia = sustitución con solo título menos sustitución al cambiar modelo. La media no cambia de signo dentro de una regla. CLS/SEP solo cambian cuatro BERT de palabras.

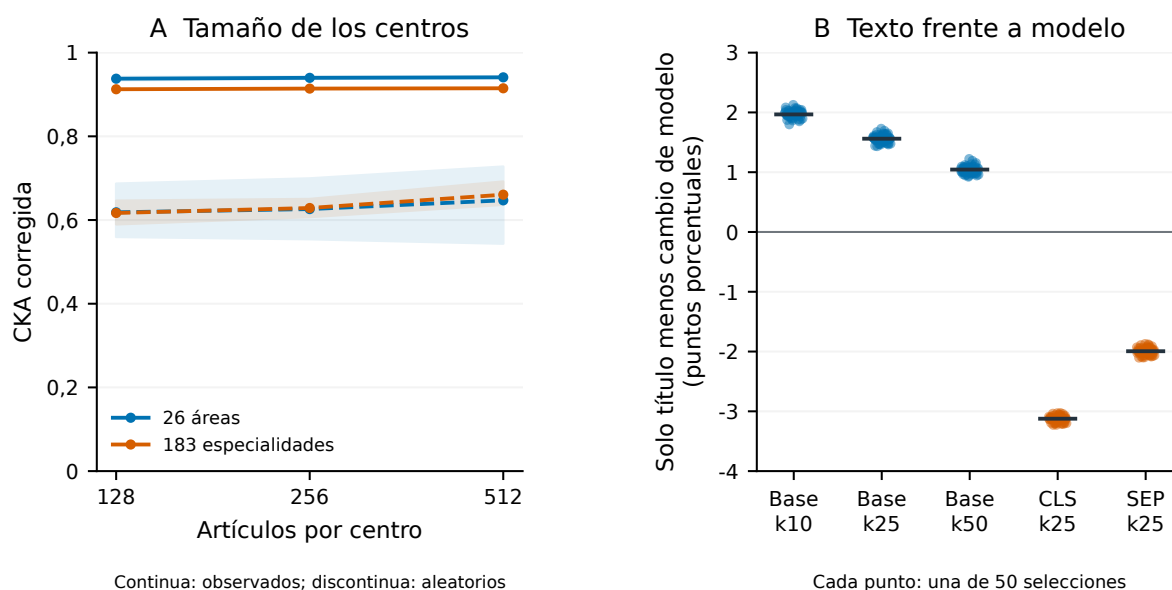


Figura S11: Comprobaciones adicionales de selección. (A) Acuerdo entre centros con tres cantidades de artículos; las líneas continuas representan grupos observados y las discontinuas, grupos aleatorios emparejados. El sombreado abarca los percentiles 2,5–97,5 de cincuenta medias de selección. Se mantienen las mismas 183 especialidades. (B) Cada punto es una de cincuenta selecciones equilibradas en la prueba directa de vecinos. Un valor positivo significa que quitar el resumen cambia más vecinos que cambiar modelo; uno negativo significa lo contrario. Las marcas negras son medianas. Base usa las reglas principales; CLS/SEP solo cambian los cuatro BERT de palabras. Ningún panel ofrece intervalos de confianza poblacionales.

S9.2. Filtro de calidad con consultas emparejadas

El filtro estricto existente excluye siete categorías marcadas y conserva el menor índice de fila de cada componente conectado por DOI no vacío o texto normalizado idéntico. No es un detector nuevo de textos casi duplicados. Conserva 448.886 registros. Las búsquedas completas comparan cada consulta conservada con candidatos originales y filtrados de su grupo de área y período. Con k25, la media original de todas las consultas es 30,29%; restringir solo las consultas da 30,58%, y filtrar sus candidatos da 31,43%. La subida con las mismas consultas es de 0,85 puntos, o 0,77 con el ajuste por azar existente.

Los controles de cantidad igual incluyen las mismas 100 consultas limpias en ambos conjuntos y completan los candidatos por orden aleatorio determinista. Las 130 celdas permiten 1.024 candidatos; solo 63 permiten 2.048. El mayor cambio medio por área en las búsquedas completas es de 2,72 puntos en Matemáticas. Entre parejas de modelos, la mayor subida media es de 1,43 puntos para SPECTER2–SciBERT. El panel de texto de 52.000 artículos tiene al menos 235 artículos limpios por celda de área y período. Permite usar 200 candidatos

y veinte consultas limpias por período en ambos grupos: 1.000 candidatos y 100 consultas por área. Así se mantienen iguales cantidades, fechas y consultas. Todos los valores de k conservan un desacuerdo importante entre modelos. La cobertura limitada del filtro impide concluir que todos los errores de origen sean inocuos.

Tabla S19: Sensibilidad a la calidad con los mismos artículos de partida.

Candidatos	Grupos	k	Original (%)	Filtrado (%)	Cambio (pp)
Todos	130	10	26,41	27,07	0,66
Todos	130	25	30,58	31,43	0,85
Todos	130	50	34,24	35,28	1,04
1024	130	10	30,71	30,91	0,20
1024	130	25	36,01	36,29	0,28
1024	130	50	40,80	41,11	0,31
2048	63	10	27,68	27,83	0,16
2048	63	25	32,06	32,25	0,19
2048	63	50	35,90	36,13	0,24

Control de entrada emparejado: vecinos sustituidos

k	Modelo: original	Modelo: filtrado	Título: original	Título: filtrado
10	69,71	69,56	72,11	72,04
25	64,57	64,27	66,49	66,45
50	59,83	59,47	61,23	61,17

Todos los valores salvo cambios son porcentajes. El filtro conserva 448.886 artículos. El primer bloque mantiene las mismas consultas antes y después del filtro; es distinto de la media original con todas las consultas, 30,29 % con $k=25$. Las búsquedas de tamaño fijo incluyen 100 consultas limpias en ambos conjuntos. Solo 63 grupos conservan 2.048 candidatos; los 130 permiten 1.024. El control de entrada usa 100 consultas y 1.000 candidatos equilibrados por fechas en cada área, del panel de texto guardado. No comprueba todo posible error de origen o texto casi duplicado.

S9.3. Comprobaciones completas de procesamiento y dimensión

La media global se calcula una sola vez por modelo a partir de sus 52.000 vectores unitarios. A cada vector unitario original de cada selección guardada se le resta esa media y después se vuelve a normalizar. La media no se recalcula por área ni repetición. Centrar solo la covarianza dejaría PR igual; normalizar después cada fila produce una representación distinta. Apertura y PR usan la selección principal original, veinte mitades y cinco selecciones adicionales del mismo tamaño. La dimensión por entropía y D80 se completan en esas mismas 26 selecciones originales. No cambia ninguna selección ni corte de magnitud.

Se mantienen las clases y reglas de dirección por modelo de S7. Con corte cero, 142 oposiciones angulares originales conservan la clase de oposición tras centrar, pero solo 128 conservan una pareja de modelos original con ambas direcciones iguales; nueve oposiciones nuevas dan 151 en total. PR conserva 204 oposiciones originales y añade siete, para un total de 211. Exigir la misma dirección también conserva solo cinco de los 54 acuerdos originales de los diez modelos en PR con entropía y D80 a la vez; muchas comparaciones no pueden cumplir una regla que exige un orden no nulo en cada modelo. Los empates de D80 quedan sin resolver. Se incluyen todas las transiciones, inversiones de los modelos concretos y cortes de magnitud, no solo las conservaciones favorables.

Tabla S20: Persistencia completa tras centrar y con alternativas de dimensión.

Propiedad	Corte	Original	Centrada	Mismos modelos y respuestas	Nuevas	Ahora sin resolver
Apertura	0 %	262	151	128	9	53
Apertura	1 %	238	113	78	12	112
Apertura	5 %	96	11	1	6	91
Apertura	10 %	19	1	0	1	19
PR	0 %	221	211	204	7	16
PR	1 %	213	201	194	6	17
PR	5 %	177	156	151	4	24
PR	10 %	126	106	100	4	23

Oposiciones de PR conservadas por las alternativas

Corte de PR	PR original	Entropía	D80	Ambas
0 %	221	209	190	190
1 %	213	202	180	180
5 %	177	173	151	151
10 %	126	126	114	114

Todas las condiciones usan las 26 selecciones y 325 parejas de áreas. Primer bloque: original/centrada son oposiciones totales; mismos modelos y respuestas exige que una pareja concreta original conserve ambas direcciones. Las oposiciones nuevas no lo eran antes. Ahora sin resolver cuenta oposiciones originales que pasan a esa clase. Con corte cero, 142 parejas angulares y 204 de PR conservan la clase de oposición; con los mismos modelos y direcciones son 128 y 204. Ambas direcciones se invierten en 19 parejas de modelos de diez parejas de áreas para apertura, y en ninguna para PR; estos recuentos pueden solaparse con otras categorías. Segundo bloque: el corte se aplica a PR; las alternativas deben conservar dirección no nula en cada selección. Los empates de D80 quedan sin resolver. Los CSV contienen todas las transiciones e identidades.

La auditoría numérica reproduce de forma independiente 78.000 direcciones específicas de modelos mediante desigualdades equivalentes entre cocientes, reproduce las medias originales de vecinos con precisión numérica y verifica las 900 selecciones de centros y sus referencias emparejadas. Ninguna prueba demuestra corrección temática, independencia entre selecciones solapadas o precisión poblacional. Por eso el artículo distingue medias estables de 2.628 alertas locales entre 8.235 comparaciones de especialidad y pareja de modelos.

Referencias

- Simon Kornblith, Mohammad Norouzi, Honglak Lee, and Geoffrey Hinton. Similarity of neural network representations revisited. In Kamalika Chaudhuri and Ruslan Salakhutdinov, editors, *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, volume 97 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 3519–3529. PMLR, 09–15 Jun 2019. URL <https://proceedings.mlr.press/v97/kornblith19a.html>.
- Alex Murphy, Joel Zylberberg, and Alona Fyshe. Correcting biased centered kernel alignment measures in biological and artificial neural networks. arXiv:2405.01012, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2405.01012>. Preprint.
- Olivier Roy and Martin Vetterli. The effective rank: a measure of effective dimensionality. In *15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, pages 606–610. EURASIP, 2007. URL <https://www.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2007/Papers/a5p-h05.pdf>. Open copy also archived at doi:10.5281/zenodo.40328.
- William Rudman, Nate Gillman, Taylor Rayne, and Carsten Eickhoff. IsoScore: Measuring the uniformity of embedding space utilization. In Smaranda Muresan, Preslav Nakov, and Aline Villavicencio, editors, *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022*, pages 3325–3339, Dublin, Ireland, may 2022. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/2022.findings-acl.262. URL <https://aclanthology.org/2022.findings-acl.262/>.
- Alejandro Treny Ortega. How much does the map of science depend on the embedding model? compact reproducibility data and code. Zenodo, version 1.1.0, data set, 2026. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.22876602>.
- Ulrike von Luxburg. A tutorial on spectral clustering. *Statistics and Computing*, 17(4):395–416, 2007. ISSN 0960-3174. doi: 10.1007/s11222-007-9033-z.
- Alex H Williams. Equivalence between representational similarity analysis, centered kernel alignment, and canonical correlations analysis. In Marco Fumero, Clementine Domine, Zorah Lähner, Donato Crisostomi, Luca Moschella, and Kimberly Stachenfeld, editors, *Proceedings of UniReps: the Second Edition of the Workshop on Unifying Representations in Neural Models*, volume 285 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 10–23. PMLR, 14 Dec 2024. URL <https://proceedings.mlr.press/v285/williams24a.html>.
- Alex H Williams, Erin Kunz, Simon Kornblith, and Scott Linderman. Generalized shape metrics on neural representations. In M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P.S. Liang, and J. Wortman Vaughan, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, pages 4738–4750. Curran Associates, Inc., 2021. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/252a3dbaeb32e7690242ad3b556e626b-Paper.pdf.