

[X210040]

*Initiation à l'algorithmique
et outils informatiques usuels*

Livret d'exercices

2012/2013



UNIVERSITÉ DE NANTES

Table des matières

Initiation à l'Algorithmique	3	Exercice 24	10
Expression	4	Exercice 25	10
Exercice 1	4	Exercice 26	10
Exercice 2	4	Réseaux sociaux	11
Séquentialité	5	Exercice 1	12
Exercice 3	5	Exercice 2	12
Exercice 4	5	Exercice 3	12
Exercice 5	6	Exercice 4 : Le plus populaire	12
Exercice 6	6	Exercice 5	12
Exercice 7	6	Exercice 6	12
Exercice 8	6	Exercice 7 : Graphe	13
Exercice 9	6	Exercice 8	13
Conditionnelle unique	7	Exercice 9	13
Exercice 10	7	Applications en Bioinformatique	14
Exercice 11	7	Traitement de chaînes	14
Conditionnelles imbriquées	7	Exercice 1 : Manipulation génétique	14
Exercice 12	7	Exercice 2 : Complément	14
Exercice 13	7	Exercice 3 : Les experts Las Vegas	14
Exercice 14	7	Traitement de tables	15
Exercice 15	7	Exercice 4 : Les experts Miami	15
Répétitives simples	8	Simulation de systèmes dynamiques	15
Exercice 16	8	Exercice 5 : Parc naturel du Mercantour	15
Exercice 17	8	Exercice 6 : Informatique pour l'agro-alimentaire	15
Exercice 18	8	Exercice 7 - Loup suite	16
Répétitives avec conditionnelles	9	Exercice 8 - Simulation discrète	16
Exercice 19	9	Traitement Automatique des Langues	18
Exercice 20	9	Exercice 1 : Coder / décoder	18
Utilisation de fonctions	9	Exercice 2 : Fréquence des lettres	19
Exercice 21	9	Exercice 3 : Génération de texte	19
Exercice 22	10	Exercice 4 : Compter les mots	20
Création de fonctions	10	Exercice 5 : Le mot le plus long	20
Exercice 23	10	Exercice 6 Indexer	20
		Exercice 7 : Automate	21
		Exercice 8 : Chercher une chaîne correspondant à une expression rationnelle	22
		Exercice 9 : Écrire des expressions rationnelles	22

N.B.: les exercices soulignés sont obligatoires, les autres sont essentiels

Initiation à l'Algorithmique

RAPPEL DE COURS

DÉFINITION

Un **algorithme** est la description non ambiguë dans un langage convenu d'une méthode de résolution d'un problème. Il est généralement destiné à être exécuté par une autre personne que celle qui l'a écrit, ou à être traduit dans un langage informatique pour être exécuté par une machine. Il peut aussi être objet d'étude (vitesse, comparaison à d'autres, ...), ou créé automatiquement par un ordinateur.

ÉCRITURE D'UN ALGORITHME

Un algorithme comprend un entête, une partie déclaration, une partie actions et des commentaires.

L'entête comprend le nom de l'algorithme et un commentaire sur sa fonction.

La déclaration précise pour chaque variable utilisée son nom (identificateur), son type et son rôle.

La partie actions décrit dans l'ordre les actions à exécuter pour résoudre le problème.

Les commentaires ne sont pas destinés à l'exécutant, ils facilitent la lecture et la modification de l'algorithme par l'analyste.

ACTIONS ÉLÉMENTAIRES

Saisie :	<code><nom de variable> ← Saisie()</code>	met dans la variable la valeur tapée au clavier
Affectation :	<code><nom de variable> ← <expression></code>	met dans la variable la valeur de l'expression
Affichage :	<code>Ecrire(<expression>)</code>	envoie à l'écran la valeur de l'expression

VARIABLE

Une variable possède un identificateur (nom), un type et une valeur (qui peut changer au fil de l'exécution). Les types possibles sont :

Réel :	comme en mathématique, souvent représenté en notation scientifique : mantisse E exposant
Entier :	entier relatif
Caractère :	exactement un symbole (lettre, chiffre, symbole d'opération, ponctuation, espace, perluette, ...)
Chaîne de caractères :	suite finie (éventuellement vide) de caractères
Booléen :	élément de l'ensemble { vrai, faux } aussi notés V / F ou true / false.

EXPRESSION

Une expression possède une écriture, un type et une valeur — qui peut dépendre du contenu de variable(s). Le type dépend de l'écriture de l'expression, pas de sa valeur ; il est calculé à partir des types des opérandes et des opérateurs.

HISTORIQUE D'EXÉCUTION

On exécute normalement un algorithme en suivant l'ordre dans lequel les actions sont écrites (exécution séquentielle). Pour garder une trace de ce qu'ont contenu les variables pendant l'exécution, on trace un tableau avec une colonne pour chaque variable présente dans l'algorithme, en remplissant une ligne après exécution de chaque action. On numérote les actions dans l'algorithme et en conséquence dans l'historique. Chaque ligne représente l'état des variables à un moment donné de l'exécution.

2012 / 2013

Expression

Exercice 1

Donner le type (ou les types possibles) puis (éventuellement) la valeur des expressions suivantes, dans lesquelles le symbole `_` représente un espace :

Expression	Type (ou types possibles)	Valeur (si évaluable)
<code>3*7</code>		
<code>3+7</code>		
<code>'3'+7'</code>		
<code>0</code>		
<code>'0'</code>		
<code>un</code>		
<code>'un'</code>		
<code>'un' + 'un'</code>		
<code>3.7</code>		
<code>'3.7'</code>		
<code>17/3</code>		
<code>17 div 3</code>		
<code>17 mod 3</code>		
<code>'2' + ' ' + '3'</code>		

Exercice 2

Donner le type (ou les types possibles) puis (éventuellement) la valeur des expressions maladroites suivantes, dans lesquelles le symbole `_` représente un espace, en explicitant les conversions de type à effectuer, et les types que peuvent ou doivent avoir les variables :

Expression	Type (ou type possibles de l'expression)	Valeur (si évaluable)	Expression correcte, avec conversion(s) et types des variables
<code>'3'*7</code>			
<code>'3'+7</code>			
<code>'3.7'+2</code>			
<code>'3'*1+2</code>			
<code>'3'*(1+2)</code>			
<code>('5'+3)*('2'+1)</code>			

2012 / 2013

Expression	Type (ou type possibles de l'expression)	Valeur (si évaluable)	Expression correcte, avec conversion(s) et types des variables
$('5' + 3) * ('2' - 1)$			
$2 + ' \cup ' + 3$			
$3 < 12$			
$40 \neq 15$			
$6 \neq 3 * 2$			
$x * 12.32$			
$y * z$			
$y + z$			
$x + '1'$			

Séquentialité

Exercice 3

On considère la suite d'instructions ci-contre. Remplir le tableau ci-dessous présentant sur chaque ligne l'état des variables à l'issue de l'exécution de chaque instruction.

```

demi ← 6 ;
double ← demi * 2 ;
demi ← demi / 2 ;
double ← demi + demi ;

```

Instructions	demi	double
Avant exécution		
Après <code>demi ← 6</code>		
Après <code>double ← demi * 2</code>		
Après <code>demi ← demi / 2</code>		
Après <code>double ← demi + demi</code>		

Exercice 4

```

1   top ← 6 ;
2   bot ← 2 ;
3   top ← top - bot ;
4   bot ← bot + bot ;
5   bot ← bot + top ;

```

• Établir comme dans l'exercice 3 un historique d'exécution pour la suite d'instructions ci-contre. Pour plus de commodité, les instructions ont été numérotées de 1 à 5.

• Établir un nouvel historique pour la même suite d'instructions dans laquelle on aurait permuté les instructions 3 et 4.

• Trouver un ordre de ces instructions pour lequel la variable `bot` aurait

comme valeur finale 16

RAPPEL DE COURS

STRUCTURE CONDITIONNELLE

On exécute normalement un algorithme dans l'ordre dans lequel les actions sont écrites (exécution séquentielle). Il est cependant parfois nécessaire de pouvoir choisir **lors de l'exécution** entre deux « chemins ». On utilise pour cela une structure conditionnelle.

ÉCRITURE

si (*expression booléenne*) **Alors** <actions si vrai> **Sinon** <actions si faux> **fin si**

EXÉCUTION

L'expression booléenne est évaluée, le résultat est soit **vrai**, soit **faux**. Si le résultat est **vrai**, les actions entre **alors** et **sinon** sont exécutées (mais pas les autres) ; si en revanche le résultat est **faux**, ce sont les actions entre **sinon** et **fin si** qui sont exécutées. Tout ce qui précède le **si** est exécuté normalement, ainsi que tout ce qui suit le **fin si**.

REMARQUES

- La suite d'instructions derrière le **sinon** peut être vide ; on omet alors le **sinon** et on parle de conditionnelle simple (par opposition à alternative).
- L'<expression booléenne> peut être une comparaison (**si** ($x < 3$) **Alors**...), une expression booléenne complexe (**si** ($x \neq y$ ou $z < 7$) **Alors**...), ou une variable booléenne (**si** (trouvé) **Alors**...).

Exercice 5

Écrire la suite d'actions affectant à une variable l'année de naissance d'une personne puis calculant et affichant son âge au 31 décembre 2010.

Exercice 6

Écrire la suite d'affectations calculant puis affichant la distance d à vol d'oiseau entre deux villes situées sur l'équateur. Les longitudes en degrés de ces deux villes sont d'abord stockées dans deux variables $long1$ et $long2$. On rappelle que la terre a un diamètre de 12756 km. On ne traitera que le cas simple (différence des longitudes < 180).

Exercice 7

La suite d'actions ci-contre affiche les valeurs données par l'utilisateur. Remplacer la 3ème instruction (qui ne fait rien d'intelligent) par une ou plusieurs instructions permutant le contenu des variables Aba et Coc de façon à ce que la première valeur affichée soit la seconde donnée, et la seconde affichée, la première donnée.

```
Aba ← Saisie() ;
Coc ← Saisie() ;
Aba ← Aba ;
Ecrire(Aba) ;
Ecrire(Coc) ;
```

Exercice 8

Écrire un algorithme demandant à l'utilisateur le prix unitaire hors taxe d'un article ainsi que la quantité désirée et affichant le prix total TTC de la commande.

Exercice 9

On désire imprimer des images prises par un appareil photo numérique. Ces images sont des rectangles de 1600 pixels de large et de 1200 pixels de haut. On peut imprimer ces images à différentes résolutions (typiquement 150 pixels par pouce mais des valeurs de 100 à 1200 sont possibles ; en dessous de 100 ppp, des effets d'escalier sont visibles à l'oeil nu). On se demande quelle sera la taille (en cm) des images une fois imprimées.

- Sachant qu'un pouce vaut environ 2,54 cm, rédiger en français une analyse du problème (valeurs fixées, valeurs demandées à l'utilisateur, calculs à effectuer, résultats à afficher).
- Rédiger l'algorithme correspondant en justifiant au préalable les types des variables utilisées.

2012 / 2013

Conditionnelle unique

Exercice 10

Écrire un algorithme demandant l'année de naissance d'une personne et affichant son âge au 31 décembre 2010 à minuit. Une personne née en 2010 ou plus tard doit avoir 0 an.

Exercice 11

Écrire un algorithme demandant deux mots (dans deux chaînes de caractères) et affichant le premier de ces deux mots dans l'ordre alphabétique. Remarque : l'opérateur de comparaison < signifie justement l'ordre alphabétique lorsqu'il est appliqué à des chaînes de caractères (avec quelques restrictions :-).

Conditionnelles imbriquées

Exercice 12

Écrire un algorithme demandant à l'utilisateur le millésime d'une année du calendrier grégorien puis calculant un booléen exprimant si ce millésime est celui d'une année bissextile. L'algorithme doit ensuite afficher un message indiquant si cette année est bissextile.

On rappelle qu'une année est bissextile si (et seulement si) son millésime est : – soit divisible par 4 mais pas par 100 – soit divisible par 400 Envisager une écriture avec des conditions simples, et une autre avec une condition complexe.

Exercice 13

Écrire un algorithme demandant le mois et l'année de naissance d'une personne puis calculant et affichant son âge au 31 août 2008 minuit.

Écrire de même un algorithme affichant l'âge d'une personne le 14 juillet 2008 à partir de sa date de naissance. Discuter préalablement des cas à envisager. Bien commenter.

Exercice 14

En utilisant l'exercice 12 (identification d'une année bissextile), écrire un algorithme calculant et affichant le nombre de jours dans un mois donné. Les informations demandées à l'utilisateur sont le numéro du mois (1 à 12) et l'année (sur 4 chiffres).

Exercice 15

Écrire un algorithme qui demande la saisie de 3 nombres et qui les affiche dans l'ordre croissant

2012 / 2013

RAPPEL DE COURS

RÉPÉTITIVE

On exécute normalement un algorithme dans l'ordre dans lequel les actions sont écrites (exécution séquentielle). Il est cependant parfois nécessaire de pouvoir choisir **lors de l'exécution** de refaire une portion de l'algorithme. On utilise pour cela une structure répétitive (familièrement appelée boucle).

ÉCRITURE

Tant que (*expression booléenne*) **faire** <actions à répéter> **fin tant que**

EXÉCUTION

L'expression booléenne est évaluée, le résultat est soit **vrai**, soit **faux**. Si le résultat est **vrai**, les actions entre **faire** et **fin tant que** sont exécutées puis on revient à l'évaluation de l'expression booléenne ; si en revanche le résultat est **faux**, on part directement derrière **fin tant que** sans exécuter les actions entre **faire** et **fin tant que**. Tout ce qui précède le **tant que** est exécuté normalement, ainsi que tout ce qui suit le **fin tant que**.

Répétitives simples

Exercice 16

Lors des essais pour un grand prix de formule 1, on chronomètre (plusieurs fois) le temps mis par une voiture pour effectuer un tour du circuit. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur chacun des temps (en nombre entier de secondes pour simplifier) puis affiche le temps total (utiliser un cumul).


- Écrire une première version en supposant que l'utilisateur donne un temps nul pour arrêter l'algorithme.
- Écrire une seconde version où on demande à l'utilisateur au préalable le nombre de tours (ajouter un compteur). L'algorithme doit s'arrêter au bout du nombre de tours prévu.
- Écrire une troisième version en supposant que l'utilisateur donne un temps nul pour arrêter l'algorithme, mais cette fois, l'algorithme affiche aussi le nombre de tours effectués et le temps moyen au tour.

Exercice 17

On cherche à évaluer numériquement (et approximativement) un minimum de la fonction $f : x \mapsto \sin(x) - \ln(x)$ représentée ci-contre. Pour cela, on va calculer la valeur de $f(x)$ pour x variant de 0,1 en 0,1 à partir de 0,2. Au début, les valeurs sont de plus en plus petites, mais lorsque l'on dépasse l'abscisse d'un minimum, les valeurs remontent. Écrire un algorithme qui calcule successivement les valeurs de $f(0,2)$, $f(0,3)$, $f(0,4)$, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une valeur soit plus grande que la précédente. L'algorithme doit alors afficher l'abscisse x correspondante.

La valeur initiale 0,2 et le pas 0,1 seront demandés à l'utilisateur.

En Travaux Pratiques, on pourra essayer le programme correspondant avec un pas plus fin (pour mieux approcher le minimum) et avec d'autres valeurs initiales (par exemple 8,8 ou 14,4).

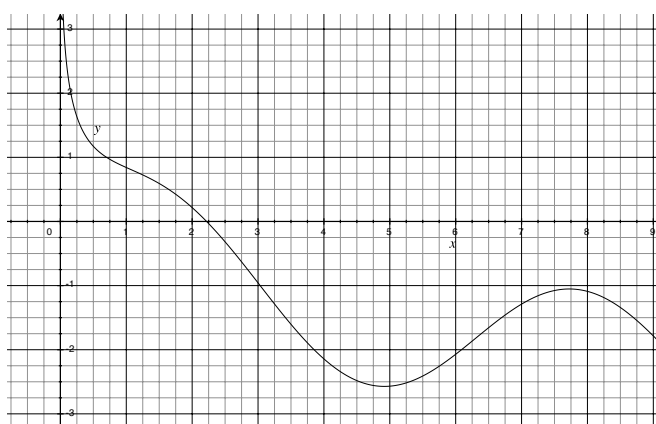

Exercice 18

Écrire un algorithme demandant un entier N et un caractère et calculant puis affichant une chaîne de caractères composée de N fois ce caractère.

2012 / 2013

Répétitives avec conditionnelles

Exercice 19

Reprendre l'exercice 16 pour afficher en plus le temps minimum au tour.

Exercice 20

Sur la base de l'exercice 17, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur deux réels *a* et *b* (et une précision *p*) et affiche les minima de la fonction compris entre *a* et *b*, à *p* près.

RAPPEL DE COURS

FONCTIONS

sin, *abs* ou *log* sont des fonctions prédéfinies (intégrées dans le langage). Il est possible de créer soi-même des fonctions ; une fois définies, ces fonctions peuvent être utilisées dans les expressions dans l'algorithme. Une fonction prend des arguments (paramètres) entre les parenthèses qui suivent son nom, et renvoie un résultat utilisé pour l'évaluation de l'expression qui l'utilise.

DÉFINITION

La définition (ou déclaration) d'une fonction explique ce que fait la fonction et comment elle le fait. Les actions n'y sont exécutées que lors d'un appel par l'algorithme. Chaque paramètre est déclaré par son nom, son type et son rôle. Les paramètres de la définition sont appelés paramètres formels.

UTILISATION (APPEL)

Une fonction est appelée dans une expression (utilisée par exemple à droite d'une affectation, dans un affichage, derrière *si*, ou comme paramètre réel d'un appel de fonction) par son nom (sans le mot fonction) suivi entre parenthèse des expressions à lui fournir (paramètres réels). Lors de l'évaluation d'une expression contenant un appel de fonction, les paramètres réels sont évalués puis transmis aux paramètres formels dans le même ordre, puis les actions de la définition de la fonction sont exécutées et le résultat retourné remplace dans l'expression à évaluer l'appel de la fonction.

BIBLIOTHÈQUES

Pour pouvoir utiliser dans un algorithme une fonction déjà écrite, il suffit de connaître l'entête de la fonction, c'est à dire son nom, la liste de ses paramètres formels, le type de résultat retourné et sa spécification. Une bibliothèque est une liste de fonctions dont les entêtes sont fournies et que l'on peut ainsi utiliser dans un algorithme.

Utilisation de fonctions

Exercice 21

On suppose disposer (et ce sera le cas en Javascript) des fonctions *enEntier*, *enRéel*, *enChaîne* qui convertissent respectivement une chaîne en entier, une chaîne en réel et un nombre (entier ou réel) en chaîne. Par exemple, *enEntier*(' 123 ') fournit l'entier 123 et *enChaîne*(987,65) fournit la chaîne '987,65'.


- Écrire un algorithme demandant à l'utilisateur séparément le jour (1 à 31), le mois (1 à 12) et l'année (sur 4 chiffres) d'une date puis calculant et affichant la date sous la forme *jj/mm/aaaa*. (utiliser la concaténation).
- Compléter l'algorithme *âge1* (exercice 4) pour afficher un message « propre » comme résultat (du genre « vous avez 20 ans »).

2012 / 2013

Exercice 22

On suppose disposer (et ce sera le cas en Javascript) des fonctions partie entière (notée $E(\dots)$) et valeur absolue (notée avec des traits verticaux ou $\text{abs}(\dots)$)

- Écrire un algorithme demandant à l'utilisateur une longueur en cm et affichant cette longueur en pieds et pouces (re-marque qu'un pied contient 12 pouces et qu'un pouce vaut environ 2,54 cm).
- Écrire un algorithme modélisant la caractéristique électrique d'une diode (schéma ci-contre) : l'intensité qui traverse la diode est nulle en dessous d'une certaine valeur U_0 de la tension à ses bornes, elle suit au delà une relation linéaire $I = (U - U_0)/R$. Les valeurs de U_0 et R seront fixées dans l'algorithme, la tension sera demandée à l'utilisateur et l'intensité correspondante affichée.




Création de fonctions

Exercice 23



Transformer les algorithmes des exercices 5 à 9 (discussion à prévoir) en fonctions n'effectuant ni saisie, ni affichage, les données d'entrée étant passées en paramètres, le résultat renvoyé comme résultat de la fonction.

Exercice 24

- Écrire une fonction donnant l'aire d'un carré dont la longueur des côtés est donnée en paramètre. En écrire une autre pour un disque à partir de son diamètre. En écrire une troisième pour un triangle dont on connaît les longueurs des 3 côtés (RAPPEL : si p est le demi-périmètre du triangle de côtés a, b, c , alors l'aire S vaut $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$). En écrire une quatrième pour un rectangle.



- Écrire ensuite un algorithme effectuant des appels judicieux de certaines de ces fonctions pour calculer puis afficher l'aire totale du dessin ci-contre. Utiliser pour les calculs intermédiaires des variables avec des noms judicieusement choisis.

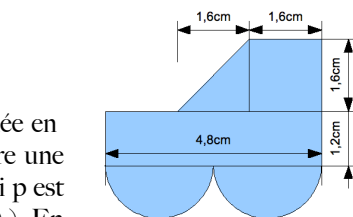

- Écrire de même des algorithmes pour les figures ci-dessous

Exercice 25

- Écrire des fonctions effectuant les conversions de degré Celsius en Fahrenheit et réciproquement. On observe que l'eau gèle à 32°F et bout à 212°F . Bien commenter.
- Écrire aussi une fonction donnant l'équivalent en cm d'une dimension en pieds et pouces.

Exercice 26

- On considère que l'on peut insérer dans une chaîne de caractère un symbole spécial (appelons-le Fin De Ligne, en anglais End Of Line, et représentons le par \leftarrow) qui, lors de l'affichage de la chaîne de caractères, fait passer à la ligne.

L'affichage de la chaîne « Il était une fois \leftarrow une fille de roi \leftarrow au cœur plein de tristesse » aura par exemple l'aspect ci-contre.

```
1x3=3
2x3=6
3x3=9
4x3=12
5x3=15
6x3=18
7x3=21
8x3=24
9x3=27
```

- En utilisant ce caractère, et le transtypage `entierVersChaîne`, écrire une fonction qui prend en paramètre un entier N et renvoie la chaîne de caractères s'affichant comme la table de multiplication de N (exemple ci-contre avec $N=3$).

```
Il était une fois
une fille de roi
au cœur plein de tristesse
```

Réseaux sociaux

RAPPEL DE COURS

HISTORIQUE

Les réseaux sociaux sont utilisés par les sociologues pour étudier des phénomènes de groupes. Aujourd'hui le même terme désigne des environnements informatiques dans lesquels les individus s'inscrivent, indiquent certaines préférences comportementales et se déclarent en relation avec d'autres individus. Le réseau sert ensuite à mettre des individus en relation avec d'autres personnes (suivant le principe « les amis de mes amis... »). Parmi les sites les plus connus citons *facebook*, *myspace*, *twitter*. On notera que maintenant tout le monde (par exemple les partis politiques) veut son réseau social.

VOCABULAIRE ET NOTATIONS

Il s'agit de connecter des individus par une relation A_Pour_Ami . On notera les individus par des minuscules (a pour alain). L'ensemble de tous les étudiants est noté E . Pour indiquer qu'alice a bob pour ami, on notera $(a,b) \in A_Pour_Ami$. A_pour_Ami est donc un ensemble de paires (x,y) . Inversement on notera $(a,c) \notin A_Pour_Ami$ puisque colin n'est pas dans la liste des amis d'alice. Attention : la relation n'est donc pas symétrique !

Voici ci-dessous notre réseau social. Nous avons indiqué en extension les relations entre les 15 étudiants de Licence. A la ligne correspondant à denis et dont la colonne est indiquée par greg on trouve un 1, ce qui indique que denis compte greg parmi ses amis (notons que ce n'est pas réciproque !).

Par exemple, les amis de colin sont $\{x \in E : (colin,x) \in A_Pour_Ami\} = \{a, b, c, g, i, l, n\}$.

A_Pour_Ami	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
alice	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
bob	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
colin	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
denis	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
eudes	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
françoise	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
greg	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
henri	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
irène	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
jean	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
kamel	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
lauriane	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
marc	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
norbert	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
octave	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1

2012 / 2013

La première propriété concerne l'égoïsme... Ainsi pour dire que toutes les personnes d'un groupe (noté G) dont égoïstes (sont amis de soi-même) s'exprime ainsi (par une formule logique) :

$\forall x \in G, (x,x) \in A_Pour_Ami$. Dans ce cas, on dira que la relation A_Pour_Ami est **réflexive** sur G .

Notations associées : si R est une relation on notera :

- $R^{-1} = \{(x,y) : (y,x) \in R\}$, la relation inverse,
- ${}^cR = \{(x,y) : (x,y) \notin R\}$, la relation complémentaire.

Exercice 1

Quels sont les ensembles suivants ? Donnez une définition « en toutes lettres » et une autre définition en extension.

- $\{x \in E : (x,y) \in A_Pour_Ami \Rightarrow x=y\}$
- $\{x \in E : (x,x) \notin A_Pour_Ami\}$
- $\{x \in E : (x,colin) \notin A_Pour_Ami \text{ et } (bob,x) \in A_Pour_Ami\}$
- $\{x \in E : |\{y : (x,y) \in A_Pour_Ami\}| > 7\}$
- $\{x \in E : |\{y : (x,y) \in A_Pour_Ami\}| > |\{y : (y,x) \in A_Pour_Ami\}|\}$

Exercice 2

Définissez les ensembles suivants, dans chaque cas avec l'aide d'une formule :

- Les gens qui sont amis de colin et de denis
- Les gens qui sont amis de colin mais pas de denis
- Les gens qui sont amis d'un ami de denis
- Les gens qui aiment bien denis mais pas henri.

Exercice 3

Une personne sera dite *sympathique* si elle est amie de tous ceux qui sont ses amis. Comment définissez-vous cette propriété avec une formule adaptée ?

Exercice 4 : Le plus populaire

Supposons que vous cherchez à cibler les personnes les plus populaires du groupe. L'objectif par exemple peut être de leur vendre un produit en partant du principe bien connu que si xavier (très populaire) l'utilise alors il convaincra les autres. On essaie de trouver une définition de ce qu'est être populaire dans ce contexte. On notera qu'on peut être populaire parce qu'on a beaucoup d'amis, qu'on est ami de beaucoup de personnes ou une combinaison des deux. Voici certaines définitions. Trouver pour chaque cas une raison pour laquelle cette définition ne vous va pas.

- $x : |\{y \in E : (y,x) \in A_Pour_Ami\}|$ est maximal
- $x : \forall y \in E (y,x) \in A_Pour_Ami$
- $x : |\{y \in E : (x,y) \in A_Pour_Ami\}|$ est maximal
- $x : |\{y \in E : (x,y) \in A_Pour_Ami\}| * |\{y \in E : (y,x) \in A_Pour_Ami\}|$ est maximal

Proposez éventuellement une solution alternative.

Exercice 5

Décrivez les propriétés de **symétrie** et de **transitivité** (sur un sous-ensemble d'étudiants) avec des formules logiques concernant la relation A_Pour_Ami : Est-ce que notre réseau social est symétrique ? transitif ? On notera que notre réseau est symétrique si l'amitié est symétrique sur le groupe étudié et qu'il est transitif si la maxime « les amis de mes amis sont mes amis » est vérifiée.

Exercice 6

On définira également, pour un sous ensemble d'étudiants G :

- A_Pour_Ami est **irréflexif** sur G si $\forall x \in G (x,x) \notin A_Pour_Ami$;
- A_Pour_Ami est **antisymétrique** sur G si $\forall x,y \in G (x,y) \in A_Pour_Ami \text{ et } (y,x) \in A_Pour_Ami \Rightarrow x=y$;
- A_Pour_Ami est **asymétrique** sur G si $\forall x,y \in G (x,y) \in A_Pour_Ami \Rightarrow (y,x) \notin A_Pour_Ami$.


2012 / 2013

Trouvez des groupes de 3 étudiants tels que : A_Pour_Ami, restreint au groupe est :

- irreflexif et transitif (on appelle ça une relation d'ordre strict) ;
- réflexif, antisymétrique et transitif (on appelle ça une relation d'ordre large) ;
- réflexif, symétrique et transitif (on appelle ça une relation d'équivalence) ;
- ni réflexif, ni irreflexif, ni symétrique, ni asymétrique, ni antisymétrique, ni transitif.

Exercice 7 : Graphe

Avec la matrice ci-contre, on associe un dessin dans le plan appelé graphe.

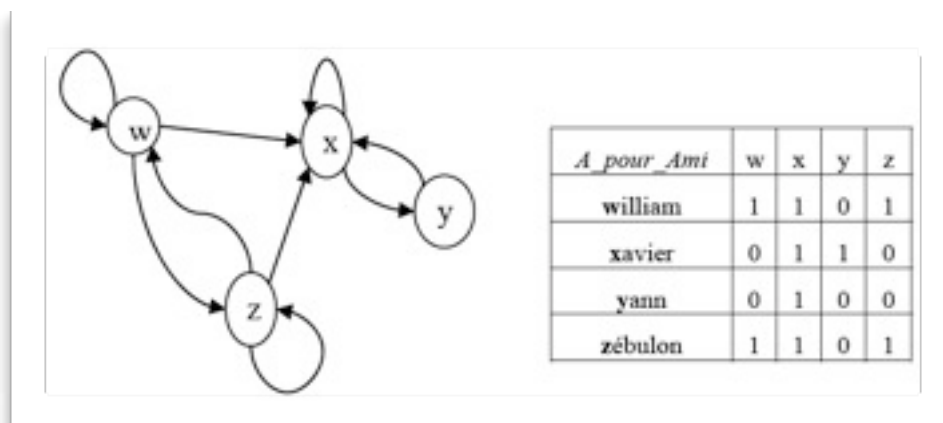

Dessinez le graphe correspondant à la partie du réseau limité à d, e, f, g et h.

Exercice 8

En utilisant les termes (de théorie des graphes) boucle, arc, sommet, chemin, circuit (et qu'on ne détaillera pas ici), définissez les termes de réflexivité, symétrie, antisymétrie, transitivité.

Exercice 9

On cherche à établir la distance moyenne entre 2 personnes comme étant le nombre minimum d'amis par lesquels il faut passer pour aller de l'un à l'autre. Calculer la distance entre irène et marc. Quelles propriétés concernant cette mesure de distance pouvez-vous énoncer ? Comment pourriez-vous calculer cette distance ?

Applications en Bioinformatique

Traitement de chaînes

Exercice 1 : Manipulation génétique

La transcription permet de passer d'une séquence d'ADN (chaîne de caractères composée de A, T, C et G) à une séquence d'ARN. Ce processus biologique consiste à "changer" les T en U dans une chaîne d'ADN.

- Proposer un algorithme qui demande une séquence d'ADN à l'utilisateur et qui affiche la séquence d'ARN correspondante. Vous disposez pour cela de la fonction `CaractereEn(<chaîne>, <pos>)` qui retourne le caractère d'une chaîne de caractères `<chaîne>` à une position `<pos>`.
- Envisager une autre version qui inclue une vérification de la séquence d'ADN, i.e. si un caractère n'est pas A, T, C, ou G, ce n'est pas une séquence d'ADN et la transcription s'arrête.

Exercice 2 : Complément

La séquence d'ADN est constituée d'une double hélice constituée de deux brins complémentaires : A et T sont complémentaires, ainsi que G et C.

Proposez l'algorithme d'une fonction qui donne le brin (i.e. la séquence) complémentaire d'une chaîne ADN passée en paramètre. Exemple ci-contre :

ATCGTA
TAGCAT

Exercice 3 : Les experts Las Vegas

Un homicide a eu lieu dans le désert à 55 km de Las Vegas. Sur les lieux du crime, la police scientifique de Las Vegas a retrouvé une pierre avec des traces de sueur. A partir de cet échantillon, il est ainsi possible d'isoler un fragment d'ADN.

Grissom vous charge de comparer ce fragment d'ADN avec celui de la victime. On supposera que les chaînes d'ADN sont des chaînes de caractères. Ecrire l'algorithme qui indiquera si l'ADN trouvé sur le site est éventuellement une sous-chaîne entière de l'ADN de la victime (i.e. un mot inclus entièrement dans un autre mot). On arrêtera la recherche dès lors que l'on aura identifié la sous-chaîne dans l'ADN de la victime.


2012 / 2013

Traitement de tables

Exercice 4 : Les experts Miami

L'analyse de substances chimiques constitue une étape primordiale de la recherche scientifique industrielle et fondamentale. La spectrométrie de masse indique des intensités différentes pour une gamme de longueur d'ondes donnée. Ainsi, chaque substance est caractérisée par des pics d'intensité donnés à des positions (longueur d'onde) données. On cherche à isoler automatiquement les pics issus d'une analyse par spectrométrie de masse.

Les informations sont stockées dans 2 tableaux de même taille : `Intensite_tab` qui donne les valeurs d'intensités (`intensite` qui correspond aux valeurs des ordonnées sur le diagramme ci-contre), et `Position_tab` qui donne les positions correspondantes sur le diagramme (`position` qui correspond aux abscisses sur le diagramme ci-contre). Vous proposerez une approche algorithmique qui isole de manière automatique les pics d'intensités des données expérimentales.

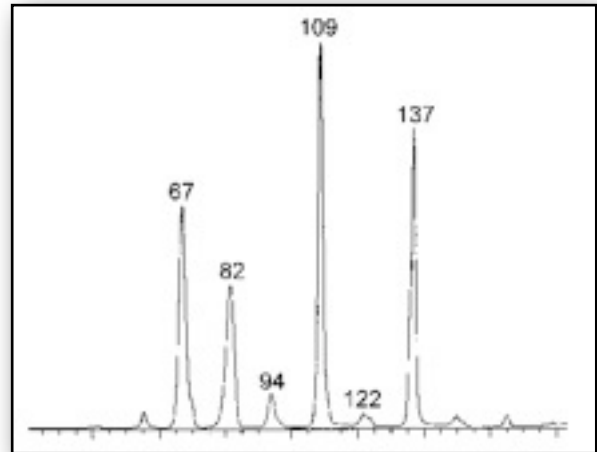

- Construire un tableau à partir de données saisies par l'utilisateur. On s'inspirera le cas échéant des valeurs du spectre ci-dessus.
- Proposer un algorithme qui donne la valeur maximale des intensités ?
- Proposez un algorithme qui recherche les pics d'intensités ? On commencera par afficher les indices de ces pics d'intensité, puis on stockera dans deux tableaux les intensités de ces pics d'une part et leur position d'autre part.
- Afin de faire un filtre parmi les pics d'intensités, améliorez le précédent algorithme en ajoutant la possibilité à l'utilisateur de prendre en compte un seuil d'intensité (`seuil`) au-dessous duquel les pics d'intensité seront négligés. Ex : un seuil de 70 isole les pics 109 et 137 dans la figure ci-dessus.

Simulation de systèmes dynamiques

Exercice 5 : Parc naturel du Mercantour

Une réserve naturelle tente de réintroduire des loups dans une zone qui se trouve totalement dépeuplée ; on réintroduit donc des loups issus d'une réserve italienne voisine. Ces loups se reproduisent avec un taux annuel de renouvellement de 15% ce chiffre tenant compte des naissances et des morts naturelles, mais pas des bergers et braconniers qui abattent environ 25 bêtes par an. Écrire un algorithme qui prend le nombre de loups introduits puis calcule et affiche au bout de combien d'années la réserve se retrouve à nouveau dépeuplée.

Exercice 6 : Informatique pour l'agro-alimentaire

La production de yaourt consiste à introduire des bactéries (*Streptococcus thermophilus* & *Lactobacillus bulgaricus*) dans un volume de lait. En conditions favorables (températures de 43 degrés et présence de sucres), les population bactériennes connaissent une croissance dite exponentielle si le milieu n'est pas limitant

2012 / 2013

(i.e. présence de sucres suffisante). Le taux de croissance est alors constant. On considère un taux de croissance horaire μ égal à 2,5 pour les populations qui nous intéressent (toutes les heures la population est augmentée de 2,5% de sa valeur).

- Ecrire un algorithme qui calcule au bout de combien de temps (heures) la population aura doublé, en supposant que la mortalité est nulle.
- Une fois stocké au froid, la croissance bactérienne s'arrête. Alors, d'un point de vue pratique, chaque heure, 10% des bactéries meurent. Ecrire un algorithme qui calcule au bout de combien de temps (heures) la population bactérienne totale comporte au moins 20% de bactéries mortes pour une quantité de bactéries initiale donnée.
- **(Option)** Un produit laitier est périmé quand la population bactérienne est constituée de 50% d'individus morts. Cette estimation est utilisée pour estimer une date de péremption, telle qu'elle peut être indiquée sur l'emballage de vos yaourts. L'incubation des bactéries (croissance en milieu favorable) dure 48 heures, au bout desquelles les bactéries sont confinées dans un milieu clos et réfrigéré. Proposez un algorithme qui indique au bout de combien d'heures (incubation comprise) le yaourt sera périmé. Par mesure de commodité, le temps en heures pourra être converti en jours.

Exercice 7 - Loup suite

Dans la même réserve naturelle, on cherche maintenant à étudier l'impact réel d'une population de loups (prédateurs) sur une population de proies naturelles (les moutons). Pour ce faire, nous considérons la ressource en substrat pour les moutons comme inépuisable. On associe alors un modèle prédateur-proie de Lotka-Volterra (1925). Ce modèle classique tient compte de l'abondance de chaque espèce. C'est une simplification grossière de la réalité biologique mais qui permet cependant de faire des estimations. On considère alors les taux de variations des populations (respectivement v_x et v_y) comme suivant:

δ le taux de croissance naturelle des moutons sans prédation (0,04),

β le taux de mortalité des moutons en présence de prédateurs (0,0005),

μ l'efficacité d'assimilation de la biomasse de proie en prédateur (0,1),

γ le taux de mortalité naturelle des prédateurs (0,2), avec X étant les moutons (proies) et Y les prédateurs (loups). Ainsi à chaque instant (t), la nouvelle population ($t+1$) peut être estimée comme ci contre :

$$v_X = \delta - \beta Y$$

$$v_Y = \mu \beta X - \gamma$$

$$X_{t+1} = X_t + v_x X_t$$

$$Y_{t+1} = Y_t + v_y Y_t$$

Proposez un algorithme qui permet la saisie de la population initiale de proies, de prédateurs et du temps de simulation ; et qui stocke et affiche la variation de la population de proies au cours du temps. Vous proposerez 2 versions de stockage pour ces informations :

1. dans une chaîne de caractères
2. dans un vecteur.

Exercice 8 - Simulation discrète

On propose de simuler la dynamique d'un réseau de régulation de gènes. On suppose que les gènes suivent une dynamique discrète. A chaque pas de temps les gènes prennent des valeurs booléennes (0 ou 1) en fonction de l'état d'activité des autres gènes en présence. Proposez un programme javascript qui permet de reproduire la dynamique d'un petit réseau composé de 4 gènes et des 5 règles tels que :

-A active B
-A active C
-B active D
-C active D
-D active A

Dès qu'un gène active un autre gène, il est désactivé, mais il peut être réactivé dans la même itération par un autre gène. Dans un premier temps, les règles sont à appliquer

2012 / 2013

dans l'ordre en utilisant les nouvelles activations/désactivations induites par les règles précédentes.

On cherchera à produire une sortie d'algorithme qui tienne compte du nombre d'itérations, correspondant à l'exemple ci-dessous.

0 1000	0 1111	0 1010
0 1000	0 1000	0 1000
1 1000	1 1000	1 1000
2 1000	2 1000	2 1000
3 1000	3 1000	3 1000

Comment intégrer le fait qu'un gène actif puisse inhiber l'activité d'un autre gène ?

Complétez votre algorithme pour y intégrer, avec un critère aléatoire, la compétition entre les gènes B et C pour la ressource gène A.

Traitement Automatique des Langues

Exercice 1 :Coder / décoder

L'introduction à cet exercice provient de <http://www.bibmath.net/crypto/substi/cesar.php3>.

Le code de César est la méthode de cryptographie la plus ancienne communément admise par l'histoire. Il consiste en une substitution mono-alphabétique, où la substitution est définie par un décalage de lettres. Par exemple, si on remplace A par D, on remplace B par E, C par F, D par G, etc... Donnons un exemple sur ce décalage de 3 lettres :

```

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
DEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZABC

```

Le texte que nous souhaitons coder est le suivant :

JE LEVAI LES YEUX VERS LE SOLEIL IL ETAIT BAS ; DANS MOINS D'UNE HEURE IL ARRIVERAIT JUSTE AU-DESSUS DES BRANCHES SUPERIEURES DU VIEUX CHENE.

Le texte codé est alors :

MH OHYDL OHV BHXA YHUV OH VROHLO LO HWDLW EDV ; GDQV PRLQV G'XQH KHXUH LO DUULYHUDLW MXVWH DX-GHVVXV GHV EUDQFKHV VXSHULHXUHV GX YLHXA FKHQH.

Il n'y a que 26 façons différentes de crypter un message avec le code de César. Cela en fait donc un code très peu sûr, puisqu'il est très facile de tester de façon exhaustive toutes les possibilités. Pourtant, en raison de sa grande simplicité, le code de César fut encore employé par les officiers sudistes pendant la guerre de Sécession, et même par l'armée russe en 1915.

- Écrire une fonction **encode** qui prend en paramètres une chaîne représentant le message à encoder, un entier $\in [0, 25]$ représentant le décalage, et qui renvoie une chaîne représentant le message codé. On suppose que tout est écrit avec des lettres majuscules non accentuées, et on laisse inchangés tous les autres caractères.
- Écrire la fonction réciproque **décode** qui prend en paramètres une chaîne représentant le message à décoder, un entier $\in [0, 25]$ représentant le décalage qui a servi à encoder, et qui renvoie une chaîne représentant le message en clair.
- Écrire un algorithme qui demande un message codé selon le code de César et qui affiche toutes les tentatives de décodage jusqu'à ce que l'utilisateur lui dise que c'est la bonne, parce qu'il a reconnu un message en clair. Dans le cas où l'utilisateur ne reconnaît jamais de message en clair, l'algorithme doit s'arrêter dès que les 26 décalages possibles ont été proposés.

2012 / 2013

Exercice 2 : Fréquence des lettres

Écrire une fonction qui parcourt un texte donné en paramètre, et qui renvoie un tableau de fréquences des lettres du texte. Ce tableau aura 26 éléments, le premier élément contiendra le nombre de 'A', le deuxième le nombre de 'B', ..., et le dernier le nombre de 'Z'.

Remarque : Dans un premier temps on ne tiendra compte que des lettres non accentuées, puis on proposera des solutions pour traiter aussi les lettres accentuées.

Exemple : Pour le texte «*Toute conception revient à utiliser de manière originale des éléments préexistants*»¹, le tableau **fréquences** obtenu est présenté ci-dessous à gauche.

Intérêt : Si on traite des textes écrits dans des langues différentes, et qu'on trie les tableaux de fréquences par nombre décroissant d'occurrences (comme ci-dessous à droite), on se rend compte que chaque langue a sa propre distribution de fréquences.

1	(a)	4
2	(b)	0
3	(c)	2
4	(d)	2
5	(e)	15
6	(f)	0
7	(g)	0
8	(h)	0
9	(i)	8
10	(j)	0
11	(k)	0
12	(l)	3
13	(m)	2
14	(n)	7
15	(o)	4
16	(p)	2
17	(q)	0
18	(r)	5
19	(s)	3
20	(t)	8
21	(u)	2
22	(v)	1
23	(w)	0
24	(x)	1
25	(y)	1
26	(z)	0

fréquences

(e)	15
(i)	8
(t)	8
(n)	7
(r)	5
(a)	4
(o)	4
(l)	3
(s)	3
(c)	2
(d)	2
(m)	2
(p)	2
(u)	2
(v)	1
(x)	1
(y)	1
(b)	0
(f)	0
(g)	0
(h)	0
(j)	0
(k)	0
(q)	0
(w)	0
(z)	0

fréq. ↘

Exercice 3 : Génération de texte

On dispose d'un tableau, **animaux**, de chaînes de caractères dans lequel sont rangés les noms de n animaux précédés de l'article défini convenable.

Écrire une fonction qui prend ce tableau **animaux** et qui renvoie un tableau de chaînes dans lequel ont été générées toutes les questions possibles sur le modèle : « **Est-ce que le chat mange la souris ?** ». Il faudra éviter les questions du type « **Est-ce que le chat mange le chat ?** ».

¹ 1Les technologies de l'intelligence, Pierre Lévy

2012 / 2013

Extension : Modifier cette fonction (et éventuellement ses paramètres) pour tenir compte du genre en générant des phrases comme « **le chat mange-t-il la souris ?** » et « **la souris mange-t-elle le chat ?** »

Exercice 4 : Compter les mots

Nous sommes le 11 octobre 2008. Avant-hier Jean-Claude a épluché dix-huit pommes de terre. En effet nous étions six convives. Cet homme-là est un spécialiste de l'épluchage. Il se considère lui-même comme le plus rapide du domaine. Aujourd'hui quatre pommes de terre sont en train de pourrir car, voyez-vous, quatorze d'entre elles ont suffi à nous rassasier!

- Compter à la main le nombre de mots du texte précédent en notant le type de questions qui se posent.
- Proposer une définition du **mot** qui permette d'automatiser la segmentation d'un texte en mots.
- On considère que le texte est rangé dans une *variable* de type *chaîne de caractères*. On appelle *caractère alphanumérique* un caractère qui est une **lettre** (majuscule, minuscule, accentuée ou non) ou un **chiffre**. On appelle *séparateur* tout caractère qui n'est pas alphanumérique. Écrire un algorithme qui compte les **mots** en prenant comme définition du **mot** toute chaîne de **caractères alphanumériques** suivie par un **séparateur**. Pour simplifier on considère que le dernier caractère du texte est un séparateur. On utilisera une fonction booléenne `est_alphanum(car)` qui renvoie *vrai* si et seulement si le caractère passé en paramètre est une lettre ou un chiffre.
- Écrire la fonction booléenne `est_alphanum(car)` pour l'*anglais* puis pour le *français*.

Exercice 5 : Le mot le plus long

Écrire un algorithme qui prend un texte rangé dans une variable de type chaîne de caractères et qui calcule la longueur moyenne des mots ainsi que le mot le plus long et sa longueur. On reprendra les hypothèses de l'exercice *Compter les mots*.

Exercice 6 Indexer

On se propose de «calculer» le vocabulaire d'un texte. L'objectif est de prendre un texte et de construire deux tableaux. Le premier tableau `lexique` représente une liste, sans répétition, de tous les mots² du texte. Le deuxième tableau `occur` est un tableau d'effectifs tel que $\forall i, \text{occur}[i]$ représente le nombre d'occurrences du mot `lexique[i]` dans le texte. Par exemple, avec le texte

Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les deux autres.
Maupassant, Le Horla

on doit obtenir les tableaux ci-contre :

Écrire un algorithme qui demande un texte (variable chaîne de caractères), et construit ces deux tableaux en utilisant la fonction `position_tab` donnée dans les annexes. On reprendra les hypothèses de l'exercice *Compter les mots*.

² Pour la définition du mot, se reporter à l'exercice précédent

2012 / 2013

Intérêt : Si on trie le tableau **lexique** par nombre décroissant d'occurrences, on visualise les mots les plus fréquents, qui sont en général les « mots grammaticaux »³. Les mots qui viennent juste après dans le classement sont très intéressants pour l'analyse automatique du texte. Ils permettent en général de catégoriser celui-ci sur le plan du domaine, et du genre. L'échantillon de l'exemple est bien sûr trop court pour illustrer ce propos.

Exercice 7 : Automate

Un automate à nombre fini d'états est une machine abstraite utilisée pour l'étude des langages. Un automate est composé d'états (dont un *état initial* et un ou des *états finaux*) et de *transitions*. Son comportement (qui peut être programmé) est dirigé par un mot fourni en entrée. On se place sur l'état initial⁴ et on examine la première lettre du mot. Si, de cet état, part une transition portant cette lettre, on change d'état courant en suivant la transition. On recommence avec la seconde lettre et ainsi de suite. À partir d'un mot donné, trois situations peuvent apparaître :

- ▶ La transition commandée par la dernière lettre du mot conduit sur un état final : le mot est reconnu et appartient au langage de l'automate (exemple "chat").
- ▶ La transition commandée par la dernière lettre du mot conduit sur un état non final : le mot n'est pas reconnu et n'appartient pas au langage de l'automate (exemple "chac" car l'état 11 n'est pas final).
- ▶ À partir d'un certain état il n'y a pas de transition pour la lettre examinée : le mot n'est pas reconnu et n'appartient pas au langage de l'automate (exemple "chenille" bloque sur l'état 13).

L'ensemble des mots reconnus par un automate s'appelle le *langage de l'automate*.


• Donner le chemin de l'automate qui permet de reconnaître le mot "chameau".

• Le mot "chamelle" fait-il partie du langage de l'automate ? Expliquer pourquoi.

• Le mot "chato" fait-il partie du langage de l'automate ? Expliquer pourquoi.

• Donner le langage de l'automate, en le rangeant par ordre alphabétique croissant.

• On cherche à comparer la

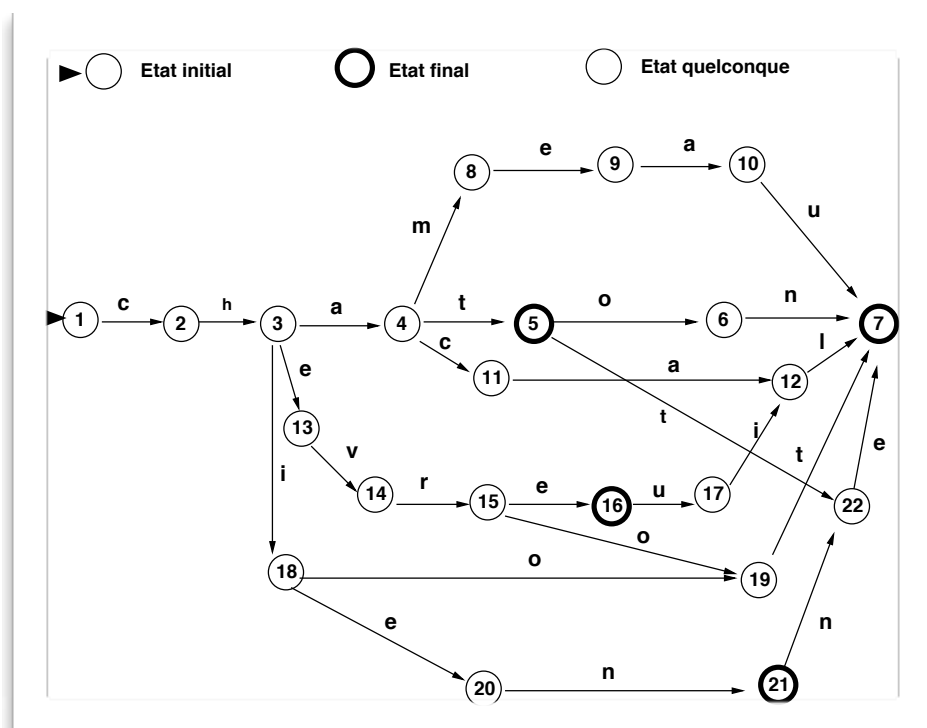

³ On nomme ainsi les déterminants, prépositions, conjonctions..., par opposition aux mots «à contenu»

⁴ On se limite aux automates déterministes

2012 / 2013

place occupée par un automate et la place occupée par la liste des mots qu'il renferme, mémorisée de manière classique dans un tableau de chaînes. On utilise l'approximation suivante :

- Pour évaluer la place occupée par la liste, on compte une unité mémoire par lettre.
- Pour évaluer celle prise par l'automate, on compte une unité mémoire par état, et une unité mémoire par transition.

Comparer la place occupée par la liste de mots et celle occupée par l'automate, selon cette approximation.

• On cherche à comparer le temps mis à trouver un mot dans la liste classique et dans l'automate. On utilise l'approximation suivante :

- Pour évaluer le temps mis à trouver un mot dans la liste, on considère que les mots sont classés par ordre alphabétique croissant et on compte une unité de temps par lettre à parcourir pour trouver le mot (on abandonne le parcours d'un mot dès qu'on est sûr que ce n'est pas lui).

- Pour évaluer le temps mis à trouver un mot dans l'automate, on compte une unité de temps par transition à examiner à partir de chaque état visité (si trois flèches partent d'un état, il faut compter 3 unités de temps). Comparer le temps mis à trouver "chacal", "chiot", et à ne pas trouver "chenille".

• Dessiner un automate dont le langage est constitué par les six formes conjuguées du verbe "jouer" au présent de l'indicatif.

Exercice 8 : Chercher une chaîne correspondant à une expression rationnelle

• Trouver des mots de la langue française qui sont reconnus par les expressions rationnelles suivantes :

1. $a.^+tion$
2. $ch.\{2-4\}$
3. $ils ? |elles ?$

• Définir les langages (ensembles de chaînes qui ne constituent pas nécessairement les mots d'une langue) définis par les expressions rationnelles suivantes :

1. $(a|b)^*$
2. $a^*|b^*$
3. a^*b^*
4. ab^*a

• Dans le texte extrait des Cinq cents millions de la Begum de Jules Verne, trouver les passages correspondant aux expressions rationnelles ci-dessous :

1. $[a-z]^+ '[a-z]^+$
2. $[A-Z][a-z]^+$
3. $[-].*[,]$

Exercice 9 : Écrire des expressions rationnelles

Écrire les expressions rationnelles qui décrivent des chaînes de caractères correspondant aux patrons suivants :

- mots qui commencent par 'M', finissent par 'E' et dont la longueur est comprise entre 2 et 5
- les mots qui contiennent 2 't' consécutifs
- les nombres entiers écrits en binaire
- les chaînes représentant un numéro de téléphone français dans le format national ou dans le format international (commencent par +33)
- les chaînes représentant une date au format (JJ/MM/AAAA). Il ne s'agit pas de contrôler la validité de la date, mais seulement son format.
- les chaînes composées de tranches de trois chiffres séparées par un point (exemple : 123.563.886.555)
- 7. les nombres décimaux (les entiers en font partie)

lexique

occur

lexique	occur
le	1
valet	1
de	1
chambre	1
accuse	3
la	2
cuisinière	1
qui	2
lingère	1
les	1
deux	1
autres	1

2012 / 2013

Annexes**Caractères :** `CaractereVersAscii(car : caractère) : entier`

renvoie le code ASCII du caractère `car` < exemple : `CaractereVersAscii('A')` renvoie 65, `CaractereVersAscii('B')` renvoie 66 (deux lettres consécutives dans l'alphabet ont comme codes deux entiers consécutifs)
`AsciiVersCaractere(code : entier) : caractère` renvoie le caractère codé par `code` < exemple `char(65)` renvoie 'A'

`majuscule(car : caractère) : caractère` renvoie la majuscule si `car` est une lettre (accentuée ou non), ou le caractère inchangé sinon

Chaîne de caractères : Comme en Javascript et en C on considère que le premier caractère est à la position 0.

`ch[i]` est le caractère de `ch` qui se trouve à la position `i`.

`Longueur(ch : chaîne) : entier` renvoie le nombre de caractères de `ch` < exemple : `longueur("Au revoir !")` renvoie 11

`PositionDans(ch : chaîne; car : caractère) : entier` renvoie la position de la première occurrence de `car` dans `ch`, ou -1 si `car` est absent de `ch` < exemple : `position_ch('abcde', 'c')` renvoie 2

`SousChaine(ch : chaîne; début, longueur : entier) : chaîne` renvoie la chaîne de longueur `longueur`, extraite de `ch` à partir de la position `début`, ou la chaîne vide si les valeurs des paramètres ne le permettent pas < exemple : `sous-chaine('abcdef', 2, 3)` renvoie 'cde'

Tableaux : `tab : tableau[m..n]` de type

`tab[i]` est l'élément de `tab` situé à la position `i`.

`Taille(tab : tableau) : entier` renvoie le nombre d'éléments de `tab`

`position_tab(tab : tableau; elt : type) : entier` renvoie la position de la première occurrence de `elt` dans `tab`, ou -1 si `elt` est absent de `tab`

Expressions Rationnelles : « expression rationnelle » (terme français) ou « expression régulière » (traduction française du terme anglais). On ne rappelle ici que les notions utiles pour les exercices.

Caractères : Tout caractère qui n'est pas un caractère « réservé » se représente lui-même. *Liste des caractères « réservés » utilisés dans les TD :* `{ . + * ? [] - \ { } () }`

`.` : caractère quelconque

Classes de caractères : représente l'un des caractères de la liste spécifiée entre crochets `[abc]` : l'une des trois lettres 'a' ou 'b' ou 'c' `[a-z]` : un lettre comprise entre 'a' et 'z' `[0-4]` : un chiffre compris entre 0 et 4

Opérateurs multiplicatifs : Ils s'appliquent à l'expression qui les précède et engendrent toutes les chaînes obtenues en répétant la concaténation un certain nombre de fois.

`?` 0 ou 1 fois `*` 0 ou plus `+` 1 ou plus `{m,n}` entre m et n fois

Opérateur de concaténation : il est implicite dès que deux facteurs sont écrits de manière consécutive.

Opérateur de choix : `|` : l'une ou l'autre des expressions en présence.

Priorité décroissante : opérateurs multiplicatifs > concaténation > opérateur de choix

Parenthèses : Utilisées pour modifier les priorités. Par exemple

`ab|c` → 'ab', 'c' `a(b|c)` → 'ab', 'ac'

Traitement des caractères réservés : Deux solutions pour spécifier un caractère réservé à l'intérieur d'une expression régulière :

- le faire précéder du caractère d'échappement \
- le mettre dans une classe de caractères –

exemples: `.` représente un caractère quelconque alors que `\.` et `[.]` représentent le caractère '.'

