Practica consola Sistemas Operativos

Alejandro Arango Botero

Asesor

Arcos Munos Noe

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Facultad de Matemáticas e Ingeniería

Sistemas Operativos

2026

Tabla de contenido

1. **Introducción**

2. **Objetivos**
   2.1. Objetivo general

3. **Desarrollo del taller**
   3.1. Punto 1. Crear la estructura de carpetas
   3.2. Punto 2. Desplazarse a TABLAS
   3.3. Punto 3. Regresar a la raíz del ejercicio
   3.4. Punto 4. Mostrar el contenido de PROG
   3.5. Punto 5. Eliminar la carpeta PASCAL
   3.6. Punto 6. Crear PRACT dentro de WORD
   3.7. Punto 7. Mostrar el contenido de EXCEL
   3.8. Punto 8. Listar el contenido de la raíz
   3.9. Punto 9. Crear AGENDA dentro de VARIOS
   3.10. Punto 10. Eliminar la carpeta EXCEL
   3.11. Punto 11. Crear la carpeta NUEVO
   3.12. Punto 12. Mostrar el contenido de WORD desde PRACT

4. **Evidencias del procedimiento**

5. **Conclusiones**

6. Referencias bibliográficas

Taller: comandos DOS

Objetivo. Practicar comandos básicos de Windows CMD para crear, recorrer, consultar y eliminar directorios.

Directorio de trabajo: C:\ANR. Se presentan los pasos y las evidencias disponibles.

Punto 1. Crear la estructura de carpetas

Se creó ANR en la unidad C: y dentro se organizaron APLI, PROG y VARIOS con las subcarpetas indicadas. Se verificó con tree C:\ANR.

```
Comando(s): mkdir ANR; mkdir APLI PROG VARIOS; tree C:\ANR
```

Punto 2. Desplazarse a TABLAS

El objetivo es cambiar el directorio actual a TABLAS, dentro de EXCEL.

```
Comando(s): cd /d C:\ANR\APLI\EXCEL\TABLAS. La captura disponible no muestra este comando
de forma aislada.
```

Punto 3. Regresar a la raíz del ejercicio

Se regresó a C:\ANR y se comprobó la ruta actual con cd.

```
Comando(s): cd /d C:\ANR; cd
```

Punto 4. Mostrar el contenido de PROG

El comando dir mostró BASIC, FORTRAN y PASCAL antes de la eliminación.

```
Comando(s): dir C:\ANR\PROG
```

Punto 5. Eliminar PASCAL

Se eliminó PASCAL con rmdir y se comprobó que ya no aparecía en el listado.

```
Comando(s): rmdir C:\ANR\PROG\PASCAL; dir C:\ANR\PROG
```

Punto 6. Crear PRACT dentro de WORD desde VARIOS

Desde VARIOS se creó PRACT dentro de APLI\WORD. También se ve un intento fallido de crear WORD, que ya existía.

```
Comando(s): cd /d C:\ANR\VARIOS; mkdir ..\APLI\WORD\PRACT
```

Punto 7. Mostrar el contenido de EXCEL desde PRACT

Tras un intento con una ruta incorrecta, se ejecutó correctamente dir ..\..\EXCEL y aparecieron INFO y TABLAS.

```
Comando(s): dir ..\..\EXCEL
```

Punto 8. Listar la raíz desde TABLAS

Desde TABLAS se usó una ruta relativa para mostrar APLI, PROG y VARIOS en C:\ANR.

```
Comando(s): cd /d C:\ANR\APLI\EXCEL\TABLAS; dir ..\..\..\..
```

Punto 9. Crear AGENDA dentro de VARIOS

Desde APLI se creó AGENDA dentro de VARIOS y se verificó con dir.

```
Comando(s): mkdir ..\VARIOS\AGENDA; dir ..\VARIOS
```

Punto 10. Eliminar EXCEL

Se eliminó EXCEL con su contenido y se comprobó que ya no aparecía dentro de APLI.

```
Comando(s): rmdir /s /q C:\ANR\APLI\EXCEL; dir C:\ANR\APLI
```

Punto 11. Crear NUEVO en la raíz

Se creó NUEVO dentro de C:\ANR y se verificó junto a APLI, PROG y VARIOS.

```
Comando(s): mkdir C:\ANR\NUEVO; dir C:\ANR
```

Punto 12. Mostrar el contenido de WORD desde PRACT

Desde PRACT se ejecutó dir .. para mostrar NOTAS, PRACT y TEXTOS dentro de WORD.


```
Comando(s): cd /d C:\ANR\APLI\WORD\PRACT; dir ..
```

Evidencias del procedimiento

Las capturas corresponden a las evidencias recibidas. Algunas imágenes incluyen varios puntos del taller.


Evidencia 1. Creación de la estructura

Se creó ANR en C: y las carpetas APLI, PROG y VARIOS con sus subcarpetas. El comando tree permitió comprobar la estructura.

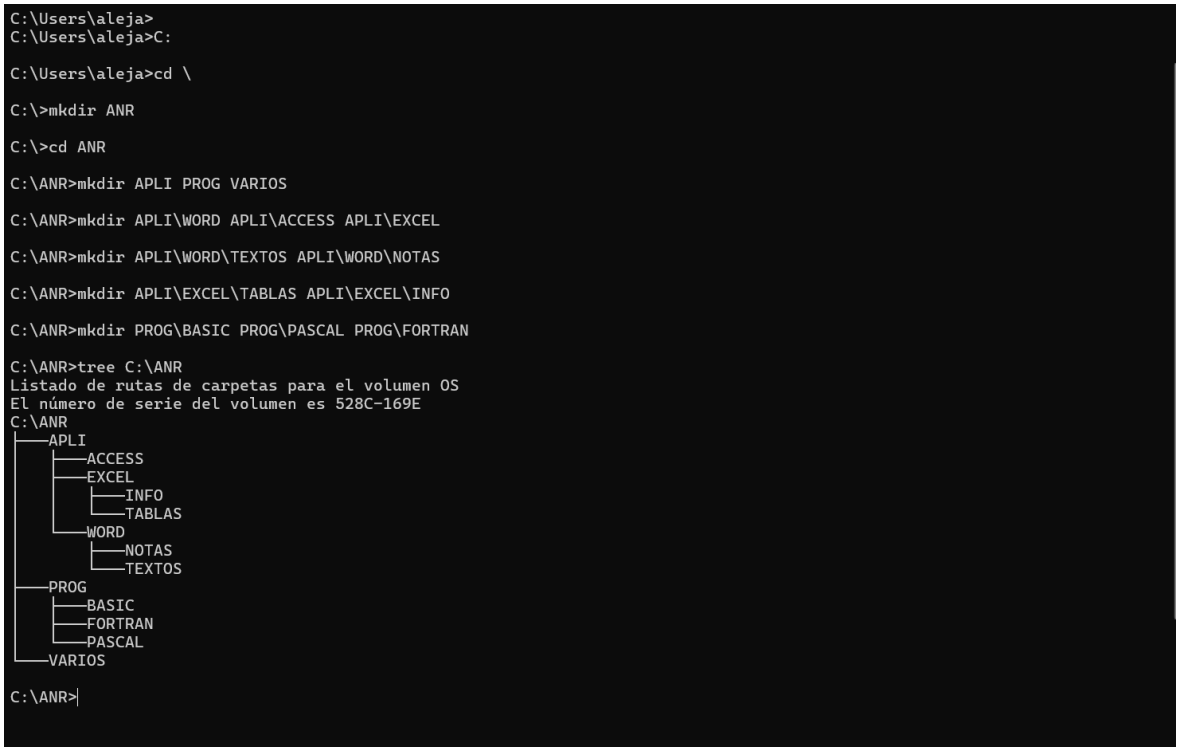


Evidencia 2. Consulta de PROG y eliminación de PASCAL

Se listaron las carpetas de PROG, se eliminó PASCAL y se volvió a ejecutar dir para verificar el resultado.

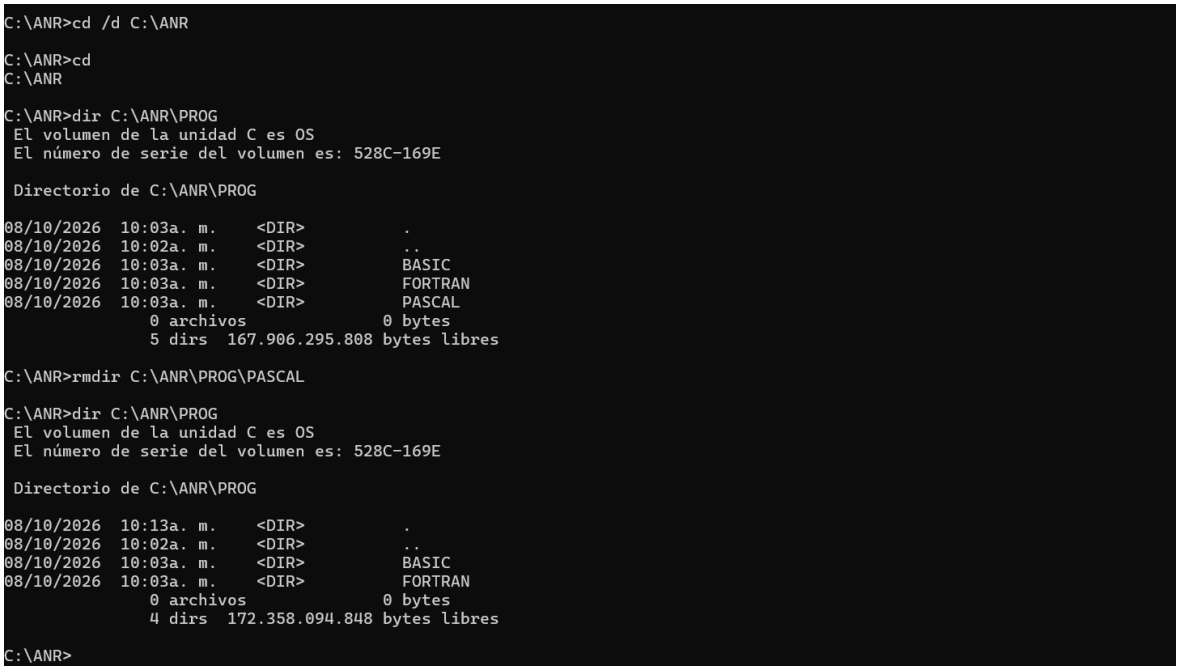


Evidencia 3. Creación de PRACT y consultas

Se creó PRACT dentro de WORD. La captura también muestra un intento fallido de crear WORD porque ya existía; después se consultó EXCEL y la raíz C:\ANR.

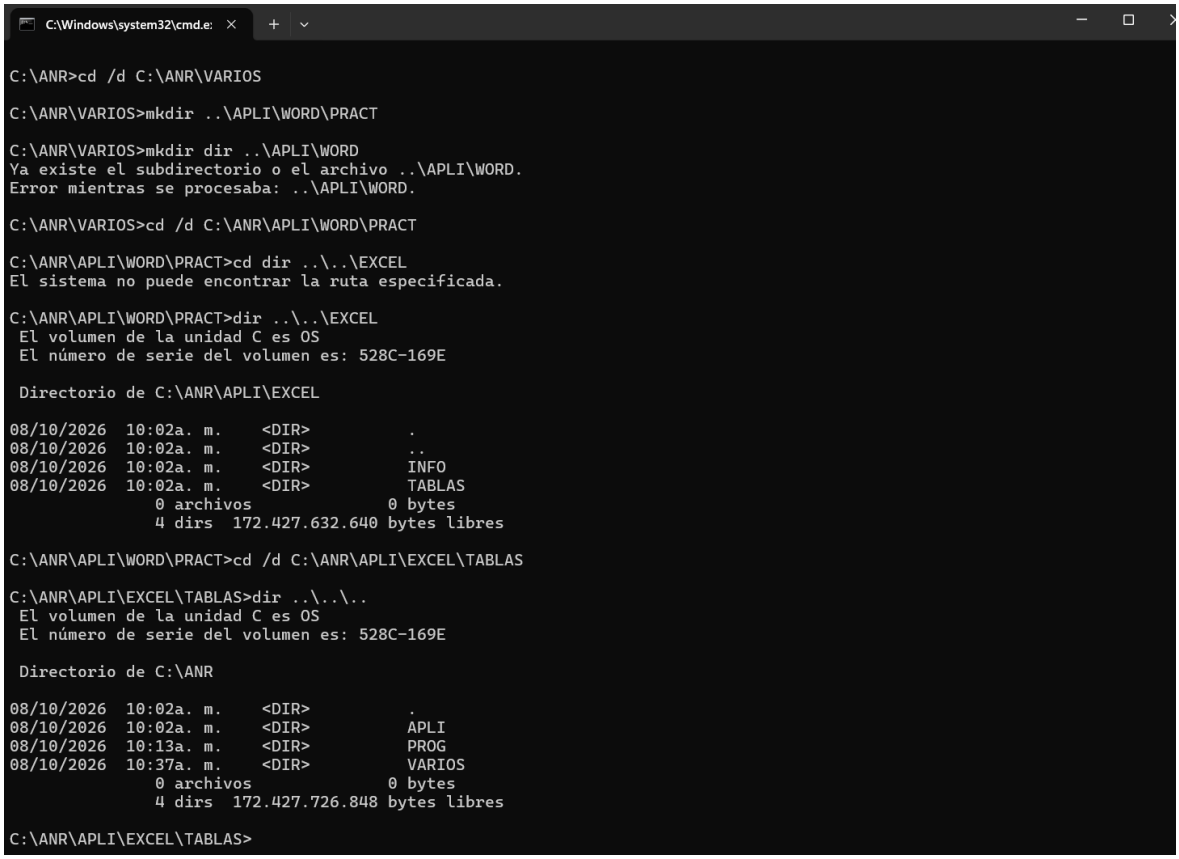


Evidencia 4. Creación de AGENDA, eliminación de EXCEL y creación de NUEVO

Se creó AGENDA dentro de VARIOS, se eliminó EXCEL y se creó NUEVO en la raíz del ejercicio.

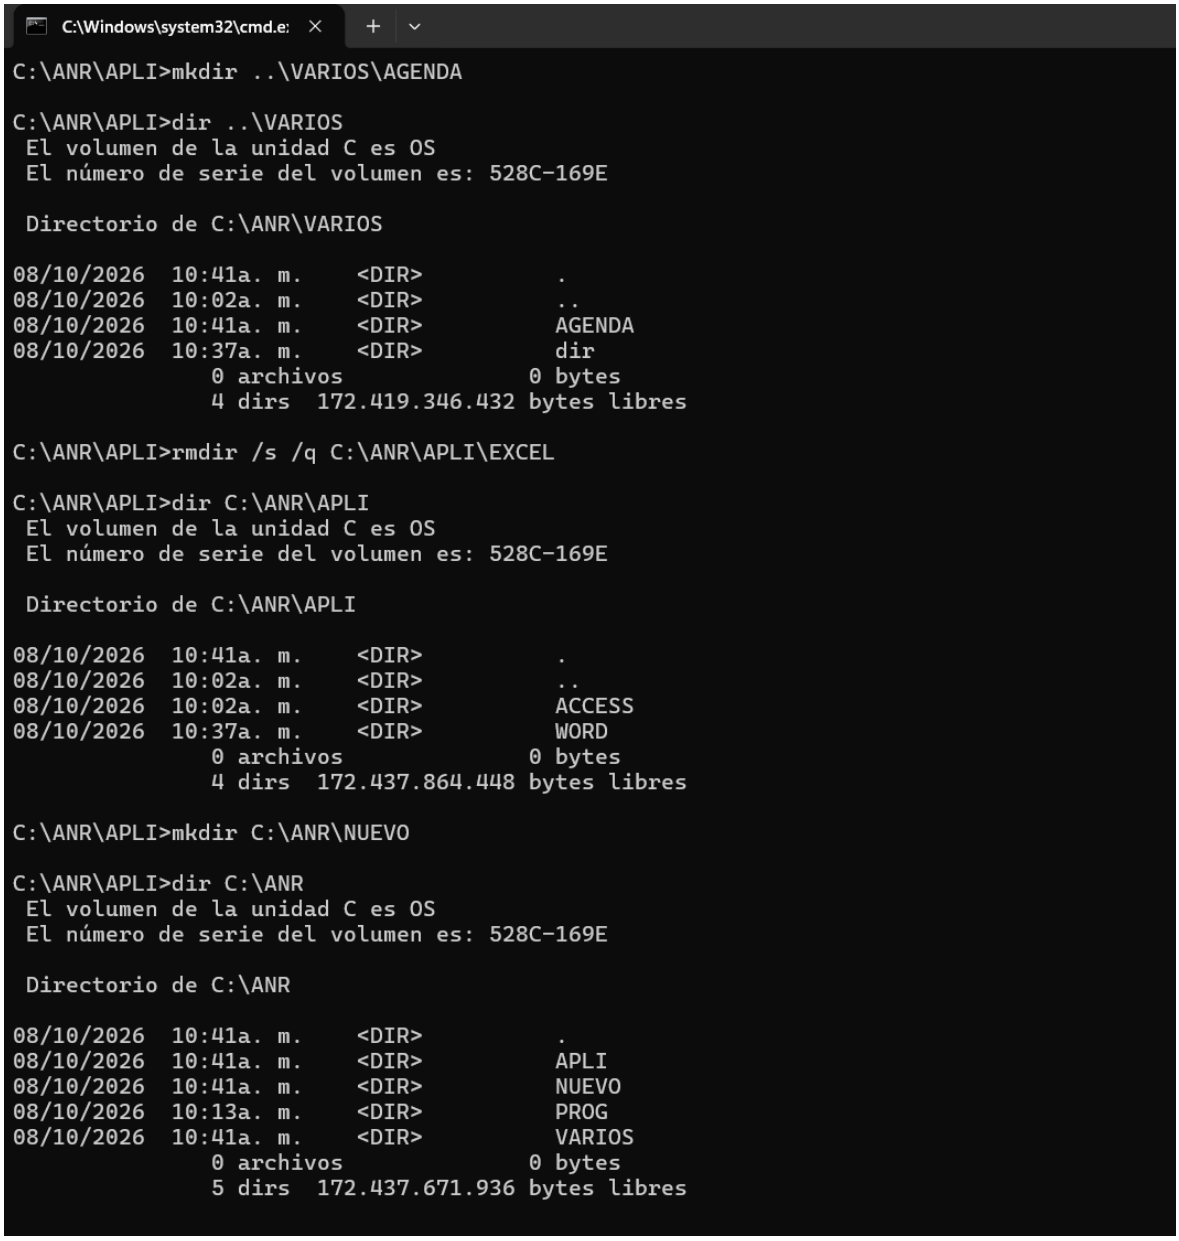

Evidencia 5. Consulta del contenido de WORD desde PRACT

Desde PRACT se ejecutó dir .. y se visualizaron NOTAS, PRACT y TEXTOS.

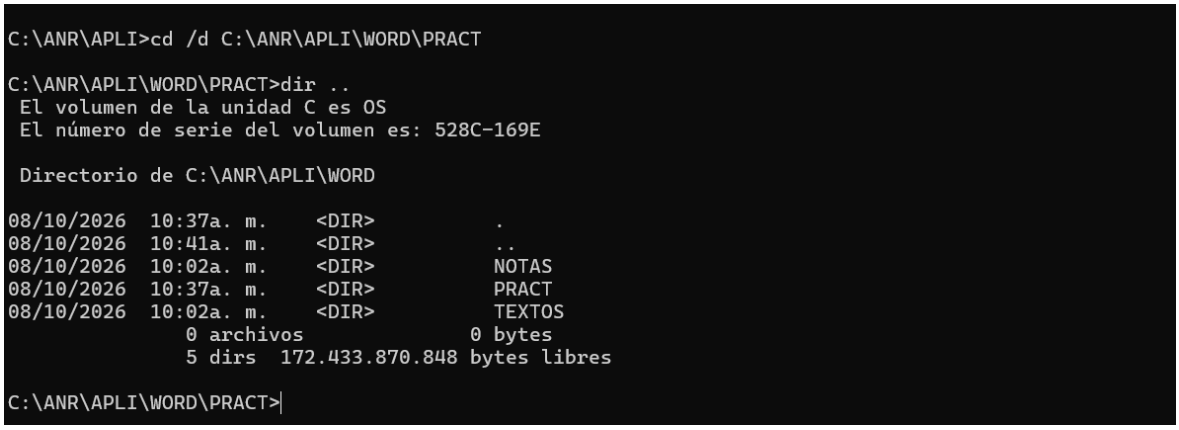
C:\ANR\APLI>cd /d C:\ANR\APLI\WORD\PRACT
C:\ANR\APLI\WORD\PRACT>dir ..
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: 528C-169E
Directorio de C:\ANR\APLI\WORD
08/10/2026 10:37a. m. <DIR> .
08/10/2026 10:41a. m. <DIR> ..
08/10/2026 10:02a. m. <DIR> NOTAS
08/10/2026 10:37a. m. <DIR> PRACT
08/10/2026 10:02a. m. <DIR> TEXTOS
0 archivos 0 bytes
5 dirs 172.433.870.848 bytes libres
C:\ANR\APLI\WORD\PRACT>

Conclusiones

Los comandos de CMD permiten administrar directorios desde la consola.

mkdir se utilizó para crear carpetas; cd para cambiar de ubicación; y dir y tree para verificar el contenido y la estructura.

rmdir permite eliminar carpetas vacías, mientras que rmdir /s /q elimina una carpeta junto con su contenido. Conviene revisar la ruta antes de ejecutar eliminaciones.

Las rutas relativas con .. facilitan navegar entre carpetas, pero es importante contar correctamente los niveles.

Los listados posteriores a cada operación ayudan a comprobar los cambios y detectar errores.

Referencias

Microsoft. (s. f.). Referencia de comandos de Windows. https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands

Microsoft. (s. f.). mkdir. https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/mkdir

Microsoft. (s. f.). rmdir. https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/rmdir