

## 2.1 Crear una carpeta en nuestra máquina local

Esta carpeta almacenará el repositorio local que va a estar en sincronía con el repositorio de github, idealmente usemos nuestra consola o línea de comandos

Nota : Seleccionar el folder apropiado en cada máquina

Unix y Windows


```
mkdir devops-cv-frontend
```

## 2.2 Clonar el repositorio de git dentro de la carpeta recién creada


Ten en cuenta que la url que usamos acá varía dependiendo del repositorio, usa idealmente tu propio repositorio


```
git clone https://github.com/alejandrobernalcollazos/devops-cv-frontend.git  
devops-cv-frontend
```

## 2.3 Descargar Brackets

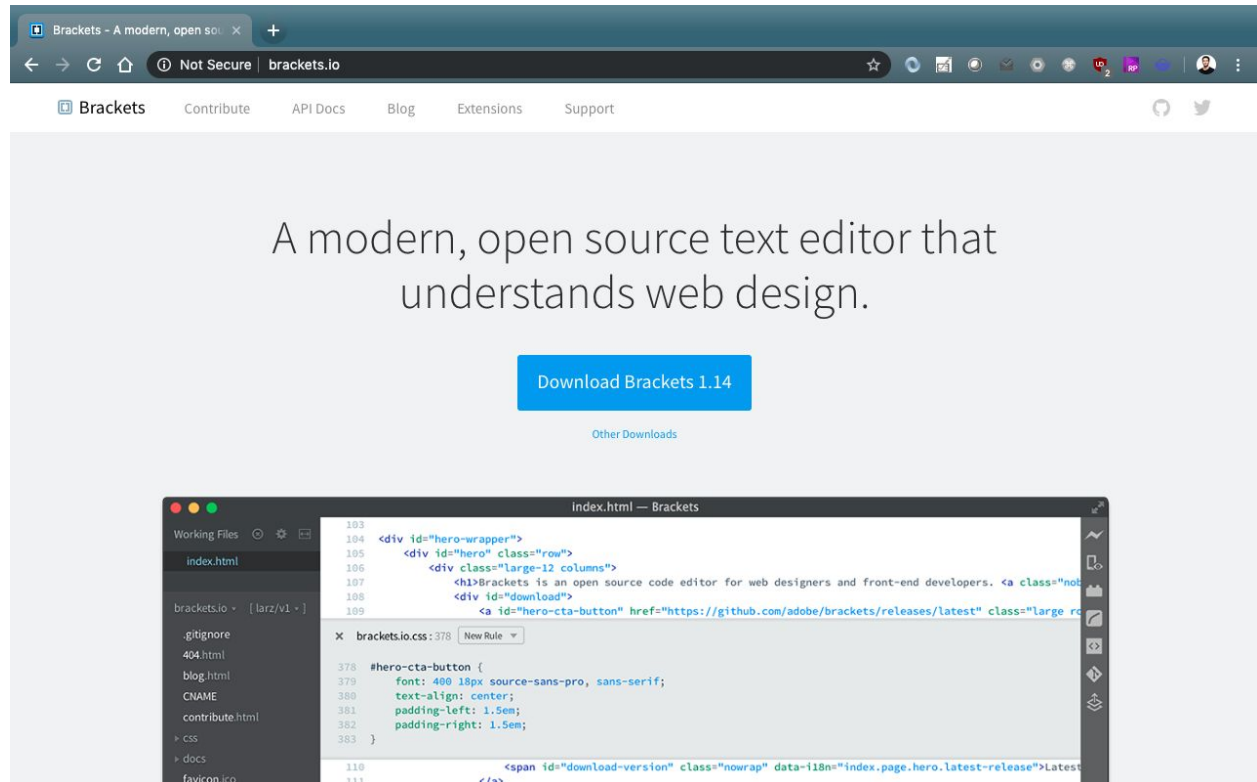

## 2.4 Crear nuevo archivo y guardarlo como index.html

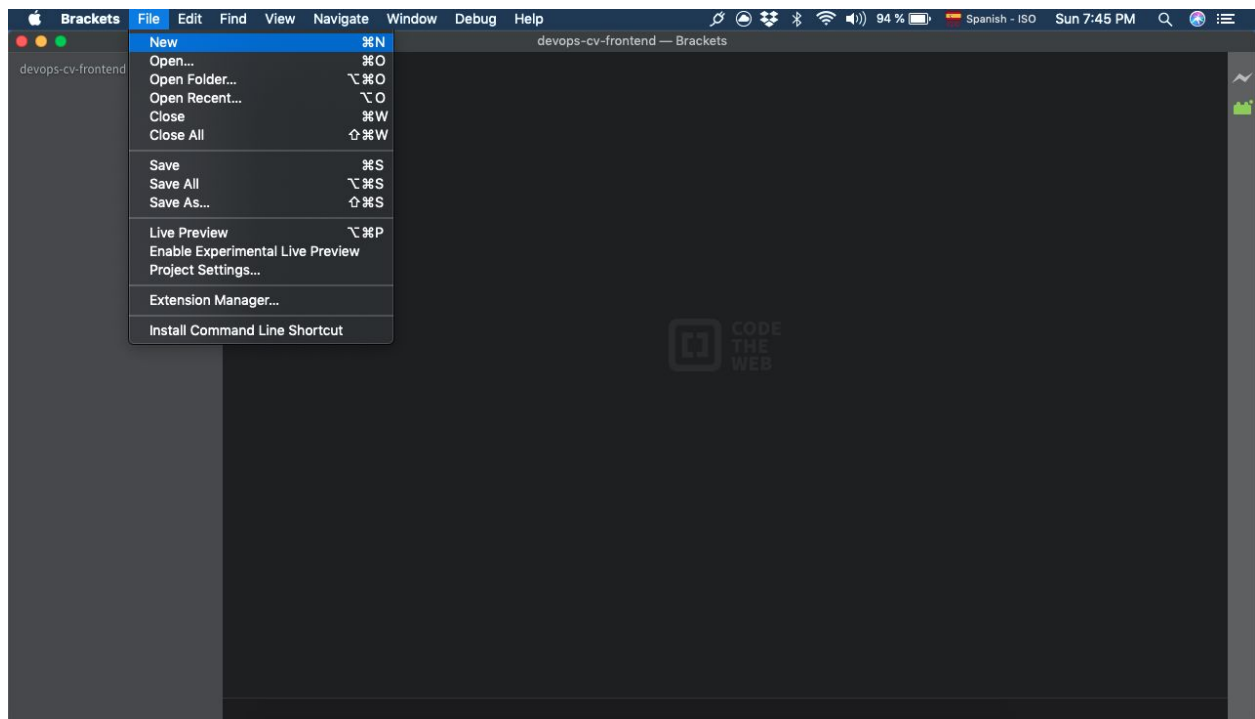

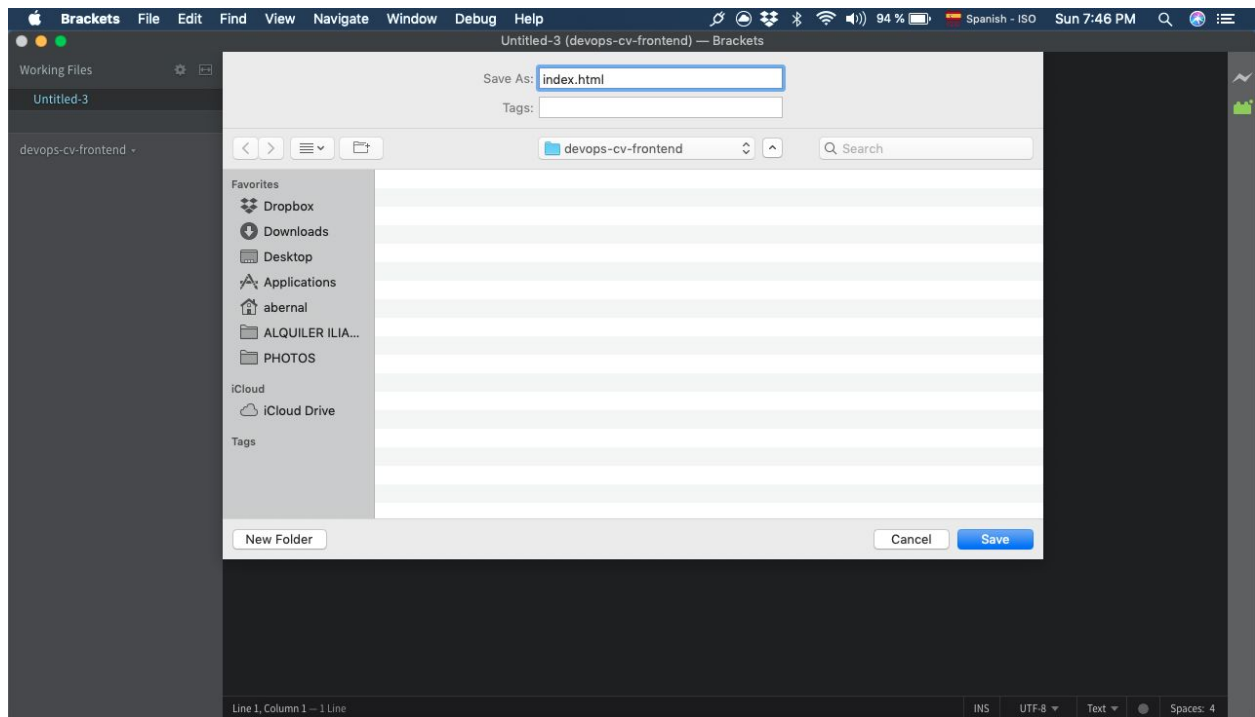

## 2.5 Crear la estructura básica

Para el index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="resources/css/style.css">
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

## 2.6 Agregar los archivos para normalizar los valores de css


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="vendor/css/normalize.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="resources/css/style.css">
  </head>
```

```
<body>  
</body>  
</html>
```

## 2.7 Agregar el archivo para trabajar con la forma de grilla

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  <head>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="vendor/css/grid.css">  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="vendor/css/normalize.css">  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="resources/css/style.css">  
  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

## 2.8 Agregar la fuente

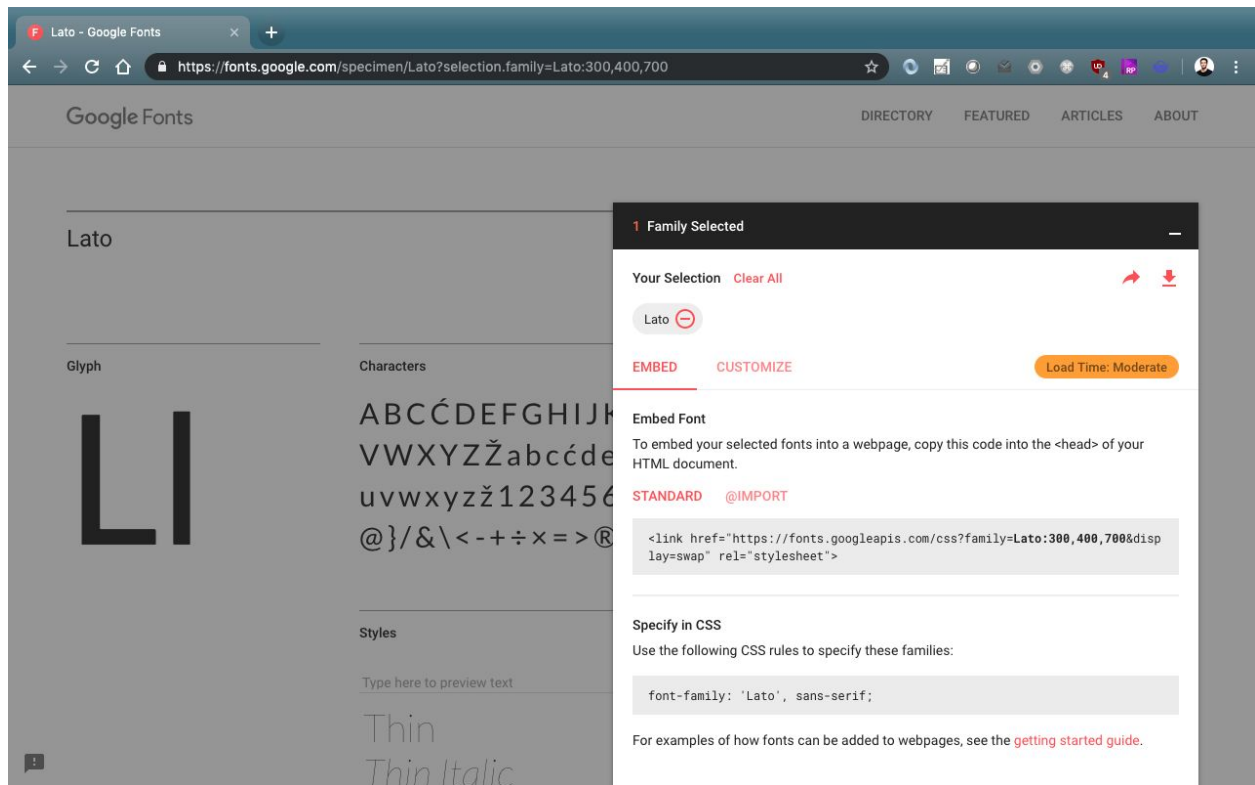

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="vendor/css/grid.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="vendor/css/normalize.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="resources/css/style.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700&display=swap"
rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

## 2.9 Configurar el archivo style.css

```
* {
```

```
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}

html {
  background-color: #fff;
  color: #555;
  font-family: 'Lato', 'Arial', sans-serif;
  font-weight: 300;
  font-size: 20px;
  text-rendering: optimizeLegibility;
}
```