

PROGRAMACIÓN I

Presencial **Turno noche**

Codificación

Estructura de control

03. Registros


Registros

En programación, un **registro** es un conjunto de datos que están relacionados entre sí y describen una misma entidad.



Empleado

- Legajo
- Sueldo

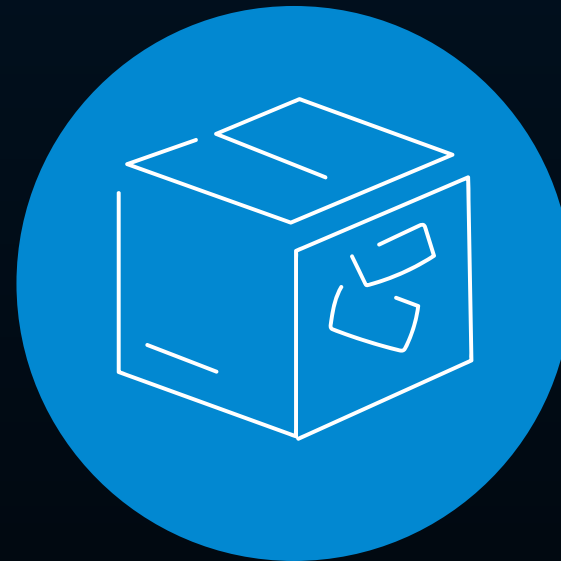

Producto

- Código
- Descripción
- Precio



Movimiento

- Número
- Tipo
- Importe
- Día

Esquema básico de uso

```
int legajo;  
float sueldo;
```

Este bloque de variables, aunque independientes, representa a un mismo registro (un empleado)

```
int nroMovimiento;  
float importe;  
int dia;  
int tipo;
```

Este bloque de variables representa movimientos bancarios.

Sintaxis básica de Registros

```
int legajo;  
float sueldo;  
  
cin >> legajo;  
cin >> sueldo;  
  
while(legajo != 0)  
{  
    // PROCESOS  
  
    cin >> legajo;  
    cin >> sueldo;  
}
```


Sintaxis básica de Registros

```
int legajo;  
float sueldo;
```

```
cin >> legajo;  
cin >> sueldo;
```



Pedimos datos

```
while(legajo != 0)  
{  
    // PROCESOS
```

```
    cin >> legajo;  
    cin >> sueldo;
```



Pedimos datos

```
}
```

Resultados de Registros

Los **resultados** también pueden incluir la relación con la **entidad**.

Mayor sueldo → mostrar el sueldo y el legajo del empleado que lo cobra.

```
int legajo, legajoMayor;
float sueldo, sueldoMayor;

cin >> legajo;
cin >> sueldo;

while(legajo != 0)
{
    // PROCESOS

    cin >> legajo;
    cin >> sueldo;
}

cout << "El mayor sueldo fue de $" << sueldoMayor <<
" del legajo " << legajoMayor << endl;
```

Ejercicio

Ejercicio en código

Ejercicio

Hacer un programa que permita ingresar el sueldo y la modalidad de trabajo (1- Fulltime y 2 - Parttime) de 10 empleados y determine:

- La cantidad de trabajadores part-time con sueldos mayores a \$750000.



Ejercicio

Hacer un programa que permita ingresar el sueldo y la modalidad de trabajo (1- Fulltime y 2 - Parttime) de 10 empleados y determine:

- La cantidad de trabajadores part-time con sueldos mayores a \$750000.

