# Reporte de práctica 5

#### Alejandro Guirado García

10 de mayo de 2015

#### 1. Introducción

El movimiento de un proyectil es un ejemplo clásico del movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. Un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza o proyecta por medio de alguna fuerza y continúa en movimiento por inercia propia. Un proyectil es un objeto sobre el cual la única fuerza que actúa es la aceleración de la gravedad. La gravedad actúa para influenciar el movimiento vertical del proyectil. El movimiento horizontal del proyectil es el resultado de la tendencia de cualquier objeto a permanecer en movimiento a velocidad.

Se pide realizar un programa intentando reproducir las animaciones del programa de phet. Donde se proporcionara la velocidad inicial y el ángulo con respecto a la horizontal. Las evidencias serán los resultados obtenidos al lanzar el proyectil a 0,30,60 y 90 con respecto a la horizontal.


### 2. Código Fortran utilizado

```
program projectile_plot
implicit none
real, parameter :: pi = 4.0*atan(1.0)
real :: v, a, t, h, d, a_grados
real, parameter :: g = 9.81
real:: x(1500),y(1500)
integer :: i
write(*,*) 'INGRESE ANGULO DE SALIDA (grados)'
read *, a_grados
write(*,*) 'INGRESE VELOCIDAD INICIAL (metros por segundo)'
read *, v
a = a_grados*pi/180.0
t = 2*v*sin(a)*(1/g)
h = v*v*sin(a)*sin(a)*(1/(2*g))
d = v*v*sin(2*a)*(1/g)
print * , 'Tiempo de vuelo =' , t
print * , 'Alcance máximo =' , d
print * , 'Altura máxima =' , h
open(1, file='proj.dat')
do i=1,2000
t = (float(i)*0.01)
x(i) = v*cos(a)*t
y(i) = v*sin(a)*t - 0.5*g*t*t
write(1,*) x(i), y(i)
if (y(i)<0) exit
end do
close(1)
end program projectile_plot
```

## 3. Evidencias y resultados

Como ya se había mencionado se utilizará el programa para angulos de 0, 30, 60 y 90. Con velocidad inicial opcional. Debido a que estos lanzamientos se presentan como parte del trabajo. Sera añadida una imagen donde el angulo sea de 45 grados, lo cual es el mayor alcance.

Además para poder obtener las gráficas de las trayectorias necesarias, recurrimos a Gnuplot. Para poder utilizarlo tuvimos que poner un enlace a otro archivo en este caso llamado Proj.dat. Después procedimos a ejecutar Gnuplot mediante la terminal y utilizando el comando: plot "nombre del archivo", obtendremos la gráfica.

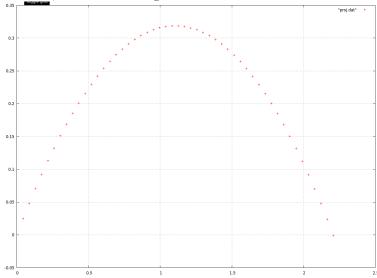

En este caso la grafica es de un lanzamiento a 30 grados sobre la horizontal con velocidad inicial de  $10~\mathrm{m/s}$ .

### 4. Conclusión

En esta práctica utilizamos un programa semi-elaborado por nosotros para conocer tiempo, altura y distancia, tomando como datos iniciales velocidad inicial y angulo con respecto a la horizontal.