(a) LectureMove

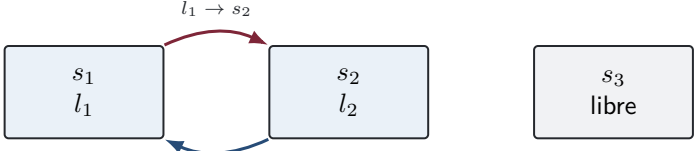

el segundo destino queda fijado

(b) LectureKick

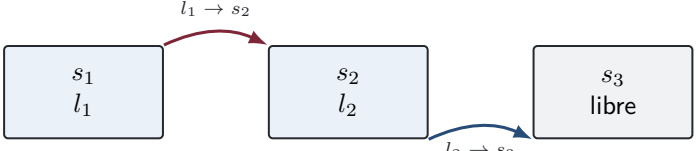

s_3 puede ser cualquier hueco libre factible