


1- captura de pantalla de pgAdmin 4 donde se visualiza el dashboard del servidor y la base de datos 'laboratorio_inicial' creada.

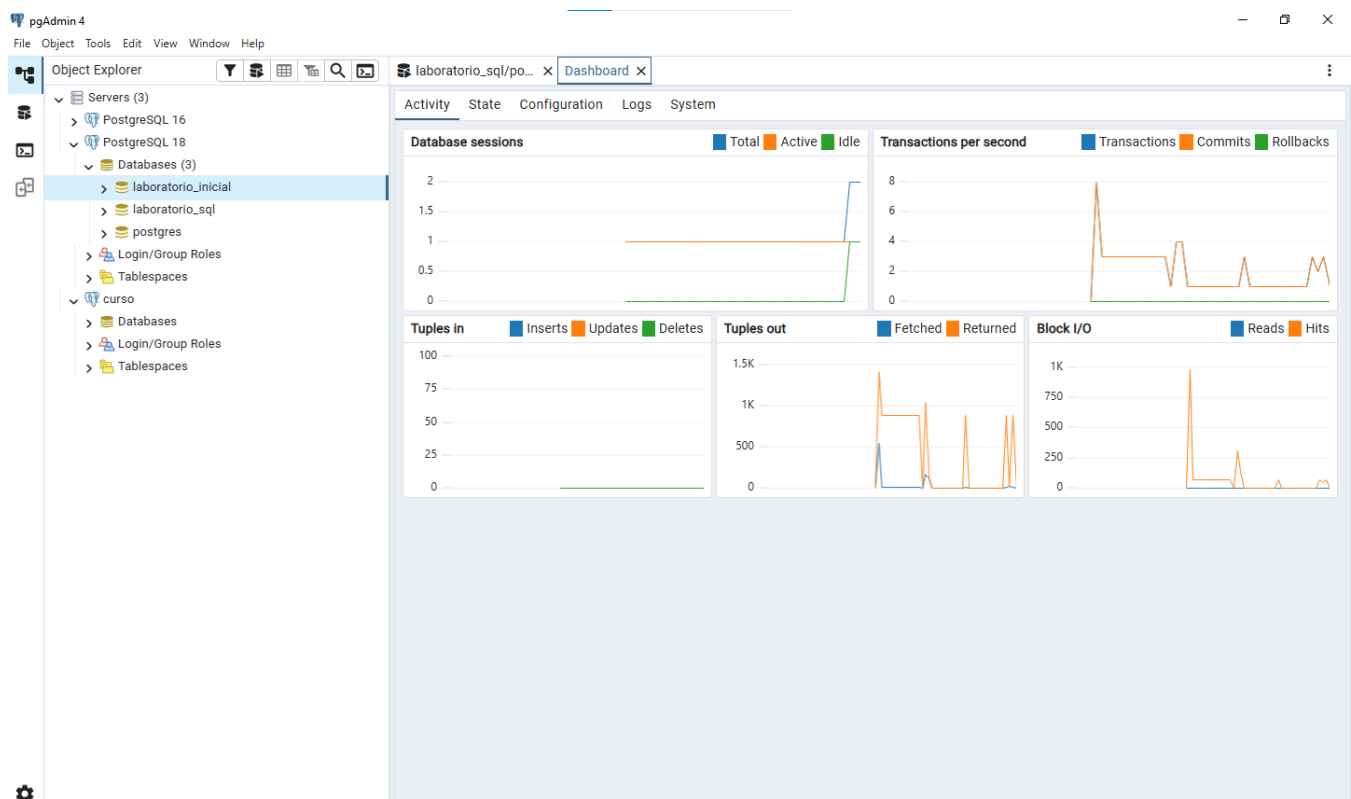

2- terminal (psql) ejecutando el comando '\conninfo' que demuestre la conexión a la base de datos

```
SQL Shell (psql)
Server [localhost]: localhost
Database [postgres]: laboratorio_inicial
Port [5433]: 5433
Username [postgres]: postgres
Contraseña para usuario postgres:
psql (18.6)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

laboratorio_inicial=# \conninfo
Información de Conexión
Parámetro | Valor
-----+-----
Base de Datos | laboratorio_inicial
Usuario Cliente | postgres
Host | localhost
Dirección de Host | ::1
Puerto del Servidor | 5433
Opciones
Versión de Protocolo | 3.0
Se Usa Contraseña | verdadero
Autenticado con GSSAPI | falso
PID de Backend | 240
Conexión SSL | falso
Superuser | on
Hot Standby | off
(13 filas)
```

3- Se puede acceder a la misma base de datos desde dos herramientas distintas, porque el almacenamiento de los datos y el programa que los gestiona están separados en arquitecturas independientes.