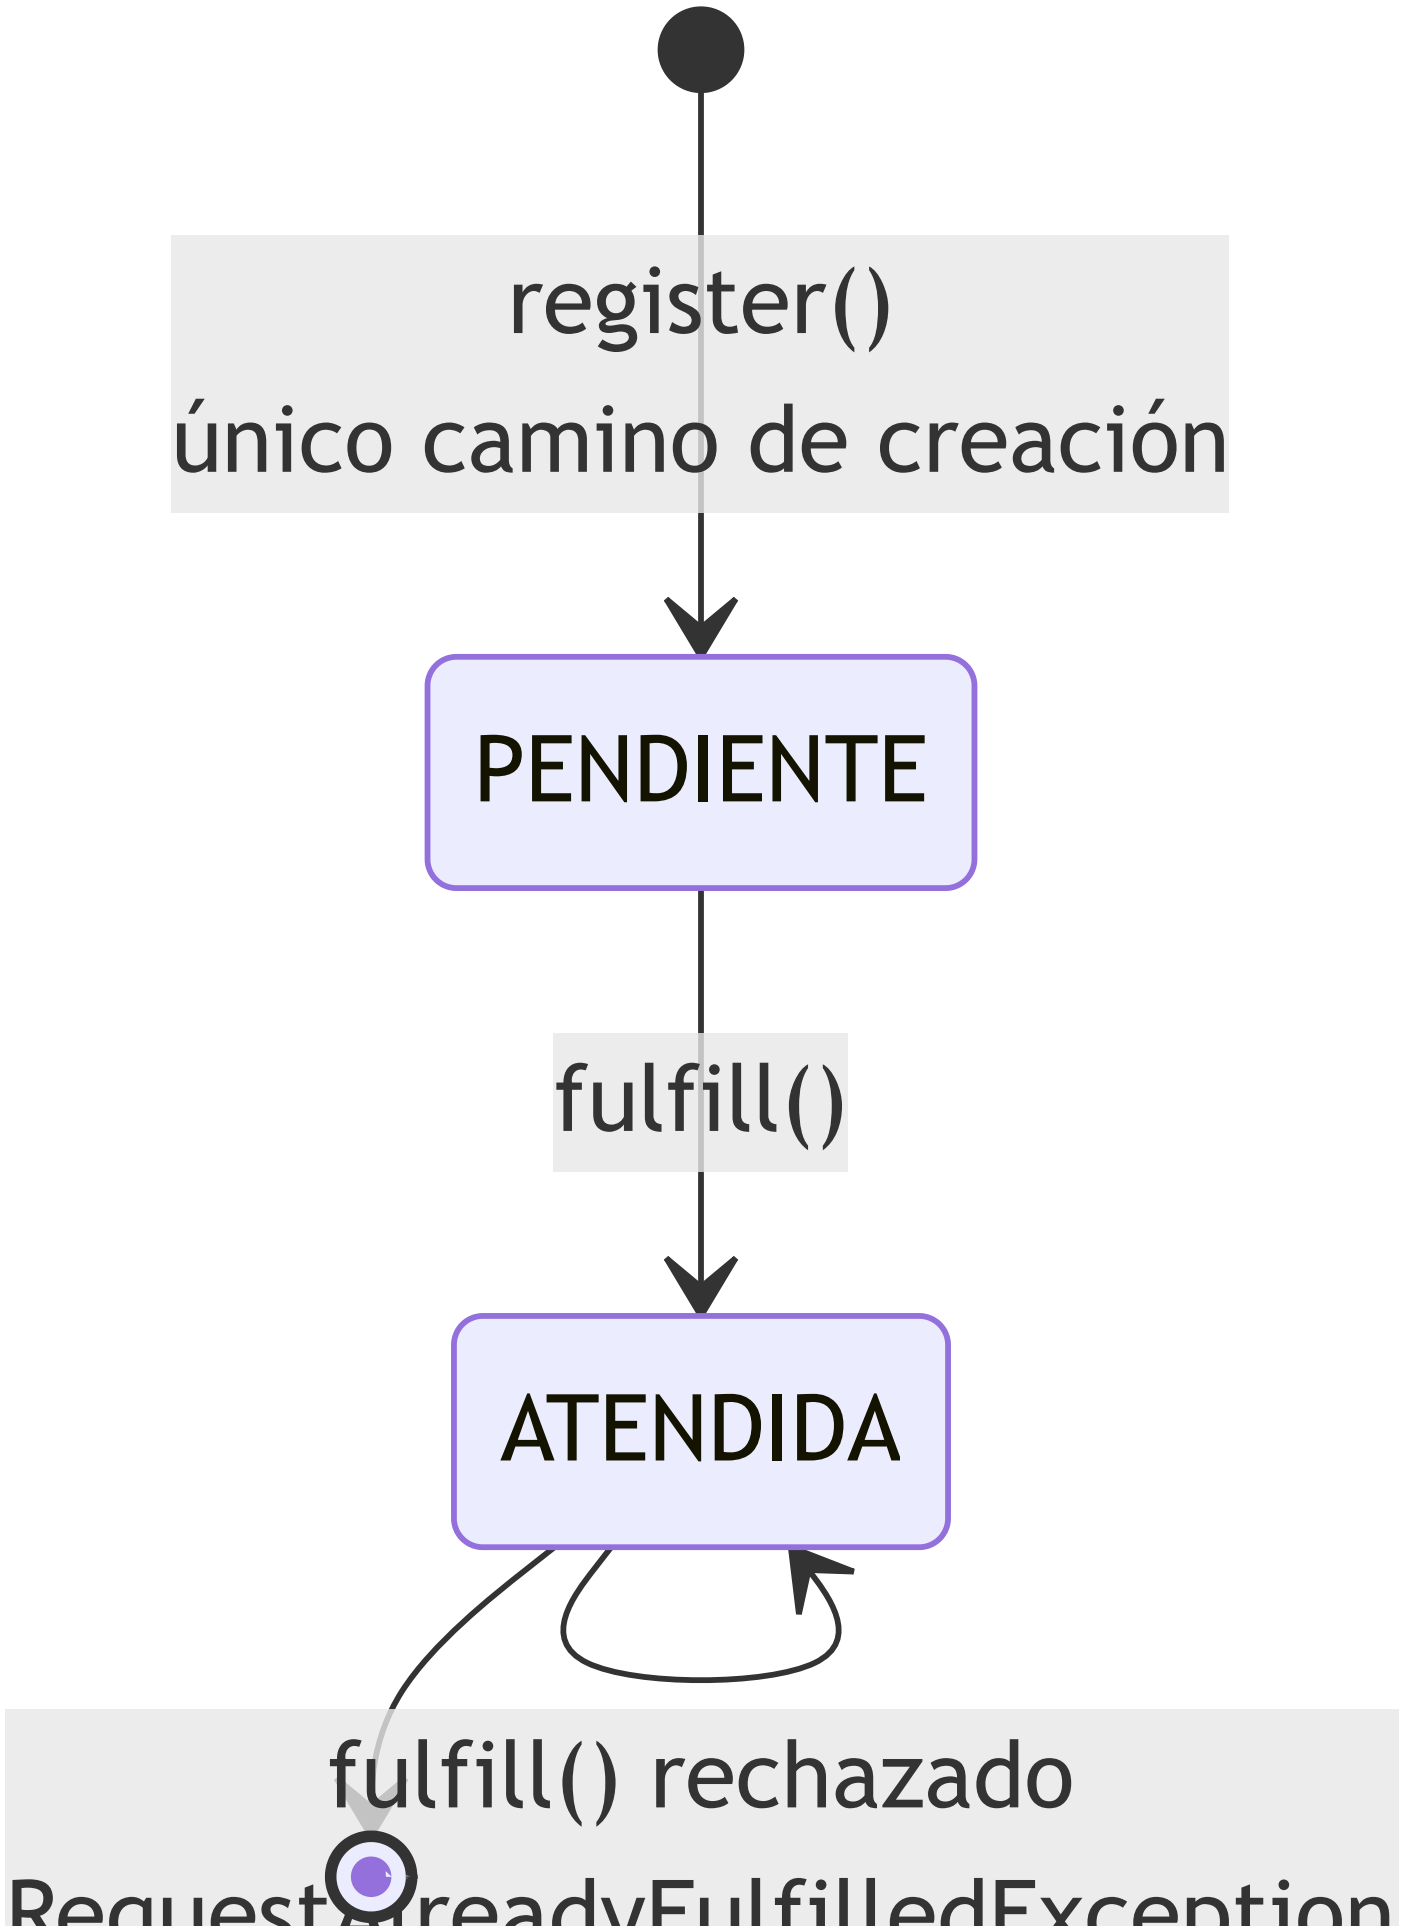
05 – Máquina de estados de la solicitud


register()
único camino de creación
PENDIENTE
fulfill()
ATENDIDA
fulfill() rechazado
RequestAlreadyFulfilledException

RequestAlreadyFulfilledException

Regla	Dónde se hace cumplir
Toda solicitud nueva inicia en PENDIENTE	`ResourceRequest.register` fija el estado y no existe constructor público ni setter
No se puede atender una solicitud inexistente	`ResourceRequestServiceBean.find` convierte el `Optional` vacío en `ResourceRequestNotFoundException`
No se puede atender una ya ATENDIDA	`ResourceRequest.fulfill` verifica `isPending()`

El estado es un campo de la entidad y solo cambia por `fulfill()`. Ninguna capa puede asignarlo directamente, ni siquiera enviándolo en el JSON: el cuerpo de la petición no tiene campo de estado.