



Money Laundering Analysis

Sistemas Distribuidos

108397 - Alejo Ordoñez
108397 - Minervino Lorenzo
108397 - Valsagna Federico

Índice

Arquitectura del sistema	2
Casos de uso	2
UC1	2
UC2	2
UC3	2
UC4	2
UC5	2
Vista física	3
Robustez	3
Despliegue	5
Vista de procesos	6
Actividades	6
Secuencia	7
Vista de desarrollo	9
Paquetes	9
Desarrollo	9
Tareas a realizar	9
Asignación	9

Arquitectura del sistema

Casos de uso

Una petición del cliente hace que el sistema procese los 5 casos de uso:

UC1

Transacciones en USD con monto menor a 50.

UC2

Monto de la máxima transacción en USD para cada banco.

UC3


Transacciones en USD en el período 2022-09-06 al 2022-09-15 (período B), cuyo monto sea menor a un centésimo del promedio de monto para su formato en el período 2022-09-01 al 2022-09-05 (período A).

UC4

Cuentas que cumplan con el patrón *scatter-gather* con una cuenta de separación y una cantidad mínima de cuentas intermedias igual a 5; en el período A.


UC5





Cantidad de transacciones con formato de pago *Wire* o *ACH* en el período A, cuyo monto en USD sea menor a 1.

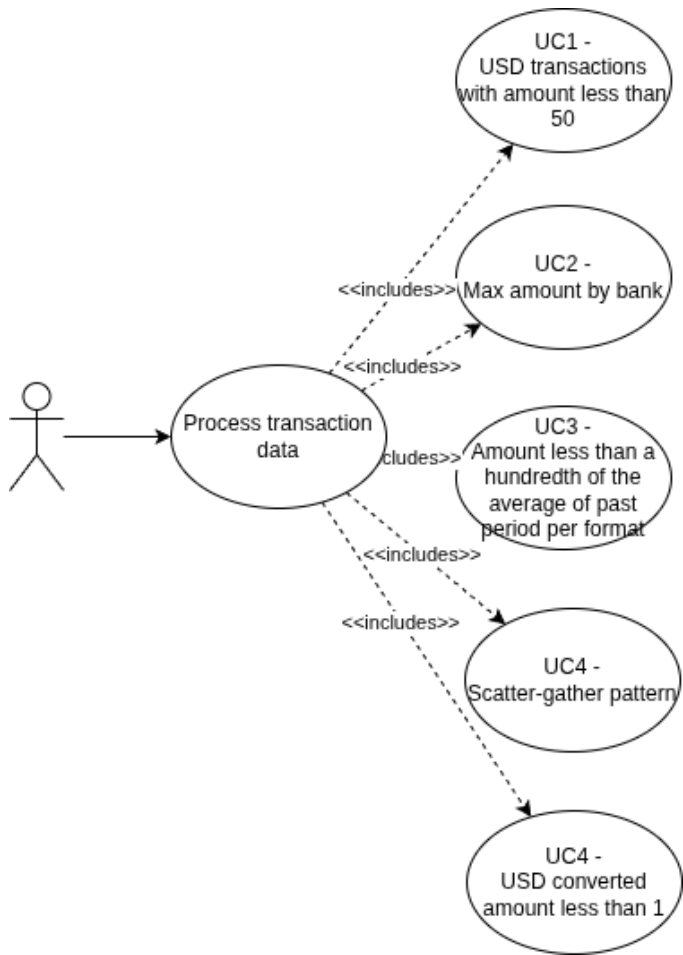


Vista física


Robustez

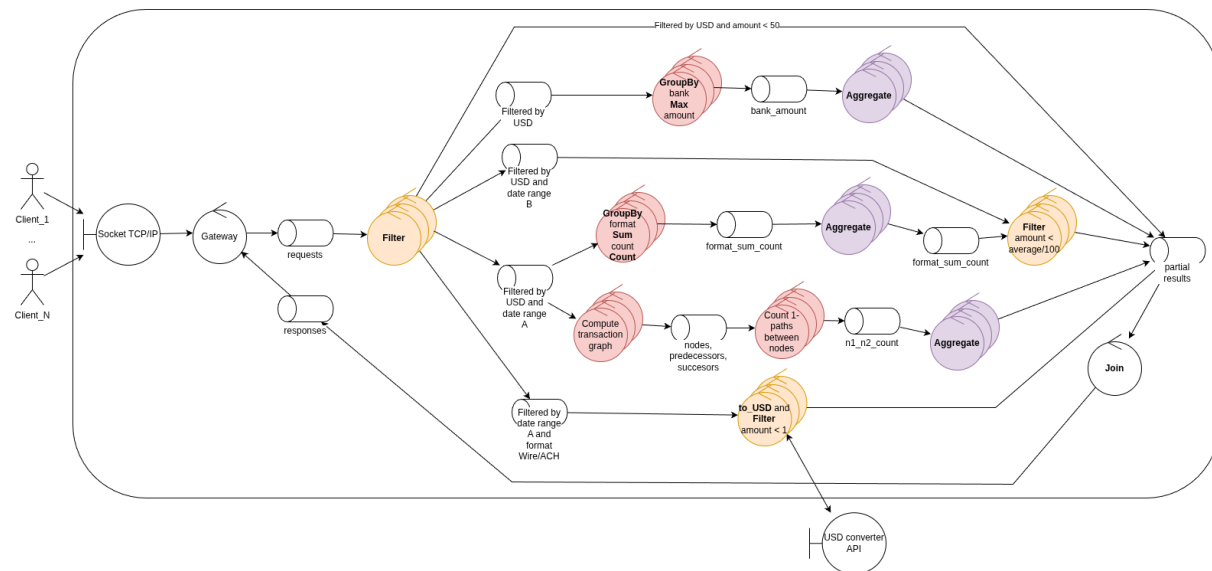

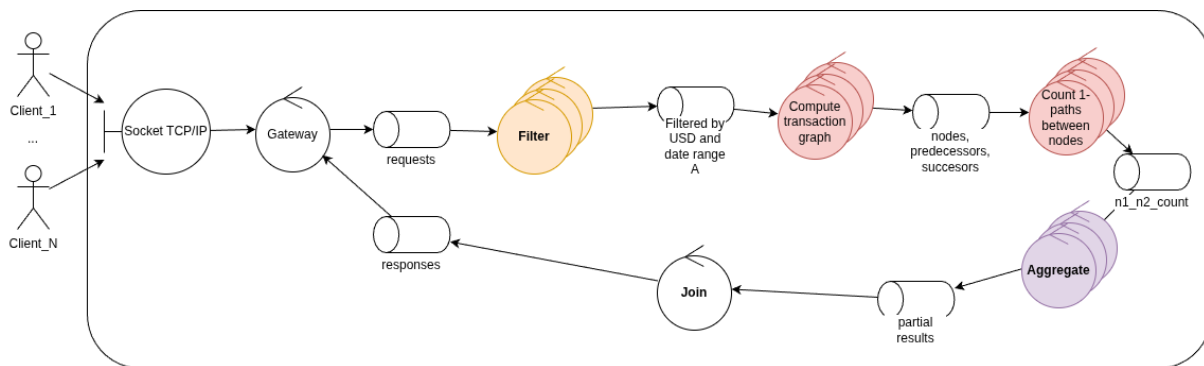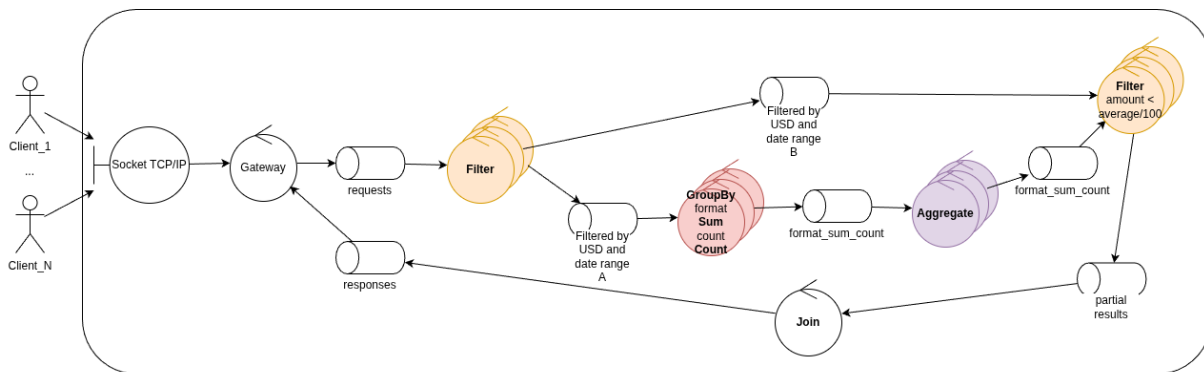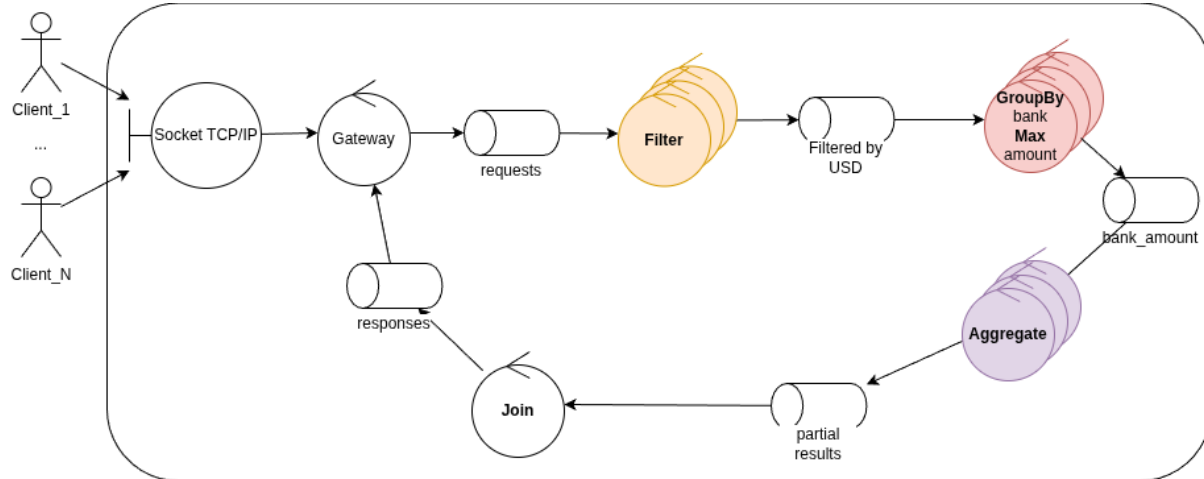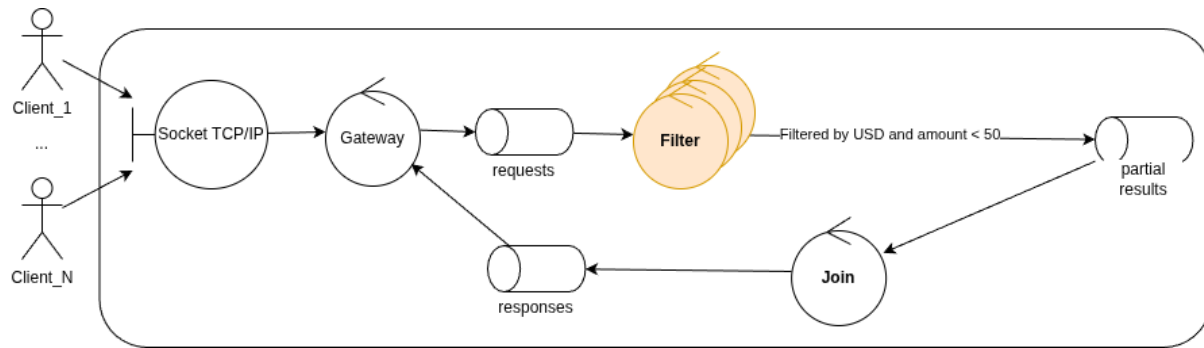

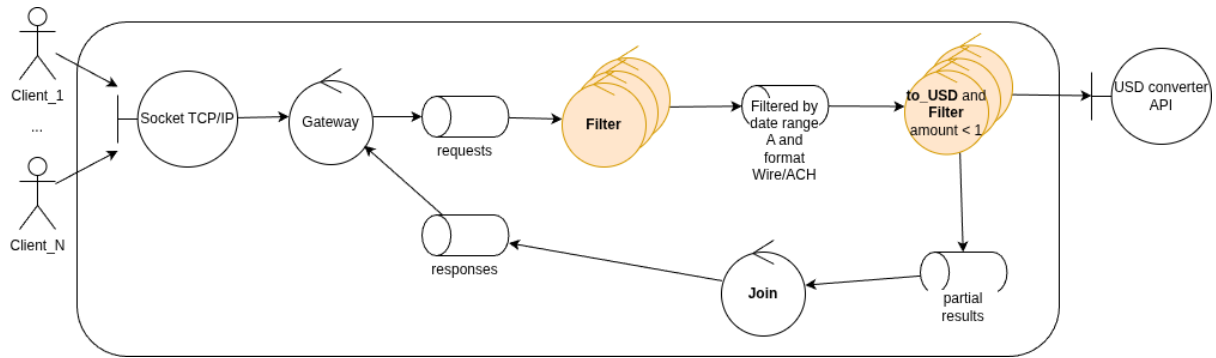


Despliegue

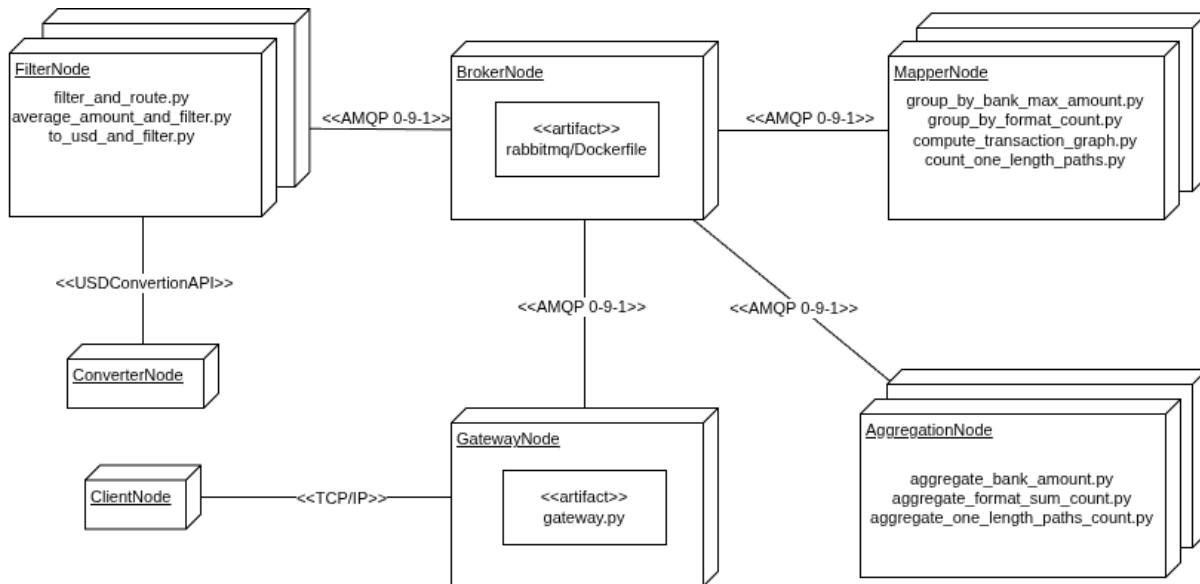


Vista de procesos

Actividades

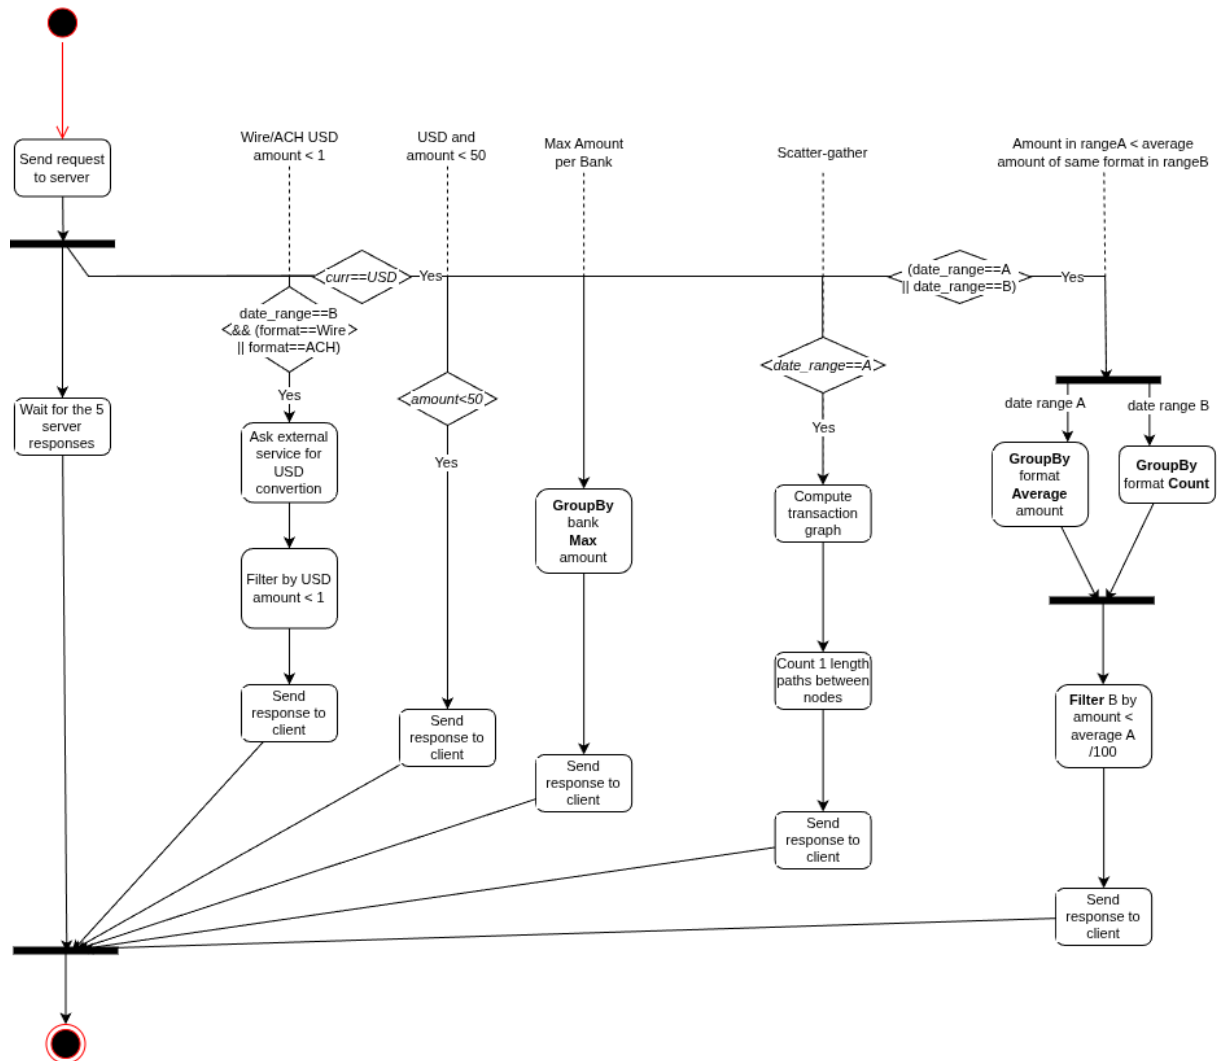


Secuencia

Case 1

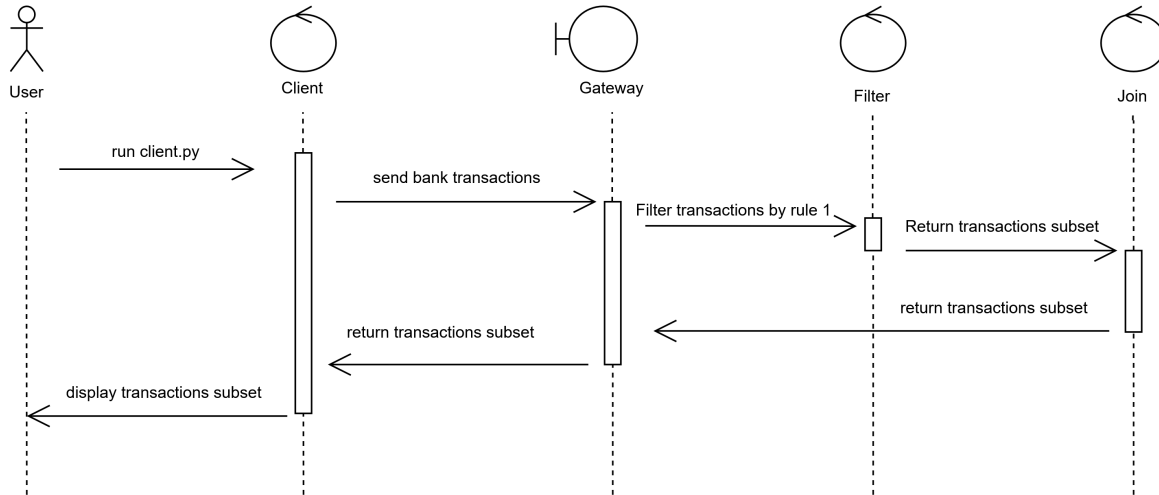


Rule 1: USD transactions and lower than \$50.

Case 2

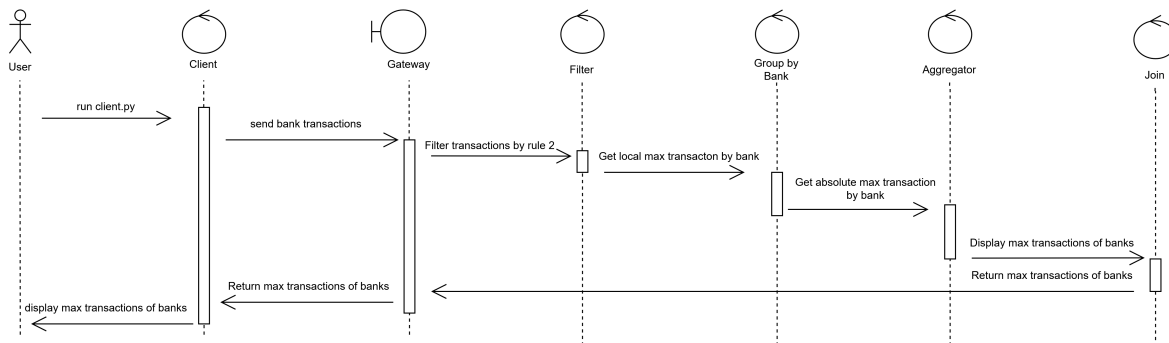


Rule 2: USD transactions.


Case 3

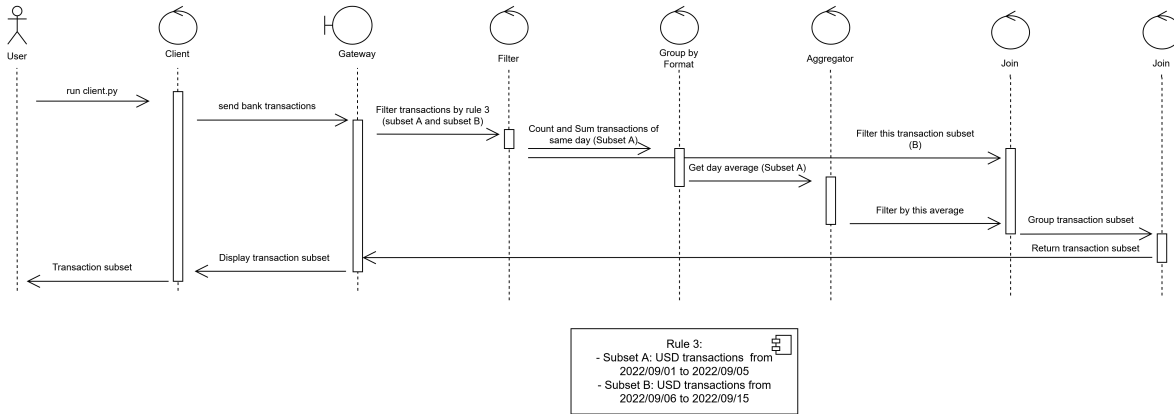

Case 4

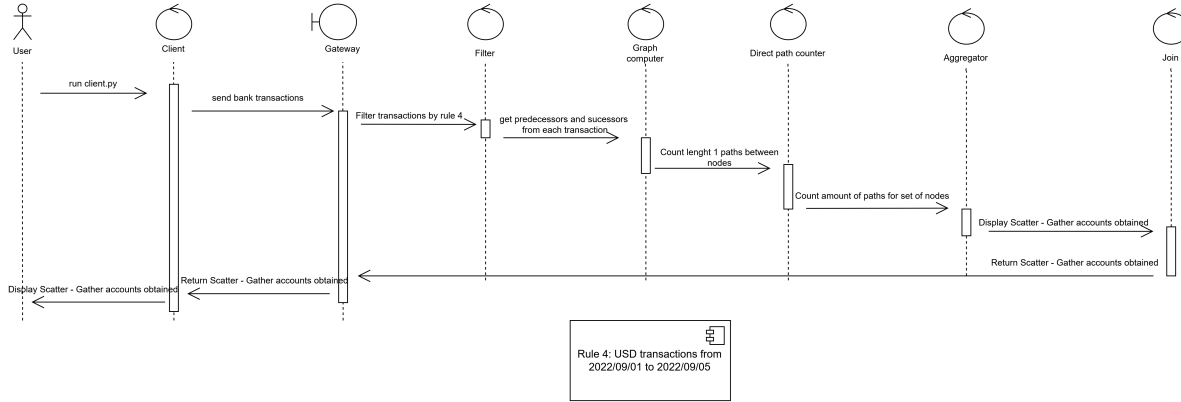


Case 5

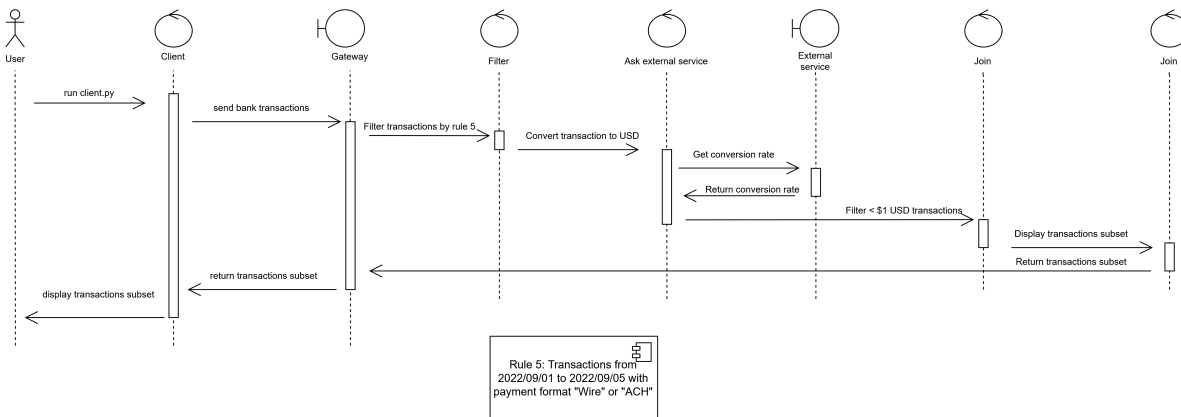

Vista de desarrollo

Paquetes

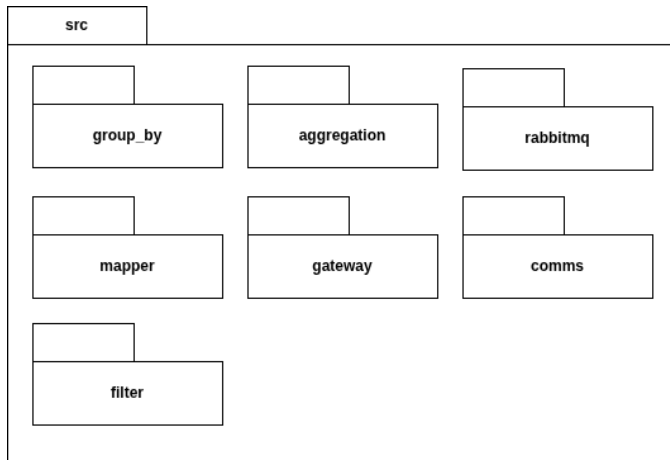

Desarrollo

Tareas a realizar

Para el desarrollo del trabajo, se decidió que cada uno de los integrantes realice la implementación de uno o más casos de uso de punta a punta; con el objetivo de que todos podamos tener un seguimiento del total funcionamiento del sistema, pero sin la necesidad de entrar de lleno en los detalles específicos de cada caso de uso.

Asignación

Aquellas tareas de las que dependan todas los casos, serán desarrolladas en una primera implementación por todos los miembros del equipo, y serán modificadas como se requiera por quien lo necesite a lo largo de la continuación del trabajo.

El primer caso de uso será desarrollado en gran medida con la dinámica de *ping-pong pair-programming*; con el objetivo de usar el caso más simple para la interiorización de la implementación del trabajo para todos los miembros del equipo en paralelo.

El resto de ítems quedan divididos de la siguiente manera:

- UC2: Valsagna Federico
- UC3: Minervino Lorenzo.
- UC4: Ordoñez Alejo.
- UC5: Minervino Lorenzo.