
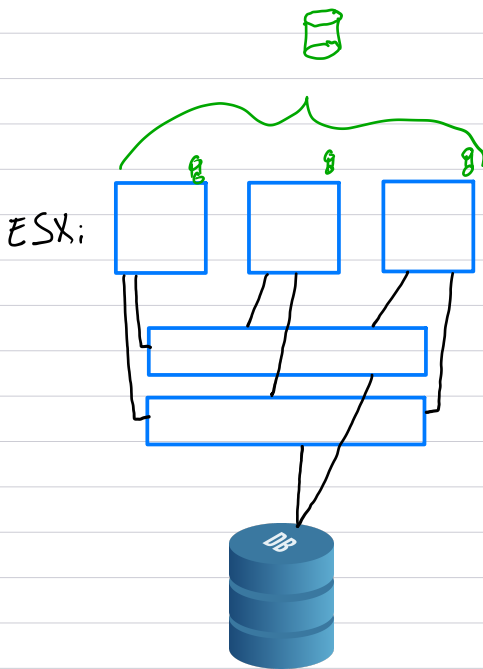


ATR-TD1

Pour sauvegarder on archive les machines et on les copie comme ça la sauvegarde est intégrée grand a fait ça à froid
 Pour à chaud on fait un dump ou on fait un MySQL slave qui contient la réplication du vrai MySQL.

WordPress

- 1) Front HAproxy (load-balancer HTTP(s))
- 2) Appl Apache/PHP (wordpress)
- 3) SG-BD MySQL

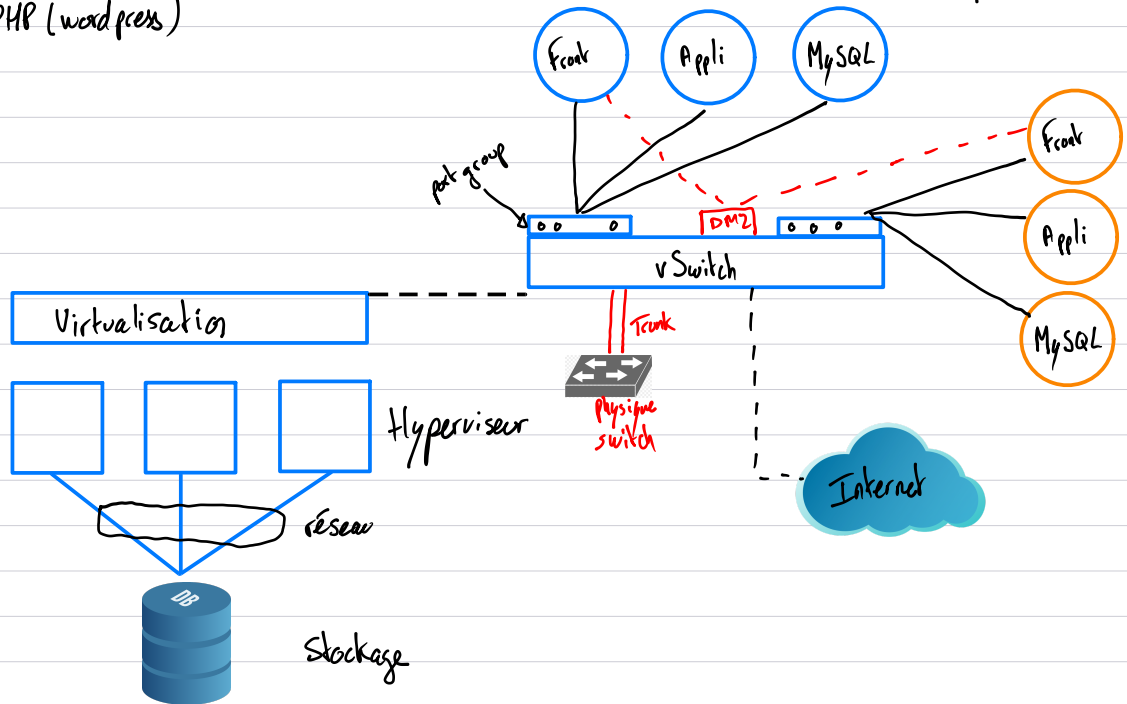



On Premise

Contention de RAM


1. Dedup RAM
2. Swap
3. Compression des pages en mémoire
4. Ballooning, on gonfle a ballon par faire le ménage (effet chapeau d'eau)

VM (RAM)

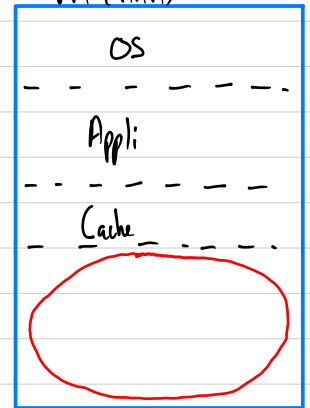

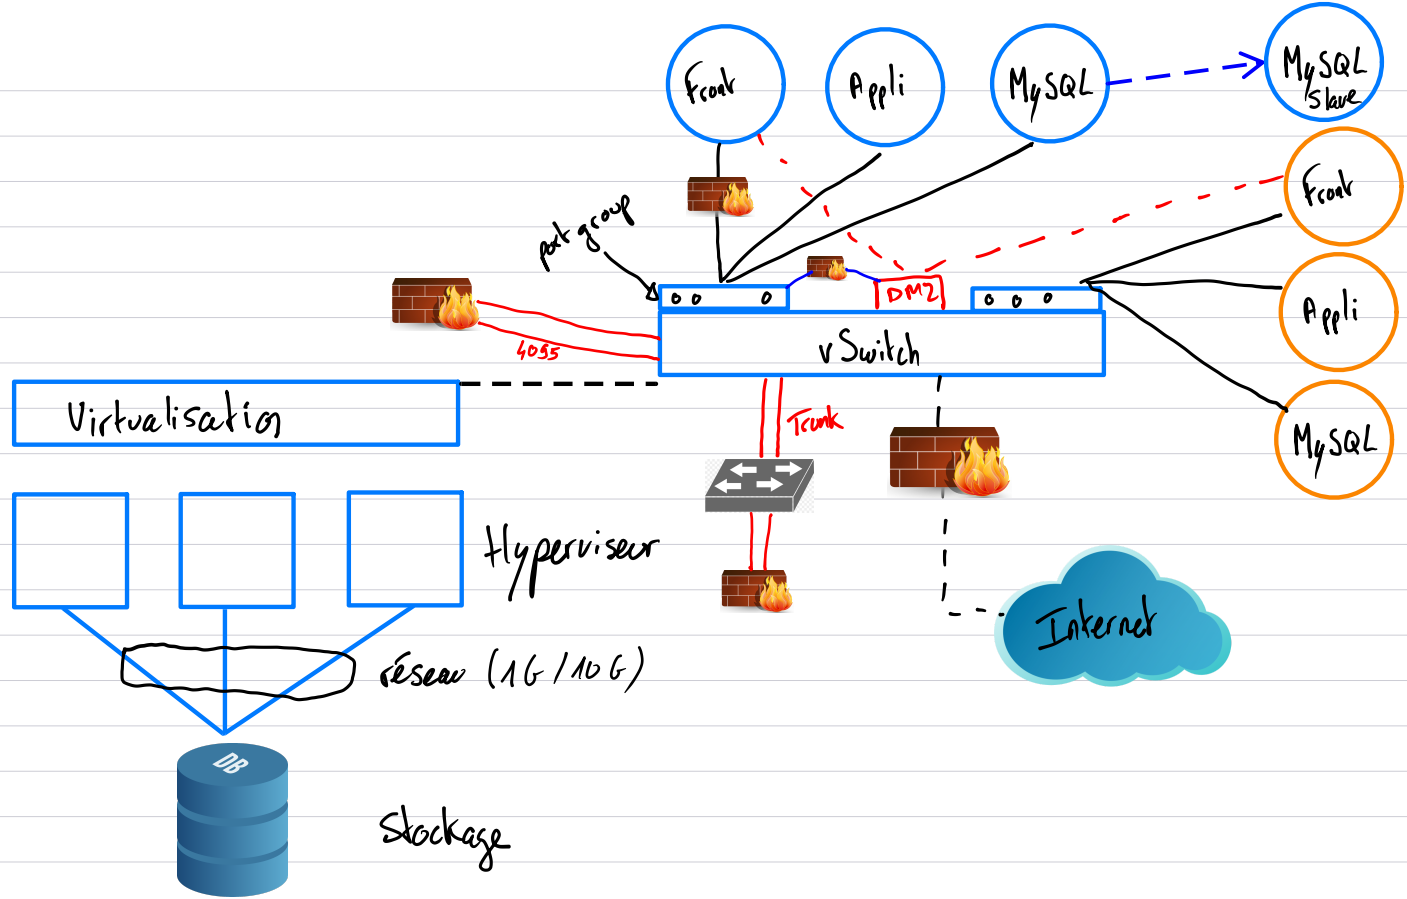

LAN 1 (ITG)

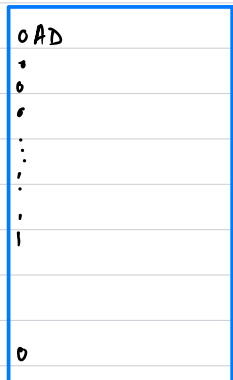

clone

LAN 2 (ITG bis)

