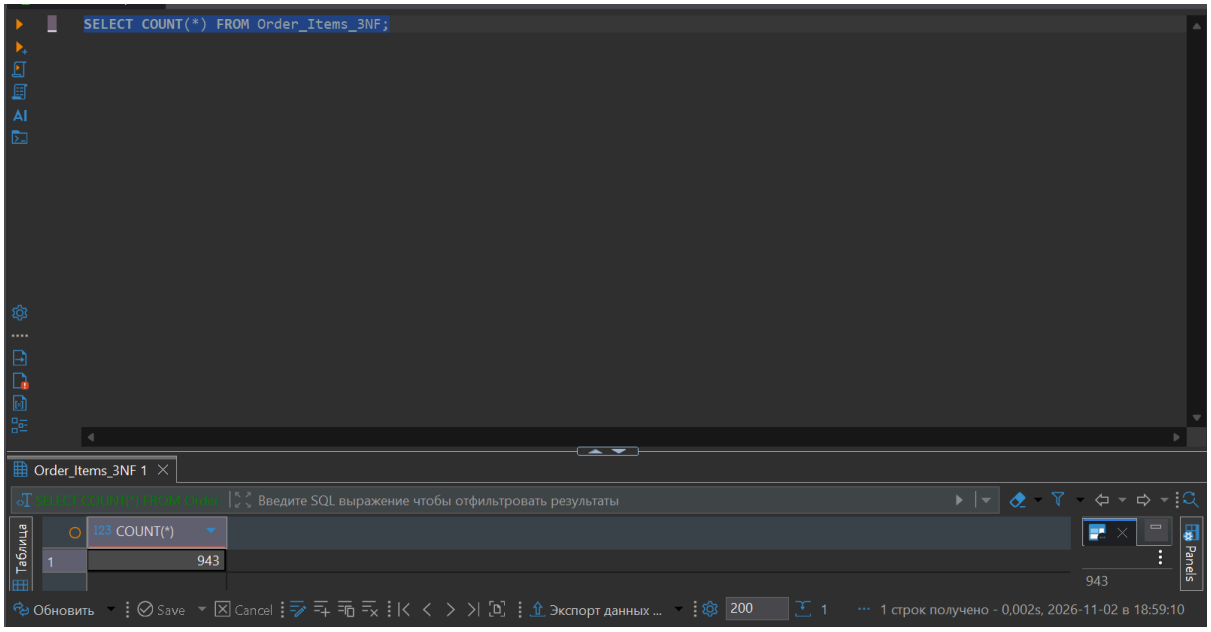
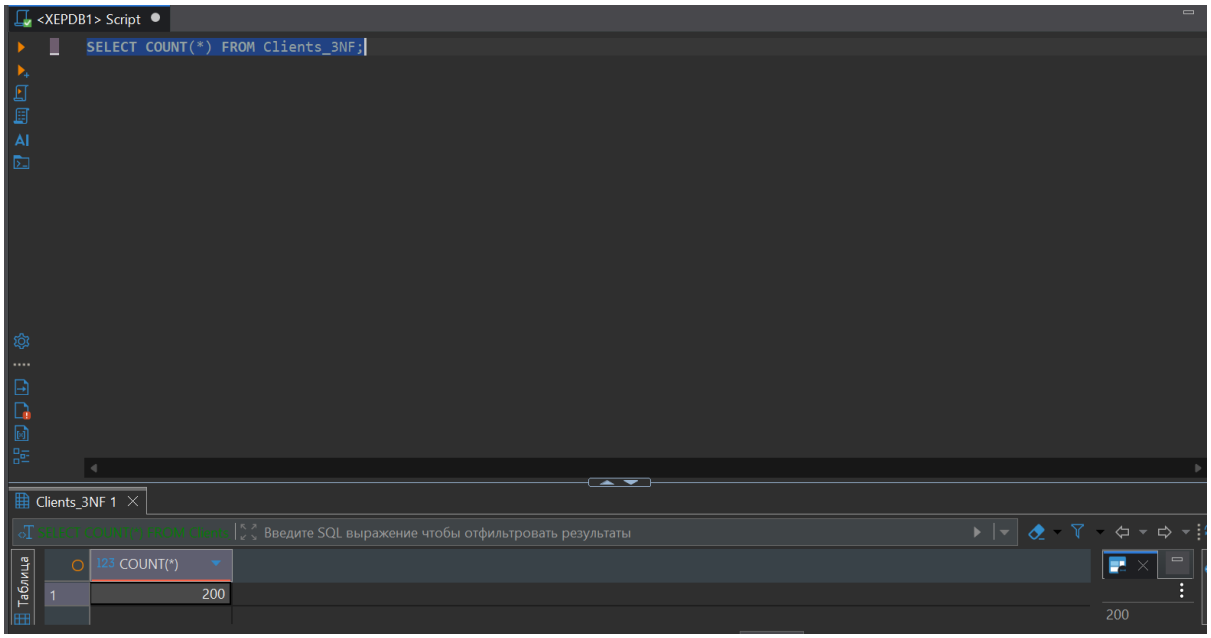
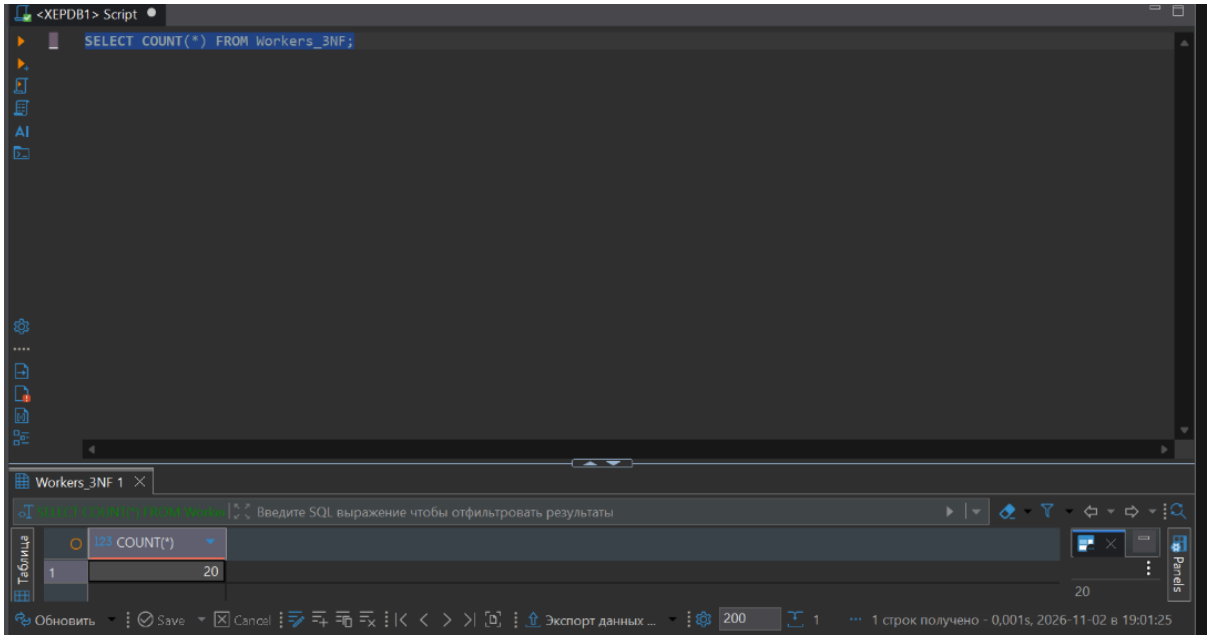

SELECT COUNT(*) FROM Order_Items_3NF;
Order_Items_3NF 1
Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты
Таблица
123 COUNT(*)
1
943
943
Panels
Обновить
Save
Cancel
Экспорт данных ...
200
1
1 строк получено - 0,002s, 2026-11-02 в 18:59:10


<XEPDB1> Script
SELECT COUNT(*) FROM Clients_3NF;
Clients_3NF 1
Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты
Таблица
123 COUNT(*)
1
200
200



ГЕНЕРАЦИЯ ДАННЫХ (ЗАДАНИЕ 4)

Для автоматизации заполнения базы данных была разработана PL/SQL-процедура generate_all_data.

Что делает процедура:
1. Вызывает ранее написанные процедуры для заполнения справочников:
 - fill_workers — генерирует 20 уникальных работников.
 - fill_clients — генерирует 200 уникальных клиентов.
 - fill_categories — генерирует 10 категорий.
 - fill_products — генерирует 50 товаров.
2. Генерирует 200 записей в таблице Orders_3NF (заказы) и Payments_3NF (платежи).
3. Генерирует 1000 записей в таблице Order_Items_3NF (состав заказов).
 - Для обеспечения уникальности (составной первичный ключ Order_ID + Product_ID) использован блок обработки исключений: при попытке вставить дубликат срабатывает исключение DUP_VAL_ON_INDEX и запись просто пропускается.
4. В конце процедура пересчитывает общую сумму каждого заказа в таблице Orders_3NF.

Результат выполнения:
- Workers_3NF: 20 записей
- Clients_3NF: 200 записей
- Order_Items_3NF: ~1000 записей (с учетом пропущенных дубликатов)