



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

Maestría en TIC en Salud

Introducción a las Bases de Datos y Diagrama Entidad Relación

VIDEOCONFERENCIA #3
Ing. Pedro Ortiz Tamayo

La Universidad CES es la propietaria y titular de todos los derechos de propiedad intelectual asociados al presente contenido. La comunicación pública del mismo se realiza, única y exclusivamente, con fines de divulgación e información. Por lo tanto, el material no se podrá usar para propósitos diferentes a los indicados. La presente divulgación no implica licencia, cesión o autorización de uso o explotación de ningún tipo de derechos de propiedad intelectual diferentes sobre el mismo. La copia, reproducción total o parcial, modificación, adaptación, traducción o distribución, infringe los derechos de la Universidad y causa daños por los que se podrá ser objeto de las acciones civiles y penales correspondientes y de las medidas cautelares que se consideren pertinentes o necesarias. Las opiniones expresadas por los autores o participes no constituyen ni comprometen la posición oficial o institucional de la Universidad CES.



Home

Consultoría

Proyectos de Radiología

Procesos en Salud

Historia Clínica Electrónica

Interoperabilidad

Docencia CES

Fundamentos TIC

Modelado de Procesos en Salud

Interoperabilidad - Ingeniería Biomédica

Fundamentos de Tecnología - Derecho

Informático

Powered by Alephn

"El secreto del cambio es centrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo."

SOCRATES

Consultoría

Alephn Consulting asesora a empresas del sector salud en la planeación, montaje y ejecución de proyectos de tecnología de la información en salud, en áreas como Interoperabilidad, Imágenes Diagnósticas, Historia Clínica y Flujos de Información entre otros.

Proyectos de Radiología

Determinar la viabilidad económica y financiera y estructurar el proyecto de implementación de un sistema de RIS/PACS al interior de un hospital o de un centro radiológico, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- Análisis de propuestas.
- Definición de calificación de Proveedores.
- Elección del fabricante.
- Definición y validación del cronograma de proyecto.
- Definición de la infraestructura necesaria para el despliegue de la plataforma (Dicom Routers y Redes).
- Recolección y construcción de la información necesaria para la parametrización del sistema (Macros).

Fundamentos TIC

El objetivo de este módulo es el de transmitir conocimientos básicos de tecnología de la información, sobre los cuales está fundamentado el mundo actual, conocer el origen de la expresión "digital" de estos conceptos y determinar su impacto en el sector salud. El módulo está dividido en tres Unidades. En la primera se inicia con la exploración de los sistemas numéricos binario, decimal y hexadecimal, se explora el porqué de la adopción de sistema binario como base de la computación y su implementación en los circuitos digitales, se hace un recorrido desde los del computadores de primera generación con tubos al vacío, hasta tecnologías actuales como motores de bases de datos, contenedores, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad futura. En la segunda unidad abordaremos la programación de computadores con las principales sentencias o instrucciones en pseudocódigo aplicadas en el simulador Pseint, los diagramas de flujo y su interpretación, y realizaremos varios ejercicios para desarrollar el pensamiento secuencial necesario en el abordaje de problemas en informática. Por último en la unidad final, nos adentraremos en el mundo de las bases de datos relacionales, plantearemos problemas de mundo real, interpretados mediante diagramas entidad-relación, veremos la transformación de estos diagramas en modelos relacionales y por último programaremos consultas a la base de datos utilizando las principales sentencias SQL (Structured Query Language).

[VIDEOCONFERENCIA 1](#)

[VIDEOCONFERENCIA 2](#)

[VIDEOCONFERENCIA 3](#)

[Home](#)

Modelado de Procesos en Salud

El objetivo global, de este módulo es la de dar a conocer a los estudiante que es la interoperabilidad, cual es su valor, en qué niveles se puede implementar, cuales son los estándares que debe cumplir y cuál es su aporte a la eficiencia y seguridad en salud. Como definición general, podemos decir que la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos. En el ámbito de la salud, las instituciones tienen el objetivo de adoptar sistemas de información que permitan una gestión eficiente y centrada en los pacientes, para lograr esta eficiencia uno de los objetivos es la interoperabilidad; una

OBJETIVO: Suministrar al estudiante los conocimientos necesarios acerca del diseño y manejo de las bases de datos con el fin de que pueda aplicarlos en su campo profesional de manera eficiente y conveniente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Comprender los componentes del sistema de base de datos, importancia y arquitectura.
- Comprender las funciones y procesos realizados por el Sistema de Gestión de Bases de Datos para utilizarlos en beneficio de los sistemas de información.
- Elaborar los modelos de datos a partir del análisis de requerimientos de información.
- Generar el diseño lógico y físico de la base de datos.
- Aprender a manipular las bases de datos utilizando lenguajes adecuados a partir de un modelo de datos.



I ❤
DATABASES





UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

DATOS - INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO



Realidad

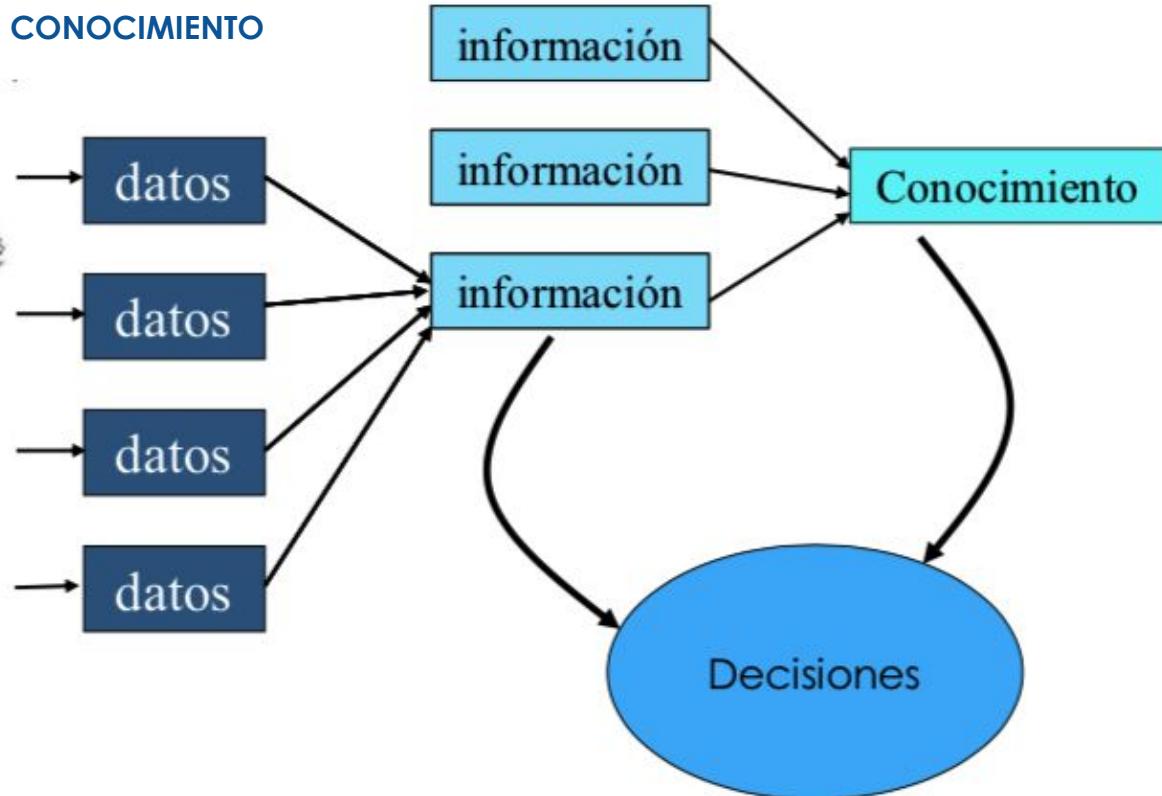

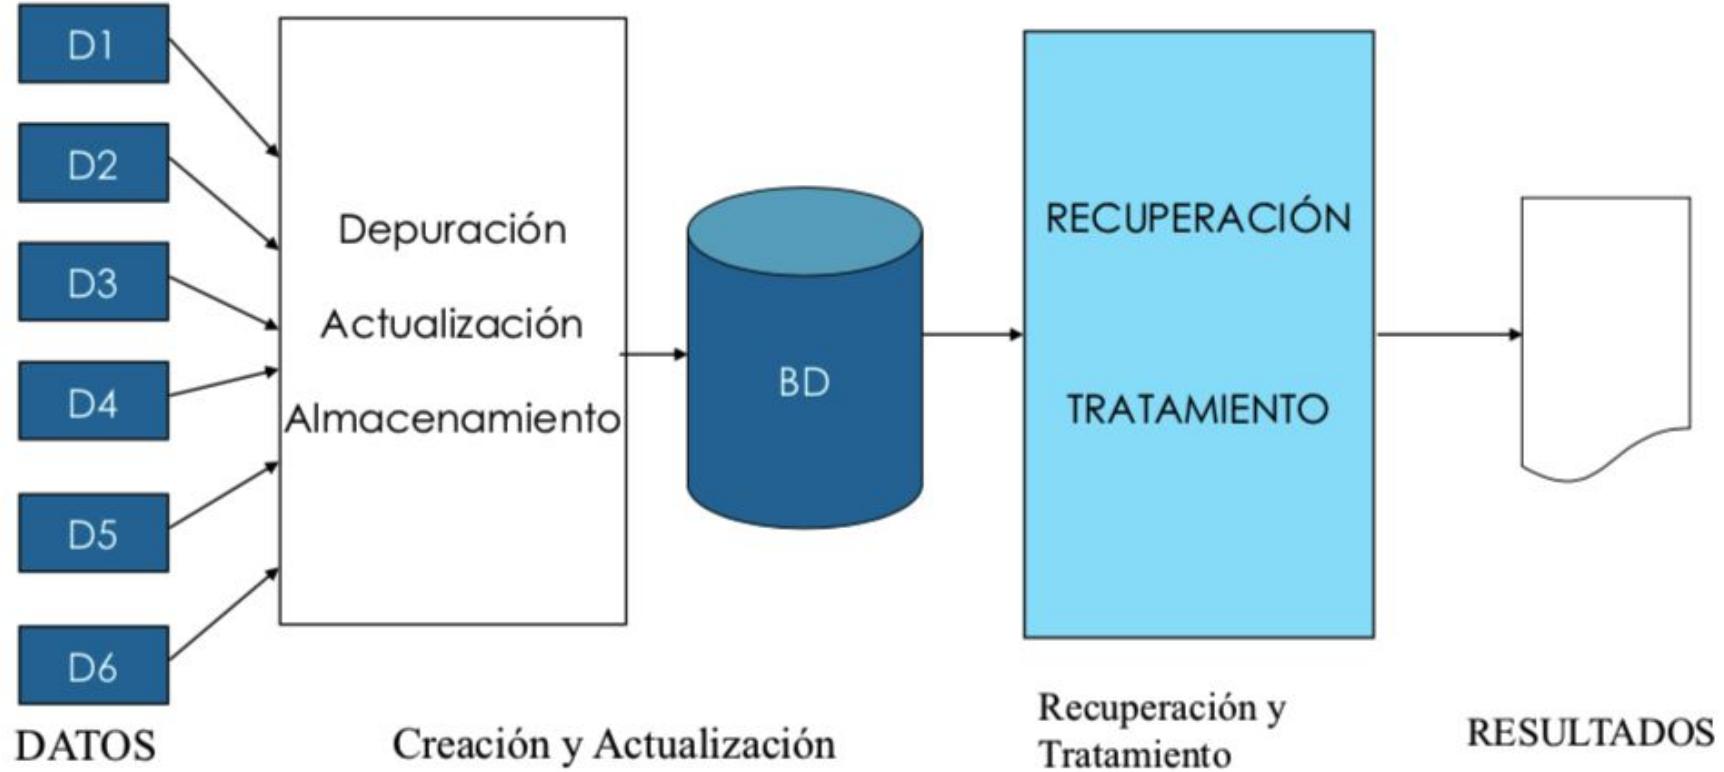

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS ORIENTADOS A DATOS

- Redundancias de los datos minimizada y controlada
- Manejo de la integridad en la información
- Compartimiento de los datos en los programas
- Se mantienen las normas
- Programación fácil
- Independencia entre la estructura de los datos y los programas de búsqueda de datos



DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS ORIENTADOS A DATOS

- Inversión inicial elevada en software (SW), hardware (HW) y capacitación para:
 - Necesidad de SW especial
 - Necesidad de HW
- El diseño de bases de datos no es trivial.



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Colección o depósito de **datos integrados**, con **redundancia controlada** y con una estructura que refleje las **interrelaciones** y restricciones existentes en el mundo real; los datos que han de ser **compartidos** por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse **independientes** de éstas, y su definición y descripción, únicas para cada tipo de datos, han de estar almacenadas junto con los mismos. Los procedimientos de **actualización** y **recuperación**, comunes y bien determinados, habrán de ser capaces de conservar la **integridad, seguridad y confidencialidad** de los datos.



EVOLUCIÓN

los medios de almacenamiento



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

EVOLUCIÓN

las bases de datos sistematizadas



¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

- Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
 - Los usuarios pueden extraer su información sin considerar las fronteras de los archivos.
 - Representa un aspecto del mundo real.
 - Colección de datos con significado.
 - Diseñada, construida y preconcebida con datos para un propósito específico.



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia


¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

- Una base de datos (BD) es una colección de información organizada de forma que un programa de computador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite.
- Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos.
 - Un **campo** es una pieza única de información
 - Un **registro** es un sistema completo de campos
 - Un **archivo** es una colección de registros.




UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

TIPOS DE BASES DE DATOS POR EL MODELO

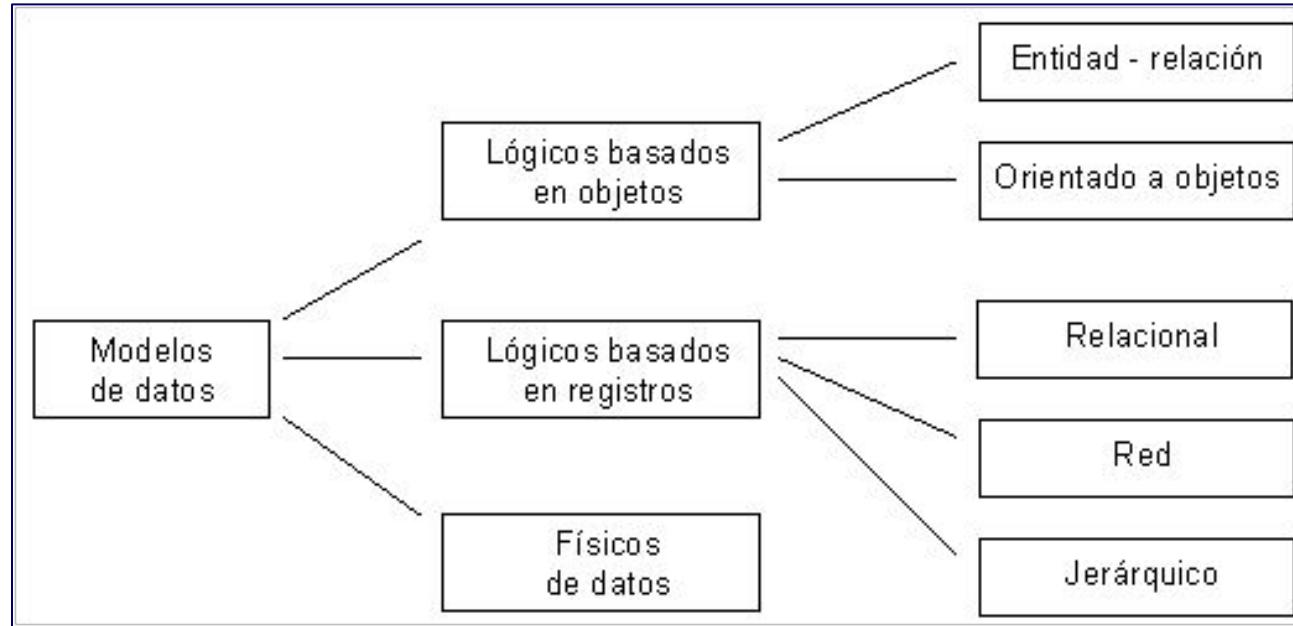


BASE DE DATOS EN RED

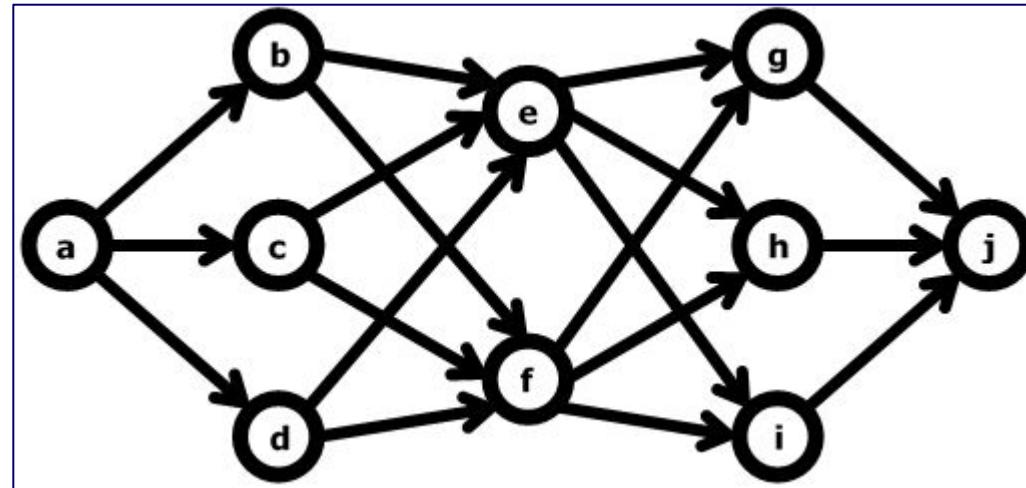


UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

BASE DE DATOS JERÁRQUICA

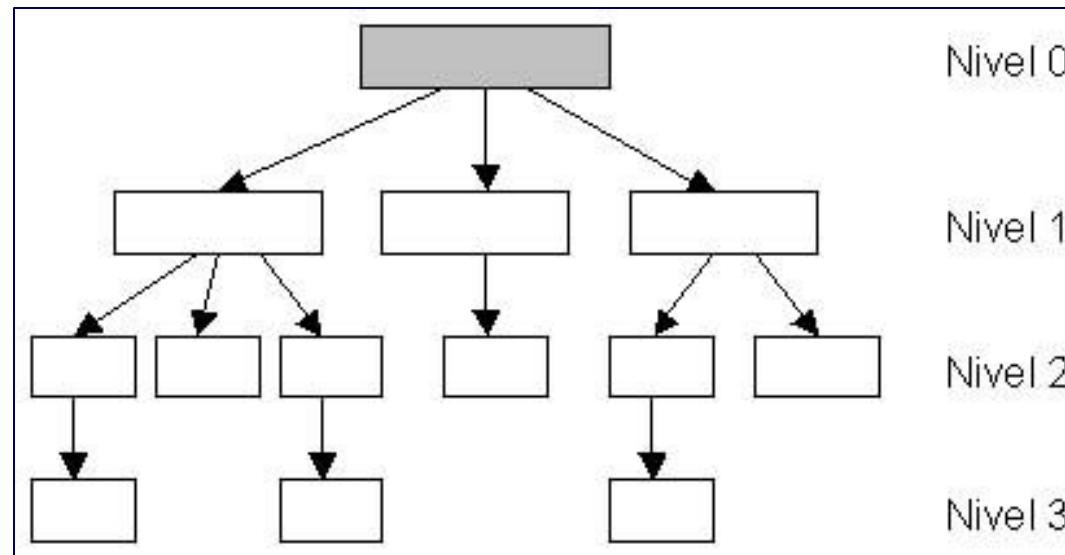


UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

BASE DE DATOS RELACIONAL

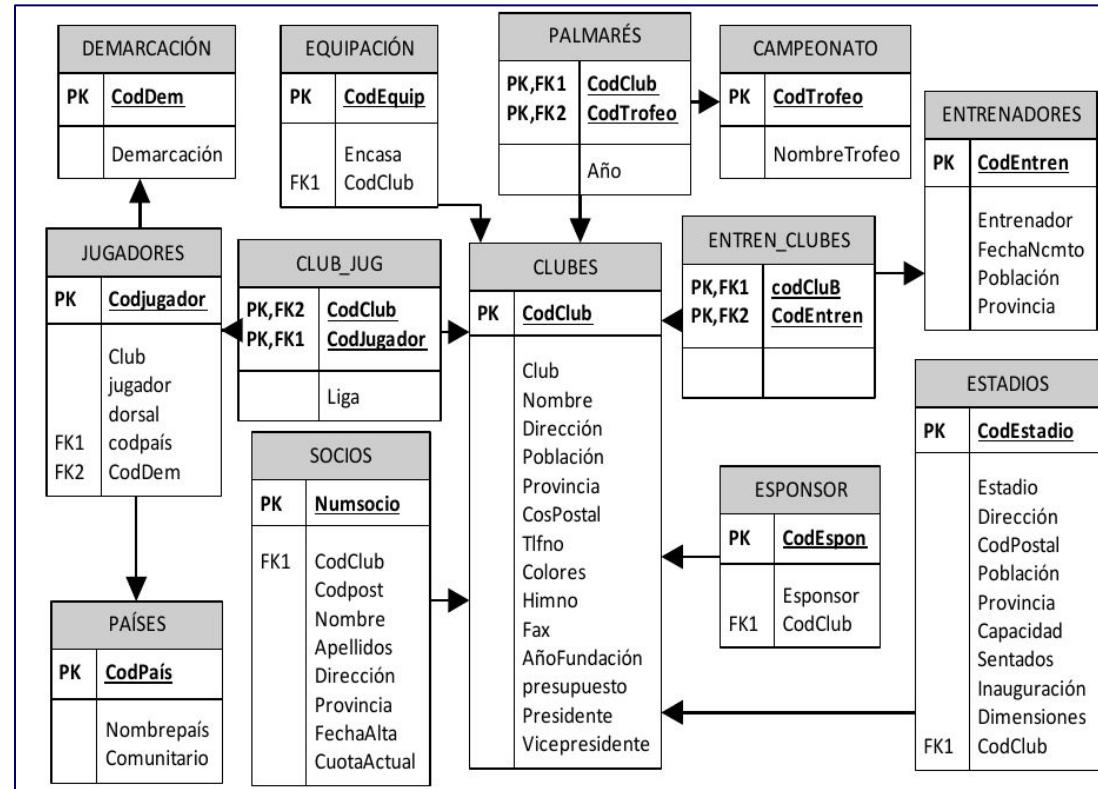


BASE DE DATOS RELACIONAL

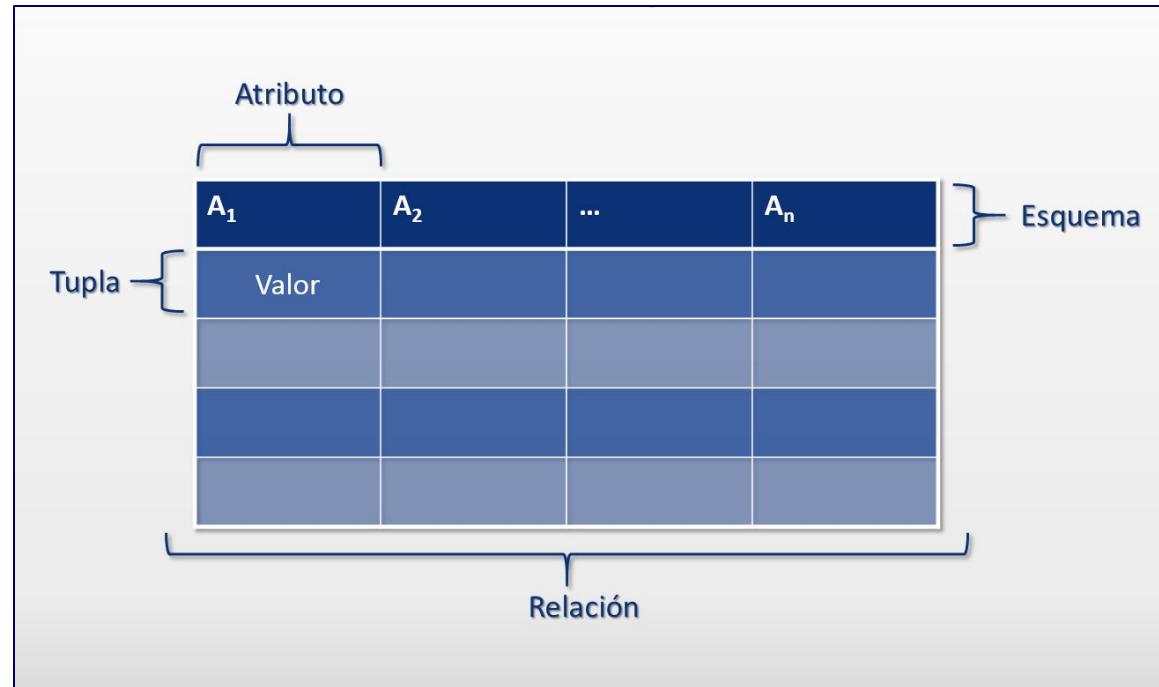

UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

- **SGBD** es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y manipular una base de datos.
- Un **SGBD** es un software de propósito general que facilita el proceso de definir, construir y manipular bases de datos de diversas aplicaciones.

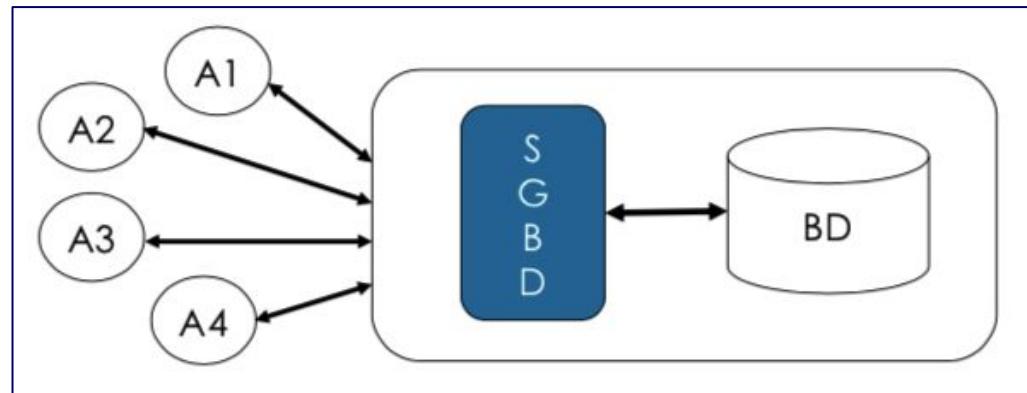




- **Ejemplos:**
 - Access.
 - SQL Server.
 - Oracle
 - Informix
 - MySQL
 - Paradox
 - Postgres



SISTEMA DE BASES DE DATOS

Un Sistema de Bases de Datos está determinado por una base de datos, un sistema de gestión de bases de datos y los programas de una aplicación determinada.

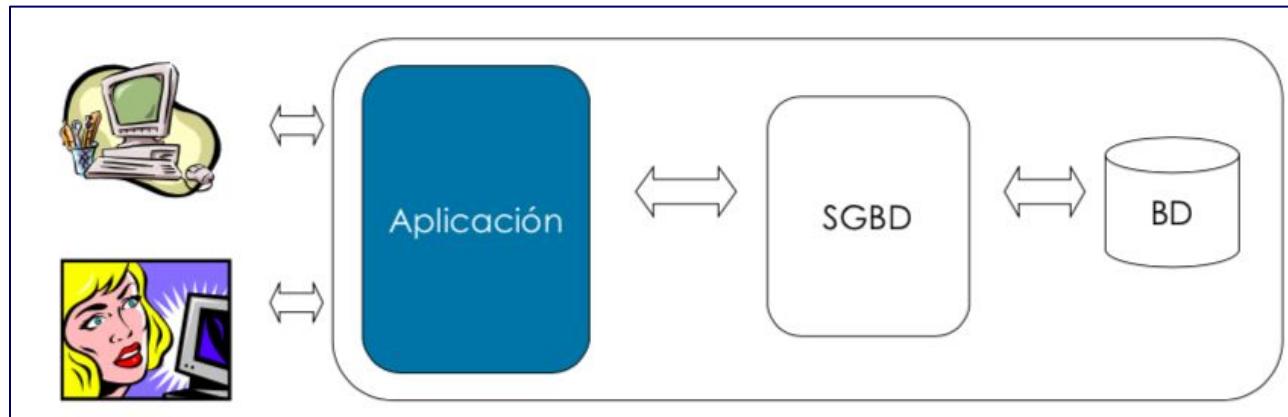

PRINCIPALES RDBMS

MOTORES DE BASES DE DATOS RELACIONALES

1. ORACLE  **ORACLE**
El motor relacional comercial más antiguo. Su creador, Larry Ellison, estuvo en el comité que definió SQL.

2. MICROSOFT SQL SERVER  Multiplataforma desde 2017. Son líderes en Business Intelligence (integrando más apps en el mismo paquete).

3. MYSQL  **MySQL**
Es el motor más usado en la web (y preferido por los CMS clásicos que usan PHP como WordPress, Drupal, Magento, etc.).

4. SQLITE  **SQLite**
Es una base de datos embebida en el programa. Al estar integrado en todos los teléfonos se usa para almacenamiento interno de apps

5. MARIADB  **MariaDB**
Fork derivado de MySQL a partir de su compra por Oracle. Compatible con MySQL para poder cambiar un motor por otro.

6. POSTGRESQL  Inició como un proyecto universitario llamado INGRES, inspirado en Oracle. Usan funciones y triggers que MySQL no tuvo por años.

Aprende a diseñar y administrar bases de datos SQL en:
 ed.team/cursos/sql






Introducción a las Bases de Datos

PRINCIPIOS DE LOS MODELOS DE DATOS

TIPOS DE MODELOS



PROYECTO DE BASE DE DATOS

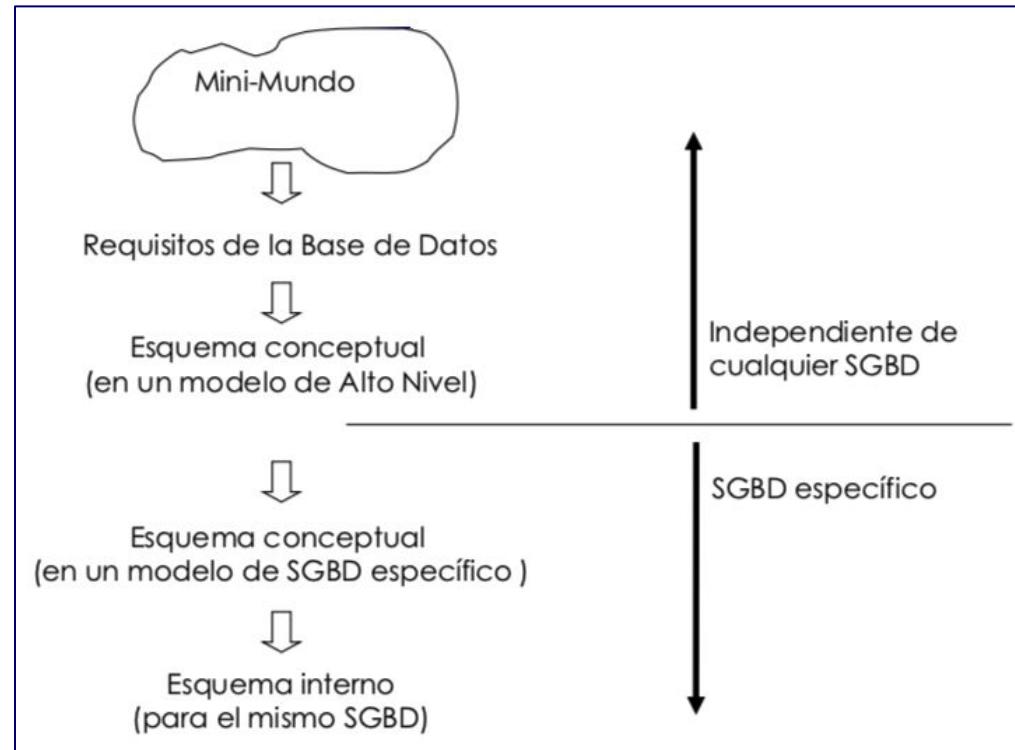

LENGUAJES DE BASE DE DATOS

Lenguaje de definición de datos

(Data Definition Language – DDL)


Es utilizado para definir los esquemas

Lenguaje de manipulación de datos

(Data Manipulation Language – DML)

Es utilizado por los usuarios para manipular datos.

Manipular : recuperación, inserción, eliminación, modificación



Structured Query Language


Unifica DDL y DML en un único lenguaje;

Es un lenguaje no procedimental;

Engloba otros aspectos, como por ejemplo los relacionados con administración de BD;

SQL es un standard de ISO (International Standards Organization) y ANSI (American National Standards Institute)



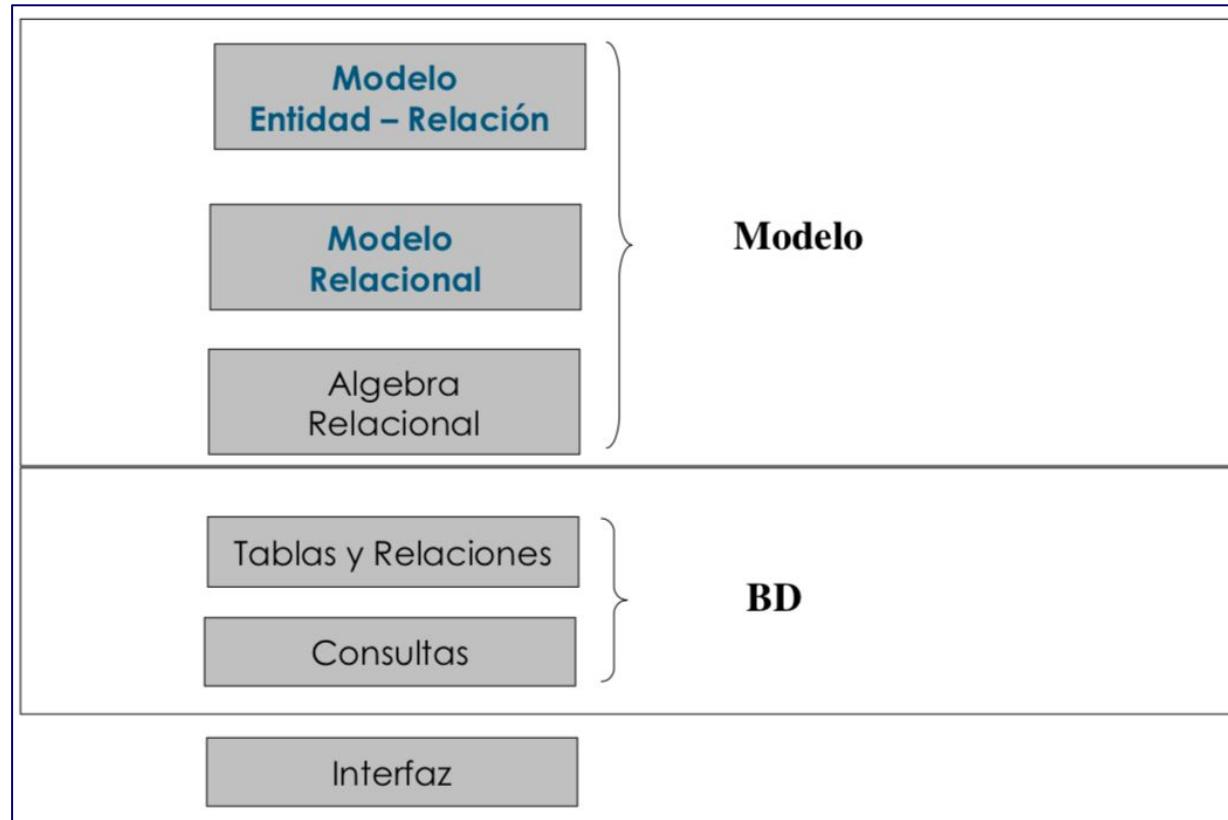

FASES EN EL DISEÑO DE BASES DE DATOS

1. Análisis de requisitos del problema
2. Diseño conceptual (Esquema de alto nivel)
3. Diseño Lógico (Independiente del SGBD)



ENTIDAD

- Cualquier objeto (real o abstracto) sobre el cual queremos tener información y que tiene existencia por sí mismo.
- "...una persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto de interés para la empresa", ANSI, 1977
- Puede ser un objeto con una existencia física, ej. carro, empleado, producto, alumno, etc.
- O un objeto con existencia conceptual, ej. curso, profesión, etc.




ENTIDAD

CONCEPTOS	EJEMPLOS
Tipo de entidad (estructura genérica)	Paciente
Entidad o Instancia (instancia del tipo)	"Juan <u>Pérez</u> <u>Díaz</u> "
Conjunto de entidades $\{e \mid p(e)\}$ Donde: e instancia del tipo de entidad E p(e) predicado asociado a E	Persona que se trata en un hospital



ENTIDAD

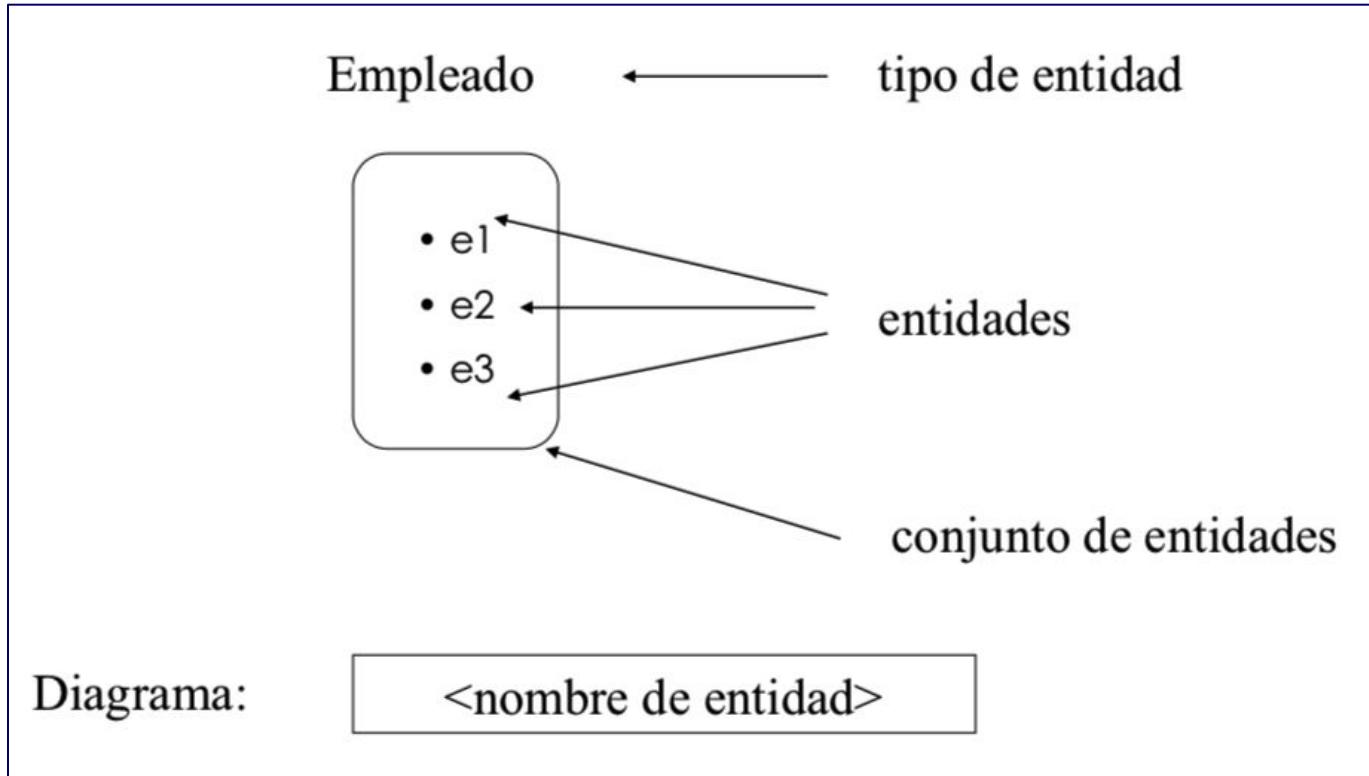

ENTIDAD

Representación gráfica:

Empleado

Reglas que debe cumplir una entidad: (Tardieu 1979)

- tener existencia propia
- cada ocurrencia de un tipo de entidad debe distinguirse de las demás
- todas las ocurrencias de un tipo de entidad deben tener las mismas características

Entidades:

regulares o fuertes: existen por sí mismas

débiles : su existencia depende de otro tipo de entidad

Representación:



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

ATRIBUTOS

- ▶ Propiedades que describen a las entidades


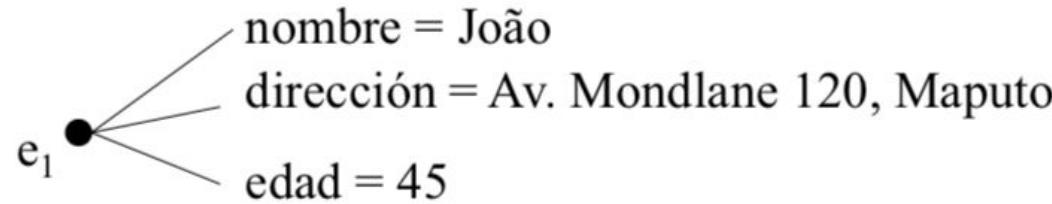


Diagrama:

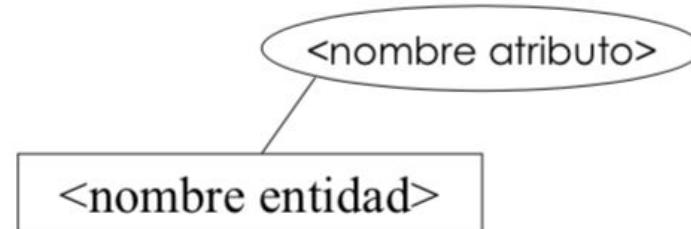

UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

ATRIBUTOS

- ▶ **Compuestos**
 - ▶ Atributos que pueden ser divididos en subpartes con significados
 - ▶ **Simples o atómicos**
 - ▶ Atributos que no son divisibles
-
- ▶ **Univvalorados**
 - ▶ Atributos que tienen apenas un único valor.
 - ▶ **Multivvalorados**
 - ▶ Atributos que pueden tener un conjunto de valores.



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia


ATRIBUTOS

- ▶ Un tipo de entidad tiene, normalmente, atributos cuyos valores son distintos para cada entidad. Tal atributo (o atributos) es llamado atributo(s) llave, y su valor puede ser usado para identificar cada entidad.

- ▶ Algunos tipos de entidades pueden tener más de un atributo llave llamadas llaves candidatas, de ellas es seleccionada una para ser la llave primaria



ATRIBUTOS

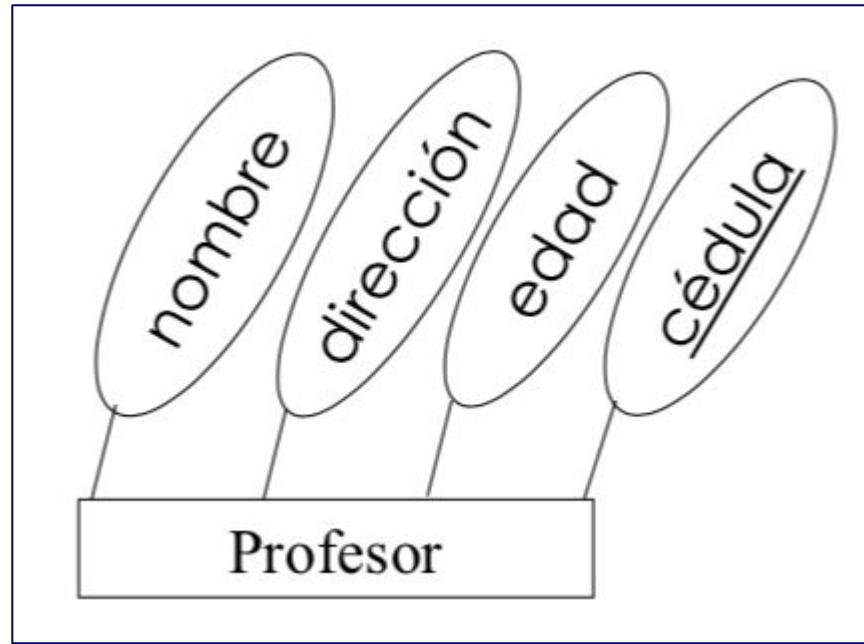

UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES

- ▶ Relación

- ▶ Es una asociación entre varias entidades

- ▶ $r_i = (e_1, e_2, \dots, e_n)$

- ▶ Conjunto de relaciones

- ▶ $R = \{(e_1, e_2, \dots, e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \dots, e_n \in E_n\}$

- ▶ Tipo de relaciones

- ▶ Abstracción para describir relaciones



RELACIONES

- ▶ Indica el número de tipos de entidades participantes.
- ▶ Pueden ser: binarias, ternarias, unarias.


Diagrama:




UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES

- ▶ Unarias o reflexiva

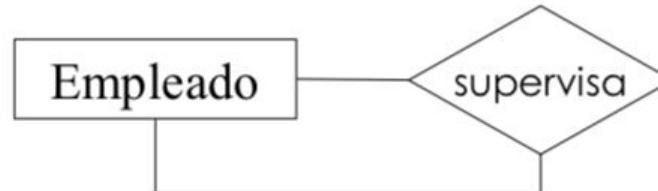


- ▶ El tipo de relación supervisa relaciona un empleado con su supervisor.
- ▶ En las relaciones unarias se debe indicar el papel de cada entidad:

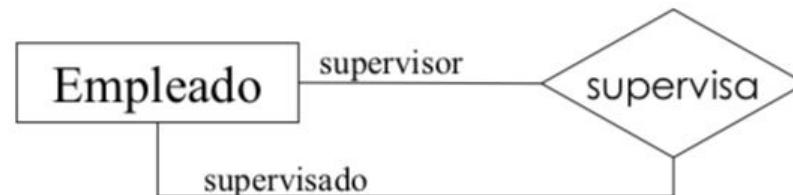

RELACIONES

► Ternaria

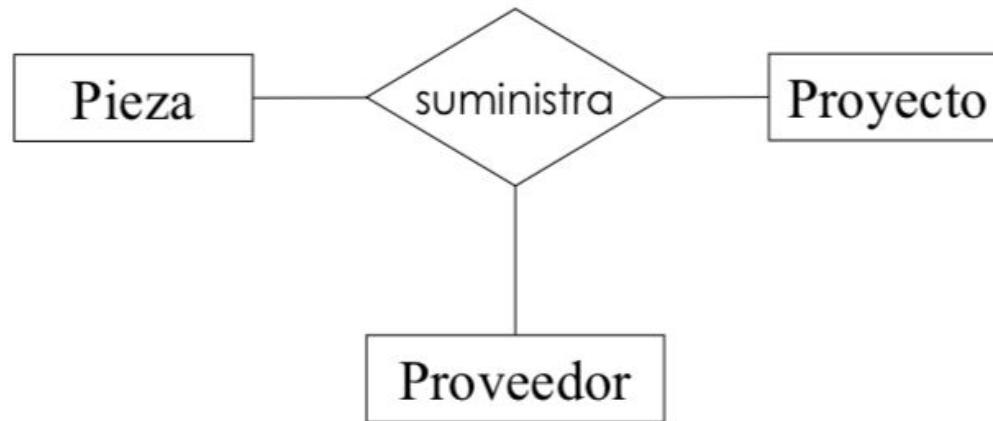


- El proveedor **s** suministra una pieza **p** para el proyecto **j**.



RELACIONES

- ▶ Un atributo puede ser una propiedad de un tipo de relación.
- ▶ Ejemplo:

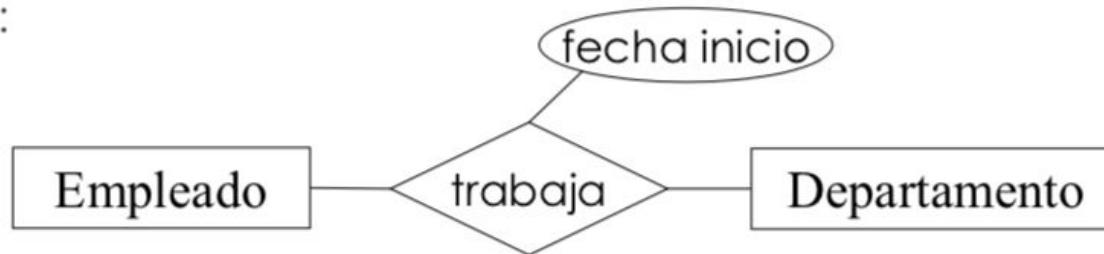


- ▶ El empleado trabaja en el departamento a partir de una fecha determinada.



RELACIONES

e. fuerte

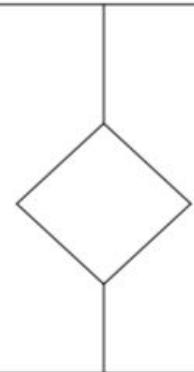

e. débil

Su existencia **depende de la existencia** de la entidad fuerte




UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

RELACIONES


- ▶ Si el tipo de entidad débil no posee los atributos requeridos para identificar a sus instancias.

Dependencia de
Identificación



Dependencia de
Existencia


Representación:

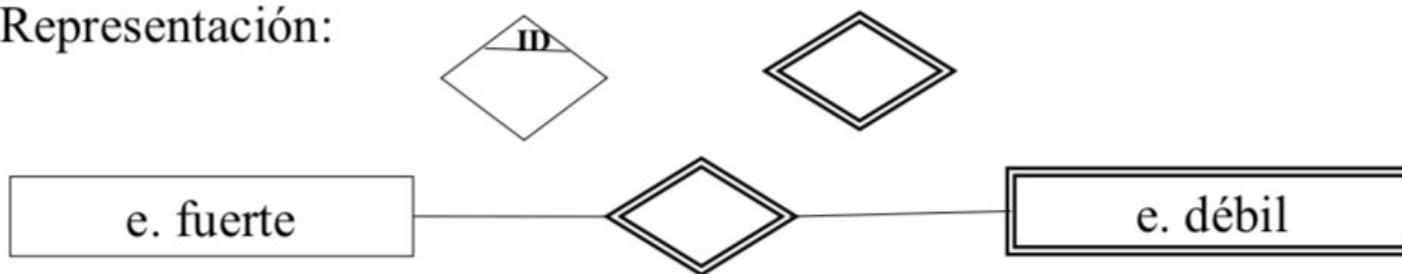


UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES

► De Existencia

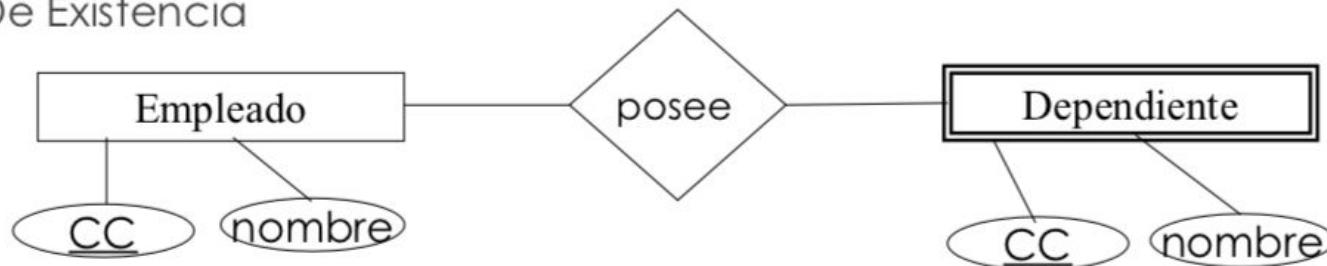

► De Identificación

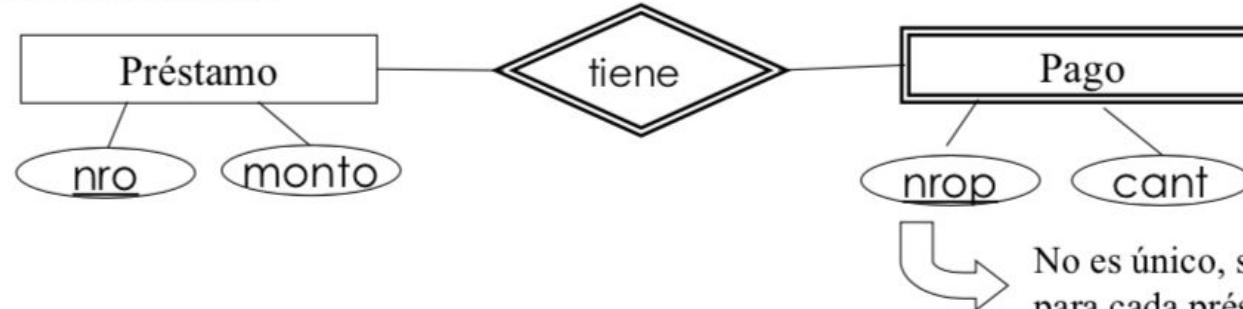


RELACIONES

Cardinalidad


- ▶ Restringe el número de entidades con las cuales puede estar asociada a otra entidad en un determinado conjunto de relaciones
 - ▶ Especifica la cantidad máxima de relaciones en que una entidad puede participar.
 - ▶ Las cardinales pueden ser:
 - ▶ 1 : 1 (uno - uno)
 - ▶ 1 : M (uno - muchos)
 - ▶ M : M (muchos - muchos)



RELACIONES

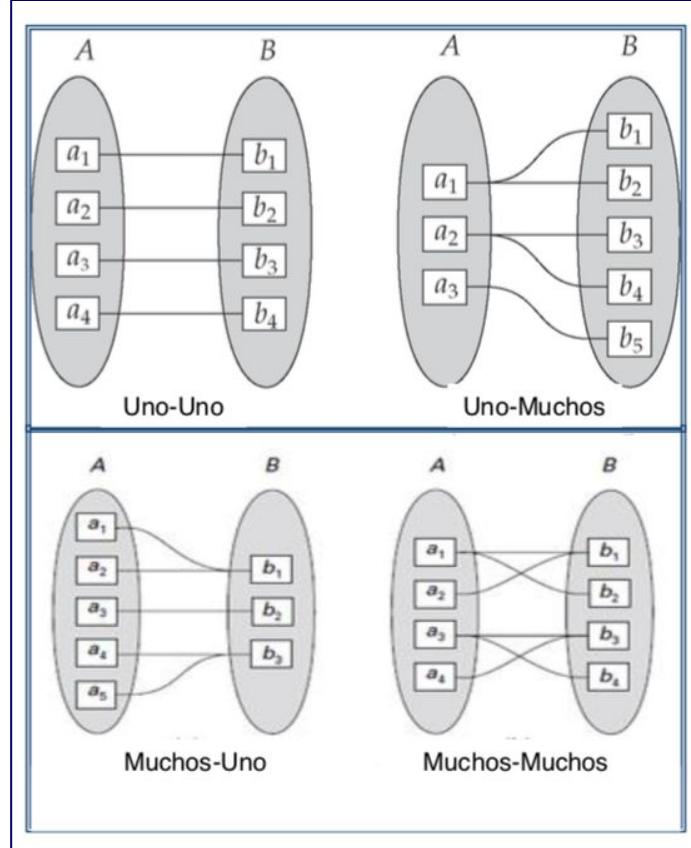

RELACIONES

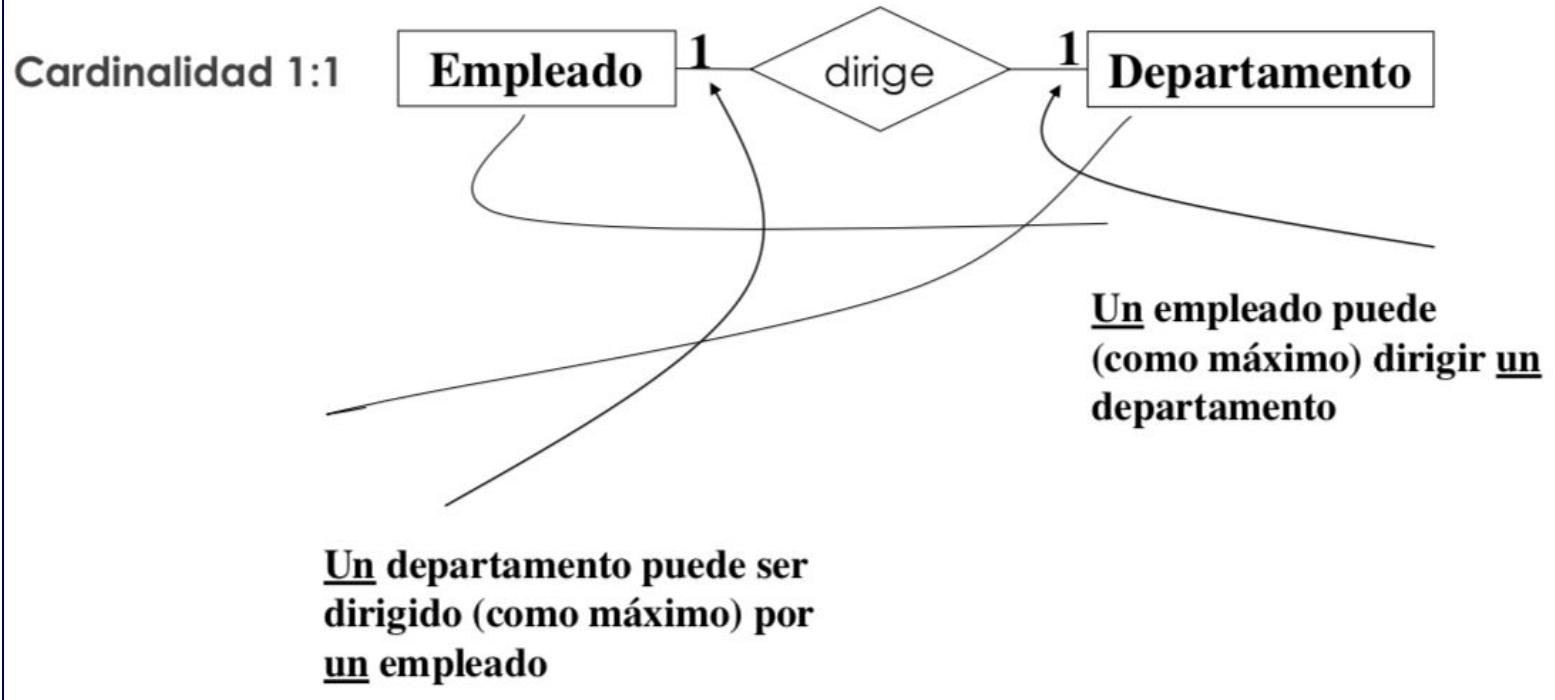

RELACIONES

Cardinalidad 1:M



Un empleado puede
(como máximo) trabajar
en un departamento


En un departamento pueden
trabajar (como máximo)
muchos empleados



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES

Cardinalidad M:M

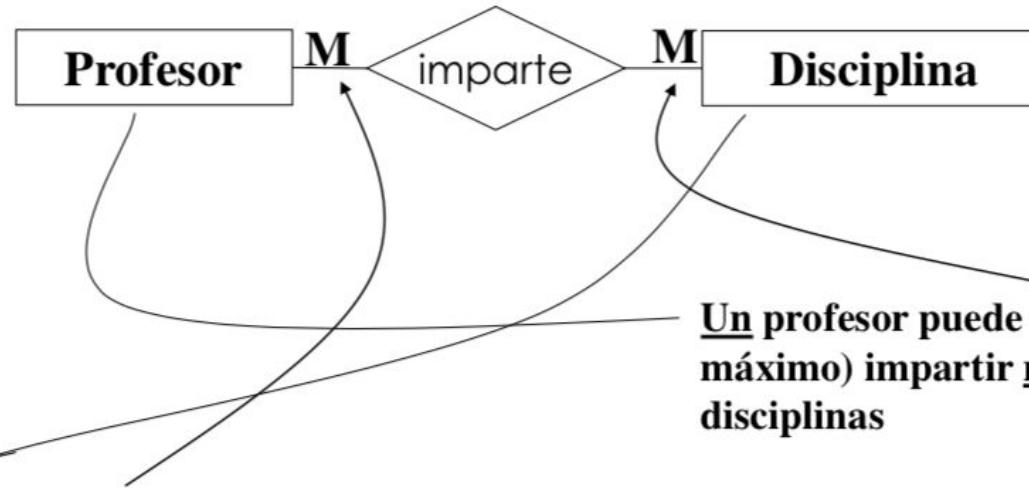

Un profesor puede (como máximo) impartir muchas disciplinas

Una disciplina puede ser impartida (como máximo) por muchos profesores



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES


- ▶ Las cardinalidades anteriores se pueden especificar mejor utilizando esta notación.
- ▶ Notación (cardinalidad mínima, cardinalidad máxima)
- ▶ Cardinalidad mínima
 - ▶ Número mínimo de entidades con las cuales puede estar asociada otra entidad en un conjunto de relaciones.
- ▶ Cardinalidad máxima
 - ▶ Número máximo de entidades con las cuales puede estar asociada otra entidad en un conjunto de relaciones.



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES

- ▶ Ejemplo:

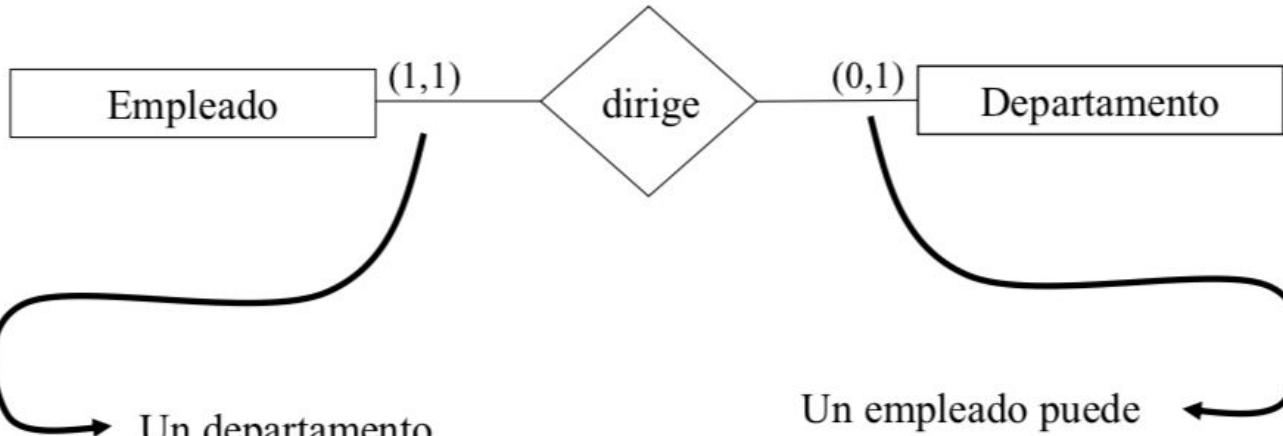

Un departamento debe ser dirigido por lo menos por **un** empleado y como máximo por **un** empleado


Un empleado puede que no dirija **ningún** (0) departamento y como máximo puede dirigir uno.



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES

- ▶ Ejemplo:

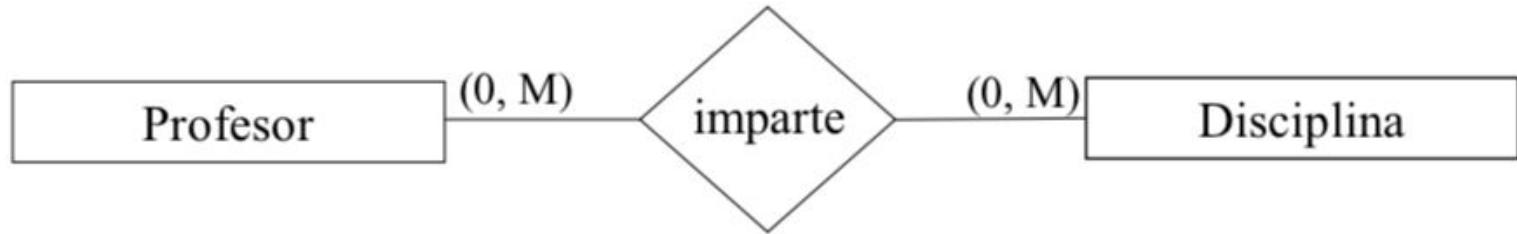

RELACIONES

- ▶ Ejemplo:



ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN

► Especialización

- Método de diseño descendente; designamos subgrupos (subconjuntos) dentro de un conjunto de entidades que son distintas de otras entidades en ese conjunto.


► Generalización

- Método de diseño ascendente; combinamos un conjunto de entidades de menor nivel en un conjunto de entidades que comparten las mismas características.




UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN

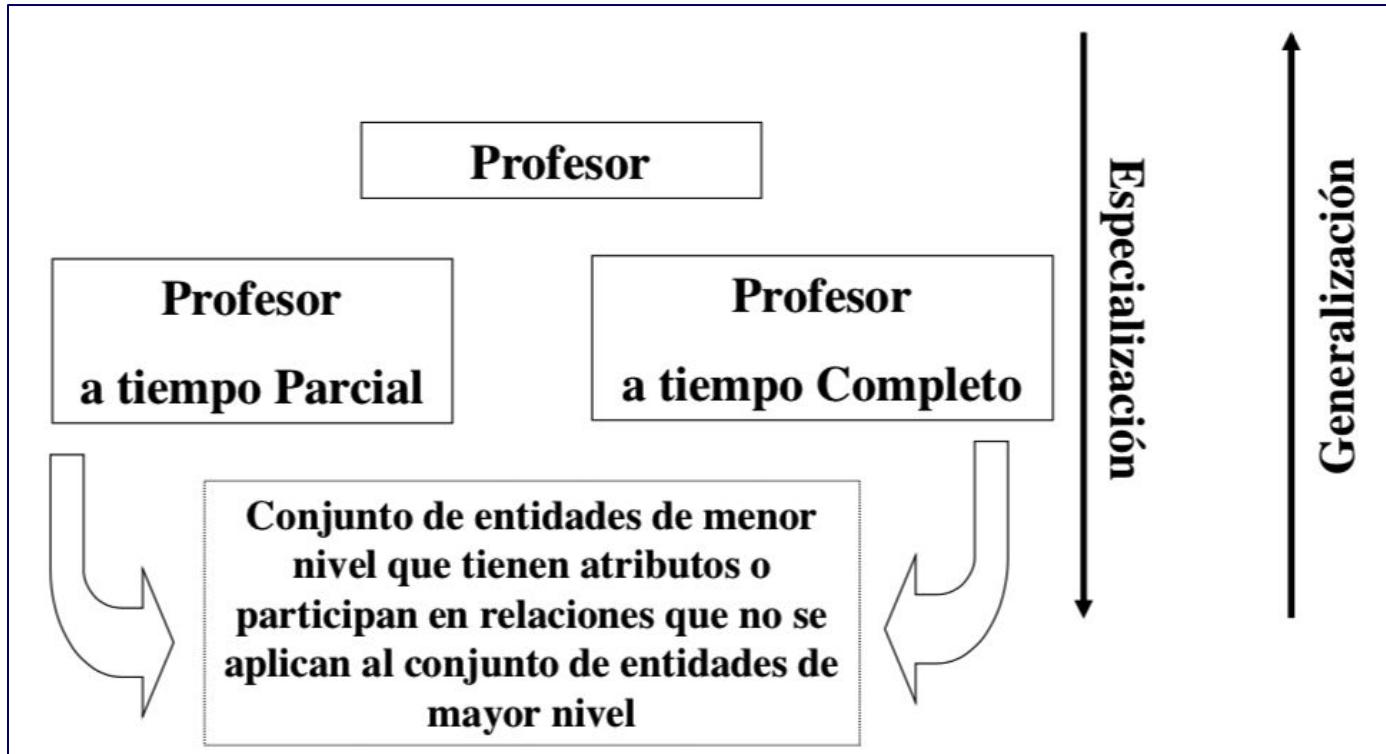

ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN


Notación

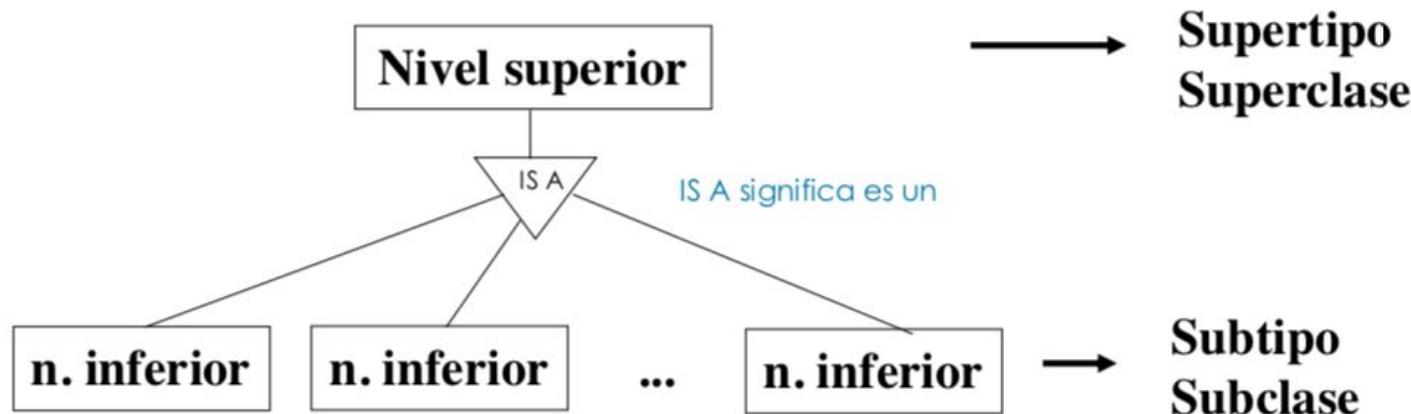

UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN



► Ejemplo:

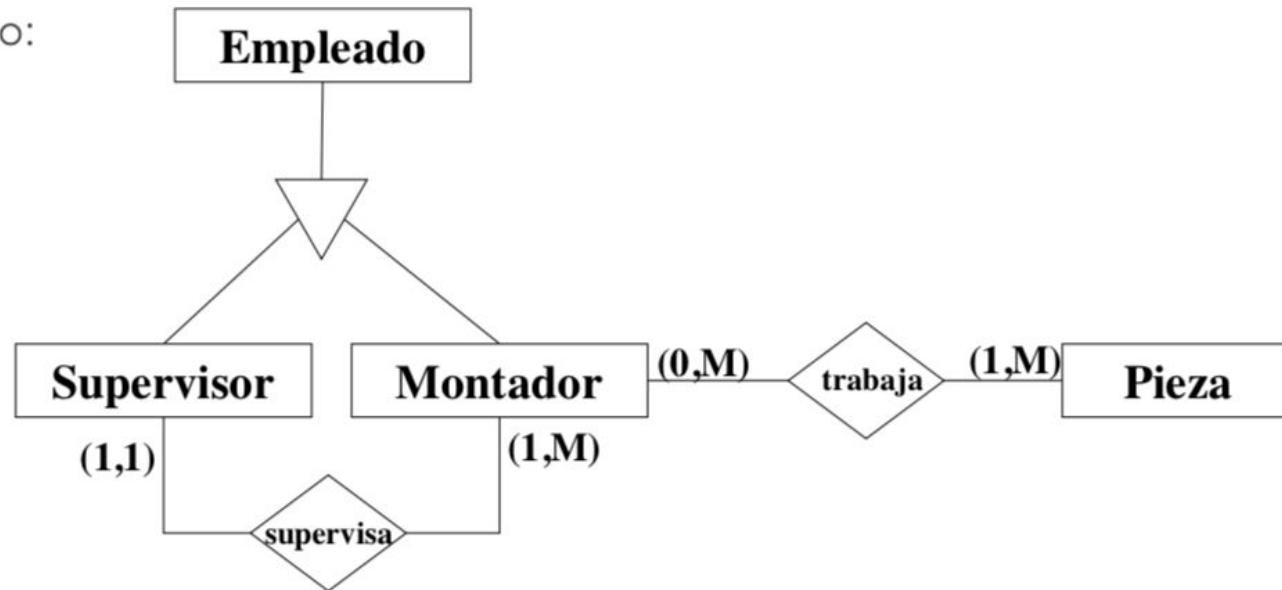

ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN



► Restricción de pertenencia

- A. Mutuamente exclusiva
- B. No mutuamente exclusiva

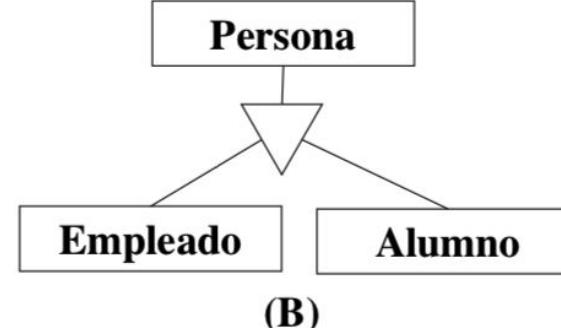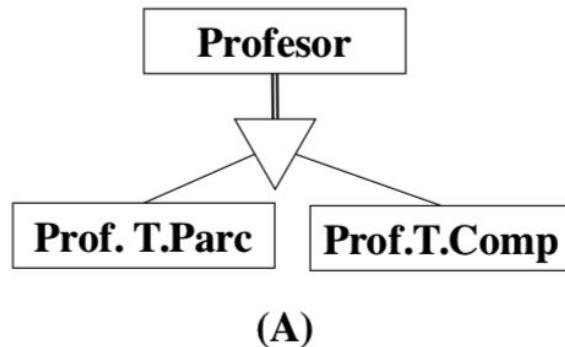

MODELO ER

Resumen MER

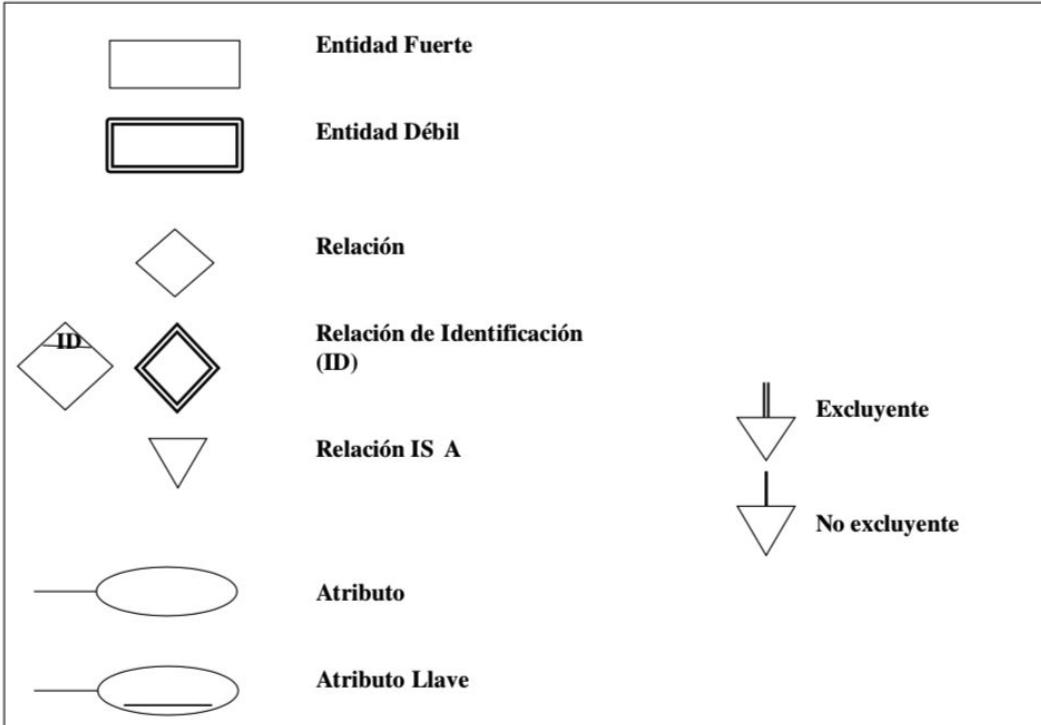

UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia


EJERCICIO

- ▶ Una empresa está dividida en departamentos. Cada departamento tiene un nombre, un número y un gerente.
- ▶ Los empleados participan en proyectos. Cada proyecto tiene un nombre, un monto asignado y un número único.
- ▶ Para cada empleado, se necesita guardar el nombre, la cédula y sexo.
- ▶ Un empleado pertenece a un departamento y puede trabajar en varios proyectos.
- ▶ Tomar nota del número de horas por semana que un empleado trabaja en un proyecto dado.
- ▶ En el transcurso del desarrollo de los proyectos se hacen informes parciales de los mismos, en fechas determinadas. De cada informe se necesita tener la fecha en que se realizó, el título y el resumen.



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

EJERCICIO

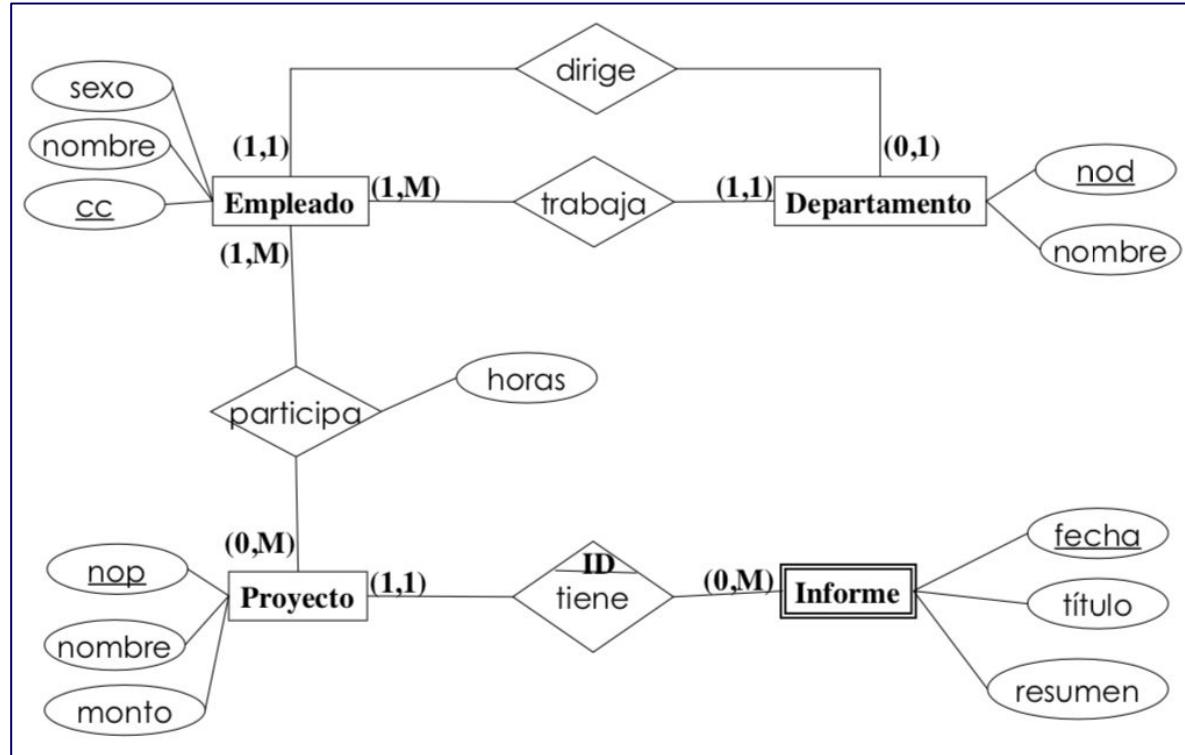




UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia


Maestría en TIC en Salud Modelo Relacional

VIDEOCONFERENCIA #3
Ing. Pedro Ortiz Tamayo


La Universidad CES es la propietaria y titular de todos los derechos de propiedad intelectual asociados al presente contenido. La comunicación pública del mismo se realiza, única y exclusivamente, con fines de divulgación e información. Por lo tanto, el material no se podrá usar para propósitos diferentes a los indicados. La presente divulgación no implica licencia, cesión o autorización de uso o explotación de ningún tipo de derechos de propiedad intelectual diferentes sobre el mismo. La copia, reproducción total o parcial, modificación, adaptación, traducción o distribución, infringe los derechos de la Universidad y causa daños por los que se podrá ser objeto de las acciones civiles y penales correspondientes y de las medidas cautelares que se consideren pertinentes o necesarias. Las opiniones expresadas por los autores o participes no constituyen ni comprometen la posición oficial o institucional de la Universidad CES.

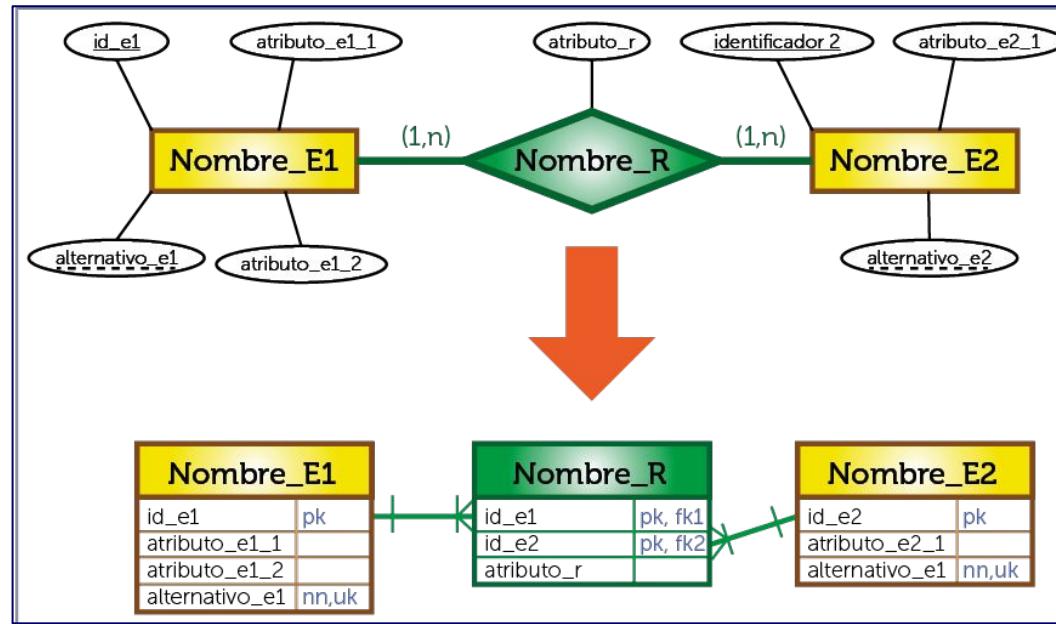


Transformación del Diagrama ER al Modelo Relacional

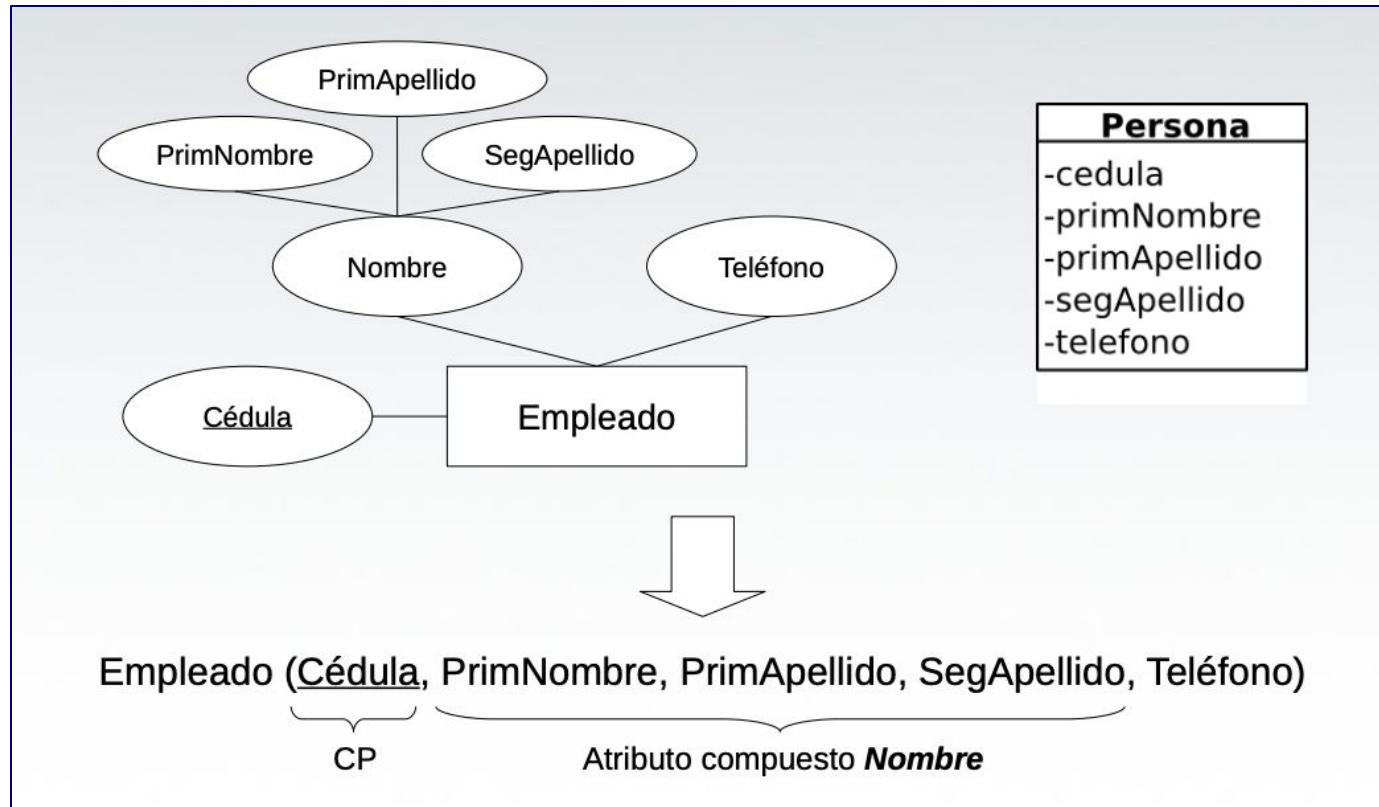

En caso de que más de un atributo sea parte de la clave primaria:

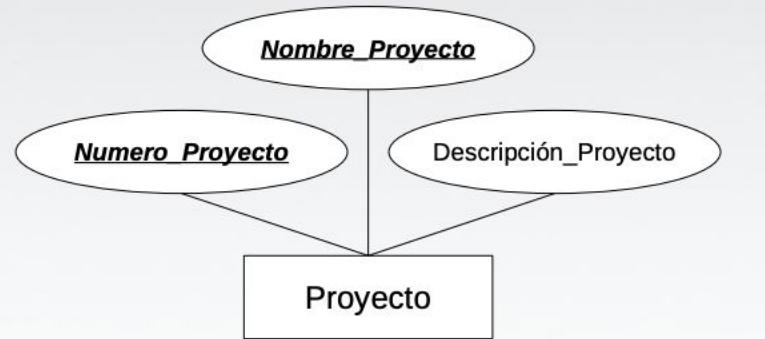

Proyecto
-numero
-nombre
-descripción





Proyecto (Número_Proyecto, Nombre_Proyecto, Descripción_Proyecto)


CP Compuesta





UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

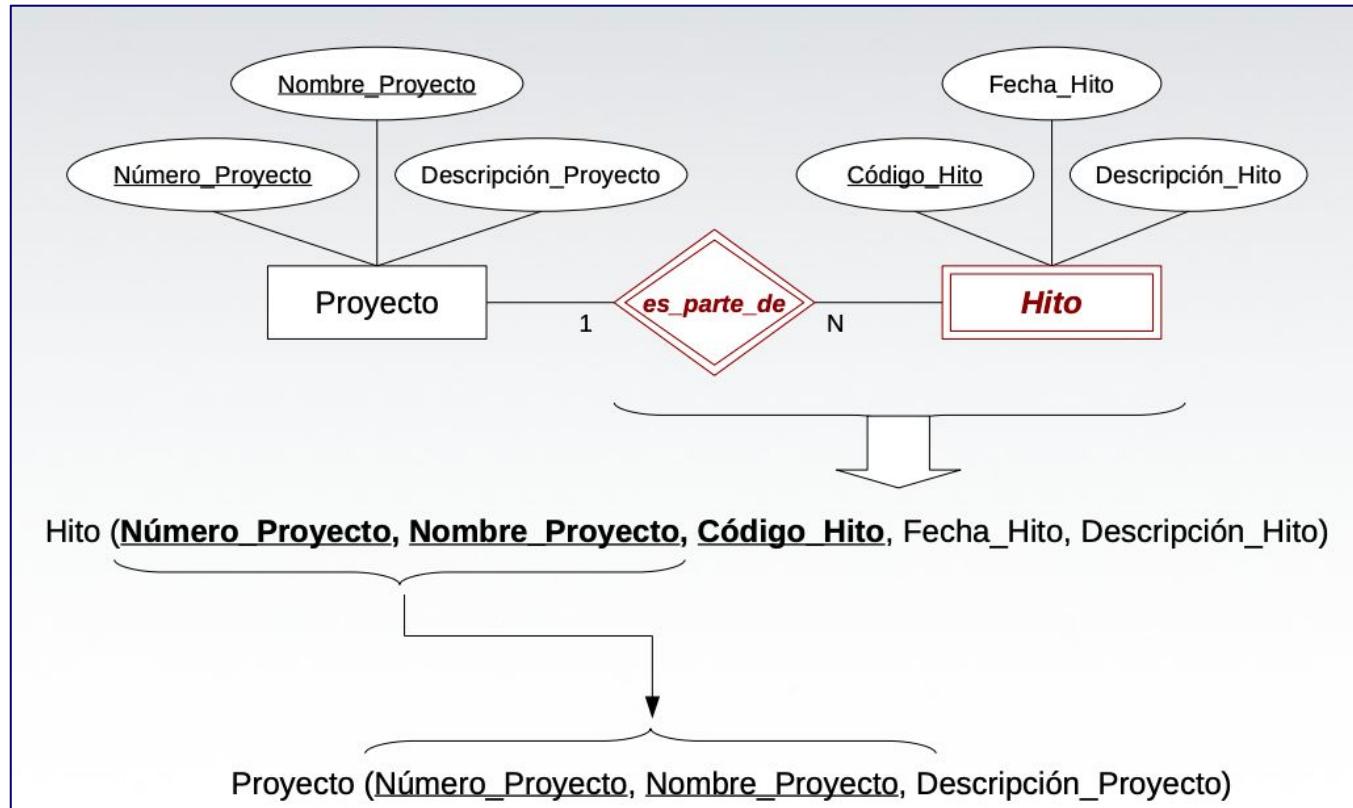

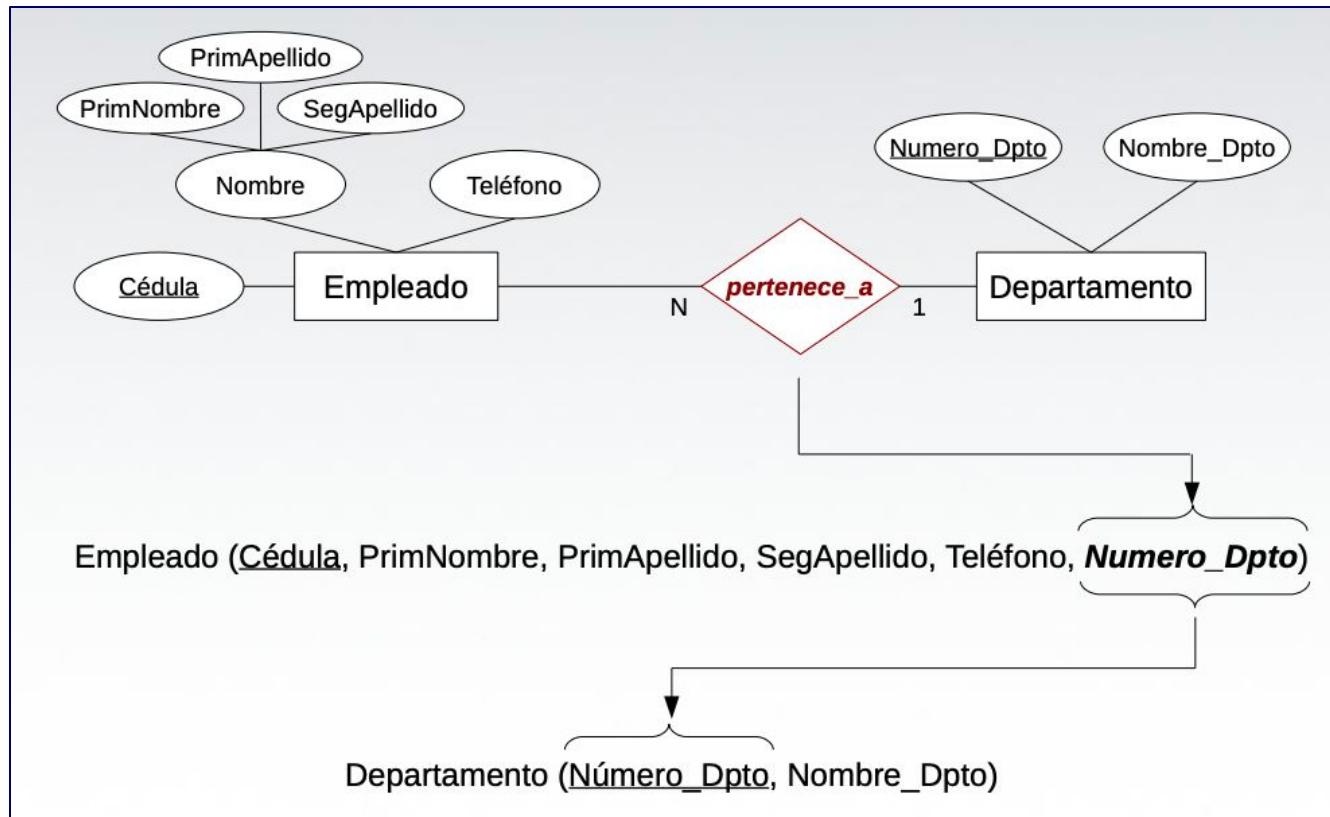

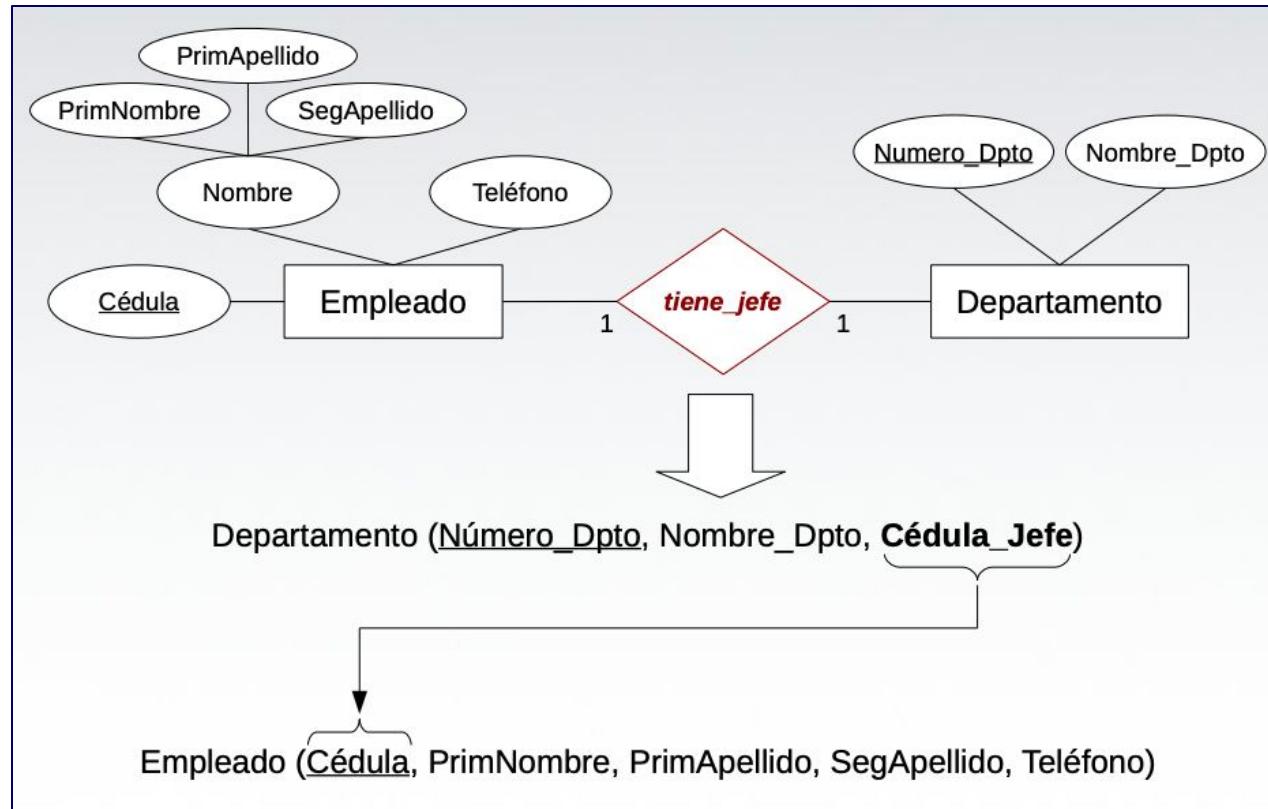

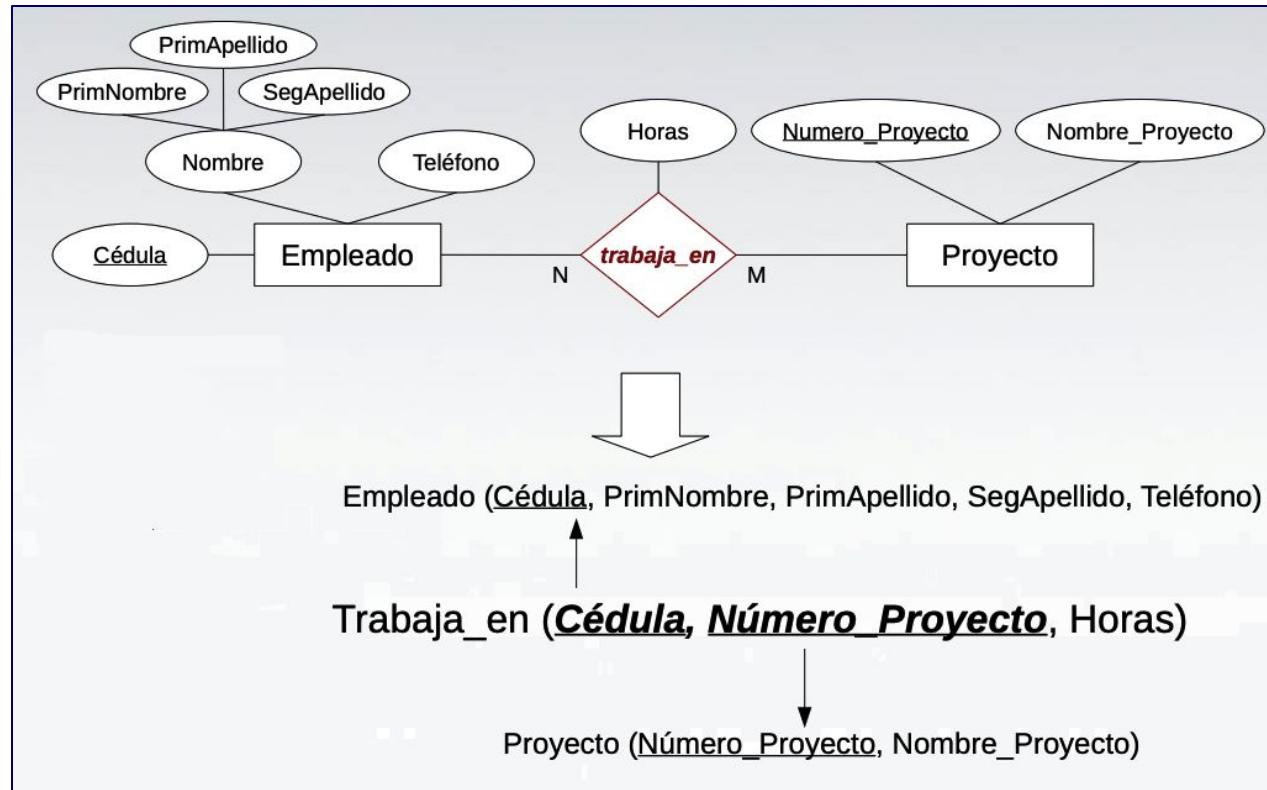

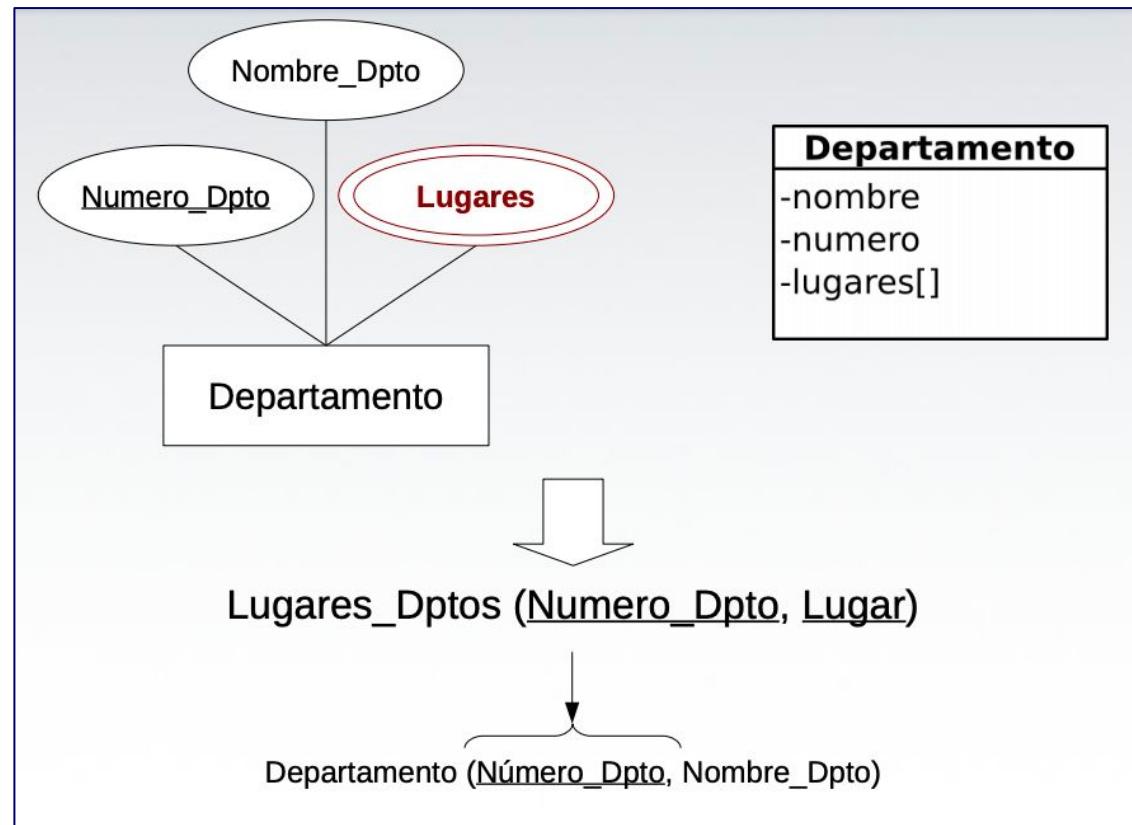




Empleado (Cédula, Nombre, Apellido, Dirección, Salario)

Profesor (Cédula, Nombre, Apellido, Dirección, Costo_Hora)

Estudiante (Cédula, Nombre, Apellido, Dirección, Carrera)




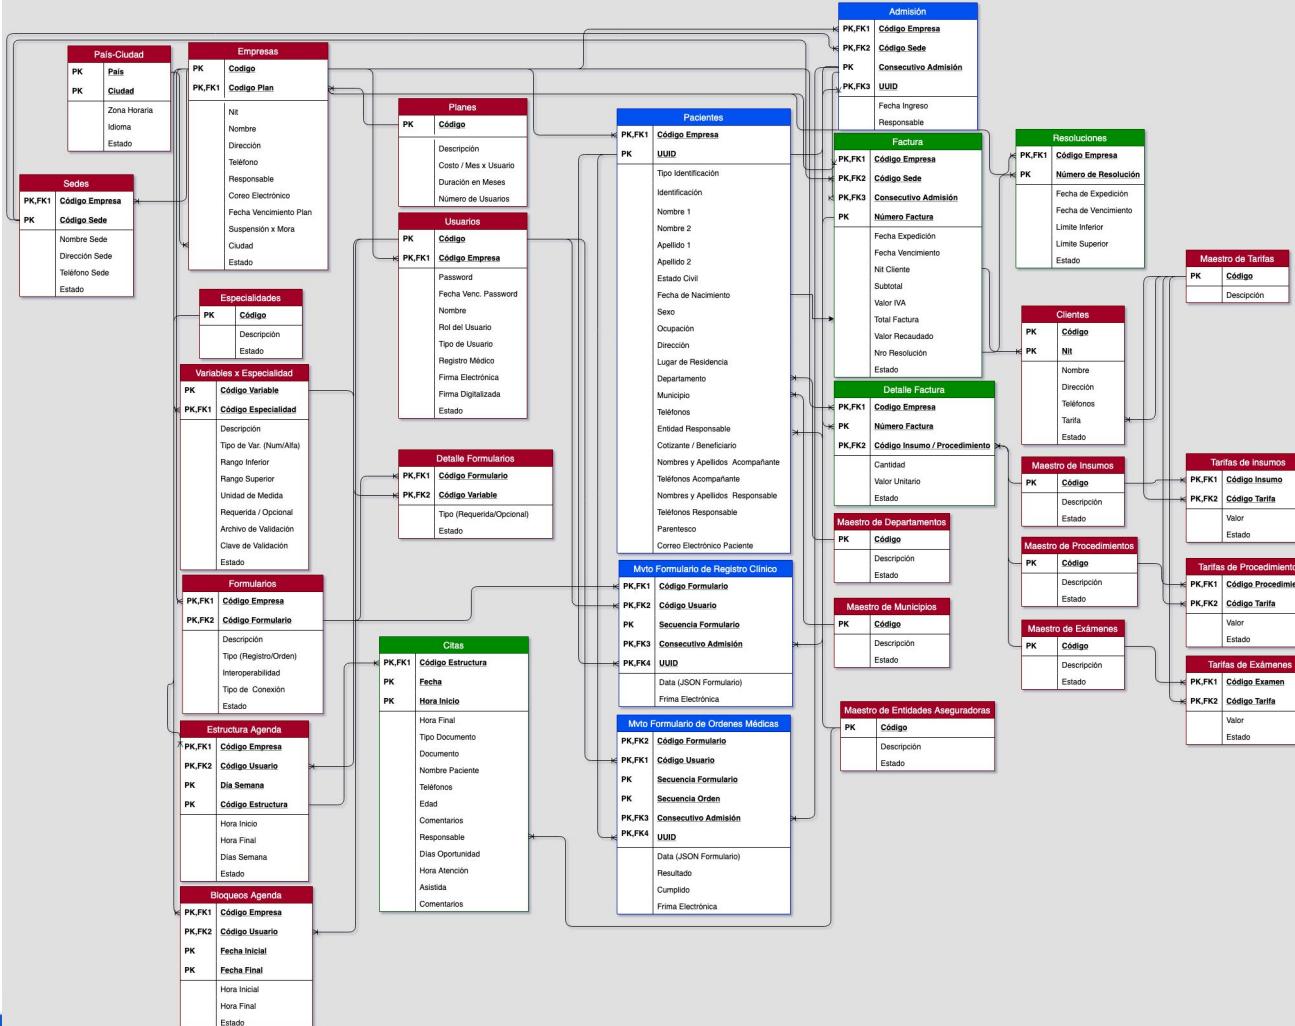


EJEMPLO DE MODELO RELACIONAL

PROBLEMA: Tenemos al hospital “Hyper-Clinic”, uno de los más modernos y robotizados del país, en donde diariamente se hacen procedimientos quirúrgicos o “Cirugías”, programados a pacientes, bajo las siguientes condiciones :

- A un **Paciente** se le pueden realizar **varias cirugías**, de este evento se lleva el registro de la **Cédula de Paciente, Fecha de Cirugía, Identificador de Médico, Código de la Solicitud (Electiva / Urgente), Código de Ámbito (Hospitalario, Ambulatorio), Código de la Cirugía, Código de Diagnóstico, Número de Reingresos a Cirugía, Número de Reingresos a Urgencias, Número de Reingresos a Hospitalización y Ciudad**
- Un **Médico** puede ser el cirujano de varios pacientes del médico se registra **el Código de Médico, el Nombre y el Código de la Especialidad.**
- Un paciente solo es operado por **un médico** principal.
- Cada **Cirugía** tiene un **Código y una Descripción.**
- Un **paciente** tiene asociado al menos un **Diagnóstico** el cual tiene **Código y Descripción.**
- Todo cirujano tiene una sola **Especialidad** la cual tiene **Código y Descripción.**
- Cada Evento Quirúrgico tiene asociada un solo **Tipo de Solicitud** con un **Código y una Descripción (Electiva, Urgente).**
- Cada Evento Quirúrgico tiene asociada un solo **Ámbito** con un **Código y una Descripción (Hospitalario, Ambulatorio).**



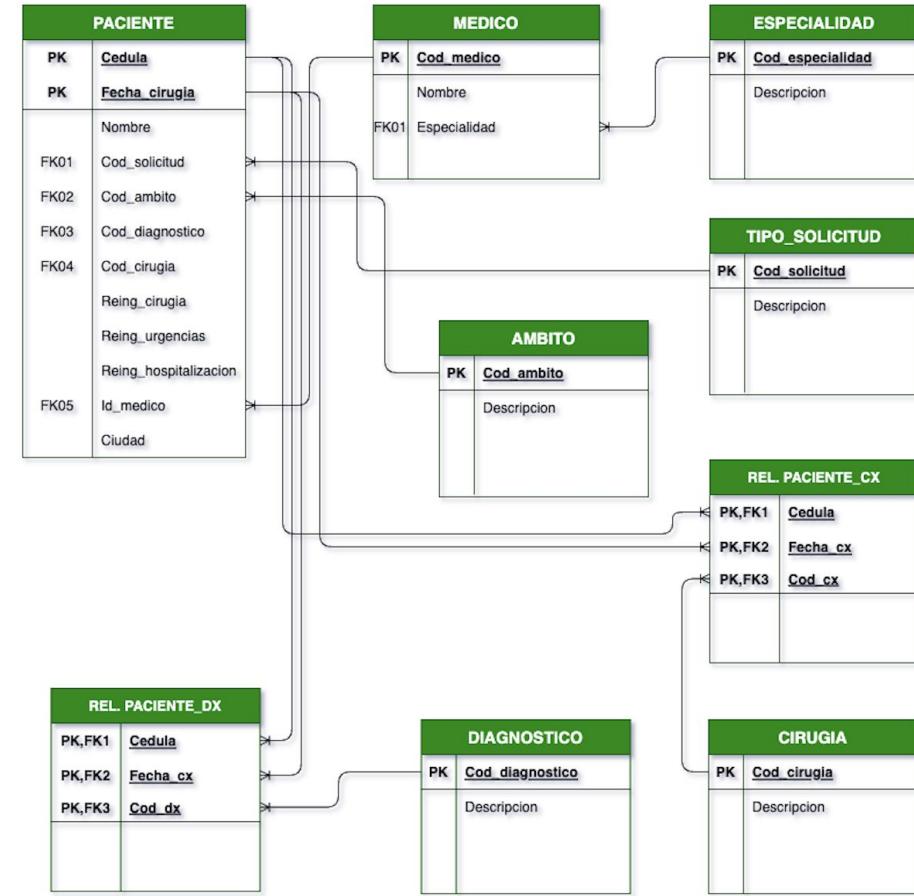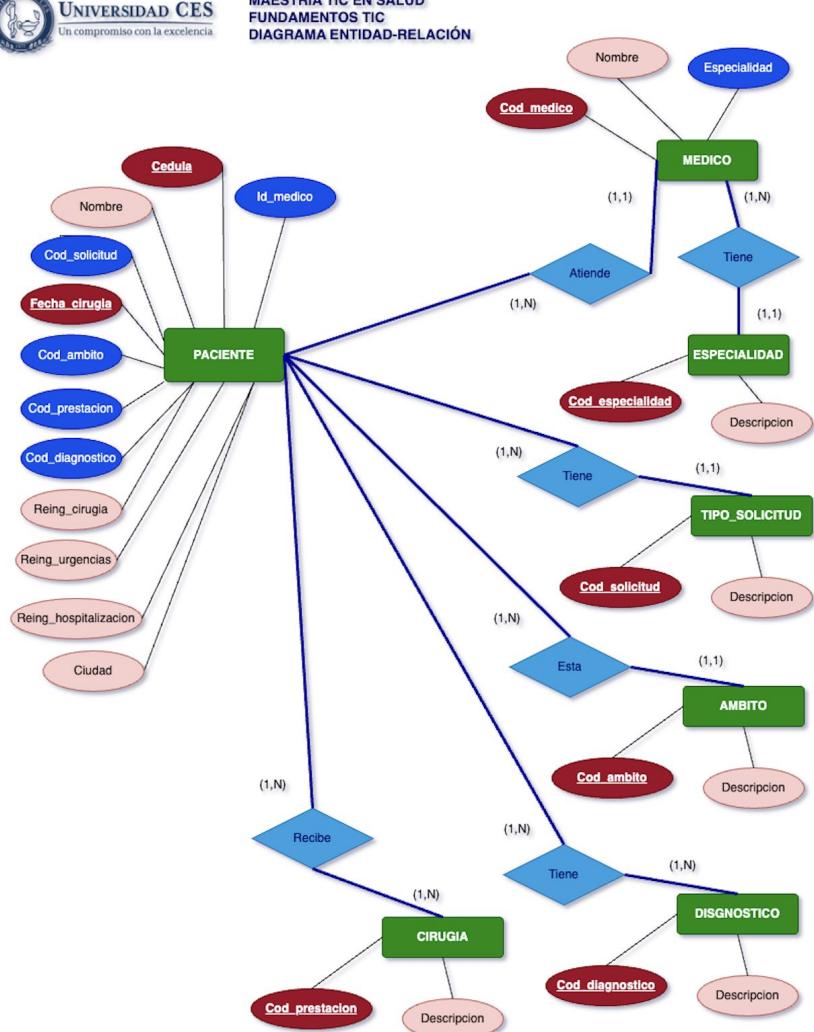



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

Maestría en TIC en Salud

Lenguaje SQL


VIDEOCONFERENCIA #3
Ing. Pedro Ortiz Tamayo


La Universidad CES es la propietaria y titular de todos los derechos de propiedad intelectual asociados al presente contenido. La comunicación pública del mismo se realiza, única y exclusivamente, con fines de divulgación e información. Por lo tanto, el material no se podrá usar para propósitos diferentes a los indicados.

La presente divulgación no implica licencia, cesión o autorización de uso o explotación de ningún tipo de derechos de propiedad intelectual diferentes sobre el mismo. La copia, reproducción total o parcial, modificación, adaptación, traducción o distribución, infringe los derechos de la Universidad y causa daños por los que se podrá ser objeto de las acciones civiles y penales correspondientes y de las medidas cautelares que se consideren pertinentes o necesarias. Las opiniones expresadas por los autores o participes no constituyen ni comprometen la posición oficial o institucional de la Universidad CES.



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

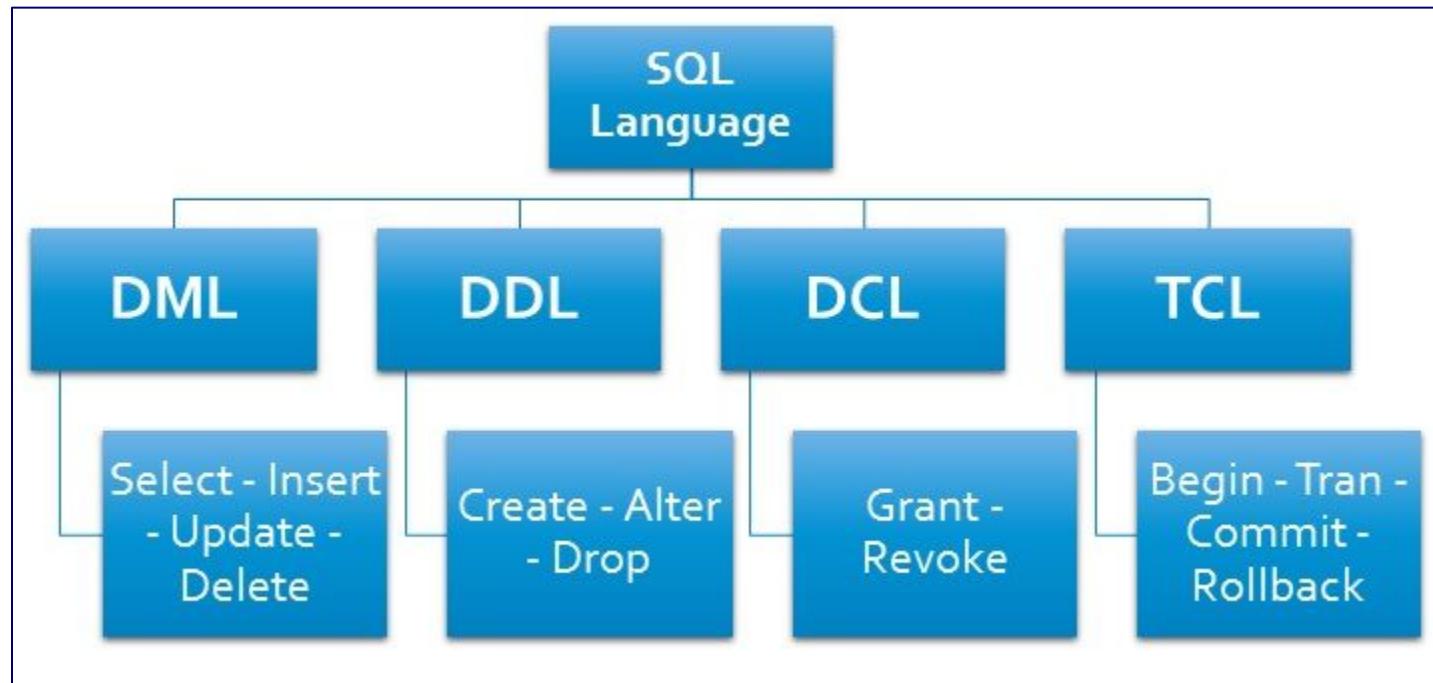

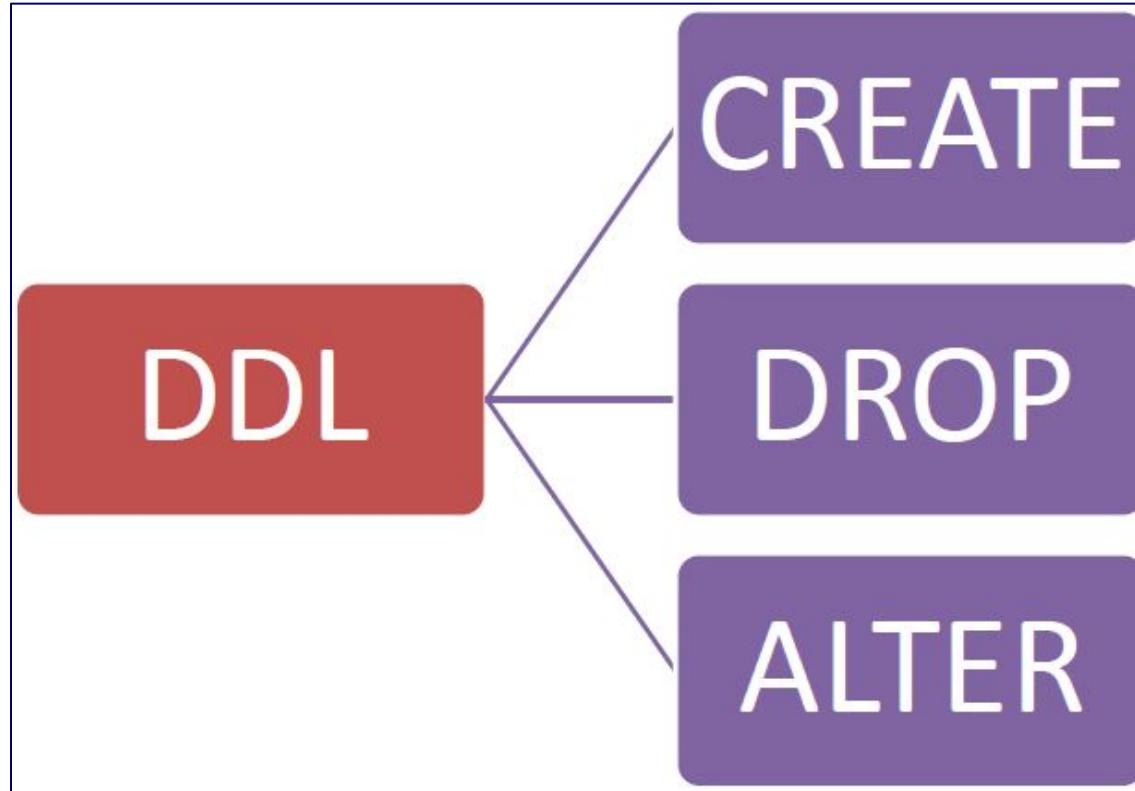

La sentencia CREATE DATABASE se utiliza para crear bases de datos.

Sintaxis CREATE DATABASE:

```
CREATE DATABASE nombreBaseDatos
```

Ejemplo CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE mibasededatos
```



La sentencia **CREATE TABLE** se utiliza para crear una tabla en una base de datos existente.

Sintaxis CREATE TABLE

```
CREATE TABLE nombretabla
{
    nombrecolumna1 tipodato1,
    nombrecolumna2 tipodato2,
    nombrecolumna3 tipodato3,
    ..
}
```

Ejemplo CREATE TABLE

```
CREATE TABLE personas
{
    nombre varchar(255),
    apellido1 varchar(255),
    apellido2 varchar(255),
    dep int
}
```

Esta sentencia creará la base de datos 'personas' con 4 columnas.

Las columnas 'nombre', 'apellido1' y 'apellido2' son de tipo 'varchar', es decir, acepta valores alfanuméricos hasta una longitud máxima de 255 caracteres.

La columna 'dep' es de tipo 'int', es decir, acepta sólo números.

Existen diferentes tipos de datos, algunos son iguales en todas las bases de datos (MySQL, ORACLE, DB2, ..) y otros pueden ser particulares para ser usados únicamente en alguna de estas bases de datos.



CREATE INDEX se utiliza para crear índices en una tabla.

Un índice sirve para buscar datos rápidamente, y no tener que recorrer toda la tabla secuencialmente en busca alguna fila concreta.

Si una columna es índice de una tabla, al buscar por un valor de esa columna, iremos directamente a la fila correspondiente. La búsqueda así es mucho más óptima en recursos y más rápida en tiempo.

Si esa columna de búsqueda no fuese índice, entonces tendríamos que recorrer de forma secuencial la tabla en busca de algún dato. Por eso, es importante crear un índice por cada tipo de búsqueda que queramos hacer en la tabla.

Actualizar una tabla con índices tarda más tiempo porque también hay que actualizar los índices, así que solo se deben poner índices en las columnas por las que buscamos frecuentemente.

Se pueden crear índices ÚNICOS, es decir, índices que no admiten valores duplicados.

Sintaxis para SQL **CREATE INDEX**

```
CREATE INDEX nombreindice  
ON nombretabla (nombrecolumna)
```

La columna que forma parte de este índice admite valores duplicados en su columna.

Sintaxis para SQL **CREATE UNIQUE INDEX**

```
CREATE UNIQUE INDEX nombreindice  
ON nombretabla (nombrecolumna)
```

La columna que forma parte de este índice NO admite valores duplicados en su columna, porque es una clave única.



La sentencia **DROP** se utiliza para borrar definitivamente un índice, tabla o base de datos.

DROP INDEX

Sintaxis DROP INDEX para MySQL

```
ALTER TABLE nombretabla  
DROP INDEX nombreindice
```

Sintaxis DROP INDEX para DB2 y ORACLE

```
DROP INDEX nombreindice
```

Sintaxis DROP INDEX para ACCESS

```
DROP INDEX nombreindice  
ON nombretabla
```

Sintaxis DROP INDEX para SQLSERVER

```
DROP INDEX nombretabla.nombreindice
```

DROP TABLE

Se utiliza **DROP TABLE** para borrar definitivamente una tabla

```
DROP TABLE nombretabla
```

DROP DATABASE

Se utiliza para borrar una base de datos definitivamente.

```
DROP DATABASE nombrebasededatos
```



Este comando **SQL TRUNCATE** se utiliza para eliminar o borrar los datos que contiene una tabla.

Es útil cuando sólo se quiere borrar los datos, pero no se quiere borrar la tabla.

Este comando deja vacía una tabla, es decir, sin datos.

```
TRUNCATE TABLE nombretabla
```



La sentencia **SQL ALTER** se utiliza para añadir, eliminar o modificar columnas de una tabla.

Sintaxis SQL ALTER

Para añadir una nueva columna a una tabla

```
ALTER TABLE nombretabla  
ADD nombrecolumna tipodatocolumna
```

Para borrar una columna de una tabla

```
ALTER TABLE nombretabla  
DROP COLUMN nombrecolumna
```

Para modificar el tipo de dato de una columna de una tabla

```
ALTER TABLE nombretabla  
ALTER COLUMN nombrecolumna tipodatocolumna
```

Ejemplos de SQL ALTER


per	nombre	apellido1	apellido2
1	ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
2	ANTONIO	GARCIA	RODRIGUEZ
3	PEDRO	RUIZ	GONZALEZ

Dada la siguiente tabla de 'personas', queremos añadir una nueva columna, denominada 'fechadenacimiento'

```
ALTER TABLE personas  
ADD fechadenacimiento date
```

per	nombre	apellido1	apellido2	fechadenacimiento
1	ANTONIO	PEREZ	GOMEZ	
2	ANTONIO	GARCIA	RODRIGUEZ	
3	PEDRO	RUIZ	GONZALEZ	



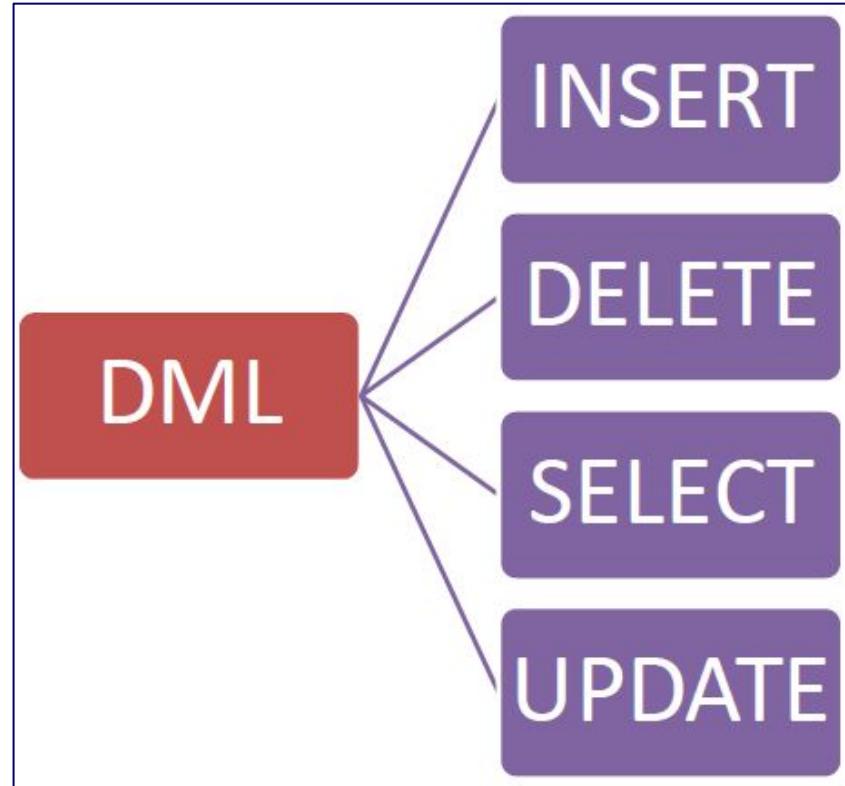

La sentencia `INSERT INTO` se utiliza para insertar nuevas filas en una tabla.

Es posible insertar una nueva fila en una tabla de dos formas distintas:

```
INSERT INTO nombre_tabla  
VALUES (valor1, valor2, valor3, .)
```

```
INSERT INTO nombre_tabla (columna1, columna2,  
columna3,.)  
VALUES (valor1, valor2, valor3, .)
```

Ejemplo:

Dada la siguiente tabla personas:

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
LUIS	LOPEZ	PEREZ
ANTONIO	GARCIA	BENITO

Si queremos insertar una nueva fila en la tabla personas, lo podemos hacer con cualquiera de las dos sentencias siguientes:

```
INSERT INTO personas  
VALUES ('PEDRO', 'RUIZ', 'GONZALEZ')  
INSERT INTO personas (nombre, apellido1,  
apellido2)  
VALUES ('PEDRO', 'RUIZ', 'GONZALEZ')
```



La sentencia **DELETE** sirve para borrar filas de una tabla.

La sintaxis de SQL DELETE es:

```
DELETE FROM nombre_tabla  
WHERE nombre_columna = valor
```

Si queremos borrar todos los registros o filas de una tabla, se utiliza la sentencia:

```
DELETE * FROM nombre_tabla;
```

Ejemplo de SQL DELETE para borrar una fila de la tabla personas

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
LUIS	LOPEZ	PEREZ
ANTONIO	GARCIA	RODRIGUEZ
PEDRO	RUIZ	GONZALEZ

Si queremos borrar a la persona LUIS LOPEZ PEREZ, podemos ejecutar el comando:

```
DELETE FROM personas  
WHERE nombre = 'LUIS'  
AND apellido1 = 'LOPEZ'  
AND apellido2 = 'PEREZ'
```

La tabla 'personas' resultante será:

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
ANTONIO	GARCIA	RODRIGUEZ
PEDRO	RUIZ	GONZALEZ



SQL - SENTENCIAS DML

La sintaxis de SQL UPDATE es:

```
UPDATE nombre_tabla
SET columna1 = valor1, columna2 = valor2
WHERE columna3 = valor3
```

La cláusula SET establece los nuevos valores para las columnas indicadas.

La cláusula WHERE sirve para seleccionar las filas que queremos modificar.

Ojo: Si omitimos la cláusula WHERE, por defecto, modificará los valores en todas las filas de la tabla.

Ejemplo del uso de SQL UPDATE

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
LUIS	LOPEZ	PEREZ
ANTONIO	GARCIA	BENITO
PEDRO	RUIZ	GONZALEZ

Si queremos cambiar el apellido2 'BENITO' por 'RODRIGUEZ' ejecutaremos:

```
UPDATE personas
SET apellido2 = 'RODRIGUEZ'
WHERE nombre = 'ANTONIO'
AND apellido1 = 'GARCIA'
AND apellido2 = 'BENITO'
```

Ahora la tabla 'personas' quedará así:

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
LUIS	LOPEZ	PEREZ
ANTONIO	GARCIA	RODRIGUEZ
PEDRO	RUIZ	GONZALEZ



Una de las sentencias SQL más importantes es SELECT, ya que permite realizar consultas sobre los datos almacenados en la base de datos.

Sintaxis SQL SELECT

```
SELECT * FROM nombretabla
```

```
SELECT columna1, columna2 FROM nombretabla
```

Para los ejemplos, tendremos la siguiente tabla de personas denominada "personas"

Estos son los datos almacenados en la tabla "personas"

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
ANTONIO	GARCIA	BENITO
LUIS	LOPEZ	PEREZ

Si queremos consultar todos los datos de la tabla "personas"

```
SELECT * FROM personas
```

Este será el resultado:

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
ANTONIO	GARCIA	BENITO
LUIS	LOPEZ	PEREZ



La cláusula WHERE se utiliza para hacer filtros en las consultas, es decir, seleccionar solamente algunas filas de la tabla que cumplan una determinada condición.

El valor de la condición debe ir entre comillas simples ".

Por ejemplo:

Seleccionar las personas cuyo nombre sea ANTONIO

```
SELECT * FROM personas  
WHERE nombre = 'ANTONIO'
```

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
ANTONIO	GARCIA	BENITO



Conjunción Disyunción

p	q	$p \wedge q$
v	v	v
v	f	f
f	v	f
f	f	f

p	q	$p \vee q$
v	v	v
v	f	v
f	v	v
f	f	f



Los operadores **AND** y **OR** se utilizan para filtrar resultados con 2 condiciones.

El operador **AND** mostrará los resultados cuando se cumplan las 2 condiciones.

Condición1 AND condición2

El operador **OR** mostrará los resultados cuando se cumpla alguna de las 2 condiciones.

Condición1 OR condición2

En la tabla personas

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
ANTONIO	GARCIA	BENITO
LUIS	LOPEZ	PEREZ

La siguiente sentencia (ejemplo AND) dará el siguiente resultado:

```
SELECT * FROM personas  
WHERE nombre = 'ANTONIO'  
AND apellido1 = 'GARCIA'
```

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	GARCIA	BENITO

La siguiente sentencia (ejemplo OR) dará el siguiente resultado:

```
SELECT * FROM personas  
WHERE nombre = 'ANTONIO'  
OR apellido1 = 'GARCIA'
```

nombre	apellido1	apellido2
ANTONIO	PEREZ	GOMEZ
ANTONIO	GARCIA	BENITO



Devolver todos los campos de una tabla (**SELECT ***)

```
SELECT *  
FROM CLIENTES
```

Con el * indicamos que queremos devolver todos los campos. Si CLIENTES dispone de los campos *idCliente*, *nombre* y *descripcion*, lo anterior sería equivalente a:

```
SELECT idCliente, nombre, descripcion  
FROM CLIENTES
```

Obviamente, al querer todos los campos, esto es innecesario y es por tanto más conveniente emplear el asterisco (*). También sería equivalente emplear la notación completa:

```
SELECT CLIENTES.idCliente, CLIENTES.nombre, CLIENTES.descripcion  
FROM CLIENTES
```

Al tener únicamente una tabla involucrada, podemos referirnos a los campos sin calificar, dado que no hay duda de a qué tabla se refiere. Cuando veamos consultas sobre varias tablas comprenderemos la necesidad de incluir esta notación calificada (TABLA.campo).



Devolver un subconjunto de los campos de una tabla (**SELECT DISTINCT**)

```
SELECT cp, ciudad  
FROM DIRECCION
```

Esta consulta devolverá únicamente los campos *cp* (código postal) y *ciudad* de la tabla DIRECCION. Al tener un subconjunto de los campos, éstos no tienen por qué incluir a la clave de la tabla, por lo que no tienen por qué ser únicos. Así, si tenemos muchos registros referidos a distintas calles y números de ese mismo código postal y ciudad, nos encontraremos muchos registros repetidos. Esto puede evitarse haciendo:

```
SELECT DISTINCT cp, ciudad  
FROM CLIENTES
```

Así se eliminan los registros repetidos, devolviendo únicamente una vez cada par *cp, ciudad*. Esta selección de un subconjunto de los datos de la tabla y excluyendo repetidos se denomina en álgebra relacional *proyección*.



Devolver un subconjunto de los registros de una tabla (**WHERE**)

```
SELECT numero, calle  
FROM DIRECCION  
WHERE ciudad = 'Sevilla'
```

Esta consulta devolvería el número y la dirección de todas las direcciones pertenecientes a la ciudad de Sevilla. Como vemos, con WHERE indicamos la condición que deben cumplir los registros de la tabla para ser devueltos en la consulta. En este caso tenemos una condición simple dada por la comparación de igualdad (=) entre al campo (*ciudad*) y un literal de tipo cadena, entre comillas simples ('Sevilla').



SQL - SENTENCIAS DML

Operadores relacionales

Al margen del signo de igualdad empleado anteriormente, se pueden usar n las condiciones simples de las consultas los operadores relacionales habituales, devolviendo siempre un valor booleano (lógico):

Operador	Significado
<	Menor que
>	Mayor que
<>	Distinto de
<=	Menor ó Igual que
>=	Mayor ó Igual que
=	Igual que

```
SELECT nombre
FROM CLIENTES
WHERE edad <= 32
```

Adicionalmente, disponemos de operadores de comparación adicionales, también devolviendo valores booleanos (lógicos) True o False según si se cumplen o no las condiciones:

BETWEEN: para indicar un intervalo de valores.

```
SELECT nombre
FROM CLIENTES
WHERE edad BETWEEN 20 AND 35
```



LIKE: empleado para comparar [patrones de texto](#) pudiendo incluir comodines como los siguientes:

Comodín	Descripción
%	Sustituto para cero o más caracteres.
_	Sustituto para exactamente un carácter
[lista caracteres]	Cualquier carácter de la lista
[^lista caracteres]	Cualquier carácter que no esté en la lista
[!lista caracteres]	Cualquier carácter que no esté en la lista

```
SELECT num, calle, cp  
FROM DIRECCION  
WHERE ciudad LIKE 'Val%'
```

Esta consulta devolvería los datos de las direcciones de toda ciudad que comience por *Val* y siga por cualquier número de caracteres, incluyendo cero caracteres. Por ejemplo, *Valladolid* o *Valencia*. En el enlace anterior sobre patrones de texto podemos practicar directamente desde la web.



IN: empleado para comparar con una lista de valores fijados de modo que devuelva True si el campo indicado pertenece a la lista.

```
SELECT num, calle, direccion  
FROM DIRECCION  
WHERE ciudad IN ('Sevilla', 'Córdoba', 'Huelva', 'Cádiz')
```

Operadores lógicos (*AND, OR, NOT*)

Los [operadores lógicos](#) nos sirven para componer expresiones de filtrado a partir de las anteriores:

Operador	Significado
AND	Y lógico
OR	O lógico
NOT	Negación lógica

La precedencia y asociatividad es la habitual definida en la Lógica. En cualquier caso, cuando incluya expresiones que empleen varios de estos operadores es recomendable usar paréntesis para evitar errores. Por ejemplo:

```
SELECT *  
FROM DIRECCION  
WHERE ciudad = 'Sevilla' AND cp = 41009 OR ciudad = 'Córdoba' AND NOT cp = 14010
```

Devuelve los registros pertenecientes a direcciones que tengan el código postal 41009 de Sevilla o bien que no tengan el 14010 de Córdoba. La mayor precedencia la adopta el operador *NOT* sobre la condición *cp = 14010*; a continuación los *AND* se aplican sobre *ciudad = 'Sevilla'* *AND cp = 41009* y *ciudad = 'Córdoba'* *AND NOT cp = 14010*; por último se aplica el *OR* sobre la fórmula completa. La misma consulta se puede expresar de forma más clara con paréntesis:

```
SELECT *  
FROM DIRECCION  
WHERE (ciudad = 'Sevilla' AND cp = 41009) OR  
(ciudad = 'Córdoba' AND (NOT cp = 14010))
```

O bien si el *NOT* nos parece más evidente, podemos excluir el paréntesis interior, a nuestra gusto siempre conservando el significado que queríamos dar la operación.



Ordenación

Ordenar según criterios (ORDER BY)

Podemos ordenar los registros devueltos por una consulta por el campo o campos que estimemos oportunos:

```
SELECT *
  FROM CIUDAD
 ORDER BY provincia ASC, numhabitantes DESC
```

Esta consulta devolvería todas las ciudades ordenadas por provincia en orden ascendente, y dentro de los de la misma provincia ordenaría las ciudades por orden descendente del número de habitantes. Si no indicamos ASC ni DESC, el comportamiento por defecto será el orden ascendente (ASC).



Consultas agrupadas (GROUP BY)

Las consultas anteriores recuperaban, trabajaban con, y mostraban información a nivel de cada registro individual de la base de datos. Así, si tenemos un producto con un determinado precio, podemos devolver el precio mediante `SELECT precioLinea` o bien operar sobre él como en `SELECT precioLinea * 0.85`.

Ahora bien, podemos querer obtener información que no proviene de un registro individual sino de la agrupación de información, como es el caso de contar el número de líneas de pedido, sumar el precio de todas las líneas por cada pedido, etc. Para ello, debemos emplear funciones agregadas y en la mayoría de los casos agrupar por algún campo.

Así, para ver el número total de registros podemos hacer:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM LINEAPEDIDO
```

Si por el contrario deseamos obtener el total de líneas por pedido, debemos indicar que agrupe por `idPedido`, lo que contará todos los registros con el mismo `idPedido` y calculará su cuenta:

```
SELECT idPedido, COUNT(*)  
FROM LINEAPEDIDO  
GROUP BY idPedido
```

Lo mismo se puede aplicar a otras funciones como la suma, indicando en ese caso aparte de la agrupación el campo que queremos sumar:

```
SELECT idPedido, SUM(precioLinea)  
FROM LINEAPEDIDO  
GROUP BY idPedido
```



Consultas por intersecciones entre tablas (JOIN)

Podemos generar una consulta que obtenga **datos de varias tablas**, pudiendo establecer a su vez criterios sobre otras. Veamos los tipos fundamentales (una buena explicación se puede encontrar [aqui](#)). Por ejemplo, dados los clientes de nuestro concesionario y nuestras ventas de coches a clientes en los diversos concesionarios,

VENTA			
cifc	cifcl	codcoche	color
1	1	1	blanco
1	2	5	rojo
2	3	8	blanco
2	1	6	rojo
3	4	11	rojo
4	5	14	verde

CLIENTE			
cifcl	nombre	apellidos	ciudad
1	Luis	García	Madrid
2	Antonio	López	Valencia
3	Juan	Martín	Madrid
4	Maria	García	Madrid
5	Javier	González	Barcelona
6	Ana	López	Barcelona

podemos obtener una consulta que obtenga datos del cliente y de la venta. Por ejemplo, nombre, apellidos, codcoche y color, mediante una consulta del tipo:

```
SELECT nombre, apellidos, codcoche, color  
FROM CLIENTE, VENTA  
WHERE CLIENTE.cifcl = VENTA.idCliente
```



INNER JOIN

INNER JOIN implícito

Por ejemplo, para obtener los datos del cliente y el pedido en la misma consulta:

```
SELECT nombreCliente, idPedido, fechaPedido  
FROM CLIENTE, PEDIDO  
WHERE CLIENTE.idCliente = PEDIDO.idCliente
```

Como vemos, podemos empezar escribiendo tal cuál qué datos nos piden (SELECT), de dónde podemos obtenerlos (FROM) y qué criterio (WHERE). Esta es la versión más antigua de SQL, aunque se sigue empleando, conociéndose como **JOIN implícito** ya que no se usa por ningún lado la palabra **JOIN**, pero se está haciendo la intersección por la foreign key, en este caso la columna *idCliente*.



INNER JOIN explícito

La forma más habitual de INNER JOIN es la que intersecta las tablas indicadas en con INNER JOIN por el campo indicado por ON.

```
SELECT nombreCliente, idPedido, fechaPedido  
FROM CLIENTE INNER JOIN PEDIDO  
ON cliente.idCliente = pedido.idCliente
```

Este comportamiento se explica y puede probar [aquí](#), en este [otro enlace](#) o finalmente [aquí](#).

Como vemos, es equivalente al INNER JOIN implícito, pero en lugar de establecer una condición sobre los campos de las relaciones en el WHERE, establece la condición asociada a la relación entre ambas tablas a través de la FOREIGN KEY, en este caso desde el atributo (campo) idCliente en la relación (tabla) PEDIDO, FOREIGN KEY que hace referencia al atributo idCliente de la relación CLIENTE.



PROBLEMA: Tenemos al hospital "Hyper-Clinic", uno de los más modernos y robotizados del país, en donde diariamente se hacen procedimientos quirúrgicos o "Cirugías", programados a pacientes, bajo las siguientes condiciones :



- A un **Paciente** se le pueden realizar **varias cirugías**, de este evento se lleva el registro de la **Cédula de Paciente, Fecha de Cirugía, Identificador de Médico, Código de la Solicitud (Electiva / Urgente), Código de Ámbito (Hospitalario, Ambulatorio), Código de la Cirugía, Código de Diagnóstico, Número de Reingresos a Cirugía, Número de Reingresos a Urgencias, Número de Reingresos a Hospitalización y Ciudad**
- Un **Médico** puede ser el cirujano de varios pacientes del médico se registra **el Código de Médico, el Nombre y el Código de la Especialidad**.
- Un paciente solo es operado por **un médico** principal.
- Cada **Cirugía** tiene un **Código y una Descripción**.
- Un **paciente** tiene asociado un **Diagnóstico** el cual tiene **Código y Descripción**.
- Todo cirujano tiene una sola **Especialidad** la cual tiene **Código y Descripción**.
- Cada Evento Quirúrgico tiene asociada un solo **Tipo de Solicitud** con un **Código y una Descripción (Electiva, Urgente)**.
- Cada Evento Quirúrgico tiene asociada un solo **Ámbito** con un **Código y una Descripción (Hospitalario, Ambulatorio)**.

OBJETIVO: Basándose en la información anterior, realice las siguientes acciones:

Realice las siguientes consultas usando DML de SQL:

1. Cuantas CX son ELECTIVAS Y cantas son URGENTES
2. Cual es el médico que hace más CX.
3. Cuantas CX son HOSPITALIZADOS Y cuantas son AMBULATORIAS.
4. Cuales son las CX o Prestaciones más realizadas
5. Cuál es el diagnóstico más recurrente.
6. Cuál es la Cx con más reingresos a Urgencias.
7. Cuál es la Cx con más reingresos a Hospitalización.
8. Cuál es la Cx con más reingresos a Cirugía
9. Cuál es el médico con menos reingresos totales.
10. Cuál es la especialidad que más hace CX.



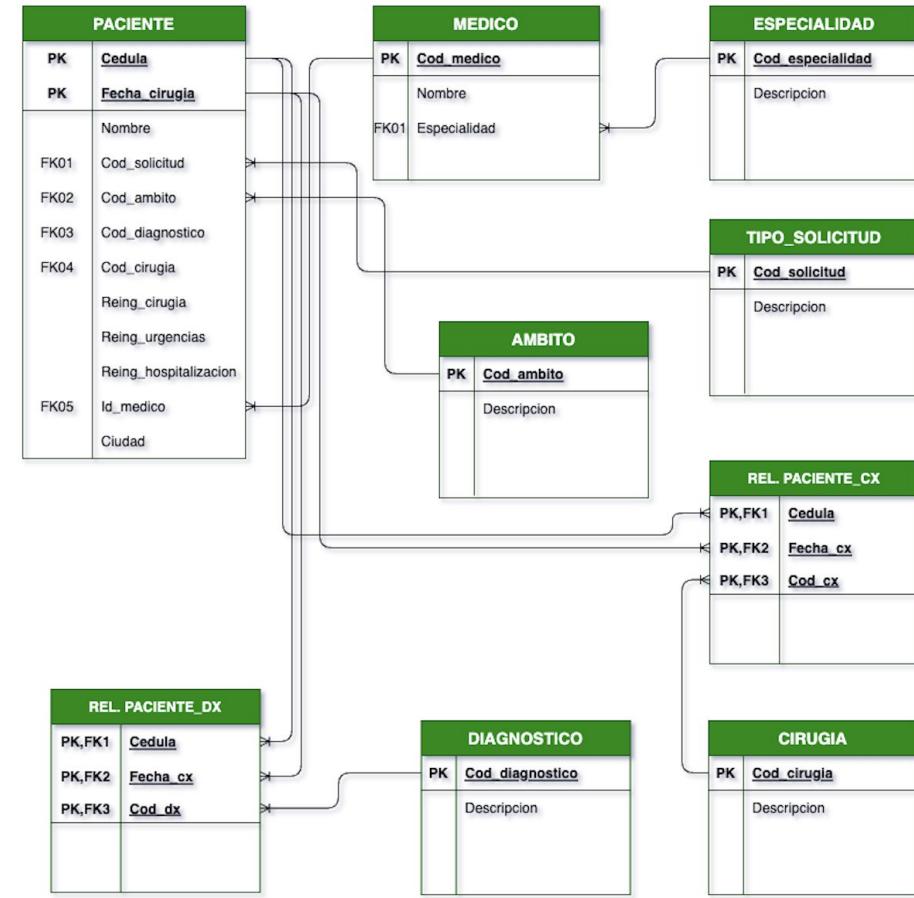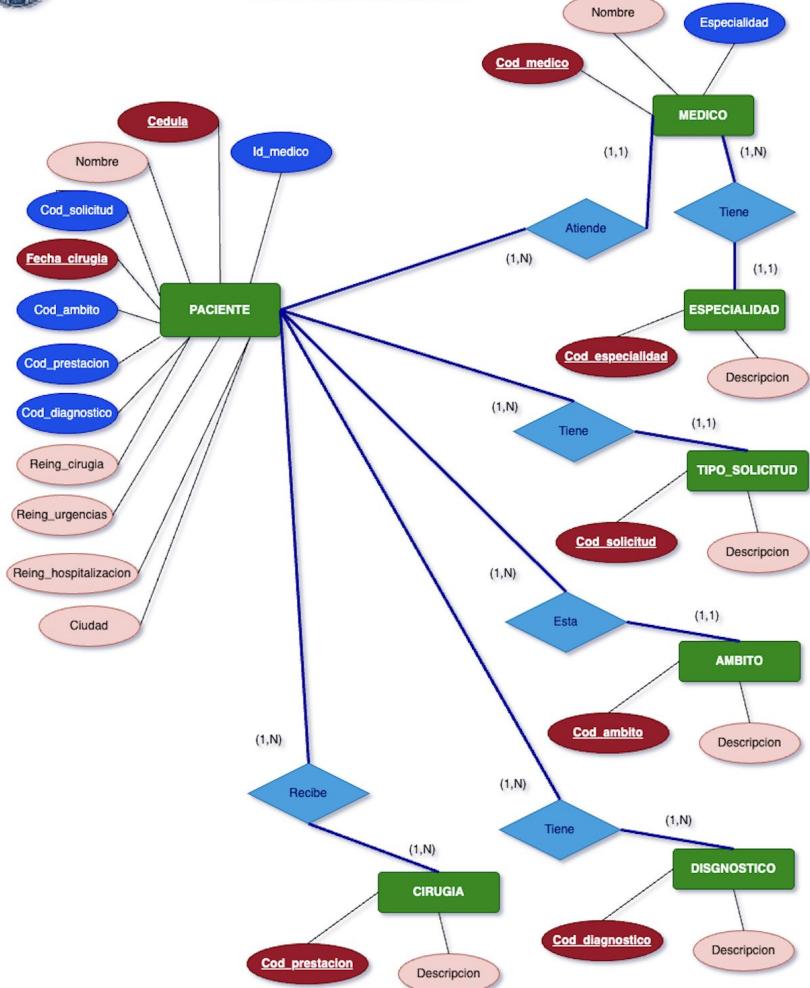



[OpenIA](#)



[Claude](#)



[Golang](#)



[Tablero de Control](#)

```
SELECT TIPO_SOLICITUD.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, TIPO_SOLICITUD
WHERE PACIENTE.Cod_solicitud = TIPO_SOLICITUD.Cod_solicitud
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```



Cree una consulta SQL que calcule el número de cirugías, por tipo de solicitud, ya sean urgentes o electivas, de las tablas pacientes y tipos de solicitudes, en donde el código de la solicitud de la tabla de pacientes, sea igual al código de solicitud de la tabla tipos de solicitudes. Muestre el código de la solicitud y la descripción de la solicitud y organice la consulta por la descripción.

```
SELECT MEDICO.Nombre, count(*) FROM PACIENTE, MEDICO
WHERE PACIENTE.Id_medico = medico.Cod_medico
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

```
SELECT AMBITO.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, AMBITO
WHERE PACIENTE.Cod_ambito = AMBITO.Cod_ambito
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

```
SELECT CIRUGIA.Cod_cirugia, CIRUGIA.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, CIRUGIA
WHERE PACIENTE.Cod_cirugia = CIRUGIA.Cod_cirugia
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT DIAGNOSTICO.Cod_diagnostico, DIAGNOSTICO.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, DIAGNOSTICO
WHERE PACIENTE.Cod_diagnostico = DIAGNOSTICO.Cod_diagnostico
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT CIRUGIA.Cod_cirugia, CIRUGIA.Descripcion, sum(Reing_cirugia) FROM PACIENTE, CIRUGIA
WHERE PACIENTE.Cod_cirugia = CIRUGIA.Cod_cirugia
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT CIRUGIA.Cod_cirugia, CIRUGIA.Descripcion, sum(Reing_Urgencias) FROM
PACIENTE, CIRUGIA
WHERE PACIENTE.Cod_cirugia = CIRUGIA.Cod_cirugia
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT CIRUGIA.Cod_cirugia, CIRUGIA.Descripcion, sum(Reing_hospitalizacion) FROM
PACIENTE, CIRUGIA
WHERE PACIENTE.Cod_cirugia = CIRUGIA.Cod_cirugia
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT MEDICO.Nombre, sum(Reing_cirugia+Reing_Urgencias+Reing_hospitalizacion)
FROM PACIENTE, MEDICO
WHERE PACIENTE.Id_medico = medico.Cod_medico
GROUP BY 1
ORDER BY 2;
```

```
SELECT ESPECIALIDAD.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, MEDICO, ESPECIALIDAD
WHERE PACIENTE.Id_medico = medico.Cod_medico
AND MEDICO.Especialidad = ESPECIALIDAD.Cod_especialidad
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

LENGUAJES COMPILADOS, INTERPRETADOS Y BYTCODE



SISTEMAS SCRIPTING VS SISTEMAS COMPILADOS

¿Cómo funciona PHP?


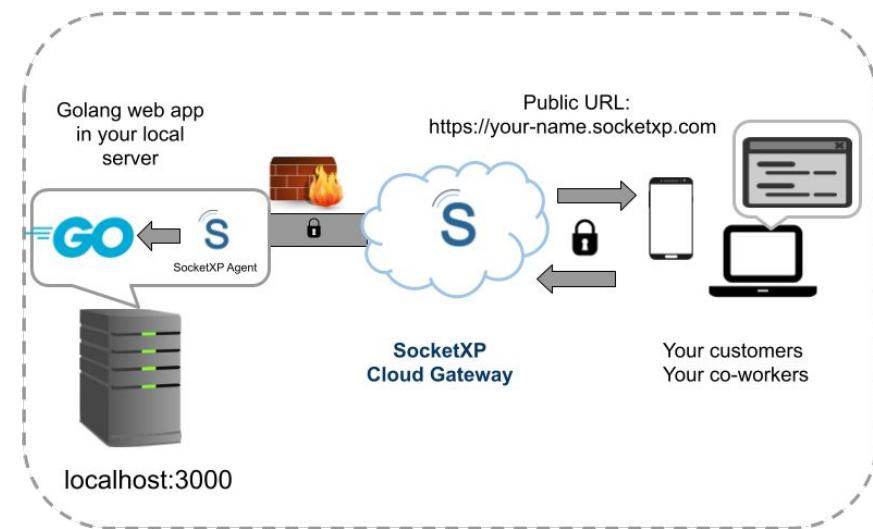


Figure 1: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms


110



© Gartner, Inc

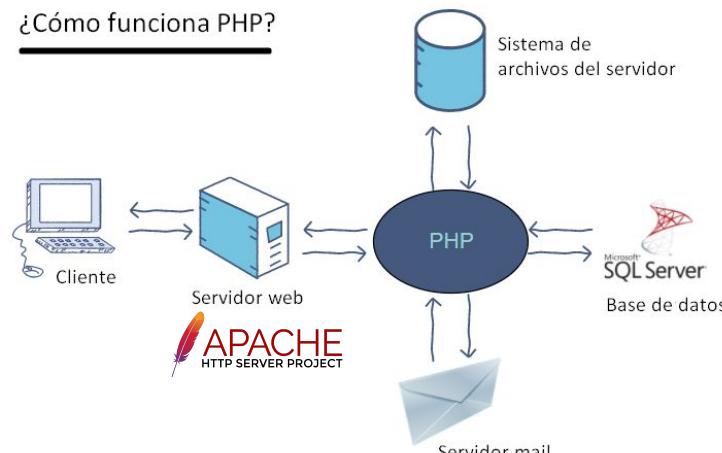


La pirámide de la información

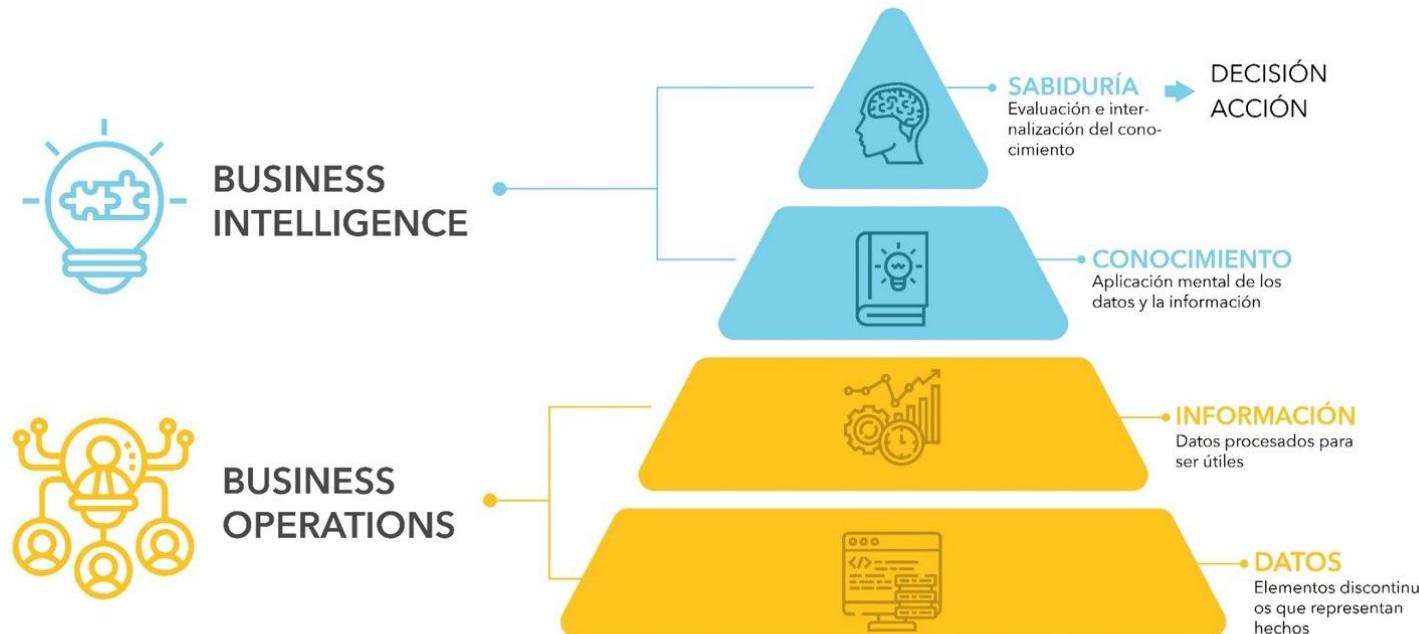


Fuente: Hey, J.: The Data, Information, Knowledge, Wisdom Chaim: The Metaphorical Link

Problema, Solución, Tracción Y Pregunta

112

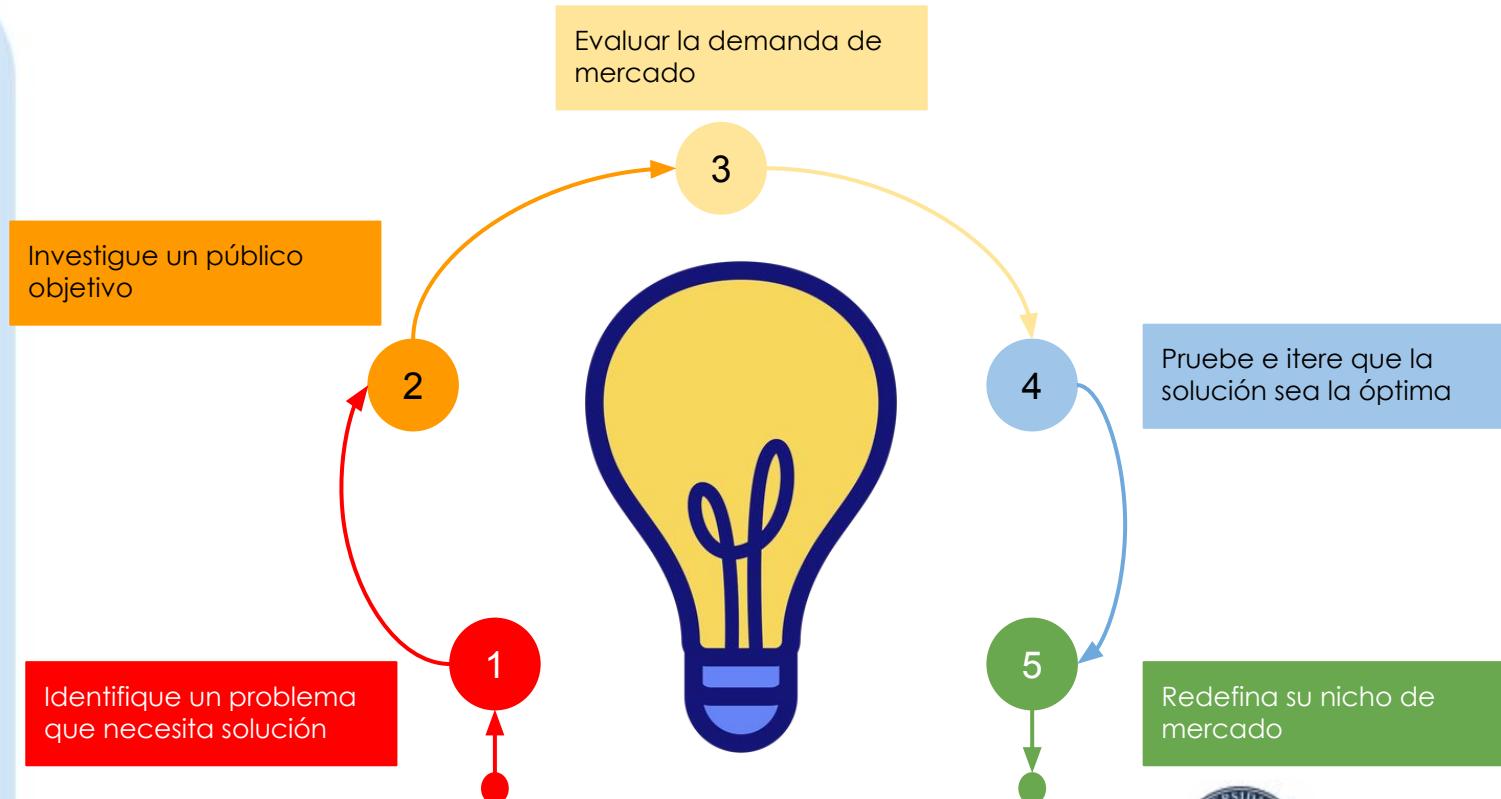

UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

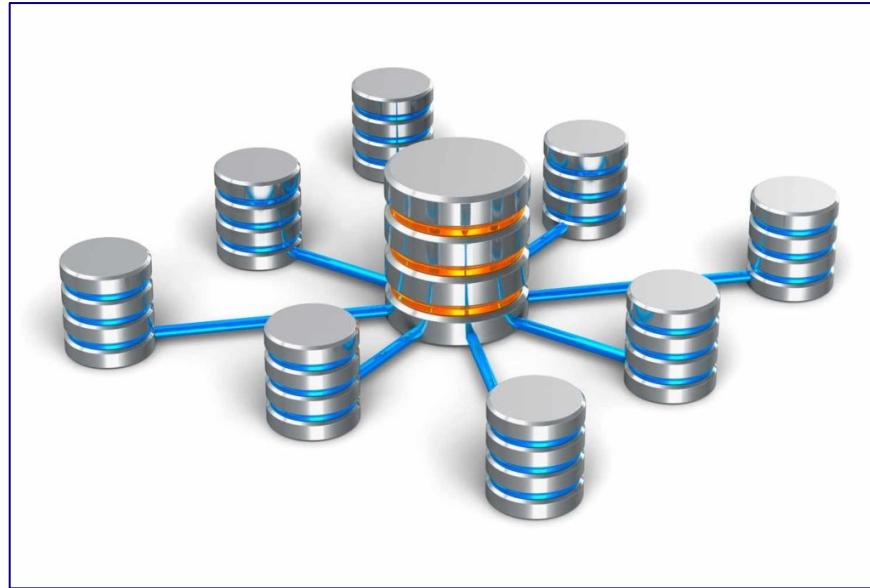

TALLER DE BASES DE DATOS



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia



Tarea U3 - Taller de Bases de Datos

[Tarea](#)[Configuración](#)[Calificación avanzada](#)[Más ▾](#)

Apertura: lunes, 22 de abril de 2024, 00:00

Cierre: domingo, 28 de abril de 2024, 23:59

El estudiante debe elaborar el diagrama Entidad-Relación, el Modelo Relacional y las Consultas planteadas para el siguiente problema : Se desea informatizar la gestión de una tienda informática. La tienda dispone de una serie de productos que se pueden vender a los clientes. De cada producto informático se desea guardar el código, descripción, precio y número de existencias. De cada cliente se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección y número de teléfono. Un cliente puede comprar varios productos en la tienda y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Cada vez que se compre un artículo quedará registrada la compra en la base de datos junto con la fecha en la que se ha comprado el artículo. La tienda tiene contactos con varios proveedores que son los que suministran los productos. Un mismo producto puede ser suministrado por varios proveedores. De cada proveedor se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección, provincia y número de teléfono. Consultas : a. ¿Cuáles son los productos más comprados? b. ¿Cuáles son los mejores clientes? c. ¿Cuáles son los proveedores más importantes? d. ¿Cuáles son las existencias por productos? e. Suponiendo que existe un producto "X001-ROUTERTPLINK", ¿qué proveedores nos lo suministran? Las dudas planteadas se podrán resolver en la videoconferencia o en consultas al docente mediante la plataforma.

FIN VIDEOCONFERENCIA #3

¡Gracias!



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia