


1. 修改config.xml文件中的配置：



- `<keytab>X:\Git\ProjectCode\BTVHBaseReader\jar\lib\gridsum.keytab</keytab>`
修改该配置项的值为keytab文件的路径
- `<principal>gridsum@TDH</principal>`
修改该配置项的值为正式的principal


```
<url>jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/ratingplusdw_btv</url>
<username>postgres</username>
<password>123456</password>
```

修改这三项的值为服务器上pg数据库的地址，用户名和密码


1. 将jar包部署为计划任务：

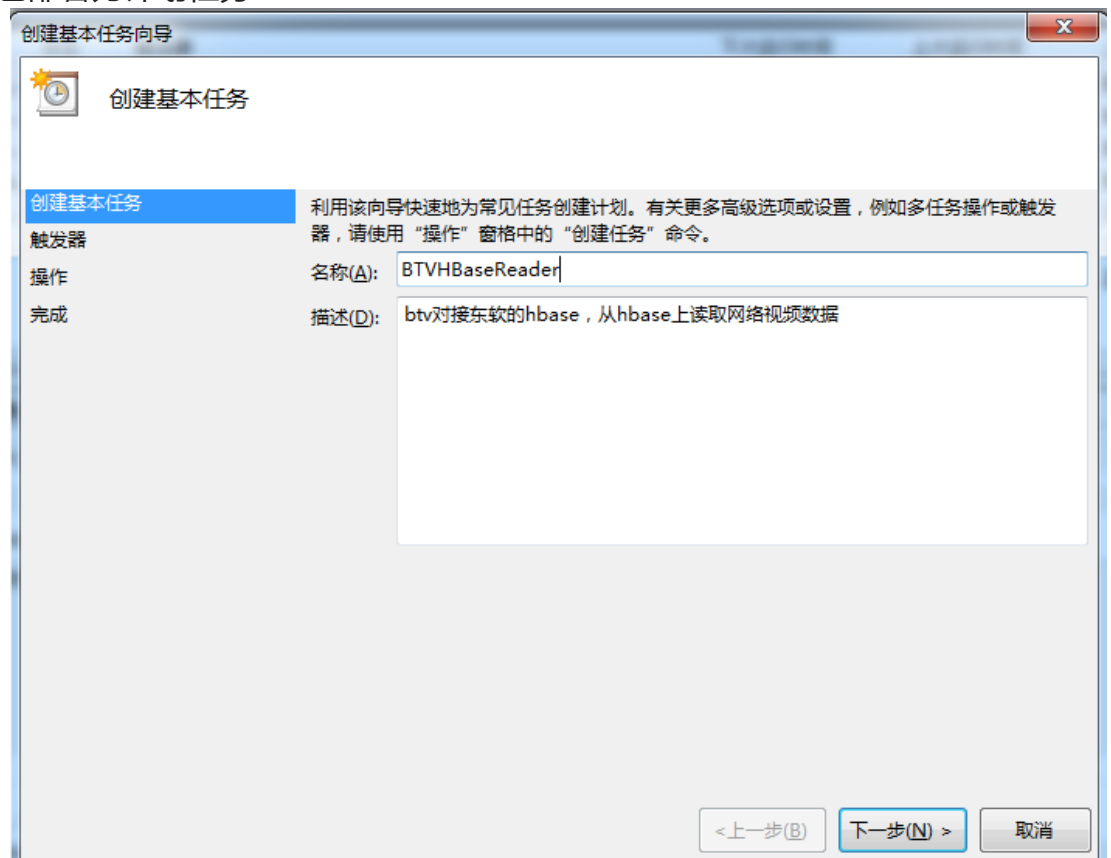


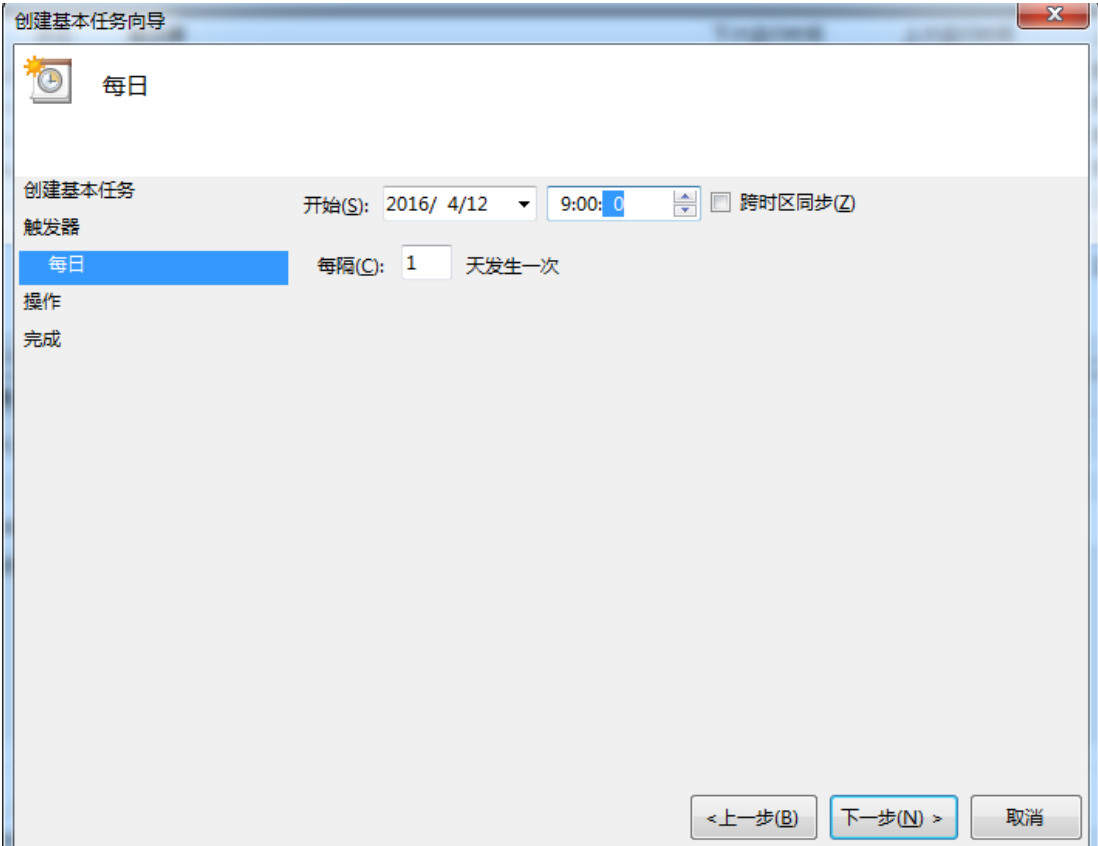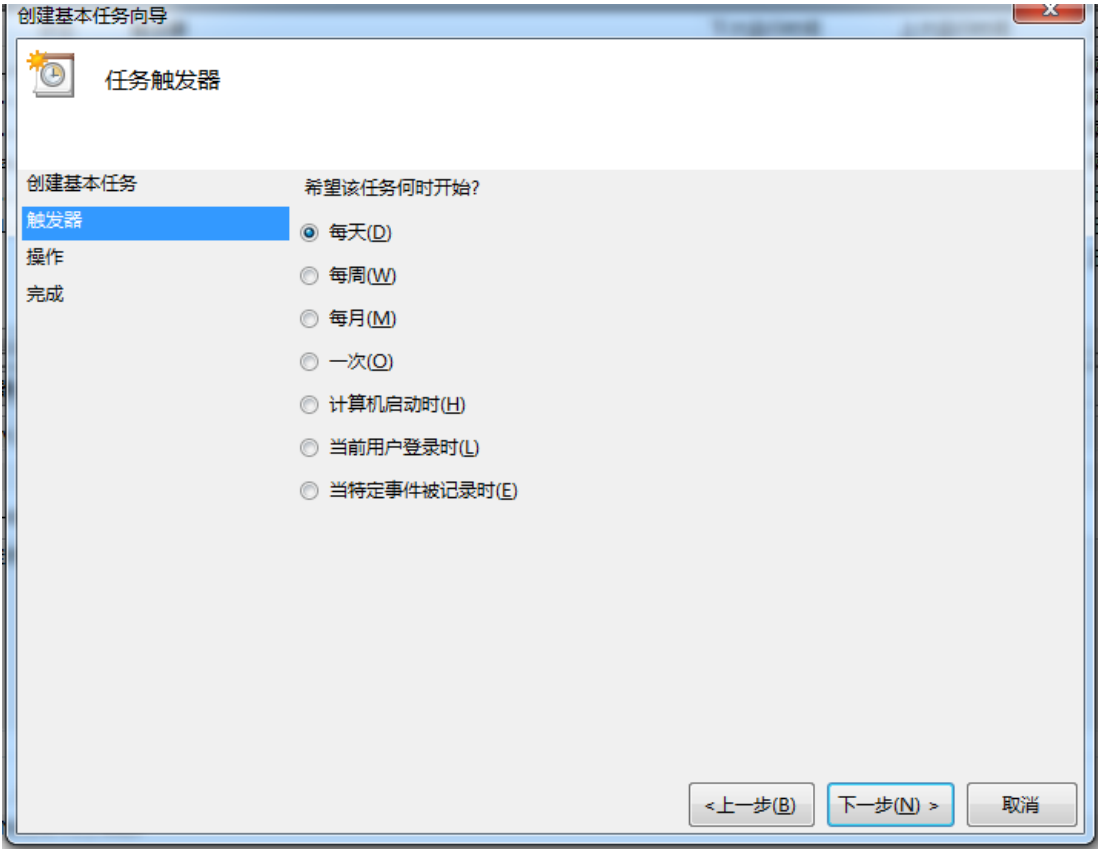

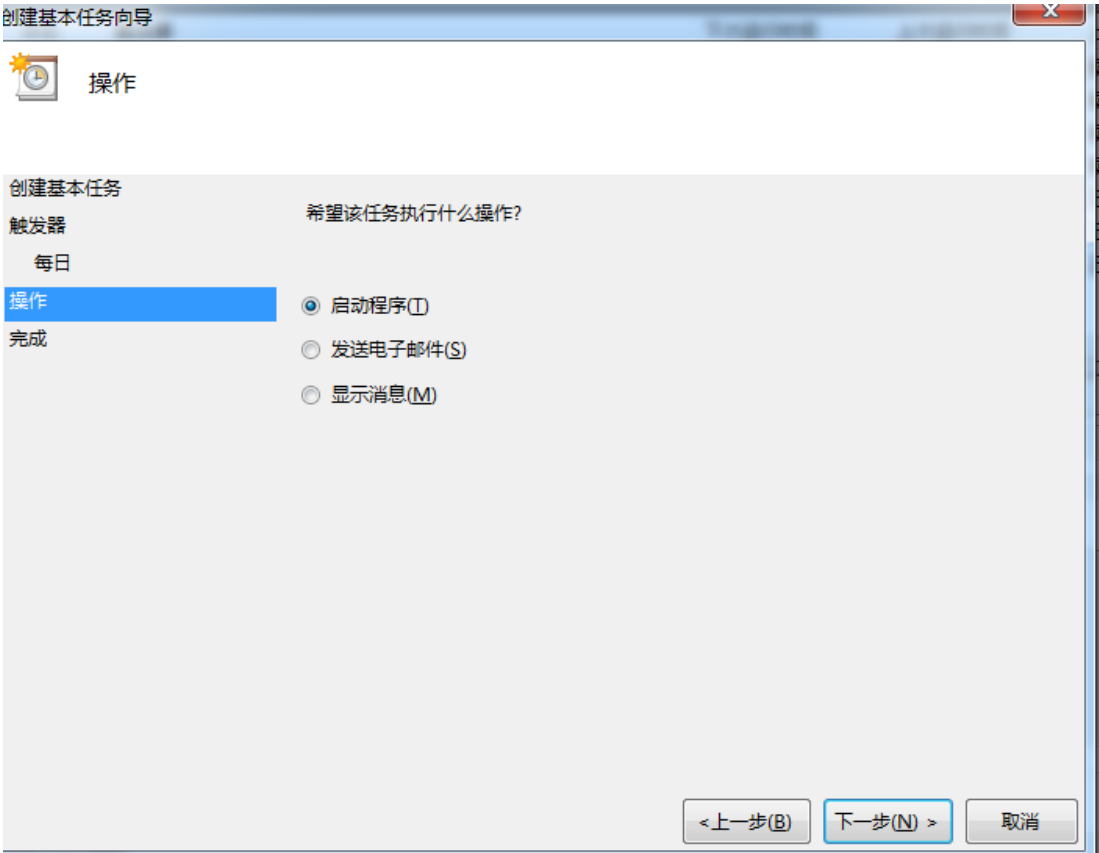

选择jar包的路径

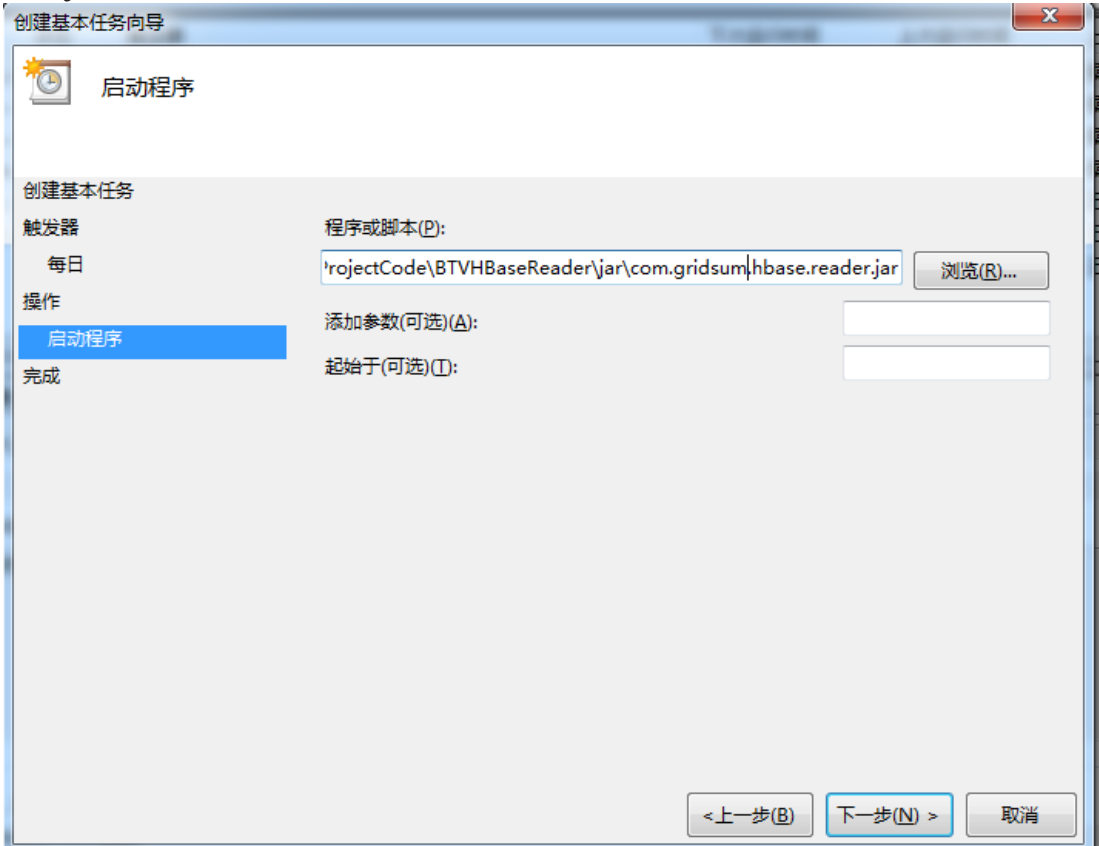

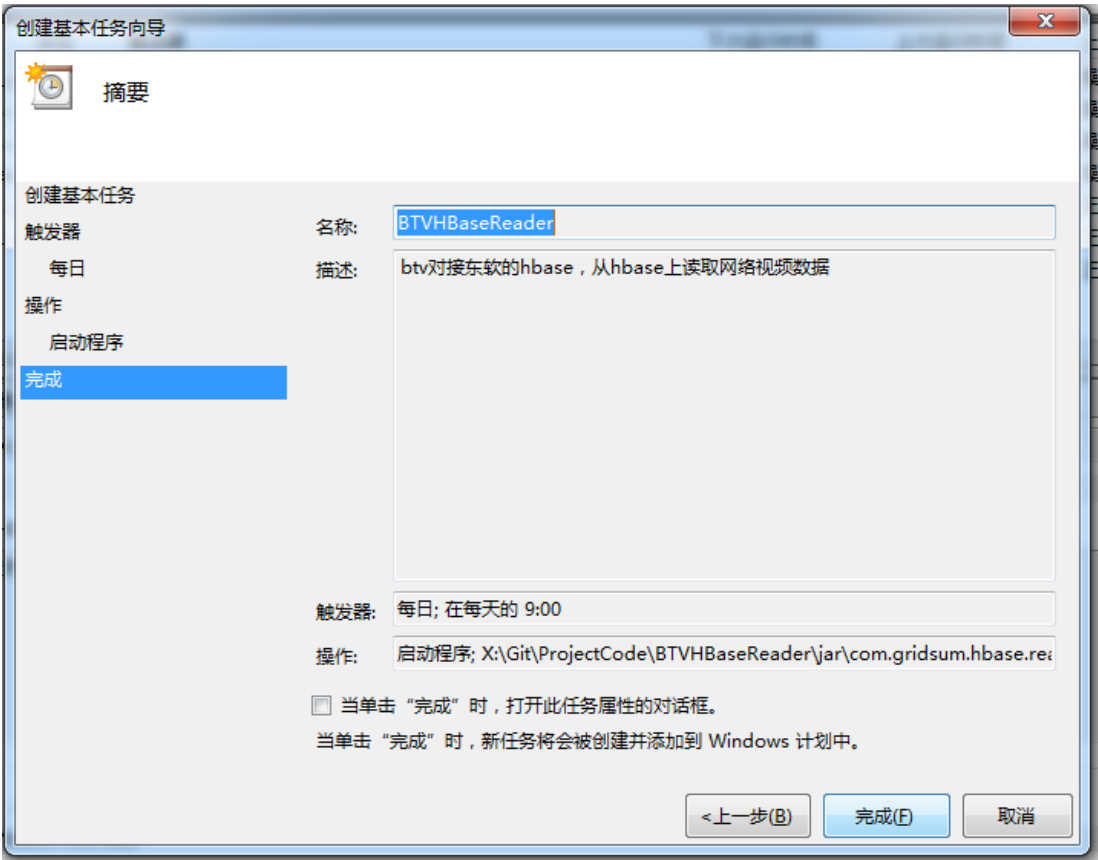

修改计划任务执行的时间间隔为1小时

