

MANUALE UTENTE C++

Interfaccia molto intuitiva, per modificare i valori di start basta aprire il file dati.txt e modificarne il contenuto:

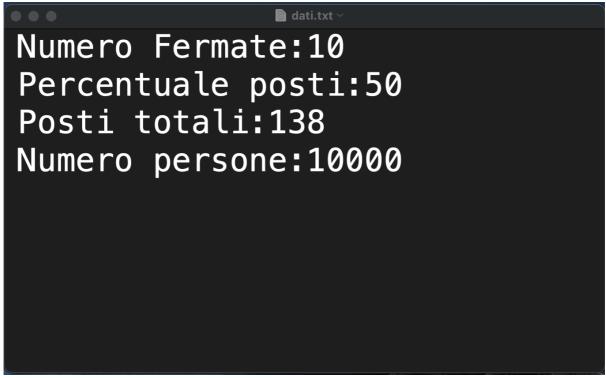

Per quanto riguarda la compilazione basta avere tutti i file richiesti:

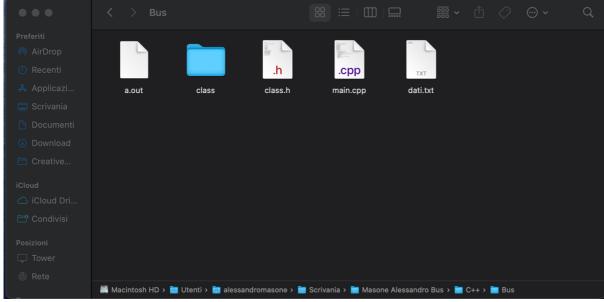

e successivamente utilizzare il comando g++ come impostato di seguito: g++ main.cpp -std=c++20

Per l'avvio dell'applicativo digitare ./a.out e il tutto si avvierà normalmente

[!]AVVERTENZE UN ELEVATO NUMERO DI PERSONE POTREBBE PORTARE UN ELEVATO TEMPO DI AVVIO PER VIA DELLA LORO GENERAZIONE

Ecco come si presenta al run:

MANUALE UTENTE C++

```
Fermata attuale 0/10
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    W 0
0
0X
                      0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     P0
R0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
0X
00 0 0 0 0 0
        0
         0
          0
            0
             0
                     P0
R0
W -> Posto dell' autista
R -> Robot
P -> Persona
0 -> Bordo del bus
U -> Uscita bus
E -> Entrata bus
O -> Posto occupato
S -> Posto sporco
X -> Posto non disponibile
D -> Posto disponibile
-> Ascensore
```