

Nommage du nom de l'ordinateur et suffixe DNS pour les 3 serveurs

Nom d'ordinateur NetBIOS et suffixe DNS

Suffixe DNS principal de cet ordinateur :

YOUPI.TRALALA

☒ Modifier le suffixe DNS principal lorsque les adhésions au domaine sont modifiées

Nom NetBIOS de l'ordinateur :

SRVEX01

Ce nom est utilisé pour l'interopérabilité avec des ordinateurs et des services de conception plus ancienne.

OK Annuler

Nom d'ordinateur NetBIOS et suffixe DNS

Suffixe DNS principal de cet ordinateur :

OUPAS.YOUI.TRALALA

☒ Modifier le suffixe DNS principal lorsque les adhésions au domaine sont modifiées

Nom NetBIOS de l'ordinateur :

SRVEX02

Ce nom est utilisé pour l'interopérabilité avec des ordinateurs et des services de conception plus ancienne.

OK Annuler

Nom d'ordinateur NetBIOS et suffixe DNS

Suffixe DNS principal de cet ordinateur :

TUYARIVERA.1J

☒ Modifier le suffixe DNS principal lorsque les adhésions au domaine sont modifiées

Nom NetBIOS de l'ordinateur :

SRVEX03

Ce nom est utilisé pour l'interopérabilité avec des ordinateurs et des services de conception plus ancienne.

OK Annuler

Changement de nom des cartes

Organiser ▾



LAN.999
Réseau non identifié
Intel(R) 82574L Gigabit Network C...



LAN.666
Réseau 3
Intel(R) 82574L Gigabit Network C...



NAT
Réseau
Intel(R) 82574L Gigabit Network C...

Configuration de l'ipv4 Sur les cartes du serveur 2

État de LAN.999

Détails de connexion réseau

Propriété	Valeur
Suffixe DNS propre à la c...	
Description	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connecti...
Adresse physique	00-0C-29-7F-F1-2D
DHCP activé	Non
Adresse IPv4	192.99.9.30
Masque de sous-réseau l...	255.255.255.224
Passerelle par défaut IPv4	192.99.9.30
Serveurs DNS IPv4	192.66.6.126
NetBIOS sur TCP/IP activé	Oui

Fermer

État de LAN.666

Détails de connexion réseau

Propriété	Valeur
Suffixe DNS propre à la c...	
Description	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connecti...
Adresse physique	00-0C-29-7F-F1-37
DHCP activé	Non
Adresse IPv4	192.66.6.126
Masque de sous-réseau l...	255.255.255.128
Passerelle par défaut IPv4	
Serveurs DNS IPv4	192.99.9.30
NetBIOS sur TCP/IP activé	Oui

Fermer

État de NAT

Général


Connexion

Détails de connexion réseau


Propriété	Valeur
Suffixe DNS propre à la c...	localdomain
Description	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connecti...
Adresse physique	00-0C-29-7F-F1-41
DHCP activé	Oui
Adresse IPv4	192.168.108.173
Masque de sous-réseau l...	255.255.255.0
Bail obtenu	lundi 22 septembre 2025 15:02:24
Bail expirant	lundi 22 septembre 2025 19:31:15
Passerelle par défaut IPv4	192.168.108.2
Serveur DHCP IPv4	192.168.108.254
Serveurs DNS IPv4	192.99.9.30
	192.66.6.126
Serveur WINS IPv4	192.168.108.2
NetBIOS sur TCP/IP activé	Oui

Fermer


Configuration d'ipv4 sur le serveur 3 :

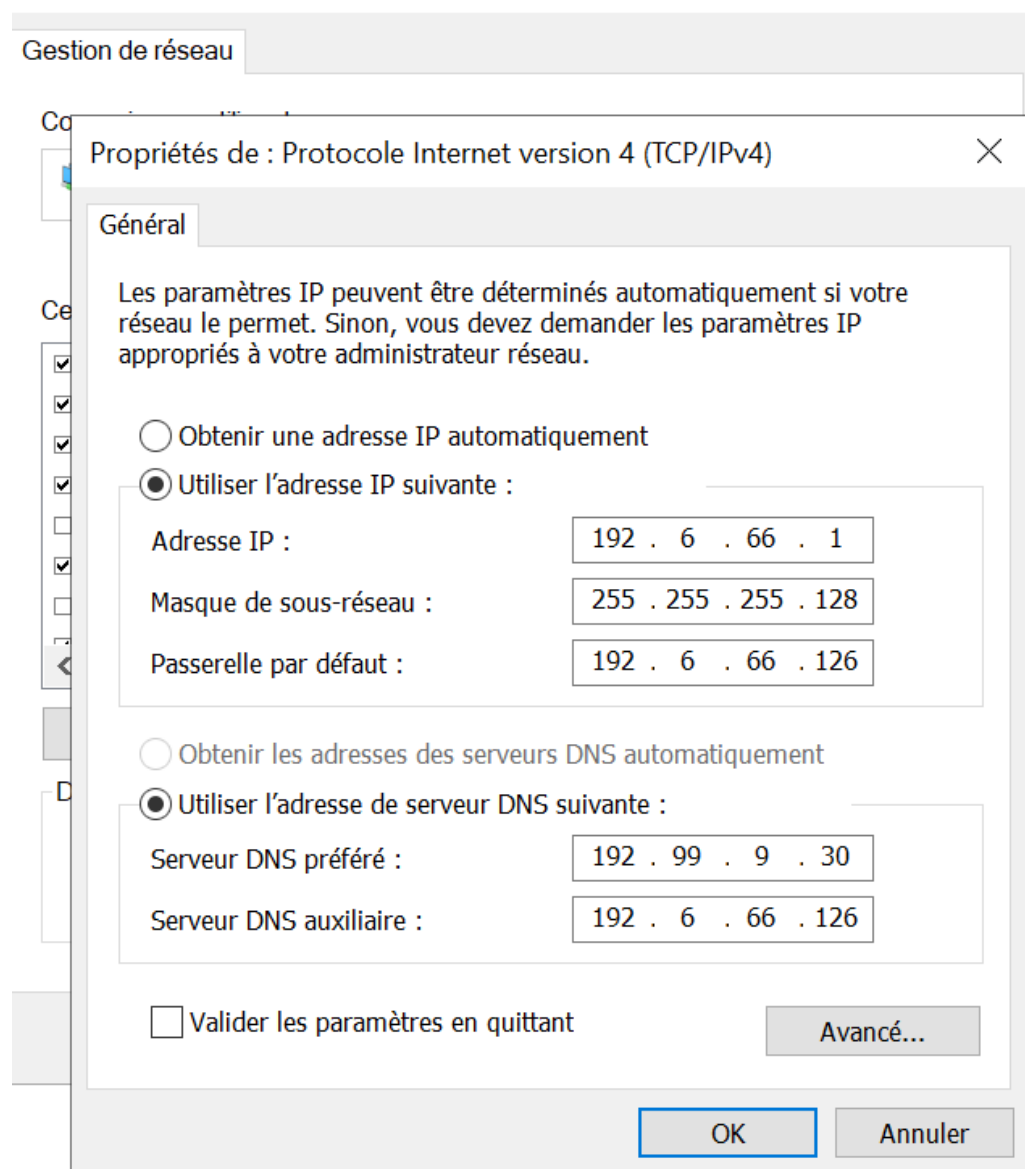

Configuration d'ipv4 sur le serveur 1

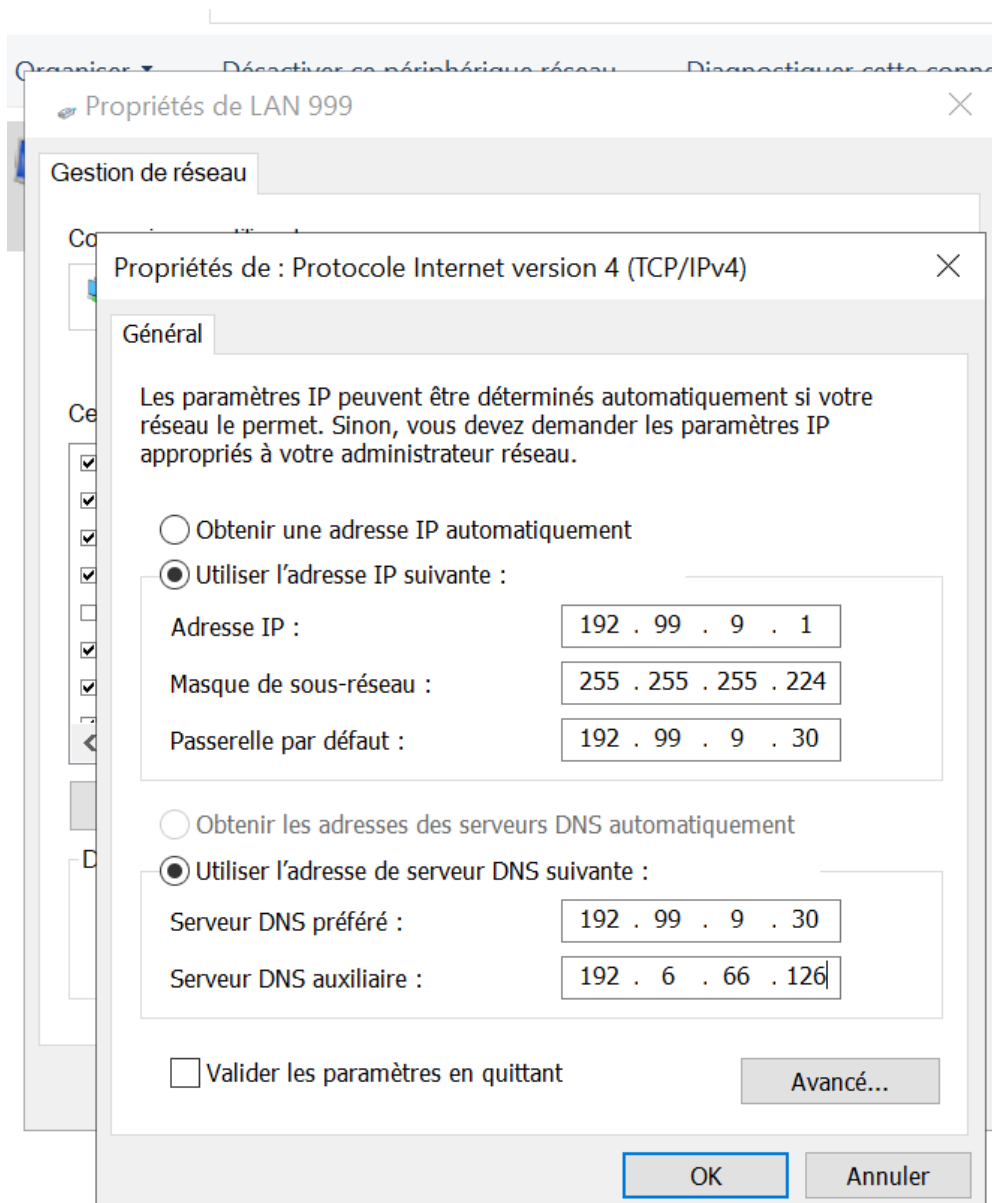

Installation du Serveur DHCP sur le serveur 1 et le serveur 3

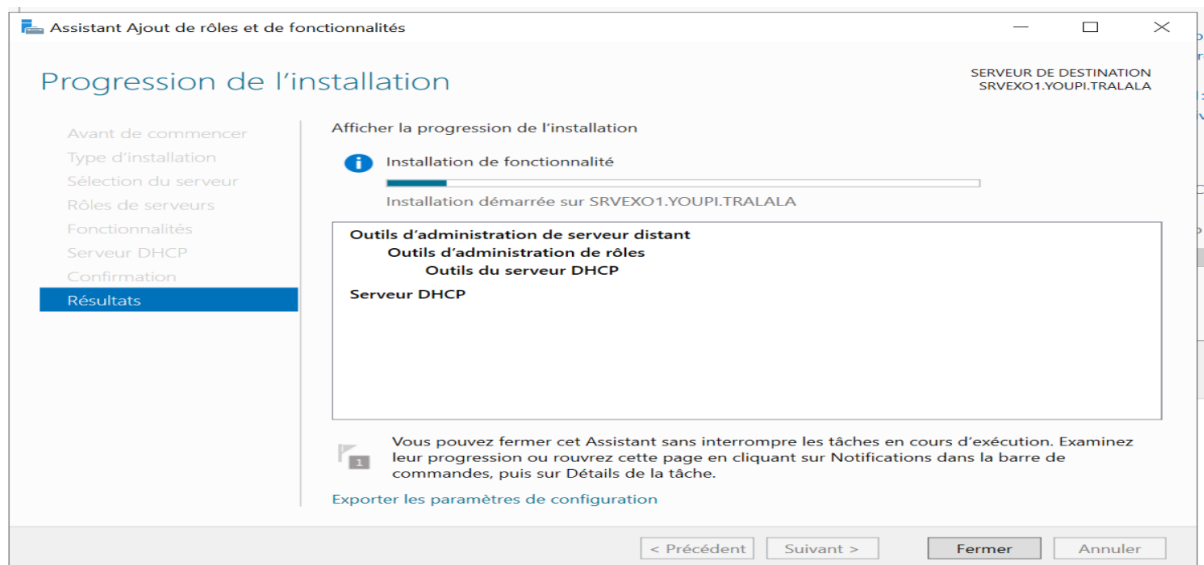

Ajout de Routage et accès à distance :

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
SRVEXO2.OUPAS.YOUIP1.TRALALA

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Accès à distance

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

- ☒ Accès à distance
- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☐ Serveur DHCP
- ☒ Serveur DNS (Installé)
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☐ Services AD DS
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau
- ☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)

Description

L'accès à distance fournit une connectivité transparente via DirectAccess, les réseaux VPN et le proxy d'application Web. DirectAccess fournit une expérience de connectivité permanente et gérée en continu. Le service d'accès à distance (RAS) fournit des services VPN classiques, notamment une connectivité de site à site (filiale ou nuage). Le proxy d'application Web permet la publication de certaines applications HTTP et HTTPS spécifiques de votre réseau d'entreprise à destination d'appareils clients situés hors du réseau d'entreprise. Le routage fournit des fonctionnalités de routage classiques, notamment la traduction d'adresses réseau

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Sélectionner des services de rôle

SERVEUR DE DESTINATION
SRVEXO2.OUPAS.YOUIP1.TRALALA

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Accès à distance

Services de rôle

Rôle Web Server (IIS)

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionner les services de rôle à installer pour Accès à distance

Services de rôle

- ☒ DirectAccess et VPN (accès à distance)
- ☐ Proxy d'application web
- ☒ Routage

Description


Le routage fournit la prise en charge des routeurs NAT, des routeurs réseau exécutant BGP, RIP et des routeurs compatibles avec la multidiffusion (proxy IGMP).

< Précédent


Suivant >

Installer

Annuler

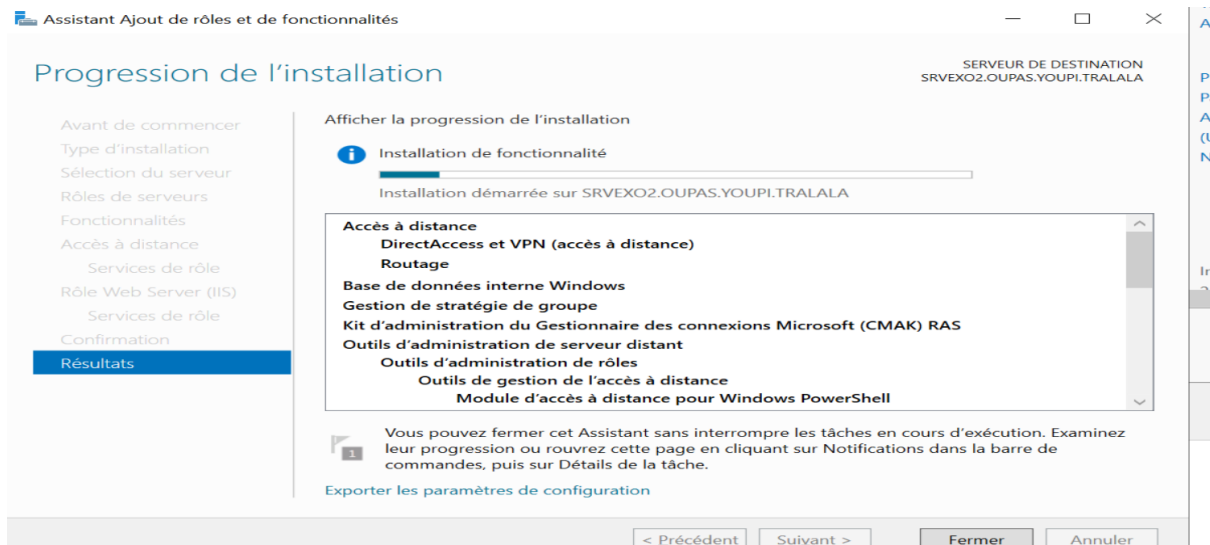


Configuration du routage accès distant

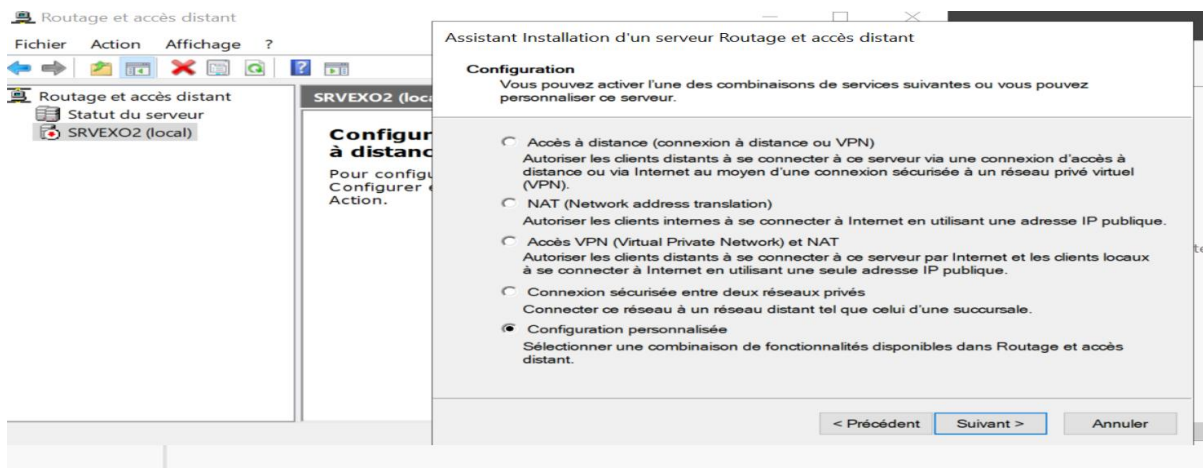


Assistant Installation d'un serveur Routage et accès distant

Configuration personnalisée

À la fermeture de l'Assistant, vous pourrez configurer les services sélectionnés dans la console Accès à distance et routage.

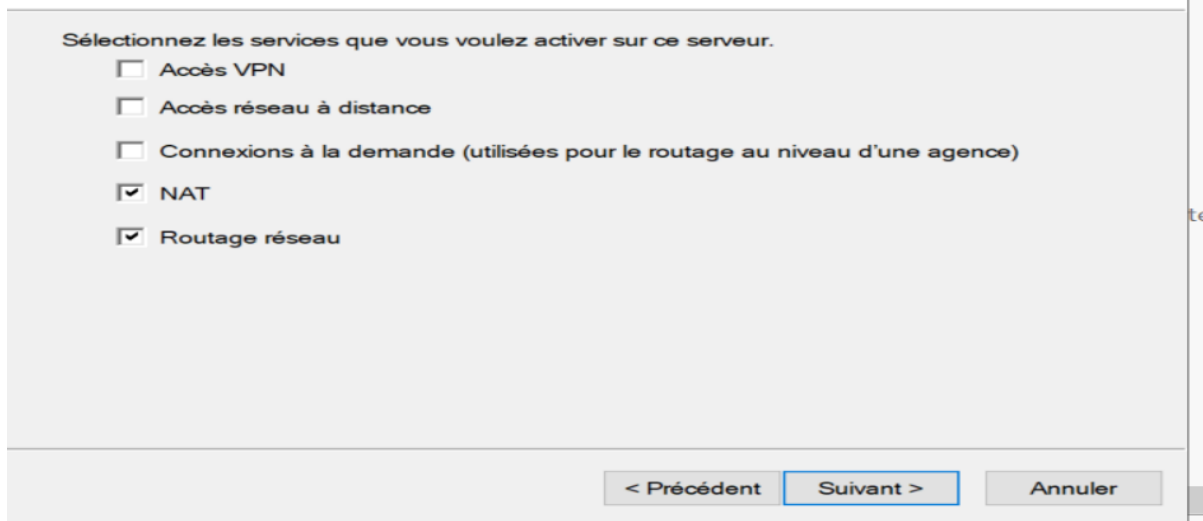

Assistant Installation d'un serveur Routage et accès distant

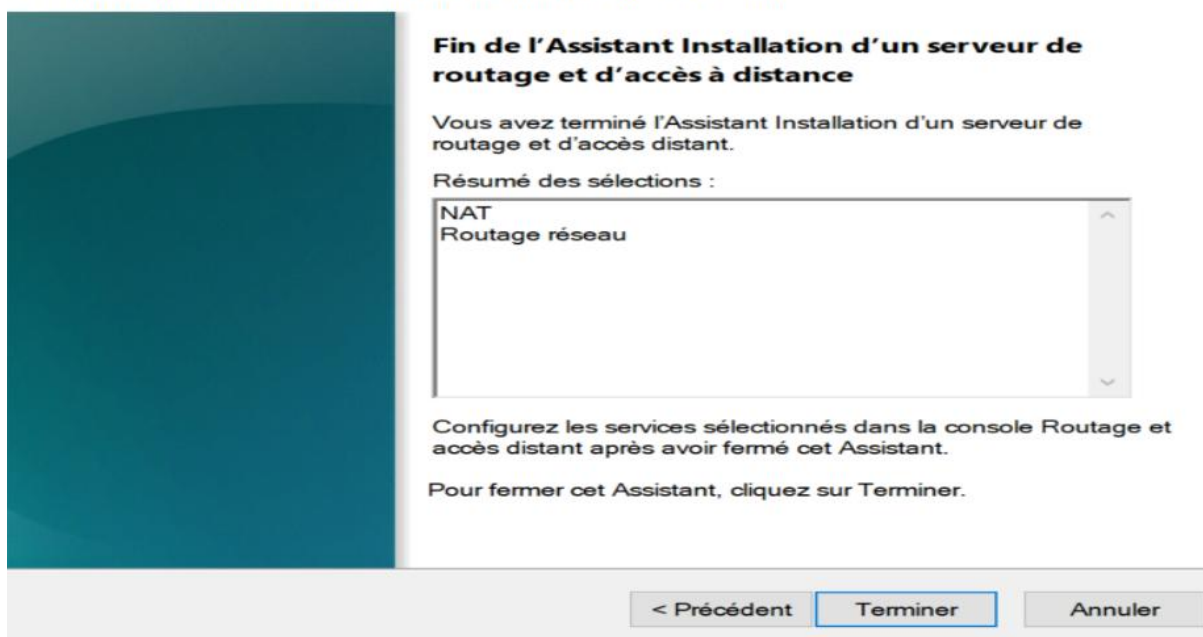

Activation de la règle dans le pare-feu afin de pouvoir ping

Partage de fichiers et d'imprimantes (Dem...	Partage de fichiers et d'imprim...	Tout	Non	Autor
Partage de fichiers et d'imprimantes (Dem...	Partage de fichiers et d'imprim...	Tout	Non	Autor
☒ Partage de fichiers et d'imprimantes (LLM...	Partage de fichiers et d'imprim...	Tout	Oui	Autor
Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-...	Partage de fichiers et d'imprim...	Tout	Non	Autor
Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-...	Partage de fichiers et d'imprim...	Tout	Non	Autor
Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-...	Partage de fichiers et d'imprim...	Tout	Non	Autor

Ping du serveur 1 vers le serveur 2

```
C:\Users\Administrateur>PING 192.99.9.30

Envoi d'une requête 'Ping' 192.99.9.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.99.9.30 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.99.9.30 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.99.9.30 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.99.9.30 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```


Ping du serveur 3 vers le serveur 1


```
C:\Users\Administrateur>ping 192.99.9.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.99.9.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=6 ms TTL=127
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=9 ms TTL=127


Statistiques Ping pour 192.99.9.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms Maximum = 9ms Moyenne = 4ms
```

Configuration de la connexion jusqu'à internet

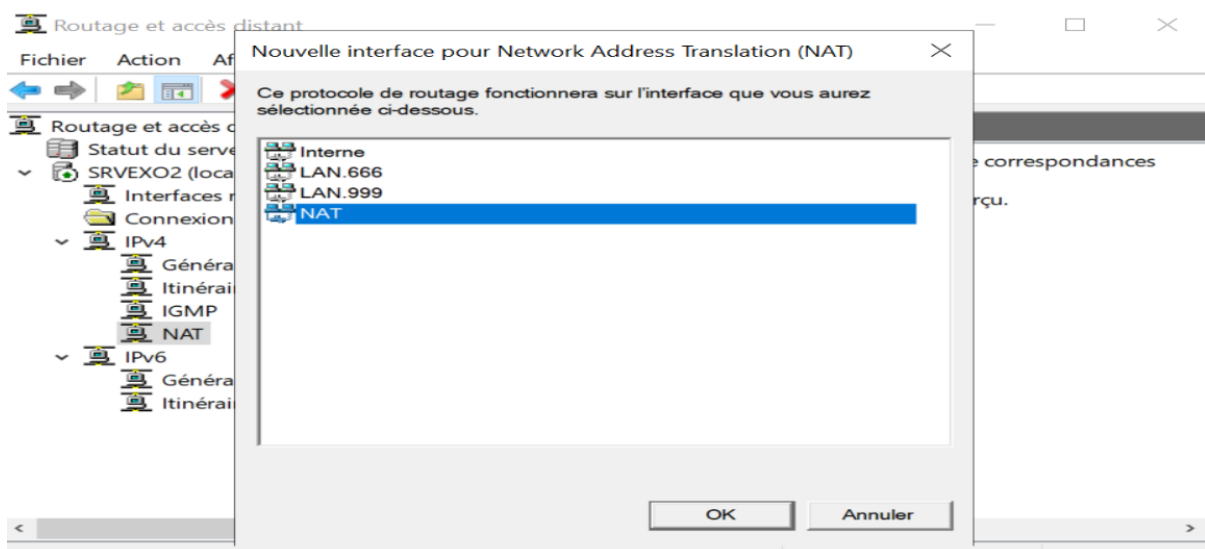

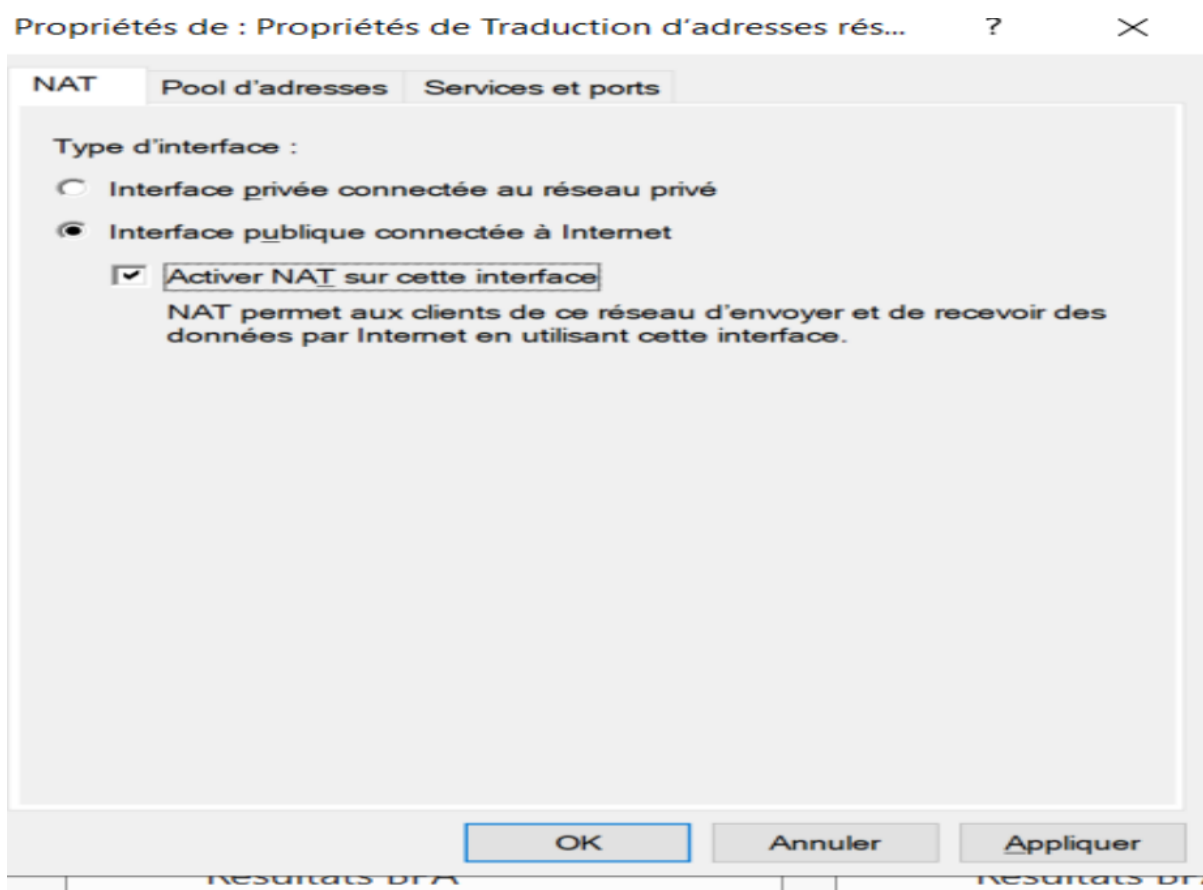


Ajout d'un agent de relais DHCP

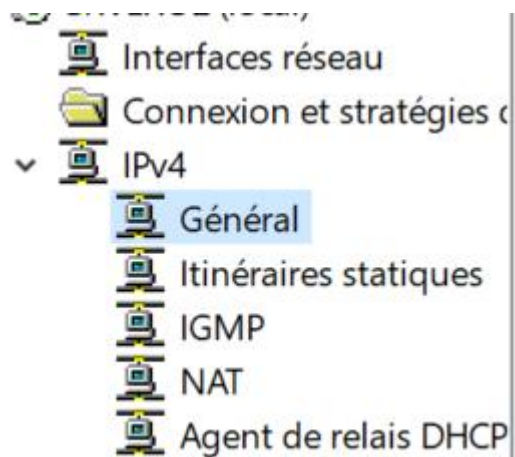

Agent de relais DHCP	
Interface	Mode de relais
LAN.666	Activé
LAN.999	Activé

Configuration du nat :

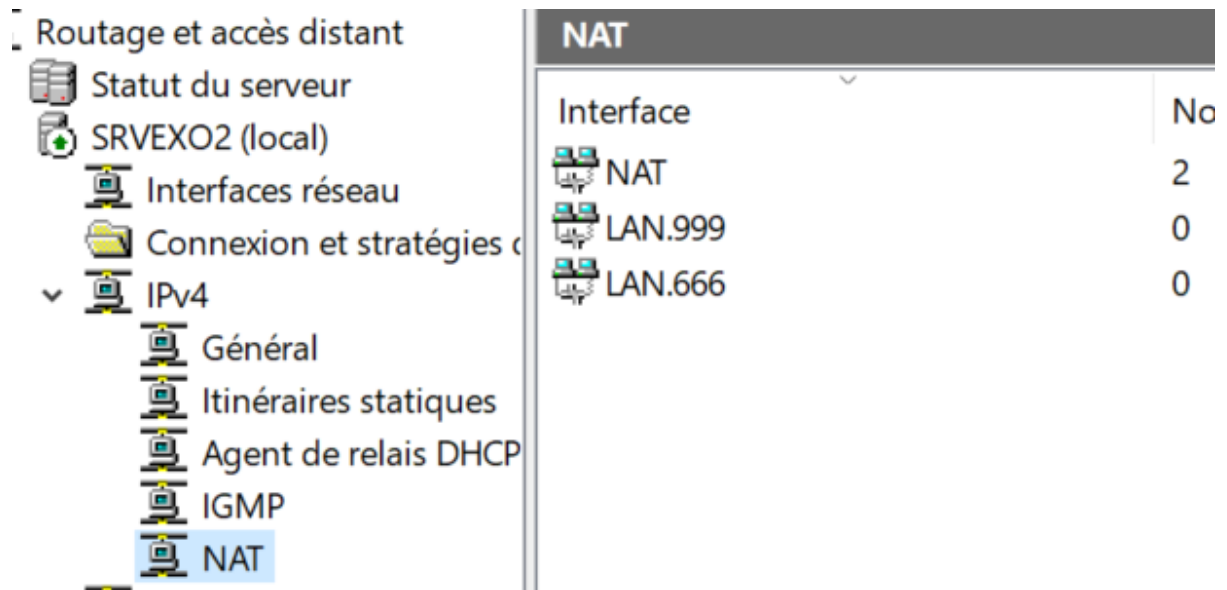

NAT	
Interface	No
NAT	2
LAN.999	0
LAN.666	0

Vérification du ping jusqu'à google avec le serveur 1 et 3

```
C:\Users\Administrateur>PING GOOGLE.COM

Envoi d'une requête 'ping' sur GOOGLE.COM [142.250.178.142] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.250.178.142 : octets=32 temps=5 ms TTL=127
Réponse de 142.250.178.142 : octets=32 temps=10 ms TTL=127
Réponse de 142.250.178.142 : octets=32 temps=10 ms TTL=127
Réponse de 142.250.178.142 : octets=32 temps=6 ms TTL=127
```

Configuration du DHCP

Création de l'étendu pour LAN999

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.



Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 99 . 9 . 10

Adresse IP de fin : 192 . 99 . 9 . 20

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 224

< Précédent

Suivant >

Annuler

Configuration d'étendue LAN 666

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 6 . 66 . 10

Adresse IP de fin : 192 . 6 . 66 . 20

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 25


Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 128

< Précédent

Suivant >

Annuler

Activation des étendues

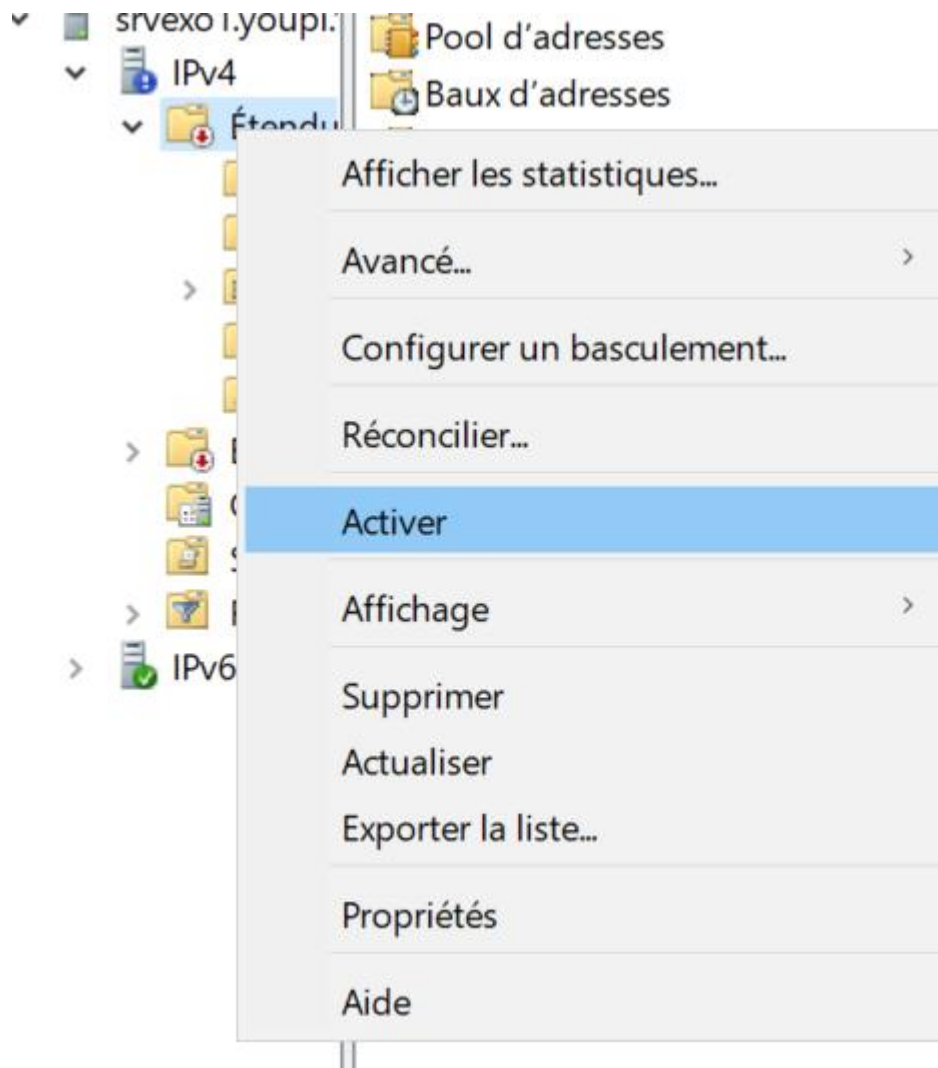

Configuration des options de serveur :

Options Étendue



Général

Avancé

Options disponibles

- ☐ 002 Décalage de temps
- ☒ 003 Routeur
- ☐ 004 Serveur de temps
- ☐ 005 Serveurs de noms

Descriptio ^

- Décalage
- Tableau d
- Tableau d
- Tableau d v



Entrée de données

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

192.99.9.30

OK

Annuler

Appliquer

Options Étendue



Général

Avancé

Options disponibles

☐ 003 Routeur

☐ 004 Serveur de temps

☐ 005 Serveurs de noms

☒ 006 Serveurs DNS

Descriptio

Tableau d

Tableau d

Tableau d

Tableau d



Entrée de données

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

192.99.9.1

192.6.66.1

Supprimer

Monter

Descendre

OK

Annuler

Appliquer

Options Étendue?×

Général

Avancé

Options disponibles	Descriptio ^
☐ 014 Fichier de vidage Merit	Chemin d
☒ 015 Nom de domaine DNS	Nom de c
☐ 016 Serveur d'échange	Adresse c
☐ 017 Chemin d'accès de la racine	Chemin d v

< >

Entrée de données

Valeur chaîne :

YOUPI.TRALALA

OK

Annuler

Appliquer

Configuration d'un basculement :

Configurer un basculement

Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement



Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP autorisés.

Vous pouvez également taper le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur partenaire.

Serveur partenaire : 

☐ Réutiliser les relations de basculement existantes configurées avec ce serveur (le cas échéant).

< Précédent

Suivant >

Annuler

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement



Créer une relation de basculement avec le partenaire 192.6.66.1

Nom de la relation :	srvexo1.youpi.tralala-192.6.66.1
Délai de transition maximal du client (MCLT) :	1 heures 0 minutes
Mode :	Équilibrage de charge
Pourcentage d'équilibrage de charge	
Serveur local :	50 %
Serveur partenaire :	50 %
☐ Intervalle de basculement d'état :	60 minutes
☒ Activer l'authentification du message	
Secret partagé :	*****

< Précédent

Suivant >

Annuler

Mettre le mode serveur de secours


Serveur partenaire :

☒ Mode du serveur de secours

Rôle de ce serveur :

Adresses réservées pour le serveur de secours :

Les étendues se sont ajoutées sur le serveur 3 :

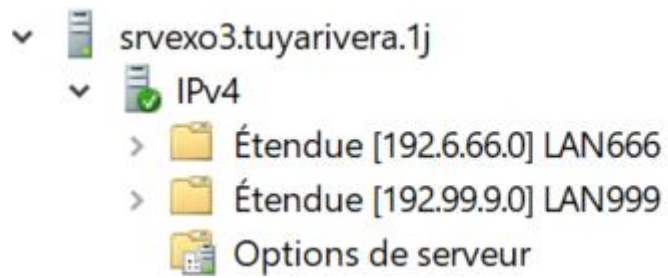

Nous pouvons vérifier que le client obtient une adresse de l'étendue du LAN999 sur le LAN segment 1

```
Carte Ethernet Ethernet0 :  
  
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : YOUPI.TRALALA  
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5750:98e6:68d5:1b9%4  
  Adresse IPv4. . . . . : 192.99.9.10  
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.224  
  Passerelle par défaut. . . . . :  
  
C:\Users\w10client>
```

Nous pouvons vérifier que le client obtient une adresse de l'étendue du LAN999 sur le LAN segment 2

```
Carte Ethernet Ethernet0 :  
  
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5750:98e6:68d5:1b9%4  
  Adresse IPv4. . . . . : 192.6.66.15  
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.128  
  Passerelle par défaut. . . . . :  
  
C:\Users\w10client>
```

Résolution de nom srv1 et 2

```

C:\Users\Administrateur>nslookup
Serveur par défaut : UnKnown
Address: 192.168.99.1

> srv1.lazzaretto.local
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.99.1

Nom : srv1.lazzaretto.local
Address: 192.168.99.1

> srv2.alessio.lazzaretto.local
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.99.1

Nom : srv2.alessio.lazzaretto.local
Addresses: 172.16.255.254
           192.168.99.254
           192.168.108.226

```

Ip sur le client en lan segment 1

```

C:\Users\User-00>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : LAZZARETTO.LOCAL
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3caa:8aca:9e1a:35d2%5
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.99.11
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.99.254
                                     172.16.255.254

```

Ip sur le client en lan segment 2

```

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3caa:8aca:9e1a:35d2%5
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.0.15
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\User-00>|

```

Ajout de l'ad sur le serveur 1

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV1.LAZZARETTO.LOCAL

- Configuration de déploiement...
- Options du contrôleur de...
- Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement


- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

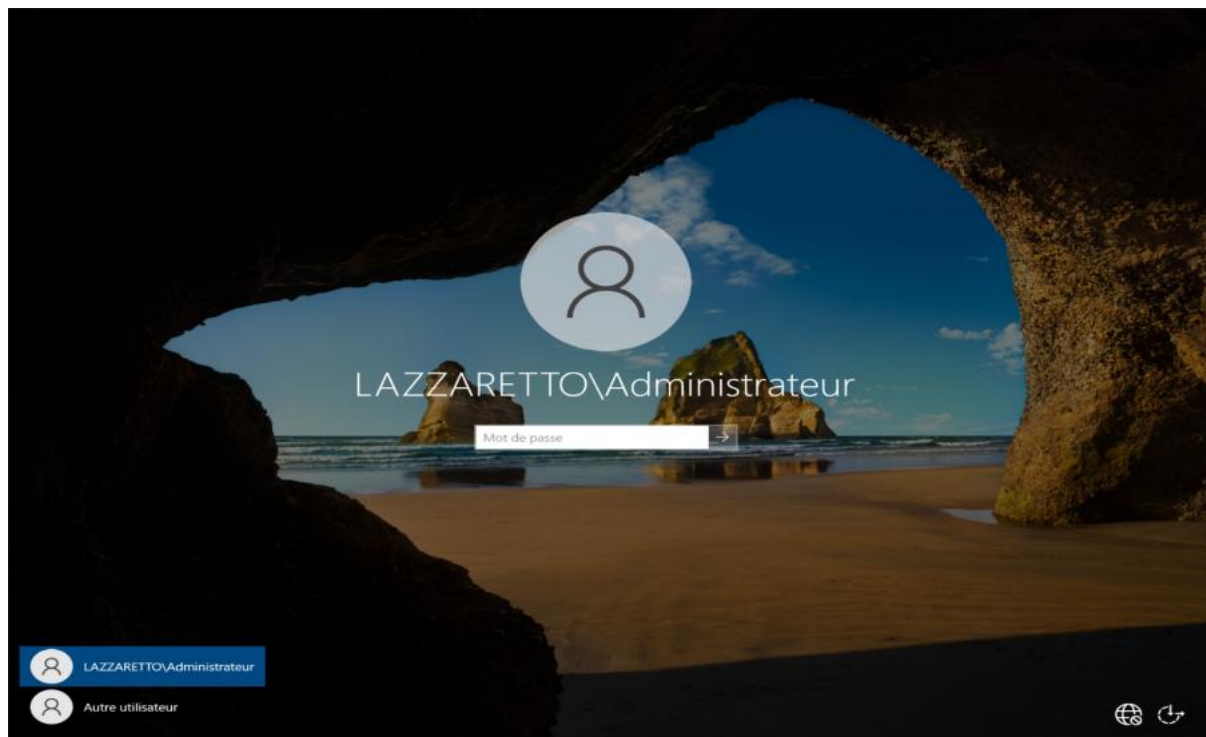

Ajout de l'ad sur le serveur 2

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV2.ALESSIO.LAZZARETTO.LOCAL

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☒ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Sélectionnez le type du domaine :


Nom du domaine parent :

Nouveau nom de domaine :

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

administrateur@lazzaretto.local

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

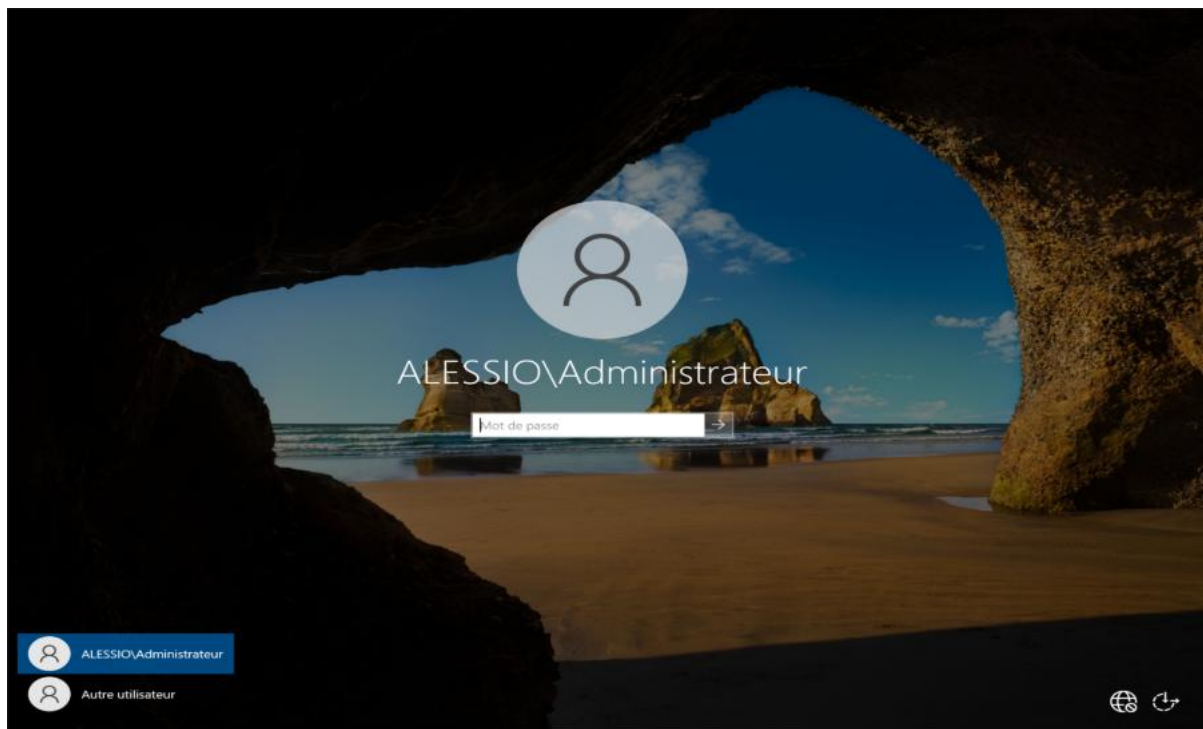

Ajout de l'ad sur le serveur 3

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV3.LAZZARETTO.LOCAL

Configuration de déploiement

Options du contrôleur de domaine

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configuration

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération


Domaine : LAZZARETTO.LOCAL Sélectionner...

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

administrateur@lazzaretto.local Modifier...

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

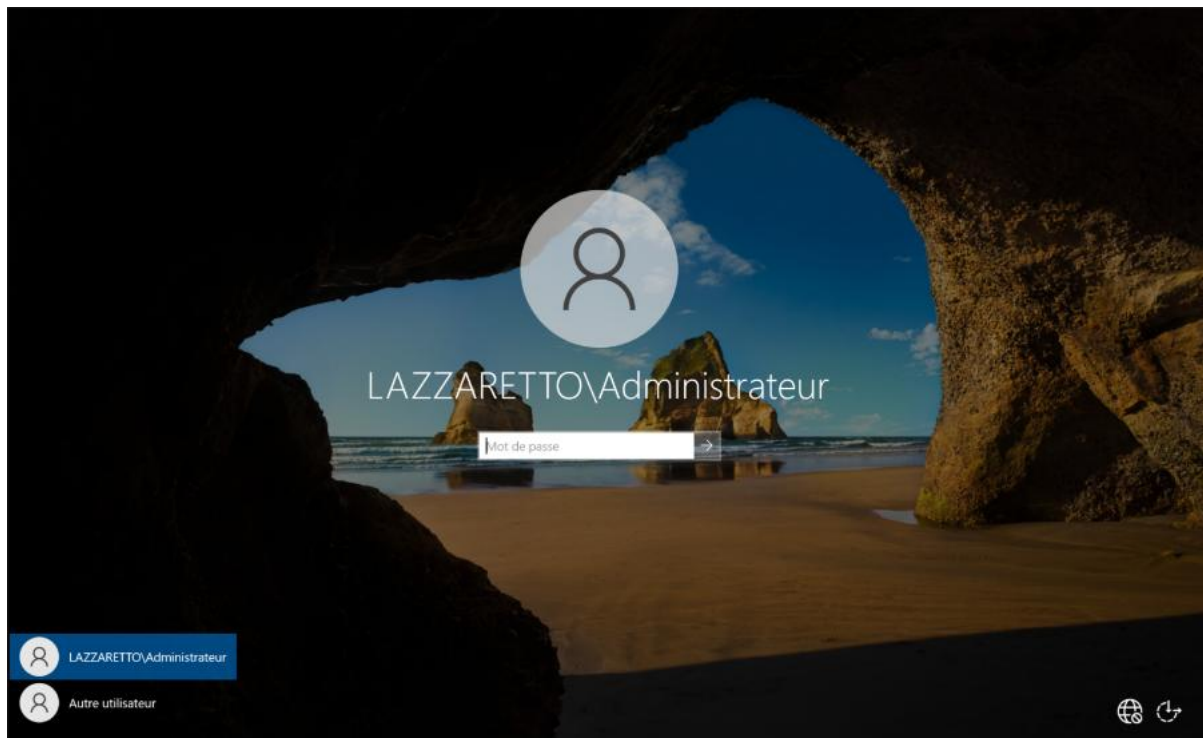

Création d'OU

Nouvel objet - Unité d'organisation



Créer dans : LAZZARETTO.LOCAL/@LAZZARETTO.LOCAL/INFORMA

Nom :

INFORMATIQUE

☒ Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle

OK

Annuler

Aide

Création de compte

Nouvel objet - Utilisateur



 Créer dans : .\@LAZZARETTO.LOCAL/INFORMATIQUE/UTILISATEURS

Prénom :

Jean

Initiales :

JN

Nom :

NEYMAR

Nom complet :

Jean JN. NEYMAR

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

j.neymar|

@LAZZARETTO.LOCAL ▾

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

LAZZARETTO\

j.neymar

< Précédent

Suivant >

Annuler

Bloquage de la modification du mot de passe à la prochaine ouverture de session.

Nouvel objet - Utilisateur



Créer dans : LAZZARETTO.LOCAL/@LAZZARETTO.LOCAL/INFORM

Mot de passe :

••••••••

Confirmer le mot de passe :

••••••••

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent

Suivant >

Annuler

Création des groupes

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : CAL/@LAZZARETTO.LOCAL/INFORMATIQUE/GROUPES

Nom du groupe :

GGS_INFORMATIQUE

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :

GGS_INFORMATIQUE

Étendue du groupe

☐ Domaine local
 ☒ Globale
 ☐ Universelle

Type de groupe

☒ Sécurité
 ☐ Distribution

OK

Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requêtes enregistrées			
▼ LAZZARETTO.LOCAL			
> Builtin			
> Computers			
> Domain Controllers			
> ForeignSecurityPrincipals			
> Managed Service Accoun			
> Users			
▼ @LAZZARETTO.LOCAL			
▼ INFORMATIQUE			
GROUPES	GGS_INFORMATIQUE	Groupe de séc...	
ORDINATEURS	GUS_INFORMATIQUE	Groupe de séc...	
UTILISATEURS	GLS_INFORMATIQUE	Groupe de séc...	
▼ COMPTABILITE			
GROUPES			
ORDINATEURS			
UTILISATEURS			
▼ RESSOURCES_HUMAI			
GROUPES			
ORDINATEURS			
UTILISATEURS			

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requetes enregistrees			
> LAZZARETTO.LOCAL			
> > Builtin	Jean JN. NEYMAR	Utilisateur	
> > Computers	Claire CV. VOYANT	Utilisateur	
> > Domain Controllers	Alain AT. TERIEUR	Utilisateur	
> > ForeignSecurityPrincipals			
> > Managed Service Account			
> > Users			
> @LAZZARETTO.LOCAL			
> > INFORMATIQUE			
> > > GROUPES			
> > > ORDINATEURS			
> > > UTILISATEURS			
> > COMPTABILITE			
> > > GROUPES			

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requetes enregistrees			
> LAZZARETTO.LOCAL			
> > Builtin	GGG_COMPTABILITE	Groupe de séc...	
> > Computers	GLS_COMPTABILITE	Groupe de séc...	
> > Domain Controllers	GUS_COMPTABILITE	Groupe de séc...	
> > ForeignSecurityPrincipals			
> > Managed Service Account			
> > Users			
> @LAZZARETTO.LOCAL			
> > INFORMATIQUE			
> > > GROUPES			
> > > ORDINATEURS			
> > > UTILISATEURS			
> > COMPTABILITE			
> > > GROUPES			
> > > ORDINATEURS			


Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requetes enregistrees			
> LAZZARETTO.LOCAL			
> > Builtin	Jean JB. BOND	Utilisateur	
> > Computers	Jean JP. PEUPLU	Utilisateur	
> > Domain Controllers	Sarah SP. PELL	Utilisateur	
> > ForeignSecurityPrincipals			
> > Managed Service Account			
> > Users			
> @LAZZARETTO.LOCAL			
> > INFORMATIQUE			
> > > GROUPES			
> > > ORDINATEURS			
> > > UTILISATEURS			
> > COMPTABILITE			
> > > GROUPES			
> > > ORDINATEURS			
> > > UTILISATEURS			

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requetes enregistrees			
▼ LAZZARETTO.LOCAL			
> Built-in			
> Computers			
> Domain Controllers			
> ForeignSecurityPrincipals			
> Managed Service Account			
> Users			
▼ @LAZZARETTO.LOCAL			
▼ INFORMATIQUE			
GROUPES	GGS_RESSOURCES_HUMAINES	Groupe de séc...	
ORDINATEURS	GLS_RESSOURCES_HUMAINES	Groupe de séc...	
UTILISATEURS	GUS_RESSOURCES_HUMAINES	Groupe de séc...	
▼ COMPTABILITE			
GROUPES			
ORDINATEURS			
UTILISATEURS			
▼ RESSOURCES_HUMAI			
GROUPES			
ORDINATEURS			
UTILISATEURS			


Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requetes enregistrees			
▼ LAZZARETTO.LOCAL			
> Built-in			
> Computers			
> Domain Controllers			
> ForeignSecurityPrincipals			
> Managed Service Account			
> Users			
▼ @LAZZARETTO.LOCAL			
▼ INFORMATIQUE			
GROUPES			
ORDINATEURS			
UTILISATEURS			
▼ COMPTABILITE			
GROUPES			
ORDINATEURS			
UTILISATEURS			
▼ RESSOURCES_HUMAI			
GROUPES			
ORDINATEURS			
UTILISATEURS			

Hans HT. TENE	Utilisateur	
Jean JT. TASSE	Utilisateur	
Sarah SC. CROCHE	Utilisateur	

Ajout des membres aux groupes ggs

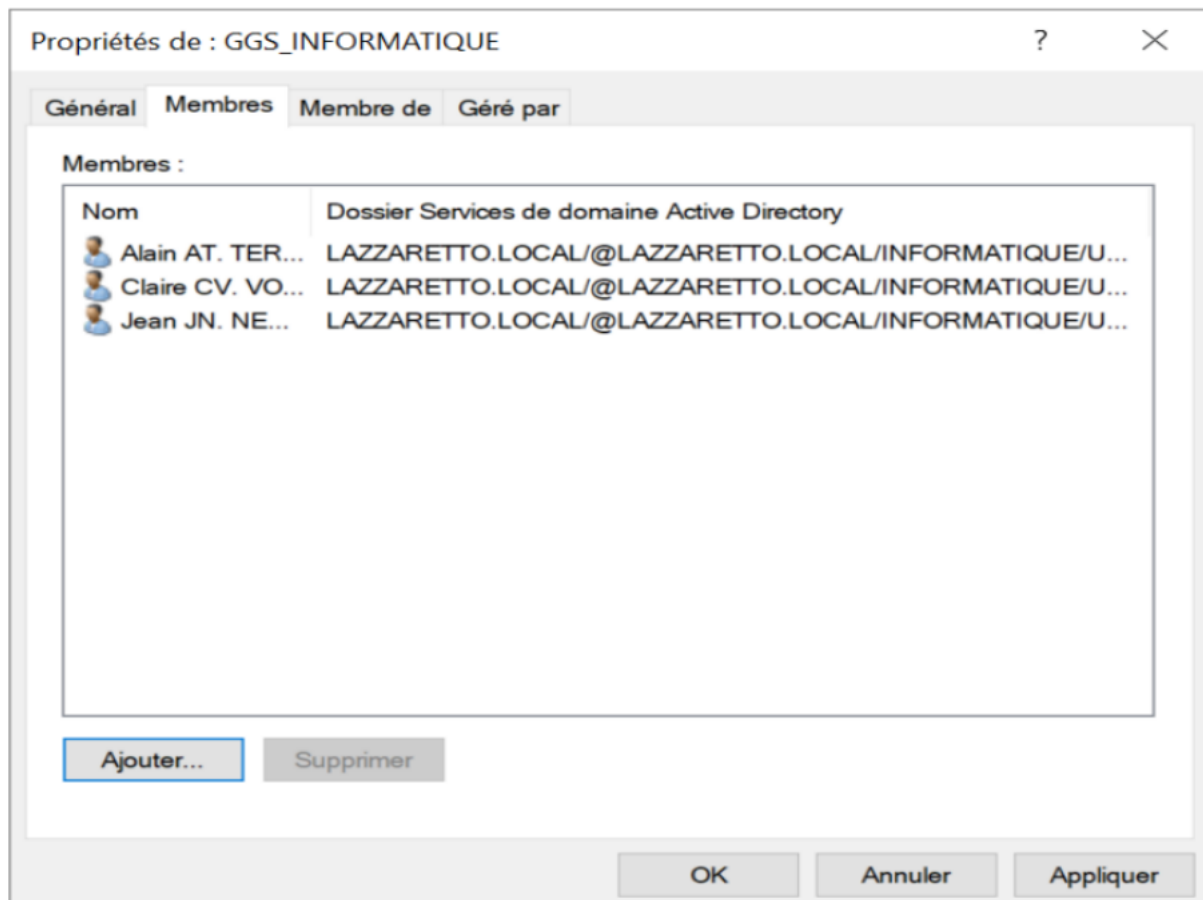

Ajout GLS ET GUS aux groupes GGS

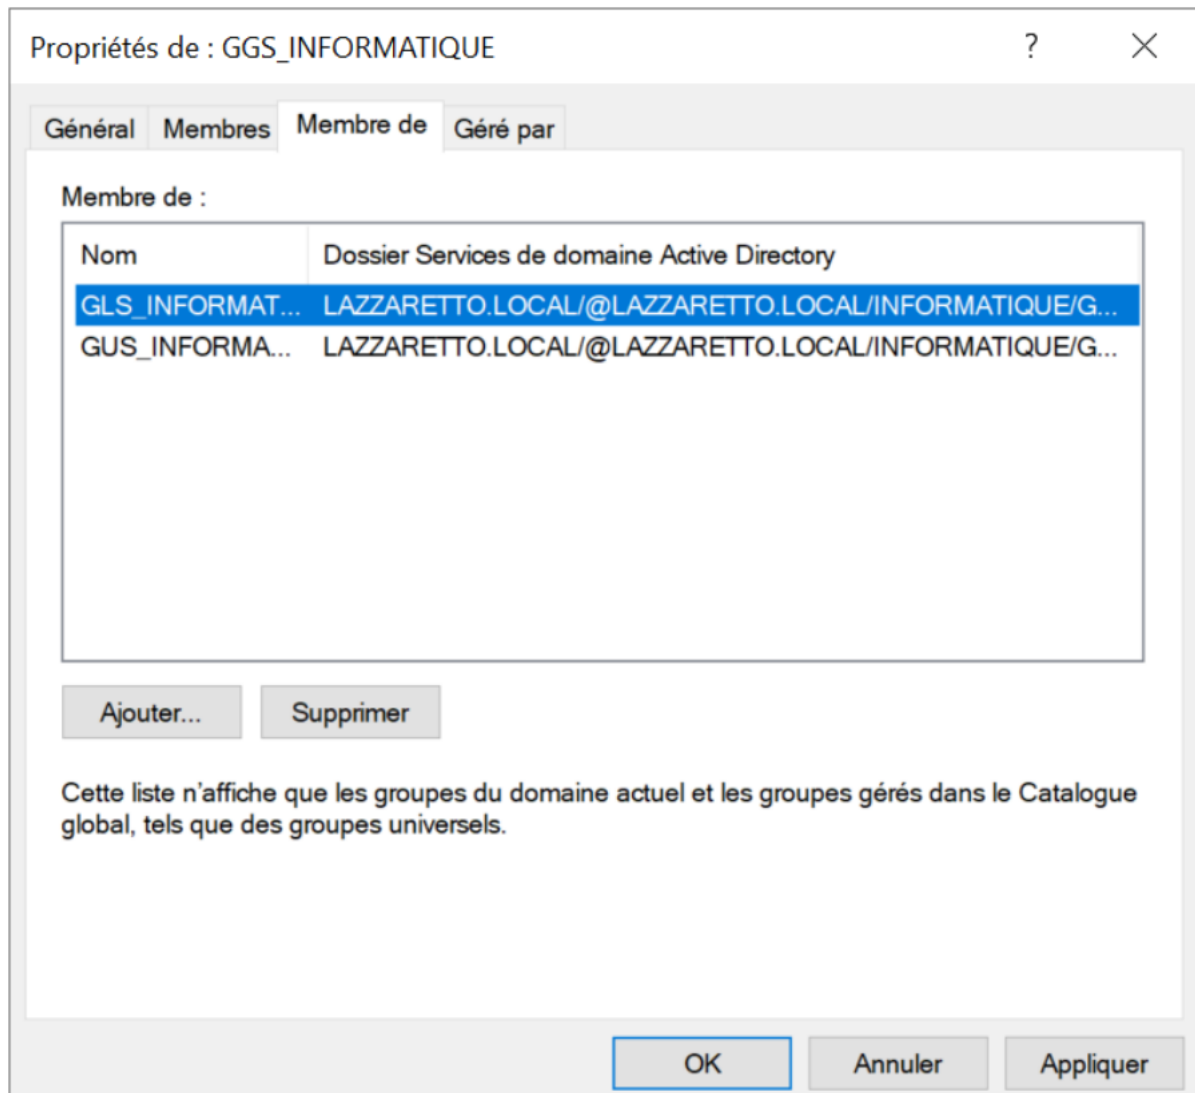

Gpo 1 :

Nouvel objet GPO

Nom :
Mot_de_passe_renforcee

Objet Starter GPO source :
(aucun)

OK Annuler

Propriétés de : Longueur minimale du mot de passe ?

Paramètre de stratégie de sécurité Expliquer

 Longueur minimale du mot de passe

☒ Définir ce paramètre de stratégie

Le mot de passe doit faire au minimum :
12 caractère(s)

 La modification de ce paramètre peut affecter la compatibilité avec les clients, les services et les applications.
Pour obtenir davantage d'informations, consultez [Longueur minimale du mot de passe](#). (Q823659)

OK Annuler Appliquer

Propriétés de : Le mot de passe doit respecter des exigenc...



Paramètre de stratégie de sécurité

Expliquer



Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité

☒ Définir ce paramètre de stratégie :

☒ Activé

☐ Désactivé

OK

Annuler

Appliquer

Propriétés de : Conserver l'historique des mots de passe ? X

Paramètre de stratégie de sécurité Expliquer

 Conserver l'historique des mots de passe

☒ Définir ce paramètre de stratégie

Conserver l'historique du mot de passe pendant :

10  mots de passe mémorisés

OK Annuler Appliquer

Propriétés de : Durée de vie minimale du mot de passe ? X

Paramètre de stratégie de sécurité Expliquer



Durée de vie minimale du mot de passe

☒ Définir ce paramètre de stratégie

Le mot de passe peut être modifié après :

1 jours

OK

Annuler

Appliquer

Propriétés de : Durée de vie maximale du mot de passe



Paramètre de stratégie de sécurité

Expliquer



Durée de vie maximale du mot de passe

☒ Définir ce paramètre de stratégie

Le mot de passe expirera dans :

90



jours

OK

Annuler

Appliquer

Gpo 2 : Verrouillage de compte

Propriétés de : Seuil de verrouillage du compte



Paramètre de stratégie de sécurité Expliquer


 Seuil de verrouillage du compte

☒ Définir ce paramètre de stratégie

Le compte sera verrouillé après :

tentatives d'ouvertures de session non valides

OK Annuler Appliquer

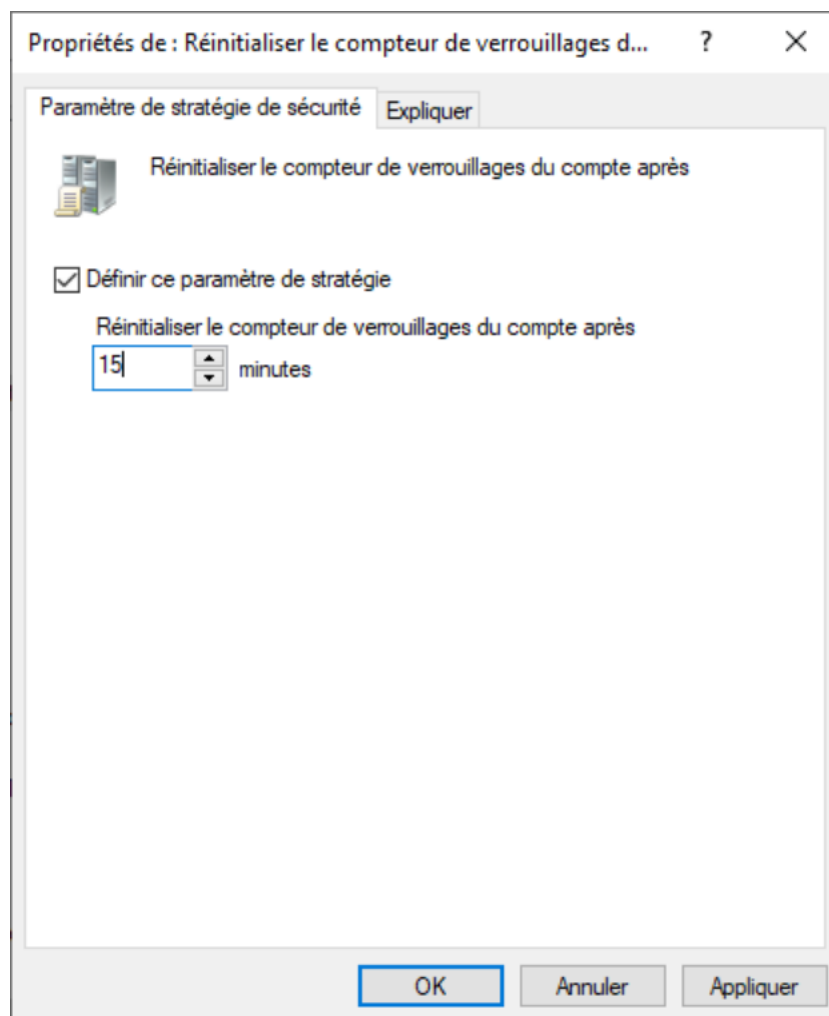

3. Désactivation de l'accès invité et comptes locaux

Propriétés de : Comptes : renommer le compte administr...



Paramètre de stratégie de sécurité

Expliquer



Comptes : renommer le compte administrateur

☒ Définir ce paramètre de stratégie

TEST

OK

Annuler

Appliquer

Propriétés de : Comptes : statut du compte Invité



Paramètre de stratégie de sécurité

Expliquer



Comptes : statut du compte Invité

☒ Définir ce paramètre de stratégie :

☐ Activé

☒ Désactivé

OK

Annuler

Appliquer

4. Déploiement de mises à jour automatiques (WSUS)

Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur :

Options :

Configurer le service de Mise à jour pour la détection des mises à jour :

Configurer le serveur intranet de statistiques :

Définir le serveur de téléchargement alternatif :

(exemple: https://IntranetUpd01)

☐ Téléchargez les fichiers sans URL dans les métadonnées si un serveur de téléchargement alternatif est défini.

☐ Ne pas appliquer l'épinglage de certificat TLS du client Windows Update pour les mises à jour.

Sélectionnez le comportement du proxy pour le client Windows Update pour la mise à jour :

Aide :

Spécifie un serveur intranet qui héberge les mises à jour provenant de Microsoft Update. Vous pouvez ensuite utiliser ce service de mise à jour pour procéder à la mise à jour automatique des ordinateurs de votre réseau.

Ce paramètre vous permet de spécifier un serveur de votre réseau devant fonctionner comme un service de mise à jour interne. Le client Mises à jour automatiques recherchera dans ce service les mises à jour qui s'appliquent aux ordinateurs de votre réseau.

Pour utiliser ce paramètre, vous devez définir deux noms de serveur : celui à partir duquel le client Mises à jour automatiques détecte et télécharge les mises à jour, et celui vers lequel les

OK Annuler Appliquer

Replanifier les installations planifiées des mises à jour automatiques

Replanifier les installations planifiées des mises à jour automatiques

Paramètre précédent

Paramètre suivant

☐ Non configuré

Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur :

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP SP2, Windows XP SP1, Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3

Options :

Aide :

Attendre après le démarrage

du système (minutes) :

1

Spécifie la durée d'attente des mises à jour automatiques suite à l'arrêt du système avant de poursuivre une installation planifiée qui a été manquée précédemment.

Si le statut est configuré à Activé, une installation planifiée qui n'a pas eu lieu plus tôt va avoir lieu au nombre de minutes spécifiées après le prochain démarrage de l'ordinateur.

Si l'état Désactivé est sélectionné, une installation planifiée manquée se produira lors de la prochaine installation planifiée.

Si l'état Non configuré est sélectionné, une installation planifiée manquée se produira une minute après le prochain démarrage de l'ordinateur.

OK

Annuler

Appliquer

Activer les notifications d'applications

Activer les notifications d'applications

Paramètre précédent

Paramètre suivant

☐ Non configuré

Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur :

Windows Server 2008, Windows 7 et Windows Vista

Options :

Aide :

Ce paramètre de stratégie vous permet de contrôler si les utilisateurs reçoivent les messages de notification améliorés détaillés sur les applications proposées par le service Microsoft Update. Les messages de notification améliorés visent à inciter les utilisateurs à installer et à utiliser les applications facultatives qui leur sont proposées. Ce paramètre de stratégie est destiné à être utilisé dans des environnements gérés selon des règles souples, où l'utilisateur final est autorisé à accéder au service Microsoft Update.

Si vous activez ce paramètre de stratégie, un message de notification s'affiche sur l'ordinateur de l'utilisateur dès qu'une application disponible est proposée. L'utilisateur peut ensuite cliquer sur la notification pour ouvrir l'application Windows Update afin d'obtenir plus

OK

Annuler

Appliquer

5. Pare-feu Windows configuré

 Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

×

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports**
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

☐ TCP

☒ **UDP**

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

☐ Tous les ports locaux

☒ **Ports locaux spécifiques :**

Exemple : 80, 443, 5000-5010

Profil

Spécifiez les profils auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil**
- Nom

Quand cette règle est-elle appliquée ?

- ☒ **Domaine**
Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise.
- ☒ **Privé**
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple à domicile ou au bureau.
- ☒ **Public**
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

- ☒ TCP
☐ UDP

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

- ☐ Tous les ports locaux
☒ Ports locaux spécifiques :

135, 445, 3389


Exemple : 80, 443, 5000-5010


< Précédent

Suivant >

Annuler

6. Redirection des dossiers utilisateurs

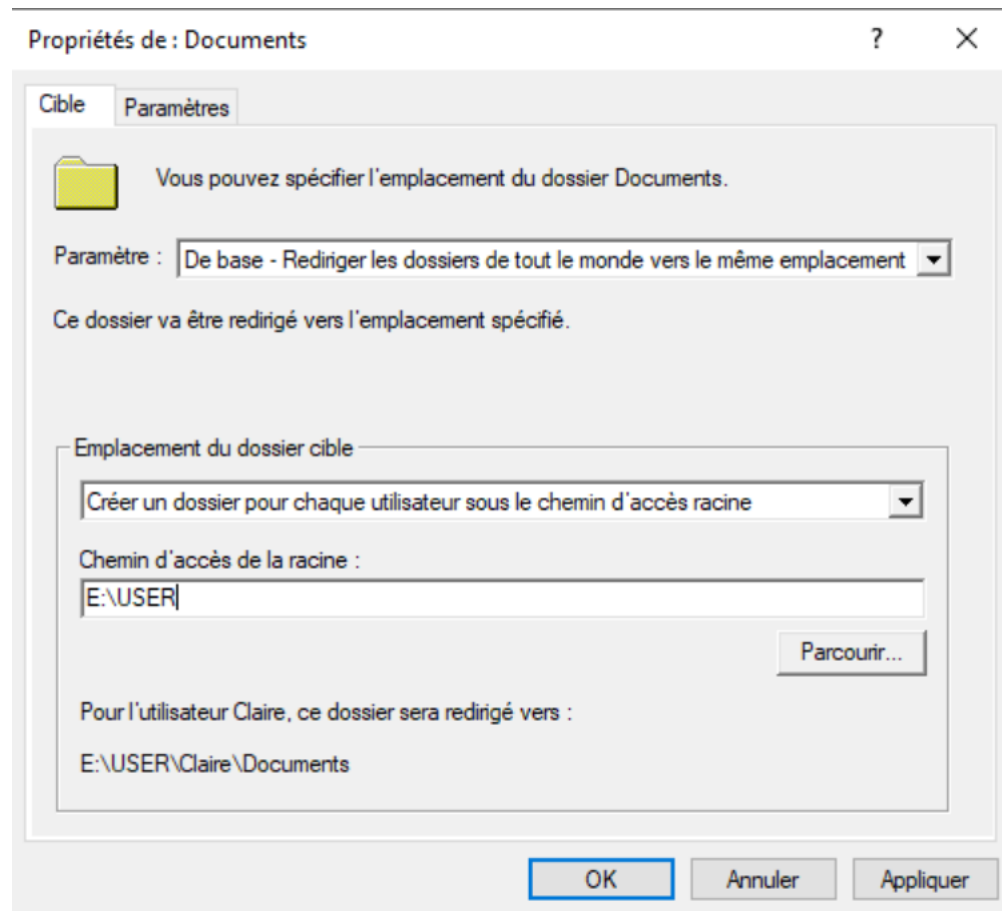

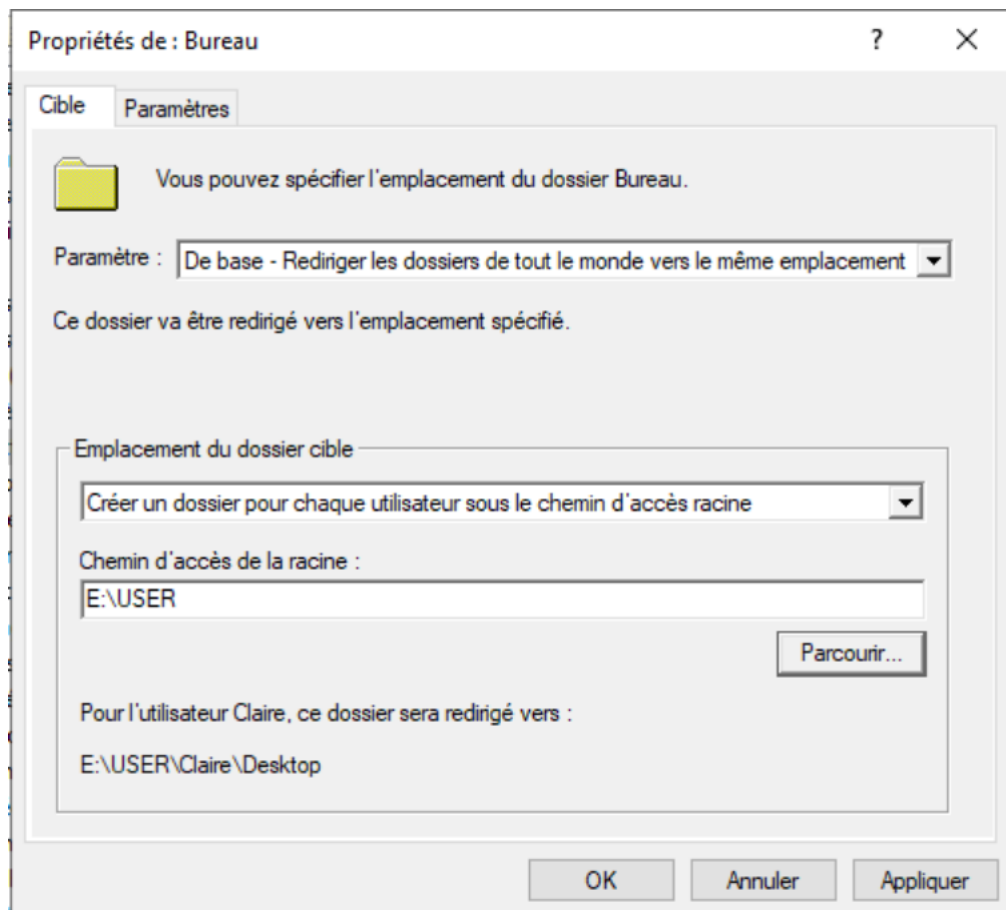

7. Synchronisation de l'heure

Activer le serveur NTP Windows

Paramètre précédent

Paramètre suivant

☐ Non configuré

Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur :

Au minimum Windows Server 2003 ou Windows XP Professionnel

Options :

Aide :

Ce paramètre de stratégie permet de spécifier si le serveur NTP Windows est activé.

Si vous activez ce paramètre de stratégie pour le serveur NTP Windows, votre ordinateur peut traiter les demandes NTP émanant d'autres ordinateurs.

Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou ne le configurez pas, votre ordinateur ne peut pas traiter les demandes NTP émanant d'autres ordinateurs.

OK

Annuler

Appliquer

Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC

Paramètre précédent

Paramètre suivant

☐ Non configuré

☒ Activé

☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur :

Au minimum Windows 2000

Options :

Aide :

Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.

Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.

Ce paramètre permet de supprimer le Panneau de configuration des éléments suivants :
Écran de démarrage
Explorateur de fichiers

Ce paramètre permet de supprimer l'application Paramètres du PC des éléments suivants :
Écran de démarrage
Icône Paramètres
Avatar du compte

OK

Annuler

Appliquer

8. Restriction de l'accès au panneau de configuration et aux paramètres

Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :
☒ Activé
☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000

Options : Aide :

Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.

Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.

Ce paramètre permet de supprimer le Panneau de configuration des éléments suivants :

- Écran de démarrage
- Explorateur de fichiers

Ce paramètre permet de supprimer l'application Paramètres du PC des éléments suivants :

- Écran de démarrage
- Icône Paramètres
- Avatar du compte

OK Annuler Appliquer

Mettre le Pc client dans le domaine

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :
client

Nom complet de l'ordinateur :
client

Autres...

Membre d'un

☒ Domaine :
LAZZARETTO.LOCAL

☐ Groupe de travail :
WORKGROUP

OK Annuler

Test du gpo de panneaux de config sur un client

Restrictions

 Cette opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système.

OK