Procédure installation GLPI

Pour commencer nous devons mettre à jour la machine :

- Apt update && apt upgrade –y

```
root@debian:~# apt update && apt upgrade
```

Installation du serveur

- Installation Apache qui est un serveur HTTP

```
root@debian:~# apt install apache2 -y
```

- Installation PHP

```
root@tpglpi:~# apt install php libapache2-mod-php
```

- Changement du nom de la machine

```
root@debian:~# hostname debian
root@debian:~# echo tpglpi.lan > /etc/hostname
root@debian:~# hostname tpglpi.lan
root@debian:~# exit
déconnexion
user-00@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@tpglpi:~#
```

- Changement du nom de serveur d'apache
- Lancement du fichier fqdn
- Relancement du service apache

```
root@tpglpi:~# echo "ServerName tpglpi.lan" > /etc/apache2/conf-available/fqdn.conf
root@tpglpi:~# a2enconf fqdn
Enabling conf fqdn.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@tpglpi:~# systemctl reload apache2.service
root@tpglpi:~#
```

- Nous pouvons vérifier que notre serveur est bien configuré en affichant une page lorsqu'on accède à localhost.

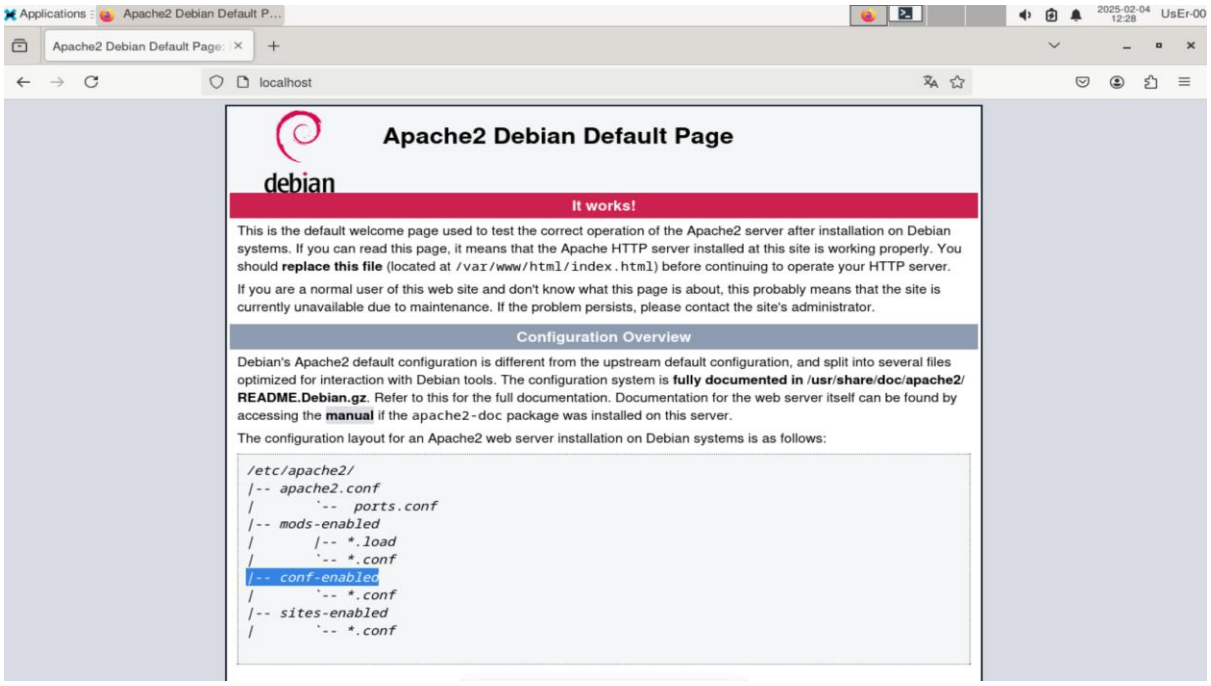

- Ou avec cette commande nous voyons que le statut est activé, chargé et actif

```
root@tpglpi:~# systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-02-04 11:34:15 CET; 2 days ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 39250 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 38183 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4581)
     Memory: 13.1M
        CPU: 420ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─38183 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─39256 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─39257 /usr/sbin/apache2 -k start
```

- Installation de MariaDB

```
root@tpglpi:~# apt install mariadb-server -y
```

- Nous allons nettoyer mariadb pour une utilisation sécurisée

```
root@tpglpi:~# mariadb-secure-installation
```

- Ensuite nous allons activez l'authentification `unix_socket` pour `renforcer la sécurité`

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
```

- Pour renforcer la sécurité, on a changé de mot de passe root de glpi

```
Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
```

- Supression des utilsateur anonyme, Interdire la connexion distante pour le `root`, Supprimer la base de données de test et son accès, et recharger les tables de privilèges

Création de la base de données

Pour la création de base de données j'ai commencé par créer la base "glpi" puis j'ai créé le compte glpi et je lui ai donné tous les privilèges

```
root@tpglpi:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 45
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

```
MariaDB [(none)]> create database glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'glpi'@'localhost' indentified by 'glpi';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your Ma
 the right syntax to use near 'indentified by 'glpi'' at line 1
MariaDB [(none)]> create user 'glpi'@'localhost' identified by 'glpi';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to 'glpi'@'localhost' with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
MariaDB [glpi]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)

MariaDB [glpi]> exit
Bye
```

Téléchargement de GLPI :

- Téléchargement de l'archive glpi

```
root@tpglpi:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
--2025-02-06 22:11:34--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
```

- Décompression de l'archive

```
root@tpglpi:~# tar xvf glpi-10.0.17.tgz
```

- Déplacement du dossier dans /var/www/html/glpi

```
root@tpglpi:~# mv glpi /var/www/html/glpi
```

Lancement de l'installation de GLPI

- Installation des différents modules

```
root@tpglpi:~# apt install php8.2-curl php8.2-mbstring php8.2-zip php8.2-xml php8.2-ldap php8.2-intl php8.2-mysql php8.2-dom p
hp8.2-simplexml php-json php8.2-phpdbg php8.2-cgi
```

- Attribution des droits d'accès au dossier glpi :

```
root@tpglpi:~# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/
root@tpglpi:~# chown -R 755 /var/www/html/glpi/
```

- On redémarre le serveur Apache2

```
root@tpglpi:~# systemctl restart apache2
```

Installation client glpi

- On sélectionne la langue puis on continue

- Puis nous allons cliquer sur installer

- Toutes les extensions sont installer donc nous pouvons poursuivre

- Il suffit de mettre les informations configurer avant

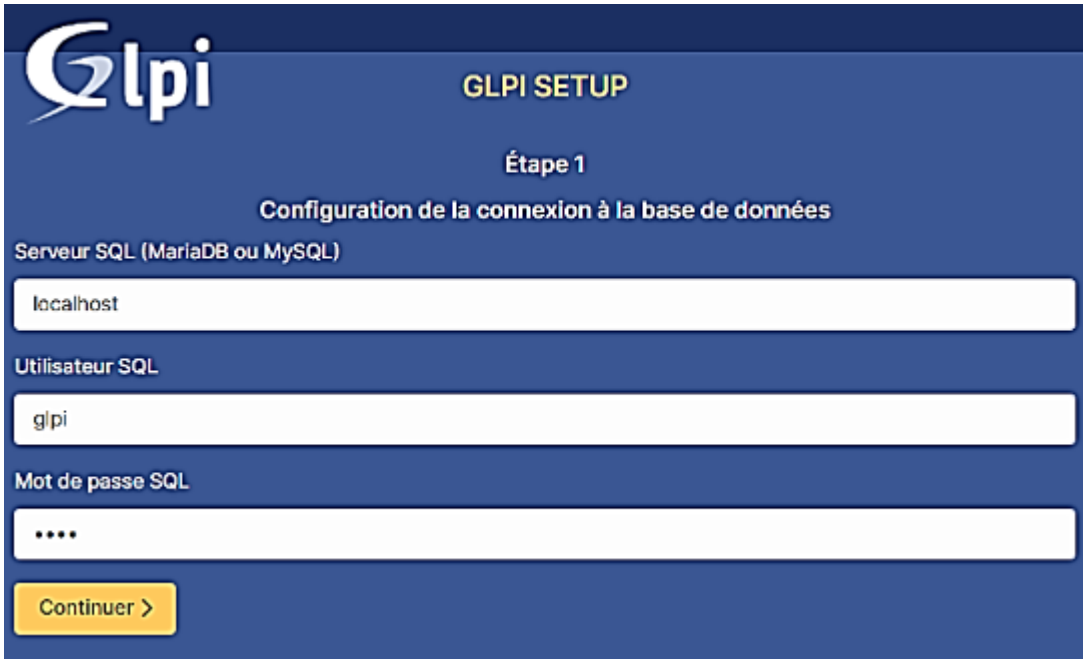

- Ensuite choisir la base créée “glpi”

- Poursuivre en cliquant sur ”continuer”

- il faudra re-saisir les informations de connection

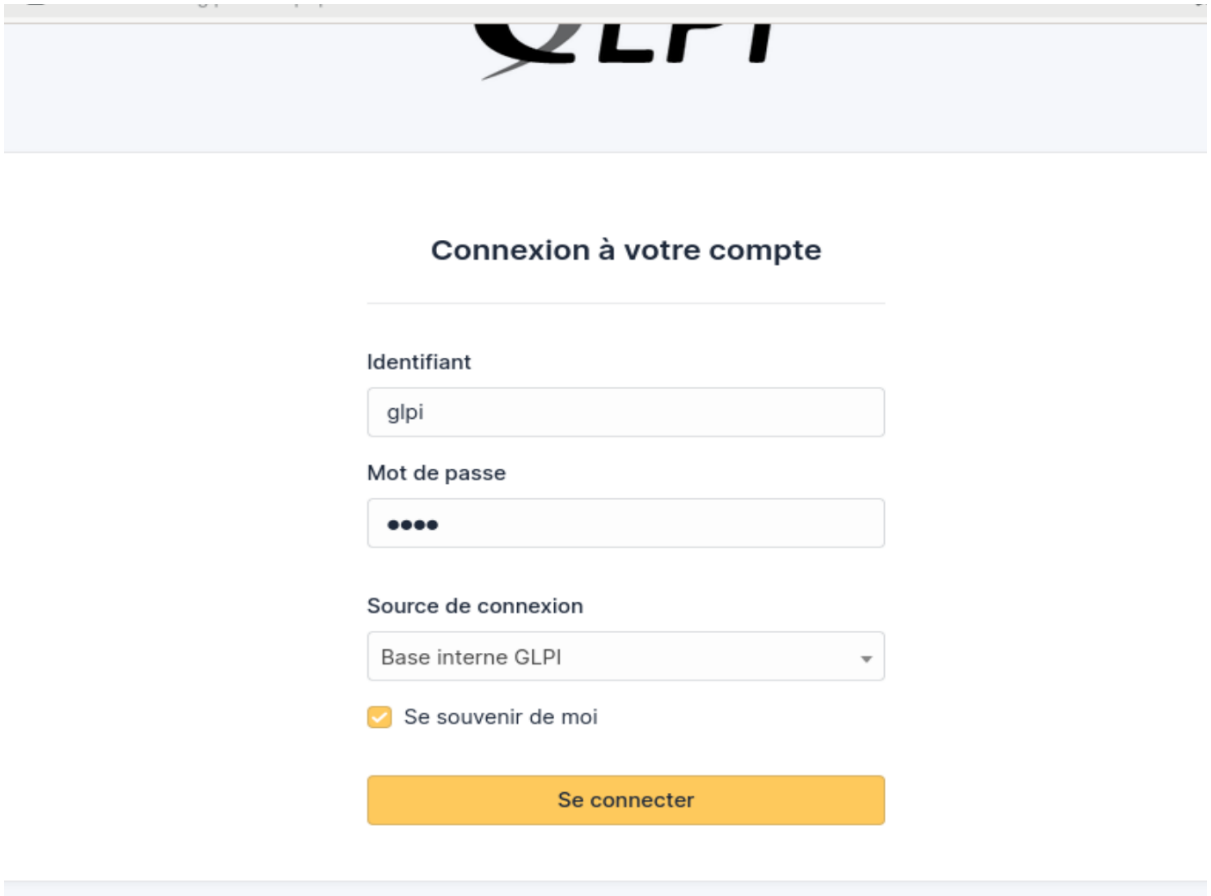

- Maintenant nous accédons bien au Dashboard donc la configuration est terminée-

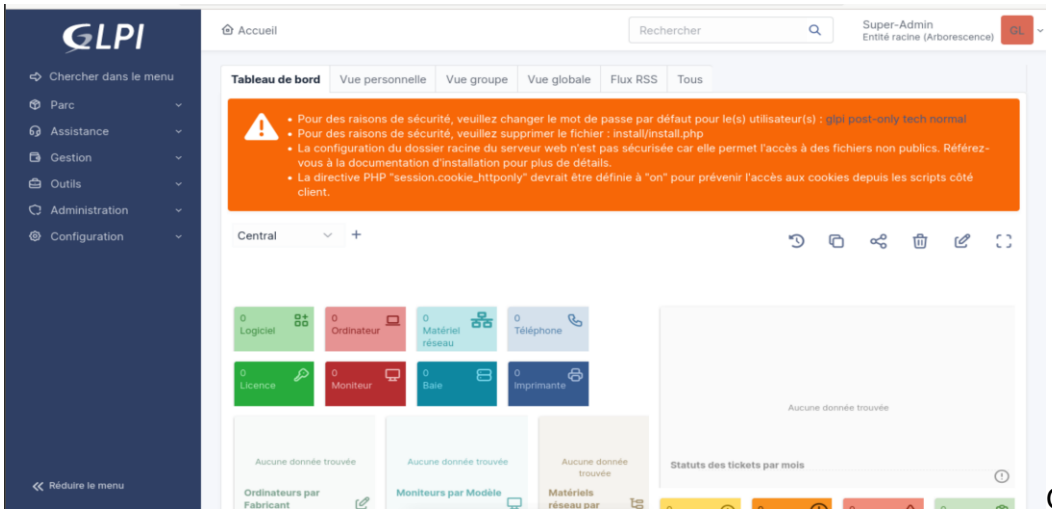

Comme demandé dans le Dashboard nous allons supprimer le fichier install.php

```
root@tpglpi:/# rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

Changé le mot de passe des utilisateurs

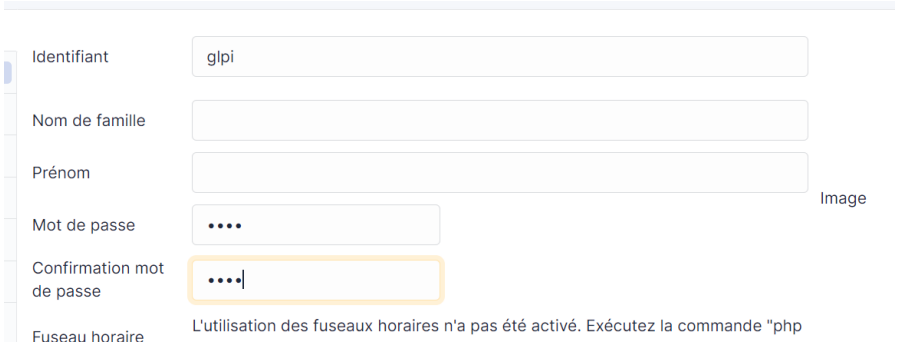

Image

Activé session.cookie_httponly

```
root@tpglpi:/# vim /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

```
1422 session.cookie_httponly = on
```

Sécurisé la configuration racine

```
root@tpglpi:/# vim /var/www/html/glpi/src/System/Requirement/SafeDocumentRoot.php
```

```
        $this->validation_messages[] =
    } else {
            $this->validated = false;
            return;
        $this->validation_messages[] =
public files. See installation docume
    }
```

Maintenant notre Dashboard n'a plus d’erreur

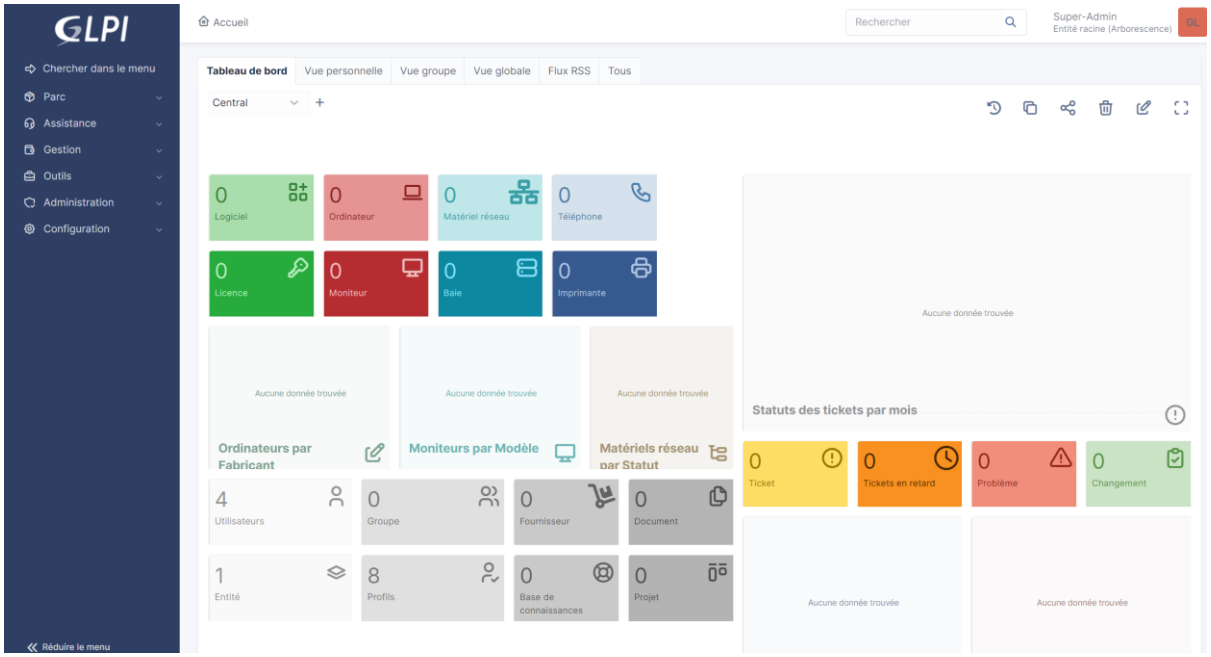

Administration GLPI

Pour créer des utilisateurs il faut se rendre dans administration > utilisateurs puis cliquer sur le +

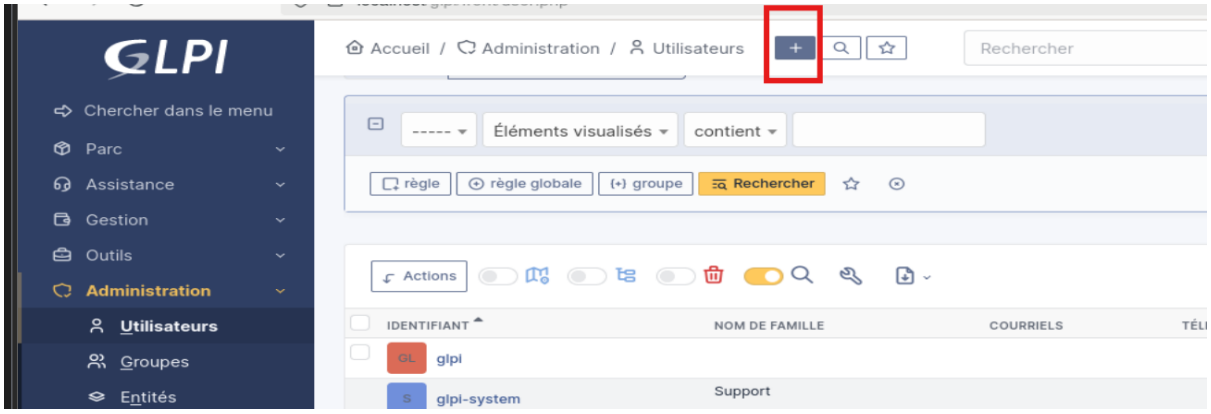

Donc je crée l'utilisateur XAVIER Charles avec comme fonction super-admin

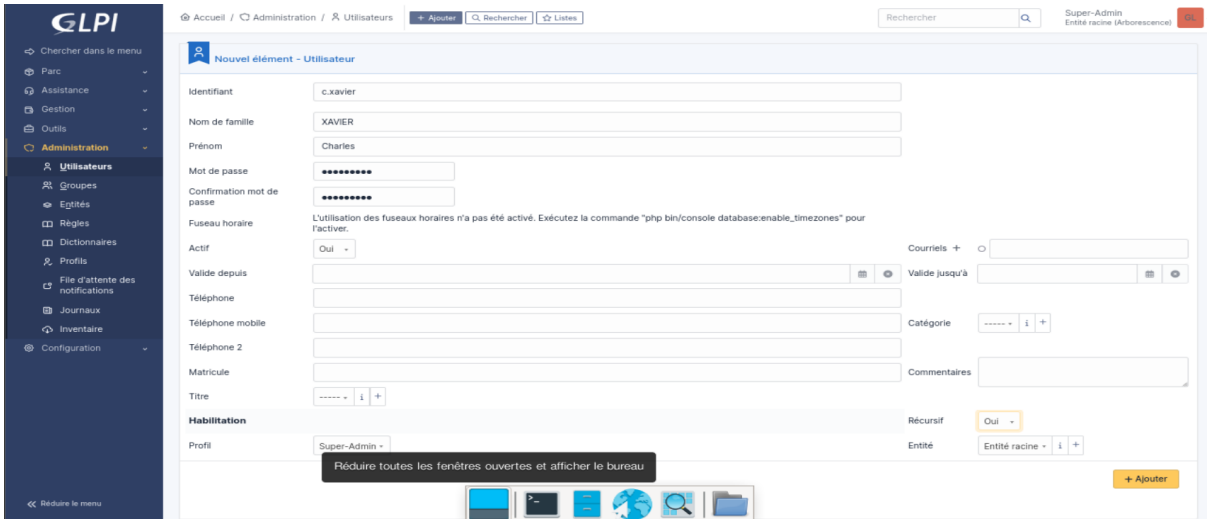

Ensuite le technicien beast

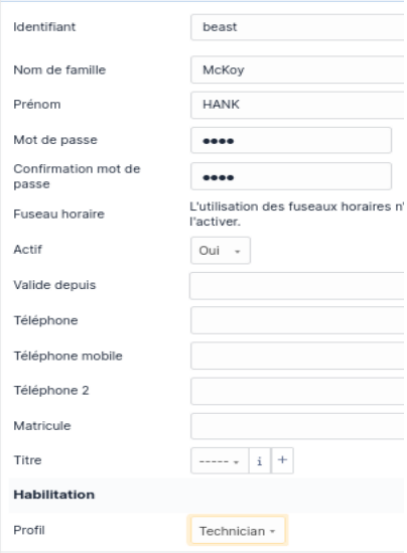

Puis Wolverine pour l'observateur

Ensuite la création des utilisateurs Cyclop et Jubilee qui va être en self service permettant la création de ticket

Création de ticket sur GLPI

Pour créer un ticket sur glpi via le compte basic d'un utilisateur (en self service) il faudra appuyer sur le bouton créer un ticket sur son interface puis remplir les différentes informations puis soumettre le ticket

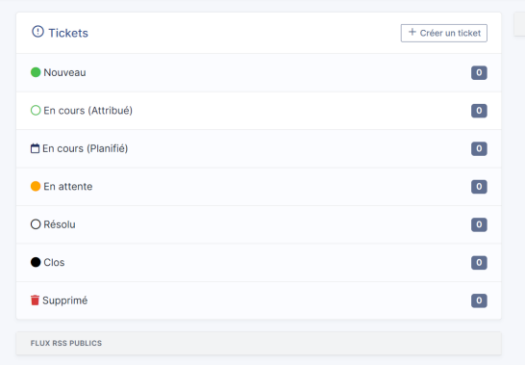

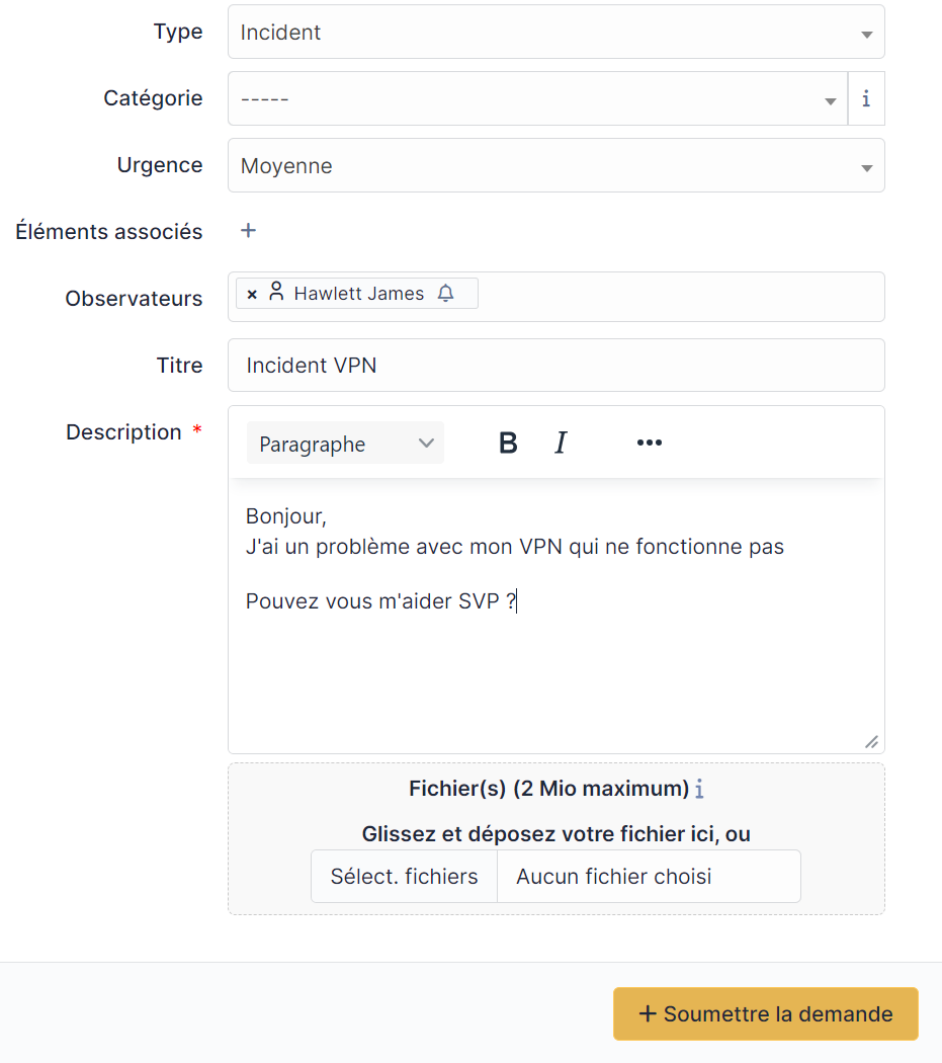

Administration des tickets

Les tickets créer par les utilisateurs vont se retrouver dans Assistance > Ticket

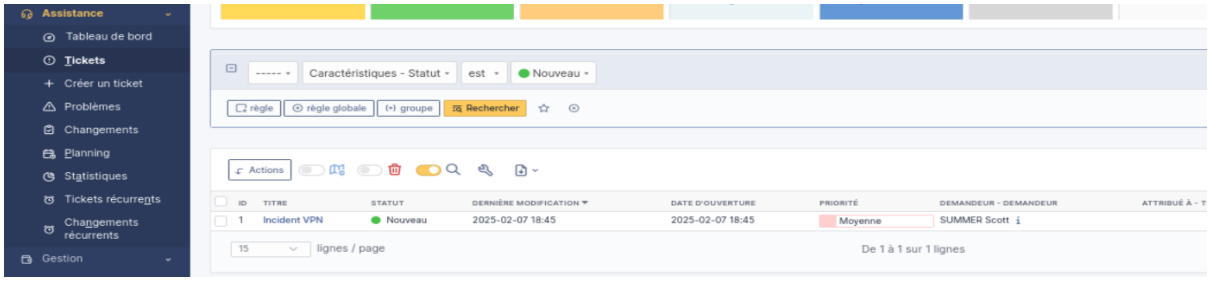

Ensuite le super admin peut redéfinir le ticket puis l'attribuer

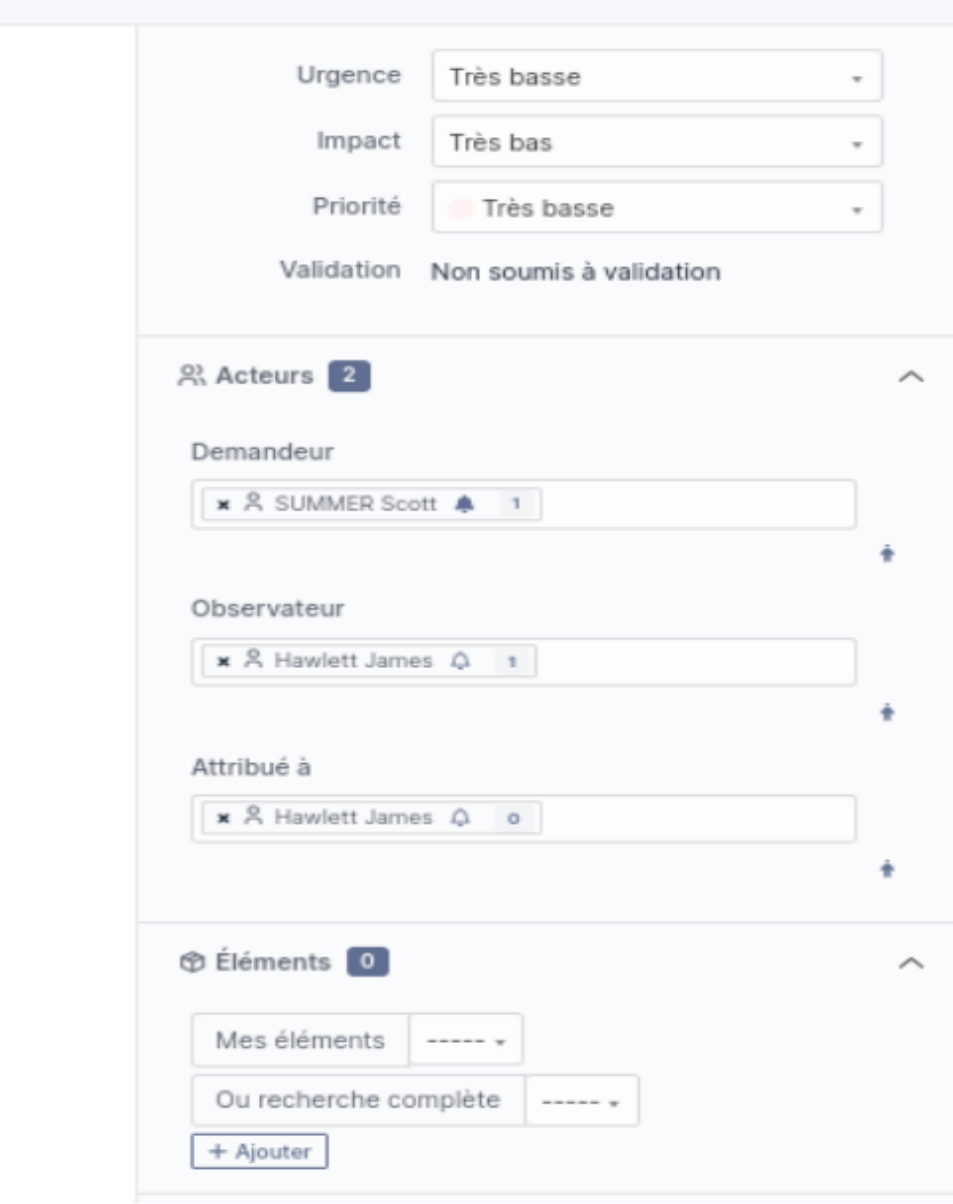

Le ticket attribué il va être en état en cours et le technitien va avoir plusieurs options comme résoudre, fermer le ticket.... Mais aussi demander des validations de l'utilisateur on de son responsable

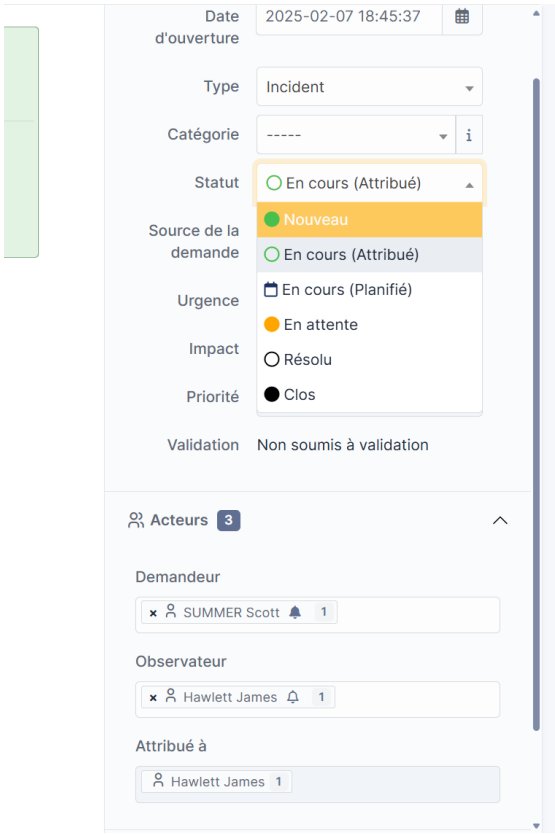

Ensuite le technicien peut envoyer une solution ce qui va mettre le ticket en état "résolu" et ensuite demander à l'utilisateur de valider pour que le ticket soit clos

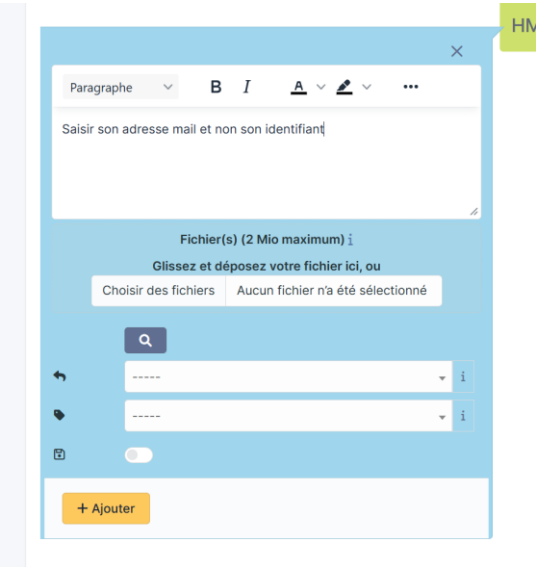



Ensuite avec l'acceptation de l'utilisateur le ticket sera clos

HM

Créé : il y a 1 heures par MCCOY Hank

Saisir son adresse mail et non son identifiant

SS

Approbation de la solution

Commentaires ?

Paragraphe

Fichier(s) (2 Mio maximum)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Sélect. fichiers | Aucun fichier choisi

Refuser | Approuver

Incident VPN	Clos	2025-02-07 19:46	2025-02-07 19:38	Moyenne	SUMMER Scott	MCCOY Hank