

Manual de Usuario — GoLite

Este manual explica cómo utilizar el entorno de desarrollo (IDE) del intérprete de GoLite.


1. Requisitos y ejecución

Para ejecutar la aplicación se necesita **Java 21** o superior. Las instrucciones detalladas de compilación y ejecución (con NetBeans o con Maven) están en el archivo `README.md` del proyecto. Una vez ejecutada, se abre la ventana principal del IDE.

2. La interfaz

La ventana principal se divide en tres áreas:

- **Barra de menú** (flecha azul): contiene los menús de archivo, ejecución, reportes y ayuda.
- **Editor de código** (flecha naranja): área donde se escribe el código GoLite. Muestra en la esquina inferior la línea y columna donde está ubicado el cursor.
- **Consola** (flecha roja): muestra el resultado de la ejecución del programa y los mensajes del intérprete.

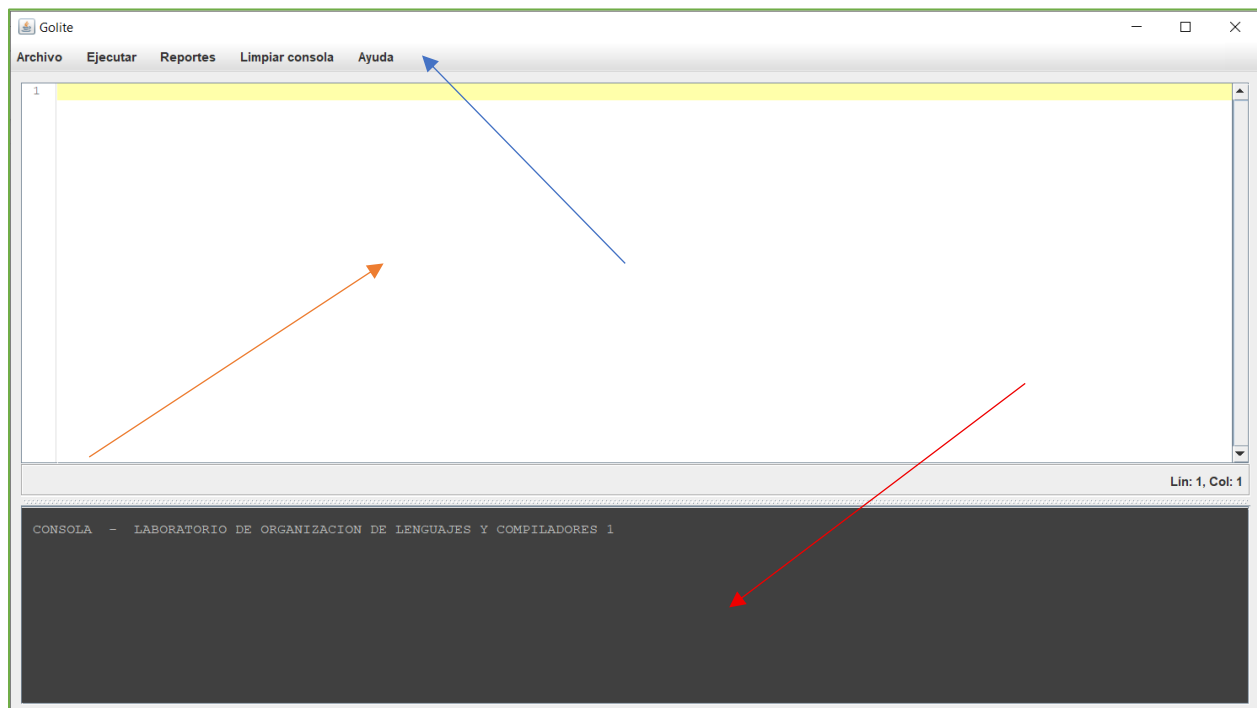

3. Opciones de la barra de menú

- **Archivo** → **Nuevo**: carga una plantilla inicial en el editor para empezar a escribir.
- **Archivo** → **Salir**: cierra la aplicación.
- **Ejecutar**: ejecuta el código que esté en el editor. El intérprete realiza el análisis léxico, sintáctico y semántico, y luego interpreta el programa. El resultado aparece en la consola.

- **Reportes** → **Reporte de tokens**: abre una ventana con la tabla de todos los tokens reconocidos en el código (número, lexema, tipo, línea y columna).
- **Reportes** → **Reporte de errores**: abre una ventana con la tabla de todos los errores encontrados (número, descripción, línea, columna y tipo de error).
- **Limpiar consola**: borra el contenido de la consola.
- **Ayuda** → **Acerca de**: muestra información de la aplicación.

4. Cómo ejecutar un programa

1. Escribir el código GoLite en el editor (o cargar la plantilla con **Archivo** → **Nuevo**).
2. Presionar **Ejecutar**.
3. Revisar el resultado en la consola.

Ejemplo


Escribir el siguiente código y presionar **Ejecutar**:

```
fmt.Println("Hola GoLite")

var total int = 0
for i := 1; i <= 5; i++ {
    total += i
}
fmt.Println("La suma del 1 al 5 es:", total)
```

La consola mostrará:



```
Hola GoLite
La suma del 1 al 5 es: 15
```

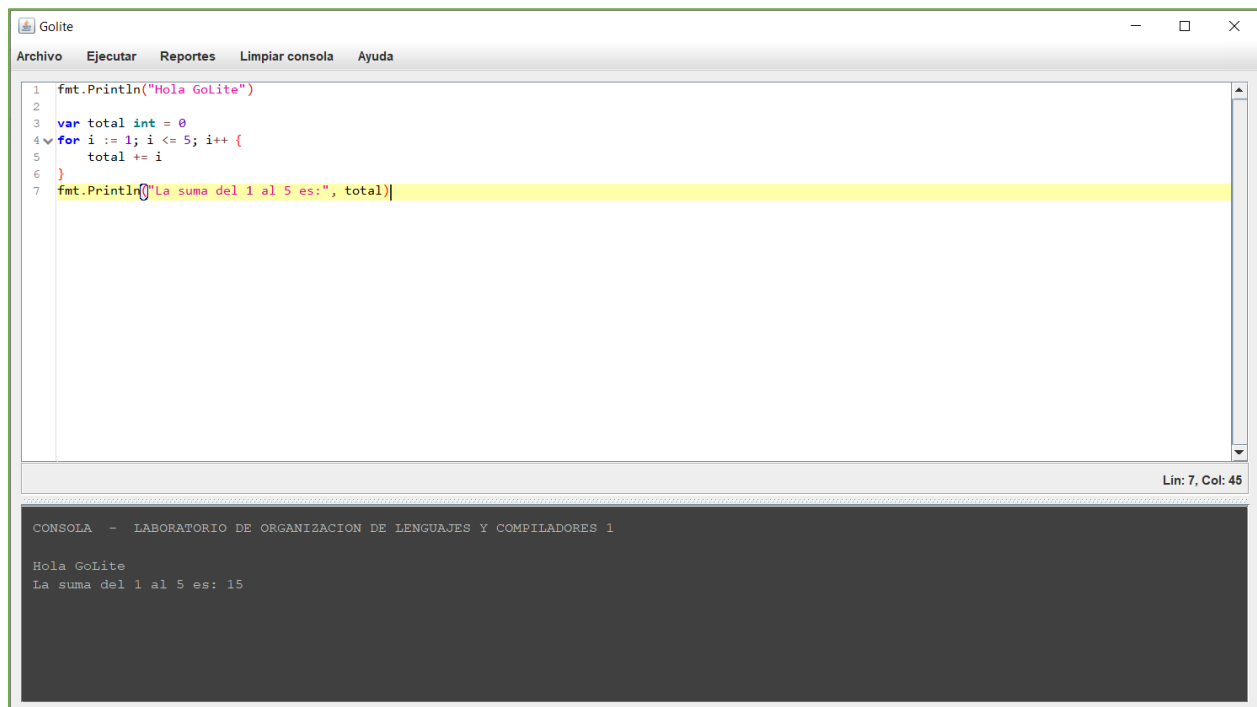

5. Reportes

Cuando un programa tiene errores, al presionar **Ejecutar** la consola indica que se encontraron errores. Para ver el detalle, abrir **Reportes** → **Reporte de errores**: cada fila muestra la descripción del error, su ubicación (línea y columna) y el tipo (léxico, sintáctico o semántico).

El **Reporte de tokens** se puede consultar en cualquier momento y muestra todos los componentes léxicos que el intérprete reconoció en el código.

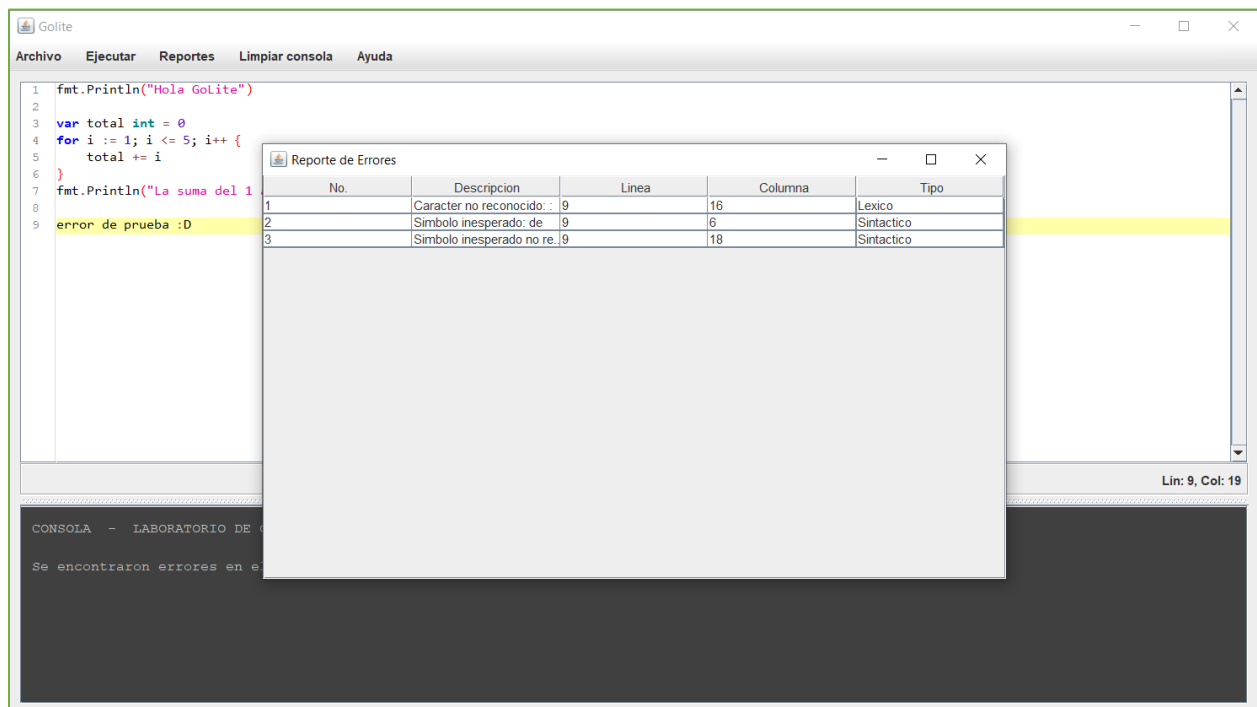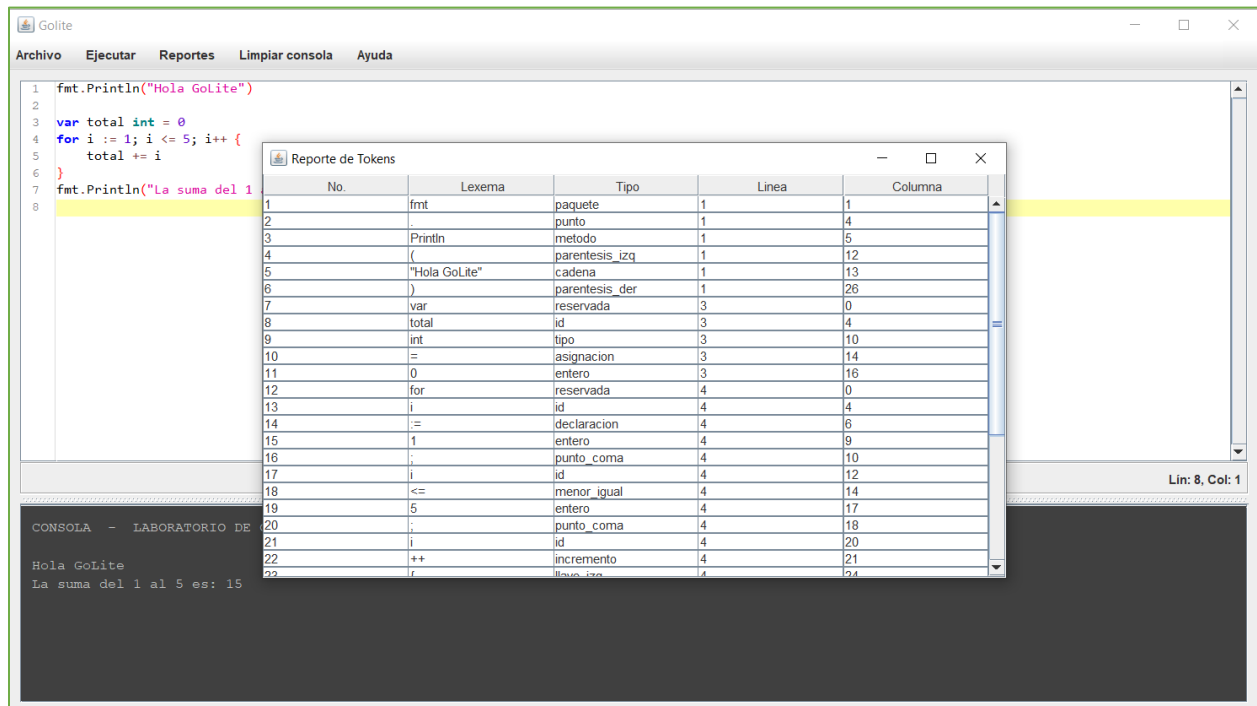

6. Notas sobre el lenguaje

- El punto y coma (;) al final de las sentencias es opcional.
- Los comentarios de una línea se escriben con // y los de varias líneas con /* */.
- Las variables deben declararse antes de usarse, ya sea con `var` o con `:=`.
- Para imprimir en consola se usa `fmt.Println(...)`, que admite varios argumentos separados por coma.