


# Инструкция по настройке модуля интеграции с БИТ.УМЦ

## Требования

- Минимальная версия БИТ.УМЦ: `2.1.24.9 (Corp)` или `2.0.48.15 (Prof)`
- Минимальная версия Битрикс: `25.0`
- Минимальная версия PHP: `8.1`


## После установки модуля


После установки модуля из маркетплейса в административном меню появляется новый раздел `ANZ`.

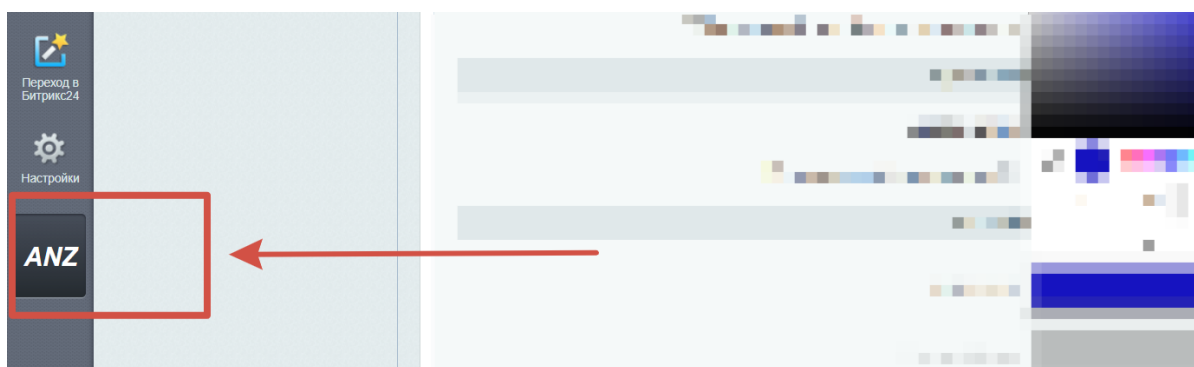

В разделе доступны следующие страницы:

- `Список записей` — страница со списком записей, созданных через сайт. Здесь можно проверить статус записи или удалить её.
- `Настройки модуля` — страница с параметрами интеграции, правами доступа и настройками внешнего вида.

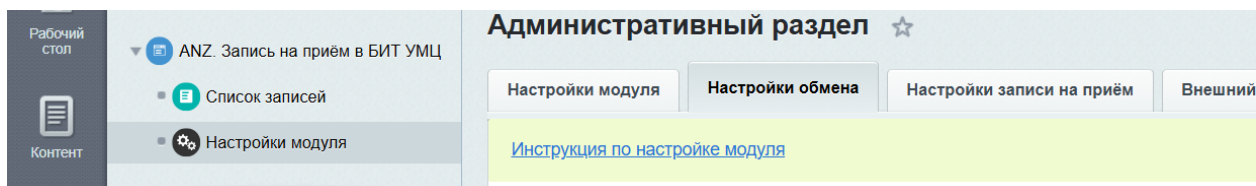

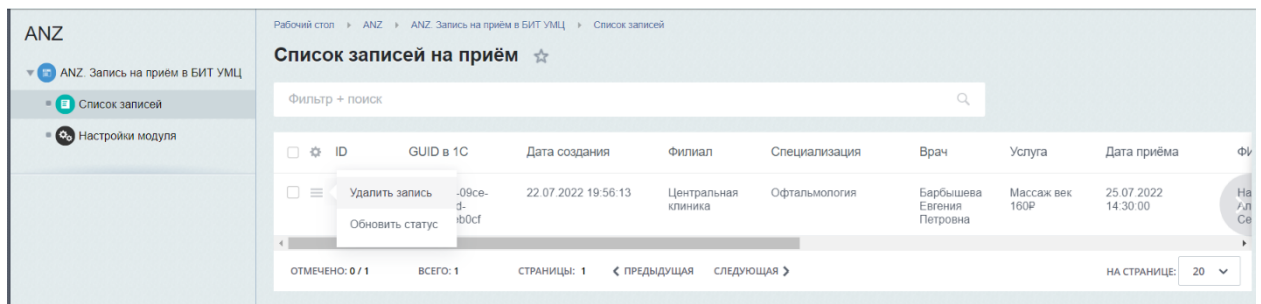

Важно: при удалении записи в административной части сайта она помечается на удаление и в 1С.

## Настройки модуля

### Вкладка «Настройки модуля»

[Инструкция по настройке модуля](#)

#### Настройки обмена

#### Настройки подключения

Адрес WSDL опубликованной базы 1С БИТ.УМЦ

Логин пользователя 1С БИТ.УМЦ

Пароль пользователя 1С БИТ.УМЦ

**ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Подключение успешно

Чтобы сайт мог обмениваться данными с 1С, необходимо:


1. Опубликовать базу 1С на веб-сервере.
2. Указать в настройках модуля:
  - адрес веб-сервиса опубликованной базы;
  - логин пользователя 1С;
  - пароль пользователя 1С.

Рекомендуется создать отдельного пользователя 1С с полными правами для обмена с сайтом.

#### Практические рекомендации:


- не используйте пробелы в логине и пароле;
- не используйте кириллические символы в логине и пароле;

Большинство настроек снабжены пояснениями.

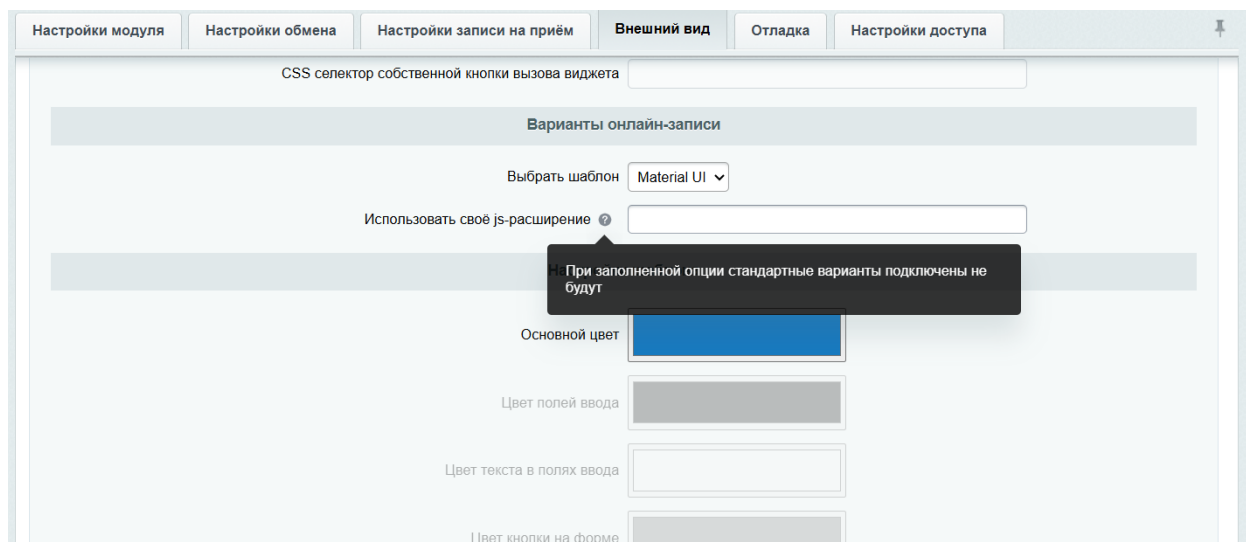

Если информации окажется недостаточно, можно обратиться в поддержку: `support@alex-nz.ru`.

### Вкладка «Внешний вид»

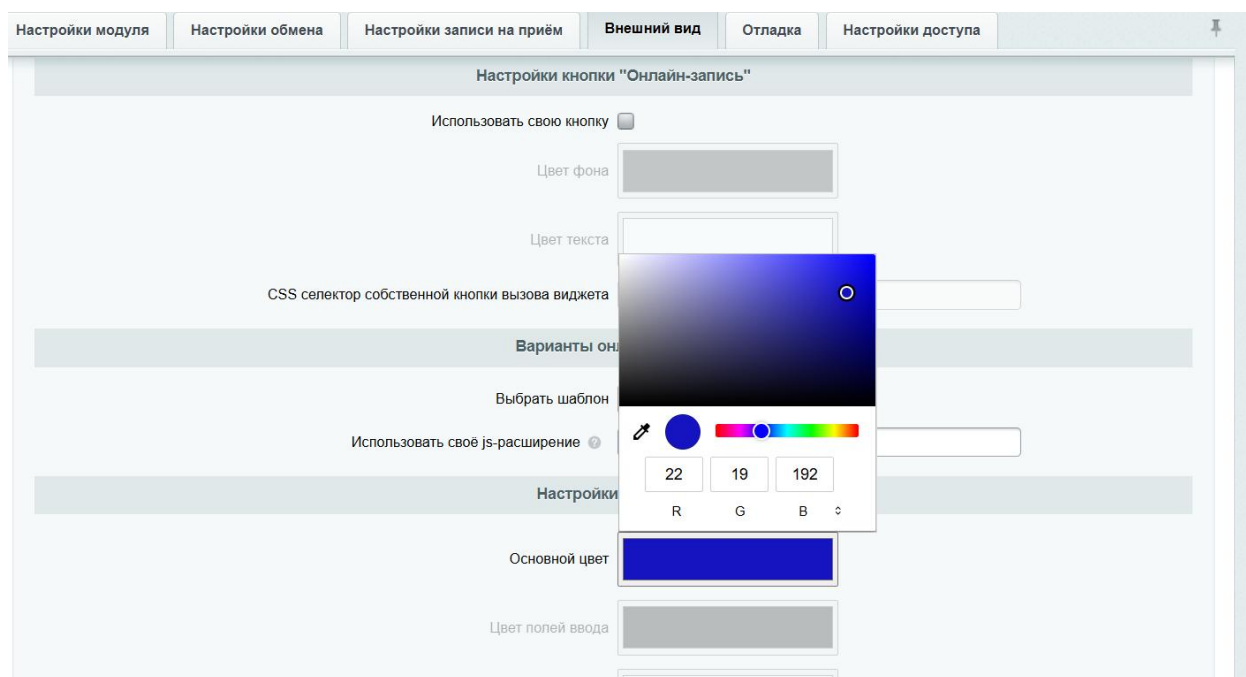

На этой вкладке можно:

- загрузить логотип для отображения в верхней части формы записи;
- настроить цвета фона, кнопок и текста;
- адаптировать внешний вид формы под дизайн сайта;
- привязать открытие формы к собственной кнопке на сайте.

Для использования своей кнопки:

1. Включите соответствующую опцию.
2. Укажите CSS-селектор кнопки или другого html-элемента.

Часть визуальных настроек доступна только для определённых шаблонов. При смене шаблона такие настройки могут стать недоступными.

## Вкладка «Права доступа»

Уровень доступа к модулю

| Группа пользователей                | Уровень доступа           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Администраторы [1]                  | [D] Запрещён              |
| Зарегистрированные пользователи [5] | [W] Полный доступ         |
| (выберите группу)                   | [R] Использование compone |
|                                     | [D] Запрещён              |

Добавить право доступа

Сохранить Сбросить

На этой вкладке настраиваются права доступа к модулю для групп пользователей.

Например, можно разрешить запись только авторизованным пользователям. В этом случае неавторизованные посетители сайта не смогут пользоваться формой записи.

## Как работает форма записи

Интеграция с 1С построена на типовом веб-сервисе конфигурации БИТ.УМЦ. Поэтому часть возможностей ограничена логикой самого веб-сервиса.

Важно: режим работы через HTTP-сервисы в текущей версии не реализован.

## Сценарий записи на приём

Выбор врача и времени выполняется пошагово.

### **Шаг 1. Выбор филиала**

Пользователь выбирает филиал, в который планирует записаться.

### **Шаг 2. Выбор специализации**

После выбора филиала подгружается список специализаций врачей:

- привязанных к выбранному филиалу;
- а также врачей без указанного филиала, если в настройках включена соответствующая опция.

### **Шаг 3. Выбор врача или услуги**

Список сотрудников и основных услуг сотрудника

В 1С d справочнике «Сотрудники», сотрудник не должен быть помечен на удаление, не должен быть в архиве, должен участвовать в расписании.

Если в настройках включена опция `Выгружать номенклатуру и цены`, пользователь может пойти по одному из двух сценариев:

- сначала выбрать врача;
- сначала выбрать услугу.

#### **#### Вариант 1. Сначала выбор врача**

Пользователь выбирает врача из списка врачей, у которых:

- основная специализация в 1С соответствует выбранной специализации;
- врач доступен для записи в выбранном филиале.

После выбора врача становится доступен список услуг, которые этот врач может оказывать.

Важно: список услуг врача настраивается в 1С на вкладке `Основные услуги`. Если список пуст, выбрать услугу и перейти дальше не получится.

#### #### Вариант 2. Сначала выбор услуги

Пользователь выбирает услугу из списка услуг, привязанных в 1С к выбранной специализации.

После этого становится доступен список врачей, у которых данная услуга есть в списке `Основные услуги`.

Если опция `Выгружать номенклатуру и цены` отключена, пользователь сможет выбрать только врача.

Важно: если у врача или услуги в 1С не указана специализация, на сайте они отображаться не будут.

#### **Шаг 4. Выбор времени**

На этом шаге отображается свободное время из расписания, полученного из 1С по выбранным параметрам.

Пользователь видит только доступные интервалы для записи.

Длительность интервалов выгружается из 1с и используется в порядке приоритета(по убыванию):

1. Длительность в карточке врача для конкретной услуги
2. Длительность в карточке услуги
3. Длительность в карточке врача
4. Длительность в учётной политике УМЦ
5. Длительность в настройках модуля

#### **Шаг 5. Заполнение контактных данных**

Финальный шаг — заполнение данных пациента.

Обязательные поля:

- `Фамилия`
- `Имя`
- `Отчество`
- `Дата рождения`
- `Телефон`

Поле `Email` обязательно только в том случае, если в настройках модуля включено подтверждение записи по email.

Поле `Комментарий` не является обязательным.

#### **Завершение записи**

После нажатия кнопки `Записаться на приём` и подтверждения записи, если оно включено в настройках, выбранные пользователем данные отправляются в 1С.

В 1С создаётся:

- либо `Заявка`,
- либо `Лист ожидания`,

в зависимости от настроек модуля.

## Идентификация клиента в 1С

Идентификация клиента выполняется по правилам, настроенным в 1С.

Параметры поиска могут отличаться:

- для конкретного филиала — в разделе `Администрирование -> Настройки обмена с сайтом`;
- для всех филиалов сразу — через справочник `Виды поиска клиента`.

Если совпадение не найдено, в 1С создаётся новый клиент.

## Для разработчиков

В модуле предусмотрена событийная модель. Она позволяет расширять обработку данных без изменения исходного кода модуля.

### Кастомные поля 1С

SDK сохраняет неизвестные поля из 1С автоматически. На этапе событий они доступны в ключе `\_extra`, а после преобразования в DTO и ответа контроллера — в ключе `extra`.

Примеры: у клиники может быть `extra["Подразделения"]`, у сотрудника — `extra["Подразделение"]`, у услуги — дополнительные реквизиты номенклатуры, у слота расписания — дополнительные поля периода графика.

### События модуля

Получение и обработка клиник:

- `onBeforeClinicsParsed` — совместимость и диагностика. Вызывается до пользовательских изменений и получает массив SDK с `\_extra`. Результат обработчика не используется.
- `onAfterClinicsParsed` — основной hook для изменения массива клиник перед DTO, кэшем и возвратом результата.

Получение и обработка сотрудников:

- `onBeforeEmployeesParsed` — совместимость и диагностика. Получает массив SDK с `\_extra`; результат не используется.

- ``onAfterEmployeesParsed`` — основной hook для изменения массива сотрудников.

Получение и обработка номенклатуры:

- ``onBeforeNomenclatureParsed`` — совместимость и диагностика. Получает массив SDK с ``_extra``; результат не используется.
- ``onAfterNomenclatureParsed`` — основной hook для изменения массива услуг/номенклатуры.

Получение и обработка расписания:

- ``onBeforeScheduleParsed`` — совместимость и диагностика. Получает массив SDK с ``_extra``; результат не используется.
- ``onAfterScheduleParsed`` — основной hook для изменения массива расписания.

Отправка записи в 1С:

- ``onBeforeOrderSend`` — вызывается перед отправкой данных записи в 1С. На этом этапе можно изменить или дополнить данные заказа.

## Как работать с событиями

Параметр каждого события — объект ``\Bitrix\Main\Event``. Данные события можно получить так:

```
$data = $event->getParameters();
```

Для новых доработок используйте события ``onAfter...Parsed``: в них уже есть штатные поля и ``_extra``, а возвращенный ``EventResult::SUCCESS`` изменяет данные модуля.

События ``onBefore...Parsed`` оставлены для старых обработчиков, логирования и проверки сырого результата SDK. Не используйте их для изменения данных.

Пример обработчика:


```
use Bitrix\Main\Event;
use Bitrix\Main\EventResult;
use Bitrix\Main\EventManager;
```

```
EventManager::getInstance()->addEventHandler(
    "anz.appointment",
    "onAfterEmployeesParsed",
    static function (Event $event) {
        $employees = $event->getParameters();
        foreach ($employees as &$employee) {
            if (!empty($employee["_extra"]["Подразделение"])) {
                $employee["department"] = $employee["_extra"]["Подразделение"];
            }
        }
    }
);
```



```
}  
unset($employee);  
return new EventResult(EventResult::SUCCESS, $employees);  
}  
);
```

## Кастомизация фронтенда

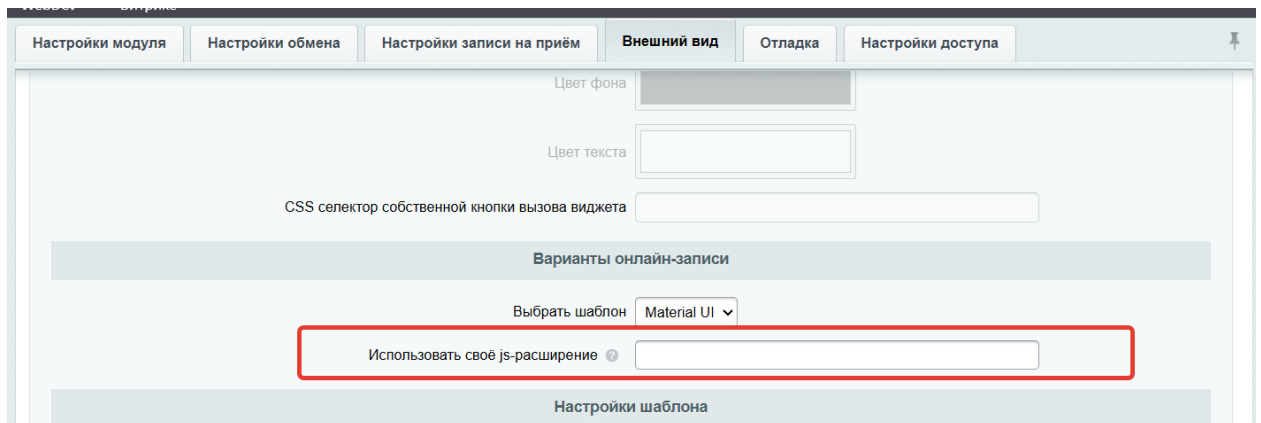

Для изменения клиентской части можно:

- создать собственное JS-расширение с нуля;
- взять за основу расширение, которое поставляется вместе с модулем, и доработать его.

Чтобы использовать своё расширение вместо стандартного, нужно указать его в настройках модуля.