



everis

an NTT DATA Company

# Manual de Ejecución Middleware

Tótems - Porvenir

**TABLA DE CONTENIDO**

**HISTÓRICO DEL DOCUMENTO.....3**

**OBJETIVO .....4**

**MANUAL .....5**

**1. INTRODUCCION .....5**

**2. REQUERIMIENTOS .....5**

**3. EJECUTAR MIDDLEWARE.....5**

## HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

| <b>Versión</b> | <b>Fecha</b> | <b>Autor</b>               | <b>Empresa</b> |
|----------------|--------------|----------------------------|----------------|
| 1.0            | 15/05/2020   | Daniel Felipe Tafur Posada | everis         |

## **OBJETIVO**

Este documento tiene como finalidad explicar paso a paso la forma en la que se debe ejecutar el Middleware en una máquina para el uso productivo.

## MANUAL

### 1. Introducción

Para realizar esta configuración, usted deberá ingresar al portal con un usuario que tenga rol y permisos de administrador, que permita ejecutar los cambios y ajustes necesarios.


Para realizar la ejecución del middleware, usted deberá tener una versión de JDK o JRE instalada en su máquina para poder realizar este proceso.

### 2. Requerimientos.


- JDK o JRE
- Ejecutable “Middleware.jar”

### 3. Ejecutar Middleware.

- En el disco local “C” de su equipo cree la carpeta “Middleware”.

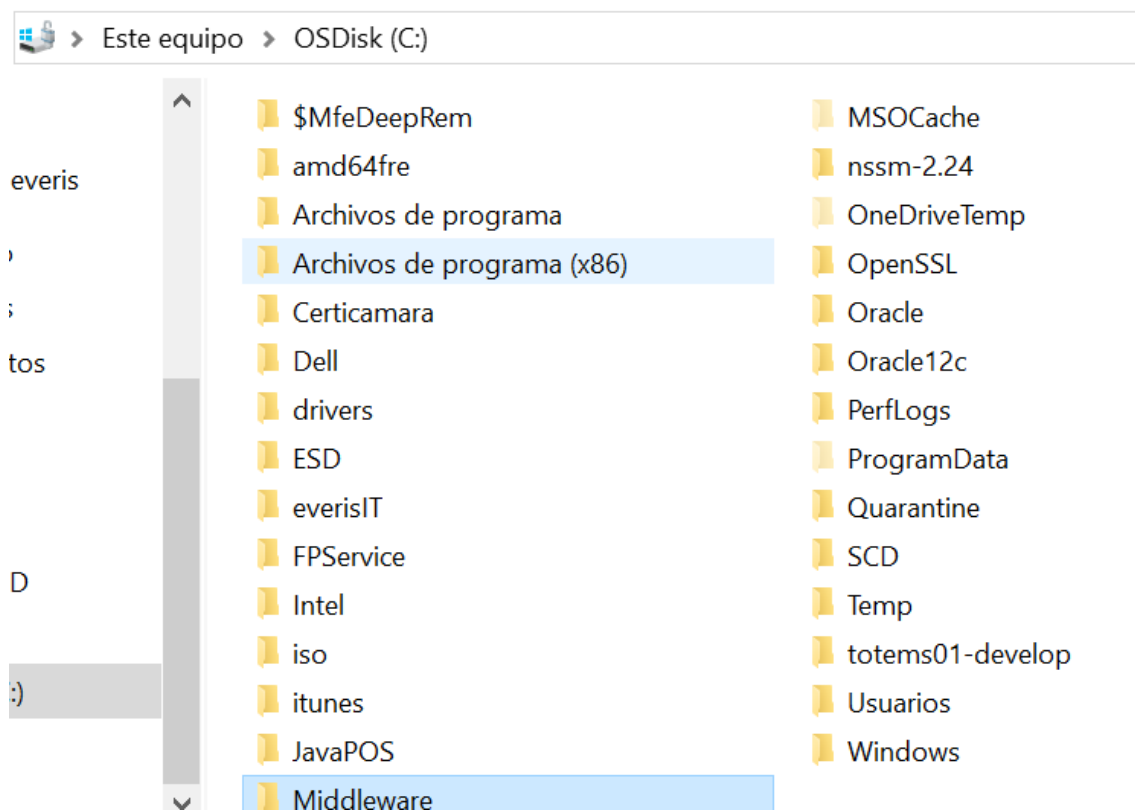


- Ingrese en la carpeta “Middleware” y pegue allí el ejecutable Middlejare.jar

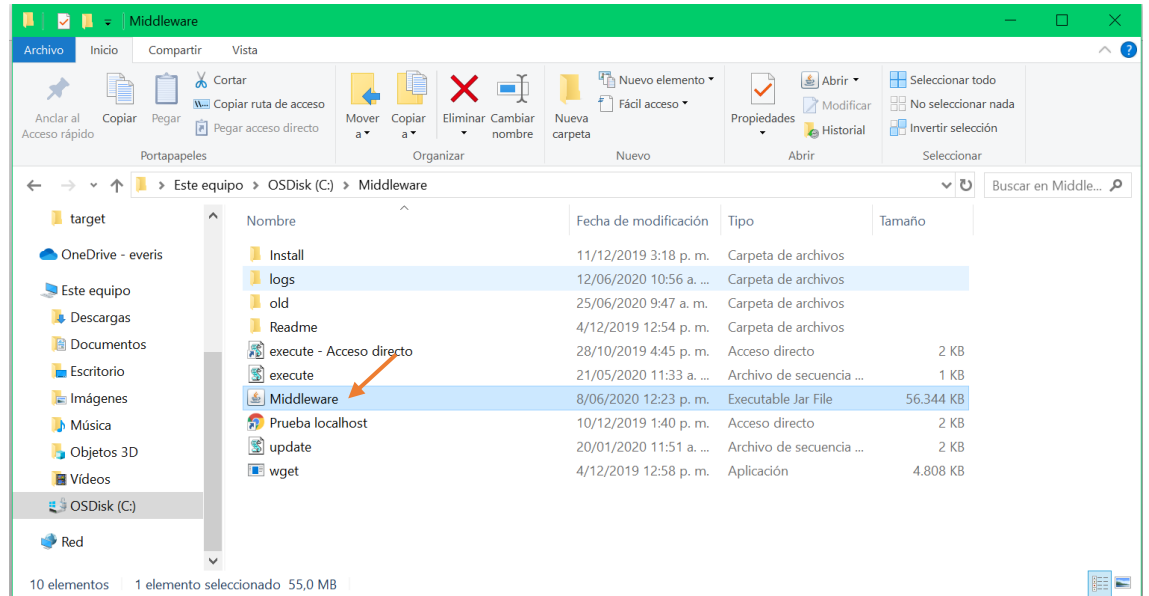

- En la carpeta “Middleware” pegue el siguiente archivo.



- Haga doble clic en el archivo execute.vbs

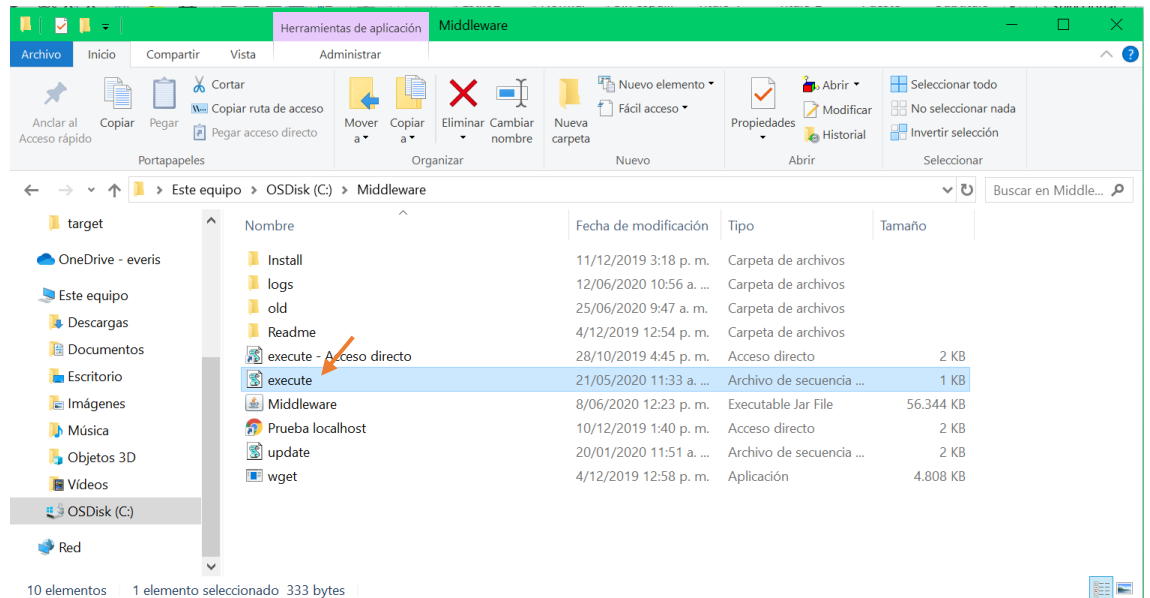

- En su navegador diríjase a <https://localhost:8082/middleware/devices/status> y compruebe que ya se esté ejecutando el servicio.

