

TABLA DE CONTENIDO

HIST	ÓRICO DEL DOCUMENTO	3
OBJE	ETIVO	4
MAN	NUAL	5
1.	INTRODUCCION	5
2.	REQUERIMIENTOS	5
3.	DESPLEGAR	5
4.	CONFIGURACION AUTH	

HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor	Empresa
1.0	24/06/2020	Daniel Felipe Tafur Posada	everis

OBJETIVO

Este documento tiene como finalidad explicar paso a paso la forma en la que se debe desplegar los componentes auth y eureka sobre un weblogic local.

MANUAL

1. Introducción

Para realizar esta actividad, usted deberá disponer de un servidor weblogic instalado en su computador, siendo usted el administrador de este servidor para poder realizar el despliegue.

2. Requerimientos.

- Weblogic
- Desplegables

3. Desplegar.


- Entre en el navegador y diríjase a la página inicial de su servidor weblogic.




- Ingrese sus credenciales ya haga clic en "Conectar".



- Haga clic en "Despliegues" en la columna derecha.

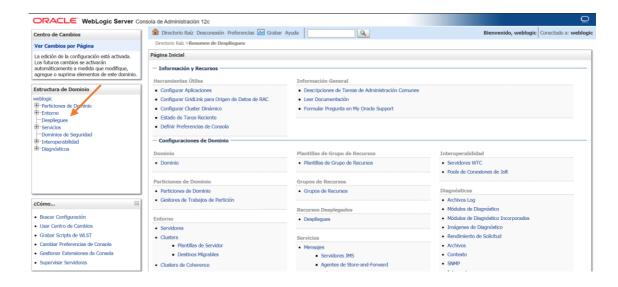


- Haga clic en "Instalar".

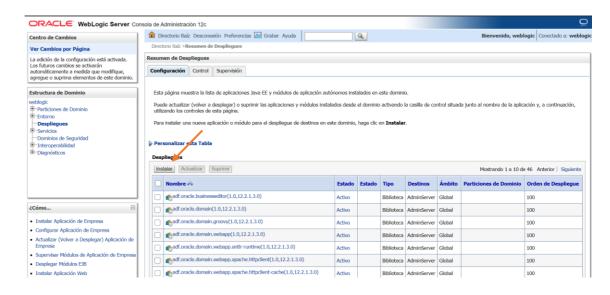


Haga clic en "Cargue los archivos".




- Haga clic en "Seleccionar Archivo".

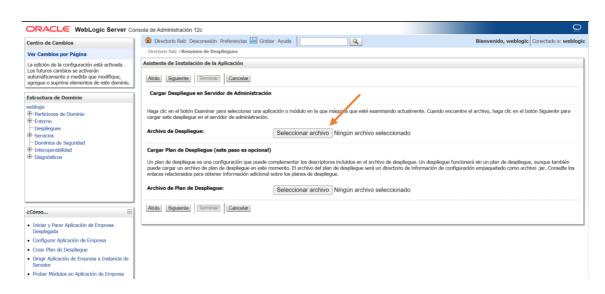


- En el explorador de archivos diríjase a la ruta en la que almacena el compilado, selecciónelo y haga clic en "Abrir".

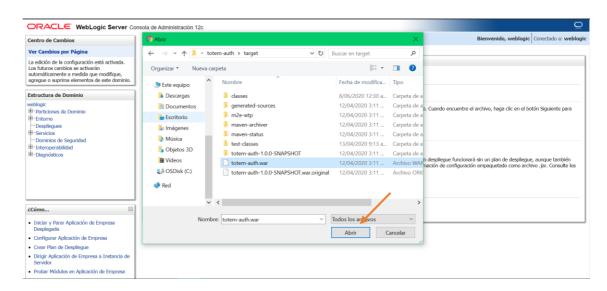


- Haga clic en "Siguiente".

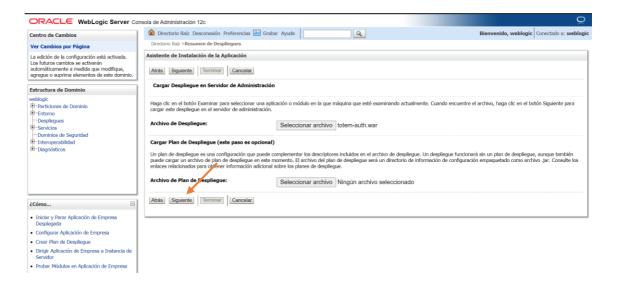


- Haga clic en "Siguiente".

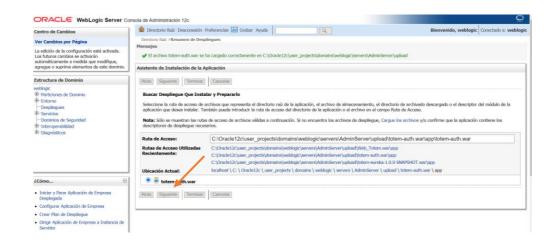

- Haga clic en "Siguiente".

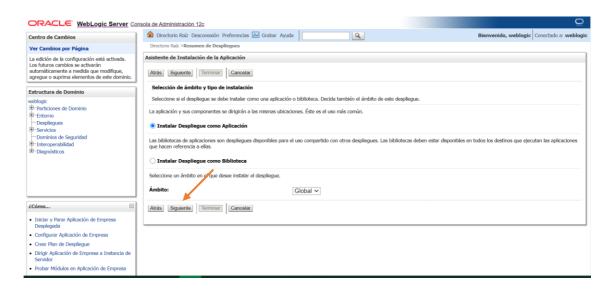

- Haga clic en "Siguiente".

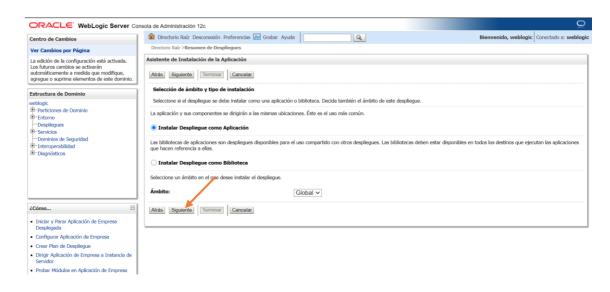

- Haga clic en "Terminar".



- Evidenciara el siguiente mensaje.

El despliegue se ha instalado correctamente.

4. Configuración Auth.

- Se deben realizar las siguientes configuraciones solo para el despliegue del auth.

