

Baixe e instale o JRE 8 e o TDM-GCC(MINGW)
Link para download :
JRE 8:
http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.htm
TDM-GCC:
http://tdm-gcc.tdragon.net/download

Baixe o Lua 5.3.3 em: https://www.lua.org/download.html

Descompacte o Lua53.

Baixe o *lpeglabel* em : https://github.com/sqmedeiros/lpeglabel

E descompacte-o.

Baixe e descompacte o Portugol.

O Portugol pode ser baixado em : https://github.com/sqmedeiros/portugol

Baixe os arquivos auxiliares em :

https://github.com/alex7alves/Aquivos-auxiliares

Junte todos esses arquivos e as pastas dentro de uma pasta conforme a figura 1:

Nome	Data de modificaç	Tipo
lib	16/07/2016 14:15	Pasta de arq
📗 lpeglabel-master	16/07/2016 14:05	Pasta de arq
〗 lua-5.3.3	28/06/2016 17:17	Pasta de arq
\mu portugol-master	16/07/2016 14:07	Pasta de arq
Compiladores.bat	25/07/2016 11:12	Arquivo em
desinstalar-parcial.bat	25/07/2016 11:13	Arquivo em
QuoGol IDE.exe	25/07/2016 21:24	Aplicativo

FIGURA 1

Baixe e instale o Inno Setup: http://www.baixaki.com.br/download/inno-setup.htm

Ao abrir o Inno Setup, em **New** file clique na segunda opção e siga o passo a passo como mostrado na figura 2:

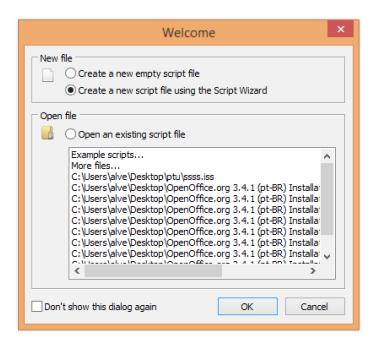


FIGURA 2

Na tela de **Aplication Folder** clique na aba que tem **Program File folder** e coloque **custom** e depois digite : **C:\QuoGol-IDE**

Em Aplication folder name digite : IDE

Desmarque a opção Allow user to change the aplication folder..

Os comandos descritos acima devem ficar como mostrado na figura 3:

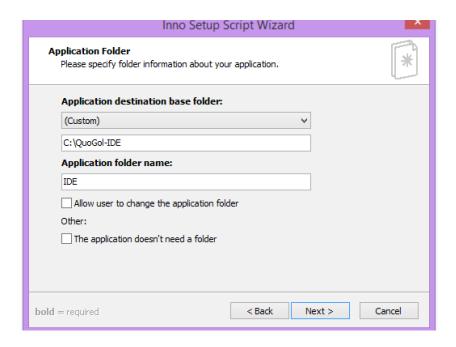


FIGURA 3

Na tela de **Aplication Files** , coloque em **Aplication main executable file** o arquivo **QuoGol IDE.exe.**

Clique no botão add folder e adicione a pasta onde foram adicionado todos os itens já referidos.

A figura 4 mostra como deve ficar as ações descritas acima.

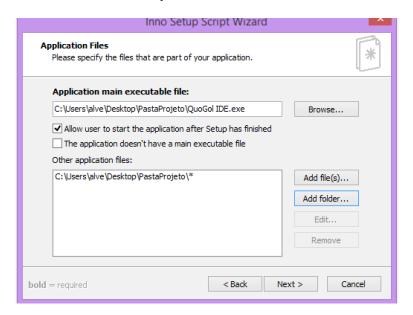


FIGURA 4

Siga o resto do passo a passo. Após terminá-lo aparecerá uma mensagem perguntando se deseja compilar o arquivo, clique em não

Após isso será redirecionado para uma tela.

Na aba **Run** adicione :

Filename: {app}\Compiladores.bat; Parameters: """{pf}"" ""{app}"""; StatusMsg: Criando compiladores; Languages:

Crie a aba UninstallRun dessa forma:

[UninstallRun]

Filename: {app}\desinstalar-parcial.bat; Parameters: """{pf}"" ""{app}"""; StatusMsg: Deletando pasta; Languages :

O conteúdo da aba Run e da aba UninstallRun deverá ficar conforme a figura 5 :



FIGURA 5

Clique no botão compilar e depois no botão executar para criar o instalador.

Fim.