



Manual para instalar o Portugol IDE

Baixe e instale o *JRE 8* e o *TDM-GCC(MINGW)*

Link para download :

JRE 8 :

<http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html>

TDM-GCC:

<http://tdm-gcc.tdragon.net/download>

Baixe o *Lua 5.3.3* em : <https://www.lua.org/download.html>

Descompacte o Lua53.

Baixe o *lpeglabel* em : <https://github.com/sqmedeiros/lpeglabel>

E descompacte-o.

Baixe e descompacte o Portugol.

O Portugol pode ser baixado em : <https://github.com/sqmedeiros/portugol>

Baixe os arquivos auxiliares em :

<https://github.com/alex7alves/Aquivos-auxiliares>

Junte todos esses arquivos e as pastas dentro de uma pasta conforme a figura 1 :








	lib	16/07/2016 14
	lpeglabel-master	16/07/2016 14
	lua-5.3.3	28/06/2016 17
	portugol-master	16/07/2016 14
	Compiladores.bat	16/07/2016 14
	desinstalar-parcial.bat	04/05/2016 21
	Portugol IDE.exe	16/07/2016 14

FIGURA 1

Baixe e instale o Inno Setup: <http://www.baixaki.com.br/download/inno-setup.htm>

Ao abrir o Inno Setup, em **New** file clique na segunda opção e siga o passo a passo como mostrado na figura 2:

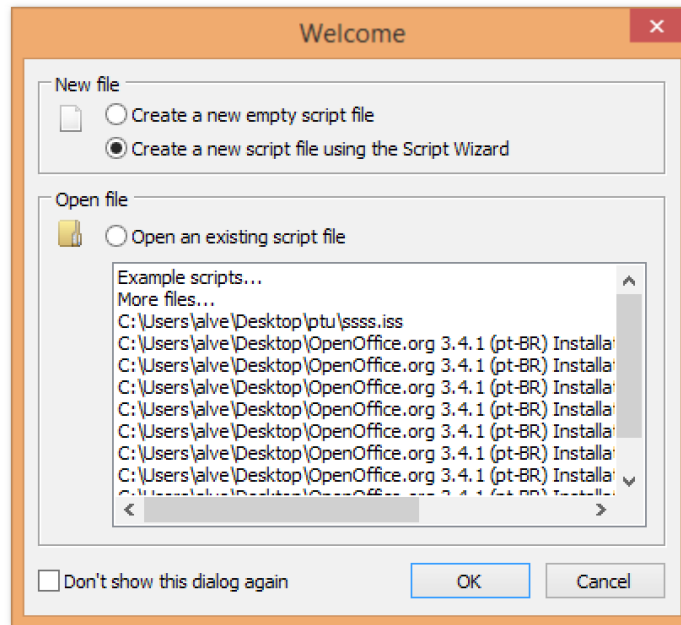


FIGURA 2

Na tela de **Application Folder** clique na aba que tem **Program File folder** e coloque **custom** e depois digite : **C:\Portugol-IDE**

Em **Application folder name** digite : **IDE**

Desmarque a opção **Allow user to change the application folder..**

Os comandos descritos acima devem ficar como mostrado na figura 3 :

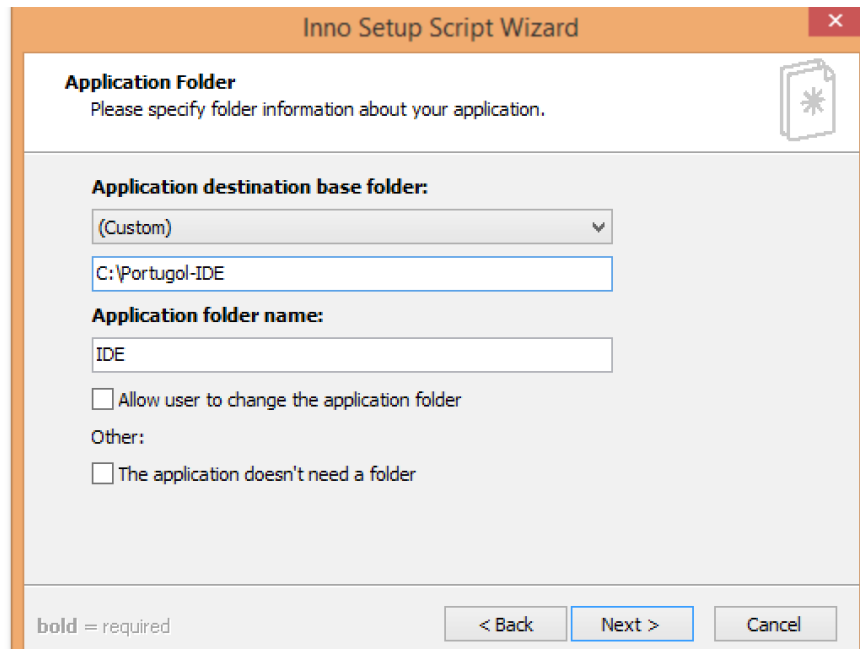


FIGURA 3

Na tela de **Application Files** , coloque em **Application main executable file** o arquivo **Portugol IDE.exe**.

Clique no botão **add folder** e adicione a pasta onde foram adicionado todos os itens já referidos.

A figura 4 mostra como deve ficar as ações descritas acima.

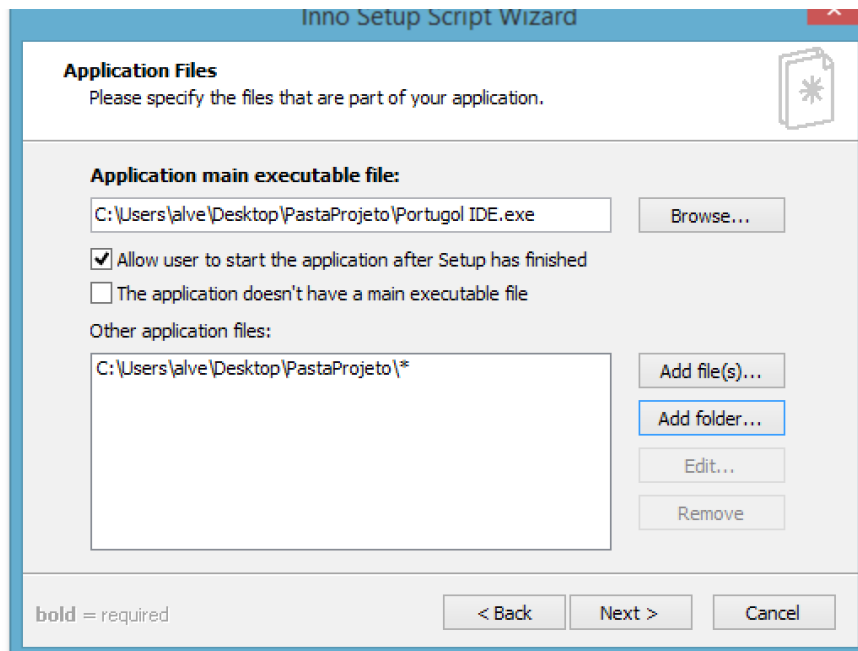


FIGURA 4

Siga o resto do passo a passo. Após terminá-lo aparecerá uma mensagem perguntando se deseja compilar o arquivo, clique em não

Após isso será redirecionado para uma tela.

Na aba **Run** adicione :

Filename: {app}\Compiladores.bat; **Parameters:** ""{pf}"" ""{app}""; **StatusMsg:** Criando compiladores; **Languages:**

Crie a aba **UninstallRun** dessa forma :

[UninstallRun]

Filename: {app}\desinstalar-parcial.bat; **Parameters:** ""{pf}"" ""{app}""; **StatusMsg:** Deletando pasta; **Languages :**

O conteúdo da aba **Run** e da aba **UninstallRun** deverá ficar conforme a figura 5 :

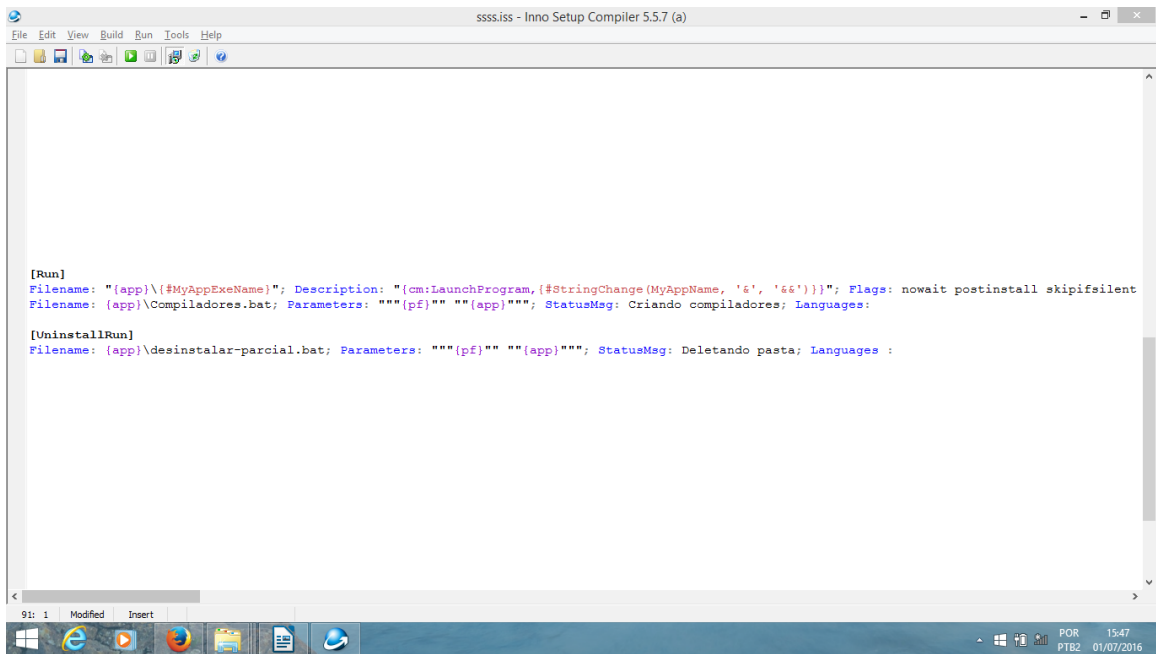


FIGURA 5

Clique no botão compilar e depois no botão executar para criar o instalador.

Fim.