



Manual para instalar o Portugol IDE

Baixe e instale o *JRE 8* e o *TDM-GCC(MINGW)*

Link para download :

JRE 8 :

<http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html>

TDM-GCC:

<http://tdm-gcc.tdragon.net/download>

Baixe o *Lua 5.3.3* em : <https://www.lua.org/download.html>

Descompacte o Lua53.

Baixe o *lpeglabel- 012.2-2* em : <https://github.com/sqmedeiros/lpeglabel/tree/v0.12.2-2>

E descompacte-o.


Baixe e descompacte o Portugol.

O Portugol pode ser baixado em : <https://github.com/sqmedeiros/portugol>

Baixe os arquivos auxiliares em :

<https://github.com/alex7alves/Aquivos-auxiliares>

Junte todos esses arquivos e as pastas dentro de uma pasta conforme a figura 1 :

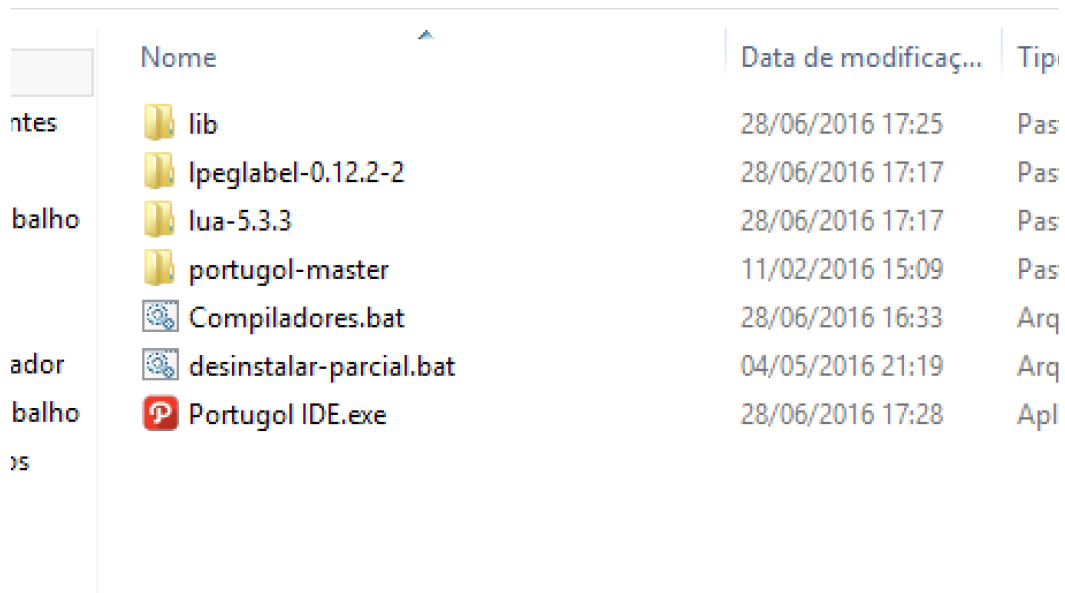

	Nome	Data de modificaç...	Tipi
ntes	lib	28/06/2016 17:25	Pas
	lpeglabel-0.12.2-2	28/06/2016 17:17	Pas
balho	lua-5.3.3	28/06/2016 17:17	Pas
	portugol-master	11/02/2016 15:09	Pas
	Compiladores.bat	28/06/2016 16:33	Arq
ador	desinstalar-parcial.bat	04/05/2016 21:19	Arq
balho	Portugol IDE.exe	28/06/2016 17:28	Apl
ys			

FIGURA 1

Baixe e instale o Inno Setup: <http://www.baixaki.com.br/download/inno-setup.htm>

Ao abrir o programa em **New file clique na segunda opção** e siga o passo a passo como mostrado na figura 2:

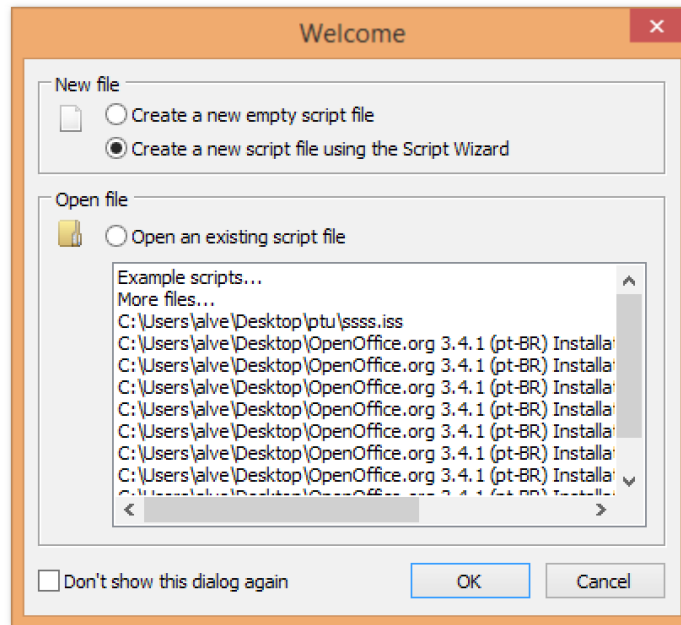


FIGURA 2

Na tela de **Application Folder** clique na aba que tem **Program File folder** e coloque **custom** e depois digite : **C:\Portugol-IDE**

Em **Application folder name** digite : **IDE**

Desmarque a opção **Allow user to change the application folder..**

Os comandos descritos acima devem ficar como a figura 3 :

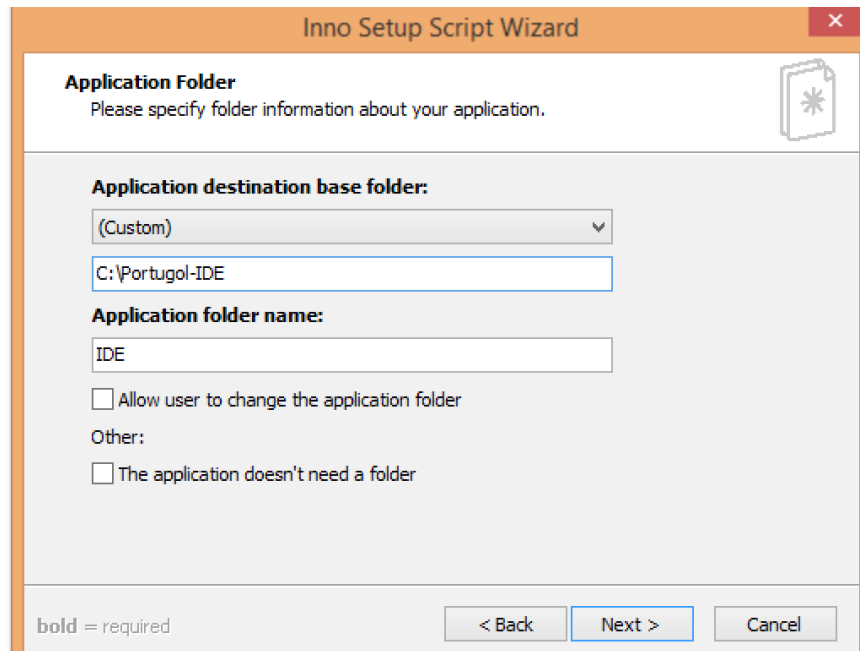


FIGURA 3

Na tela de **Application Files** , coloque em **Application main executable file** o arquivo **Portugol IDE.exe**.

Clique no botão **add folder** e adicione a pasta onde foi adicionado todos os itens já referidos.

A figura 4 demonstra como deve ficar as ações descritas acima.

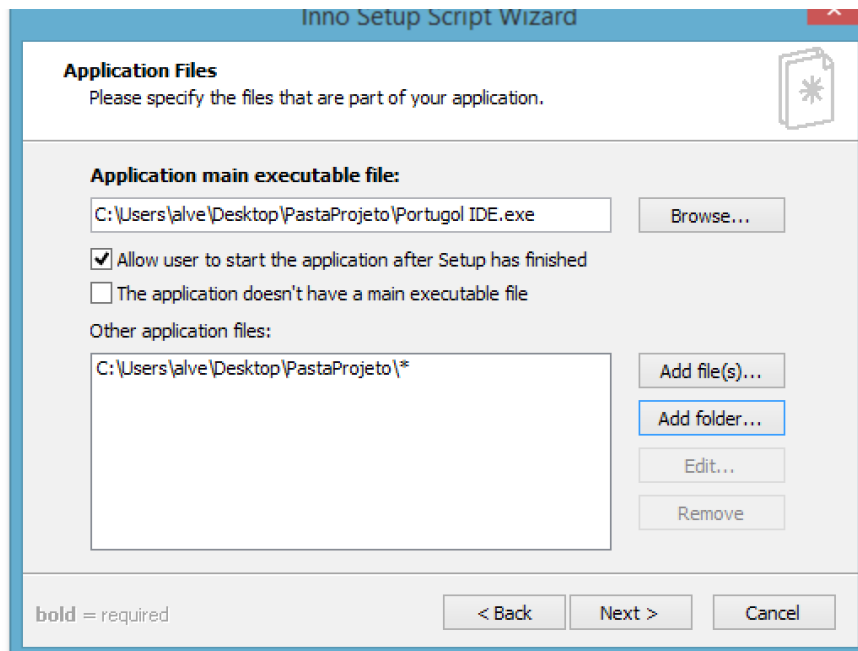


FIGURA 4

Use-o para criar o instalador do programa.

Na aba Run adicione :

Filename: {app}\Compiladores.bat; **Parameters:** ""{pf}"" ""{app}""; **StatusMsg:** Criando compiladores; **Languages:**

Crie a aba UninstallRun dessa forma :

[UninstallRun]

Filename: {app}\desinstalar-parcial.bat; **Parameters:** ""{pf}"" ""{app}""; **StatusMsg:** Deletando pasta; **Languages :**

Deverá ficar conforme a figura 5 :



FIGURA 5

Execute e crie o instalador.

Fim.