

리액트로 프론트엔드 레벨업

Alex Kwon


리덕스 활용하기 9/30



- Redux의 사용 목적
- Flux 아키텍처
- 실습: nyan-forum redux로 리팩토링하기

- 애플리케이션의 상태(state) 관리 라이브러리
- 컴포넌트가 데이터에 직접 접근하기 위해 사용

Redux의 사용 목적 - 복잡한 UI 구조

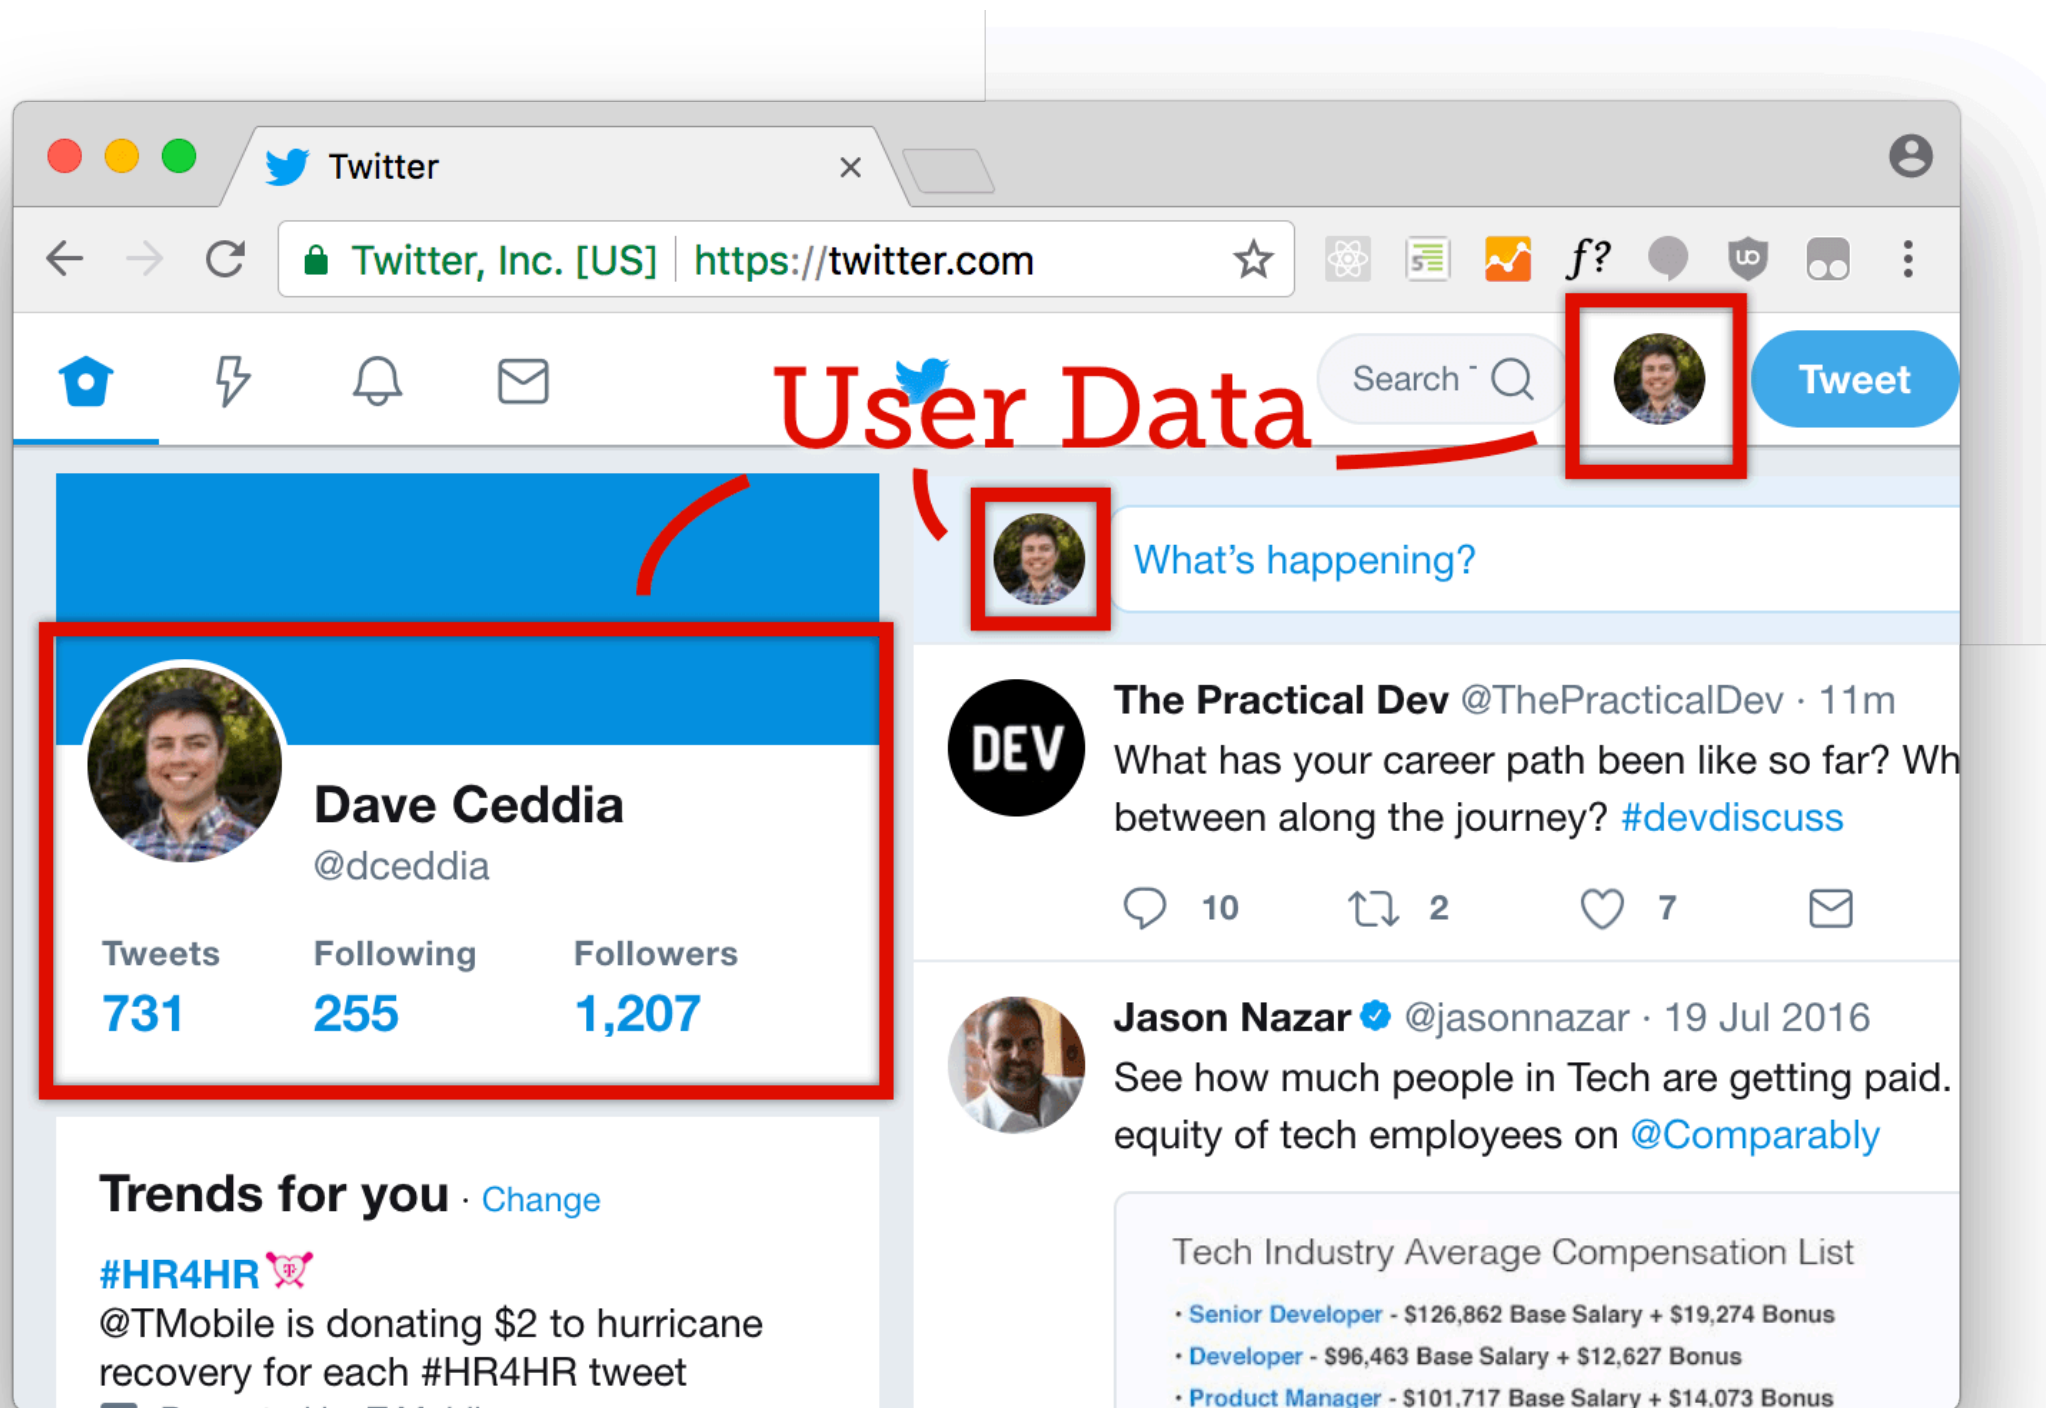


Redux의 사용 목적 - 불필요한 Props의 전달




```
App state={user: { ... }}
  NavBar user={user}
    Features
    TwitterLogo
    SearchBox
    Avatar user={user}
    TweetButton
  Content user={user}
    Sidebar user={user}
      Avatar user={user}
      NameAndHandle user={user}
      Stats user={user}
    Center user={user}
      WhatsHappening user={user}
        Avatar user={user}
      TweetStream
    ...
```

Redux의 사용 목적 - 데이터에 직접 접근

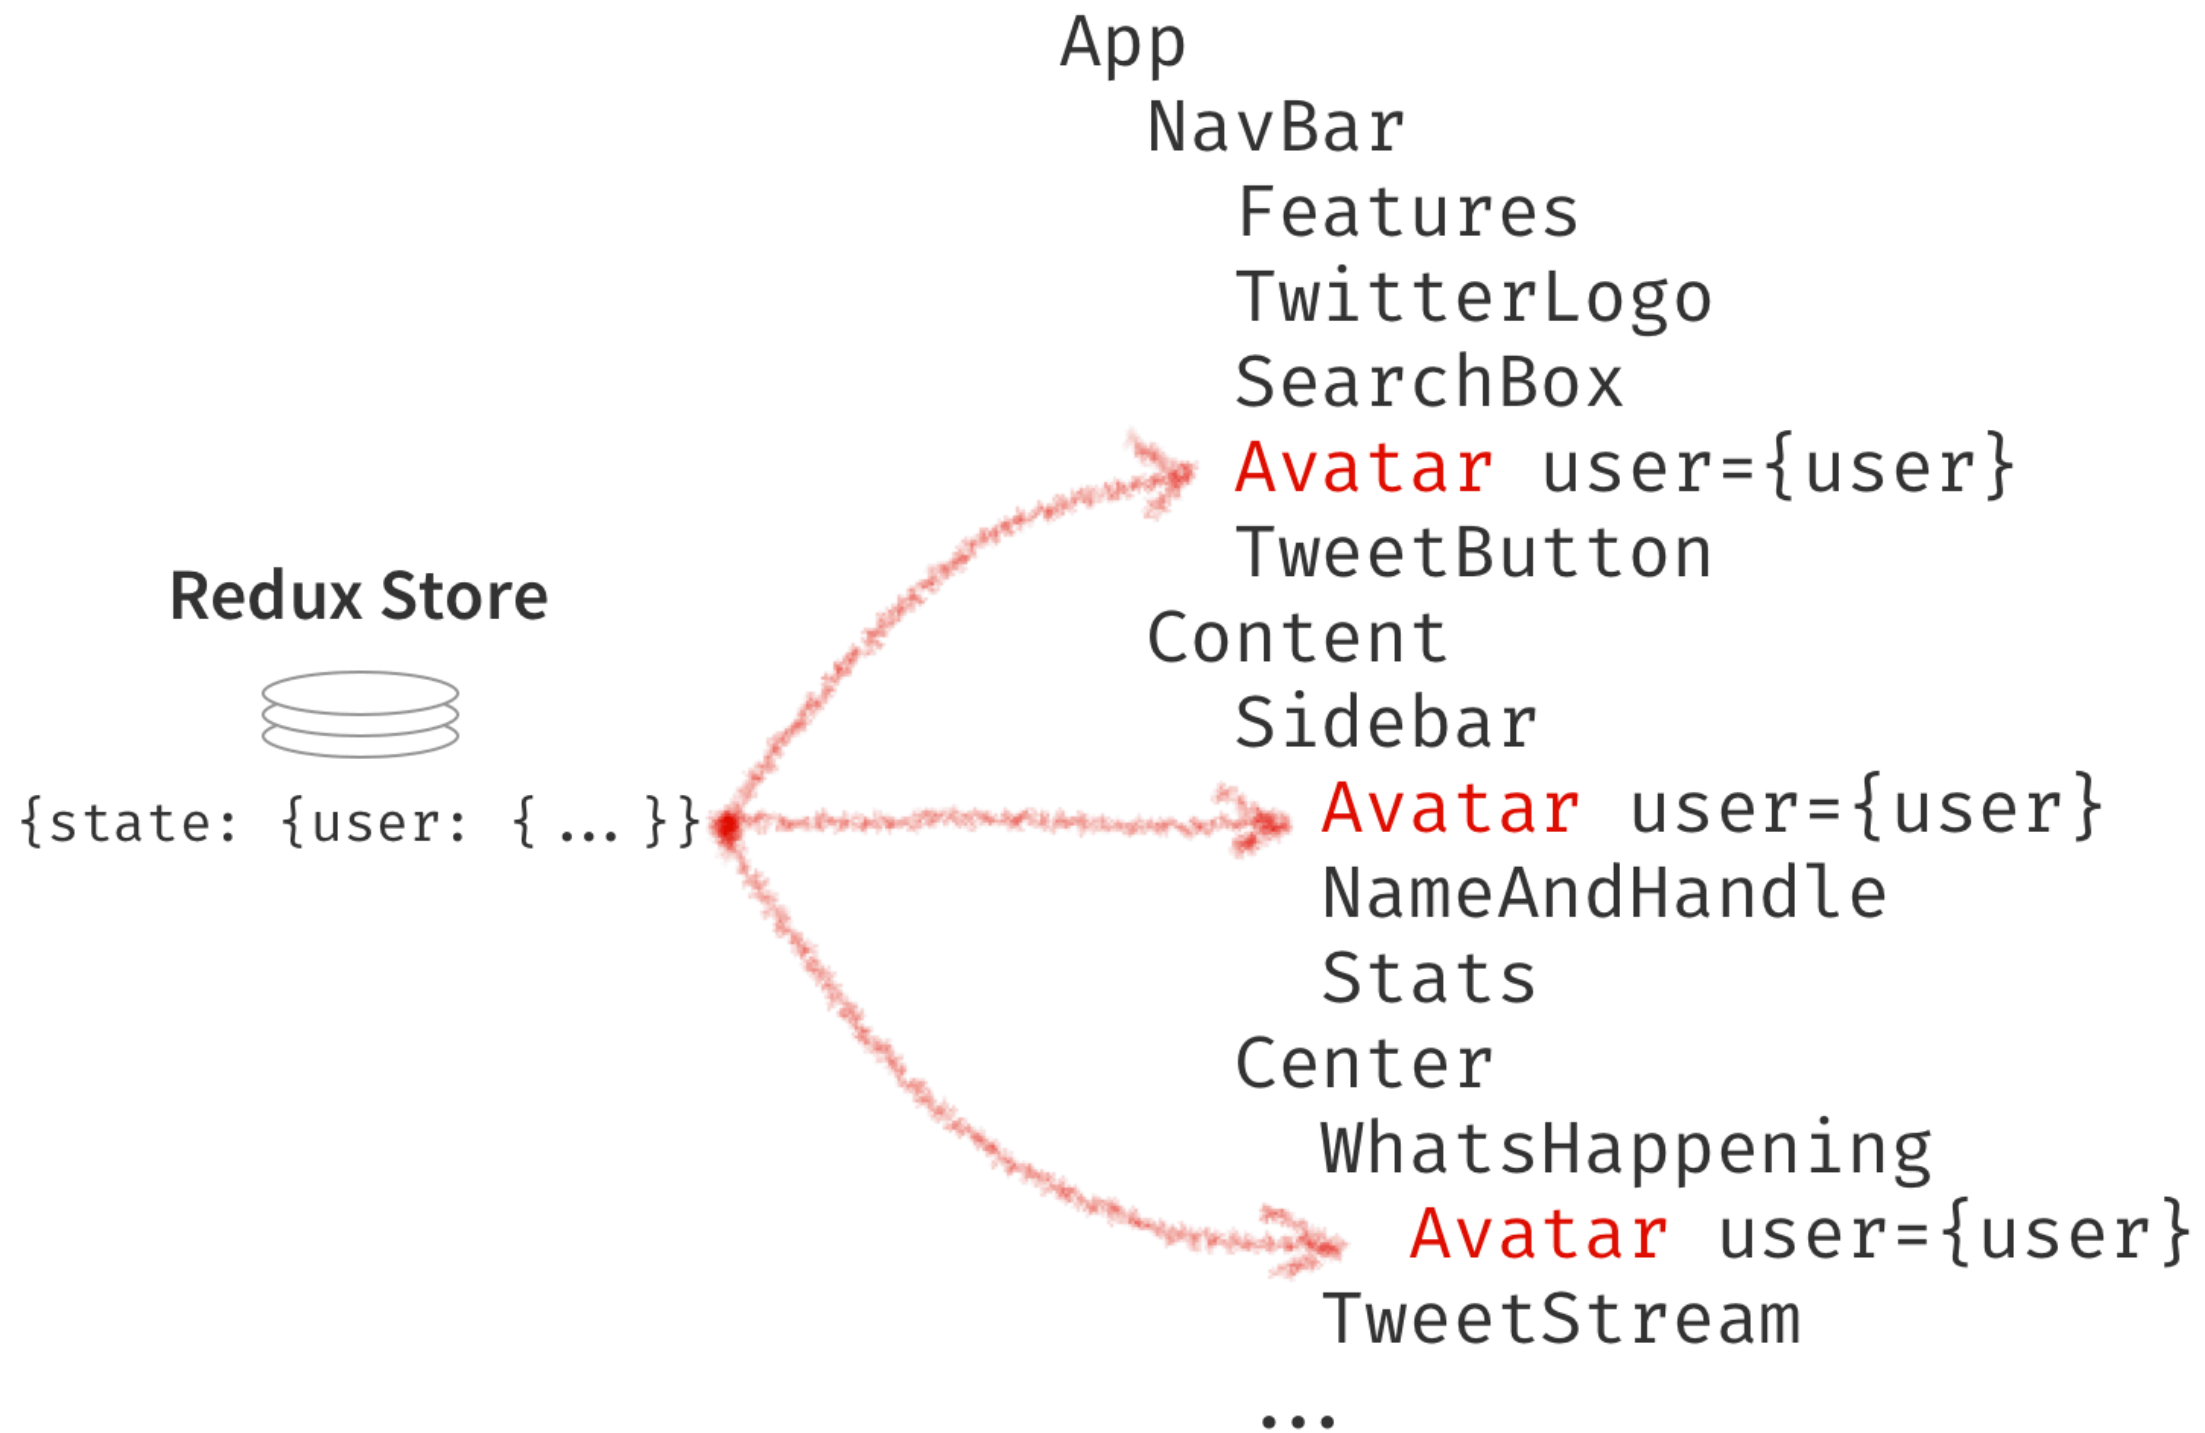


Redux의 사용 목적 - 데이터에 직접 접근

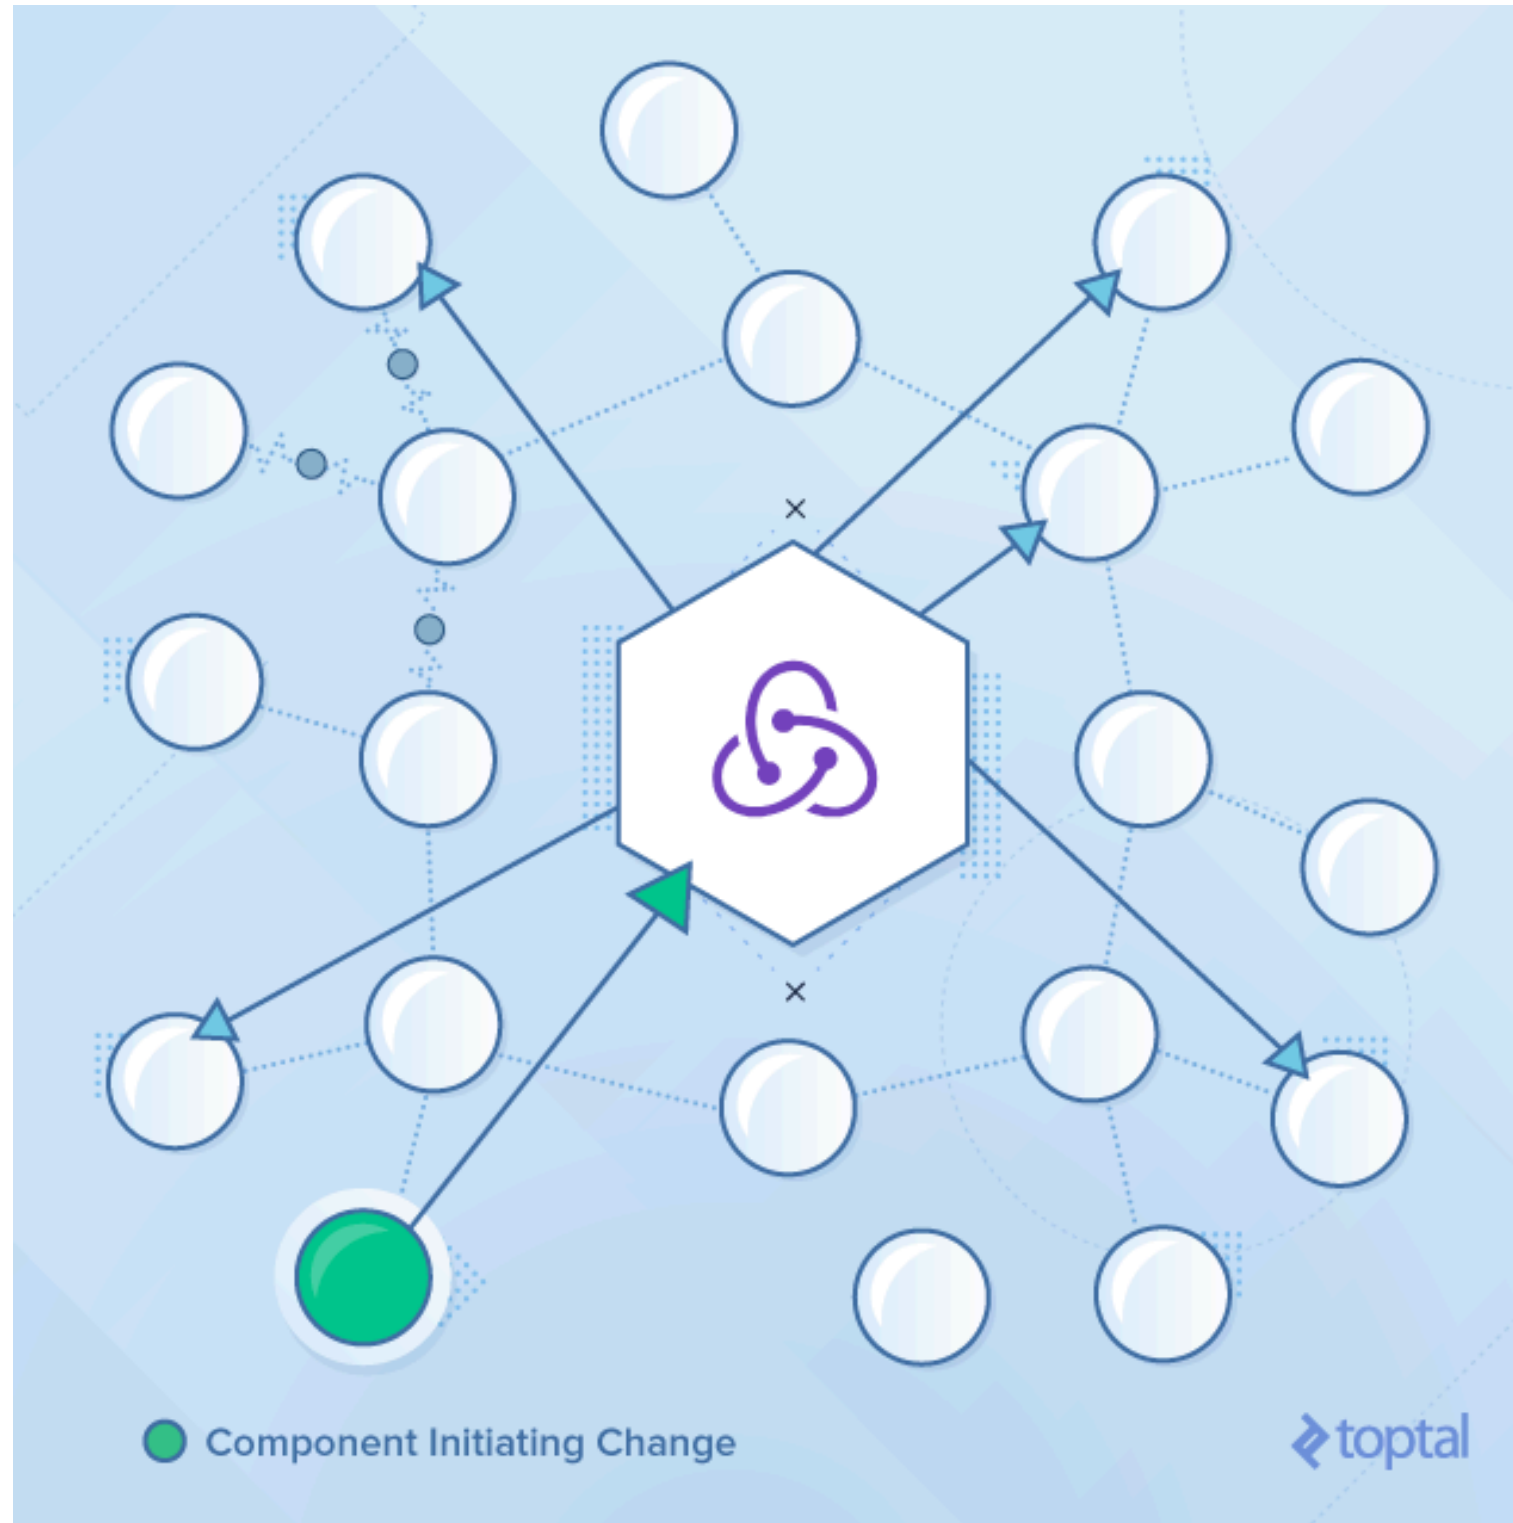


- 단일 state
- action으로만 state 데이터 변경 가능
- 각 action 별 state 데이터 처리 로직을 reducer에 작성
- action을 dispatch하여 reducer 호출
- * 불변성 및 시간 흐름에 따른 제어에 용이

Flux 아키텍처 - Redux 구조

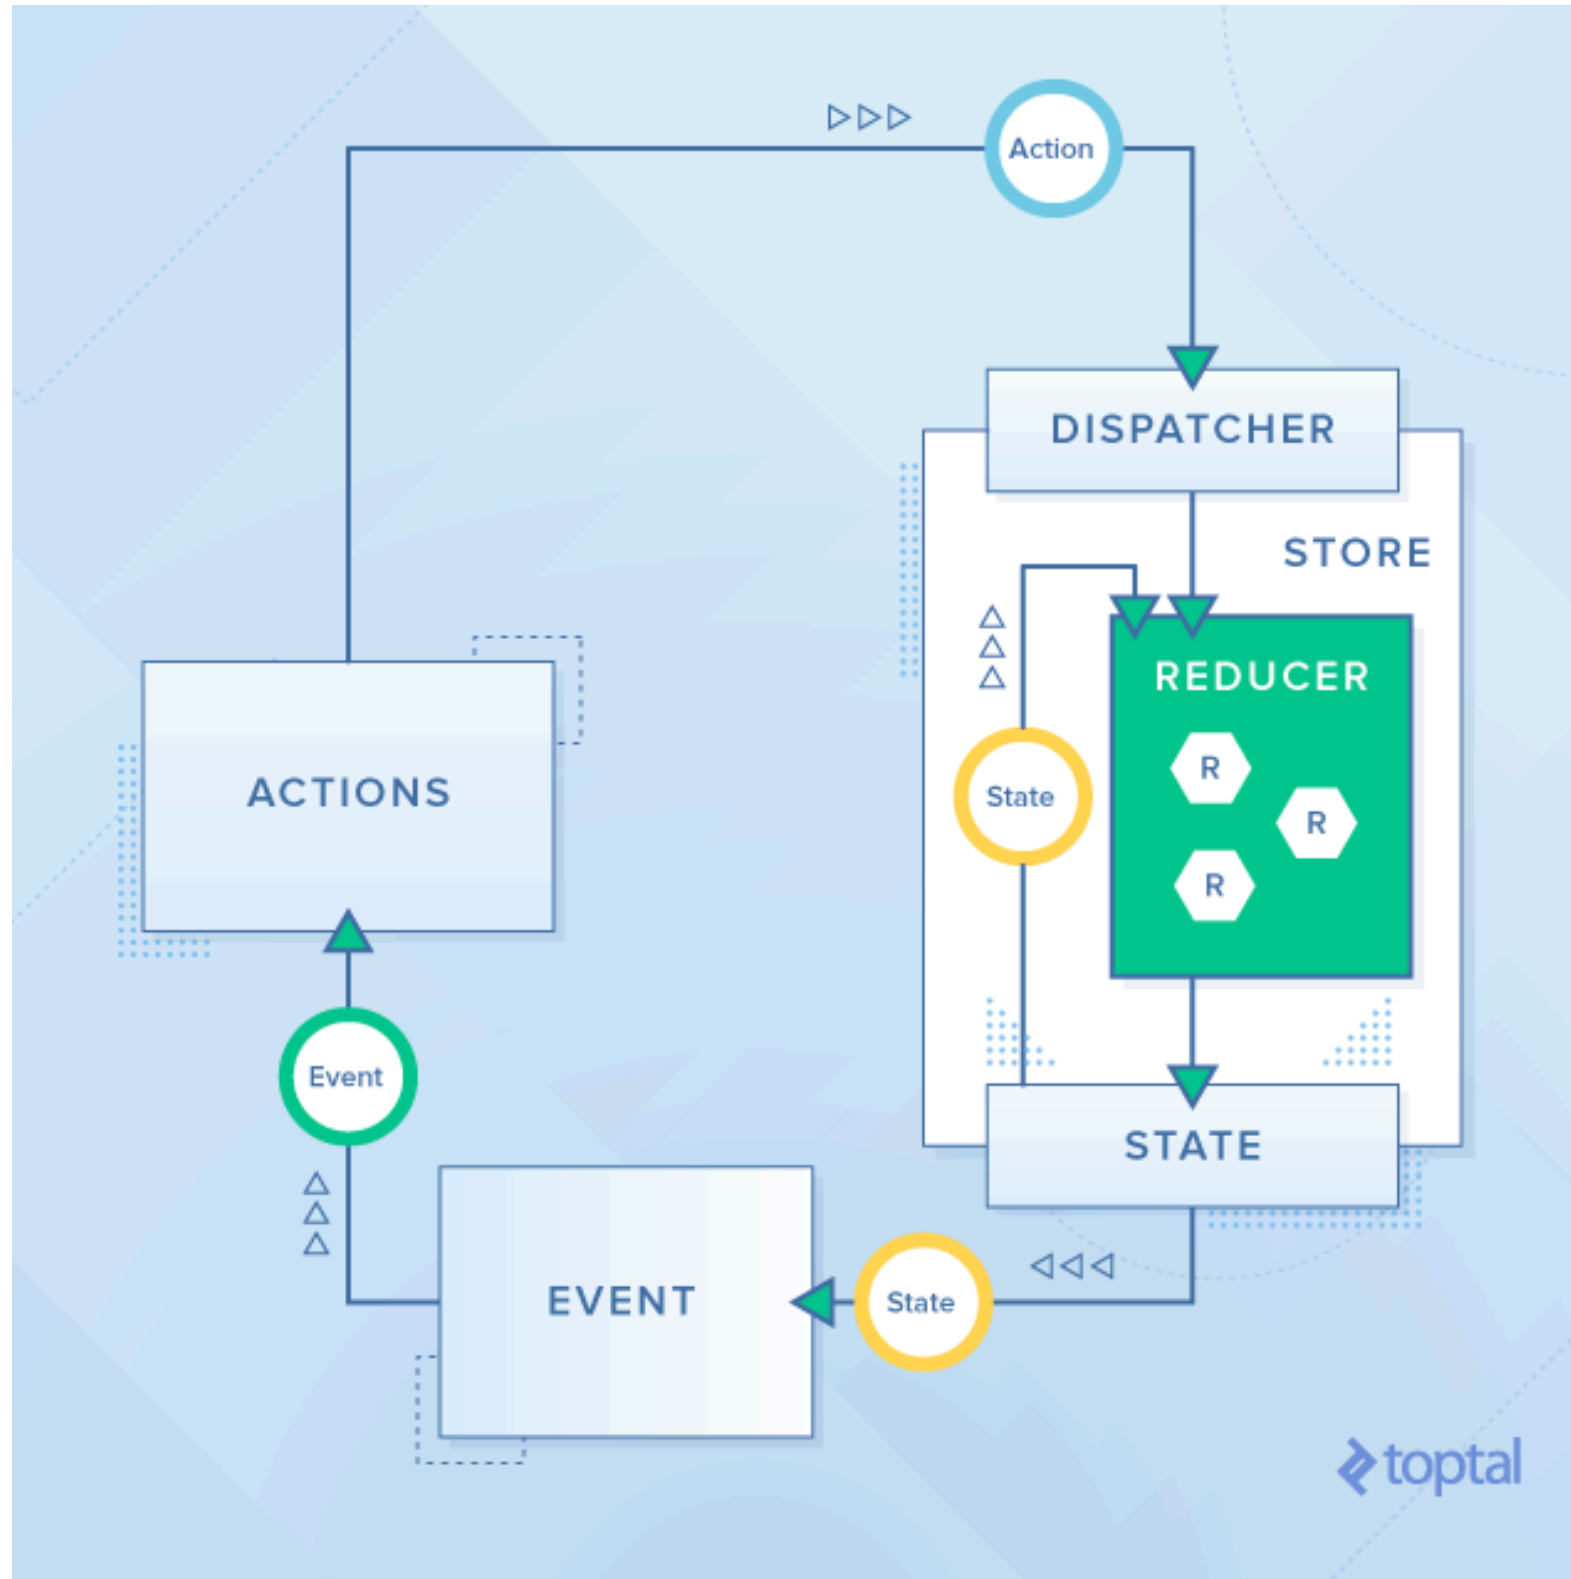

Flux 아키텍처 - 리액트에서 사용하기

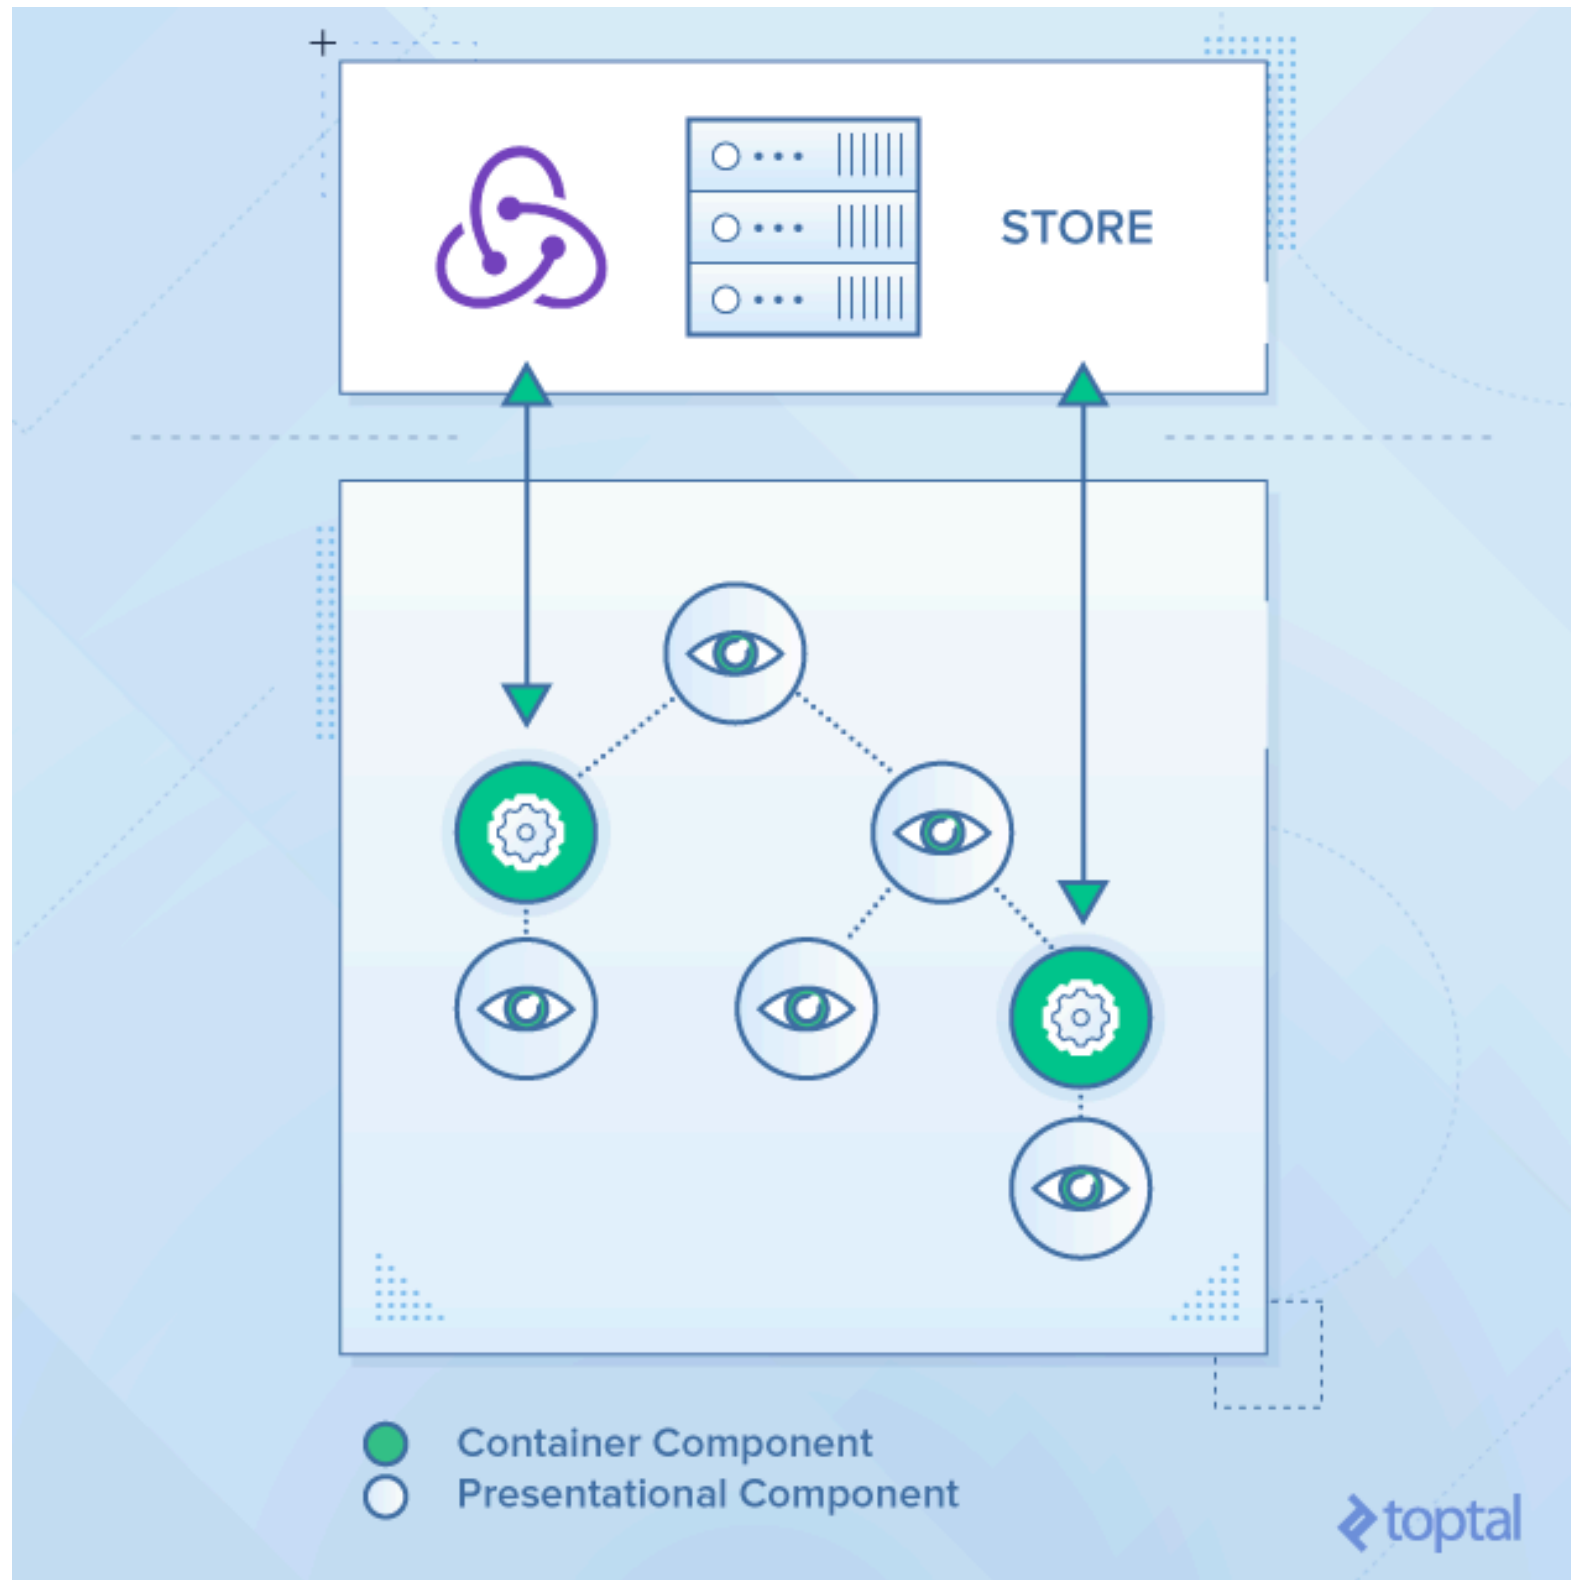

1. `npm install redux react-redux redux-thunk`
2. store 구성하기: `createStore`, `combineReducer`, `applyMiddleware`
3. `<Provider/>`로 감싸기

1. 컴포넌트 connect & mapStateToProps 작성
2. actionTypes 작성
3. initialState & reducer 작성
4. action creator 작성
5. 컴포넌트에서 dispatch
6. reducer 로직 작성



다음에
또!
같이!
만나요!