

Pràctica:

1. Fés tres pàgines enllaçades entre elles: P1.php, P2.php, P3.php (P1.php, ...)




2. La P1.php enviarà una cookie ('laMevaCookie') al navegador amb valor 100.

```
<?php
echo "<h1>PAGINA 1</h1>";
setcookie("laMevaCookie", "100");

echo "<br>enllaç: <a href='P2.php'>P2.php</a>";
echo "<br>enllaç: <a href='P3.php'>P3.php</a>";
?>
```

PAGINA 1

enllaç: [P2.php](#)
enllaç: [P3.php](#)

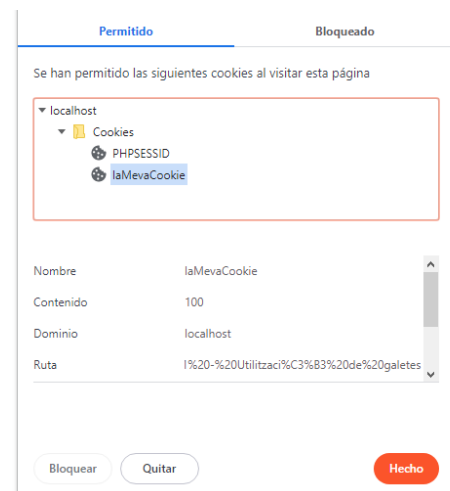

3. La P3.php mostrarà el valor de la cookie.

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost/2daw/m07%20-%20PHP/UF1/A3.%20Sessions/P3.php

El valor de la cookie és 100

```
<?php
echo "<h1>PAGINA 3</h1>";
echo 'El valor de la cookie és ' .
htmlspecialchars($_COOKIE["laMevaCookie"]);
?>
```

PAGINA 3

El valor de la cookie és 100

Ampliació:

1. La P1.php comprovarà si la cookie ('laMevaCookie') existeix, si existeix, en comptes de crear-la amb valor 100 el que farà serà actualitzar-la amb valor 101.

No podem modificar una cookie, però si sobreescriure-la, per tant fem servir la mateixa funció i li canviem el valor.

```
<?php
echo "<h1>PAGINA 1</h1>";
if(isset($_COOKIE["laMevaCookie"])){
    setcookie("laMevaCookie", "101");
}else{
    setcookie("laMevaCookie", "100");
}
echo "<br>enllaç: <a href='P2.php'>P2.php</a>";
echo "<br>enllaç: <a href='P3.php'>P3.php</a>";
?>
```

PAGINA 3

El valor de la cookie és 101

Preguntes:

1. Quins paràmetres són obligatoris quan creem una cookie?
L'únic paràmetre requerit és el paràmetre name, tots els altres són opcionals
2. Què passa si posem el paràmetre expire a 0?
Si posem 0 o omitim el paràmetre, la cookie expirarà al final de la sessió, és a dir, quan el navegador sigui tancat.