

Съдържание

1	Стъпка 07 - Моделиране на противника в игри с непълна информация	1
2	ЧАСТ I - ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУН ПОКЕР	2
2.1	1. Предмет на изследването в тази стъпка	2
2.2	2. Експеримент 1 - Поведенчески отпечатъци	3
2.3	3. Експеримент 2 - Възможност за експлоатация (защо си струва усилието)	4
2.4	4. Експеримент 3 - Детектор на тип по Байес (ядрото на цикъла)	5
2.5	5. Експеримент 4 - Възстановяване на сместа чрез модел на смес с ЕМ	9
2.6	6. Какво установява Част I	12
3	ЧАСТ II - ПЪЛНА СИСТЕМНА ОЦЕНКА НА „КУН“ И „ЛЕДЮК“	12
3.1	7. Какво тестваме и как	12
3.2	8. Откриване - кой е опонентът?	14
3.3	9. Експлоатация - каква печалба носи моделирането?	15
3.4	10. Нестационарност - адаптиране към смяна по време на игра	17
3.5	11. Достатъчни ли са размерите на извадките?	19
3.6	12. Ограничения	20
3.7	13. Заключение и насоки за бъдещи изследвания	21
3.8	14. Възпроизвеждане	22

1 Стъпка 07 - Моделиране на противника в игри с непълна информация

Игри: Кун покер (3 карти, 2 играчи) и Ледюк Холдем (6 карти, 2 рунда) - най-малките точно решими тестови среди с непълна информация, които използват повторно енджина за Кун от Стъпка 02 + cFR решаващ и енджина за Ледюк от Стъпка 03.

Връзка с дисертацията: Принос №1 (Рамка за поведенческа адаптация) - моделът на противника е *сензорът*, който преобразува наблюдаваните действия в оценка на стратегията на противника; адаптивният експлоатер е първият *изпълнителен механизъм*, формализиран в Стъпка 08 като безопасна (регулирана с КЛ-дивергенция) експлоатация.

Обхват на резултатите: Част I представлява последователност от експерименти в Кун покер със зададени начални условия, които изграждат интуиция. Част II е пълна оценка и за двете игри (5 начални условия, мачове с 20,000 ръце, базови линии на Неш при 200,000 / 40,000 итерации на CFR). Всички фигури са измерени от тези изпълнения и, където е възможно, са ограничени от *точни* аналитични препратки, а не от симуирани такива.

Как да четете този доклад. И двете части следват една и съща структура: **какво тестваме → как го тестваме → резултати → заключения.** **Част I (§1–§6)** изследва базирания на типове байесов модел самостоятелно в Кун - как изглежда „типът“ на противника, защо моделирането си струва и как се държи цикълът на актуализиране на убежденията (включително къде се проваля). **Част II (§7–§13)**

оценява цялата система - три модела на противника и адаптивен експлоатер - в Кун и Ледюк. §14 съдържа команди за възпроизвеждане.

2 ЧАСТ I - ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУН ПОКЕР

2.1 1. Предмет на изследването в тази стъпка

Стратегията на **равновесие** е изградена така, че в дългосрочен план да не носи загуба, *независимо срещу кого се прилага*. Тази сигурност обаче има своята цена: тя се играе еднакво както срещу световен шампион, така и срещу противник, който се отказва при всеки **залог**. **Моделирането на противника** представлява *наблюдение на начина, по който даден опонент действително играе*, и актуализиране на убеждение относно неговата стратегия, с цел да можем **да се отклоняваме от равновесие, за да използваме грешките му** - да блъфтираме повече срещу противник, който се отказва твърде често, и да правим по-тънък стойностен залог срещу такъв, който плаща прекалено често.

Техниката, която се изследва първо, е **базиран на типове (Байесов) модел**: вместо да се научава стратегия от нулата, се поддържа убеждение - разпределение на вероятностите - върху малък набор от предварително дефинирани типове противници, което се актуализира след всяко наблюдавано действие чрез **правилото на Бейс**:

апостериорно разпределение(тип) $\propto$ предварително убеждение(тип) $\times$ P(наблюдавано действие | този тип)

Действие, което даден тип смята за невъзможно, намалява вероятността му до нула; действие, което той предвижда добре, я увеличава. След много раздавания убеждението се концентрира върху най-подходящия тип и ние оптимално отговаряме на него. Всички числа в Част I са измерени от инициализирани, възпроизводими Kuhn игри.

2.1.1 1.1 Типовият зоопарк на противниците

Четири истински типа изпълняват двойна роля - те са едновременно противниците, срещу които играем, и кандидат-хипотезите, върху които детекторът разсъждава:

Тип	Поведение
AlwaysCall	Пасивен играч - никога не залага, никога не се отказва (проверява в отворен пот, плаща всеки залог).


Тип	Поведение
TightPassive	Камък - ангажира жетони само с най-силната ръка (K); отказва се от всичко останало. Най-експлоатируемият тип.
LooseAggressive	Маниак - винаги залага или плаща, независимо от ръката.
Nash	Балансирана равновесна игра (от cFR решаваща на Стъпка 02); използва смесени стратегии; неексплоатируем.

2.2 2. Експеримент 1 - Поведенчески отпечатъци


Какво изследваме. Проявява ли всеки тип отличителен и възстановим отпечатък в действията си?

Как. Използваме 50/50 „сонда“ срещу всеки тип (за да се гарантира посещаването на всяко информационно множество) и записваме емпиричната стойност на $P(\text{bet})$ във всяко информационно множество до истинската стойност на $P(\text{bet})$ за съответния тип.

Резултати. Четирите поведенчески отпечатъка са ясно различни, като емпиричните честоти съответстват на истинските вероятности в добре посетените информационни множества: **разпуснат-агресивен** ≈ 1.0 навсякъде; **стегнат-пасивен** ≈ 0 , освен когато държи K; **alwaysCall** ≈ 0 при проверка в отворен пот, но ≈ 1.0 при изправяне срещу залог; **наш равновесие** - дробни и смесени.

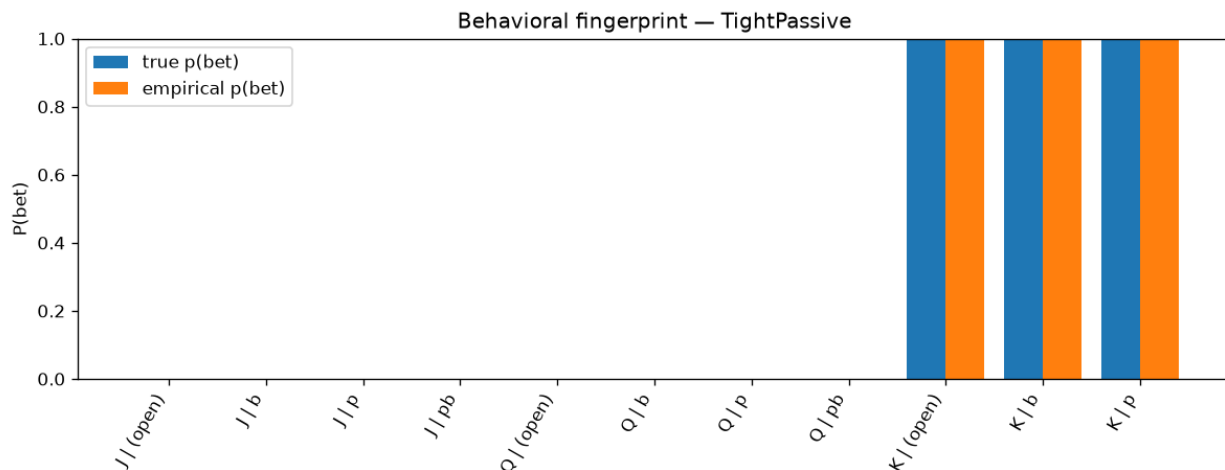

Фигура 1: Behavioral fingerprint - TightPassive (bets only with the King).

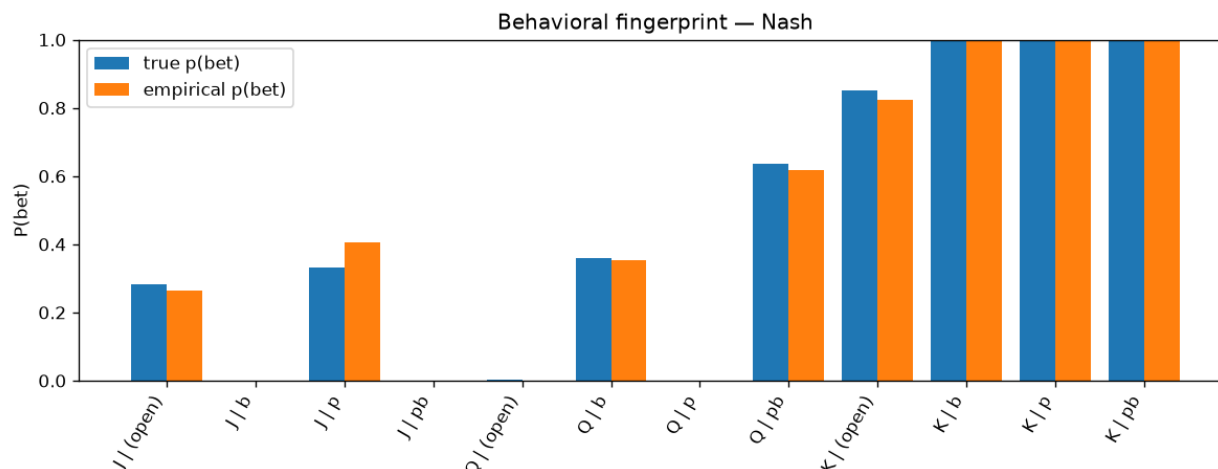

Фигура 2: Behavioral fingerprint - Nash (mixed frequencies; empirical tracks true).

Заклучение. Възстановяването на поведенческия отпечатък на даден тип от наблюдаваните действия представлява цялата задача по моделиране и е осъществимо - но информационните множества с малко посещения имат шумни емпирични честоти, което именно прави моделирането трудно при наличие на ограничени данни.

2.3 3. Експеримент 2 - Възможност за експлоатация (защо си струва усилието)

Какво изследваме. Каква допълнителна стойност носи моделирането в сравнение със сляпо равновесие по Наш?

Как. За всеки тип и място изчислете *точно* (i) очакваната стойност на героя при **наш равновесие**, (ii) **стойността на най-добрия отговор** (таванът на експлоатацията, при допускане, че типът е известен перфектно), и (iii) разликата между тях. Тази разлика показва колко пари **наш равновесието** оставя неизползвани.

Опонент	Място	Нашева очаквана стойност	Стойност на най-добрия отговор	Разлика
AlwaysCall	0	+0.119	+0.333	0.215
AlwaysCall	1	+0.220	+0.333	0.113
TightPassive	0	-0.060	+0.167	0.227
TightPassive	1	+0.055	+0.333	0.278
LooseAggressive	0	+0.121	+0.333	0.213

Опонент	Място	Нашева очаквана стойност	Стойност на най-добрия отговор	Разлика
LooseAggressive	1	+0.116	+0.333	0.217
Nash	0	-0.055	-0.052	0.004
Nash	1	+0.055	+0.060	0.005

Резултати. При трите експлоатируеми типа разликата е значителна (0.11–0.28 на ръка), докато срещу **наш равновесие** тя е ≈ 0 - както и следва, тъй като **наш равновесието** е неексплоатируемо и най-добрият отговор не може да надмине стойността на играта. По-конкретно, изчисленият най-добър отговор срещу **стегнат-пасивен тип блъфтира**, като залага с най-слабата си ръка (Вале) в отворен пот, понеже този тип фолдва всичко освен Поп.

Заклучение. Стойността на моделирането на противника е реална и измерима, а експлоатирането на камък означава *повече блъфиране*. (Недостатъкът от $-1/18 \approx -0.056$ за първия играч в Кун на място 0 обяснява малките отрицателни стойности при **наш равновесие** - това е особеност на играта, а не грешка.)

2.4 4. Експеримент 3 - Детектор на тип по Байес (ядрото на цикъла)

Какво изследваме. Започвайки от равномерно предварително убеждение, може ли цикълът на актуализиране на убежденията да идентифицира противника единствено по поведението му - и какво се случва, когато поведението на противника не съответства на *нито един* тип?

Как. Поддържайте апостериорно разпределение върху четирите типа; след всяко наблюдавано действие на противника умножете неговата вероятност при всеки тип и нормализирайте отново (в логаритмично пространство, като използвате малко изглаждане на вероятностите $\epsilon = 0.02$, за да не елиминира нито едно „невъзможно“ действие трайно някой кандидат). Стартирайте няколко скрити противника и наблюдавайте развитието на апостериорното разпределение стъпка по стъпка.


2.4.1 4.1 Противници от множеството - бързи, точни и стабилни

Когато скритият противник действително е един от четирите кандидати, апостериорното разпределение се концентрира коректно и се стабилизира:

- **Скрит = стегнат-пасивен:** апостериорното разпределение се концентрира върху

„стегнат-пасивен“ и се стабилизира при ≈ 1.0 до раздаване ~ 18 . (Наш е бавно умиращият съперник, тъй като „камък“ и равновесна игра съвпадат при много раздавания.)

- **Скрит = alwaysCall:** се заключава до раздаване ~ 4 (много отличителен тип).

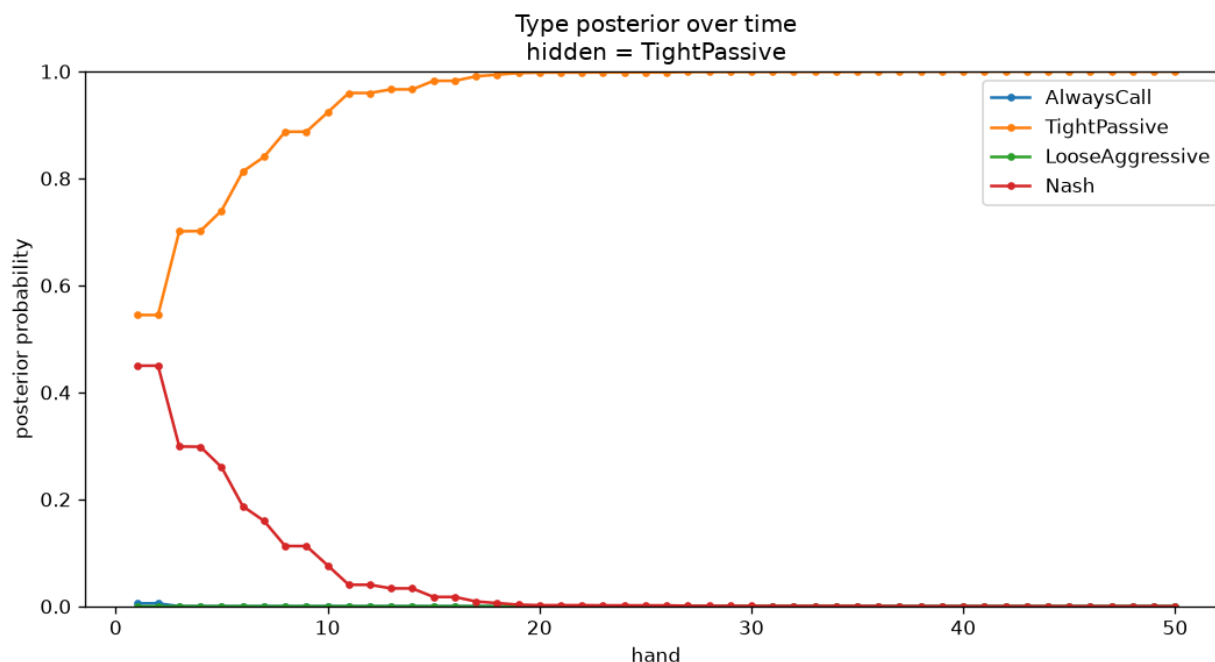

Фигура 3: Hidden = TightPassive: clean convergence to the correct type.


2.4.2 4.2 Противник извън набора - „няма честно място“

Инструктивният случай е скрит противник, който представлява **50/50 смес по действие** между стегнат-пасивен и разпуснат-агресивен - умишлено *нито един* от четирите типа. Човек би могъл да очаква апостериорното разпределение да се „раздели между двата най-близки типа“. **То не го прави.** Детекторът твърдо се ангажира с *един* тип в даден момент и прескача:

alwaysCall (раздаване 1–2) → разпуснат-агресивен (раздаване ~ 5 –40) → **наш равновесие** (раздаване $\sim 43+$, ≈ 1.0).

Това е *правилно* баесово поведение, а причината за него е основният извод от тази фаза:

- Смесеният играч играе истинско (0.5; 0.5) на средни раздавания (J/Q) и винаги залага с Поп. Всеки път, когато заложи J/Q, камъкът (който никога не го прави) получава наказание по вероятност; всеки път, когато провери J/Q, маниакът (който винаги залага) получава такова.
- Двата детерминистични екстремума следователно биват опровергавани около половината от времето. **Наш равновесие е единственият кандидат, който присвоява**

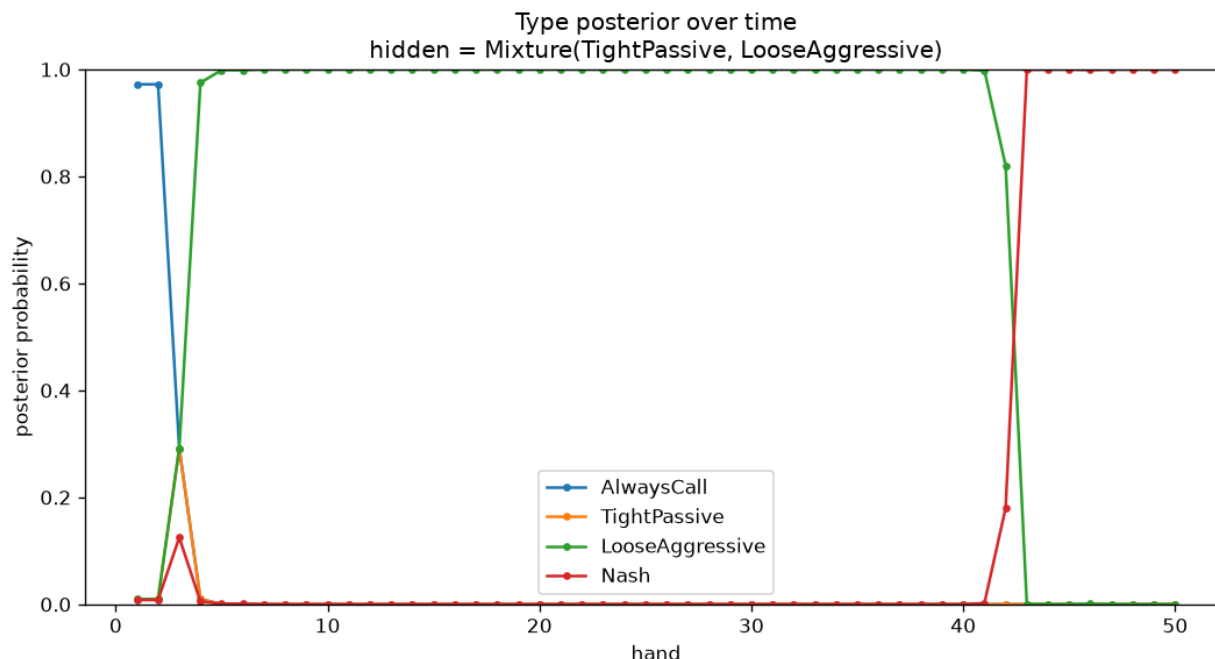

Фигура 4: Hidden = Mixture(TightPassive, LooseAggressive): the belief thrashes, then lands on Nash.

реална вероятност както на залагане, така и на проверка при средно раздаване, така че това е единствената стратегия, която никога не е фатално опровергана - а произведение на правдоподобия апостериорно разпределение се концентрира върху единственото най-добро обяснение, а не върху смес.

Заклучение. Малкото меню от стереотипи няма *честен начин да каже „нито едно от горните“*. Изправено пред противник, който не може да представи, то се ангажира - уверено - с най-близкия *смесен* тип, вместо да докладва истинска несигурност. Две точки изострят това. Първо, апостериорното разпределение е **относителна, нормализирана** величина - четирите стълба са принудени да сумират до 1, така че $P(\text{nash})=1.0$ означава „най-добро приближение *сред тези четири*“, а не „добро приближение в абсолютни термини“. Измерването на абсолютното приближение на победителя (геометрична средна вероятност, която той присвоява на всяко наблюдавано действие) разкрива разликата: печелившият наш модел отбелязва **0.74 на действие срещу истински наш противник, но само 0.31 срещу сместа** - еднакво уверен на хартия, много по-лош в действителност. Второ, честното решение е да спрем да питаме „кой тип?“ и да попитаме „каква *смес* от типове?“ - Експеримент 4 (§5) и мотивацията за **непрекъснатите и съгласувани** модели в Част II.


2.4.3 4.3 Колко устойчива е тази сходимост? - стрес тест от 500 раздавания

Тъй като §4.2 завършва с **наш равновесие**, естествен въпрос е дали в хода на дълг мач убеждението все още може да „отпадне“ от него. Изпълнихме сценария със **смес** за **500 раздавания при 300 случайни семена** и разграничихме две явления, които **наивната метрика** обединява - *бавна сходимост* и *отпадане след сходимост*.

Измерване (300 семена × 500 раздавания)	Резултат
Крайният победител на раздаване 500 е наш равновесие	300 / 300 (100%)
След като наш равновесие <i>постоянно</i> поеме преднината, то по-късно спада под 0.5	0 / 300 (никога)
Грешен тип все още водеше след раздаване 100	40 / 300 (~13%)
Грешен тип все още водеше след раздаване 200	14 / 300 (~5%)
Раздаване, на което наш равновесие се заключава окончателно	медиана 23 · 90-ти персентил 125 · най-лошо 461

Резултати. Наш равновесие никога не *отпада*: след като окончателно поеме преднината, то остава фиксирано на ≈ 1.0 . Истинският риск е обратният - **бавна сходимост, при която за дълго време се поддържа уверено, но грешно убеждение**. В значителна част от изпълненията маниакът (свободно-агресивният) държи убеждението на ≈ 1.0 повече от сто раздавания, преди наш равновесие да го изпревари - единствено защото ранна серия от тежки залози изглежда като стратегия „винаги залага“. Графиката по-долу (най-волатилното начално число) показва как свободно-агресивният тип поддържа ≈ 1.0 от раздаване ~35 до ~220, след което рязко се преминава към наш равновесие за остатъка:

Заключение. Сред четирите кандидата наш равновесие е този, който е *най-близо* (минимално разминаване на Кълбек–Лайблер) до истинската смесена стратегия. Поради това всеки детерминиран тип в крайна сметка се сблъсква с противоречие, което не може да преодолее. Наш равновесие е единственият дългосрочен победител - „дългосрочен“ понякога означава просто над 200 раздавания. Най-добре реагиращ на ранно, уверено, но грешно убеждение би означавало да се адаптираш към победа над илюзия.

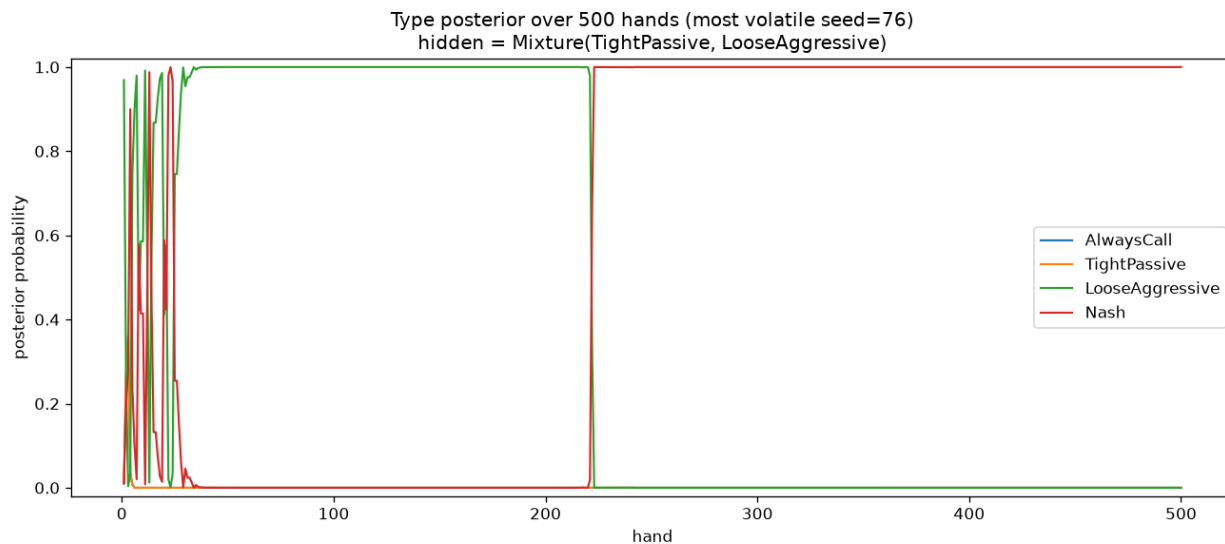

Фигура 5: Hidden = Mixture, 500 hands (most volatile seed): a wrong type can dominate for 200 hands before Nash overtakes; once locked, Nash never falls.

2.5 5. Експеримент 4 - Възстановяване на сместа чрез модел на смес с ЕМ

Какво тестваме. §4 показва, че ако се зададе въпросът „кой единствен тип сме?“, смесеният опонент се свежда до най-близкия смесен тип (наш равновесие) и се прикрива лошото абсолютно съответствие. Можем ли вместо това да зададем въпроса „каква **смес** от типове сме?“ и да възстановим действителната смес?

Как. Напасваме **тегла за смесване** п върху същите четири фиксирани типа чрез **очаквателна стъпка-стъпка М**: всяко наблюдавано действие се *меко приписва* на типовете пропорционално на това колко добре всеки от тях го обяснява (очаквателна стъпка), а теглата са средното приписано количество (стъпка М), итерирано до **сходимост**.

- очаквателна стъпка: $\text{отговорност}(\text{тип} \mid \text{действие}) \propto \pi(\text{тип}) \times P(\text{действие} \mid \text{тип})$
- стъпка М: $\pi(\text{тип}) = \text{средната стойност на отговорностите за всички наблюдения}$


Изкушаващ пряк път - **твърдо** преброяване по ръце (избиране на единствения най-подходящ тип за всяка ръка и след това броене) - **не** работи: той е объркан от *тип припокриване* (напр. alwaysCall и TightPassive и двата проверяват слаба ръка, така че argmax не може да ги разграничи). Меката, итерирана версия на ЕМ ги **разграничава**.

Резултати. Пренапасването на теглата след всяка ръка (топло стартирана от предишната оценка) дава **траектория за всяка ръка** - аналогът на сместа към графиките „разпределение на апостериорни вероятности във времето“ от §4. Двата активни компонента нарастват до истинските си тегла, а другите два намаляват до нула, докато старото еднотипно апостериорно разпределение вместо това показва **наш равновесие** ≈ 1.0 през цялото време:


Скрит противник	Метод	alwaysCall	стегнат- пасивен	разпуснат- агресивен	наш равновесие
50 / 50 смес	глобален	0.00	0.00	0.00	1.00 x
	постериор (стар)				
	тегла на ЕМ @250	0.00	0.51	0.49	0.00 ✓
	раздава- ния <i>истинска смес</i>	0.00	<i>0.50</i>	<i>0.50</i>	0.00
70 / 30 смес	глобален	0.00	0.00	0.00	1.00 x
	постериор (стар)				
	тегла на ЕМ @250	0.00	0.66	0.34	0.00 ✓
	раздава- ния <i>истинска смес</i>	0.00	<i>0.70</i>	<i>0.30</i>	0.00

(Малката остатъчна грешка при 250 раздавания се дължи на шум от извадката; по-продължително изпълнение я намалява - при 4,000 раздавания се получават стойности 0.50/0.50 и 0.69/0.31.)

Заключение. ЕМ възстановява не само кои типове са налични, но и в какво съотношение - интерпретируемо и честно описание („≈ 70 % камък + 30 % манияк“), докато моделът с един тип даде уверено грешен отговор. Това отразява основополагащата работа в **моделирането на противника** (Bayes' Bluff, Southey и др. 2005), която поддържа *разпределение върху* стратегиите на противника, вместо да се ангажира с една. Част II обобщава това още повече - **непрекъснат** оценител в последователна форма за всяка информационна съвкупност (броене на Дирихле за всяка ситуация, което представя всяка стратегия, включително смес) и **съгласуван** оценител в последователна форма (Ganzfried 2025). Експеримент 4 е най-малкото, най-четимо стъпало на тази стълбица.

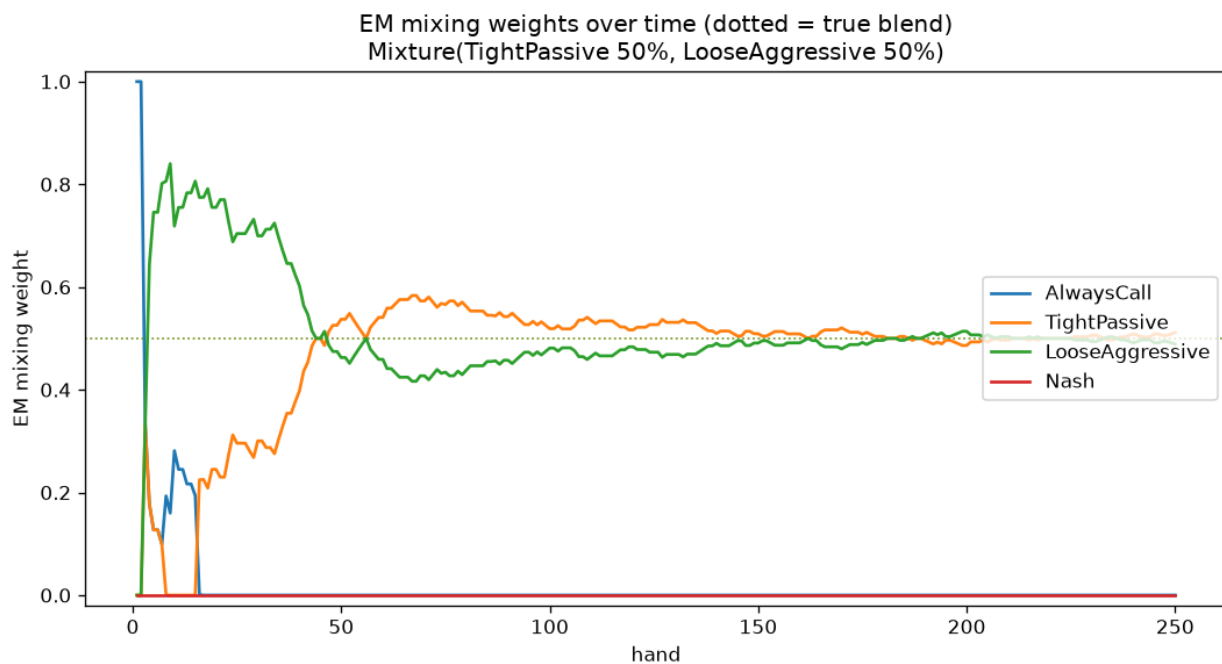

Фигура 6: Recovering a 50/50 blend - EM mixing weights per hand. After early thrashing, TightPassive (orange) and LooseAggressive (green) converge together onto the true 0.50 line while AlwaysCall and Nash decay to zero.

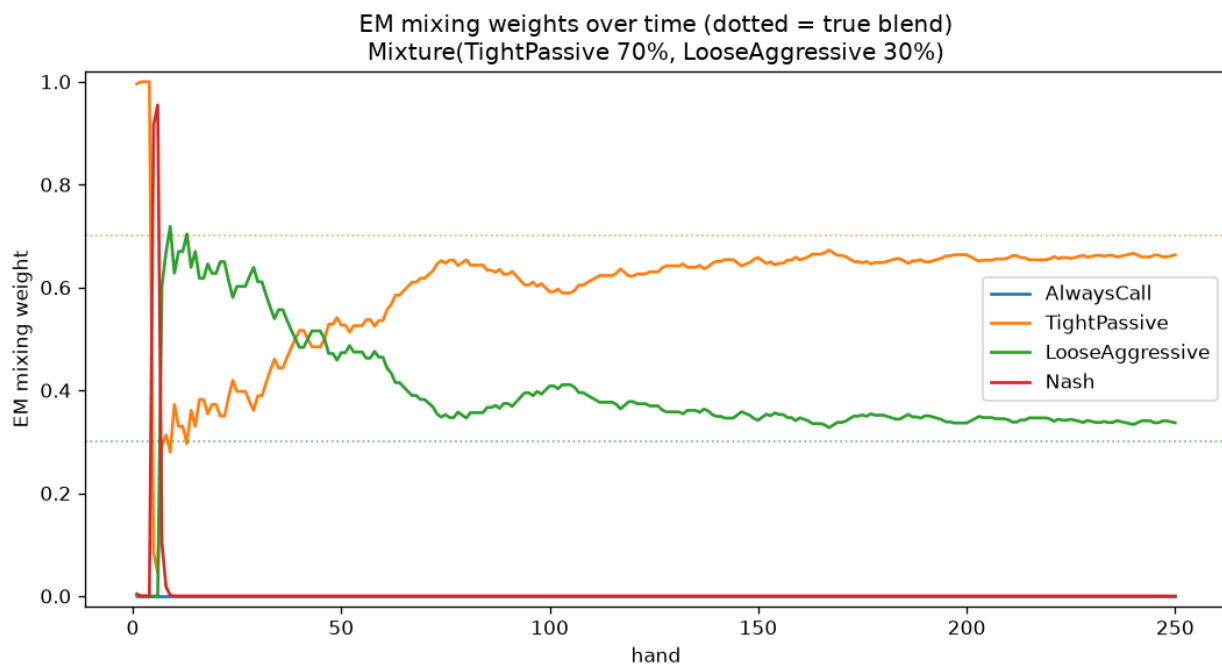

Фигура 7: Recovering a 70/30 blend - the two active components settle onto their distinct true weights (dotted), recovering not just *which* two types but their proportions.

2.6 6. Какво установява Част I

Повърхностите за **изследване**, с конкретно измерено лице, открояват напрежението, което стъпки 07–08 са създадени да разрешат:

1. **Стойността е реална (Експеримент 2):** слепото **наш равновесие** оставя на масата между 0.1 и 0.3 на ръка срещу **експлоатируеми опоненти** - следователно моделирането си заслужава.
 2. **Моделът може да бъде уверен и грешен за дълго време (Експеримент 3):** в около 13% от сериите с по 500 ръце детекторът уверено е вярвал в грешния тип след 100-ата ръка, а стереотипното меню не може да представи **противник извън менюто** (Експерименти 3–4).
 3. **Следователно експлоатацията трябва да бъде регулирана.** Не бива да се **оптимално отговаря** на това, в което моделът в момента вярва; стремежът към **експлоатация** трябва да бъде ограничен (например чрез **регулиран с КЛ-дивергенция**) и мащабиран според степента, в която прочетеното е *заслужено*. Част I превръща този абстрактен принцип в демонстриран **режим на отказ**; Част II го измерва в пълен **мащаб**, а стъпка 08 изгражда **безопасния** изпълнителен механизъм.
-

3 ЧАСТ II - ПЪЛНА СИСТЕМНА ОЦЕНКА НА „КУН“ И „ЛЕДЮК“

3.1 7. Какво тестваме и как

Част II оценява цялостна система за моделиране на противника - **три взаимозаменяеми модела на противника**, които захранват **един адаптивен експлоатер** - и в двете игри, спрямо точни аналитични критерии.

Трите модела (всички използват един и същ интерфейс: приемат наблюдавани раздавания → извеждат прогнозирана **стратегия** на противника):

- **Типово базиран** - дирихле–мултиномиално апостериорно разпределение върху фиксирано множество от типове противник (моделът от Част I, увеличен); докладва тип MAP и стратегия, усреднена по модел.
- **Непрекъснат** - оценка по Дирихле за всеки информационен набор (отчита какво е направил противникът във всяка ситуация, с изглаждане). Той може да представи *всяка* стратегия; скритите карти (фолдове) се обработват чрез разпределяне на меки/ЕМ преброявания върху съгласуваните раздавания.
- **Съгласуван** - последователна форма максимално апостериорна оценка на Ганцфрид (2025), решена като малка изпъкнала програмираща задача. Оценяването на една гло-

бално съгласувана стратегия (вместо всеки информационен набор поотделно) е проектирано да използва доказателствата за частична наблюдаемост по-ефективно.

Експлоатерът. На всеки k раздавания той преизгражда стратегията на героя като точен най-добър отговор спрямо текущата оценка на модела, по избор смесена към наш равновесие с тегло за безопасност и по избор забравящ модела при откриване на точка на промяна (байесово онлайн откриване на точка на промяна върху сигнал за агресия). Тъй като всичките три модела захранват *един и същ* точен най-добър отговор, експлоатацията се сравнява „ябълки с ябълки“.

Точни мерки. И двете игри са достатъчно малки, за да бъдат решавани напълно, така че всяка симулирана крива е ограничена от две аналитични препратки, изчислени с ръчно проведена математика, а не със симулация: `nash_ev` (какво печели безопасната равновесна игра срещу този противник - не можете да се представите по-зле, ако прочитът е безполезен) и `ceiling` (точната стойност на най-добрия отговор - максималното, което може да бъде извлечено). Добрият експлоатер се намира между тях и се изкачва към тавана. Самият апарат е надежден по две независими причини. *Вътрешно*: нашият решаващ възпроизвежда точната стойност на Наш за Кун от $-1/18$ ($\text{NashConv} \approx 0.002$, т.е. по същество неексплоатируем), а точният най-добър отговор побеждава равномерната игра с предвидените разлики (Кун $+0.500$, Ледюк $+2.087$). *Външно*: кръстосано валидиран спрямо **OpenSpiel**, `NashConv` на нашия двигател за най-добър отговор върху равномерната стратегия съвпада с този на OpenSpiel до пълна точност - Кун 0.916667 срещу 0.916667 и Ледюк 4.747222 срещу 4.747222 ($|\Delta| = 0.000000$ и в двата случая, толеранси $0.001 / 0.01$). Тъй като $\text{NashConv} = br_0 + br_1$ в игра с нулева сума, това сравнява двата двигателя без никакво съпоставяне на низове със състояния на информация.

Трите проучвания.

1. **Откриване** - може ли всеки модел да възстанови *кой* играе срещу него? За типово базирания модел представяме апостериорното разпределение върху истинския тип и дали MAP е правилен; за всички модели представяме средната обща вариация (TV) дистанция между оценената и действителната стратегия на противника (по-ниска стойност означава по-добро възстановяване).
2. **Експлоатация** - колко печели най-добре реагиращият към всеки модел, измерено спрямо точните `nash_ev` и `ceiling`?
3. **Нестационарност** - когато противникът промени стила си по средата на мача, възстановяването чрез забравяне на точка на промяна протича ли по-бързо в сравнение с модел, който никога не забравя?

Размери на извадките. Откриване: 5 семена $\times$ 4,000 раздавания за всеки тип. Експлоатация: 5 семена $\times$ мачове от по 20,000 раздавания, с пренастройване на всеки 200 раздавания.

Нестационарност: 5 семена × мачове от по 20,000 раздавания със смяна на стила на 10,000-тото раздаване. Базовите линии за **равновесна игра** използват 200,000 (Кун) / 40,000 (Ледюк) **итерации на CFR**.

Бележка относно имената на типовете. В Част II се използва по-голям, специфичен за всяка игра типов зоопарк в сравнение с четирите ръчно изградени типа от Част I: зоологическата градина за Кун включва {AlwaysPass, AlwaysBet, TightPassive, LooseAggressive, Thresholdish, Nash, Random, Level1–3}, а тази за Ледюк съдържа {CallingStation, Maniac, Rock, LoosePassive, Nash, Random, Level1–3}. Поради това имената се различават от Част I – по-конкретно, *AlwaysCall* в Част I (пасивен играч, който никога не се отказва) е различен тип от *AlwaysPass* при Кун в Част II (който само проверява/се отказва); пасивният играч от Част II съществува в зоологическата градина на Ледюк като *CallingStation*.

Едно умишлено уточнение - съгласуваният модел не се изпълнява в цикъла на експлоатация. Той преобучава своята изпъкнала програмираща задача от нулата всеки път, когато експлоататорът се актуализира, а тази цена нараства с броя на вече наблюдаваните **раздавания** (от част от секундата в началото до около 12 s за преобучаване при близо 20,000 **раздавания**), което прави пълния онлайн мач непрактичен. Затова оценяваме съгласувания модел по отношение на **възстановяване на стратегия (откриване)**, където неговата последователна форма MAP е проектирана да се представи най-добре, и оставяме базираните на типове и непрекъснати модели да носят сравнението за експлоатация. (На Ледюк последователната програмираща задача е голяма, така че съгласуваното откриване се докладва само за Кун.)

3.2 8. Откриване - кой е опонентът?

Откриването, базирано на типове, е по същество перфектно: апостериорното разпределение се концентрира изцяло върху истинския тип и MAP е коректен (TV разстояние 0.000) – с **едно показателно изключение**. На Кун по-високите Level-k противници се припокриват: Level-2 и Level-3 сходяват към *една и съща* поведенческа стратегия, така че апостериорното разпределение се разделя 0.50/0.50 между тях и MAP за истинския Level-3 попада върху Level-2. Това не е грешка – два типа, които играят идентично, са наистина неразличими *по своите действия*, което е всичко, което един детектор на типове може да наблюдава. **Непрекъснатите и съгласуваните** модели, които оценяват действителната стратегия, а не етикет, възстановяват и двата коректно ($TV \approx 0.005$).

Непрекъснатият модел има малка средна стойност на TV спрямо истината при Кун (0.006–0.030), но по-голяма при Ледюк (0.11–0.36): Ледюк разполага с далеч повече информационни множества и по-силна частична наблюдаемост, така че свободен оценител за всяко

информационно множество се нуждае от значително повече раздавания, за да **сходява**, а рядко посещаваните информационни множества доминират остатъчната грешка. **Съгласуваният** модел (Кун) съвпада или превъзхожда възстановяването на непрекъснатия модел ($TV \approx 0.004-0.021$), както е проектиран неговият MAP в последователна форма.

Заклучение. Възстановяването е успешно и класовите модели се подреждат в съответствие с теоретичните предвиждания: добре специфицираното меню от типове е ненадминато *когато противникът принадлежи към него*; необходимо е използването на модели, оценяващи стратегията, във всички останали случаи, като те заплащат **разход на данни**, който нараства с мащаба на играта.

3.3 9. Експлоатация - каква печалба носи моделирането?


Реализираната средна печалба на ръка в 20,000-ръчни мача ($\times 5$ семена), спрямо точния най-добър отговор **ceiling**. Всяка таблица показва пет представителни типа от „зоологическата градина“ на съответната игра (10 Кун / 9 Ледюк; пълният набор е в резултатите JSON). Типово базираният модел почти точно проследява тавана и в двете игри; непрекъснатият модел го съвпада при Кун и го следва отблизо при Ледюк, като остава под него за най-трудните за нападение типове (подбирането на ограничена извадка от §8).

Кун (ceiling / базиран на типове / непрекъснат):

Opponent	ceiling	базиран на типове	непрекъснат
AlwaysPass	0.975	0.966	0.966
AlwaysBet	0.333	0.335	0.335
разпуснат-агресивен	0.333	0.337	0.330
стегнат-пасивен	0.167	0.168	0.168
наш равновесие	-0.055	-0.055	-0.053

Ледюк (таван / базиран на типове / непрекъснат):

Opponent	ceiling	базиран на типове	непрекъснат
Level1	3.056	3.061	2.672
Маниак	2.177	2.199	2.038
CallingStation	1.464	1.451	1.434
Камък	0.937	0.912	0.848
Наш равновесие	-0.083	-0.085	-0.175

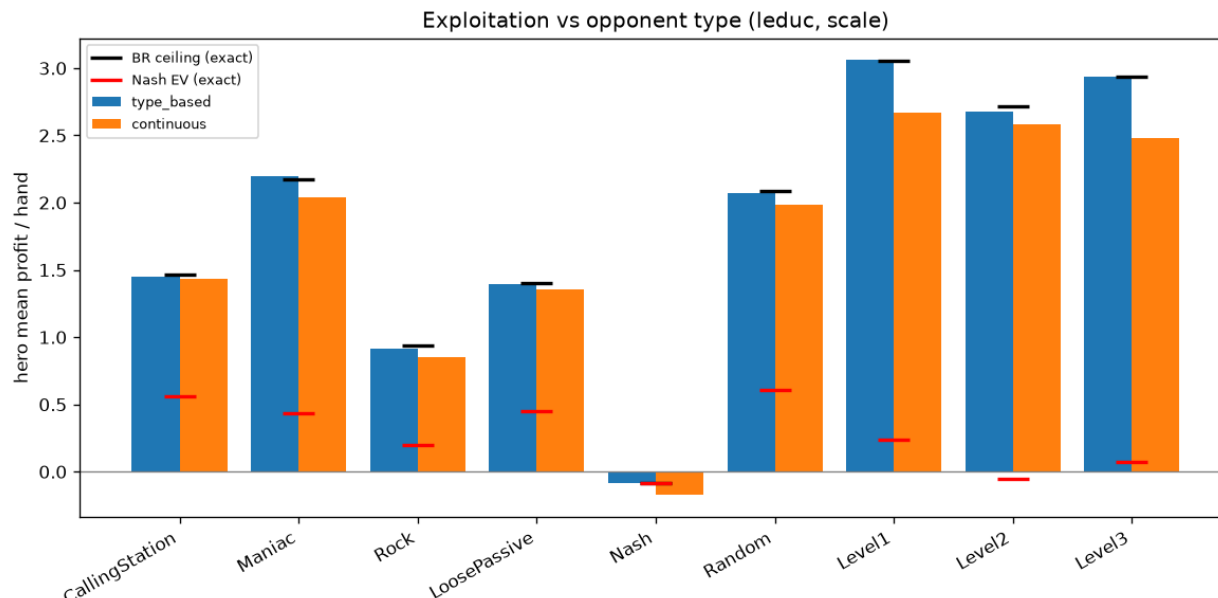

Фигура 8: Exploitation vs opponent type (Ледюк): type-based (blue) hugs the exact BR ceiling for every type; continuous (orange) tracks close but sits below for the hardest-to-fit types; both drop below zero against Nash.

Резултати - два основни извода:

1. **Не можете да експлоатирате равновесие.** Срещу нашия противник всеки модел печели приблизително (отрицателната) нашава очаквана стойност, никога повече - абсолютният таван е по същество стойността на играта. Това потвърждава, че експлоатацията е реална, а не артефакт. (Където реализираното число е с косъм *над* своя таван - например непрекъснат -0.053 срещу тавана от -0.055 на Кун нашево равновесие - излишъкът е шум от краен брой проби в рамките на ± 1 SE, а не реално нарушение: абсолютният таван всъщност не може да бъде надминат.)
2. **Уверен, но недообучен модел ви прави експлоатируем.** На Ледюк непрекъснатият модел губи от наш равновесие (-0.175 срещу тавана от -0.083): с несвършени данни той най-добре реагира на *грешна* оценка на неексплоатируем противник, отваряйки изтичане в собствената си игра.

Заклучение. Когато класът на модела е подходящ, най-добрият отговор достига точния извличащ се таван - моделирането осигурява пълната теоретична стойност. Когато това не е така (непрекъснат при многото информационни множества на Ледюк), се появяват два разхода: пари, оставени на масата срещу експлоатируеми опоненти, и - по-опасно - *отрицателен* резултат срещу опонент, който изобщо не може да бъде експлоатиран. Този втори разход е напрежението между експлоатацията и безопасността в числа и пряката мотивация за безопасната експлоатация с регуляризация на КЛ и ограничена опасност от Стъпка 08.

3.4 10. Нестационарност - адаптиране към смяна по време на игра


Какво тестваме. Опонентът сменя стила си на ръка 10,000 от общо 20,000. Сравняваме **статичен** непрекъснат модел с модел, който прилага **забравяне на точка на промяна** (откриване на промяна в стила → нулиране на модела → преминаване към безопасна игра → повторно обучение).

Резултатът е **сценарийно-зависим**, което само по себе си представлява откритието. Средната печалба на ръка *след смяната*, усреднена за 5 начални числа ($\pm$ стандартна грешка; всяко отделно начално число съвпада по знак):

Игра	Смяна (на ръка 10k от 20k)	статичен (след смяната)	точка на промяна (след смяната)
Кун	Стегнат-пасивен → Свободно-агресивен	-0.106 ± 0.007	$+0.211 \pm 0.008$
Ледюк	Стратегия „камък“ → Маниак	$+1.834 \pm 0.054$	$+0.552 \pm 0.017$


- **Кун - точката на промяна печели.** Остарялата анти-стратегия „камък“ (блъф-ориентирана) *активно губи* срещу новия маниак (който приема всичко), така че статичният модел става отрицателен при всяко начално число (-0.077 до -0.122); откриването на смяната и повторното обучение възстановява до $+0.21$ (всички начални числа от $+0.18$ до $+0.24$). Двете ленти не се припокриват.
- **Ледюк - точката на промяна губи.** Маниакът губи $2+/\text{ръка}$, така че непрекъснато адаптиращият се статичен модел го експлоатира добре без никакво нулиране ($+1.83$); междувременно детекторът отчита много **фалшиво положителни резултати** по време на стабилната фаза (58–59 нулирания на начално число срещу една единствена истинска смяна), всяко от които преминава към безопасна игра и изхвърля данни, и завършва три пъти и половина по-ниско ($+0.55$). Отново лентите за начални числа са ясно разделени.

Заклучение. Забравянето на точка на промяна е от полза именно когато остарелият модел е *вреден*, но в наивната си форма - детектор с нисък сигнал, който често дава фалшиви сигнали, плюс пълно връщане в безопасен режим при всяко засичане - може да се представи по-слабо от простата непрекъсната адаптация, когато новият противник е достатъчно експлоатируем, така че остарялостта не носи значителни загуби. *Реакцията* на засечена промяна е толкова

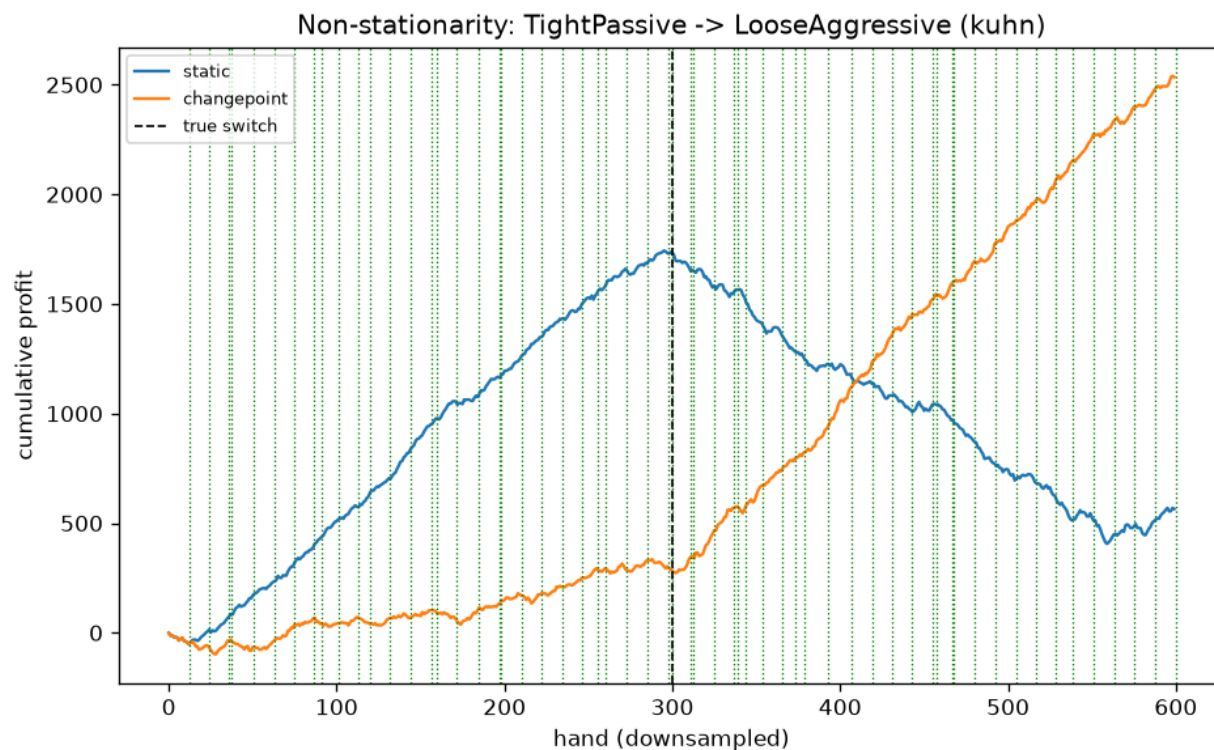

Фигура 9: Non-stationarity (Kuhn): after the switch the static model bleeds (exploiting a phantom), while change-point detection resets and recovers.

важна, колкото и самото ѝ засичане: по-икономични решения (частично забравяне вместо твърдо нулиране; детектор с по-ниска склонност към фалшиви задействания) са ясна следваща стъпка.

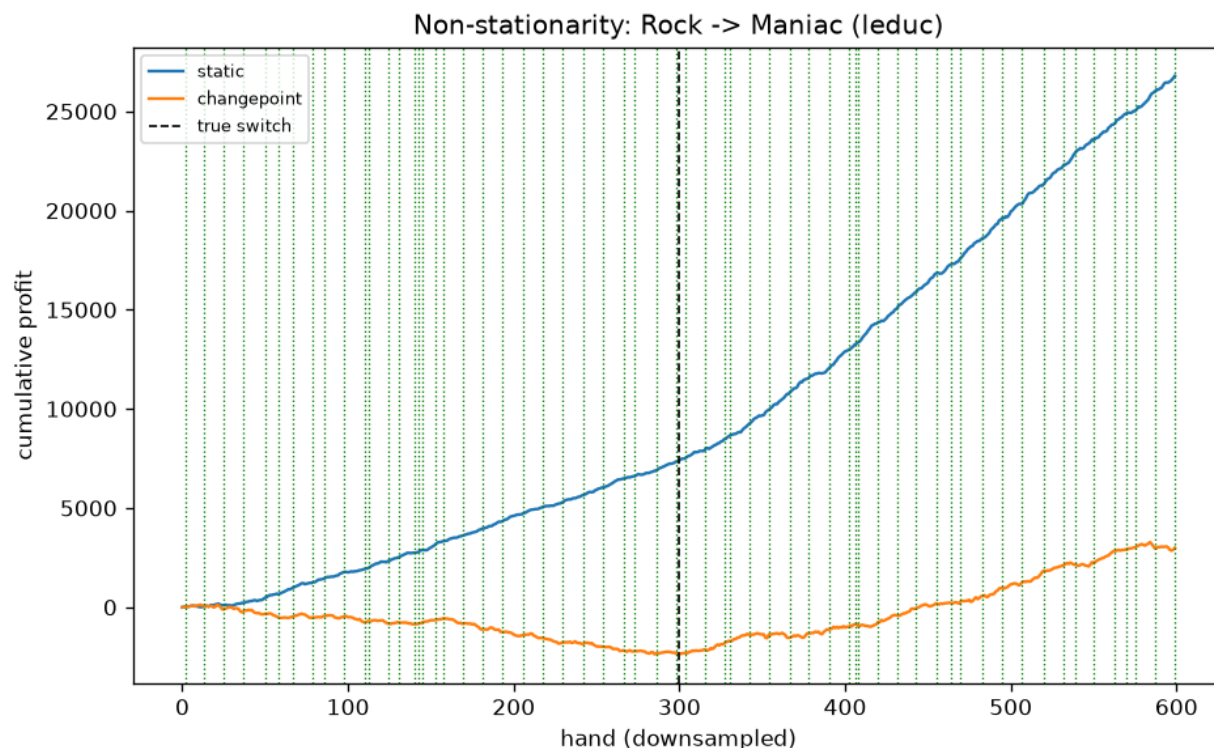

Фигура 10: Non-stationarity (Ледюк): here the static model wins - the Maniac is so exploitable that continuous adaptation captures it, and the detector's false-positive resets cost more than they save.

3.5 11. Достатъчни ли са размерите на извадките?

Тъй като всеки експеримент записва стойностите за всяко начално число, адекватността може да бъде количествено определена, вместо да се приема за даденост. Краткият отговор е: **адекватни във всичките три изследвания** - напълно достатъчни за експлоатация и нестационарност, както и достатъчни за качествените твърдения за откриване.

Експлоатация - достатъчни и с голям резерв. Стандартната грешка (СГ) на средната печалба на ръка за 5-те начални числа е пренебрежимо малка спрямо заявените ефекти:

Игра	типична стандартна грешка (на ръка)	разлика на базиран на типове модел спрямо абсолютния таван	недостиг на непрекъснат модел спрямо базиран на типове
Кун	0.000–0.005	в рамките на ≈ 1 стандартна грешка навсякъде	≤ 1 стандартна грешка (те съвпадат)

Игра	типична стандартна грешка (на ръка)	разлика на базиран на типове модел спрямо абсолютния таван	недостиг на непрекъснат модел спрямо базиран на типове
Ледюк	0.007–0.040	в рамките на ≈ 1 стандартна грешка навсякъде	5–20 стандартни грешки (напр. Ниво1 3.061 спрямо 2.672, $\Delta = 0.389$ при стандартна грешка ≈ 0.02 –0.04)

И така (1) базираният на типове модел е **статистически неразличим от абсолютния таван** за всеки тип и в двете игри - „моделирането достига тавана“ не се дължи на начална случайност; и (2) недостигът на непрекъснатия модел при Ледюк (§9) е **реален ~5–20 σ ефект**, както и неговото саморазкриване на Наш равновесие (-0.175 спрямо -0.083 , разлика от 0.092 при $СГ \approx 0.015 \approx 6 \sigma$). Извадката потвърждава всяка разлика, на която се основава докладът.

Откриване - достатъчно за направените твърдения. Задните разпределения, базирани на типове, са наситени, а непрекъснатите/съгласуваните ТВ разстояния са стабилни и подредени според предсказанията. Представяме точкови стойности на ТВ, вместо грешкови ленти; по-пълна версия би повторила откриването за различните начални числа и би публикувала доверителни ленти за ТВ.

Нестационарност - стабилна (5 начални числа). Всяка вариация вече се изпълнява върху едни и същи 5 начални числа. Стандартните грешки след превключването са малки и, в двете игри, статичните и базираните на **точка на промяна** ленти са ясно разграничени: **Кун** -0.106 ± 0.007 срещу $+0.211 \pm 0.008$ (**точката на промяна** печели с ~ 40 комбинирани СГ); **Ледюк** $+1.834 \pm 0.054$ срещу $+0.552 \pm 0.017$ (статичният модел печели с ~ 24 комбинирани СГ). Всяко отделно начално число е в съответствие със знака на ефекта, така че двустранната констатация от §10 представлява измерен резултат, а не единична реализация.

3.6 12. Ограничения

Класирани по степента, в която **квалифицират** заключенията:

1. **Детекторът за точка на промяна е прекалено чувствителен (§10).** Наблюдава се около едно фалшиво нулиране на всеки 330 раздаване в стационарен режим - съществен недостатък, произтичащ от наивния детектор и дизайна с твърдо нулиране, който

е причината детекторът за точка на промяна да губи в Ледюк. Това представлява най-ясно изразената разлика в качеството и е пряк стимул за бъдещи изследвания, но не и непреодолима пречка.

2. **Експлоатацията на съгласуван модел не се измерва по дизайн (§7).** Изключването ѝ прави онлайн мачовете управляеми, но сравнението на експлоатацията е ограничено само до базиран на типове подход срещу непрекъснат; характеристиките на съгласувания модел се определят чрез възстановяване.
3. **Съгласуваното откриване в Ледюк е отложено** - програмата в последователна форма там е твърде голяма, поради което възстановяването между игри за съгласувания модел разчита на резултатите от Кун.
4. **Добре специфицираното откриване представлява лесен случай.** Всеки истински тип също е кандидат, така че апостериорна вероятност 1.000 е *очаквана*; това валидира механизма, но не и устойчивостта срещу опонент *извън* зададения набор - именно там непрекъснатите и съгласуваните модели трябва да покажат предимствата си (и където непрекъснатият модел видимо се затруднява в Ледюк).
5. **Две малки игри, данни от самообучение.** Кун/Ледюк са точно решими *защото* са изключително малки; ефектите на частичното наблюдение и подбирането на ограничена извадка, които доминират в Ледюк, ще се засилят значително в по-големи игри. Това е контролирано доказателство за концепция, а не твърдение за мащабируемост.

3.7 13. Заключение и насоки за бъдещи изследвания

Заключения. Добрият модел на противника е *необходим, но не и достатъчен* за печеливша и безопасна адаптация. Когато класът на модела съответства на противника, най-добре реагиращият към него достига точния извличаем таван (базиран на типове и в двете игри; непрекъснат в Кун) - реализира се пълната теоретична стойност на моделирането. Но при частична наблюдаемост и ограничени данни (непрекъснат в Ледюк), недообученият модел както оставя пари на масата, така и срещу неексплоатируем противник най-добре реагира на призрак и *губи*. Нестационарността добавя втори ръб: забравянето на остарял модел е полезно само когато остарялостта е активно вредна, а фалшивите нулирания на небрежен детектор могат да струват повече, отколкото спестяват. Във всичките три изследвания се повтаря един и същ принцип: експлоатацията трябва да бъде мащабирана според това колко добре е заслужено прочитането.

Насоки за бъдещи изследвания (всяка от които вече е обоснована с измерено въздействие по-горе):

- **Безопасна (регулирана с КЛ-дивергенция) експлоатация.** Саморазкриването на Наш при непрекъснатия модел (§9) е емпиричното проявление на напрежението

между експлоатацията и безопасността - конкретното предаване към **Стъпка 08** и теза **Принос №2**: ограничаване на отклонението на най-добрия отговор от Наш чрез собственото доверие на модела, така че недообученият модел да не може да създаде пробив.

- **Мащабирано от доверие забравяне вместо твърдо нулиране (§10).** Фактор за забравяне или нулиране, чиято дълбочина се мащабира с доверието на откриването, трябва да доминира над настоящото връщане в безопасен режим.
- **По-добър сигнал за промяна на точката (§10, §12).** Наблюдение на съотношението на правдоподобията за всяка информационна група или многомерен детектор върху няколко поведенчески характеристики биха намалили степента на лъжливи положителни резултати, която в момента потапя промяната на точката в Ледюк.
- **Неправилно специфицирани / извън менюто противници (§12).** Тъй като добре специфицираното откриване е наситено, интересният режим са противниците *не* в менюто (смеси, дрейф, състезателни). Тук последователните модели трябва да се отделят от базираните на типове, а детекторът „никой от моите типове не пасва“ (откриване на типове в отворен свят) се превръща в самостоятелен въпрос - най-малката версия на който Част I (§4.2, §5) вече демонстрира в Кун.
- **Онлайн/инкрементален съгласуван модел (§7).** Топло стартиране на конвексното решаване от предишното прилягане и инкрементално кеширане на ръчните термини биха могли да въведат последователния модел в онлайн цикъл на експлоатация, превръщайки метод само за откриване в използваем експлоататор в реално време.
- **Възстановяване с оглед на подбирането на ограничена извадка (§8).** Недостигът при непрекъснатия Ледюк се дължи основно на рядко посещавани информационни групи; априорните знания, които споделят статистика между свързани информационни групи (йерархично / абстрактно-базиран), са естественото решение и свързват моделирането на противника с литературата за абстракции.

3.8 14. Възпроизвеждане

Част I - експерименти с изследване (от основната директория на хранилището, при активирана `.venv`; всеки отпечатва таблици в стандартния изход и записва фигури в `implementation/step07/exploration/figures/`):

```
python implementation/step07/exploration/behavioral_fingerprints.py # Exp 1
python implementation/step07/exploration/exploitation_opportunity.py # Exp 2 (Nash EV vs B
python implementation/step07/exploration/bayesian_type_detector.py # Exp 3 (5 hidden opp
python implementation/step07/exploration/mixture_recovery.py # Exp 4 (EM, 50/50 &
python implementation/step07/exploration/robustness_sweep.py # §4.3 sweep (500 han
```

Част II - цялостна оценка (от `implementation/step07/implementation/`, при активирана `.venv`; изисква `numpy`, `scipy`, `matplotlib`):

```
python tournament.py --config smoke           # quick Kuhn pass (~3 s)
python tournament.py --config scale           # full run: Kuhn ~2 min, Leduc ~14 min
python compare_openspiel.py                   # OpenSpiel NashConv cross-validation (needs open
```

Резултатите се записват във файлове с разширение `results/*.json`, а графиките - във файлове с разширение `plots/*.png`. Фигурите, възпроизведени в настоящия доклад, са налични в директорията `deliverables/reports/step07/figures/` (фигурите от изследването са запазени под оригиналните си имена, а фигурите от оценката носят префикс `impl_`).