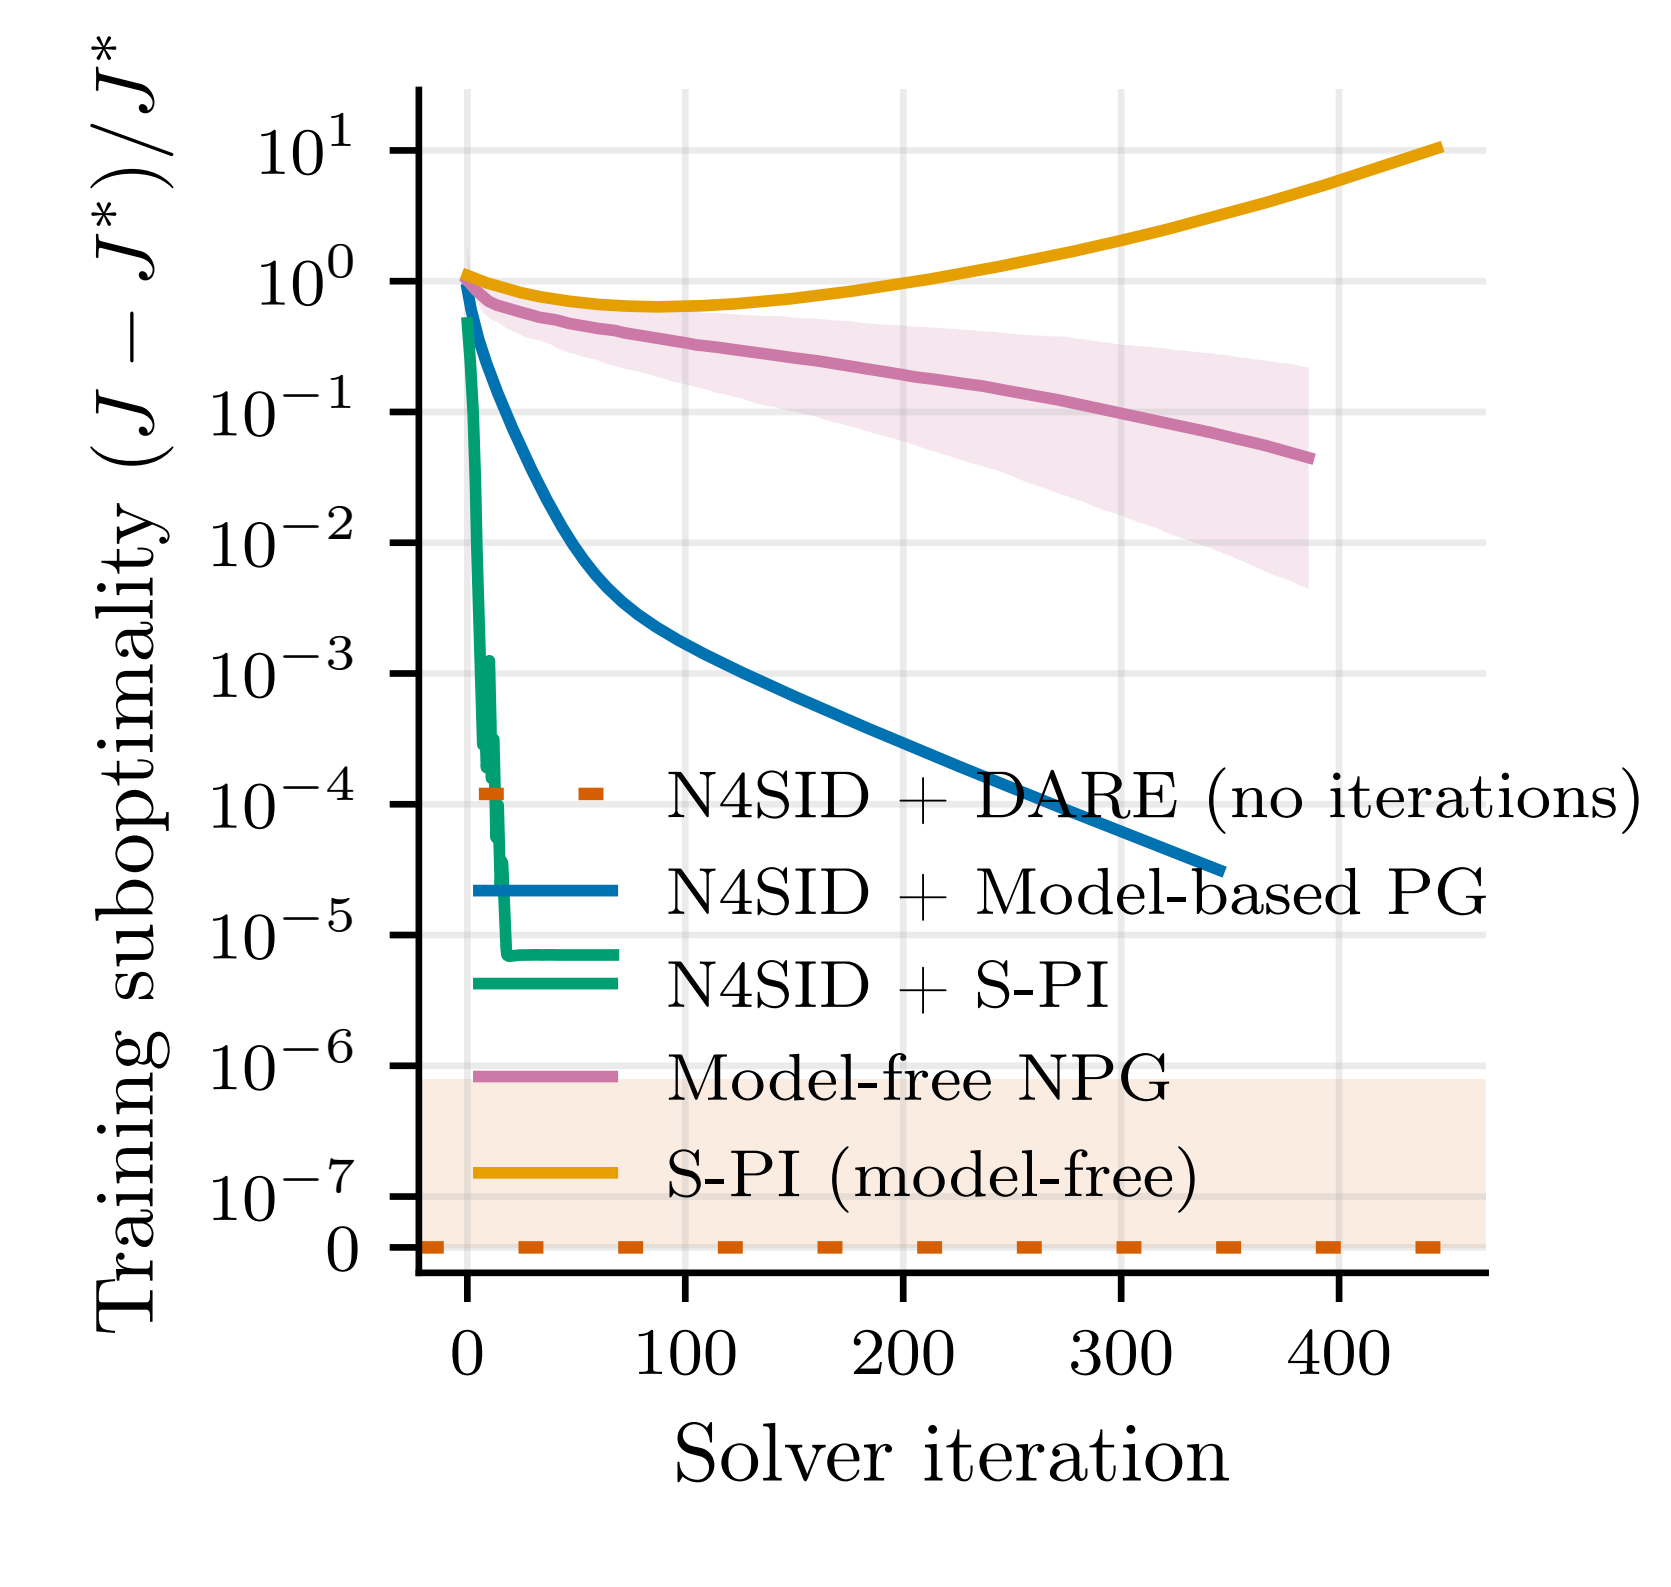

Training suboptimality $(J - J^*)/J^*$
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
0
100
200
300
400
Solver iteration
N4SID + DARE (no iterations)
N4SID + Model-based PG
N4SID + S-PI
Model-free NPG
S-PI (model-free)