Alexandre DENIS

Installation d’un serveur Web sur Debian (VirtualBox)

Définition :

Apache2 est un logiciel de serveur Web open-source largement utilisé pour héberger des sites Web. Il est disponible pour de nombreux systèmes d'exploitation, notamment Linux, Unix, Windows et macOS. Apache2 est développé et maintenu par la fondation Apache Software.

Le serveur Apache2 prend en charge divers protocoles de serveur Web, notamment HTTP, HTTPS et SSL/TLS. Il peut être configuré pour exécuter des scripts côté serveur en utilisant des langages de script tels que PHP, Perl et Python. De plus, il peut être étendu avec des modules tiers pour fournir des fonctionnalités supplémentaires telles que la compression de contenu, la gestion des sessions, la gestion des accès et la journalisation des événements.

En somme, Apache2 est un logiciel de serveur Web très populaire et flexible qui peut être utilisé pour héberger une grande variété de sites Web, des sites personnels aux sites d'entreprise à grande échelle.

Fonctionnalité :

Apache est conçu pour prendre en charge de nombreux modules lui donnant des fonctionnalités supplémentaires : interprétation du langage Perl, PHP, Python et Ruby, serveur proxy, Common Gateway Interface, Server Side Includes, réécriture d'URL, négociation de contenu, protocoles de communication additionnels, etc.

Les possibilités de configuration d'Apache sont une fonctionnalité phare.

Le principe repose sur une hiérarchie de fichiers de configuration, qui peuvent être gérés indépendamment. Cette caractéristique est notamment utile aux hébergeurs qui peuvent ainsi servir les sites de plusieurs clients à l'aide d'un seul serveur HTTP. Pour les clients, cette fonctionnalité est rendue visible par le fichier .htaccess.

Prérequis :

- Logiciel VirtualBox installé
- Une machine virtuelle Debian (non graphique)

1/ Installation d'apache2 sur Debian

On commence par mettre à jour le système :

➔ #apt -y update && apt -y upgrade

Ensuite on installe les paquets pour créer notre serveur web :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# apt -y install apache2 php mariadb-server libapache2-mod-php php-mysql
```

➔ # apt -y install apache2 php mariadb-server libapache2-mod-php php-mysql

Votre machine est désormais un serveur web.


2/ Création d'une page par défaut / test

Sur VirtualBox, il est possible de mettre en ligne son site de deux façons, soit votre machine est en « Accès par ponts » soit elle est en « NAT ».


Si votre machine est en « Accès par ponts » vous n'aviez rien à faire de plus et passer à la partie suivante.

Si votre machine est en « NAT », il faudra changer quelques paramètres :

Ouvrez les paramètres de votre machine debian, puis allez dans « Réseau ». Cliquez (en bas de « NAT ») : « advanced » puis sur « redirection de ports ».

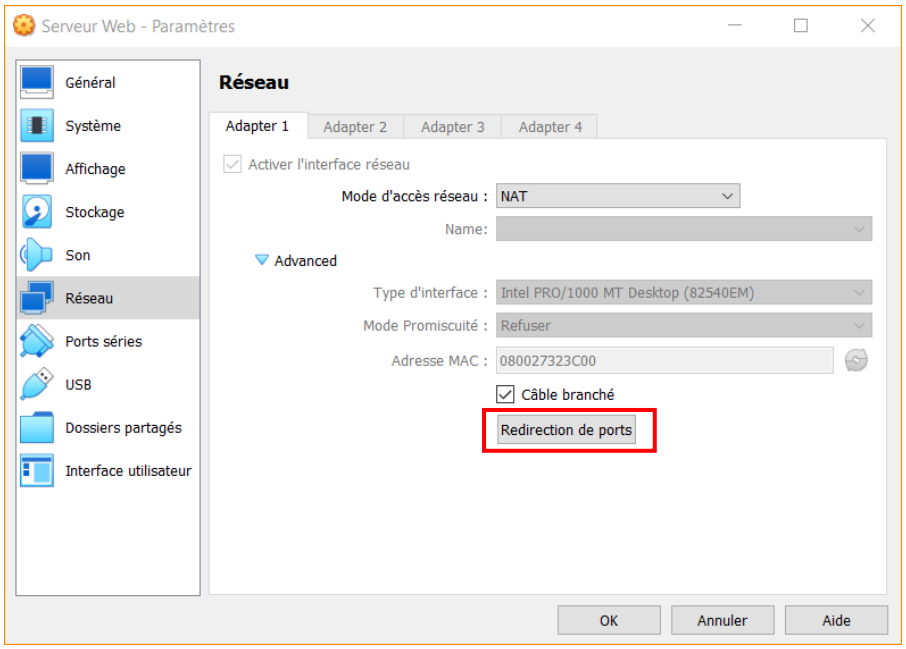

La page suivante montre les redirections de ports actifs :

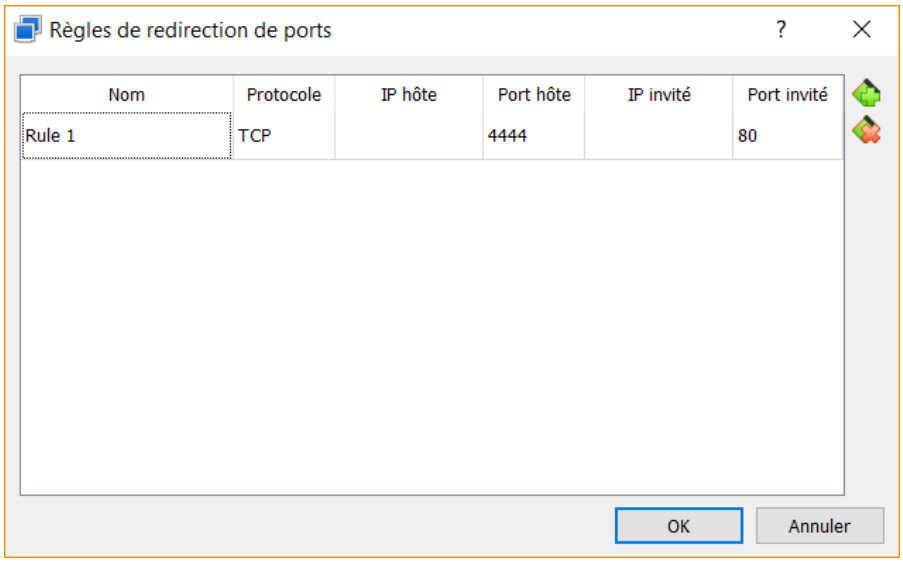


Si vous n'en avez pas, cliquez sur la petite disquette avec le « + » et entrez les informations ci-dessus.

Le port 80 est le port utilisé par le protocole http.

Pour vérifier que votre serveur est bien en ligne, ouvrez un navigateur et tapez dans la barre de recherche : http://10.0.74.2.154 *(si vous êtes en NAT ajoutez « :4444 »).*

Vous devriez tombez sur cette page :

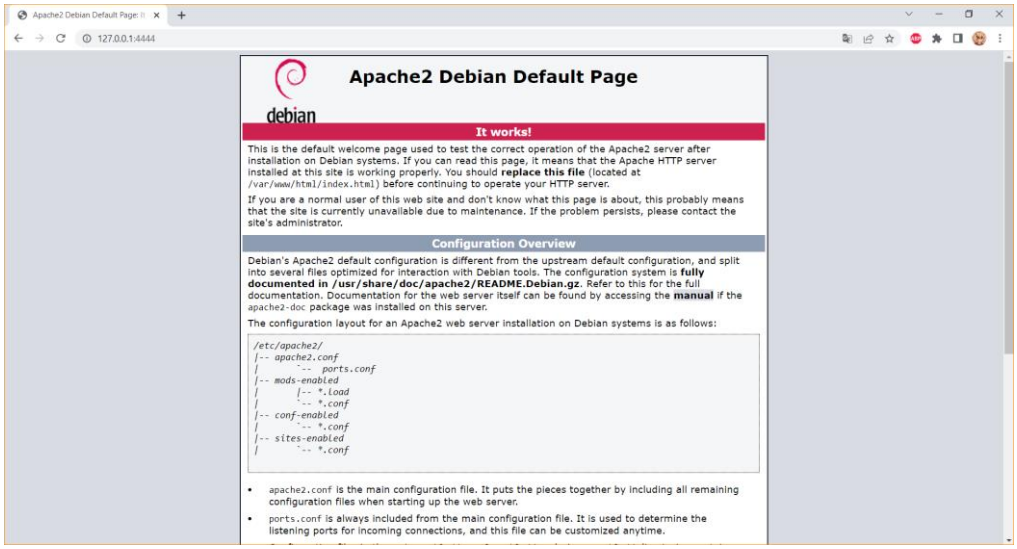

Ensuite, d'après les informations de la page web ouverte, nous pouvons créer notre propre page d'accueil via le fichier « index.html » qui se trouve dans dossier « html ».

Pour y accéder : faites d'abord « cd » pour sortir du dossier /home, puis faites ceci :

➔ #cd /var/www/html

Vous aurez un fichier nommé « index.html », c'est la page d'accueil par défaut de votre site.

Vous pourrez simplement le modifier ou le supprimer entièrement. Pour ce faire, exécuter cette commande :


➔ #rm index.html

Pour créer un nouveau fichier, vous pouvez simplement avec nano un fichier en exécutant cette commande : (en ouvrant un fichier qui n'existe pas avec nano, vous aurez la possibilité de le créer une fois que l'enregistrer)

➔ *Nano test.html*

Pour tester le fonctionnement de notre serveur, supprimez le fichier « index.html » et créez un nouveau fichier « test.html » avec nano.


Dans ce fichier vierge, on peut y inscrire des liens cliquables :

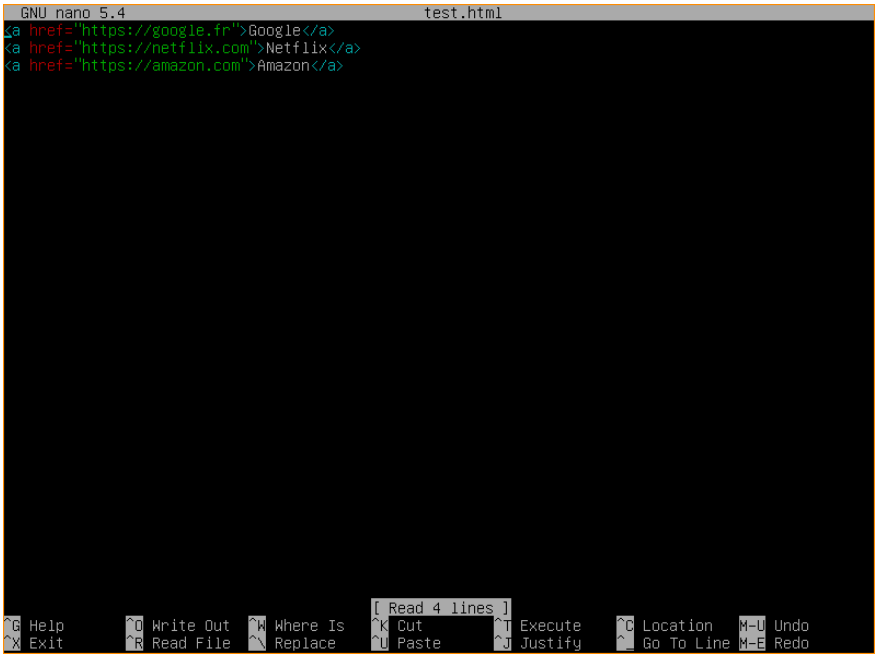

Ouvrez à nouveau votre navigateur et entrez dans la barre de recherche :



Vous devriez tombez sur cette page :

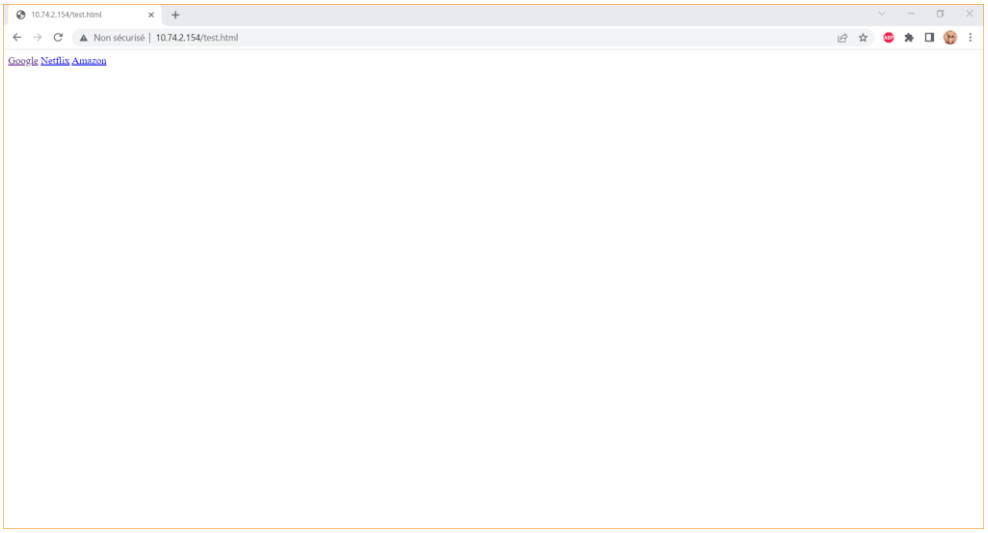

On n'oublie pas de préciser le fichier « /test.html » sinon cela ne marchera pas !

Et voilà ! Votre serveur fonctionne !