
Alexandre DENIS

Création d'un système UGDLP - Active Directory

Sommaire :

- 1/ Définition de la méthode UGDLP
- 2/ Création en 5 Phases de l'UGDLP
  1/ Création des utilisateurs
  2/ Création des groupes globaux
  3/ Création des groupes de domaine local
  4/ Création des dossiers partagés.
  5/ Configuration des accès et permissions.
- 3/ Test du système UGDLP

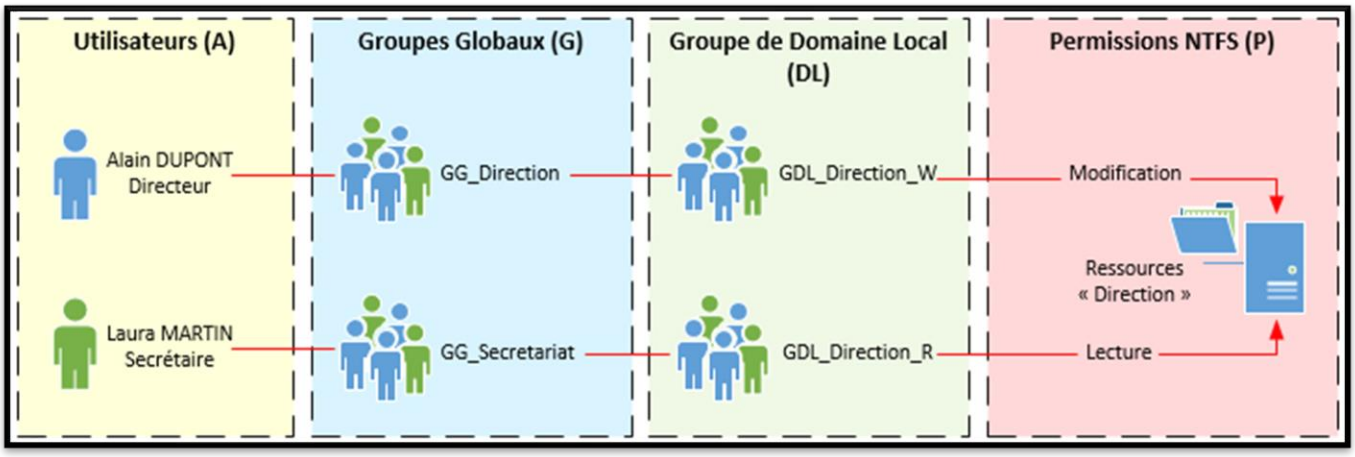

1/ Définition :

La méthode UGDLP ou AGDLP est une stratégie de gestion des groupes dans Active Directory qui permet de déléguer efficacement la gestion des groupes aux administrateurs et utilisateurs appropriés tout en maintenant la sécurité et la simplicité de la structure de l'annuaire Active Directory.

UGDLP est un acronyme qui signifie :

- User / Account : Compte utilisateur
- Global : Groupe global
- Domain Local : Groupe local de domaine
- Universal : Groupe universel
- Permission : Permissions

La méthode UGDLP se base sur la création de groupes de sécurité dans Active Directory qui ont des rôles et des autorisations spécifiques. Ces groupes sont organisés dans une structure hiérarchique qui permet de définir des stratégies de contrôle d'accès efficaces pour les utilisateurs et les ressources.

La méthode UGDLP permet également de déléguer des responsabilités de gestion de groupes à des administrateurs et des utilisateurs spécifiques sans donner à ces derniers des droits d'administration globaux sur l'ensemble de l'Active Directory. Cette approche permet de maintenir la sécurité et la simplicité de la structure de l'annuaire Active Directory.

2/ Création en 5 Phases de l'UGDLP :


Voici notre plan pour notre système UGDLP :

OU	utilisateurs	Groupes globaux	Groupes globaux	Groupes Domaine locaux	Dossiers
Technos	Technicien1	Resp-techniciens	Techniciens		C :
	Technicien2	Technicien1	Resp-techniciens		Technos Partage Tout le monde → CT
	Technicien3		Technicien2 Technicien3	DL-CT-Contrats Resp-techniciens DL-LS-Contrats Techniciens	Contrats
				DL-CT-DRIVERS Techniciens DL-LS-DRIVERS	DRIVERS
				DL-CT-DOCS Techniciens DL-LS-DOCS	DOCS
				DL-CT-logiciels Techniciens DL-LS- logiciels Tous les utilisateurs	Logiciels


2-1/ Création des utilisateurs :

On commence par créer une unité d'organisation qui contiendra tous les dossiers, groupes et utilisateurs (de la phase 1 à 4).

Cliquez-droit sur votre domaine et sélectionnez « nouveau » puis « Unité d'organisation ».

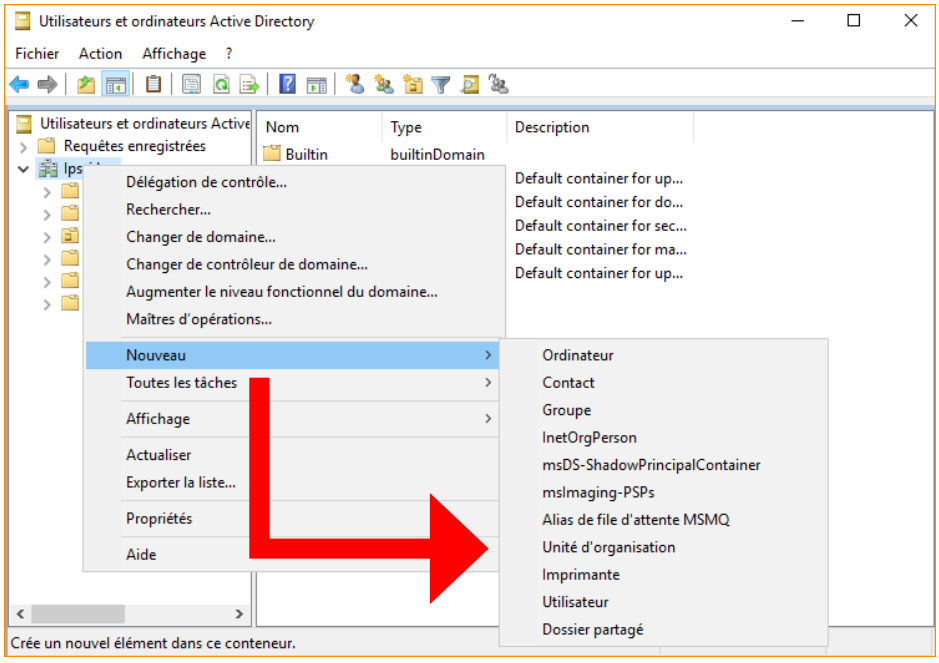


On nomme cette Unité d'organisation selon notre plan :

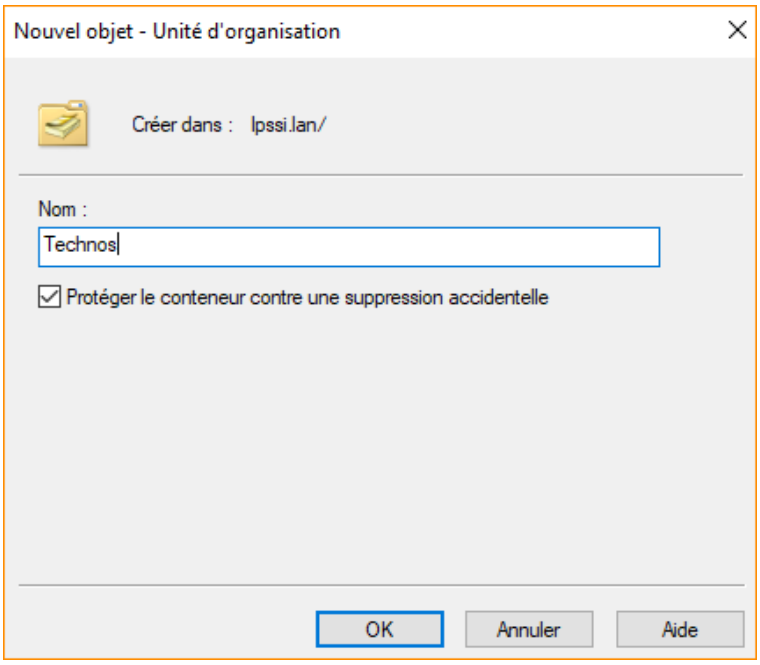


Note : La case « Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle » sert à empêcher votre dossier d'être supprimé. Ce paramètre est modifiable ultérieurement.

Une fois notre UO crée, on se rends dans celle-ci :

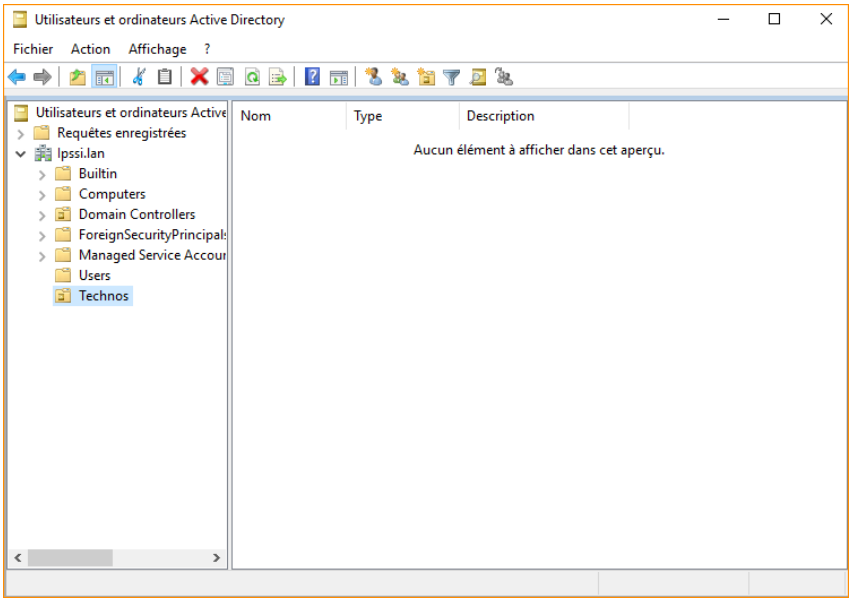


Au sein de l'UO « Technos », on peut commencer la création de nos utilisateurs. D'abord on créer une UO qui contiendra nos utilisateurs du domaine.

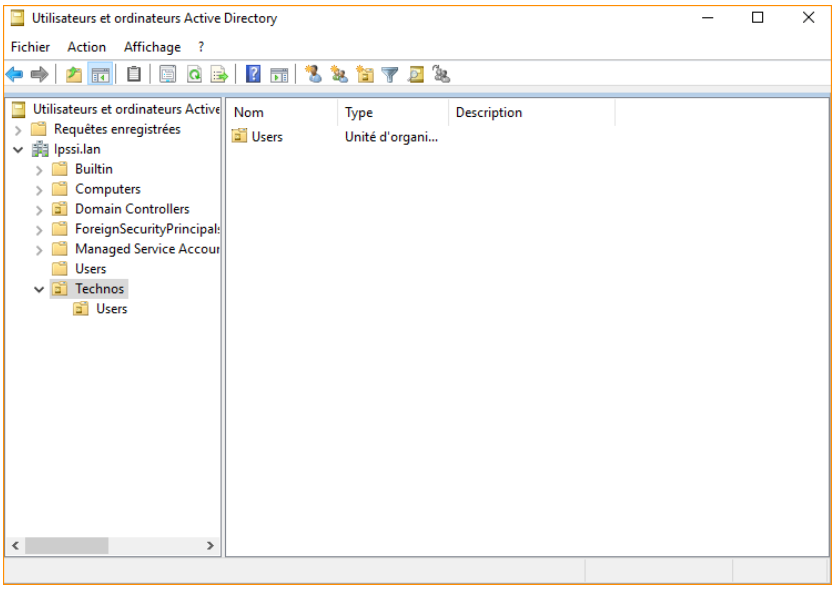


Maintenant, au sein de l'UO « Users » on va pouvoir créer nos utilisateurs du domaine

Note : On créer l'UO « Users » pour plus de clarté dans notre UO « Technos ». Dans un but pour mieux s'y retrouver quand l'UGDLP sera terminée. Il n'y a pas besoin de ce dossier pour créer les utilisateurs.

Comme pour les UO faites clic-droit « Nouveau » puis « Utilisateur ».

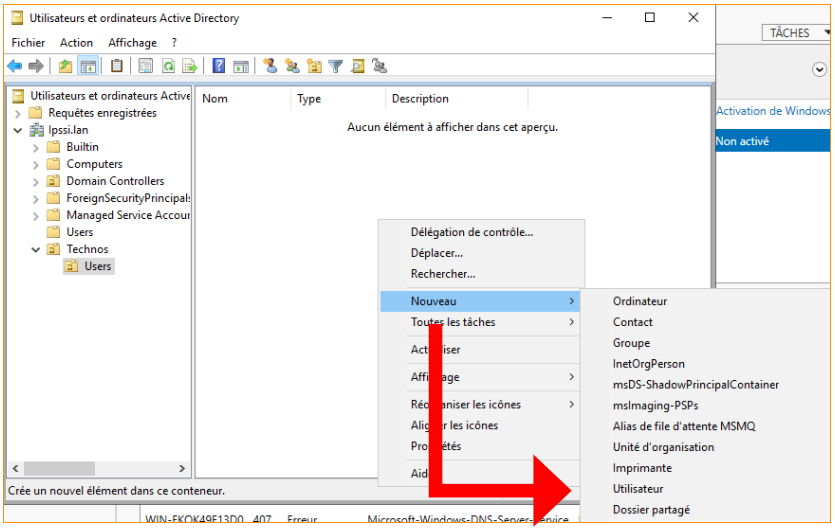

Voilà la page de configuration d'un utilisateur du domaine :

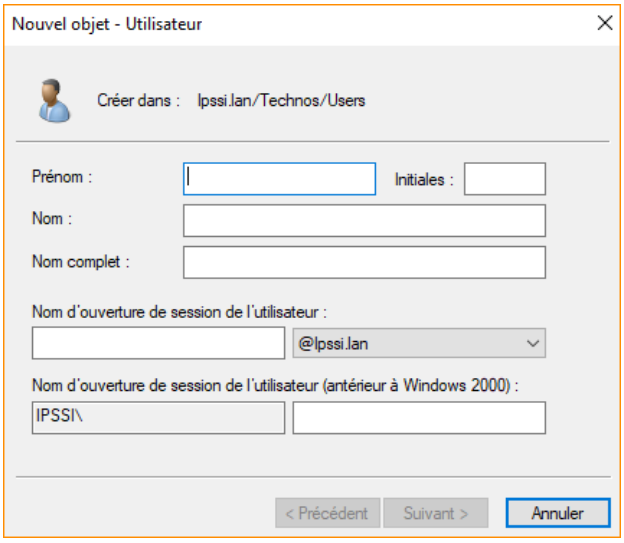


Toujours selon notre plan, on créer 3 utilisateurs :


- Technicien1
- Technicien2
- Technicien3

Ces trois utilisateurs auront pour mot de passe : Pa$$w0rd

Exemple pour Technicien1 :

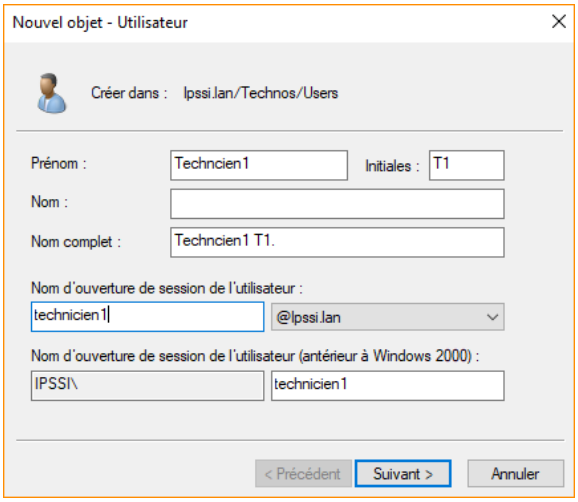


Puis on configure le mot de passe :

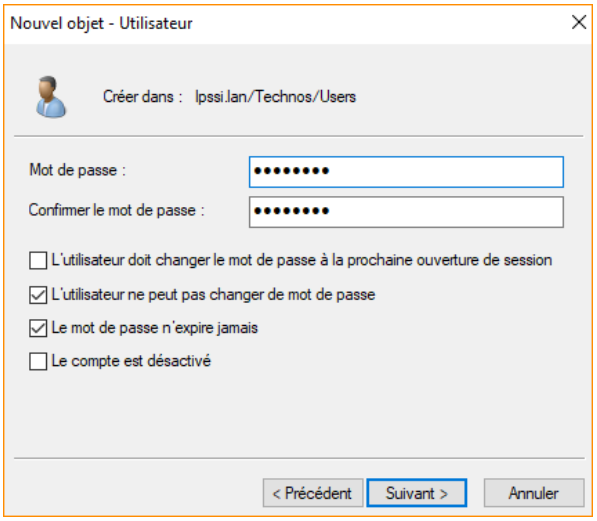

Décochez la première ligne qui stipule que l'utilisateur doit changer de mot de passe.

Puis cocher les deux au milieu.


Cliquez sur « suivant » et enfin sur « Terminer ». Puis on répète l'opération pour Technicien 2 et 3.

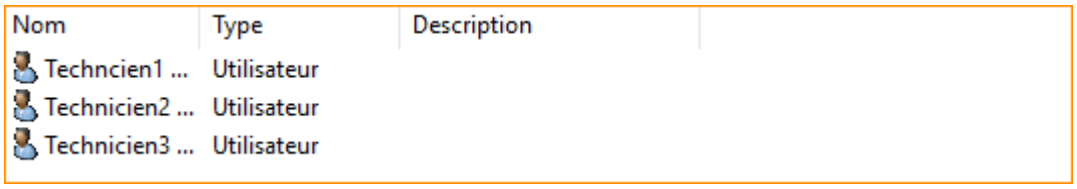

2-2/ Création des groupes globaux :

Les groupes globaux servent à regrouper les utilisateurs selon leurs affectations au sein de l'organisation. Souvent, on ne donne pas de permission aux utilisateurs mais aux groupes (globaux/domaine locaux).

Comme pour les précédentes étapes, cliquez-droit sur le dossier « Technos » puis sélectionnez « Nouveau » et « Groupe »

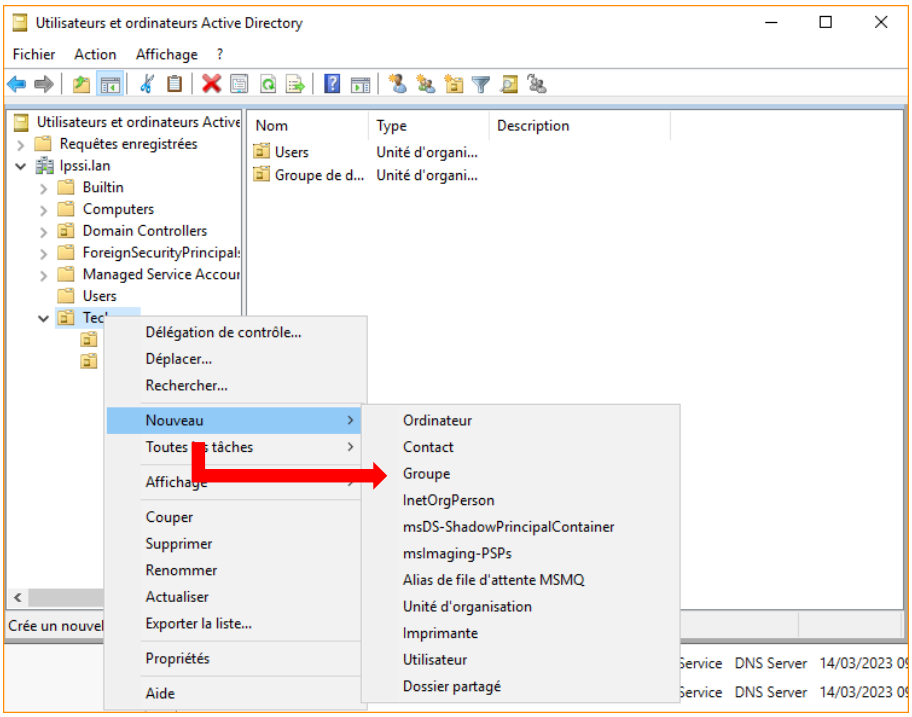


Note : Vous pouvez aussi créer une UO pour regrouper les groupes globaux.

Toujours selon notre plan, on créer 2 groupes globaux :

- Resp-Techniciens
- Techniciens

<u>Exemple pour le groupe Techniciens :</u>

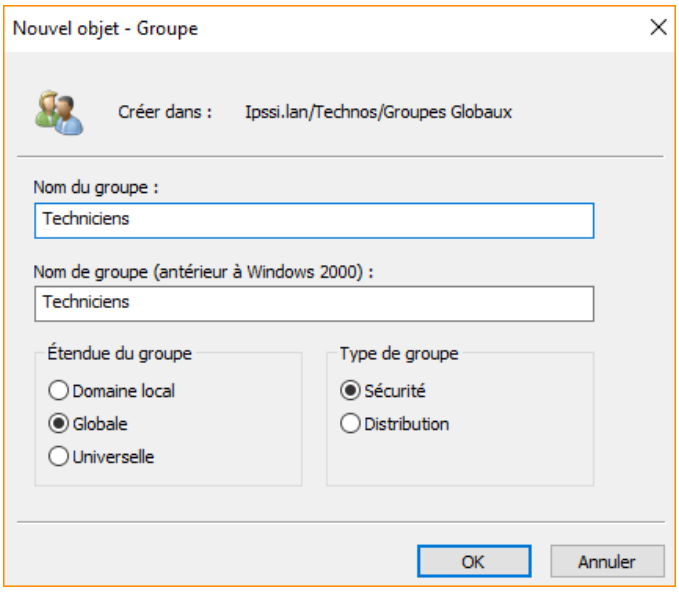

Note : La section « étendue du groupe » nous sera utile plus tard, pour l'instant, ne touchez à rien.

On répète l'opération pour Resp-Techniciens.



Comme dit plus tôt, on préfère ajouter des utilisateurs à des groupes. Ces groupes auront ultérieurement les permissions.


Note : Un groupe peut très bien être membre d'un autre groupe.

On ajoute désormais les utilisateurs aux groupes (toujours selon le plan)

- Technicien1 est membre de Resp-Techniciens
- Technicien2 & Technicien3 sont membres de Techniciens
- Resp-Techniciens est membre de Techniciens


<u>Exemple avec Technicien1 et Resp-Techniciens :</u>

Cliquez-droit sur « Resp-Techniciens » et sélectionnez « propriétés ».

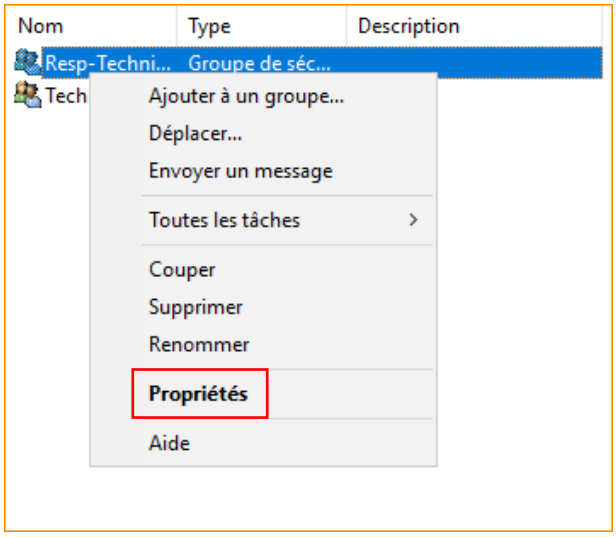


Dans la nouvelle page qui s'est ouverte, allez sur l'onglet « membres ».

En bas de la fenêtre se trouve « ajouter » cliquez et vous pourrez ajouter Technicien1.

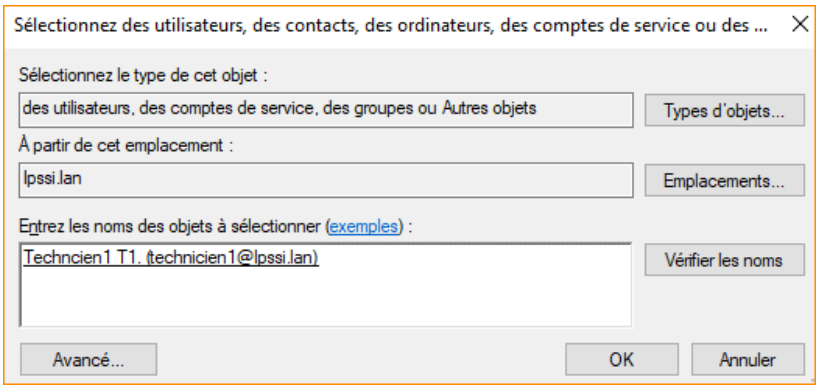


Cliquez sur « ok ».

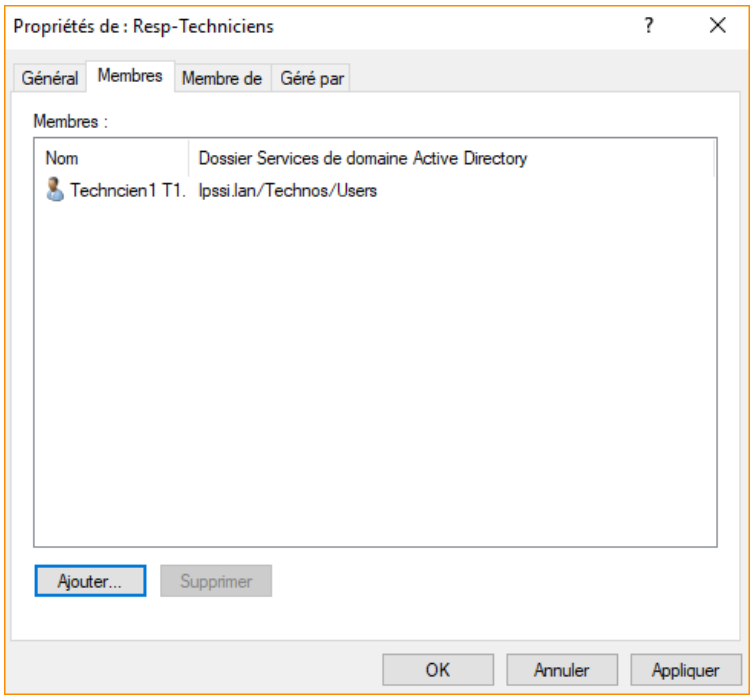


Technicien1 a bien été ajouté au groupe Resp-Techniciens. Cliquez sur « appliquer ».

On répète l'opération pour les autre utilisateurs & groupes.

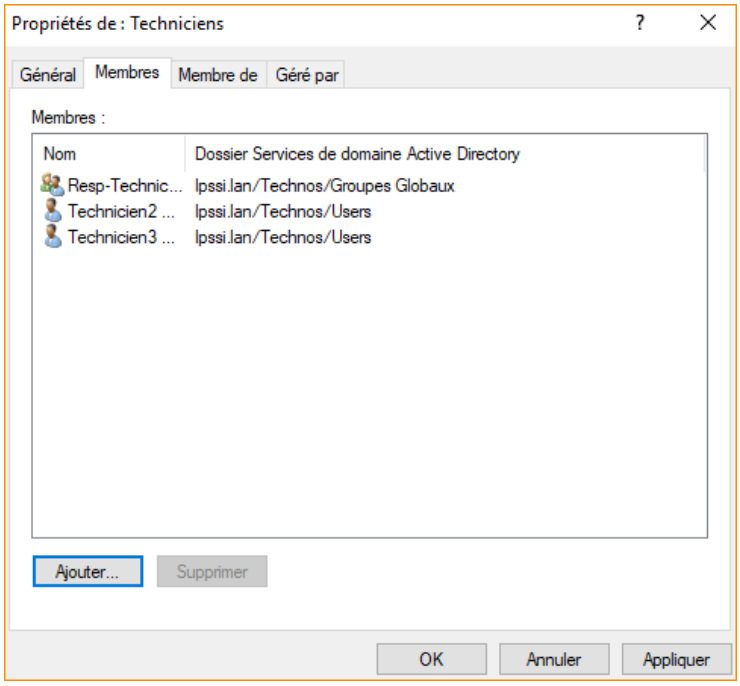

2-3/ Création des groupes de domaine local :

La création des groupes de domaines locaux et l'attribution de leurs membres, s'exécute essentiellement de la même façon. Excepté qu'il faut changer un paramètre :

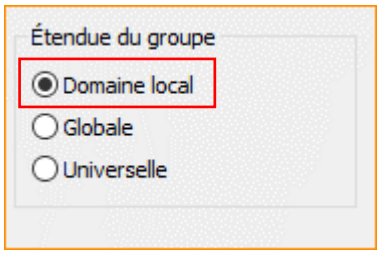

Note : Sur les groupes précédents, la case cochée par défaut elle celle du milieu.

Les groupes de domaine local sont utilisés pour contrôler l'accès aux ressources dans le même domaine, tandis que les groupes globaux sont utilisés pour contrôler l'accès aux ressources situées dans différents domaines de la forêt.

Selon notre plan on créer les groupes de domaine local comme suit :

Nom	Type	Description
DL-CT-Cont...	Groupe de sécurité - Domaine local	
DL-CT-DOCS	Groupe de sécurité - Domaine local	
DL-CT-DRIV...	Groupe de sécurité - Domaine local	
DL-CT-LOGI...	Groupe de sécurité - Domaine local	
DL-LS-Contr...	Groupe de sécurité - Domaine local	
DL-LS-DOCS	Groupe de sécurité - Domaine local	
DL-LS-DRIVE...	Groupe de sécurité - Domaine local	
DL-LS-LOGI...	Groupe de sécurité - Domaine local	

On attribut les membres appartenant aux groupes ci-dessus :

- Resp-Techniciens est membre de DL-CT-CONTRATS et de DS-LS-LOGICIELS
- Techniciens est membre de de DL-LS-CONTRATS, de DL-CT-DRIVERS, de DL-CT-DOCS, de DL-CT-LOGICIELS et de DL-LS-LOGICIELS.

Les autres dossiers restants resteront sans membres.


L'opération est la même que sur les groupes globaux.

2-4/ Création des dossiers partagés :


Voilà, nos utilisateurs et nos groupes sont créés. Il nous faut maintenant créer les dossiers sur lesquels ils auront accès à distance.

Généralement, c'est sur un serveur de fichier séparé d'Active Directory qui accueillera les fichiers. Nous allons nous servir de notre machine pour le faire.

Dans le disque C:/, on y créer un premier dossier :

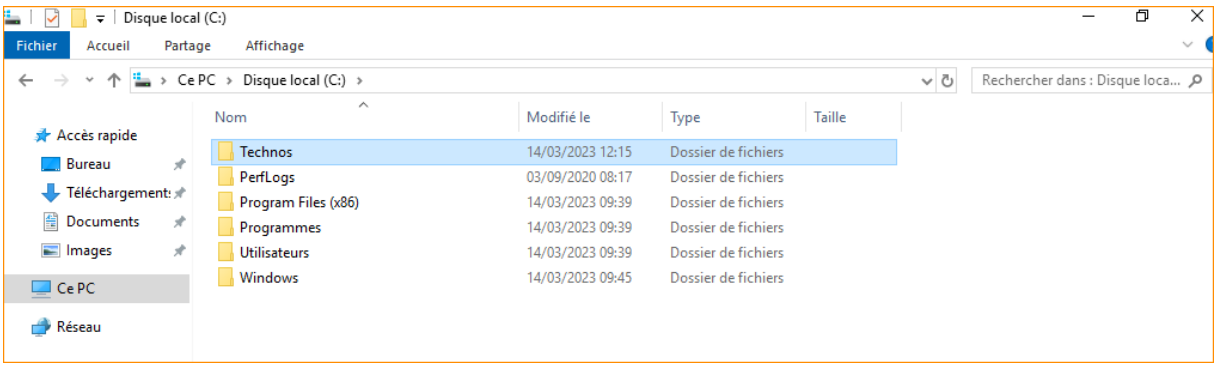

Puis on créer une arborescence d'après notre plan :

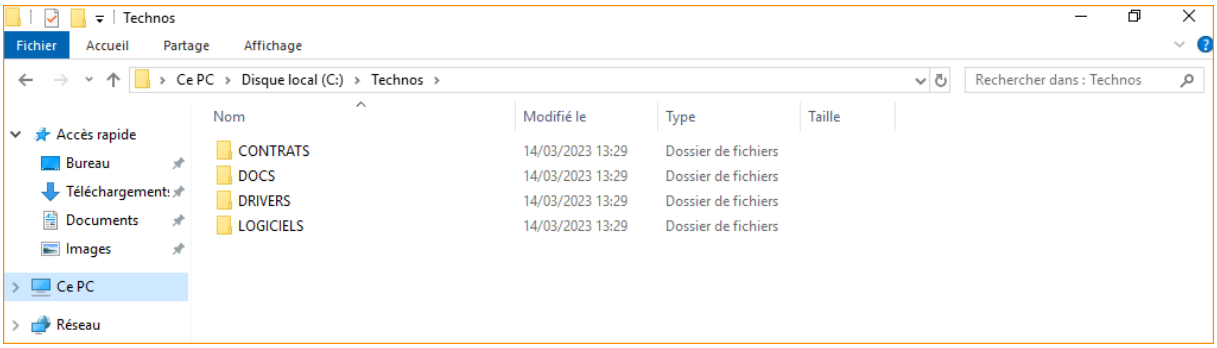


2-5/ Configuration des partages, des accès et permissions aux dossiers partagés :

Une fois toutes les ressources créées, il est maintenant temps de les liées entre-elles.


On commence par partager le dossier « Technos » :

Cliquez-droit sur le dossier Technos, puis sélectionnez « propriétés ».


Allez dans l'onglet « Partage » et cliquez sur « Partage avancé ».

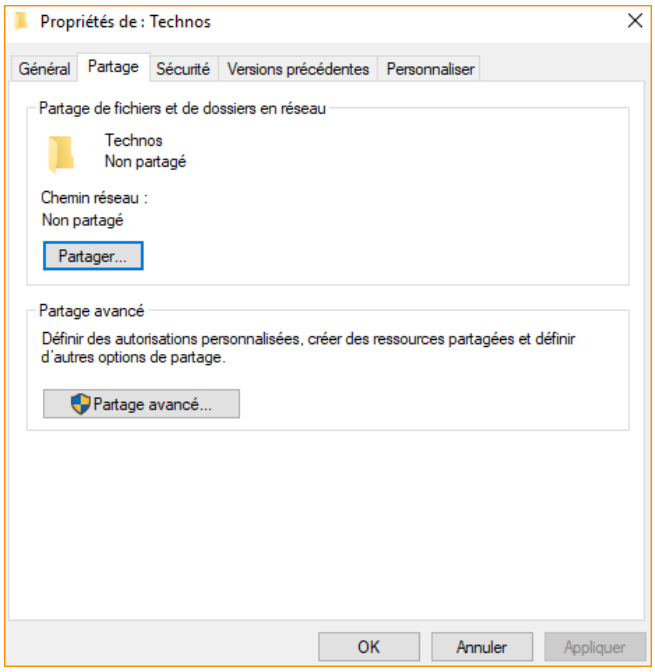

Puis, cochez la case « partager ce dossier » et enfin « Autorisations ».

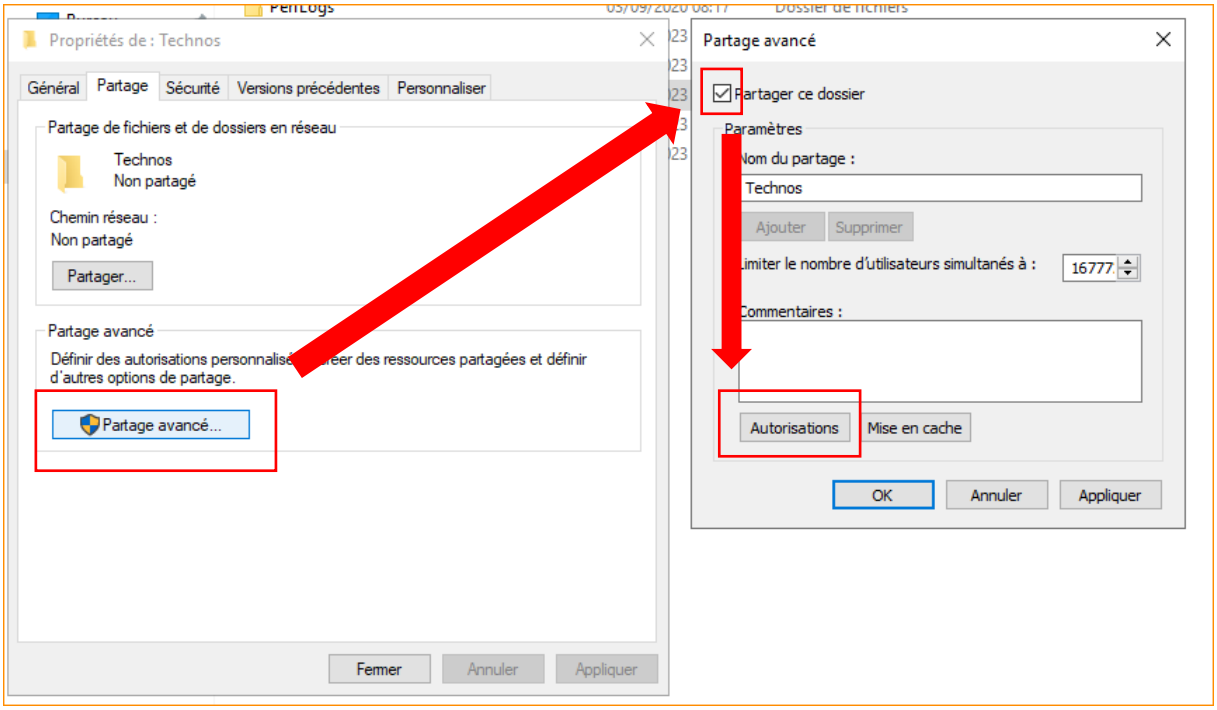


Ensuite, on attribue un contrôle total à tout le membres :

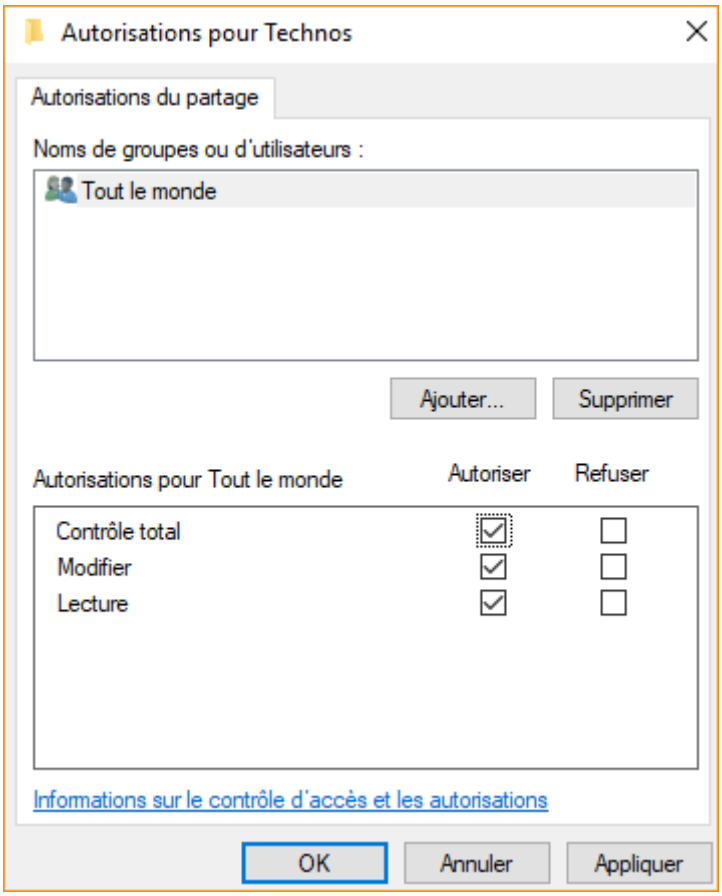


De cette façon, nous n'aurons pas à partager les autres dossiers puisque Technos est déjà partagé.

Puis, on désactive l'héritage et les autorisations sur le dossiers Technos.

Allez sur l'onglet Sécurité (toujours sur technos) et cliquez-en bas de fenêtre « Avancé ».

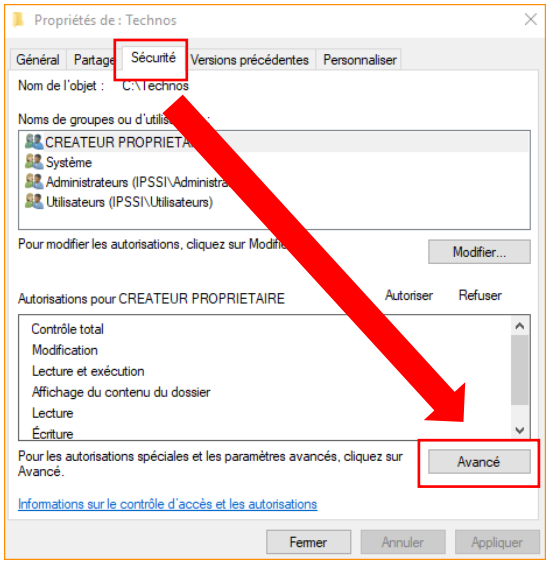


Puis cliquez sur « Désactiver l'héritage » (pour supprimer l'héritage).

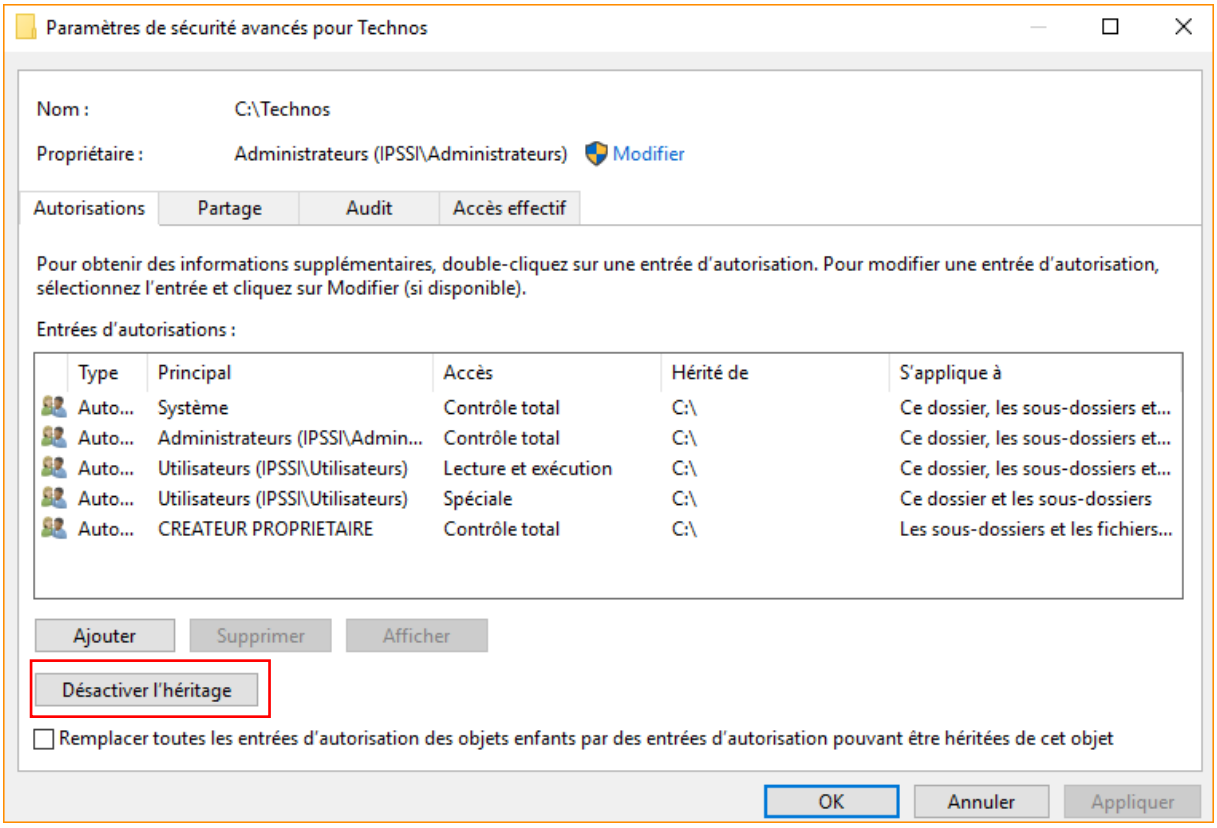

Cela aura pour effet de supprimer toutes les autorisations.

Nous allons donc ajouter l'administrateur du domaine et « Tout le monde ». Cliquez sur Ajouter, puis depuis la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, sur « Ajouter un principal ». Une fenêtre déjà vue s'ouvrira et vous pourrez ajouter l'administrateur du domaine et « Tout le monde.

Résultat :

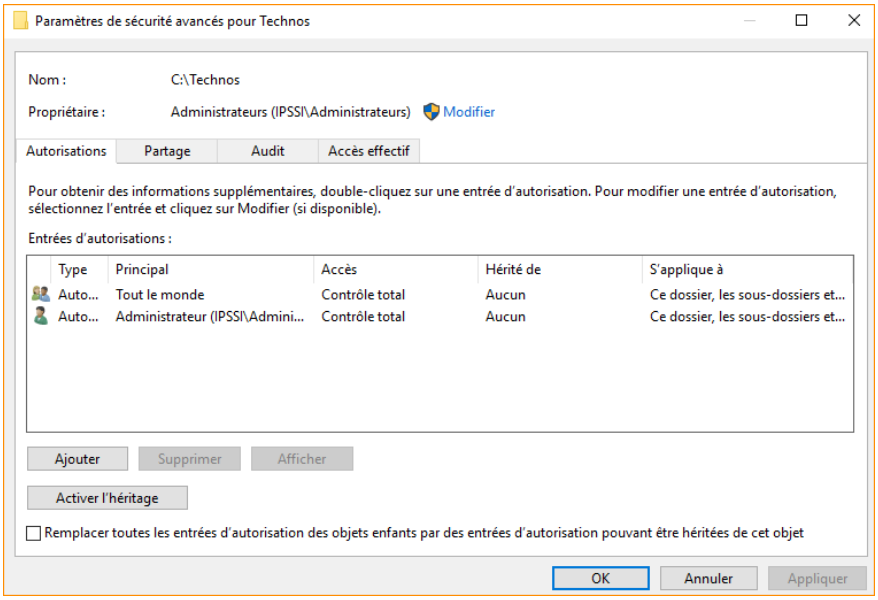


Cliquez sur « ok » ou « Appliquer puis sur ok ». (Puis même chose que la fenêtre précédente)

Maintenant on configure les autorisations des différents dossiers partagés.


D'après le plan, tous les dossiers avec « CT » dans leurs noms auront un contrôle total sur le dossier et tous les dossiers avec « LS » dans leurs noms auront seulement accès en lecture seul sur le dossier. ***(CT = Contrôle total, LS = Lecture Seule).***

Exemple pour DL-CT-CONTRATS et DL-LS-CONTRATS :


Cliquez-droit sur le dossier « Contrats » puis allez sur l'onglet « Sécurité » et enfin sur « Avancé » :

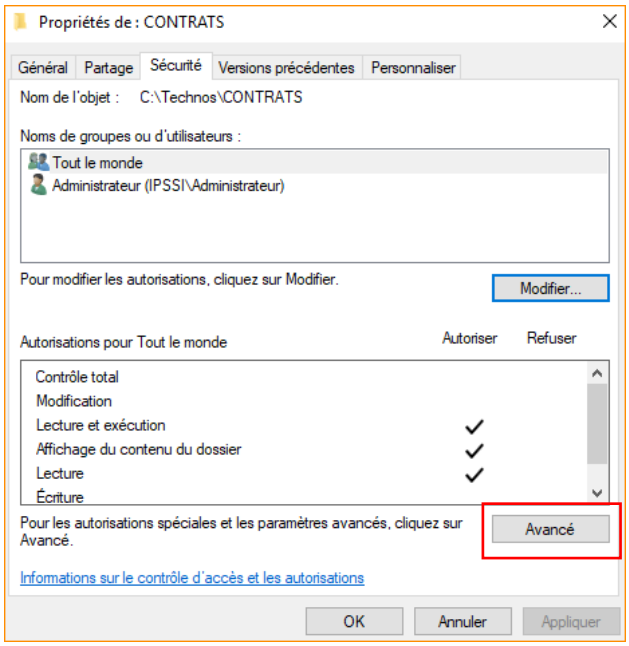


Ensuite, on désactive l'héritage pour Contrats et on supprime « Tout le monde ».

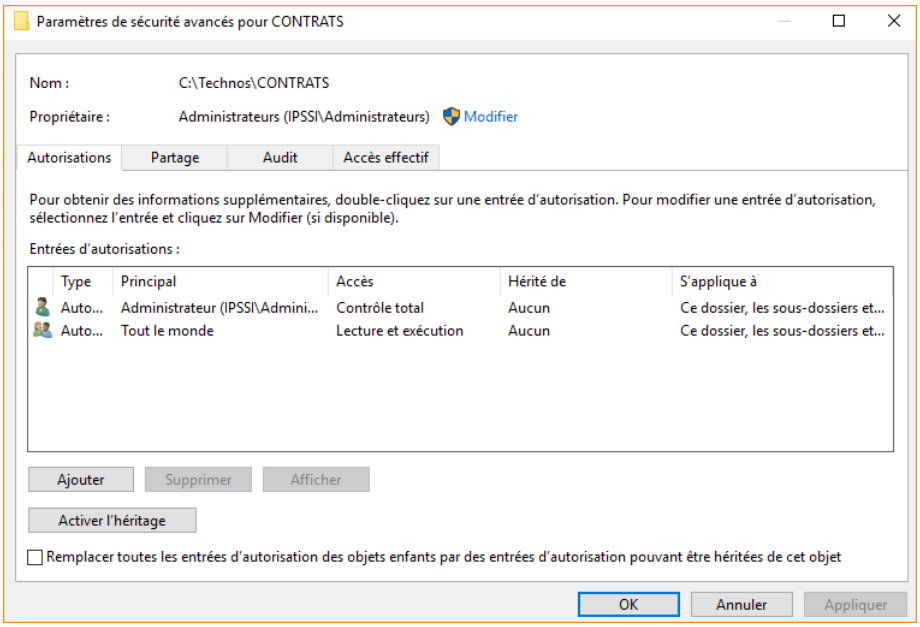

Cliquez ensuite sur ajouter :

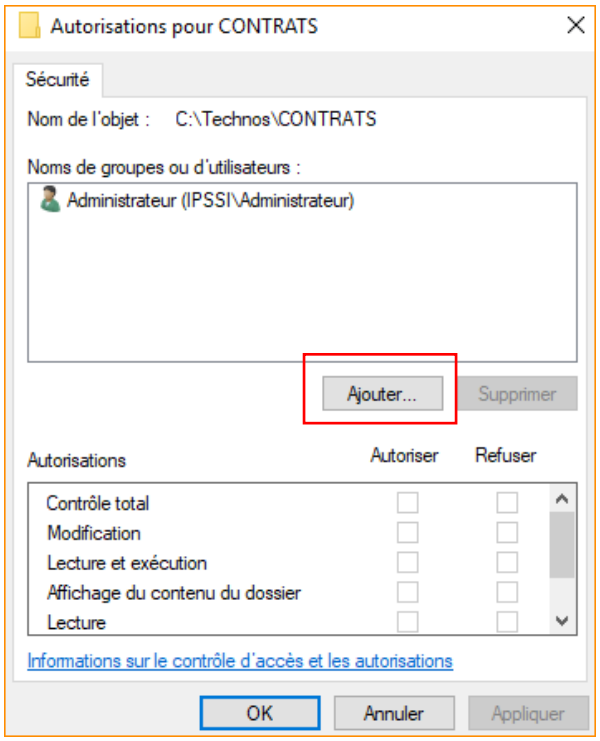


On y ajoute nos 2 groupes concernés :

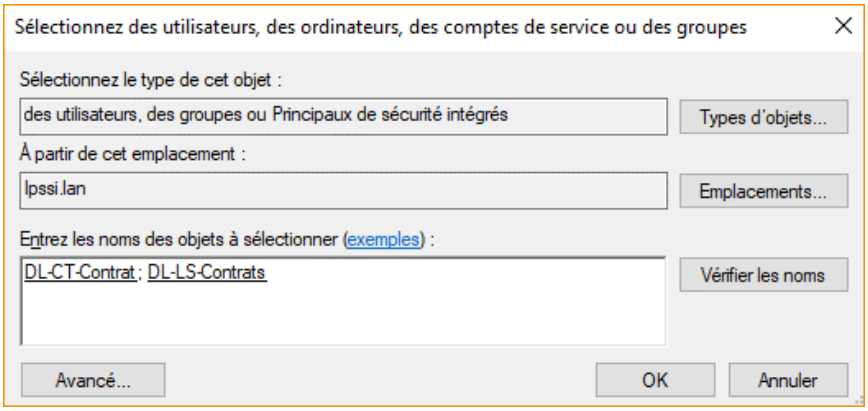


Cliquez sur « ok ».

Maintenant on sélectionne le groupe CT pour y attribuer le contrôle total :

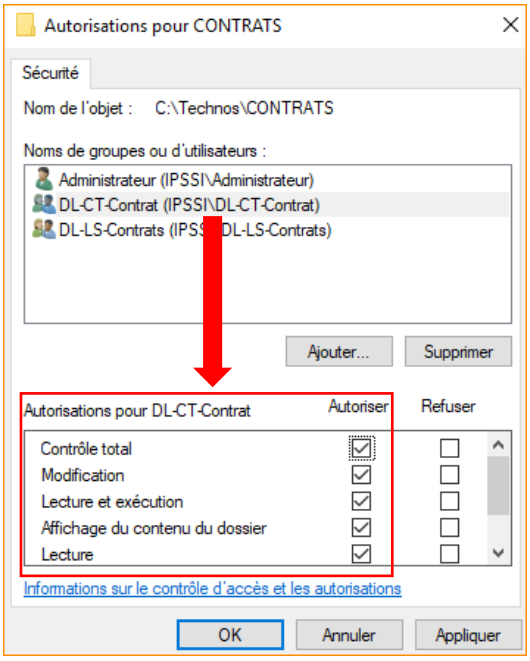

Et maintenant on sélectionne le groupe LS pour y attribuer seulement la lecture :

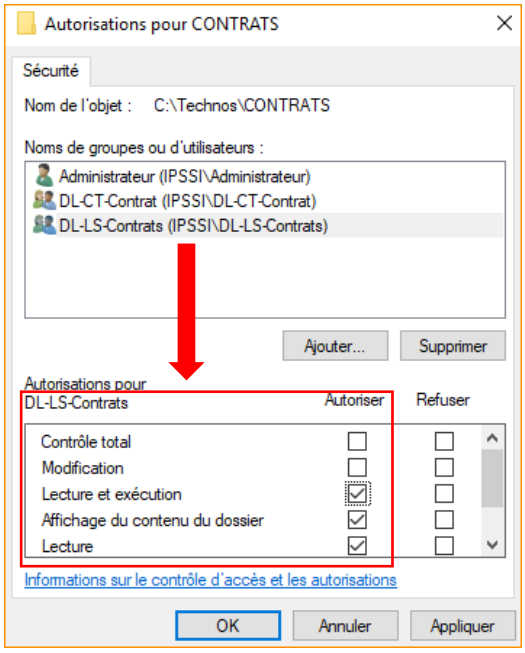


On répète l'opération selon le plan pour les autres dossiers.


3/ Test :

Pour tester le bon fonctionnement de nos paramètres, on utilise une machine cliente qui se trouve dans le domaine.


On choisit Technicien1 pour ce test. Technicien1 se connecte au domaine avec une machine cliente.

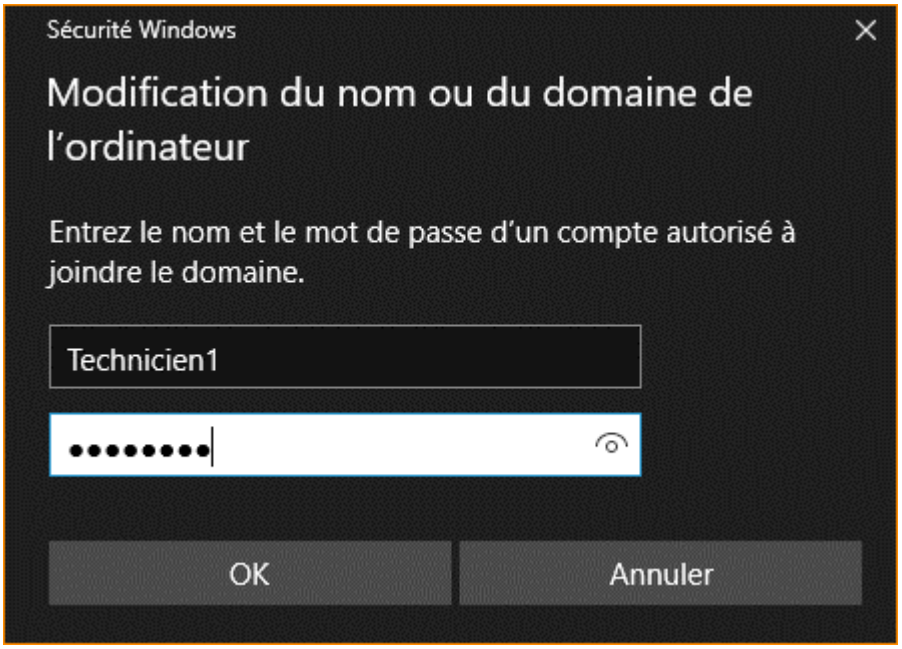


(Windows configure la session de Technicien1)

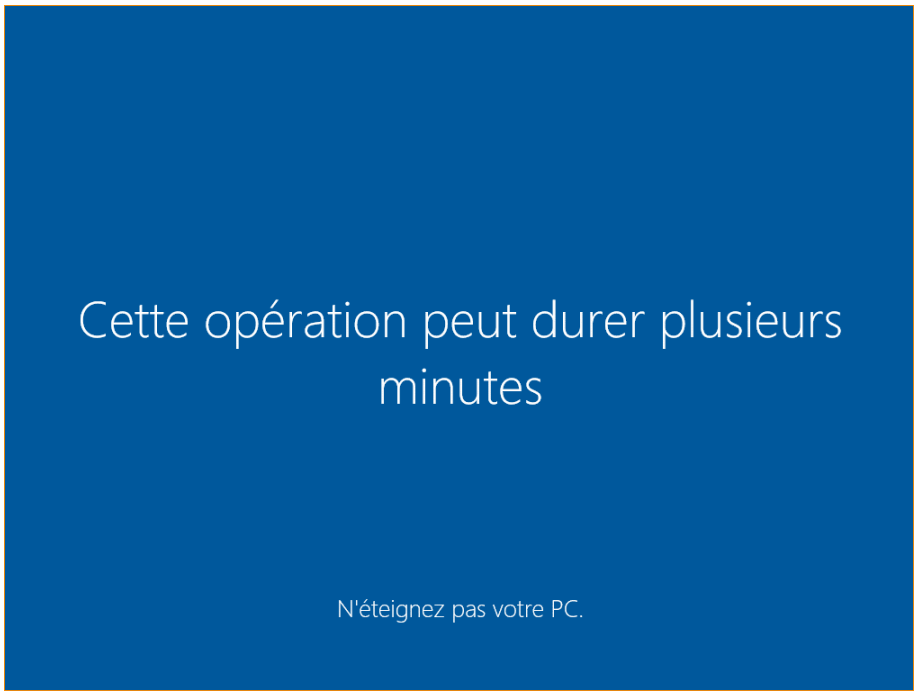

Une fois arrivé sur le bureau, on ouvre l'explorateur de fichier et on ajoute un nouveau lecteur distant :

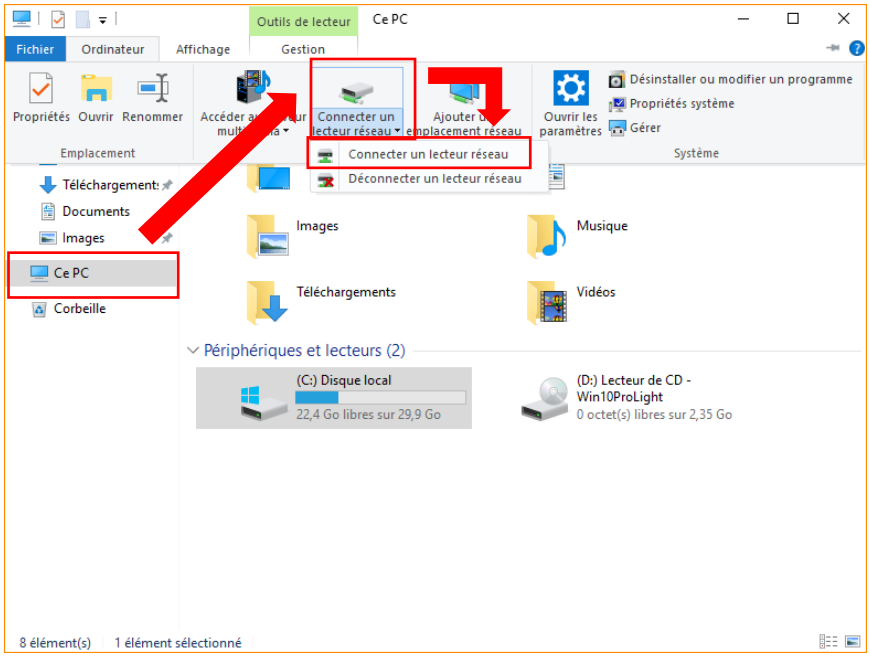


Puis sur la fenêtre qui s'ouvre, on y inscrit les informations suivantes :

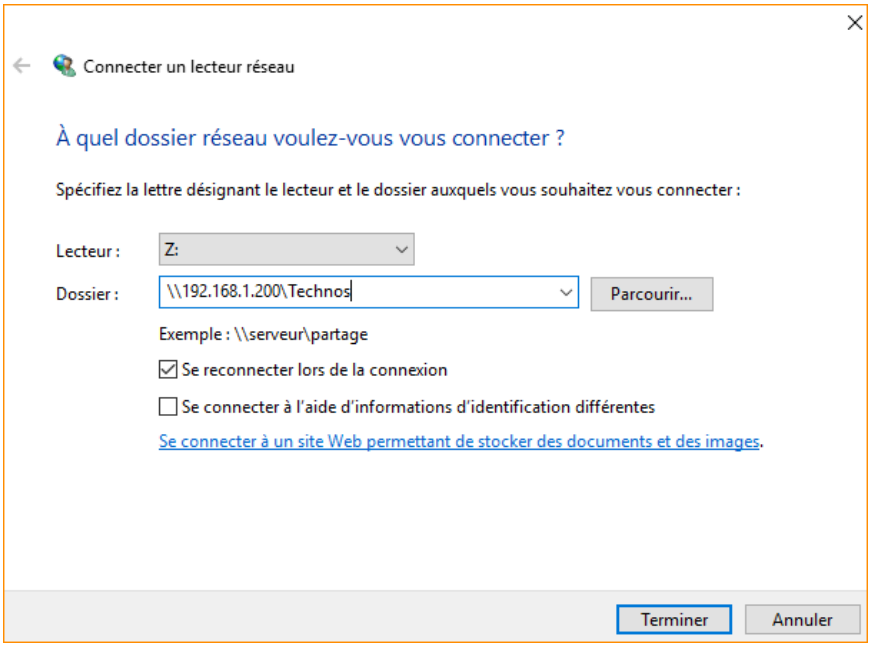


Note : 192.168.1.200 est l'adresse de notre serveur 2019 et technos est notre dossier distant.


Si tout fonctionne, vous devriez voir apparaitre le lecteur distant en bas de page :

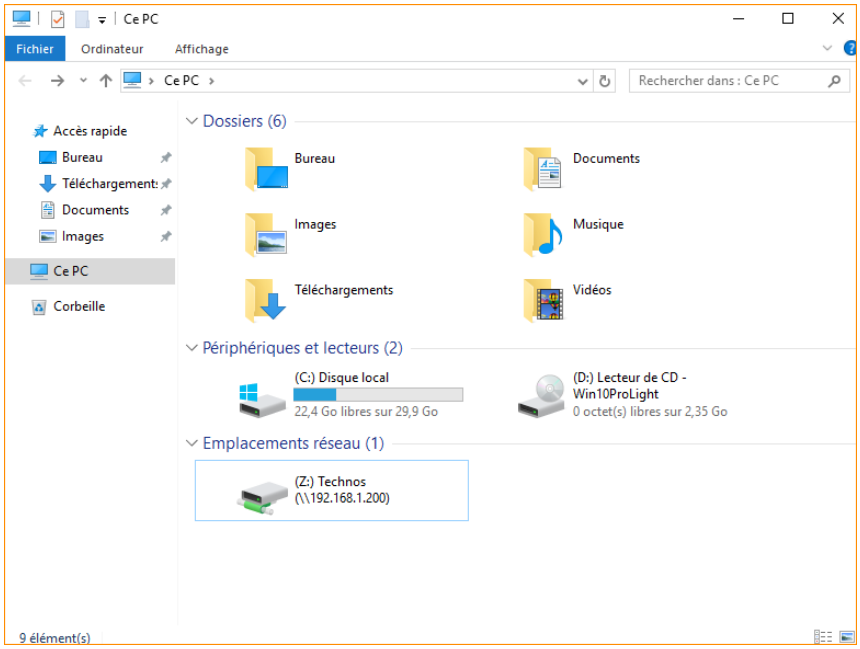

(Dans le dossier technos)

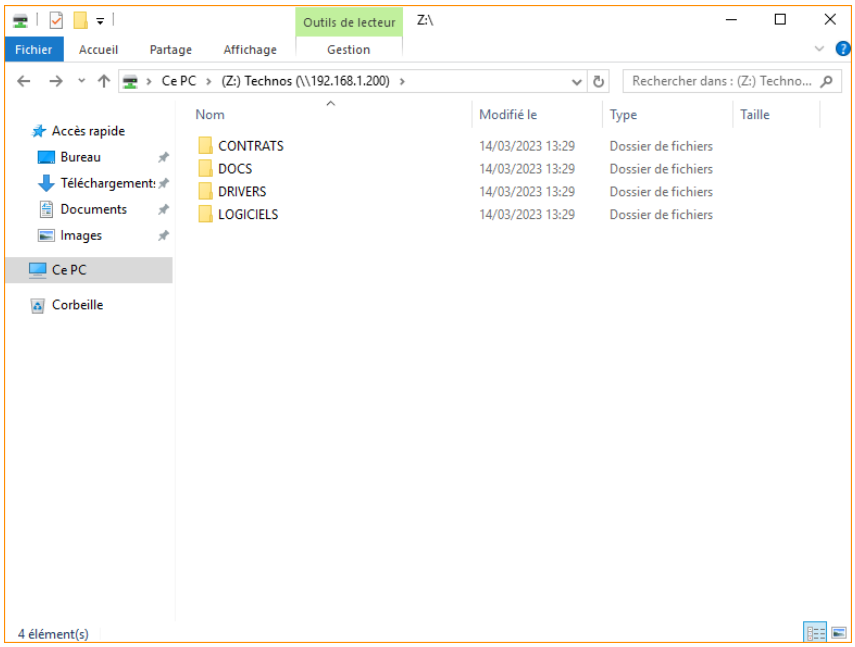


Essayons de créer un dossier :

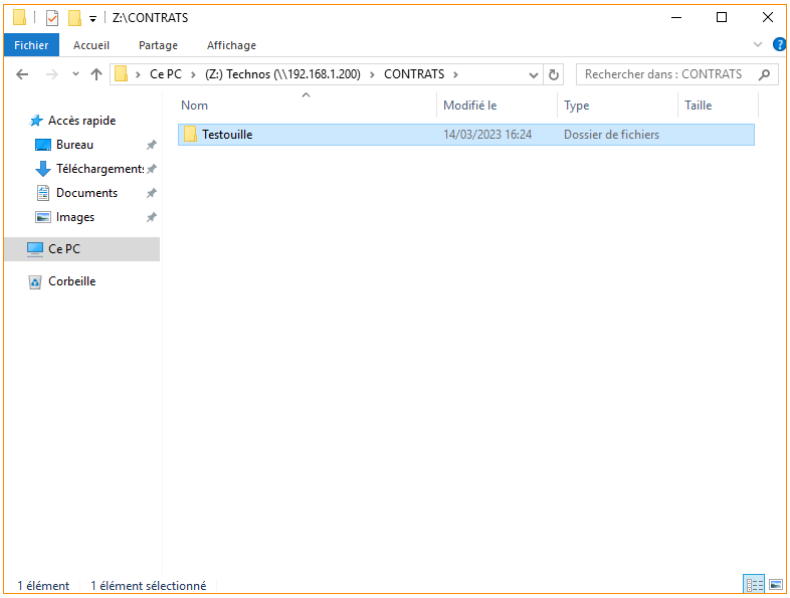

<u>Maintenant on test avec Technicien2 :</u>

La manipulation est la même cependant les accès ne le sont pas, c'est ce que nous cherchons :

Quand T2 essaye de créer un dossier, il n'est pas autorisé à le faire.

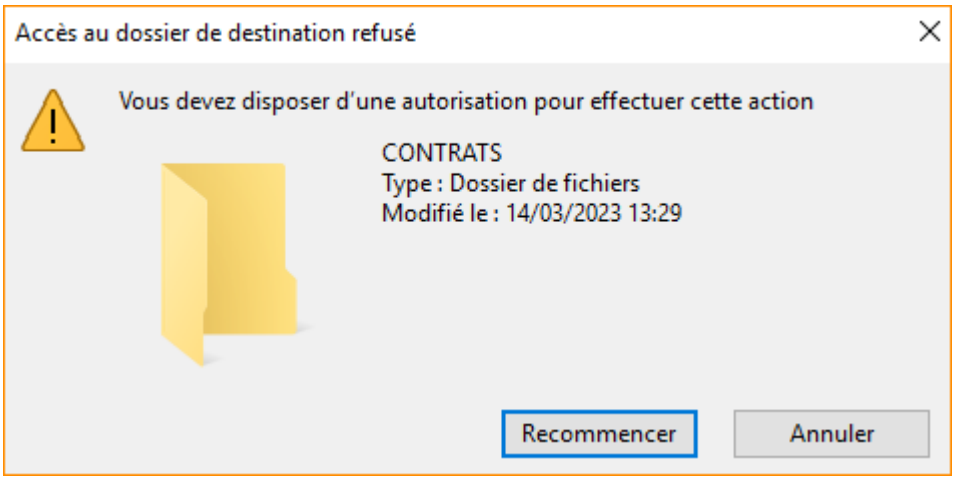

Les configurations sont correctes. La configuration est terminée.