

Table des matières

1. Définition
2. Prérequis
3. Installation
4. Fonctionnement

1. Définition

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel libre de gestion des services informatiques (ITSM) et de gestion des services d'assistance (*issue tracking system et ServiceDesk*). Cette solution libre est éditée en PHP et distribuée sous licence GPL.

En tant que technologie libre, toute personne peut exécuter, modifier ou développer le code qui est libre. De ce fait, les contributeurs peuvent participer à l'évolution du logiciel en soumettant des modules supplémentaires libre et open source, sur github.

GLPI est une application web qui aide les entreprises à gérer leur système d'information. Parmi ses caractéristiques, cette solution est capable de construire un inventaire de toutes les ressources de la société et de réaliser la gestion des tâches administratives et financières. Les fonctionnalités de cette solution aident les administrateurs informatiques à créer une base de données regroupant des ressources techniques et de gestion, ainsi qu'un historique des actions de maintenance. La fonctionnalité de gestion d'assistance ou helpdesk fournit aux utilisateurs un service leur permettant de signaler des incidents ou de créer des demandes basées sur un actif ou non, ceci par la création d'un ticket d'assistance.

2. Prérequis

GLPI a besoin d'**un serveur Web, de PHP et d'une base de données** pour fonctionner. Sous Linux, ceci correspond à un **socle LAMP**. Il supporte **plusieurs serveurs Web** : Apache2, Nginx, lighttpd et IIS.

- **Version de PHP**
  - Minimum : **PHP 7.4 (plus supportée !)**
  - Maximum : **PHP 8.2**
- **Base de données**
  - MySQL 5.1 minimum
  - MariaDB 10.2 minimum

Il y aura également plusieurs **extensions PHP** à installer pour que GLPI puisse fonctionner.
Pour cette démonstration, nous allons utiliser une machine sous **Debian 12** et nous allons installer dessus **Apache2, PHP 8.3 ainsi que MariaDB**.
L'installation peut être effectuée sur une VM avec une interface graphique, ce qui sera plus rapide (utile pour une démonstration par exemple) mais moins performent en terme de resources.

3. Installation

```
root@debian:~# apt -y update && apt -y upgrade
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [85,7 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [14
7 kB]
337 ko réceptionnés en 0s (748 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

On commence par effectuer les mises à jours

```
apt install -y php apache2 mariadb-server libapache2-mod-php
```

On installe notre serveur web qui hébergera glpi

```
root@debian:~# php -v
PHP 8.2.7 (cli) (built: Jun  9 2023 19:37:27) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.7, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.7, Copyright (c), by Zend Technologies
```

On vérifie que la version de PHP installée est la bonne

```
root@debian:~# cd /var/www/html/
```

On se met dans le bon dossier pour modifier la page web

```
root@debian:/var/www/html# ls
index.html
```

On regarde quels fichiers sont présents dans le dossier, ici seulement l'index, que l'on supprimera

```
root@debian:/var/www/html# rm index.html
root@debian:/var/www/html# ls
root@debian:/var/www/html# _
```

On supprime le fichier, puis on constate sa disparition puisqu'il n'apparait plus

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.12/glpi-10.0.12.tgz
```

On installe glpi à partir de la page github de glpi

```
root@debian:/var/www/html# ls
glpi-10.0.12.tgz
```

Glpi apparait bien

```
root@debian:/var/www/html# tar xzf glpi-10.0.12.tgz
```

On décompresse le fichier

```
root@debian:/var/www/html# rm glpi-10.0.12.tgz
```

On supprime le fichier d'installation

```
root@debian:/var/www/html# apt install -y perl php-ldap php-imap php-apcu php-xmlrpc php-cas php-mbs
tring php-curl curl php-gd php-simplexml php-xml php-intl php-zip php-bz2
```

On installe quelques extentions de php nécessaire à l'utilisation de glpi

```
root@debian:/var/www/html# chown www-data:www-data -R /var/www/html/glpi
root@debian:/var/www/html# chmod -R 775 /var/www/html/glpi
```

On change le propriétaire du fichier puis on modifie les droits sur le fichier

```
root@debian:/var/www/html# mariadb -u root_
```

On lance Mariadb afin de créer la base de donnée liée à glpi

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE GLPI;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

On créé la base de donnée

```
MariaDB [(none)]> create user 'glpi' identified by '1234';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```

On créé un utilisateur

```
MariaDB [(none)]> use GLPI
Database changed
MariaDB [GLPI]>
```

On se place dans la base de donnée

```
MariaDB [GLPI]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi TO 'glpi';
Query OK, 0 rows affected (0,012 sec)
```

On accorde tous les droits à la base de donnée à l'utilisateur

```
MariaDB [GLPI]> exit
Bye
```

On quitte mariadb

```
apt -y install php-dom php-simplexml php-xmlreader php-xmlwriter
```

On ajoute encore quelques extensions à php

```
root@debian:/var/www/html# systemctl restart apache2
```


On redémarre apache2 pour qu'il utilise les nouveautés

On accède ensuite à l'interface de GLPI via une autre machine avec l'adresse

https:[adresse ip de la machine contenant le serveur GLPI]/glpi

Si jamais des extentions sont indiqués comme manquante, il suffit de les installer via le serveur GLPI puis restart le service Apache2



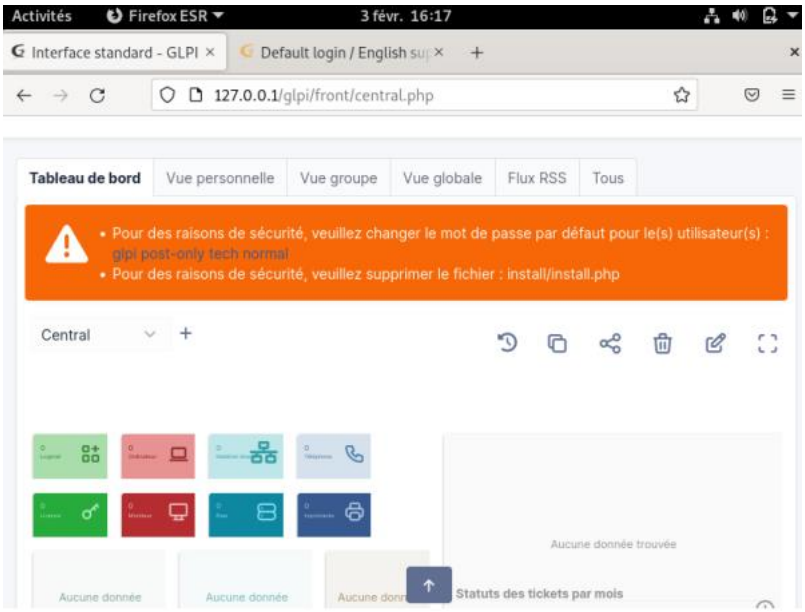

Nous avons ensuite l'interface de glpi qui nous demande de corriger certains paramètres par défauts avec les notres