

2343 dias atrás em git github open source



# Criando e enviando arquivos para seu repositório no Github.

Antes de ler esse post, sugiro que você se inscreva na Magnífica Newsletter® do Gabs Ferreira.

Toda segunda te mandarei um **e-mail especial**. Nele, você vai encontrar:

- opiniões sobre tecnologia e mercado de trabalho;
- vagas de empresas com cases interessantes;
- curadoria de projetos úteis;
- dicas de produtividade e organização;
- histórias inspiradoras pra te motivar e melhorar seu dia.

Assine agora.



### Bora pro post:

Antes de mais nada: se tem dúvida sobre as diferenças entre Git e Github, dá uma conferida nesse vídeo.

No primeiro post sobre Git e Github, ensinei a fazer a parte de configuração e instalação.

No <u>segundo</u>, mostrei como fazer o *fork* de um repositório existente e baixar ele pra sua máquina.


Agora, chegou a hora de aprender a **criar** seu próprio repositório e interagir com ele.

Geralmente as pessoas criam repositórios no Github para hospedar seus projetos pessoais. E esses projetos não precisam ser necessariamente código.

Como exemplo nesse post, eu vou criar um repositório para guardar os posts do meu blog. Os comandos que vou usar são **os mesmos** pra qualquer tipo de projeto/arquivo.

# Criando o repositório


Abra o <u>Github</u>, faça login com a sua conta e clique em *New repository*:

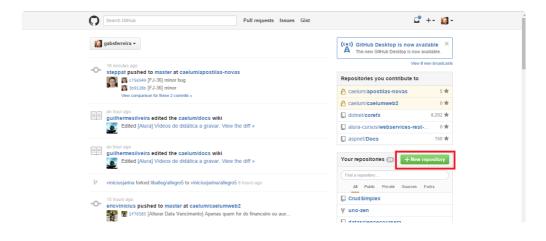


Em seguida, basta colocar o nome e descrição do repositório que você está criando e clicar em *Create* 



### repository:

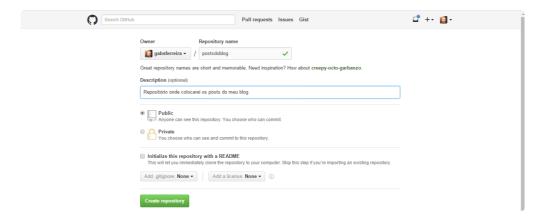

### Depois, aparecerá essa tela:

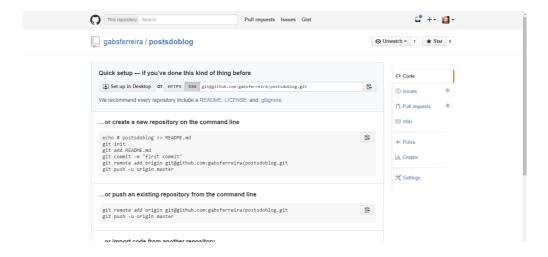


O repositório foi criado, só que ainda está vazio. Vamos enviar nossos arquivos para lá!

# Inicializando um repositório na sua máquina

Abra o Git Bash e vá até a pasta onde está o seu projeto.

Eu no caso vou até a minha pasta *Posts*, onde tenho um post meu salvo no formato *txt*:



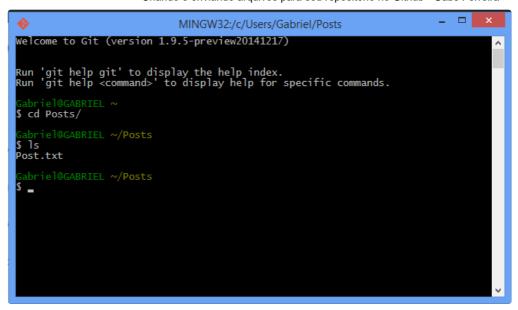


Agora, quero transformar essa minha pasta em um **repositório Git**.

Pra isso, basta digitar git init e dar enter:

```
$ git init
Initialized empty Git repository in c:/Users/Gabriel/Posts/.git/
```

Ele está falando que iniciou um repositório vazio nessa pasta. Como eu sei que agora tenho um repositório nessa pasta?

Se você abrir a pasta no *File Explorer* e configurar ele para mostrar os arquivos ocultos, verá que tem uma pasta a mais chamada **.git**:

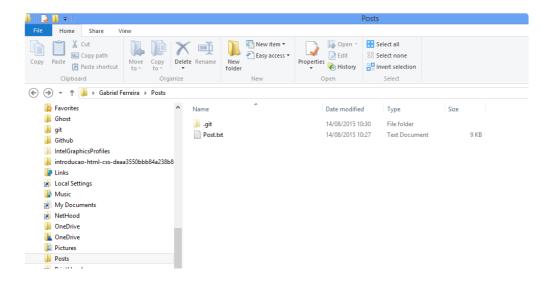

O Git usa essa pasta pra controlar as alterações feitas no seu repositório.



Ok, agora temos um repositório na sua máquina e um no Github...como **sincronizar** os dois?

## Adicionando uma origin

Vamos agora executar esse comando:

```
git remote add origin git@github.com:gabsferreira/postsdoblog.git
```

Basicamente o que estamos dizendo nessa linha de comando é:

"Git, esse meu repositório **local** se conectará com um **remoto**, o *caminho* dele(**origin**) é git@github.com:gabsferreira/postsdoblog.git.
Estabeleça essa comunicação pra mim".

Se você abrir aquela pasta **.git** e abrir o arquivo chamado **config** lá dentro, verá a seguinte linha:

```
[remote "origin"]
  url = git@github.com:gabsferreira/postsdoblog.git
  fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
```

É onde está configurada nossa **origin**.

# Enviando alterações para o Github

Quando estou dentro de uma pasta que é um repositório Git e quero saber o que eu fiz de alterações, eu digito o seguinte comando:

```
git status
```

Esse comando é um dos que você **mais** vai usar no Git.



#### Ele irá mostrar:

```
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

Post.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Ele está dizendo aí que o arquivo *Post.txt* está untracked, ou seja, não está sendo **monitorado/gerenciado** pelo Git. Quero que ele seja!

Então:

```
git add Post.txt
```

Com esse comando, eu **adicionei** o meu arquivo ao Git. Se eu der *git status* de novo:

```
$ git status
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
   (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

new file: Post.txt
```

Agora ele me mostra que o arquivo está para **ser comitado**. Ou seja, ele ainda não guardou o estado do arquivo **permanentemente**, é só temporário. Se eu quiser que seja permantente, uso o *git commit*:




```
git commit -m "aqui coloco uma mensagem, tipo: comitando primeiro post"
```

Beleza, comitado.

Agora quero enviar isso para o meu repositório remoto:

```
git push -u origin master
```

Se você for até o seu repositório no Github agora, voilá:

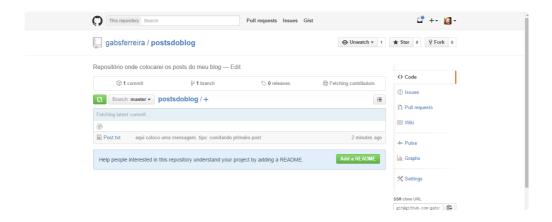

### Legal né? (:

No próximo post sobre o assunto eu pretendo falar um pouco mais sobre o fluxo do Git.

Gostou desse post?

Confira outros que acho que também vai gostar:

Calma: fazer as coisas bem leva tempo

Quer ficar bom em algo? Faça uma coisa de cada vez Se acha muito velho pra aprender a programar? Pense de novo

Cuidado com ofertas de trabalho que focam no que não é importante

4 dicas para ser chamado para entrevistas 7 podcasts de programação e tecnologia que você tem que ouvir



Já se sentiu um impostor? Eu também O guia do programador iniciante: como ter um portfólio nunca tendo trabalhado com programação

Quer ficar em dia com os meus posts e novidades? Se inscreva na minha newsletter, me segue no Twitter e na minha página!

#### ALSO ON BLOG

### 3 pessoas que mudaram de área e ...

a year ago • 4 comments

Uma pergunta que eu já ouvi (e ainda ouço muito) é: Gabs, eu sou muito ...

## Escreva mais. Escreva menos!.

2 months ago • 2 comments

Um sentimento em quem começa (ou quer começar) a escrever artigos é que eles ...

### Mais de brasilei

2 years ago

O Twitch pra fazer t vivo e é ex