LABORATOIRE PERSONNEL

Laboratoire Helpdesk Zendesk

Traitement de tickets de niveau 1 avec Active Directory

Entreprise fictive Peralta IT Services

#2	Compte verrouillé	Incident · Élevée	Résolu
#3	Accès refusé au dossier Comptabilité	Incident · Normale	Résolu
#4	Arrivée d'un nouvel employé	Tâche · Normale	Résolu
#5	Départ d'une employée	Tâche · Élevée	Résolu

Zendesk · Ticketing · Active Directory · Stratégie de groupe · Méthode AGDLP · Permissions NTFS · Arrivée et départ d'employés · Windows Server · Windows 11

Alexandre Peralta · Octobre 2026
En formation Technicien PC & Réseaux - CEFAID

Résumé du projet

Traitement complet de quatre tickets de helpdesk de niveau 1 dans Zendesk, pour une entreprise fictive, Peralta IT Services, dont le domaine Active Directory est peralta.local: un compte verrouillé, un accès refusé à un dossier partagé, l'arrivée d'un nouvel employé et le départ d'une employée. Chaque ticket est qualifié, assigné et suivi jusqu'à sa clôture, avec une action réelle dans Active Directory, une vérification sur le poste client Windows 11, une note interne et une réponse à l'utilisateur. La préparation met en place une stratégie de verrouillage des comptes, une structure d'unités d'organisation, des groupes selon la méthode AGDLP et un dossier partagé protégé par des permissions de partage et NTFS.

4	5	37	4
tickets traités de bout en bout	comptes utilisateurs dans le scénario	captures d'écran documentées	difficultés diagnostiquées et résolues

Compétences clés

Zendesk	**Ticketing niveau 1**	**Active Directory**	**Windows Server**
Windows 11	**Stratégie de groupe**	**Verrouillage de compte**	**Méthode AGDLP**
Permissions NTFS	**Dossier partagé**	**Arrivée et départ**	**Notes internes**
Communication	**Diagnostic**	**VMware Fusion**	**Documentation technique**

Pour aller plus loin dans ce document

- Sommaire complet: page suivante
- Environnement et comptes utilisés: section 2
- Préparation (verrouillage, AGDLP, dossier partagé): section 3
- Ticket 1, compte verrouillé: section 4
- Ticket 2, accès refusé au dossier Comptabilité: section 5
- Ticket 3, arrivée d'un nouvel employé: section 6
- Ticket 4, départ d'une employée: section 7
- Difficultés rencontrées: section 9
- Synthèse et compétences démontrées: section 11, en fin de document

Sommaire

1. Contexte et objectifs

2. Environnement du laboratoire
- 2.1 Comptes utilisés
- 2.2 Origine des demandes

3. Préparation de l'environnement
- 3.1 Stratégie de verrouillage des comptes
- 3.2 Unités d'organisation et comptes
- 3.3 Groupes selon la méthode AGDLP
- 3.4 Dossier partagé de la comptabilité
- 3.5 File d'attente dans Zendesk

4. Ticket 1: compte verrouillé
- 4.1 Réception et qualification
- 4.2 Premier contact
- 4.3 Diagnostic et action
- 4.4 Vérification
- 4.5 Clôture

5. Ticket 2: accès refusé au dossier Comptabilité
- 5.1 Réception et qualification
- 5.2 Premier contact
- 5.3 Diagnostic
- 5.4 Action
- 5.5 Vérification
- 5.6 Clôture

6. Ticket 3: arrivée d'un nouvel employé
- 6.1 Réception et qualification
- 6.2 Premier contact
- 6.3 Création du compte et groupe
- 6.4 Vérification
- 6.5 Clôture

7. Ticket 4: départ d'une employée
- 7.1 Réception et qualification
- 7.2 Premier contact
- 7.3 Date d'expiration du compte
- 7.4 Désactivation, retrait des groupes et déplacement
- 7.5 Vérification
- 7.6 Clôture

8. Bilan de la file d'attente

9. Difficultés rencontrées
- 9.1 Verrouillage non appliqué au premier essai
- 9.2 « Autre utilisateur » au lieu du nom
- 9.3 Imbrication AGDLP oubliée
- 9.4 Échec de l'envoi des e-mails

10. Limites du laboratoire

11. Synthèse et compétences démontrées

1. Contexte et objectifs

Ce laboratoire reproduit le travail d'un technicien helpdesk de niveau 1 dans une petite entreprise fictive, **Peralta IT Services**. Quatre demandes d'utilisateurs arrivent dans l'outil de ticketing **Zendesk**. Chacune est traitée de bout en bout, toujours avec le même parcours: qualification et assignation du ticket, premier message à l'utilisateur, diagnostic, action dans **Active Directory**, vérification sur le poste client, puis clôture avec une note interne et une réponse finale.

L'objectif est de montrer la méthode de traitement d'un ticket autant que les manipulations techniques. Chaque action est justifiée et la bonne pratique qui s'y rattache est expliquée.

Périmètre couvert par ce document

- Préparation: stratégie de verrouillage des comptes, unités d'organisation, comptes et groupes selon la méthode AGDLP, dossier partagé de la comptabilité, file d'attente Zendesk.
- Traitement de quatre tickets: un compte verrouillé, un accès refusé à un dossier partagé, l'arrivée d'un nouvel employé et le départ d'une employée.
- Hors périmètre: l'installation de Windows Server, la création du domaine **peralta.local** et la jonction du client au domaine. Ces étapes sont déjà documentées dans mon laboratoire Active Directory.

Ticket	Demande	Type	Priorité
1	Compte verrouillé, impossible d'ouvrir la session	Incident	Élevée
2	Accès refusé au dossier partagé Comptabilité	Incident	Normale
3	Arrivée d'un nouvel employé, Thomas Leroy	Tâche	Normale
4	Départ d'une employée, Julie Martin	Tâche	Élevée

Un **incident** signale un service qui fonctionnait et ne fonctionne plus. Une **tâche** est une demande planifiée, sans panne. La priorité est **Élevée** quand l'utilisateur ne peut plus travailler (ticket 1) ou quand la sécurité est en jeu, comme un compte qui resterait actif après un départ (ticket 4).

2. Environnement du laboratoire

Élément	Détail
Hyperviseur	VMware Fusion sur MacBook Pro
Contrôleur de domaine	SRV-PDC, Windows Server, rôles AD DS et DNS, domaine **peralta.local**, adresse 192.168.10.1
Poste client	Windows 11 Professionnel, joint au domaine (l'édition Famille ne peut pas rejoindre un domaine)
Réseau	VMnet2, réseau isolé sans passerelle. Le serveur utilise sa propre adresse comme DNS préféré, le client pointe vers le serveur
Stockage du serveur	Partition système C: et partition de données D: (environ 8 Go) pour les dossiers partagés
Ticketing	Zendesk (version d'essai, interface en français), utilisé depuis le navigateur du Mac

2.1 Comptes utilisés

Les identifiants suivent le format **initiale du prénom, point, nom** (par exemple `s.lambert`).

Nom	Identifiant	Rôle dans le scénario
Sophie Lambert	s.lambert	Utilisatrice dont le compte est verrouillé (ticket 1)
Marc Dubois	m.dubois	Employé qui n'a pas accès au dossier Comptabilité (ticket 2)
Claire Dumont	c.dumont	Responsable des ressources humaines, demandeuse des tickets 3 et 4
Julie Martin	j.martin	Comptable qui quitte l'entreprise (ticket 4)
Thomas Leroy	t.leroy	Nouvel employé de la comptabilité, créé pendant le ticket 3

2.2 Origine des demandes

Les employés sont fictifs et les demandes sont simulées: le technicien crée chaque ticket dans Zendesk au nom de l'utilisateur, comme pendant un appel au helpdesk. C'est le cas le plus réaliste pour le ticket 1: une utilisatrice dont la session est bloquée ne peut ni envoyer d'e-mail ni se connecter à un portail. Le traitement, lui, est réel: les actions dans Active Directory et les vérifications sur le client ont toutes été faites dans le laboratoire.

Les adresses e-mail des demandeurs (`@peralta.local`) n'existent pas. Zendesk affiche donc un échec d'envoi sous chaque message public, ce qui est normal ici (voir section 9.4).

3. Préparation de l'environnement

3.1 Stratégie de verrouillage des comptes

Par défaut, Windows ne verrouille jamais un compte après des mots de passe erronés: rien ne freine une attaque qui essaie des mots de passe en boucle. La stratégie est définie dans la **Default Domain Policy**, car les paramètres de comptes ne s'appliquent aux utilisateurs du domaine que s'ils sont définis au niveau du domaine. La Default Domain Controllers Policy, elle, ne concerne que les contrôleurs de domaine.

Chemin: Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes > Stratégie de verrouillage du compte.

Paramètre	Valeur	Effet
Seuil de verrouillage du compte	5 tentatives	Le compte se verrouille après 5 mots de passe erronés
Réinitialiser le compteur après	10 minutes	Les erreurs sont oubliées après 10 minutes sans nouvel échec
Durée de verrouillage	10 minutes	Le compte se déverrouille seul, sauf si le helpdesk intervient avant

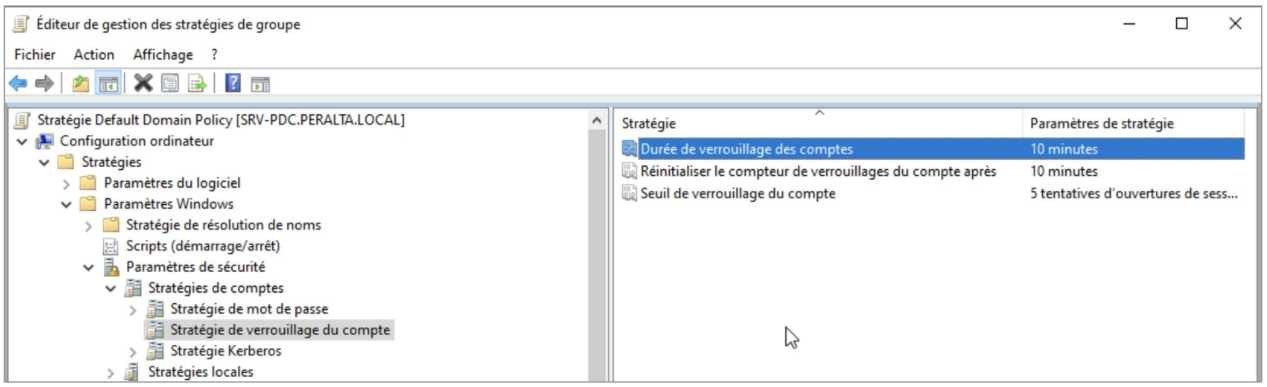


Figure 1. Default Domain Policy: stratégie de verrouillage du compte (5 tentatives, 10 minutes, 10 minutes).

La durée de verrouillage doit être égale ou supérieure au délai de réinitialisation du compteur. La stratégie de mot de passe par défaut (7 caractères minimum, complexité, changement tous les 42 jours) est conservée: aucun ticket ne la concerne. Pour appliquer la stratégie sans attendre, la commande suivante est lancée sur le serveur (voir section 9.1):

```
C:\> gpupdate /force
```

3.2 Unités d'organisation et comptes

Une unité d'organisation **PERALTA** est créée à la racine du domaine, avec trois sous-unités: **Utilisateurs**, **Groupes** et **Comptes désactivés**. Cette dernière accueille les comptes des employés partis: ils restent à part, faciles à retrouver, sans être mélangés aux comptes actifs.

Les quatre comptes de départ sont créés dans Utilisateurs. Julie Martin est membre du groupe de la comptabilité, Marc Dubois ne l'est pas: c'est l'origine du ticket 2. Thomas Leroy n'existe pas encore, il sera créé pendant le ticket 3.

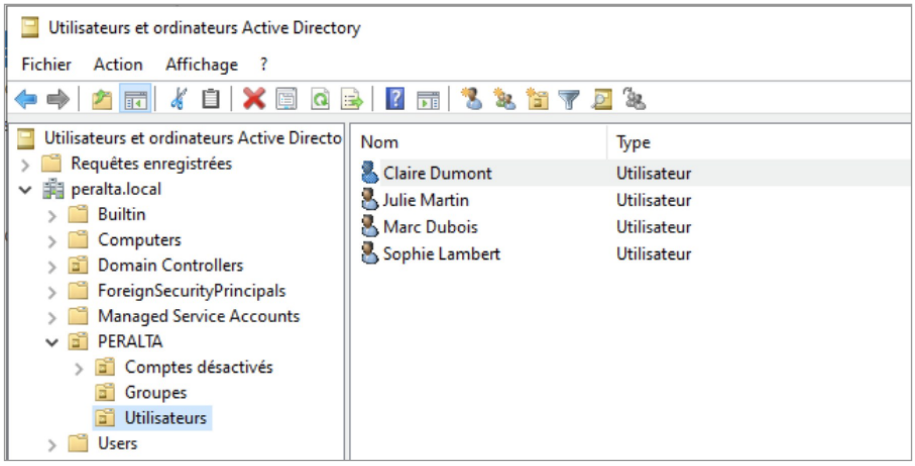


Figure 2. Unité d'organisation PERALTA et ses trois sous-unités, avec les comptes de départ.

3.3 Groupes selon la méthode AGDLP

La méthode **AGDLP** sépare les personnes et les droits. Les comptes (**A**) sont placés dans un groupe global (**G**) qui représente un service, ce groupe global est placé dans un groupe domaine local (**DL**) qui représente un accès à une ressource, et les permissions (**P**) ne sont données qu'au groupe domaine local.

- **GG_Compta**, groupe global de sécurité: les membres de la comptabilité. Son nom ne contient pas de droits, car il représente des personnes.
- **DL_Compta_RW**, groupe domaine local de sécurité: l'accès en lecture et écriture (RW, Read/Write) au dossier Compta. Le suffixe n'est qu'un nom, les droits eux-mêmes sont posés sur le dossier.

Quand un employé arrive ou part, on ne modifie que le groupe global, jamais les permissions du dossier. Lors de la préparation, l'imbrication de GG_Compta dans DL_Compta_RW a été oubliée: l'oubli a été détecté pendant le diagnostic du ticket 2 (section 5.4).

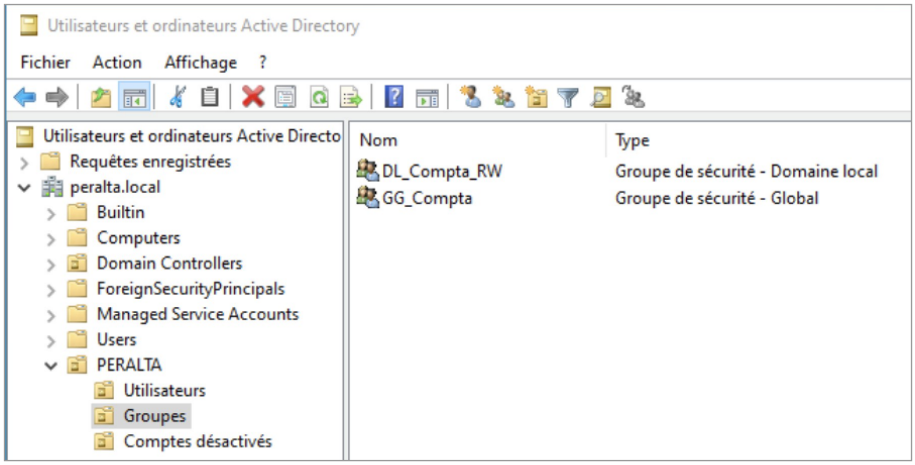


Figure 3. Les deux groupes dans l'unité Groupes: DL_Compta_RW (domaine local) et GG_Compta (global).

3.4 Dossier partagé de la comptabilité

Les données sont séparées du système: une partition **D:** est créée en réduisant la partition C:, et les dossiers partagés y sont placés. Les données ne dépendent plus du système, ce qui facilite la sauvegarde et la restauration. Sur une machine virtuelle de production, on ajouterait plutôt un second disque virtuel, plus simple à agrandir ou à déplacer.

Le dossier `D:\Partages` sert seulement de rangement: il n'est pas partagé. Seul le dossier qu'il contient, partagé sous le nom **Compta**, porte ses propres droits. Un futur dossier pour les ressources humaines aurait ses propres groupes (GG_RH et DL_RH_RW).

Niveau	Groupe	Autorisation
Partage	Administrateurs	Contrôle total
Partage	DL_Compta_RW	Modifier et Lecture
Partage	Tout le monde	Retiré
NTFS	DL_Compta_RW	Modification
NTFS	Administrateurs, Système, CREATEUR PROPRIETAIRE	Conservés
NTFS	Utilisateurs	Retiré, après désactivation de l'héritage

Les utilisateurs ne reçoivent jamais le Contrôle total: il permettrait de modifier les permissions ou de s'approprier le dossier. L'héritage est désactivé en convertissant les autorisations héritées, afin de pouvoir retirer le groupe Utilisateurs, qui aurait donné la lecture à tous les comptes du domaine.

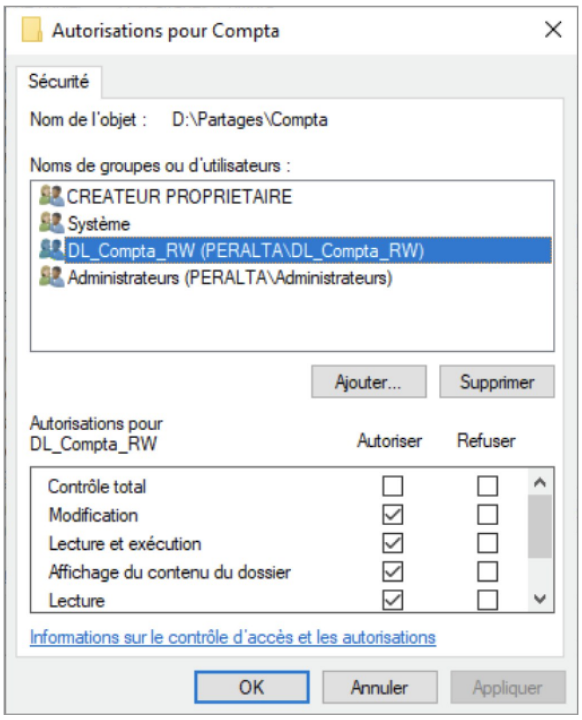


Figure 4. Permissions NTFS de D:\Partages\Compta: DL_Compta_RW en Modification.

3.5 File d'attente dans Zendesk

Les quatre tickets sont créés avec un demandeur de type **Utilisateur final**; le type Membre du personnel est réservé aux agents du support. Le ticket d'exemple fourni par Zendesk est supprimé, les tickets du scénario portent donc les numéros #2 à #5. Enfin, chaque employé ouvre une première session sur le poste client avant son scénario (voir section 9.2).

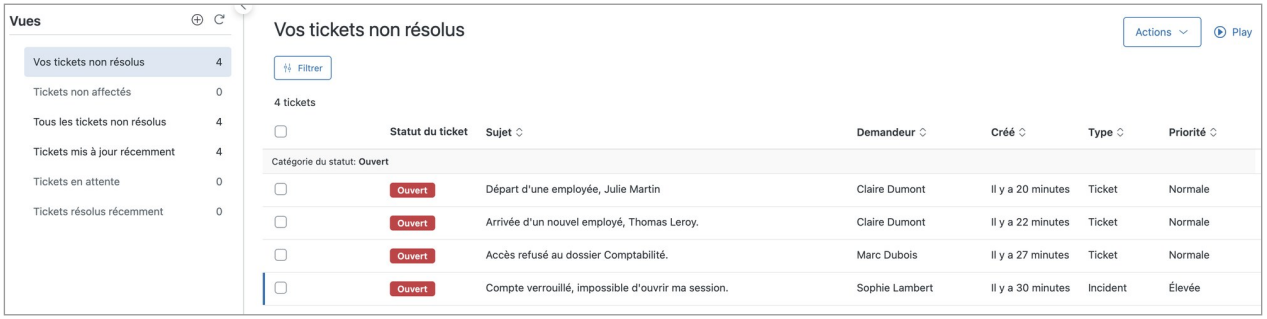


Figure 5. La file d'attente avec les quatre tickets ouverts. Le ticket 1, le plus urgent, est déjà qualifié.

4. Ticket 1: compte verrouillé

Sophie Lambert appelle le helpdesk: elle ne peut plus ouvrir sa session. Pour le laboratoire, le verrouillage est reproduit en saisissant cinq mots de passe erronés sur le poste client.

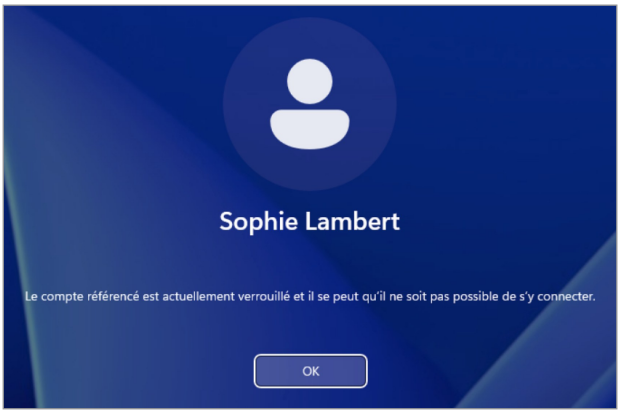


Figure 6. Ce que voit l'utilisatrice: le compte référencé est verrouillé.

4.1 Réception et qualification

Le ticket est créé par le helpdesk pendant l'appel: le premier message porte donc le nom du technicien, et Sophie Lambert apparaît comme demandeuse. Il est assigné au technicien, classé en **Incident** et en priorité **Élevée**, car l'utilisatrice ne peut plus travailler.

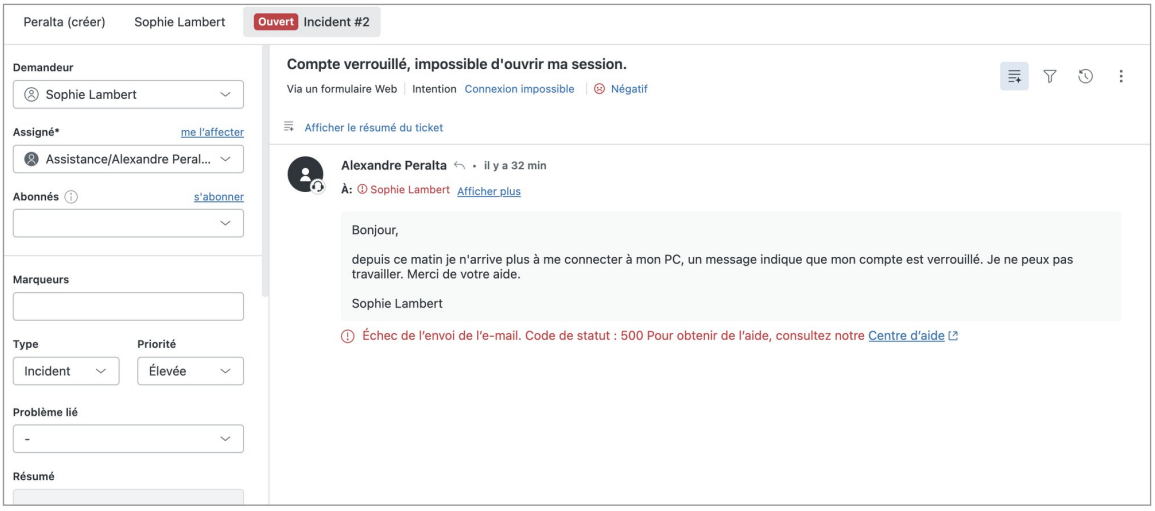


Figure 7. Ticket #2 qualifié: assigné, type Incident, priorité Élevée.

4.2 Premier contact

Une réponse publique confirme la prise en charge: l'utilisatrice sait que sa demande est suivie et qu'un retour va arriver.

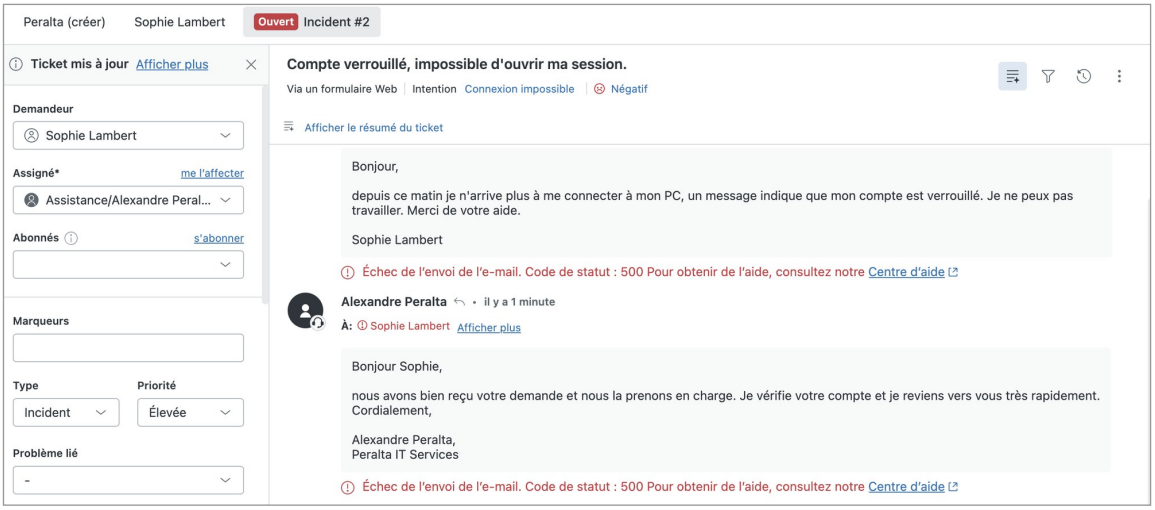


Figure 8. Réponse publique de prise en charge.

4.3 Diagnostic et action

Dans les propriétés du compte, onglet Compte, Active Directory confirme que le compte est verrouillé sur le contrôleur de domaine. La case **Déverrouiller le compte** est cochée.

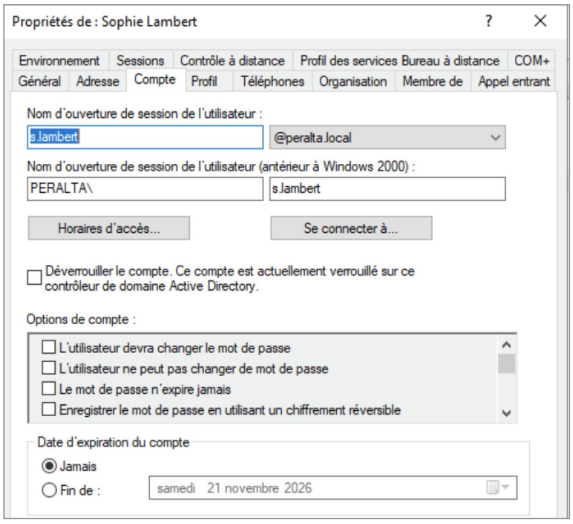


Figure 9. Diagnostic: le compte est verrouillé.

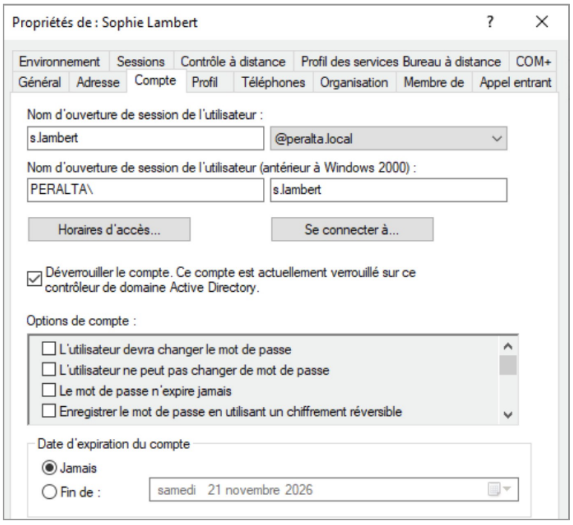


Figure 10. Action: case Déverrouiller le compte cochée.

Sophie connaît son mot de passe: elle s'est simplement trompée en le saisissant. On déverrouille donc le compte sans réinitialiser le mot de passe. Si elle l'avait oublié, on l'aurait réinitialisé après avoir vérifié son identité, en cochant aussi **Déverrouiller le compte** et **L'utilisateur devra changer le mot de passe**.

4.4 Vérification

Sophie ouvre sa session sur le poste client. La commande `whoami` confirme le compte connecté:

```
PS C:\Users\s.lambert> whoami
peralta\s.lambert
PS C:\Users\s.lambert>
```

Figure 11. Session ouverte: le compte connecté est peralta\s.lambert.

4.5 Clôture

Une **note interne**, visible seulement par les techniciens, garde la trace du traitement selon trois rubriques: diagnostic, action et vérification. Une **réponse publique** explique ensuite la situation à l'utilisatrice, et le ticket passe au statut **Résolu**.

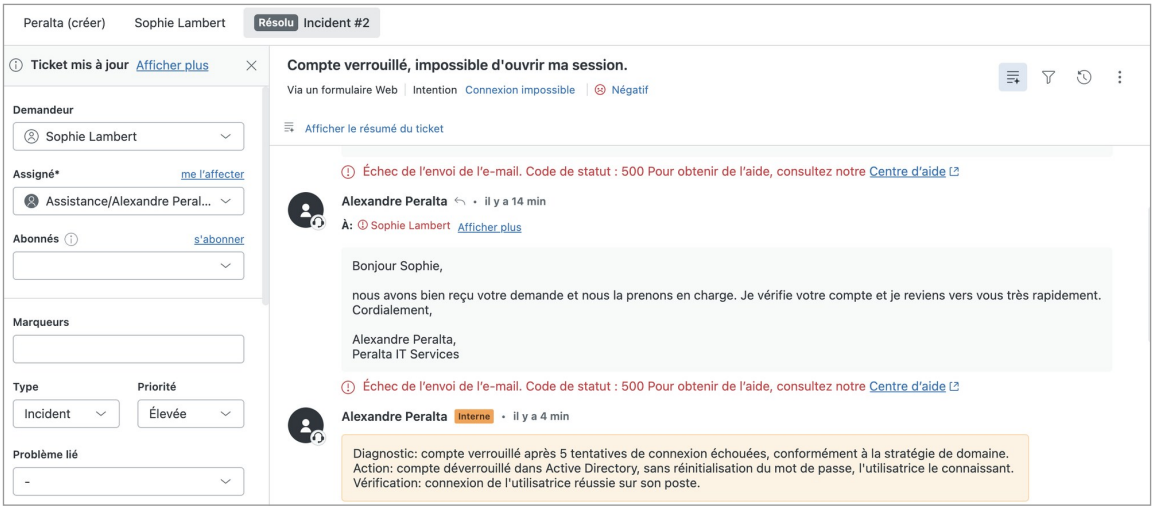


Figure 12. Ticket résolu: note interne de diagnostic, d'action et de vérification.



Figure 13. Réponse finale envoyée à l'utilisatrice.

5. Ticket 2: accès refusé au dossier Comptabilité

Marc Dubois doit consulter les factures du mois, mais Windows refuse l'accès au dossier partagé. Le message « Vous n'avez pas l'autorisation » montre que le partage est bien joignable par le chemin réseau UNC: le problème vient des droits, pas du réseau.

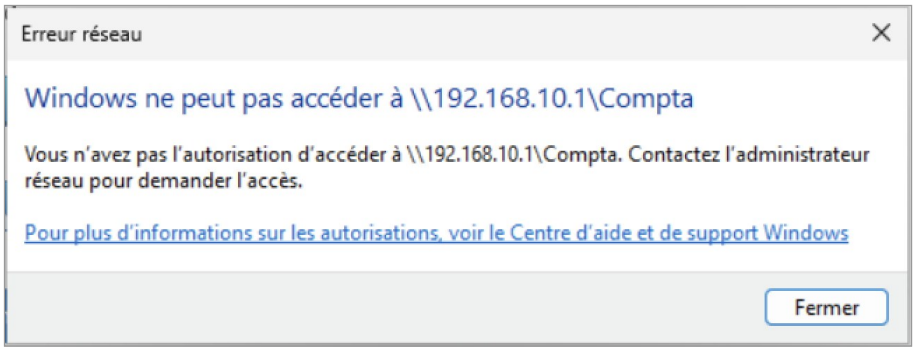


Figure 14. Le problème vu par l'utilisateur: accès refusé à \\192.168.10.1\Compta.

5.1 Réception et qualification

Le ticket est classé en **Incident**, en priorité **Normale**: l'employé peut continuer à travailler sur le reste de ses tâches.



Figure 15. Ticket #3 qualifié: assigné, type Incident, priorité Normale.

5.2 Premier contact



Figure 16. Réponse publique de prise en charge.

5.3 Diagnostic

L'onglet **Membre de** du compte ne contient que le groupe Utilisateurs du domaine: Marc n'est pas membre de GG_Compta. En entreprise, l'accès à un dossier sensible n'est donné qu'avec l'accord du responsable du service; ici, la demande est considérée comme validée.

5.4 Action

Marc est ajouté au groupe **GG_Compta**. Aucune permission du dossier n'est modifiée: c'est tout l'intérêt de la méthode AGDLP.

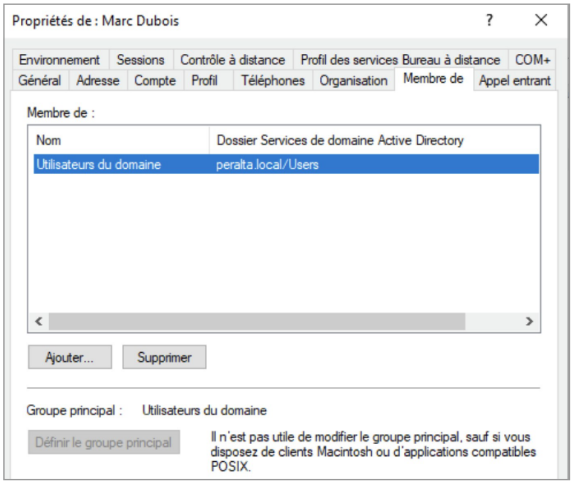


Figure 17. Diagnostic: Marc n'est pas membre de GG_Compta.

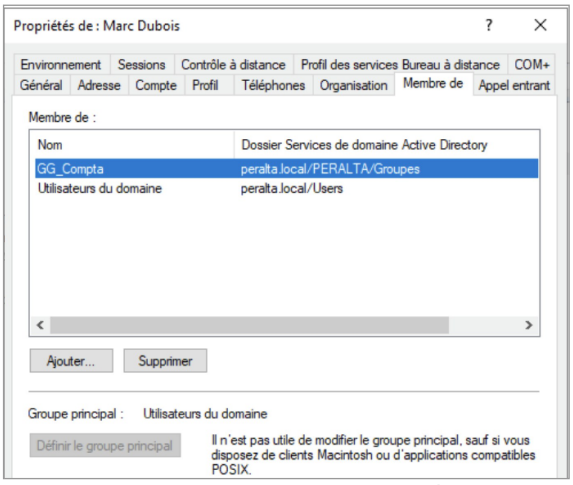


Figure 18. Action: GG_Compta ajouté.

Marc se déconnecte puis se reconnecte: les groupes d'un utilisateur ne sont lus qu'à l'ouverture de session, dans son jeton d'accès. L'accès est pourtant toujours refusé. Un contrôle de toute la chaîne montre que le groupe DL_Compta_RW, qui porte les droits sur le dossier, n'a aucun membre: GG_Compta n'y avait pas été ajouté lors de la préparation. L'imbrication est corrigée, puis Marc se reconnecte une nouvelle fois.

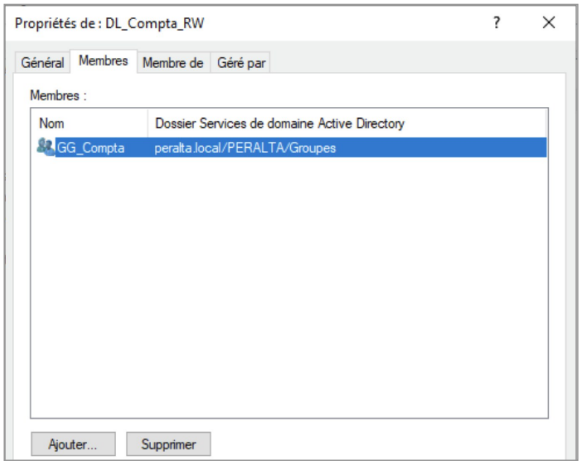


Figure 19. Correction: GG_Compta devient membre de DL_Compta_RW.

5.5 Vérification

Le dossier s'ouvre et Marc y crée un fichier de test, **Facture octobre**: il a bien la lecture et l'écriture.

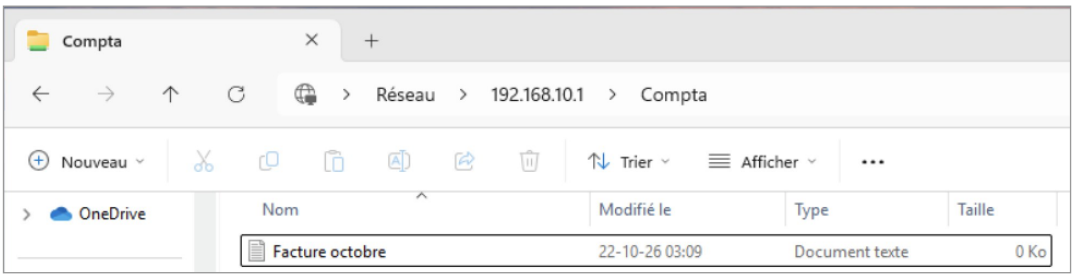


Figure 20. Dossier Compta ouvert par Marc, avec le fichier créé.

5.6 Clôture



Figure 21. Ticket résolu: note interne et réponse finale.

6. Ticket 3: arrivée d'un nouvel employé

Claire Dumont, des ressources humaines, annonce l'arrivée de Thomas Leroy au service Comptabilité le lundi suivant et demande un compte avec l'accès au dossier partagé.

6.1 Réception et qualification

Le ticket est classé en **Tâche**, en priorité **Normale**, avec une date d'échéance au **26 octobre 2026**, le jour de l'arrivée: le compte doit être prêt avant.

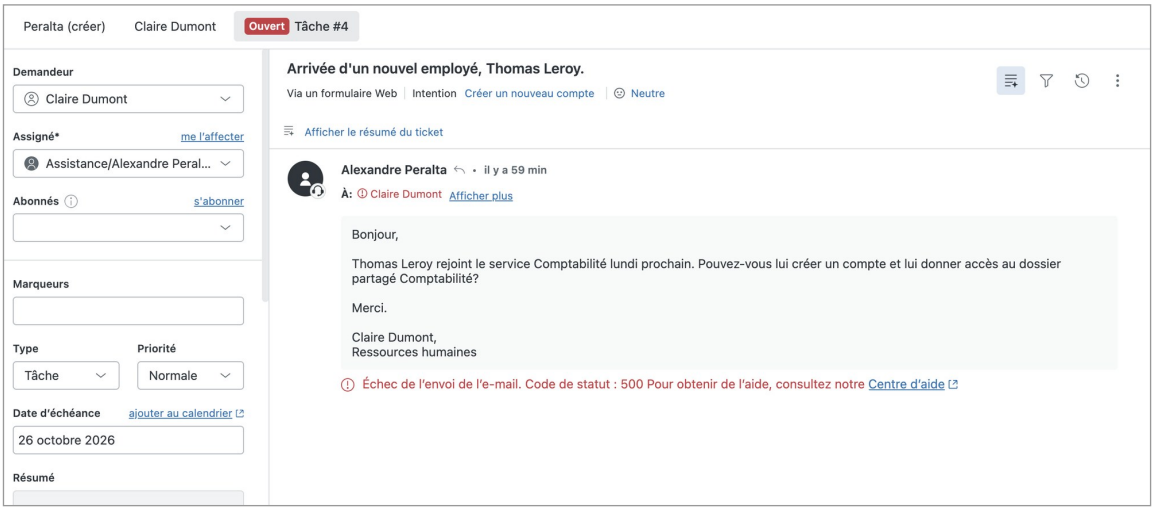


Figure 22. Ticket #4 qualifié: type Tâche, priorité Normale, échéance au 26 octobre.

6.2 Premier contact

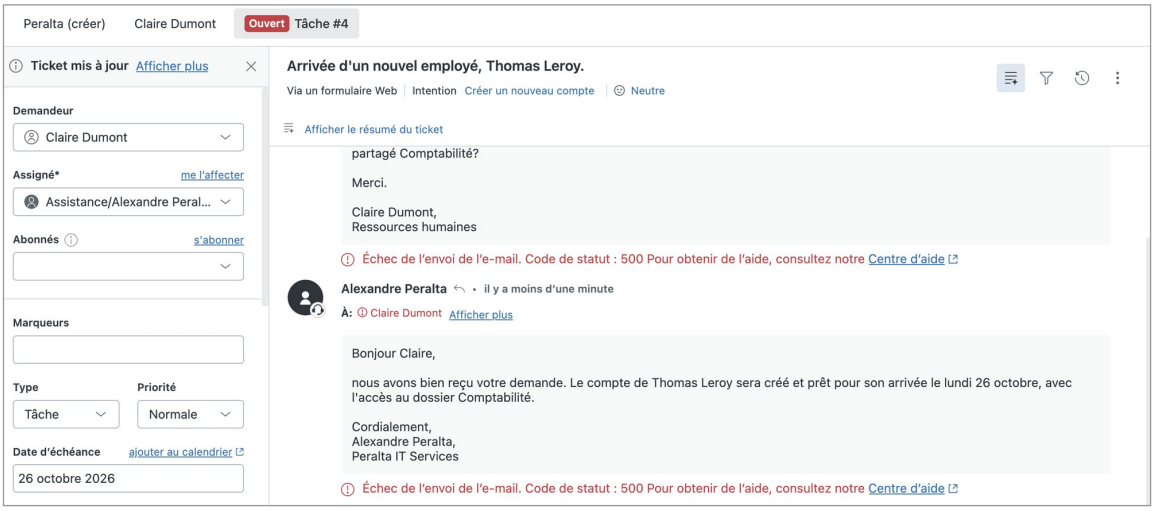


Figure 23. Réponse publique à la demandeuse.

6.3 Création du compte et groupe

Le compte **t.leroy** est créé dans l'unité Utilisateurs avec la commande Copier, à partir d'un compte existant. Cette fois, la case **L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session** est cochée: le mot de passe provisoire est connu du technicien, il ne doit plus l'être une fois Thomas connecté. Thomas est ensuite membre de **GG_Compta**, ce qui suffit à lui donner l'accès au dossier.

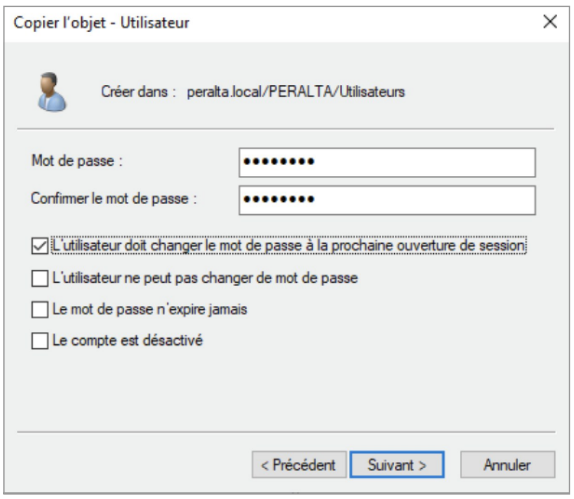


Figure 24. Création de t.leroy: changement de mot de passe exigé.

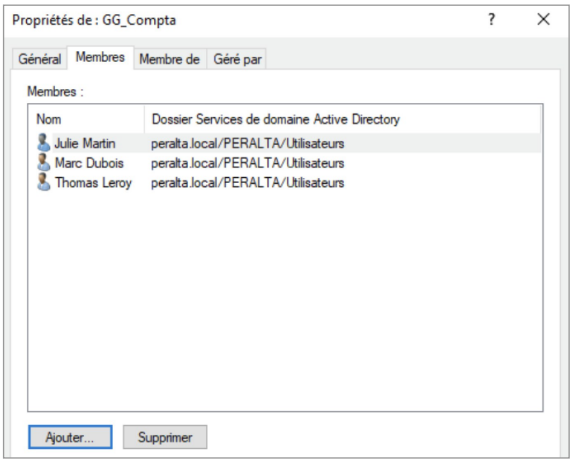


Figure 25. Membres de GG_Compta: Julie, Marc et Thomas.

6.4 Vérification

À la première connexion, Windows exige un nouveau mot de passe. Thomas ouvre ensuite sa session et accède au dossier Compta; la commande `whoami` confirme le compte utilisé.

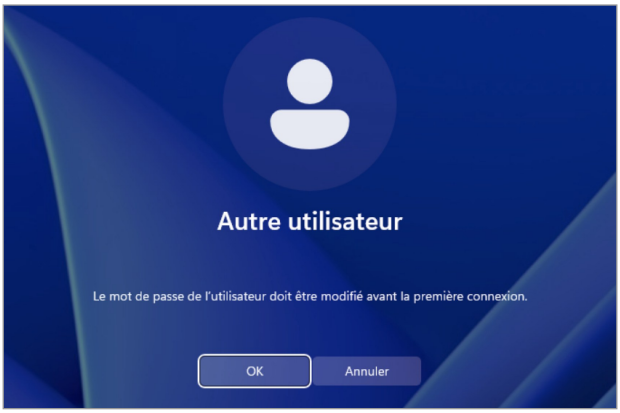


Figure 26. Première connexion: le mot de passe doit être modifié.

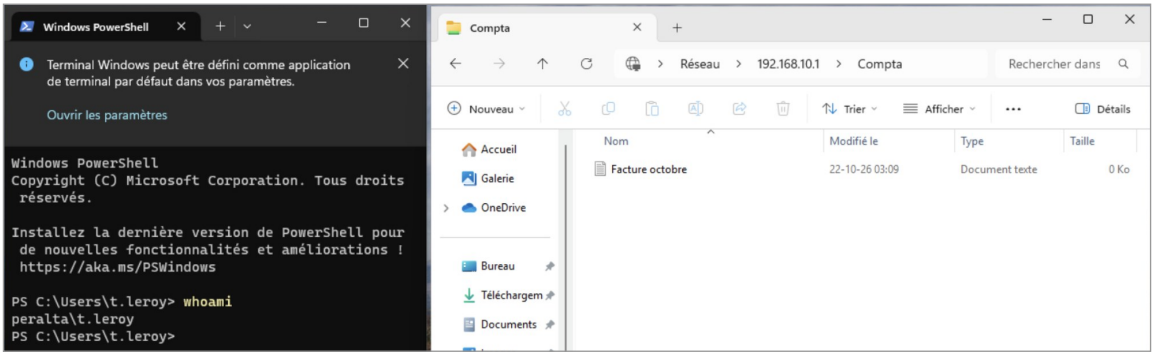


Figure 27. Session de peralta\t.leroy et dossier Compta ouvert par le chemin réseau.

6.5 Clôture

Pour une tâche, il n'y a pas de panne à diagnostiquer: la note interne suit les rubriques demande, action et vérification.

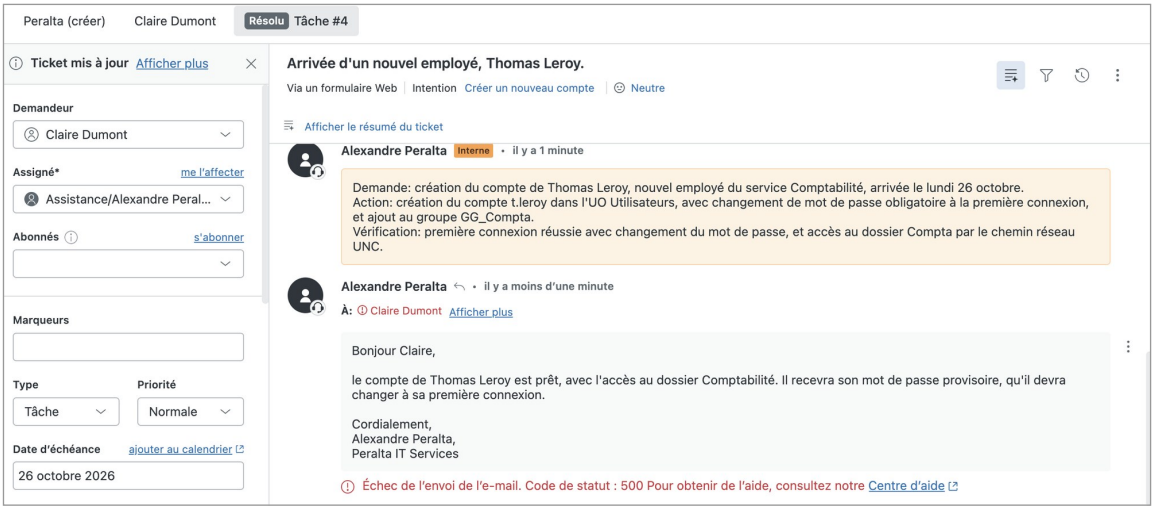


Figure 28. Ticket résolu: note interne et réponse finale.

7. Ticket 4: départ d'une employée

Claire Dumont signale que Julie Martin quitte l'entreprise le vendredi et demande la désactivation de son compte à la fin de sa dernière journée.

7.1 Réception et qualification

Le ticket est classé en **Tâche**, en priorité **Élevée**: un compte qui resterait actif après un départ est un risque de sécurité. L'échéance est fixée au **23 octobre 2026**.



Figure 29. Ticket #5 qualifié: type Tâche, priorité Élevée, échéance au 23 octobre.

7.2 Premier contact

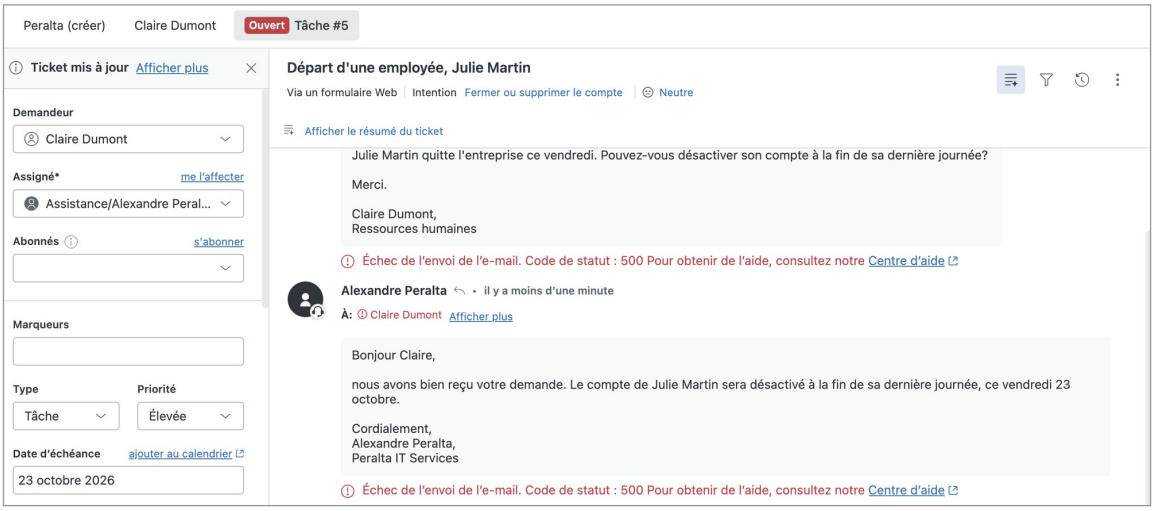


Figure 30. Réponse publique à la demandeuse.

7.3 Date d'expiration du compte

Une date d'expiration est fixée au vendredi 23 octobre 2026. Si l'intervention de fin de journée était oubliée, le compte expirerait quand même.

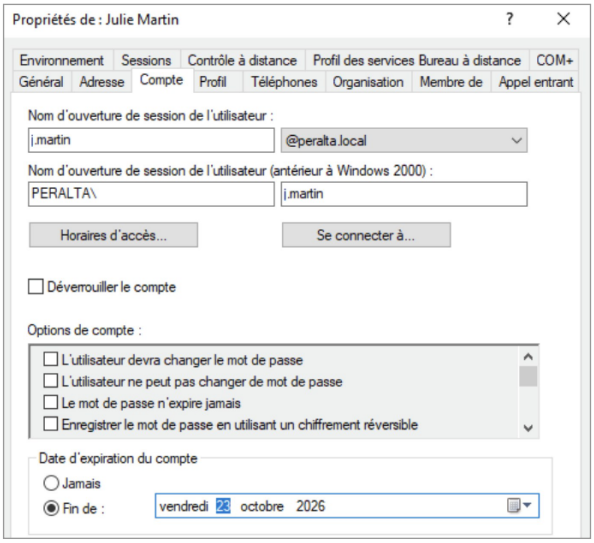


Figure 31. Onglet Compte: le compte expire en fin de journée le 23 octobre.

7.4 Désactivation, retrait des groupes et déplacement

En fin de journée (simulée dans le laboratoire), le compte est **désactivé** plutôt que supprimé: ses données et son historique sont conservés, et il peut être réactivé si besoin. Julie est **retirée de GG_Compta**, pour qu'elle n'ait plus aucun accès même si le compte était réactivé par erreur. Le compte est enfin **déplacé** dans l'unité Comptes désactivés.

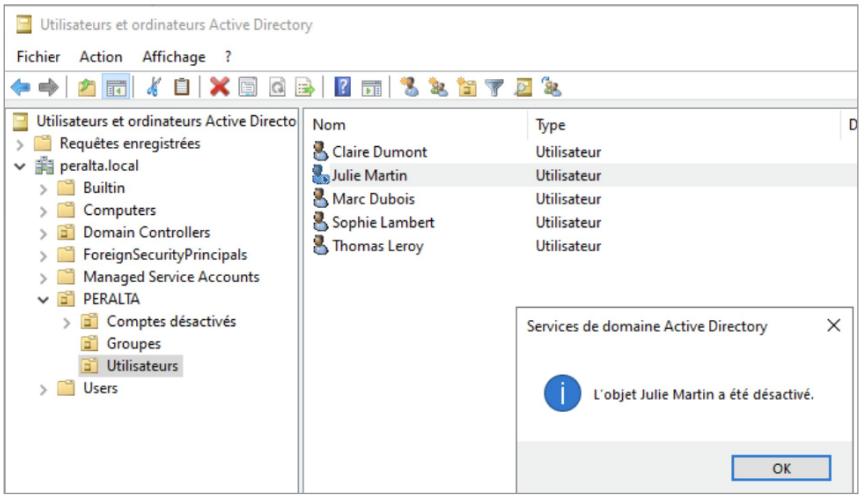


Figure 32. Le compte de Julie Martin est désactivé.

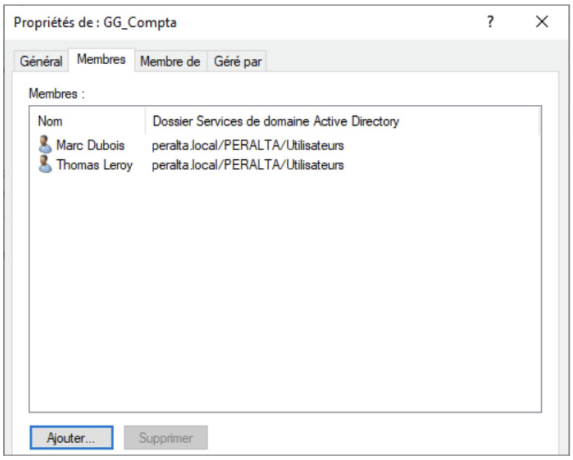


Figure 33. GG_Compta ne contient plus que Marc et Thomas.

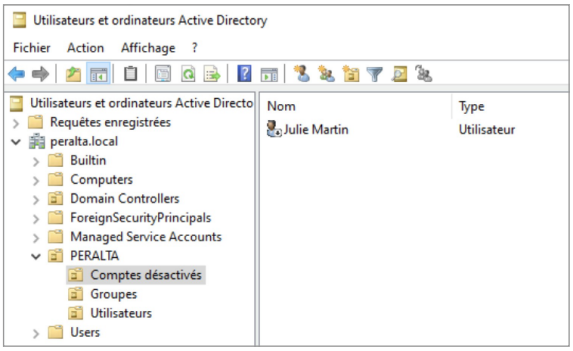


Figure 34. Le compte, avec sa flèche, dans Comptes désactivés.

7.5 Vérification



Figure 35. Sur le poste client, la connexion de Julie Martin est refusée.

7.6 Clôture



Figure 36. Ticket résolu: note interne et réponse finale.

8. Bilan de la file d'attente

Les quatre tickets sont résolus. La vue Tickets résolus récemment donne pour chacun la date de création, la date de résolution et la priorité.

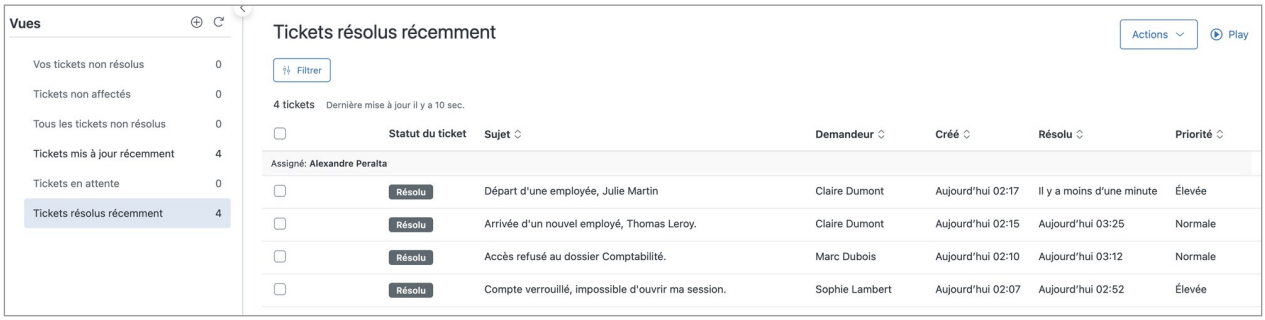


Figure 37. Les quatre tickets au statut Résolu.

Ticket	Cause ou demande	Action principale	Vérification
1	Compte verrouillé après 5 essais	Déverrouillage sans réinitialisation	Session ouverte, whoami
2	Utilisateur hors de GG_Compta, GG_Compta absent de DL_Compta_RW	Ajouts aux deux groupes, reconnexion	Dossier ouvert, fichier créé
3	Nouvel employé	Compte avec changement de mot de passe, ajout à GG_Compta	Première connexion, dossier ouvert
4	Départ d'une employée	Expiration, désactivation, retrait du groupe, déplacement	Connexion refusée

9. Difficultés rencontrées

9.1 Verrouillage non appliqué au premier essai

Constat. Après plus de cinq mots de passe erronés, Windows 11 affichait seulement « Informations d'identification non valides » et retardait la tentative suivante, sans verrouiller le compte.

Diagnostic. La stratégie de verrouillage venait d'être modifiée et n'était pas encore appliquée par le contrôleur de domaine.

Résolution. `gpupdate /force` sur le serveur, puis cinq nouveaux essais: le compte est verrouillé. Après toute modification de stratégie, il faut forcer son application avant de tester.

9.2 « Autre utilisateur » au lieu du nom

Constat. Le premier écran de verrouillage de Sophie Lambert affichait « Autre utilisateur » au lieu de son nom.

Diagnostic. Le compte ne s'était encore jamais connecté sur ce poste.

Résolution. Le compte est déverrouillé, Sophie ouvre une première session, puis le verrouillage est reproduit. Chaque employé ouvre désormais une session avant son scénario. Pour Thomas Leroy (figure 26), « Autre utilisateur » est normal: c'est sa toute première connexion.

9.3 Imbrication AGDLP oubliée

Constat. Après son ajout à GG_Compta et une reconnexion, Marc Dubois n'avait toujours pas accès au dossier.

Diagnostic. GG_Compta n'était pas membre de DL_Compta_RW: la chaîne compte, groupe global, groupe domaine local, permission était cassée.

Résolution. Imbrication corrigée (section 5.4). Il faut contrôler toute la chaîne, pas seulement l'appartenance de l'utilisateur au groupe global.

9.4 Échec de l'envoi des e-mails

Constat. Sous chaque message public, Zendesk affiche « Échec de l'envoi de l'e-mail. Code de statut: 500 » et ajoute le marqueur system_email_notification_failure au ticket.

Diagnostic. Les adresses `@peralta.local` des demandeurs sont fictives.

Résolution. Aucune pour l'envoi, qui ne peut pas aboutir dans le laboratoire. Le marqueur est retiré avant chaque capture.

10. Limites du laboratoire

- **Demandes simulées.** Les tickets sont créés par le technicien au nom d'employés fictifs, et aucun e-mail n'est réellement envoyé.
- **Dates simulées.** La désactivation du ticket 4 est faite pendant la session de laboratoire, en représentant la fin de journée du vendredi.
- **Vérification d'identité.** Elle n'est pas mise en scène: en entreprise, elle précède tout déverrouillage ou réinitialisation.
- **Infrastructure minimale.** Un seul contrôleur de domaine et un seul poste client, sur un réseau isolé.
- **Zendesk en version d'essai.** Les macros, les accords de niveau de service et le portail d'assistance ne sont pas utilisés.

11. Synthèse et compétences démontrées

Ce laboratoire couvre le cycle complet de quatre demandes courantes de helpdesk, de la réception du ticket jusqu'à sa clôture, avec une action réelle dans Active Directory et une preuve sur le poste client à chaque fois. Les difficultés rencontrées sont documentées avec leur diagnostic et leur résolution.

Compétences démontrées

- Ticketing de niveau 1 avec Zendesk: qualification, type, priorité, assignation, échéance, statuts
- Communication écrite: réponses publiques à l'utilisateur et notes internes structurées
- Gestion des comptes Active Directory: déverrouillage, création, désactivation, expiration, déplacement
- Stratégie de groupe: verrouillage des comptes dans la Default Domain Policy, gpupdate /force
- Méthode AGDLP et permissions de partage et NTFS sur un dossier partagé
- Cycle de vie des comptes: arrivée et départ d'un employé selon les bonnes pratiques
- Diagnostic méthodique et vérification côté client (whoami, chemin réseau UNC)
- Documentation technique d'un traitement de bout en bout