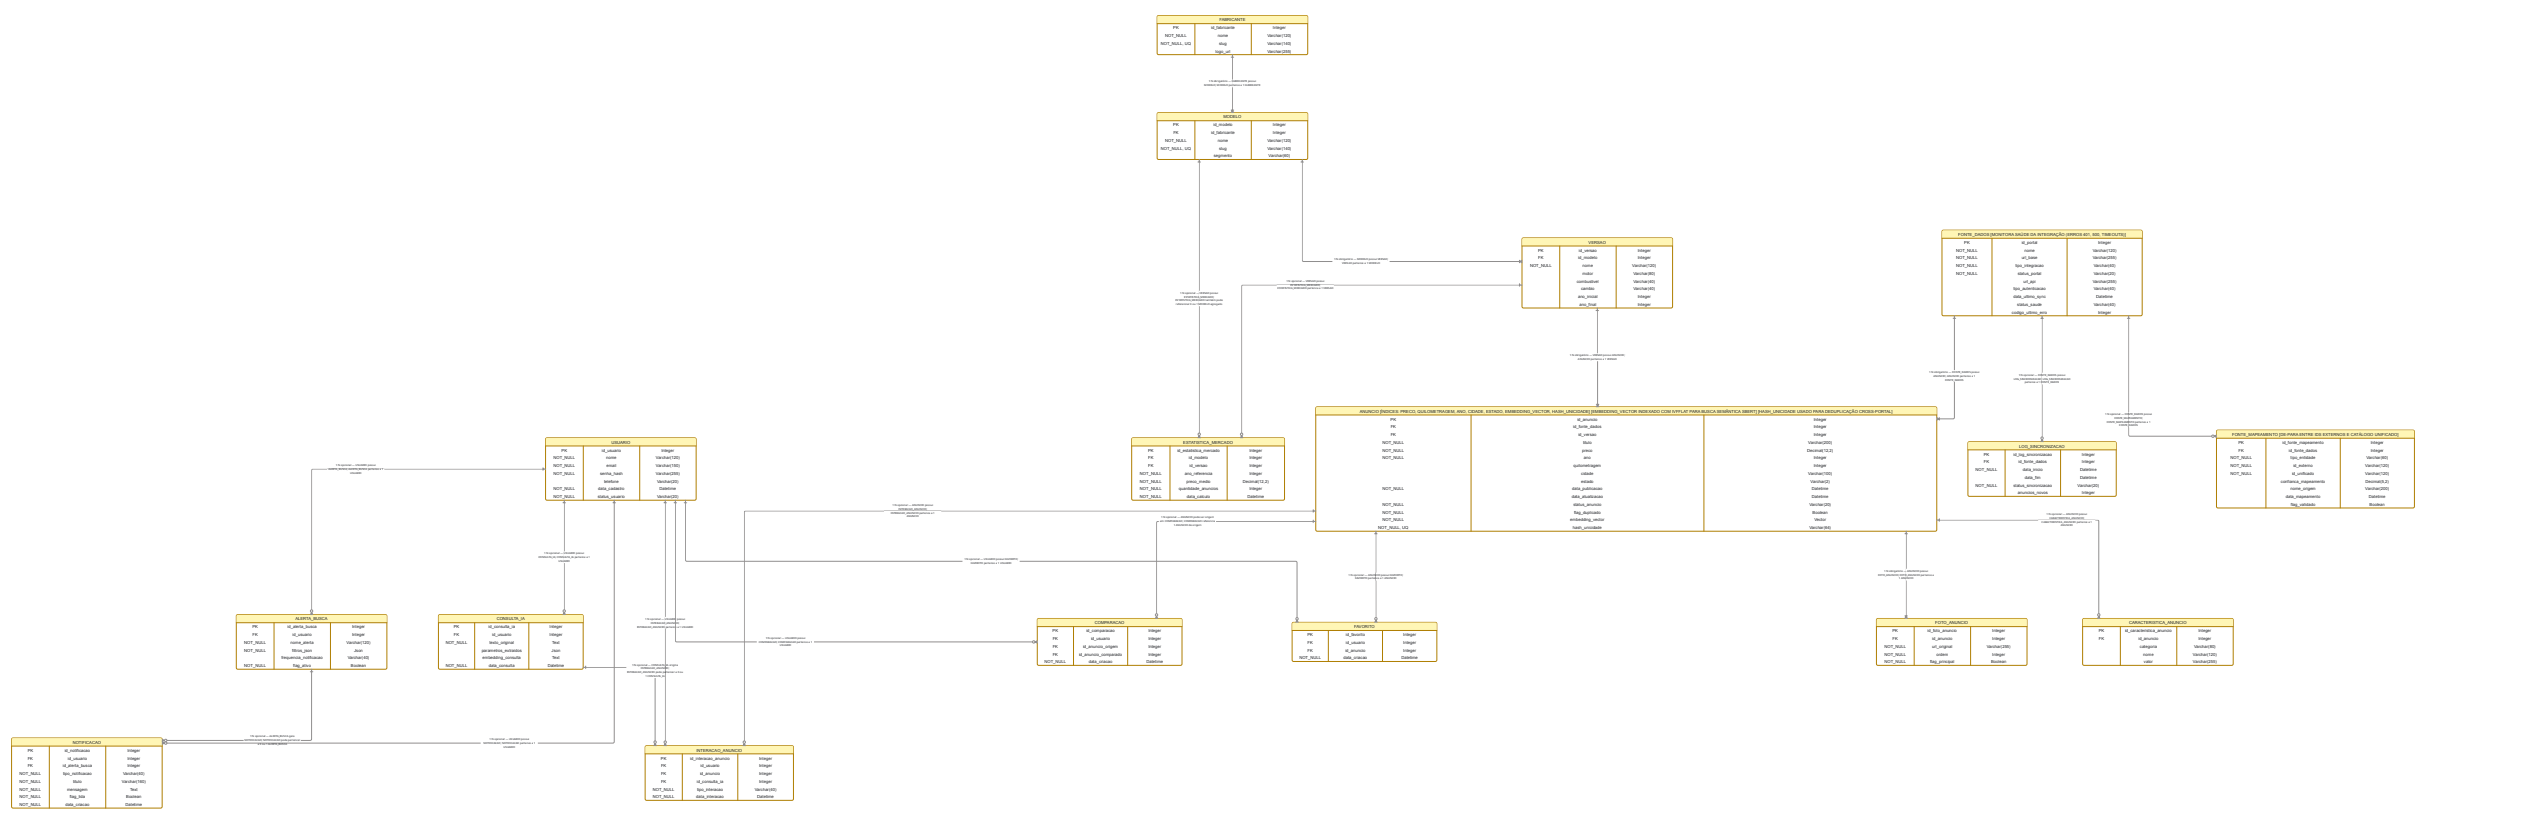

FABRICANTE
PK | id_fabricante | Integer
NOT_NULL | nome | Varchar(120)
NOT_NULL, UQ | slug | Varchar(140)
logo_url | Varchar(255)
Fk do(a) gestão — id_fabricante pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_fabricante
MODELO
PK | id_modelo | Integer
FK | id_fabricante | Integer
NOT_NULL | nome | Varchar(120)
NOT_NULL, UQ | slug | Varchar(140)
segmento | Varchar(60)
Fk do(a) gestão — id_modelo pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_modelo
VERSAO
PK | id_versao | Integer
FK | id_modelo | Integer
NOT_NULL | nome | Varchar(120)
motor | Varchar(60)
combustivel | Varchar(40)
cambio | Varchar(40)
ano_inicial | Integer
ano_final | Integer
Fk do(a) gestão — id_versao pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_versao
FONTE_DADOS (MONITORA SAÚDE DA INTEGRAÇÃO (ORICS-407, SSS, TIMEOUTS))
PK | id_portal | Integer
NOT_NULL | nome | Varchar(120)
NOT_NULL | url_base | Varchar(255)
tipo_integracao | Varchar(40)
status_portal | Varchar(20)
url_api | Varchar(255)
tipo_autenticacao | Varchar(40)
data_ultimo_sync | Datetime
status_saude | Varchar(40)
codigo_ultimo_erro | Integer
FONTE_MAPEAMENTO (DB-PARA ENTRE IDS EXTERNOS E CATÁLOGO UNIFICADO)
PK | id_fonte_mapeamento | Integer
FK | id_fonte_dados | Integer
tipo_entidade | Varchar(60)
id_externo | Varchar(120)
id_unificado | Varchar(120)
confianca_mapeamento | Decimal(3,2)
nome_origem | Varchar(200)
data_mapeamento | Datetime
flag_validado | Boolean
Fk do(a) gestão — id_fonte_dados pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_fonte_dados
Fk do(a) gestão — id_fonte_dados pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_fonte_dados
Fk do(a) gestão — id_fonte_dados pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_fonte_dados
USUARIO
PK | id_usuario | Integer
NOT_NULL | nome | Varchar(120)
NOT_NULL | email | Varchar(160)
NOT_NULL | senha_hash | Varchar(255)
telefone | Varchar(20)
NOT_NULL | data_cadastro | Datetime
NOT_NULL | status_usuario | Varchar(20)
Fk do(a) gestão — id_usuario pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_usuario
ESTATISTICA_MERCADO
PK | id_estatistica_mercado | Integer
FK | id_modelo | Integer
FK | id_versao | Integer
NOT_NULL | ano_referencia | Integer
NOT_NULL | preco_medio | Decimal(12,2)
NOT_NULL | quantidade_anuncios | Integer
NOT_NULL | data_calculo | Datetime
Fk do(a) gestão — id_modelo pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_modelo
ANUNCIO (INDICES: PRECO, QUILOMETRAGEM, ANO, CIDADE, ESTADO, EMBEDDING_VECTOR. HASH_UNICIDADE) (EMBEDDING_VECTOR INDEXADO COM IVFFLAT PARA BUSCA SEMÂNTICA (BERT) | HASH_UNICIDADE USADO PARA DESDUPLICAÇÃO CROSS-PORTAL)
PK | id_anuncio | Integer
FK | id_fonte_dados | Integer
FK | id_versao | Integer
NOT_NULL | titulo | Varchar(200)
NOT_NULL | preco | Decimal(12,2)
ano | Integer
quilometragem | Integer
cidade | Varchar(100)
estado | Varchar(2)
NOT_NULL | data_publicacao | Datetime
data_atualizacao | Datetime
NOT_NULL | status_anuncio | Varchar(20)
NOT_NULL | flag_duplicado | Boolean
NOT_NULL | embedding_vector | Vector
NOT_NULL, UQ | hash_unicidade | Varchar(64)
Fk do(a) gestão — id_anuncio pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
Fk do(a) gestão — id_anuncio pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
Fk do(a) gestão — id_anuncio pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
LOG_SINCRONIZACAO
PK | id_log_sincronizacao | Integer
FK | id_fonte_dados | Integer
NOT_NULL | data_inicio | Datetime
data_fim | Datetime
NOT_NULL | status_sincronizacao | Varchar(20)
anuncios_novos | Integer
Fk do(a) gestão — id_fonte_dados pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_fonte_dados
ALERTA_BUSCA
PK | id_alerta_busca | Integer
FK | id_usuario | Integer
NOT_NULL | nome_alerta | Varchar(120)
filtros_json | Json
NOT_NULL | frequencia_notificacao | Varchar(30)
flag_ativo | Boolean
Fk do(a) gestão — id_usuario pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_usuario
CONSULTA_IA
PK | id_consulta_ia | Integer
FK | id_usuario | Integer
NOT_NULL | texto_original | Text
parametros_extraidos | Json
embedding_consulta | Text
NOT_NULL | data_consulta | Datetime
Fk do(a) gestão — id_usuario pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_usuario
COMPARACAO
PK | id_comparacao | Integer
FK | id_usuario | Integer
FK | id_anuncio_origem | Integer
FK | id_anuncio_comparado | Integer
NOT_NULL | data_criacao | Datetime
Fk do(a) gestão — id_anuncio_origem pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
Fk do(a) gestão — id_anuncio_comparado pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
FAVORITO
PK | id_favorito | Integer
FK | id_usuario | Integer
FK | id_anuncio | Integer
NOT_NULL | data_criacao | Datetime
Fk do(a) gestão — id_usuario pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_usuario
Fk do(a) gestão — id_anuncio pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
FOTO_ANUNCIO
PK | id_foto_anuncio | Integer
FK | id_anuncio | Integer
NOT_NULL | url_original | Varchar(1000)
NOT_NULL | ordem | Integer
flag_principal | Boolean
Fk do(a) gestão — id_anuncio pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
CARACTERISTICA_ANUNCIO
PK | id_caracteristica_anuncio | Integer
FK | id_anuncio | Integer
categoria | Varchar(80)
nome | Varchar(120)
valor | Varchar(200)
Fk do(a) gestão — id_anuncio pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
NOTIFICACAO
PK | id_notificacao | Integer
FK | id_usuario | Integer
FK | id_alerta_busca | Integer
tipo_notificacao | Varchar(40)
NOT_NULL | titulo | Varchar(160)
NOT_NULL | mensagem | Text
NOT_NULL | flag_lida | Boolean
NOT_NULL | data_criacao | Datetime
Fk do(a) gestão — id_usuario pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_usuario
Fk do(a) gestão — id_alerta_busca pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_alerta_busca
INTERACAO_ANUNCIO
PK | id_interacao_anuncio | Integer
FK | id_usuario | Integer
FK | id_anuncio | Integer
FK | id_consulta_ia | Integer
NOT_NULL | tipo_interacao | Varchar(40)
NOT_NULL | data_interacao | Datetime
Fk do(a) gestão — id_usuario pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_usuario
Fk do(a) gestão — id_anuncio pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_anuncio
Fk do(a) gestão — id_consulta_ia pode possuir 0/1/0:N/1:N pertence a 1 id_consulta_ia