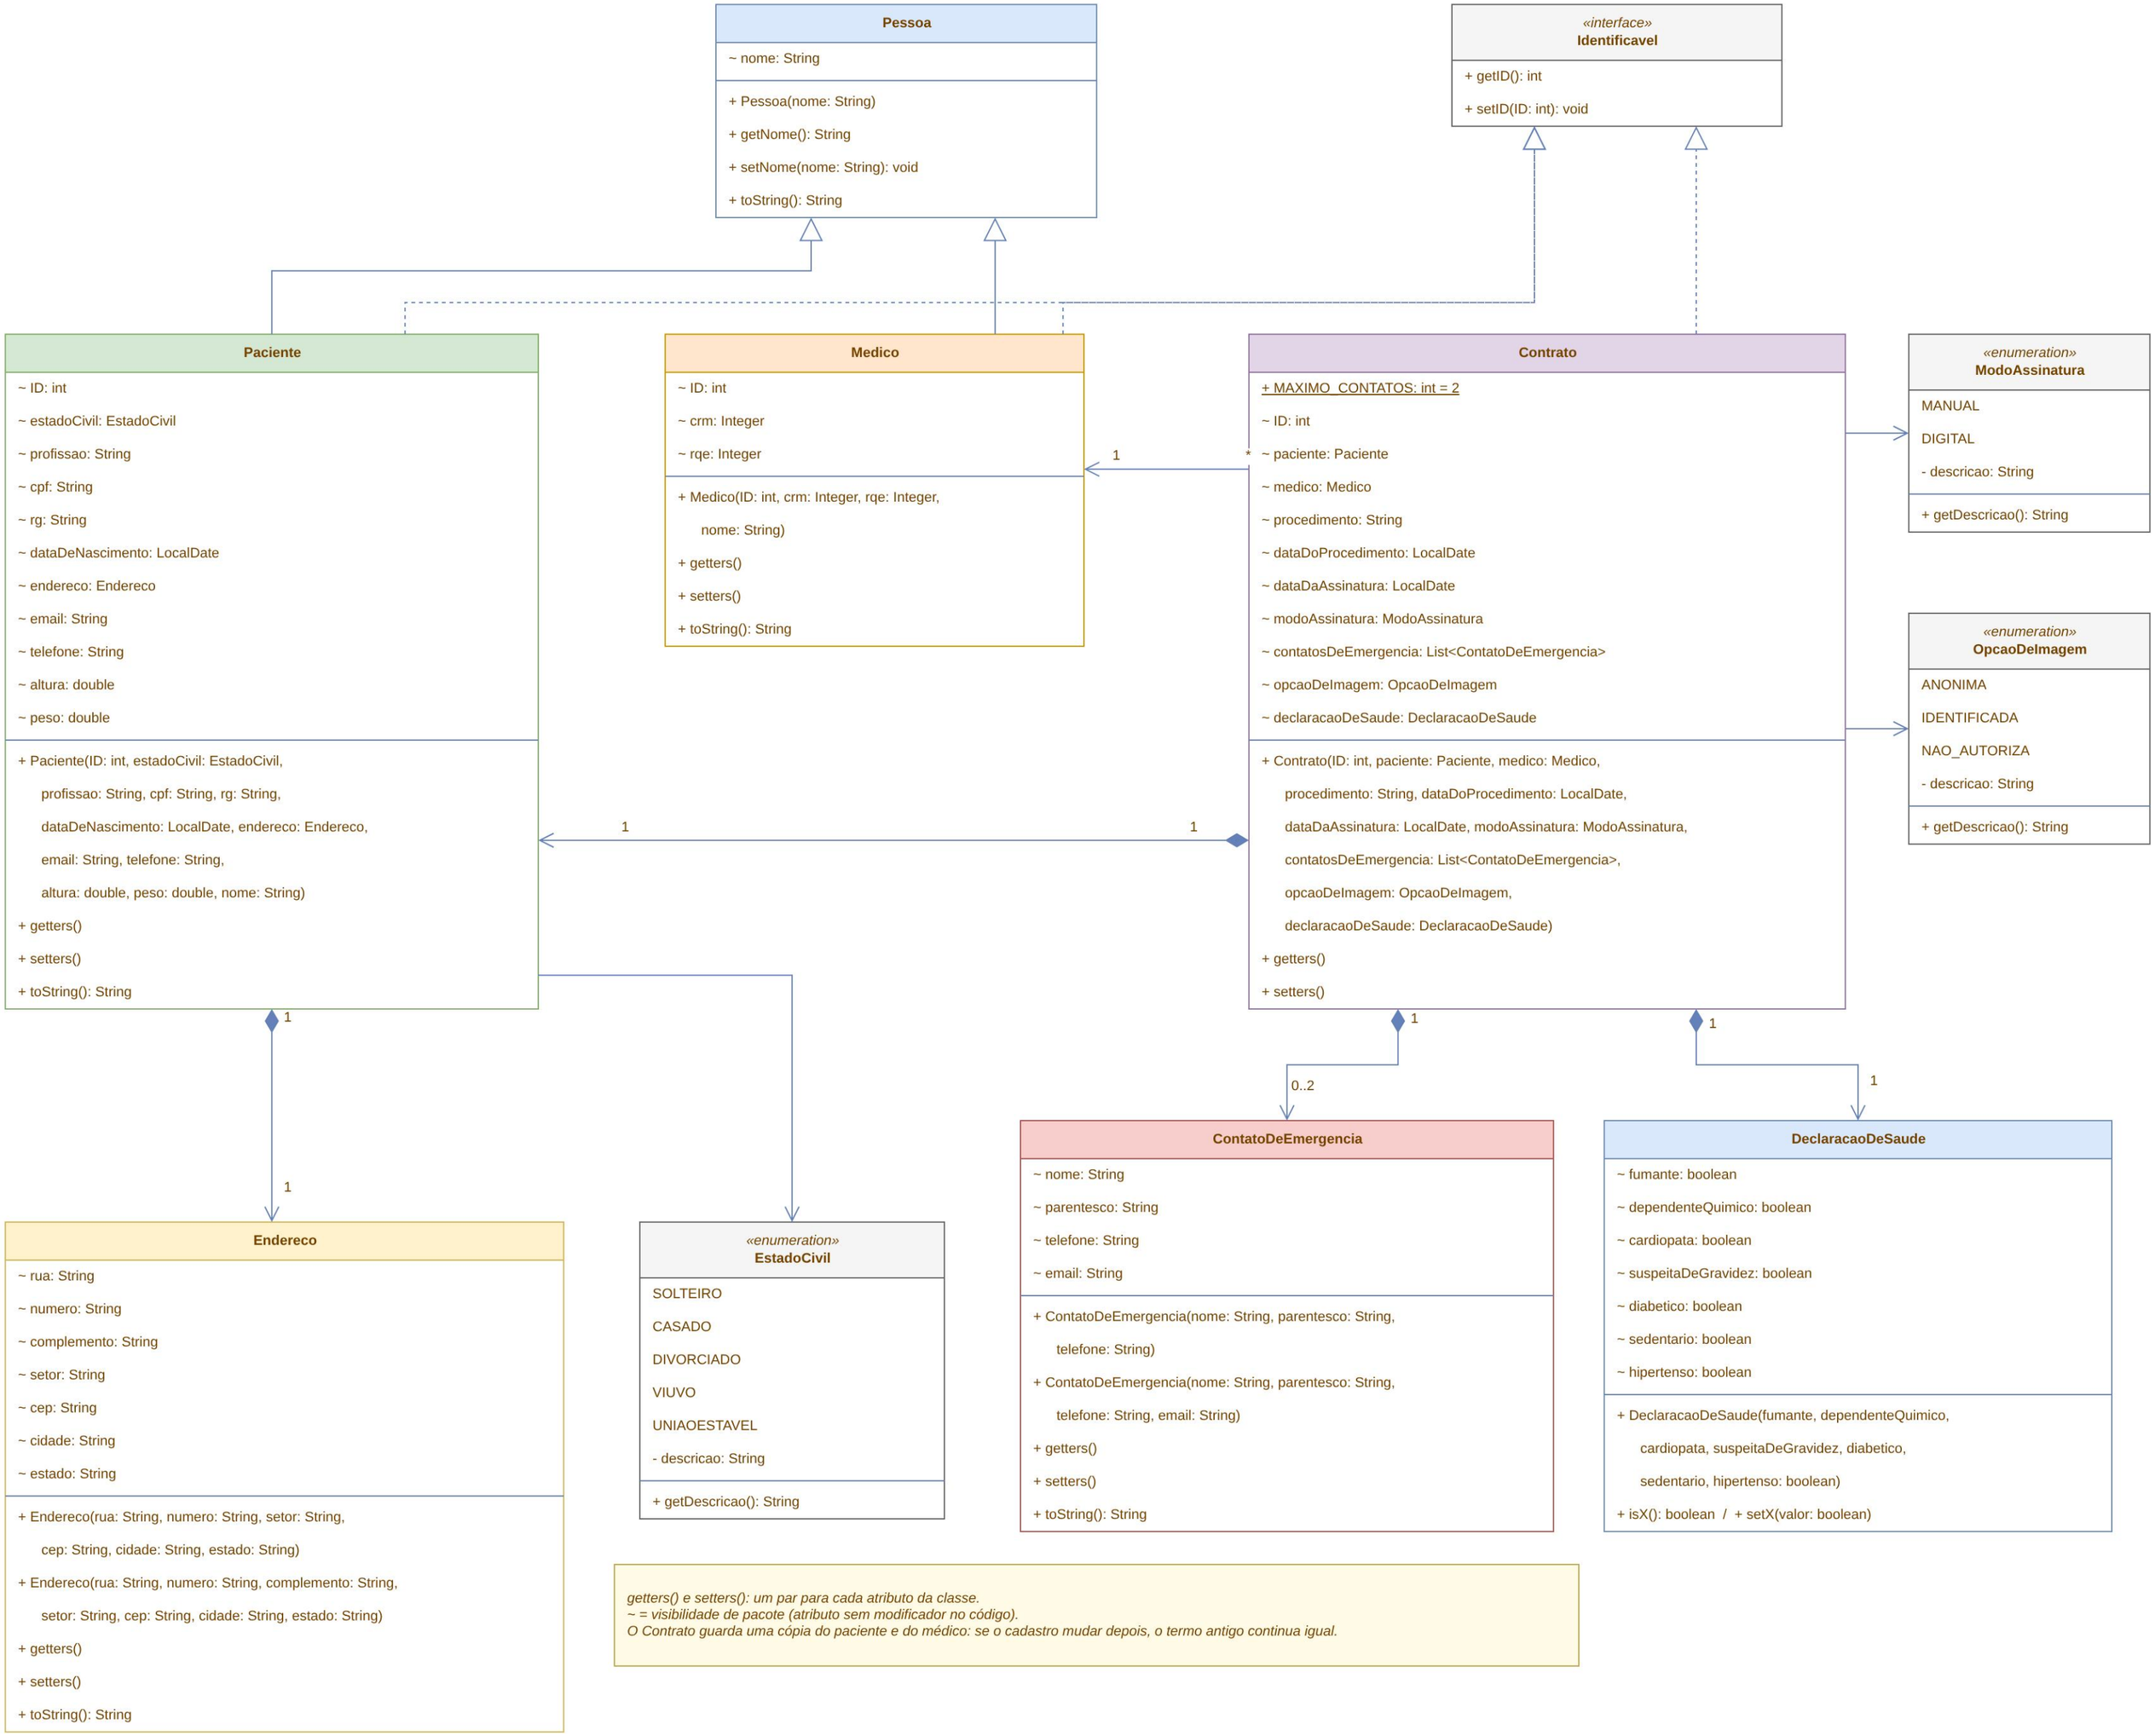
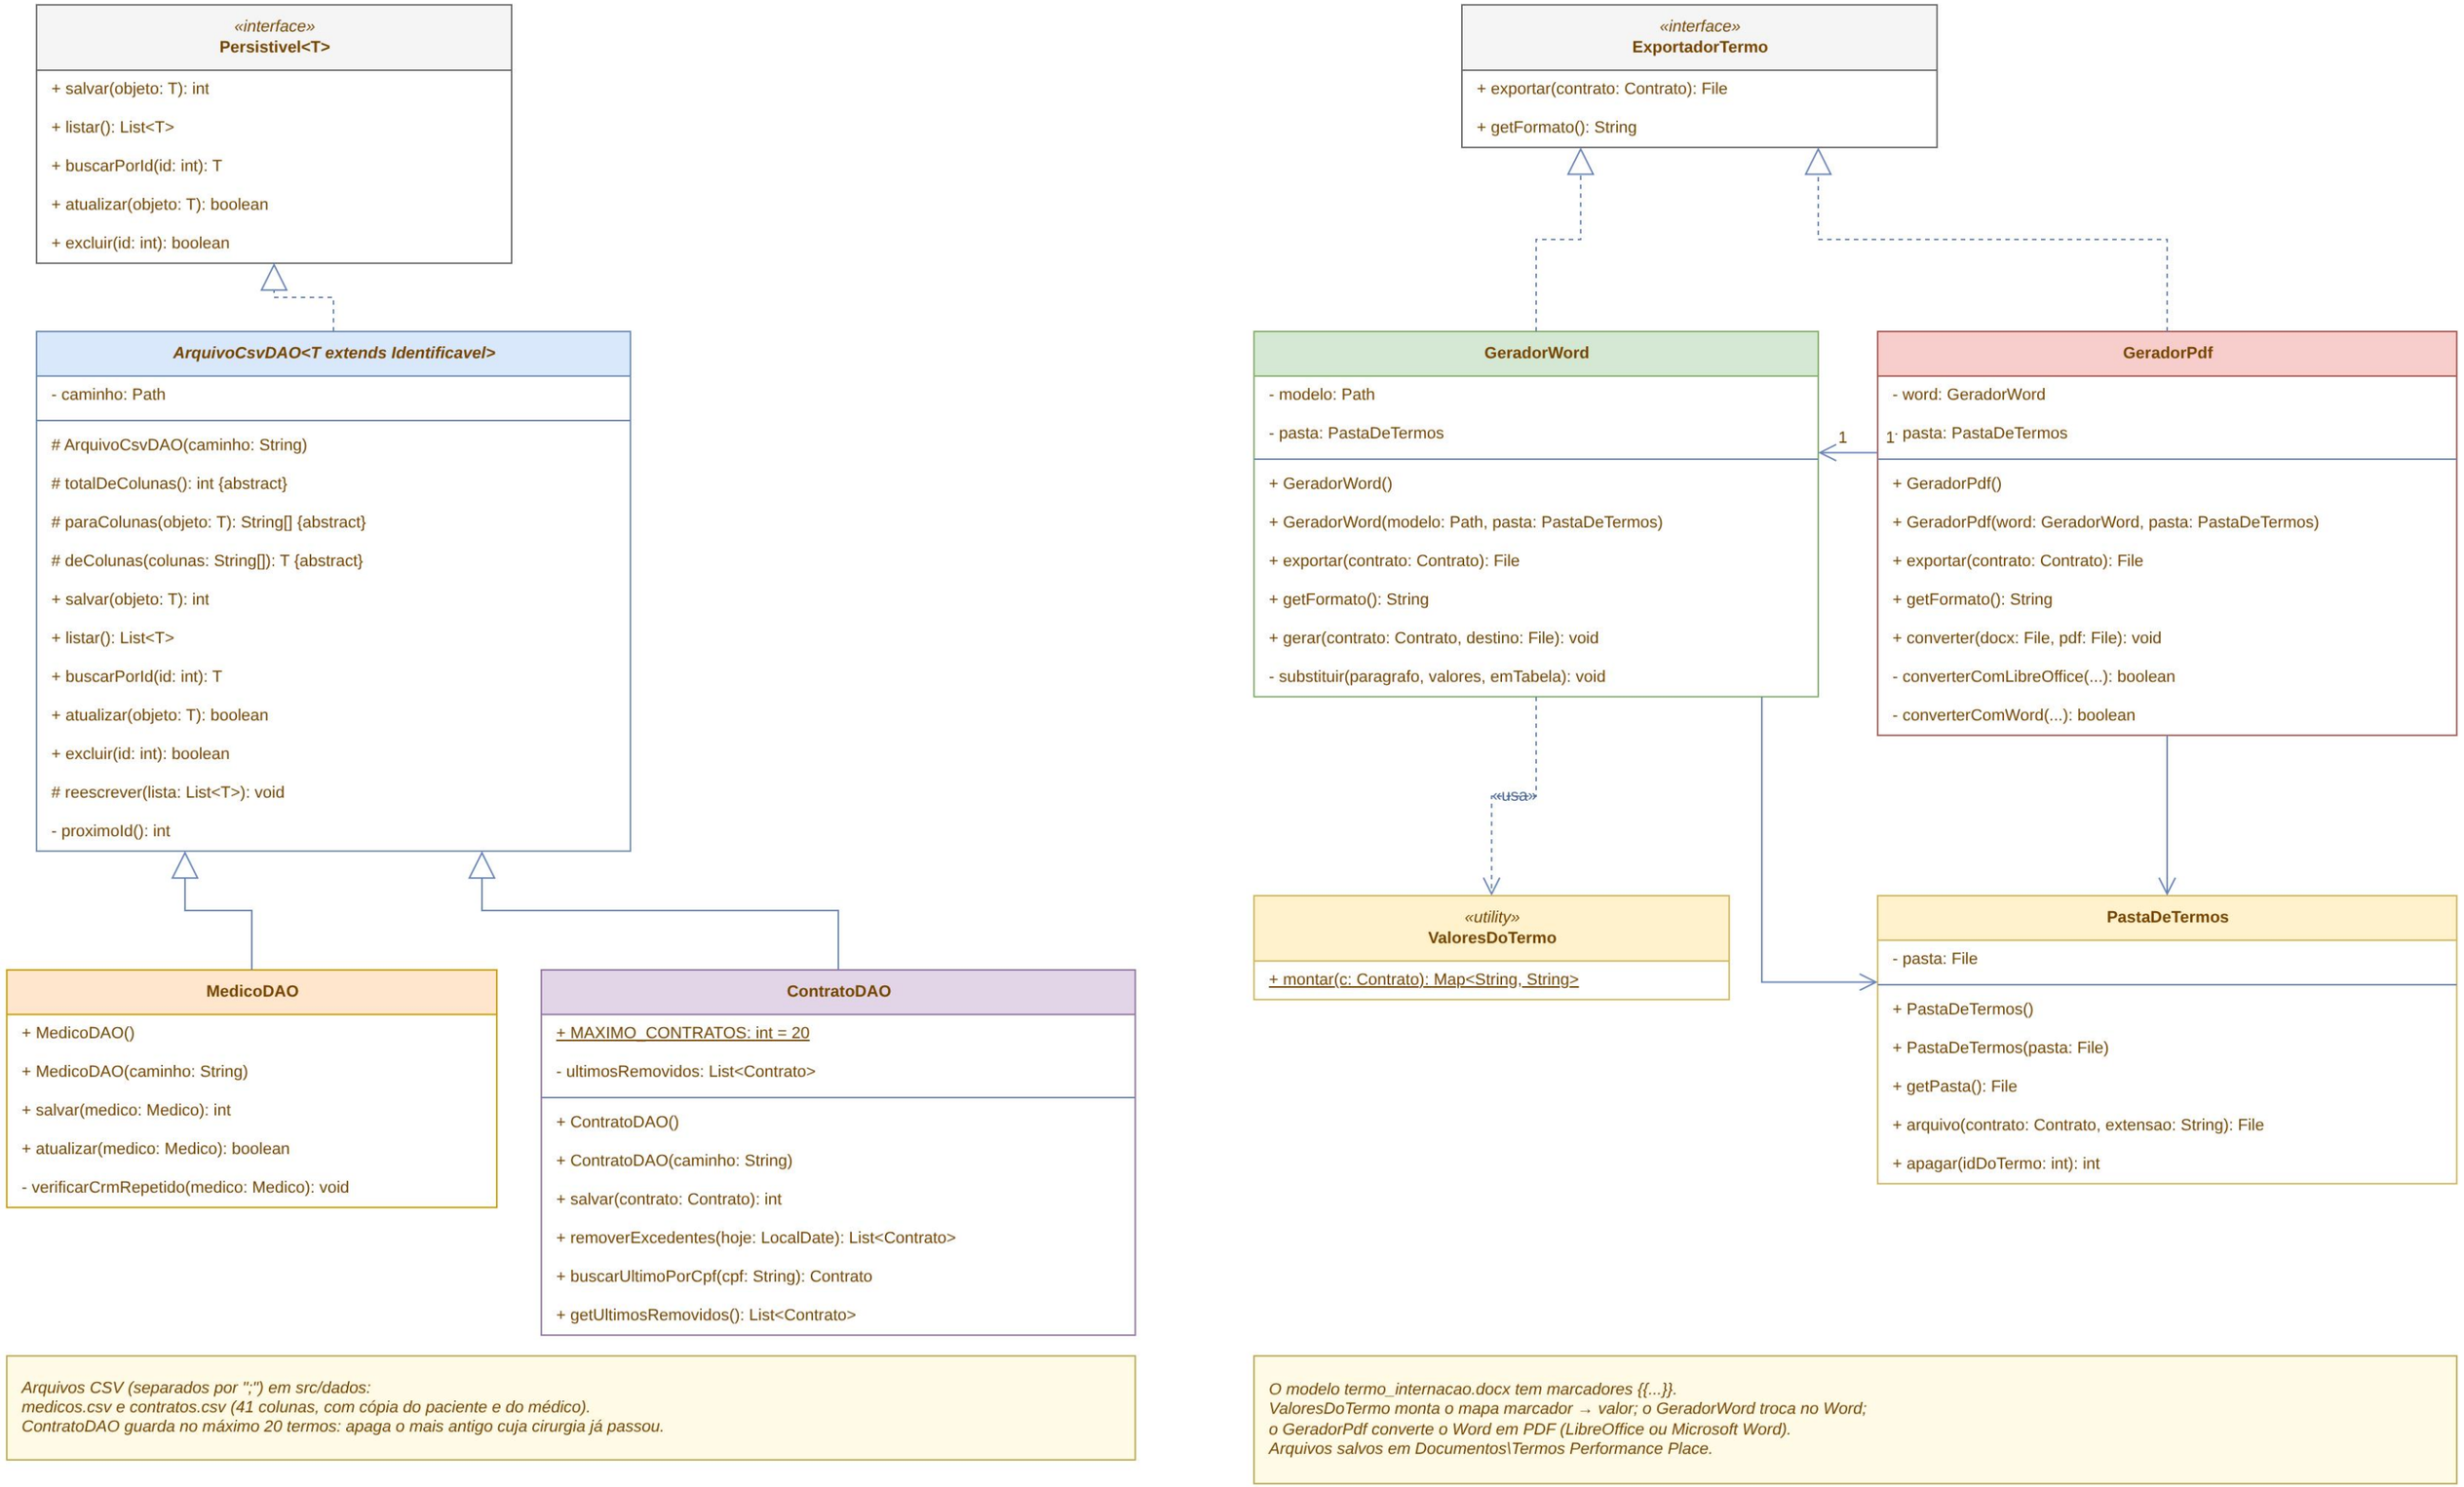

Pessoa
~ nome: String
+ Pessoa(nome: String)
+ getNome(): String
+ setNome(nome: String): void
+ toString(): String
«interface»
Identificavel
+ getID(): int
+ setID(ID: int): void
Paciente
~ ID: int
~ estadoCivil: EstadoCivil
~ profissao: String
~ cpf: String
~ rg: String
~ dataDeNascimento: LocalDate
~ endereco: Endereco
~ email: String
~ telefone: String
~ altura: double
~ peso: double
+ Paciente(ID: int, estadoCivil: EstadoCivil,
profissao: String, cpf: String, rg: String,
dataDeNascimento: LocalDate, endereco: Endereco,
email: String, telefone: String,
altura: double, peso: double, nome: String)
+ getters()
+ setters()
+ toString(): String
Medico
~ ID: int
~ crm: Integer
~ rqe: Integer
+ Medico(ID: int, crm: Integer, rqe: Integer,
nome: String)
+ getters()
+ setters()
+ toString(): String
Contrato
+ MAXIMO_CONTATOS: int = 2
~ ID: int
~ paciente: Paciente
~ medico: Medico
~ procedimento: String
~ dataDoProcedimento: LocalDate
~ dataDaAssinatura: LocalDate
~ modoAssinatura: ModoAssinatura
~ contatosDeEmergencia: List<ContatoDeEmergencia>
~ opcaoDeImagem: OpcaoDeImagem
~ declaracaoDeSaude: DeclaracaoDeSaude
+ Contrato(ID: int, paciente: Paciente, medico: Medico,
procedimento: String, dataDoProcedimento: LocalDate,
dataDaAssinatura: LocalDate, modoAssinatura: ModoAssinatura,
contatosDeEmergencia: List<ContatoDeEmergencia>,
opcaoDeImagem: OpcaoDeImagem,
declaracaoDeSaude: DeclaracaoDeSaude)
+ getters()
+ setters()
«enumeration»
ModoAssinatura
MANUAL
DIGITAL
- descricao: String
+ getDescricao(): String
«enumeration»
OpcaoDeImagem
ANONIMA
IDENTIFICADA
NAO_AUTORIZA
- descricao: String
+ getDescricao(): String
1
*
1
1
1
1
1
0..2
1
1
Endereco
~ rua: String
~ numero: String
~ complemento: String
~ setor: String
~ cep: String
~ cidade: String
~ estado: String
+ Endereco(rua: String, numero: String, setor: String,
cep: String, cidade: String, estado: String)
+ Endereco(rua: String, numero: String, complemento: String,
setor: String, cep: String, cidade: String, estado: String)
+ getters()
+ setters()
+ toString(): String
«enumeration»
EstadoCivil
SOLTEIRO
CASADO
DIVORCIADO
VIUVO
UNIAOESTAVEL
- descricao: String
+ getDescricao(): String
ContatoDeEmergencia
~ nome: String
~ parentesco: String
~ telefone: String
~ email: String
+ ContatoDeEmergencia(nome: String, parentesco: String,
telefone: String)
+ ContatoDeEmergencia(nome: String, parentesco: String,
telefone: String, email: String)
+ getters()
+ setters()
+ toString(): String
DeclaracaoDeSaude
~ fumante: boolean
~ dependenteQuimico: boolean
~ cardiopata: boolean
~ suspeitaDeGravidez: boolean
~ diabetico: boolean
~ sedentario: boolean
~ hipertenso: boolean
+ DeclaracaoDeSaude(fumante, dependenteQuimico,
cardiopata, suspeitaDeGravidez, diabetico,
sedentario, hipertenso: boolean)
+ isX(): boolean / + setX(valor: boolean)
getters() e setters(): um par para cada atributo da classe.
~ = visibilidade de pacote (atributo sem modificador no código).
O Contrato guarda uma cópia do paciente e do médico: se o cadastro mudar depois, o termo antigo continua igual.


«interface»
Persistivel<T>
+ salvar(objeto: T): int
+ listar(): List<T>
+ buscarPorId(id: int): T
+ atualizar(objeto: T): boolean
+ excluir(id: int): boolean
ArquivoCsvDAO<T extends Identificavel>
- caminho: Path
ArquivoCsvDAO(caminho: String)
totalDeColunas(): int {abstract}
paraColunas(objeto: T): String[] {abstract}
deColunas(colunas: String[]): T {abstract}
+ salvar(objeto: T): int
+ listar(): List<T>
+ buscarPorId(id: int): T
+ atualizar(objeto: T): boolean
+ excluir(id: int): boolean
reescrever(lista: List<T>): void
- proximoId(): int
MedicoDAO
+ MedicoDAO()
+ MedicoDAO(caminho: String)
+ salvar(medico: Medico): int
+ atualizar(medico: Medico): boolean
- verificarCrmRepetido(medico: Medico): void
ContratoDAO
+ MAXIMO_CONTRATOS: int = 20
- ultimosRemovidos: List<Contrato>
+ ContratoDAO()
+ ContratoDAO(caminho: String)
+ salvar(contrato: Contrato): int
+ removerExcedentes(hoje: LocalDate): List<Contrato>
+ buscarUltimoPorCpf(cpf: String): Contrato
+ getUltimosRemovidos(): List<Contrato>
Arquivos CSV (separados por ";") em src/dados:
medicos.csv e contratos.csv (41 colunas, com cópia do paciente e do médico).
ContratoDAO guarda no máximo 20 termos: apaga o mais antigo cuja cirurgia já passou.
«interface»
ExportadorTermo
+ exportar(contrato: Contrato): File
+ getFormato(): String
GeradorWord
- modelo: Path
- pasta: PastaDeTermos
+ GeradorWord()
+ GeradorWord(modelo: Path, pasta: PastaDeTermos)
+ exportar(contrato: Contrato): File
+ getFormato(): String
+ gerar(contrato: Contrato, destino: File): void
- substituir(paragrafo, valores, emTabela): void
GeradorPdf
- word: GeradorWord
- pasta: PastaDeTermos
+ GeradorPdf()
+ GeradorPdf(word: GeradorWord, pasta: PastaDeTermos)
+ exportar(contrato: Contrato): File
+ getFormato(): String
+ converter(docx: File, pdf: File): void
- converterComLibreOffice(...): boolean
- converterComWord(...): boolean
1
1
«usa»
«utility»
ValoresDoTermo
+ montar(c: Contrato): Map<String, String>
PastaDeTermos
- pasta: File
+ PastaDeTermos()
+ PastaDeTermos(pasta: File)
+ getPasta(): File
+ arquivo(contrato: Contrato, extensao: String): File
+ apagar(idDoTermo: int): int
O modelo termo_internacao.docx tem marcadores {{...}}.
ValoresDoTermo monta o mapa marcador → valor; o GeradorWord troca no Word;
o GeradorPdf converte o Word em PDF (LibreOffice ou Microsoft Word).
Arquivos salvos em Documentos\Termos Performance Place.