pkg

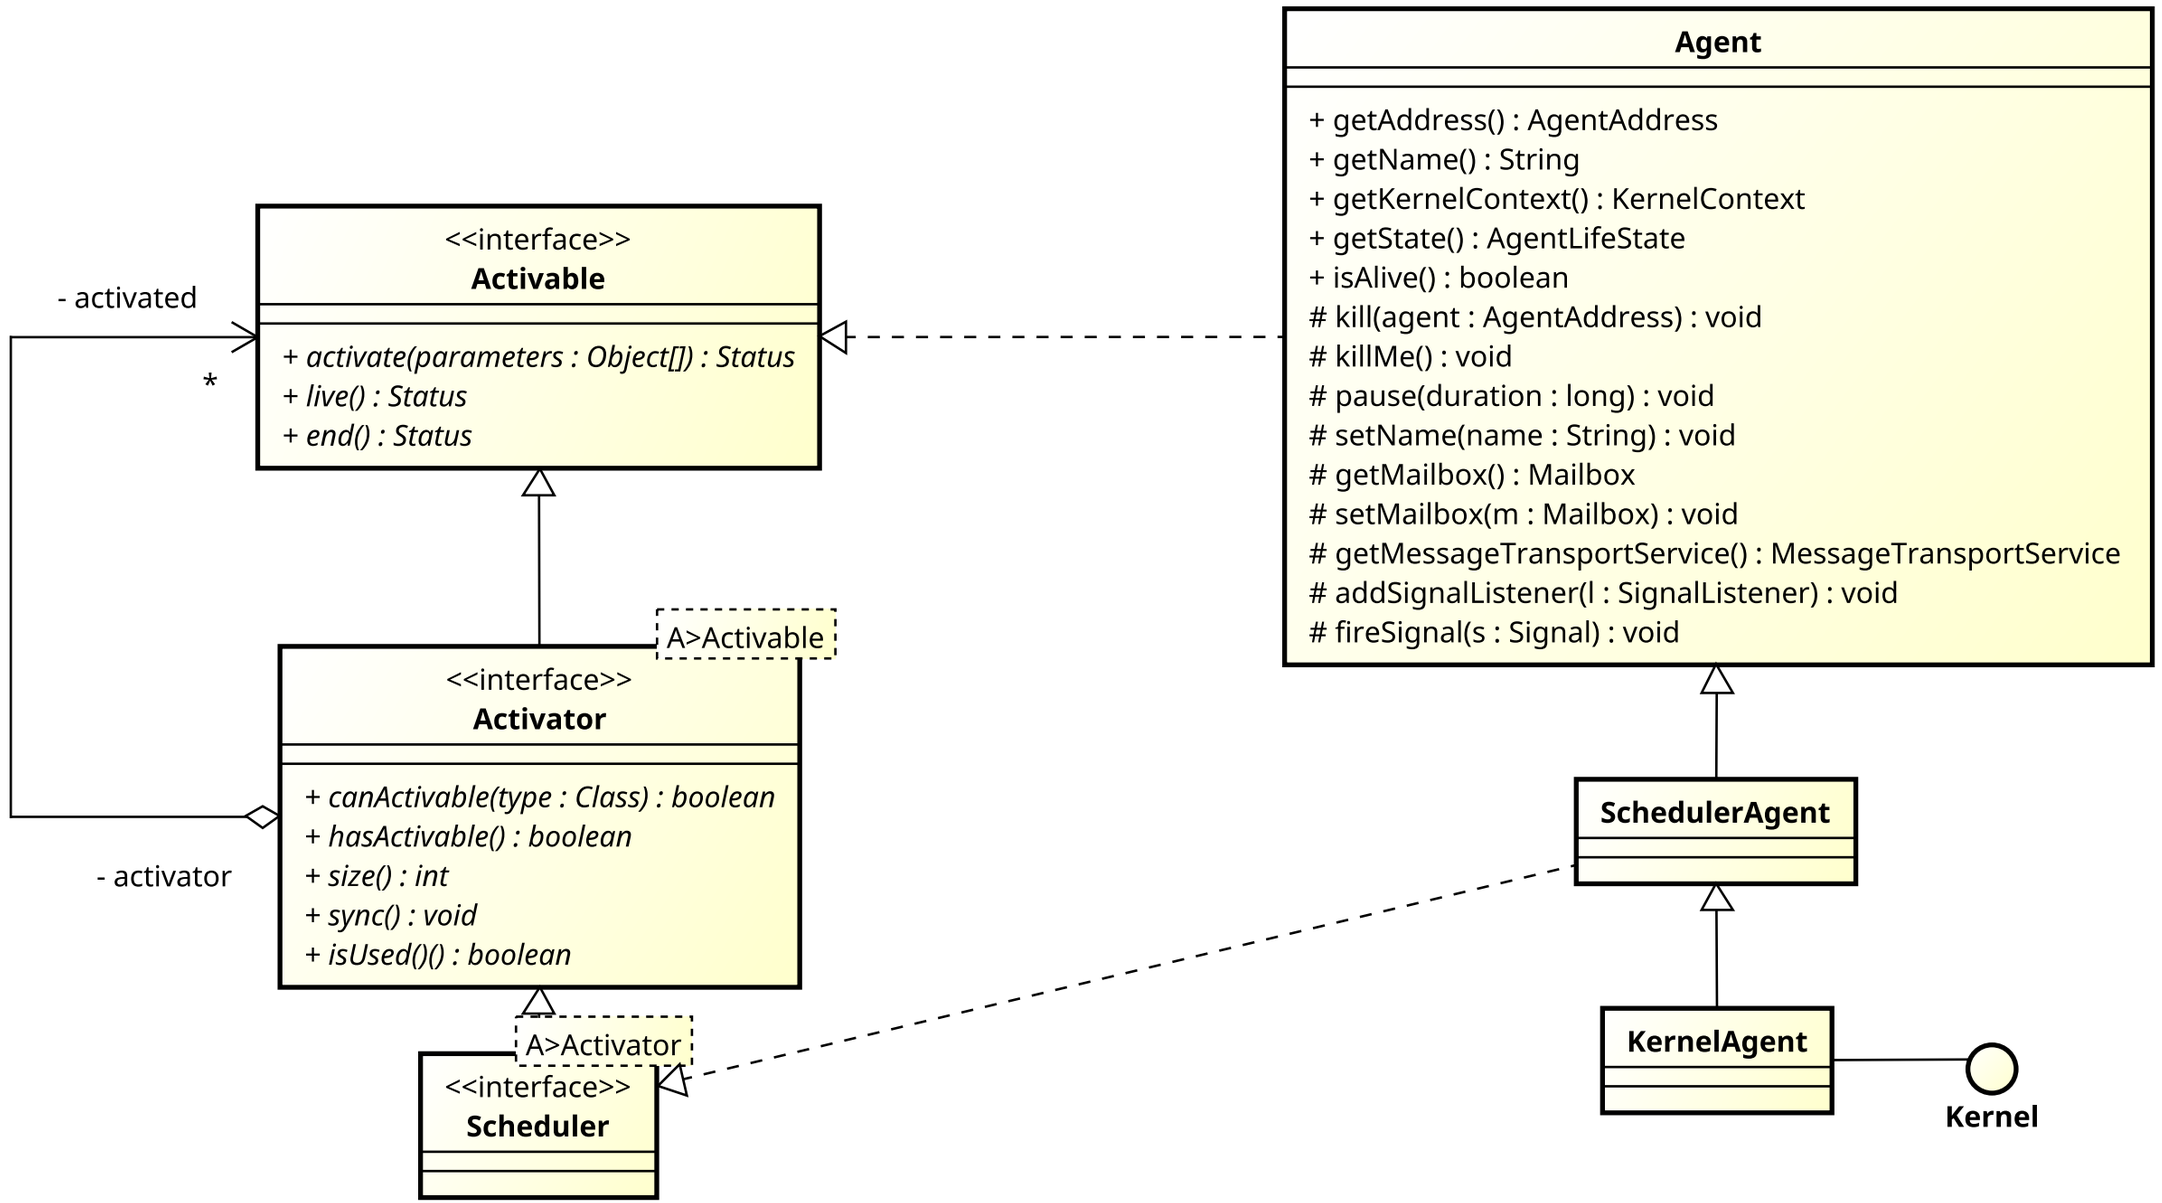
Agent
+ getAddress() : AgentAddress
+ getName() : String
+ getKernelContext() : KernelContext
+ getState() : AgentLifeState
+ isAlive() : boolean
# kill(agent : AgentAddress) : void
# killMe() : void
# pause(duration : long) : void
# setName(name : String) : void
# getMailbox() : Mailbox
# setMailbox(m : Mailbox) : void
# getMessageTransportService() : MessageTransportService
# addSignalListener(l : SignalListener) : void
# fireSignal(s : Signal) : void
<<interface>>
Activable
+ activate(parameters : Object[]) : Status
+ live() : Status
+ end() : Status
- activated
*
A>Activable
<<interface>>
Activator
+ canActivable(type : Class) : boolean
+ hasActivable() : boolean
+ size() : int
+ sync() : void
+ isUsed()() : boolean
- activator
A>Activator
<<interface>>
Scheduler
SchedulerAgent
KernelAgent
Kernel