pkg

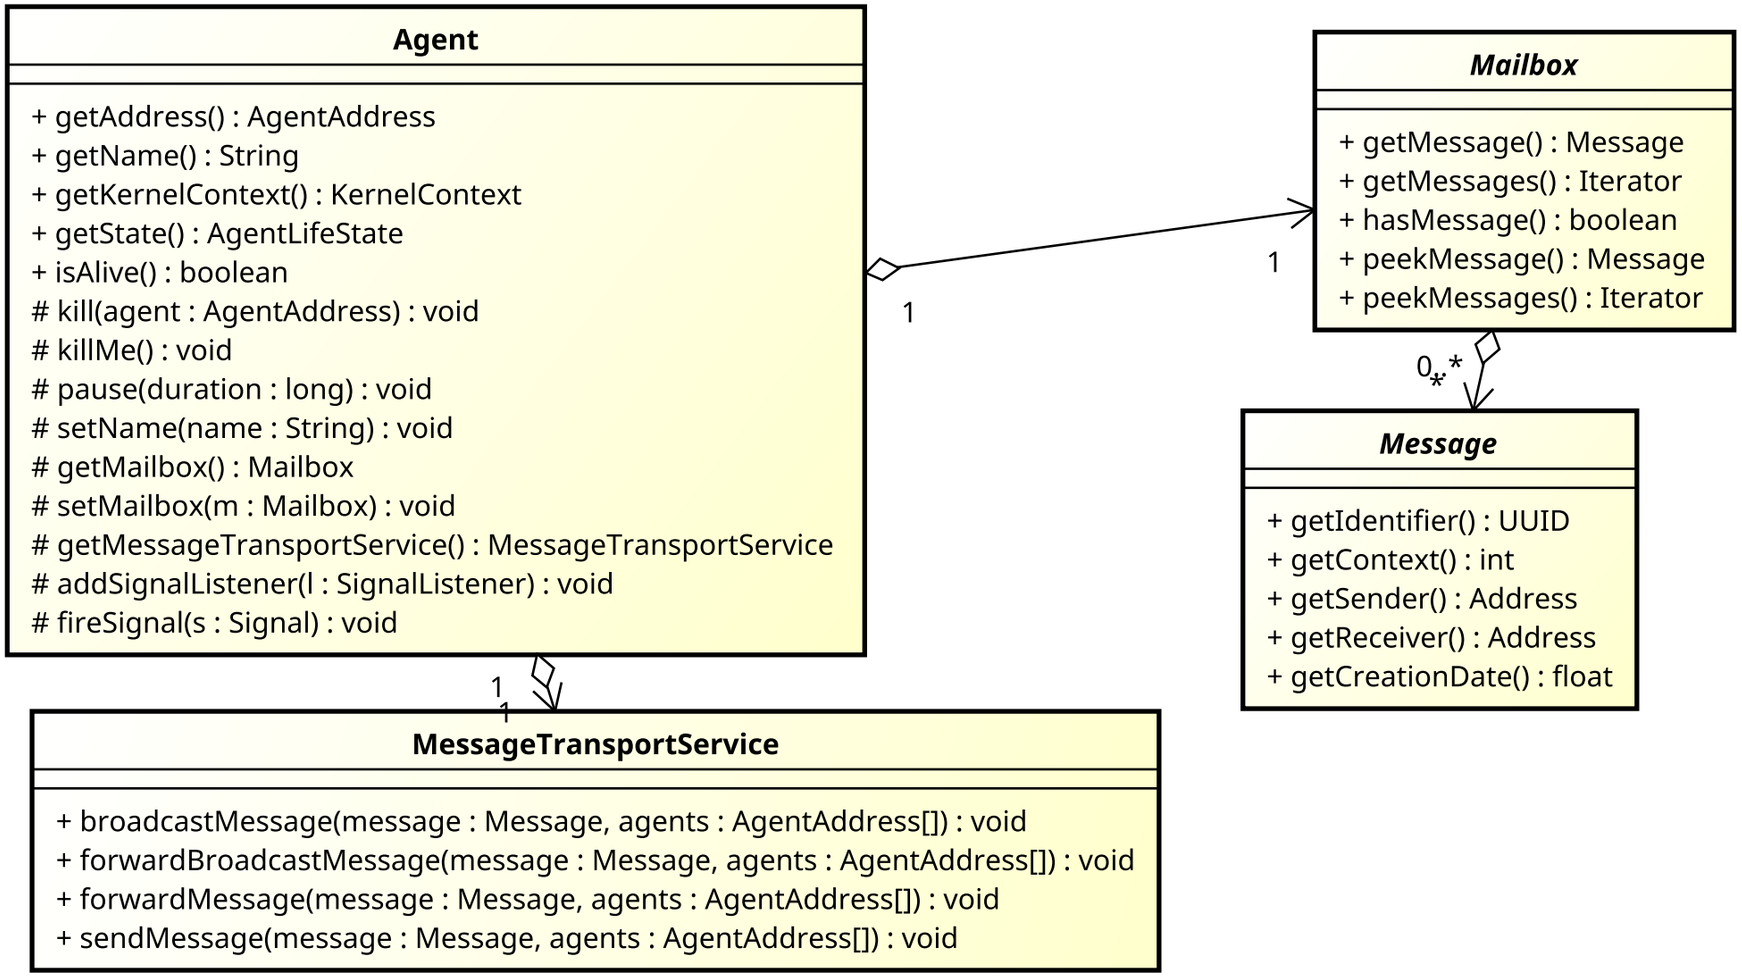
Agent
+ getAddress() : AgentAddress
+ getName() : String
+ getKernelContext() : KernelContext
+ getState() : AgentLifeState
+ isAlive() : boolean
# kill(agent : AgentAddress) : void
# killMe() : void
# pause(duration : long) : void
# setName(name : String) : void
# getMailbox() : Mailbox
# setMailbox(m : Mailbox) : void
# getMessageTransportService() : MessageTransportService
# addSignalListener(l : SignalListener) : void
# fireSignal(s : Signal) : void
Mailbox
+ getMessage() : Message
+ getMessages() : Iterator
+ hasMessage() : boolean
+ peekMessage() : Message
+ peekMessages() : Iterator
1
1
0..*
*
Message
+ getIdentifier() : UUID
+ getContext() : int
+ getSender() : Address
+ getReceiver() : Address
+ getCreationDate() : float
1
1
MessageTransportService
+ broadcastMessage(message : Message, agents : AgentAddress[]) : void
+ forwardBroadcastMessage(message : Message, agents : AgentAddress[]) : void
+ forwardMessage(message : Message, agents : AgentAddress[]) : void
+ sendMessage(message : Message, agents : AgentAddress[]) : void