



# ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS

Prof. Msc. Marcos Alexandruk

[alexandruk@uni9.pro.br](mailto:alexandruk@uni9.pro.br)

<https://github.com/alexandruk/organizacaoembancodedados>



## Apresentação da Disciplina

# Organização em Banco de Dados

## Procedural Language / Structured Query Language:

SQL - Linguagem de Definição de Dados (DDL)  
SQL - Linguagem de Manipulação de Dados (DML)  
SQL - Linguagem de Consulta de dados (DQL)

Tipos de dados

Constantes e variáveis

Estrutura básica dos blocos PL/SQL

Instruções SQL dentro dos blocos PL/SQL

Estruturas de decisão

Estruturas de repetição

Cursorres explícitos e implícitos

Procedures

Functions

Triggers

## Administração de Banco de Dados

Funções do DBA (database administrator) e mercado de trabalho

Arquitetura do banco de dados - estrutura física:

- arquivos, memória e processos de segundo plano

Arquitetura do banco de dados - estrutura lógica:

- instâncias, tablespaces, blocos, extensões e segmentos

Arquitetura do banco de dados - estrutura lógica

- tabelas e constraints

Arquitetura do banco de dados - estrutura lógica:

- índices e visões

Gerenciamento de instância

Gerenciamento da estrutura física:

- arquivos, memória e processos de segundo plano

Gerenciamento da estrutura lógica:

- tablespaces, datafiles, segmentos, extensões e blocos

Gerenciamento de usuários (schemas)

Gerenciamento de perfis de usuários

Gerenciamento de privilégios de sistema

Gerenciamento de privilégios de objetos

Gerenciamento de privilégios de grupos (roles)

Gerenciamento de índices

Backup e recovery lógico (exportação e importação)

Backup físico: offline

Backup físico: online

Backup utilizando o RMAN (Recovery Manager)


## Oracle 18c XE

<https://www.oracle.com/br/database/technologies/appdev/xe.html>



## Oracle 18c XE

<https://www.oracle.com/br/database/technologies/xe-downloads.html>

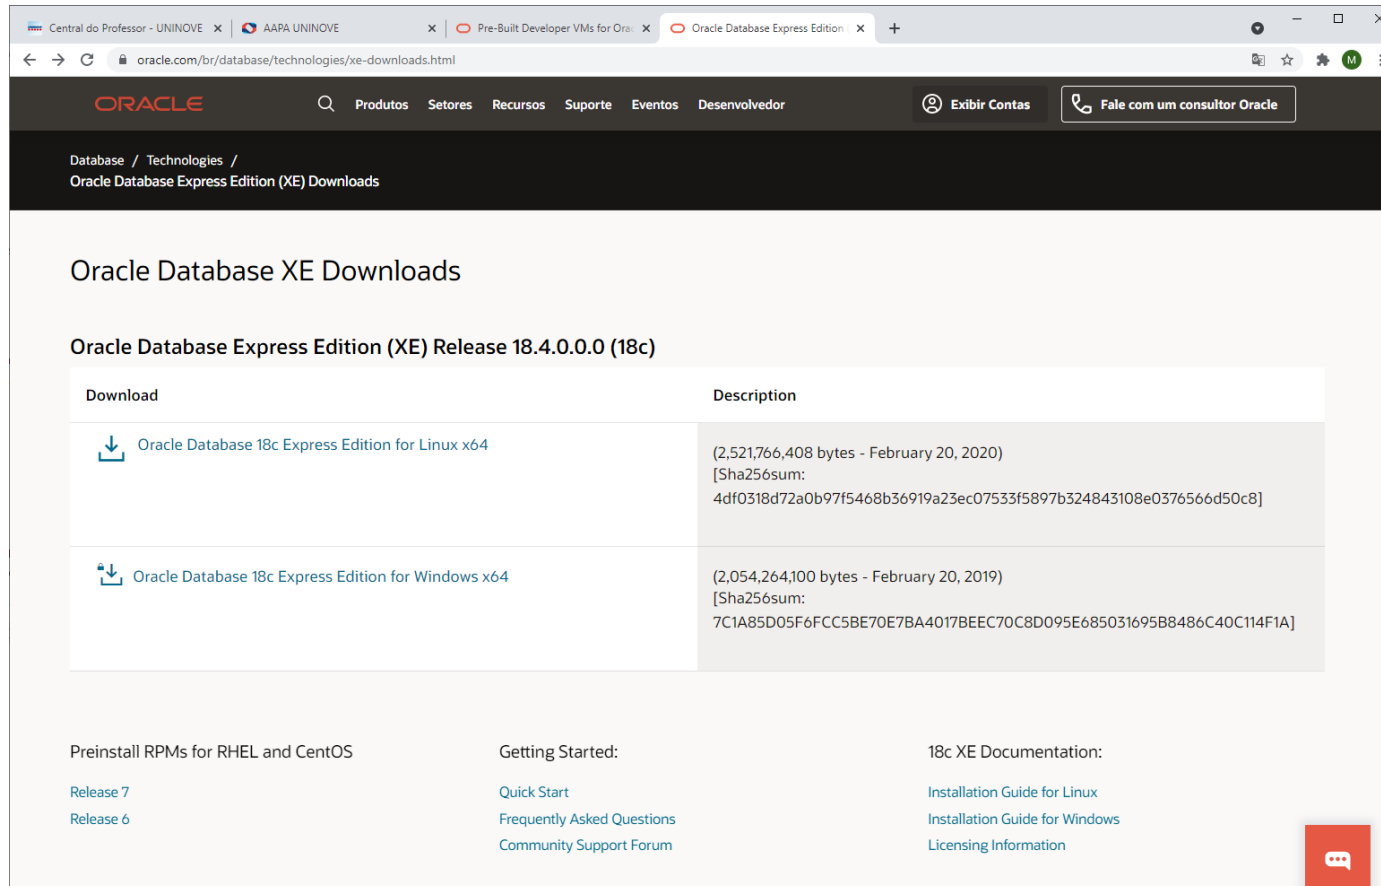

Oracle Database XE Downloads

Oracle Database Express Edition (XE) Release 18.4.0.0.0 (18c)

Download	Description
<a href="#">Oracle Database 18c Express Edition for Linux x64</a>	(2,521,766,408 bytes - February 20, 2020) [Sha256sum: 4df0318d72a0b97f5468b36919a23ec07533f5897b324843108e0376566d50c8]
<a href="#">Oracle Database 18c Express Edition for Windows x64</a>	(2,054,264,100 bytes - February 20, 2019) [Sha256sum: 7C1A85D05F6FCC5BE70E7BA4017BEEC70C8D095E685031695B8486C40C114F1A]

Preinstall RPMs for RHEL and CentOS

Release 7  
Release 6

Getting Started:

Quick Start  
Frequently Asked Questions  
Community Support Forum


18c XE Documentation:

Installation Guide for Linux  
Installation Guide for Windows  
Licensing Information



## Oracle 18c XE

<https://www.oracle.com/br/database/technologies/xe-downloads.html>

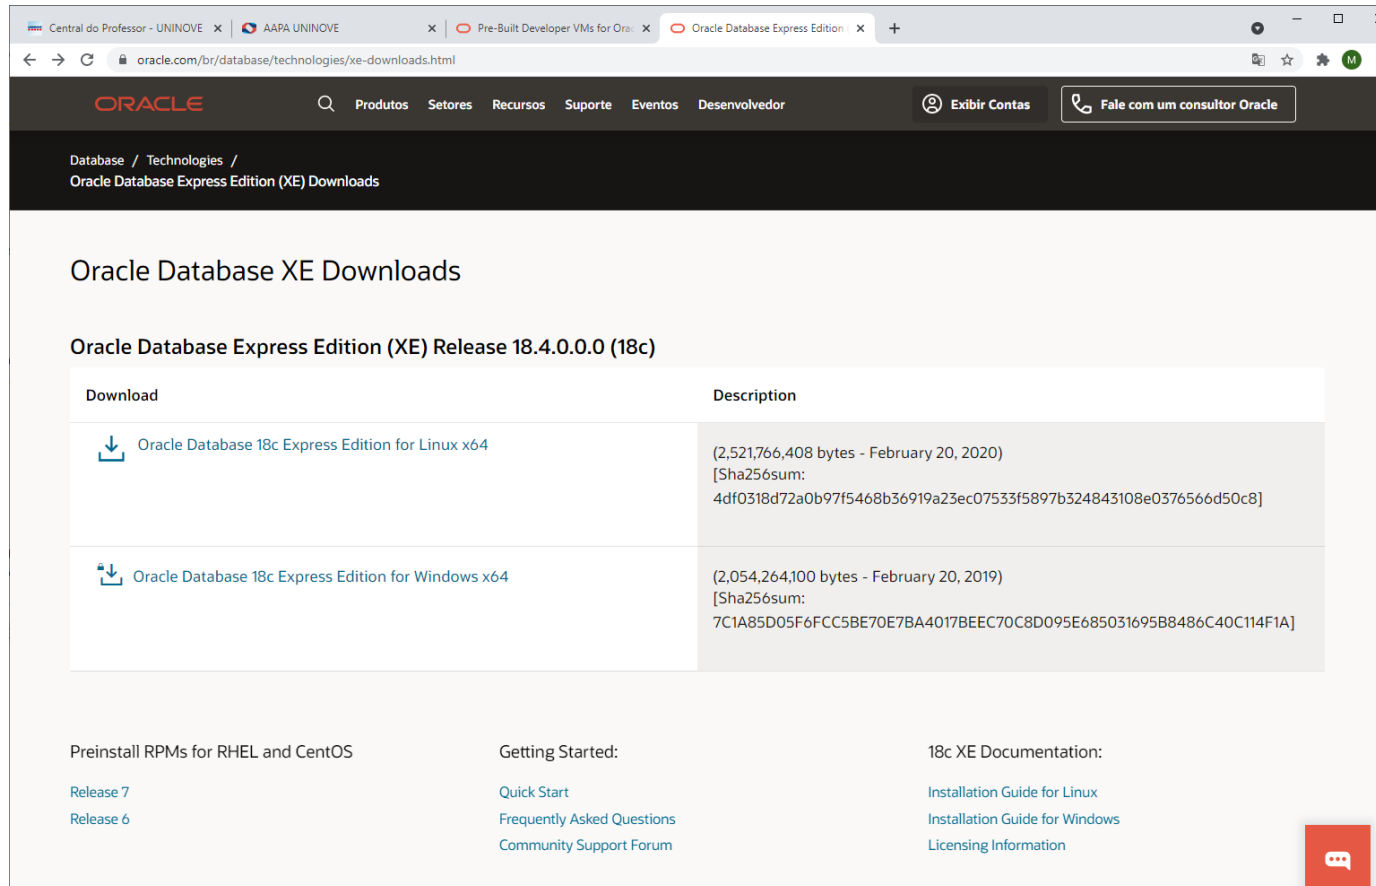

Oracle Database XE Downloads

Oracle Database Express Edition (XE) Release 18.4.0.0.0 (18c)

Download	Description
<a href="#">Oracle Database 18c Express Edition for Linux x64</a>	(2,521,766,408 bytes - February 20, 2020) [Sha256sum: 4df0318d72a0b97f5468b36919a23ec07533f5897b324843108e0376566d50c8]
<a href="#">Oracle Database 18c Express Edition for Windows x64</a>	(2,054,264,100 bytes - February 20, 2019) [Sha256sum: 7C1A85D05F6FCC5BE70E7BA4017BEEC70C8D095E685031695B8486C40C114F1A]

Preinstall RPMs for RHEL and CentOS

Release 7  
Release 6

Getting Started:

Quick Start  
Frequently Asked Questions  
Community Support Forum

18c XE Documentation:

Installation Guide for Linux  
Installation Guide for Windows  
Licensing Information

## Cadastro Oracle




The screenshot shows the Oracle login and registration interface. The top section is titled "Início de sessão na conta Oracle". It contains two input fields: "Nome de utilizador" with the placeholder text "seu\_email" and "Senha". Both fields have an information icon (i) to their right. Below the input fields is a green button labeled "A iniciar sessão. Aguarde...". Underneath the button is a link that says "Precisa de ajuda?". The bottom section is titled "Não tem uma Conta Oracle?" and contains a button labeled "Criar Conta". At the very bottom, there is a footer with the text "© Oracle | Condições de Utilização | Política de Privacidade".

### Para realizar o Download:

**1. Caso já tenha um cadastro na Oracle:**  
**Informar o e-mail e a senha**

**2. Caso NÃO tenha um cadastro na Oracle:**  
**Clicar em Criar Conta**  
**Preencher os dados solicitados (com e-mail válido)**  
**Aguardar o e-mail de confirmação da Oracle**  
**Fazer o login (conforme opção 1 acima)**

## SQL (Structured Query Language) rápido e fácil

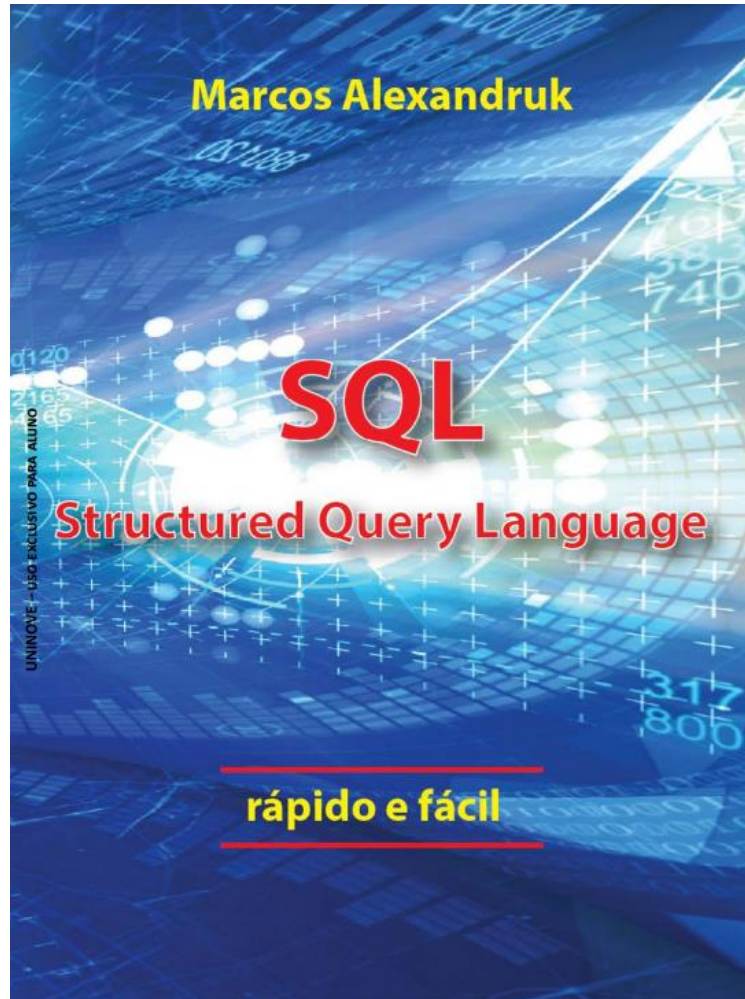

### Referência para os tópicos:

SQL - Linguagem de Definição de Dados (DDL)

SQL - Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

SQL - Linguagem de Consulta de dados (DQL)

*Disponível na Biblioteca Virtual e no GitHub*





## Instalação e configuração do ambiente


## Oracle 11g Express Edition (32 bits)

1. Download do Software (o link será informado pelo professor)
2. Instalação
  - Atenção à senha dos usuários **SYS** e **SYSDBA** (durante a instalação)
  - Visto que não é um banco de produção, recomendo usar a senha **oracle**
3. Iniciar o serviço: Clicar na opção **Iniciar Banco de Dados**
  - (Aguardar alguns segundos até que o serviço seja iniciado)
4. Clicar em **Executar Linha de Comando SQL**
  - Este procedimento inicializa o SQL\*Plus
  - SQL \*Plus é um ambiente linha de comando onde você executará as instruções SQL
5. Logar no Oracle como usuário SYSTEM
  - Digite: **conn system** e pressione a tecla Enter
  - Digite a senha **oracle** (ou outra escolhida por você) e pressione a tecla Enter

## Oracle 11g Express Edition (32 bits)

1. Criar o usuário aluno (este usuário será utilizado como padrão para nossas próximas aulas)
  - Digite: **create user aluno identified by oracle;**
  - (Este comando cria um usuário denominado aluno com senha oracle.)
2. Conceder privilégio connect para o usuário aluno:
  - Digite: **grant connect to aluno;**
3. Conceder privilégio resource para o usuário aluno:
  - Digite: **grant resource to aluno;**
4. Conectar-se como usuário aluno:
  - Digite: **conn aluno** e pressione a tecla Enter
  - Informe a senha **oracle** e pressione a tecla Enter

*Os novos objetos de banco de dados (tables, views, etc.) serão criados usando este usuário (aluno).*

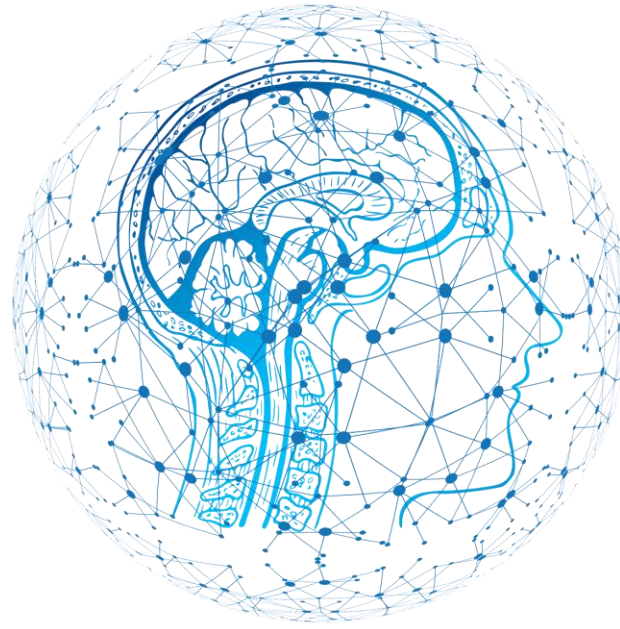

## SQL - Structured Query Language

## Conteúdo Programático

- Bancos de Dados Relacionais
- Conceitos gerais da SQL (Structured Query Language)
- Principais SGBDR's (Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais)
- Tipos de dados
- Restrições (Constraints)
- Usando instruções DDL para criar, alterar e eliminar tabelas
- Usando instruções DML para inserir, atualizar e excluir dados
- Usando operadores para restringir e classificar dados
- Usando funções de linha, de conversão e de grupo
- Usando *subqueries* para realizar consultas em múltiplas tabelas
- Usando *joins* para exibir dados de várias tabelas
- Usando *merge* para mesclar dados de várias tabelas
- Usando os operadores de conjunto: UNION, MINUS e INTERSECT
- Criando e eliminando views
- Criando e eliminando indexes



## Bancos de Dados Relacionais

Breve história dos bancos de dados relacionais e da SQL:

**1970** – Edgar Frank Codd (IBM) publica o artigo "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks".

**1970** – Donald D. Chamberlin e Raymond F. Boyce (IBM) apresentam uma linguagem, baseada na álgebra relacional, denominada SEQUEL (Structured English Query Language). O nome foi alterado, posteriormente, para SQL (Structures Query Language).

**1979** – A Relational Software Inc (atual Oracle) apresentou ao mercado o primeiro produto comercial com base na SQL (Oracle v2).

**1986** – A ANSI (American National Standards Institute) e a ISO (International Organization for Standardization) passaram a "padronizar" a SQL.

## Bancos de Dados Relacionais

O DB-Engines Ranking classifica mensalmente os sistemas de gerenciamento de banco de dados de acordo com sua popularidade. Abaixo o ranking em janeiro/2020:

<b>1º</b> Oracle [R]	<b>11º</b> Cassandra [C]	<b>21º</b> Hbase [C]
<b>2º</b> MySQL [R]	<b>12º</b> Splunk [SE]	<b>22º</b> Neo4j [G]
<b>3º</b> MS SQL Server [R]	<b>13º</b> MariaDB [R]	<b>23º</b> Couchbase [D]
<b>4º</b> PostgreSQL [R]	<b>14º</b> Hive [R]	<b>24º</b> MS Azure Cosmos DB [C D KV G]
<b>5º</b> MongoDB [D]	<b>15º</b> Teradata [R]	<b>25º</b> MS Azure SQL [R]
<b>6º</b> IBM DB2 [R]	<b>16º</b> Amazon DynamoDB [D KV]	<b>26º</b> Google BigQuery [R]
<b>7º</b> Elasticsearch [SE]	<b>17º</b> Solr [SE]	<b>27º</b> Informix [R]
<b>8º</b> Redis [KV]	<b>18º</b> FileMaker [R]	<b>28º</b> Memcached [KV]
<b>9º</b> MS Access [R]	<b>19º</b> SAP HANA [R]	<b>29º</b> Vertica [R]
<b>10º</b> SQLite [R]	<b>20º</b> SAP Adaptive Server [R]	<b>30º</b> Firebird [R]

Database Model: [R] Relational | [C] Column | [D] Document | [KV] Key-Value | [G] Graph | [SE] Search Engine

<https://db-engines.com/en/ranking>

## Bancos de Dados Relacionais

A estrutura básica dos Bancos de Dados Relacionais é denominada **tabela** (table) ou "relações".

Uma tabela é composta por uma estrutura bidimensional formada por linhas (dependendo do contexto também chamadas de registros ou tuplas) e colunas (também chamadas de campos ou atributos).


Apresenta, portanto, uma estrutura similar às planilhas de aplicativos como o MS Excel.

COLUNAS (CAMPOS OU ATRIBUTOS)

EMPNO	ENAME	JOB
7839	KING	PRESIDENT
7782	CLARK	MANAGER
7788	SCOTT	ANALYST

NOMES DAS COLUNAS

LINHAS (TUPLAS OU REGISTROS)

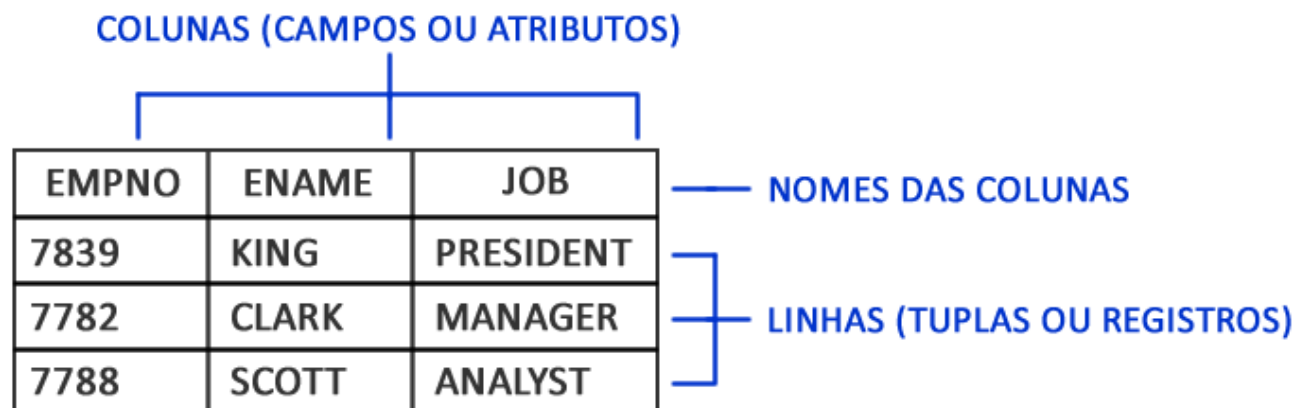The diagram shows a table with three columns and four rows. A bracket above the columns is labeled 'COLUNAS (CAMPOS OU ATRIBUTOS)'. A bracket to the right of the rows is labeled 'LINHAS (TUPLAS OU REGISTROS)'. The column headers are 'EMPNO', 'ENAME', and 'JOB', with a bracket to their right labeled 'NOMES DAS COLUNAS'. The data rows contain values like '7839', 'KING', 'PRESIDENT' in the first row, and so on.

## Subgrupos da SQL

A SQL (Structured Query Language) apresenta os seguintes subgrupos:

**DDL** (Data Definition Language)

**DML** (Data Manipulation Language)

**DTL** (Data Transact Language)

**DCL** (Data Control Language)

*Alguns autores incluem um quinto grupo, denominado **DQL** (Data Query Language), que inclui basicamente o comando **SELECT**. Outros preferem relacionar este comando no subgrupo **DML** (Data Manipulation Language).*

## Principais comandos DDL (Data Definition Language):

A seguir os principais comandos do subgrupo denominado DDL:

**CREATE:** Usado para criar novos objetos (tabelas, visões, etc.) no banco de dados

**ALTER:** Usado para alterar as estruturas dos objetos do banco de dados

**DROP:** Usado para eliminar os objetos do banco de dados

**TRUNCATE:** Usado para eliminar permanentemente os dados inseridos em objetos



## Principais comandos DML (Data Manipulation Language):

A seguir os principais comandos do subgrupo denominado DML:

**INSERT:** Usado para inserir dados em objetos (tabelas, visões, etc.) do banco de dados

**UPDATE:** Usado para atualizar dados em objetos do banco de dados

**DELETE:** Usado para excluir dados em objetos do banco de dados

**SELECT:** Usado para apresentar os dados inseridos em objetos do banco de dados

## Principais comandos DTL (Data Transact Language):

A seguir os principais comandos do subgrupo denominado DTL:

**COMMIT:** Usado para gravar no banco de dados as instruções SQL de uma transação

**ROLLBACK:** Usado para descartar as instruções SQL de uma transação

**SAVEPOINT:** Usado para decompor transações muito longas, registrando "pontos de salvamento". Caso ocorram erros a transação não precisa ser revertida até o início.

**TRANSAÇÃO:** *Conjunto de instruções SQL que deve ser executado na sua totalidade.*

## Principais comandos DCL (Data Control Language):

A seguir os principais comandos do subgrupo denominado DCL:

**GRANT:** Usado para conceder um privilégio de sistema ou de objeto a um usuário

**REVOKE:** Usado para revogar um privilégio de sistema ou de objeto de um usuário

*Alguns privilégios de sistema: CREATE TABLE, CREATE VIEW, DROP TABLE, DROP VIEW*

*Alguns privilégios de objeto: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE*

## Tipos de Dados

Um banco de dados relacional armazena uma **coleção de dados organizado que se relacionam**. Portanto, um cuidado especial necessário é a escolha do tipo correto de dados de acordo com o que será armazenado em cada coluna da tabela.

Embora a ANSI e a ISO tenham padronizado a SQL, há algumas pequenas variações na nomenclatura dos tipos de dados adotadas por diferentes SGBD's.

A seguir será apresentada a nomenclatura adotada no SGBD Oracle Database (que ocupa a primeira posição no DB-Engines Ranking).

## NUMBER (p,s)

Armazena valores numéricos com precisão **p** e escala **s**. A precisão **p** representa o número total de dígitos e a escala **s** representa o total e dígitos à direita do . (ponto) ou da , (vírgula) dependendo do sistemas utilizado (inglês ou internacional).

A precisão **p** varia de 1 a 38 e a escala **s** varia de -84 a 127.

Exemplo:

**NUMBER (4):** Armazena números inteiros com até quatro dígitos. Ex: 5698

**NUMBER (5,2):** Armazena números com até cinco dígitos e com duas casas decimais Ex: 362.45



## CHAR (n)

Armazena caracteres alfanuméricos com **tamanho fixo**. Tamanho mínimo 1 (default) e máximo 2000 caracteres.

Exemplo:

**CHAR (2):** Para armazenar siglas de UF's (Estados): SP

## VARCHAR2 (n)

Armazena caracteres alfanuméricos com **tamanho variável**. Tamanho mínimo 1 e máximo 4000 caracteres.

Exemplo:

**VARCHAR(50):** Para armazenar nomes de cidades: Rio de Janeiro

**Observação:** A maioria dos SGBD's utilizam a denominação **VARCHAR** para armazenar estes tipos de dados.

## DATE

Armazena valores referentes a data e horários. (Datas entre 01/01/4712 a.C. a 31/12/9999 d.C.)

## TIMESTAMP

Armazena, além de dia, mês e ano, hora, minuto, segundo e frações de segundo.

### Por que 01/01/4712 a.C.?

Porque o Dia Juliano começa em 01/01/4712 a.C.

Quem introduziu o Dia Juliano, foi o filólogo francês Giuseppe Giusto Scaliger (1540-1609), e assim o denominou em homenagem a seu pai, o humanista italiano Julius Caesar Scaliger (1484-1558).

Em astronomia, com aplicações na cronologia de acontecimentos históricos, o dia juliano é um método de contar os dias sequencialmente, começando em uma data arbitrária no passado.

Obter o Dia Juliano no Oracle: **SELECT TO\_CHAR(TO\_DATE(TO\_CHAR(1), 'J'),'DD/MM/YYYY') FROM DUAL;**

Contagem de dias desde 01/01/4712 a.C.: **SELECT TO\_CHAR(SYSDATE, 'J') FROM DUAL;**

O tipo de dados DATE da Oracle tem o tamanho máximo de 7 bytes.

## **RAW**

Armazena dados binários com tamanho máximo igual a 2000 bytes.

## **LONG RAW**

Armazena dados binários com tamanho máximo igual a 2 GB.

## **BLOB**

Armazena dados binários com tamanho máximo igual a 4 GB.

## **BFILE**

Armazena dados binários em um arquivo externo com tamanho máximo igual a 4 GB.

## **ROWID**

Armazena dados em um sistema numérico de base 64 para representar o endereço exclusivo de uma linha de tabela.

## Constraints

**PRIMARY KEY:** Usada para identificar com exclusividade cada linha da tabela. A Primary Key (Chave Primária) pode ser simples (abrangendo apenas uma coluna) ou composta (abrangendo mais de uma coluna). Cada tabela pode ter apenas uma Chave Primária (simples ou composta).

**FOREIGN KEY:** Usada para implementar, através e campos comuns, o relacionamento entre tabelas. Uma Foreign Key (Chave Estrangeira) sempre referenciará uma Primary Key (Chave Primária) de outra ou da mesma tabela (autorrelacionamento).

**UNIQUE:** Usada para garantir que apenas valores exclusivos sejam inseridos na coluna que recebe esta restrição. Porém, diferentemente da Primary Key (Chave Primária) não controla a ausência de valores (NULL).

**CHECK:** Usada para garantir que o valor que será inserido no campo da tabela corresponde a um conjunto de valores (domínio) previamente determinado.

**NOT NULL:** Usada para garantir a inserção de valores no campo que recebe esta constraint.

**DEFAULT:** *Não é uma constraint, pois não impõe nenhuma restrição à tabela. Usado para inserir automaticamente um valor "default" (padrão) no campo da tabela caso nenhum valor seja informado.*

## DDL - Data Definition Language



## Criação de tabelas

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para criação de uma tabela denominada **CLIENTE** com suas respectivas constraints:

```
CREATE TABLE CLIENTE (  
  ID NUMBER (4) ,  
  NOME VARCHAR2 (50) NOT NULL ,  
  CPF CHAR (11) ,  
  DATA_NASC DATE ,  
  UF CHAR (2) ,  
  CONSTRAINT CLIENTE_PK PRIMARY KEY (ID) ,  
  CONSTRAINT CLIENTE_UN UNIQUE (CPF) ,  
  CONSTRAINT CLIENTE_CK CHECK (UF IN ('SP' , 'RJ' , 'MG' ))  
);
```

**Nota:** Código compatível com o Oracle Database. Outros SGBD's não utilizam, por exemplo, o tipo de dado VARCHAR2.

## Criação de tabelas

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para criação de uma tabela denominada **PEDIDO** com suas respectivas constraints.

A tabela **PEDIDO** relaciona-se com a tabela **CLIENTE**, criada anteriormente, através da **Foreign Key** (Chave Estrangeira) **PEDIDO\_CLIENTE\_FK**.

```
CREATE TABLE PEDIDO (  
  NR NUMBER (5) ,  
  DATA_PEDIDO DATE DEFAULT SYSDATE ,  
  ID NUMBER (4) ,  
  CONSTRAINT PEDIDO_PK PRIMARY KEY (NR) ,  
  CONSTRAINT PEDIDO_CLIENTE_FK FOREIGN KEY (ID) REFERENCES CLIENTE (ID)  
);
```

**Nota:** A cláusula DEFAULT determina que seja inserida a data atual do sistema (SYSDATE), caso não seja informada nenhuma data quando um novo registro (linha) for incluído na tabela.

## Alteração de tabelas

O comando **ALTER TABLE** é usado para alterar uma tabela anteriormente criada. As principais alterações que podem ser realizadas são as seguintes:

- Adicionar uma ou mais colunas na tabela
- Modificar o tamanho de uma coluna
- Renomear uma coluna
- Eliminar uma coluna
- Adicionar constraints
- Eliminar constraints
- Desabilitar constraints
- Habilitar constraints

## Alteração de tabelas: Adicionar uma coluna

Antes de realizar este tipo de alteração, deve-se definir o nome da nova coluna, o tipo dos dados que serão armazenados e, se necessário (dependendo do tipo dos dados) seu respectivo tamanho.

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para adicionar uma coluna denominada **E\_MAIL** na tabela **CLIENTE**.

```
ALTER TABLE CLIENTE  
ADD E_MAIL VARCHAR2 (50) ;
```

## Alteração de tabelas: Modificar o tamanho de uma coluna

Outra situação que um DBA (Database Administrator) pode encontrar é a necessidade de alterar o tamanho de uma coluna.

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para alterar o tamanho de uma coluna denominada **E\_MAIL** localizada na tabela **CLIENTE** para 60 caracteres.

```
ALTER TABLE CLIENTE  
MODIFY E_MAIL VARCHAR2 (60) ;
```

## Alteração de tabelas: Renomear uma coluna

Há situações não muito frequentes em que é necessário alterar o nome de uma coluna. Por exemplo, quando seu nome foi incorretamente digitado.

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para alterar o nome de uma coluna denominada **E\_MAIL** localizada na tabela **CLIENTE** para **EMAIL**.

```
ALTER TABLE CLIENTE  
RENAME COLUMN E_MAIL TO EMAIL;
```

## Alteração de tabelas: Eliminar uma coluna

Outro tipo de alteração é a eliminação de colunas de tabelas. Este tipo de operação deve ser feito com muito cuidado, pois os dados contidos na coluna eliminada também deixarão de existir no banco.

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para eliminar uma coluna denominada **EMAIL** localizada na tabela **CLIENTE**.

```
ALTER TABLE CLIENTE  
DROP COLUMN EMAIL;
```

## Alteração de tabelas: Adicionar constraints

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para adicionar uma constraint **PRIMARY KEY**:

```
ALTER TABLE CLIENTE  
ADD CONSTRAINT CLIENTE_PK PRIMARY KEY (ID);
```

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para adicionar uma constraint **FOREIGN KEY**:

```
ALTER TABLE PEDIDO  
ADD CONSTRAINT PEDIDO_CLIENTE_FK FOREIGN KEY ID REFERENCES CLIENTE (ID);
```

O exemplo abaixo apresenta o código SQL para adicionar uma constraint **NOT NULL**:

```
ALTER TABLE CLIENTE  
MODIFY NOME CONSTRAINT NOME_NN NOT NULL;
```

**NOTA:** A constraint **NOT NULL** não pode ser declarada no modo *OUT OF LINE*. Por isso, não deve ser utilizada a instrução **ADD** (adicionar). Usa-se, portanto, a instrução **MODIFY**, conforme demonstrado acima.



## Alteração de tabelas: Desabilitar e habilitar constraints

Desabilitar uma constraint indica que ela não atuará sobre as operações a serem realizadas no banco, porém ela continuará a existir e poderá ser novamente habilitada.

Deve-se tomar muito cuidado ao inserir, alterar ou excluir dados enquanto uma constraint estiver desabilitada, pois qualquer uma destas operações poderá causar inconsistências no banco de dados.

O exemplo a seguir apresenta o código SQL para **desabilitar** a constraint **CLIENTE\_PK**:

```
ALTER TABLE CLIENTE  
DISABLE CONSTRAINT CLIENTE_PK;
```

O exemplo a seguir apresenta o código SQL para **habilitar** novamente a constraint **CLIENTE\_PK**:

```
ALTER TABLE CLIENTE  
ENABLE CONSTRAINT CLIENTE_PK;
```

## Alteração de tabelas: Eliminar constraints

Caso seja necessário eliminar uma constraint deve-se usar o comando DROP CONSTRAINT.

Esta alteração deve ser realizada com extrema cautela para não gerar inconsistências no banco de dados.

O exemplo a seguir apresenta o código SQL para **eliminar** a constraint **CLIENTE\_PK**:

```
ALTER TABLE CLIENTE  
DROP CONSTRAINT CLIENTE_PK;
```

## Eliminação de tabelas

Tabelas que perderam sua utilidade ou que já cumpriram sua função temporária poderão ser excluídas do banco de dados.

O exemplo a seguir apresenta o código SQL para **eliminar** uma tabela denominada **CLIENTE**:

```
DROP TABLE CLIENTE  
CASCADE CONSTRAINTS;
```

**NOTA:** A cláusula **CASCADE CONSTRAINTS** é utilizada para eliminar as constraints associadas à tabela **CLIENTE**.

## Renomear tabelas

Visto que a estrutura de um banco de dados está sujeita a alterações, às vezes torna-se necessário renomear algumas tabelas.

O exemplo a seguir apresenta o código SQL para **renomear** uma tabela de **CLIENTE** para **CLIENTES**.

```
RENAME CLIENTE TO CLIENTES;
```

## "Cortar" ou "truncar" tabelas

O comando **TRUNCATE** mantém a estrutura (nome, colunas, tipos de dados, etc.), mas elimina definitivamente todas as linhas da tabela.

O exemplo a seguir apresenta o código SQL para "**truncar**" uma tabela denominada **CLIENTE**.

```
TRUNCATE TABLE CLIENTE;
```

**NOTA:** Após a execução do comando acima a tentativa de reverter a exclusão dos dados através do comando **ROLLBACK** não terá efeito. **TRUNCATE** faz parte do subgrupo **DDL**. Os comandos que fazem parte deste subgrupo não podem ser revertidos através de **ROLLBACK**.

## DML - Data Manipulation Language

## SELECT - Consultando dados

O comando SELECT é usado para realizar consultas em tabelas ou visões. Através das consultas obtém-se todos os dados de uma tabela ou, através de filtros, apenas os desejados.

É necessário informar os nomes das colunas onde os dados estão localizados e o nome da tabela ou das tabelas no caso de subqueries e joins.

A consulta abaixo retorna dados contidos na coluna **NOME** da tabela **CLIENTE**.

```
SELECT NOME FROM CLIENTE;
```

A próxima consulta utiliza o caractere "coringa" \* para retornar os dados contidos em **todas as colunas** da tabela **CLIENTE**.

```
SELECT * FROM CLIENTE;
```

## INSERT - Inserindo dados

O comando INSERT é usado para inserir ou incluir novos dados em tabelas ou visões.

É necessário informar o nome da tabela, das colunas (opcional em alguns casos) e os valores a serem inseridos em cada linha da tabela.

Os nomes das colunas e os dados a serem inseridos são declarados dentro de parênteses e separados por vírgula.

A instrução abaixo insere **1001** e **'John Smith'**, respectivamente, nas colunas **ID** e **NOME** da tabela **CLIENTE**.

```
INSERT INTO CLIENTE (ID,NOME) VALUES (1001,'John Smith');
```

**NOTA:** Valores numéricos são declarados sem o uso de aspas simples ' '. A maioria dos outros tipos de dados requerem o uso de aspas simples.



## DELETE - Excluindo dados

O comando DELETE é usado para excluir dados (linhas inteiras) de tabelas ou visões.

É necessário informar o nome da tabela e os valores da primary key das linhas a serem excluídas.

A instrução abaixo exclui da tabela **CLIENTE** a linha com ID é igual a **1001**.

```
DELETE FROM CLIENTE WHERE ID = 1001;
```

É possível também eliminar em um único e simples comando todas as linhas da tabela.

A instrução abaixo exclui **todas as linhas** da tabela **CLIENTE**.

```
DELETE FROM CLIENTE;
```

**NOTA:** Embora seja possível usar como referência outra coluna que não seja primary key para a eliminação de linhas da tabela, isto somente deve ser realizado quando não houver outra opção e com extrema cautela.

## UPDATE - Atualizando dados

O comando UPDATE é usado para atualizar dados em tabelas ou visões.

É necessário informar o nome da tabela, das colunas que terão os valores alterados e os novos valores. Cada linha ser atualizada deve ser referenciada através da primary key.

A instrução abaixo altera o **NOME** que corresponde ao **ID** igual a **1001** para **'Joseph Smith'**.

```
UPDATE CLIENTE SET NOME = 'Joseph Smith' WHERE ID = 1001;
```

É possível também atualizar com um único e simples comando todas as linhas da tabela.

A instrução abaixo (embora não tenha sentido) atualiza **todas as linhas** da tabela **CLIENTE**.

```
UPDATE CLIENTE SET NOME = 'Joseph Smith';
```

**NOTA:** Embora seja possível usar como referência outra coluna que não seja primary key para a atualização de linhas da tabela, isto somente deve ser realizado quando não houver outra opção e com extrema cautela.

## Operadores

A cláusula WHERE antecede as condições que deverão ser verificadas para apresentação do resultado de uma determinada consulta. Para "filtrar" os dados são utilizados operadores.

A SQL apresenta vários tipos de operadores que podem ser agrupados conforme segue:

- Operadores de comparação
- Operadores lógicos
- Operadores SQL

## Operadores de comparação

A SQL define seis operadores de comparação:

OPERADOR	DESCRIÇÃO
=	Igual
<	Menor
<=	menor ou igual
>	maior
>=	maior ou igual
<>	diferente

```
SELECT CODIGO FROM PRODUTO  
WHERE VALOR_UNIT > 1000;
```

## Operadores lógicos

A SQL define três operadores lógicos:

OPERADOR	DESCRIÇÃO
<b>AND</b>	Corresponde ao E lógico. Para que a expressão seja satisfeita as duas condições apresentadas devem ser VERDADEIRAS (TRUE).
<b>OR</b>	Corresponde ao OU lógico. Para que a expressão seja satisfeita apenas uma das condições apresentadas precisa ser VERDADEIRA (TRUE).
<b>NOT</b>	Operador lógico de negação.

```
SELECT NOME FROM CLIENTE  
WHERE UF = 'SP' OR UF = 'RJ' ;
```

## Operadores SQL

A SQL define diversos operadores específicos da linguagem:

OPERADOR	DESCRIÇÃO
<b>IS NULL</b>	Verifica se o conteúdo da coluna é NULL (valores ausentes)
<b>IS NOT NULL</b>	Negação do operador IS NULL
<b>LIKE</b>	Compara uma cadeia de caracteres utilizando padrões de comparação: % substitui zero, um ou mais caracteres _ substitui exatamente um caractere
<b>NOT LIKE</b>	Negação do operador LIKE
<b>IN</b>	Verifica se um valor específico pertence a um conjunto de valores
<b>NOT IN</b>	Negação do operador IN
<b>BETWEEN</b>	Determina um intervalo entre dois valores: BETWEEN 'valor1' AND 'valor2'
<b>NOT BETWEEN</b>	Negação do operador BETWEEN
<b>EXISTS</b>	Verifica se a consulta retorna (TRUE) ou não (FALSE) algum resultado
<b>NOT EXISTS</b>	Negação do operador EXISTS

## Operadores SQL

```
SELECT ID FROM CLIENTE  
WHERE NOME LIKE 'JOHN%';
```

```
SELECT ID FROM CLIENTE  
WHERE NOME LIKE 'JO__';
```

```
SELECT NOME FROM CLIENTE  
WHERE UF IN ('SP', 'RJ');
```

```
SELECT NOME FROM CLIENTE  
WHERE ID BETWEEN 1001 AND 2000;
```

## Alias

Alias ou apelidos são nomes alternativos, temporários e frequentemente abreviados para designar tabelas ou colunas de tabelas.

O uso de apelidos torna muito práticas as consultas, principalmente aquelas que envolvem mais de uma tabela.

Há situações em que o uso de apelidos é praticamente indispensável como no tipo de junção denominado SELF JOIN.

A consulta abaixo utiliza o alias **C** em substituição ao nome da tabela **CLIENTE** e **NOME\_CLIENTE** em substituição ao nome da coluna **CLIENTE**.

Utiliza-se também **C.NOME** para indicar que esta coluna pertence a tabela **CLIENTE** (que recebeu o apelido **C**).

```
SELECT C.NOME NOME_CLIENTE FROM CLIENTE C;
```

A utilização de alias não causa nenhuma alteração nos nome originais, conforme registrados nas tabelas.



## DISTINCT

A cláusula **DISTINCT** é usada em uma coluna quando é necessário omitir valores repetidos no resultado de uma consulta. Por exemplo, uma consulta na qual é preciso apresentar os nomes das cidades para as quais determinada empresa realizou vendas. É provável que muitas vendas tenham sido realizado para mesma cidade. Portanto, sem a cláusula **DISTINCT** o nome da mesma cidade apareceria no resultado da consulta muitas vezes.

A consulta abaixo utiliza a cláusula **DISTINCT** para que os nomes das cidades apareçam no resultado a consulta apenas uma vez.

```
SELECT DISTINCT CIDADE FROM CLIENTE;
```

## ORDER BY

A cláusula **ORDER BY** é usada ordenar a saída dos dados, resultado de uma consulta, em ordem crescente (default) ou decrescente.

A consulta abaixo utiliza a cláusula **ORDER BY** para que os nomes dos clientes apareçam em ordem crescente. Visto que este é o padrão não é opcional usar a abreviação **ASC**.

```
SELECT ID, NOME FROM CLIENTE ORDER BY NOME;
```

A consulta abaixo apresentará os nomes dos clientes apareçam em ordem decrescente. Neste caso é obrigatório utilizar a abreviação **DESC**.

```
SELECT ID, NOME FROM CLIENTE ORDER BY NOME DESC;
```

## GROUP BY

A cláusula **GROUP BY** é usada quando é necessário agrupar dados, por exemplo, por filial, por cidade, por estado, etc.

Para realizar os agrupamentos são utilizadas as **funções de agrupamento**. Estas funções permitem que seja apresentada para cada agrupamento a quantidade, a soma, a média, etc.

A consulta abaixo apresentará **quantidade** de pedidos agrupados por **CIDADE**.

```
SELECT CIDADE, COUNT(NR) FROM PEDIDO GROUP BY CIDADE;
```

## Cláusula HAVING

A cláusula **HAVING** é usada quando é necessário filtrar os dados agrupados da consulta de acordo com uma determinada condição.

A consulta abaixo apresentará **quantidade** de pedidos agrupados para a **CIDADE** de Miami.

```
SELECT CIDADE, COUNT(NR) FROM PEDIDO GROUP BY CIDADE HAVING CIDADE = 'MIAMI' ;
```

**NOTA:** A cláusula **WHERE** usada para filtrar linhas não pode ser usada para filtrar agrupamentos, neste caso deve-se usar obrigatoriamente, como demonstrado, a cláusula **HAVING**.

## Functions (Funções)

## Funções

A SQL apresenta funções nativas que podem ser agrupadas conforme segue:

- Funções de grupo ou de agregação
- Funções de linha
- Funções numéricas
- Funções de conversão
- Outras funções

## Funções de grupo ou de agregação

Operam em grupos de linhas e retornam um valor para o grupo.

As funções de grupo ou agregação são as seguintes:

- SUM
- AVG
- MAX
- MIN
- COUNT
- MEDIAN
- STDDEV
- VARIANCE

## SUM

A função **SUM** retorna o **total** por grupo das colunas selecionadas.

Exemplo:

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	VALOR	UF
1	2500	SP
2	1200	RJ
3	1600	SP
4	1800	RJ

O valor **total** dos pedidos por **UF** é obtido através da seguinte consulta:

```
SELECT UF, SUM(VALOR) FROM PEDIDO GROUP BY UF;
```

UF	SUM(VALOR)
RJ	3000
SP	4100

## AVG

A função **AVG** retorna a **média** por grupo das colunas selecionadas.

Exemplo:

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	VALOR	UF
1	2500	SP
2	1200	RJ
3	1600	SP
4	1800	RJ

O valor **médio** dos pedidos por **UF** é obtido através da seguinte consulta:

```
SELECT UF, AVG (VALOR) FROM PEDIDO GROUP BY UF;
```

UF	MIN (VALOR)
RJ	1500
SP	2050



## MAX

A função **MAX** retorna o **maior valor** (máximo) por grupo das colunas selecionadas.

Exemplo:

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	VALOR	UF
1	2500	SP
2	1200	RJ
3	1600	SP
4	1800	RJ

O **maior** valor de pedido por **UF** é obtido através da seguinte consulta:

```
SELECT UF, MAX (VALOR) FROM PEDIDO GROUP BY UF;
```

UF	MAX (VALOR)
RJ	1800
SP	2500

## MIN

A função **MIN** retorna o **menor valor** (mínimo) por grupo das colunas selecionadas.

Exemplo:

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	VALOR	UF
1	2500	SP
2	1200	RJ
3	1600	SP
4	1800	RJ

O **menor** valor de pedido por **UF** é obtido através da seguinte consulta:

```
SELECT UF, MIN (VALOR) FROM PEDIDO GROUP BY UF;
```

UF	MIN (VALOR)
RJ	1200
SP	1600

## COUNT

A função **COUNT** retorna o **número de linhas** por grupo das colunas selecionadas.

Exemplo:

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	VALOR	UF
1	2500	SP
2	1200	RJ
3	1600	SP
4	1800	RJ

A **quantidade** de pedidos por **UF** é obtida através da seguinte consulta:

```
SELECT UF, COUNT (VALOR) FROM PEDIDO GROUP BY UF;
```

UF	COUNT (VALOR)
RJ	2
SP	2

## MEDIAN

A função **MEDIAN** retorna a **mediana** por grupo das colunas selecionadas.

Exemplo:

Tabela: EMPREGADO

-----	
DEPT	SALARIO
----	
10	2000
10	1000
10	5000
10	4000
10	3000

A função MEDIAN ordena os valores e, caso o número de elementos seja ímpar, retorna o valor central, caso contrário, retorna a média entre os dois valores centrais.

A **mediana** dos salários dos funcionários é obtida através da seguinte consulta:

```
SELECT DEPT, MEDIAN(SALARIO) FROM EMPREGADO GROUP BY DEPT;
```

DEPT	MEDIAN(SALARIO)
-----	
10	3000

## STDDEV

A função **STDDEV** retorna o **desvio padrão** por grupo das colunas selecionadas.

Exemplo:

Tabela: EMPREGADO

-----	
DEPT	SALARIO
----	
10	2000
10	1000
10	5000
10	4000
10	3000

O desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância. (Abordada a seguir.)

O **desvio padrão** dos salários dos funcionários é obtido através da seguinte consulta:

```
SELECT DEPT, STDDEV(SALARIO) FROM EMPREGADO GROUP BY DEPT;
```

DEPT	STDDEV(SALARIO)
-----	
10	1581.1388

## VARIANCE

A função **VARIANCE** retorna a **variância** por grupo das colunas selecionadas.

Exemplo:

Tabela: EMPREGADO

-----	
DEPT	SALARIO
----	
10	2000
10	1000
10	5000
10	4000
10	3000

A variância é definida como a dispersão ou variação de um grupo de valores numéricos em uma amostra e corresponde ao quadrado do desvio padrão.

A **variância** correspondente aos salários dos funcionários é obtida através da seguinte consulta:

```
SELECT DEPT, VARIANCE(SALARIO) FROM EMPREGADO GROUP BY DEPT;
```

DEPT	VARIANCE(SALARIO)
-----	
10	250000

## Funções de linha

A documentação da Oracle apresenta 21 funções de linha. Serão abordadas **oito funções de linhas de uso mais comum**, conforme segue:

- UPPER
- LOWER
- INITCAP
- SUBSTR
- REPLACE
- CONCAT
- TRIM
- LENGTH

## UPPER

A função **UPPER** retorna todos os caracteres em **maiúsculas**.

Exemplo:

Tabela: CLIENTE

ID	NOME
1001	JOHN SMITH
1002	Mary Clark
1003	noah baker

As consultas apenas apresentarão os dados conforme a função de linha utilizada.  
Não alterarão os dados gravados nas tabelas.

A consulta a seguir:

```
SELECT UPPER(NOME) FROM CLIENTE;
```

Retornará:

ID	NOME
1001	JOHN SMITH
1002	MARY CLARK
1003	NOAH BAKER



## LOWER

A função **LOWER** retorna todos os caracteres em **minúsculas**.

Exemplo:

Tabela: CLIENTE

ID	NOME
1001	JOHN SMITH
1002	Mary Clark
1003	noah baker

A consulta a seguir:

```
SELECT LOWER(NOME) FROM CLIENTE;
```

Retornará:

ID	NOME
1001	john smith
1002	mary clark
1003	noah baker

## INITCAP

A função **INITCAP** retorna os primeiros caracteres de cada palavra em **maiúsculas** e os demais em minúsculas.

Exemplo:

Tabela: CLIENTE

ID	NOME
1001	JOHN SMITH
1002	Mary Clark
1003	noah baker

A consulta a seguir:

```
SELECT INITCAP(NOME) FROM CLIENTE;
```

Retornará:

ID	NOME
1001	John Smith
1002	Mary Clark
1003	Noah Baker

## SUBSTR

A função **SUBSTR**, quando usada com três parâmetros, apresenta a quantidade de caracteres definida no terceiro parâmetro a partir da posição definida no segundo parâmetro e, quando usada com dois parâmetros, apresenta os caracteres a partir da posição definida no segundo parâmetro até o final da string.

Exemplo:

**Tabela: CIDADE**

-----

**NOME**

-----

**MIAMI**

A consulta:

```
SELECT SUBSTR(NOME,2,3) FROM CIDADE;
```

Retornará:

-----

**IAM**

A consulta:

```
SELECT SUBSTR(NOME,2) FROM CIDADE;
```

Retornará:

-----

**IAMI**

## REPLACE

A função **REPLACE**, quando usada com três parâmetros, substitui os caracteres da string apresentados no segundo parâmetro pelos caracteres do terceiro parâmetro e, quando usada com dois parâmetros, retira da string os parâmetros apresentados no segundo parâmetro e não o substitui por nenhum outro.

Exemplo:

**Tabela: CIDADE**

-----

**NOME**

-----

**MIAMI**

A consulta:

```
SELECT REPLACE (NOME, 'I', 'Z')  
FROM CIDADE;
```

Retornará:

-----

**MZAMZ**

A consulta:

```
SELECT REPLACE (NOME, 'I')  
FROM CIDADE;
```

Retornará:

-----

**MAM**

## CONCAT

A função **CONCAT** concatena os valores das strings.

Exemplo:

**Tabela: CIDADE**

-----

**NOME    ESTADO**

-----

**MIAMI FL**

A consulta:

**SELECT CONCAT (NOME ,ESTADO)**

**FROM CIDADE ;**

Retornará:

-----

**MIAMIFL**

## TRIM

A função **TRIM** remove todos os caracteres especificados de uma string, que poderão estar no início (LEADING), no final (TRAILING) ou em ambos (BOTH) os lados da string.

Exemplo:

Tabela: CIDADE

-----

NOME

-----

MIAMI

A consulta:

```
SELECT TRIM(LEADING 'M' FROM NOME)
FROM CIDADE;
```

Retornará:

-----

IMIA

A consulta:

```
SELECT TRIM(TRAILING 'I' FROM NOME)
FROM CIDADE;
```

Retornará:

-----

MIAM

---

A consulta:

```
SELECT TRIM(BOTH 'I' FROM NOME)
FROM CIDADE;
```

Retornará:

-----

MIAM

## LENGTH

A função **LENGTH** retorna a quantidade de caracteres da string.

Exemplo:

Tabela: CIDADE

-----

NOME

-----

MIAMI

A consulta:

```
SELECT LENGTH(NOME)
```

```
FROM CIDADE;
```

Retornará:

-----

5

## Funções numéricas

A documentação da Oracle apresenta 26 funções numéricas. Serão abordadas sete funções numéricas de uso mais comum, conforme segue:

- **ABS**
- ACOS
- ASIN
- ATAN
- ATAN2
- BITAND
- **CEIL**
- COS
- COSH
- EXP
- **FLOOR**
- LN
- LOG
- **MOD**
- NANVL
- **POWER**
- REMAINDER
- **ROUND**
- SIGN
- SIN
- SINH
- **SQRT**
- TAN
- TANH
- TRUNC
- WIDTH\_BUCKET



## ABS

A função **ABS** retorna o valor absoluto de um número, independentemente se o número for positivo ou negativo.

A consulta:

```
SELECT ABS(10) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
--  
10
```

A consulta:

```
SELECT ABS(-10) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
--  
10
```

## CEIL

A função **CEIL** retorna o menor valor inteiro que é maior ou igual ao número de entrada fornecido.

A consulta:

```
SELECT CEIL(10) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
--
```

```
10
```

A consulta:

```
SELECT CEIL(10.2) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
--
```

```
11
```

## FLOOR

A função **FLOOR** retorna o maior valor inteiro menor ou igual ao número de entrada fornecido.

A consulta:

```
SELECT FLOOR(10) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
--  
10
```

A consulta:

```
SELECT CEIL(10.2) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
--  
10
```

## ROUND

A função **ROUND** arredonda o valor para um número especificado de casas decimais, informado no segundo argumento. Quando recebe apenas o valor, sem o segundo argumento, arredonda para um número inteiro.

A consulta:

```
SELECT ROUND(10.56) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
--  
11
```

A consulta:

```
SELECT ROUND(10.56,1) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
----  
10.6
```

## MOD

A função **MOD** retorna o resto da divisão. A função recebe dois argumentos: o primeiro é o dividendo e o segundo o divisor.

A consulta:

```
SELECT MOD(10,3) FROM DUAL;
```

Retornará o resto da divisão de 10 por 3:

```
-  
1
```

## POWER

A função **POWER** retorna o valor da potenciação. A função recebe dois argumentos: o primeiro é a base e o segundo o expoente.

A consulta:

```
SELECT POWER(10,2) FROM DUAL;
```

Retornará o valor correspondente a 10 elevado ao quadrado:

```
---  
100
```

## SQRT

A função **SQRT** retorna a raiz quadrada do valor informado.

A consulta:

```
SELECT SQRT(36) FROM DUAL;
```

Retornará o valor correspondente à raiz quadrada de 36:

–  
6

## Funções de conversão

A documentação da Oracle apresenta 35 funções de conversão. Serão abordadas três funções numéricas de uso mais comum, conforme segue:

- |                   |                    |                    |                       |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| • ASCIISTR        | • NUMTOYMINTERVAL  | • <b>TO_CHAR</b>   | • TO_DSINTERVAL       |
| • BIN_TO_NUM      | • RAWTOHEX         | • TO_CLOB          | • TO_SINGLE_BYTE      |
| • CAST            | • RAWTONHEX        | • <b>TO_DATE</b>   | • TO_TIMESTAMP        |
| • CHARTOROWID     | • ROWIDTOCHAR      | • TO_DSINTERVAL    | • TO_TIMESTAMP_TZ     |
| • COMPOSE         | • ROWIDTONCHAR     | • TO_LOB           | • TO_YMINTERVAL       |
| • CONVERT         | • SCN_TO_TIMESTAMP | • TO_MULTI_BYTE    | • TO_YMINTERVAL       |
| • DECOMPOSE       | • TIMESTAMP_TO_SCN | • TO_NCHAR         | • TRANSLATE ... USING |
| • HEXTORAW        | • TO_BINARY_DOUBLE | • TO_NCLOB         | • UNISTR              |
| • NUMTODSINTERVAL | • TO_BINARY_FLOAT  | • <b>TO_NUMBER</b> |                       |



## TO\_CHAR

A função **TO\_CHAR** converte valores dos tipos DATE ou NUMBER para um valor do tipo CHAR.

A consulta a seguir retornará o dia do mês, conforme a data do sistema:

```
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DD') FROM DUAL;
```

Retornará (por exemplo):

```
---  
15
```

A consulta a seguir retornará o mês por extenso, conforme a data do sistema:

```
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'MONTH') FROM DUAL;
```

Retornará (por exemplo):

```
-----  
JANEIRO
```

A consulta a seguir retornará o valor, conforme notação do sistema inglês (milhares separados por vírgula e casas decimais por ponto):

```
SELECT TO_CHAR(1520, '999,999.99') FROM DUAL;
```

Retornará:

```
-----  
1520.00
```

## TO\_DATE

A função **TO\_DATE** converte uma string do tipo CHAR para o tipo DATE.

A consulta:

```
SELECT TO_DATE (SYSDATE, 'MM/DD/YY') FROM DUAL;
```

Retornará, por exemplo:

```
-----  
01/25/19
```

A função TO\_DATE também é utilizada para inserir datas em colunas do tipo DATE.

Exemplo:

```
INSERT INTO CLIENTE (... , DATA_NASC, ...)  
VALUES (... , TO_DATE('03/28/1984', 'MM/DD/YYYY) , ...);
```

## TO\_NUMBER

A função **TO\_NUMBER** converte uma string (válida) em um valor do tipo NUMBER.

A consulta:

```
SELECT TO_NUMBER ( '$3,250.00' , '$999,999.99' ) FROM DUAL;
```

Retornará:

```
-----  
3250
```

O primeiro argumento apresenta a string que deverá ser convertida para o tipo NUMBER e o segundo argumento apresenta a "máscara" a ser considerada para conversão da string.

# Subqueries (Subconsultas)

## SUBQUERIES

Uma **SUBQUERY** (SUBCONSULTA) é uma instrução SQL condicionada dentro de outra instrução SQL. O Oracle Database, por exemplo, permite até 255 níveis de subconsultas.

Há dois tipos de subqueries:

- Subqueries de uma linha
- Subqueries de várias linhas

## SUBQUERIES DE UMA LINHA

Subqueries de uma linha retornam 0 (zero) ou uma linha para uma instrução externa.

Exemplo:

**Tabela: CLIENTE**

-----		
ID_CLIENTE	NOME	
-----		
1001	JOHN	SMITH
1002	MARY	CLARK
1003	NOAH	BAKER
1004	ROSE	MOORE

**Tabela: PEDIDO**

-----	
NR_PEDIDO	ID_CLIENTE
-----	
1	1002
2	1001
3	1004
4	1003

A subquery seguir apresentará o NOME do cliente que fez o pedido com número igual a 3.

```
SELECT NOME FROM CLIENTE WHERE ID_CLIENTE =  
      (SELECT ID_CLIENTE FROM PEDIDO WHERE NR_PEDIDO = 3)
```

A consulta retornará:

```
-----  
ROSE MOORE
```

## SUBQUERIES DE UMA LINHA

Etapas da subquery:

**1ª etapa:**

```
(SELECT ID_CLIENTE FROM PEDIDO WHERE NR_PEDIDO = 3)
```

Retorna **1004** e este valor é utilizado na próxima etapa:

**2ª etapa:**

```
SELECT NOME FROM CLIENTE WHERE ID_CLIENTE = 1004
```

No final, conforme exemplo apresentado, a subquery retorna:

```
-----  
ROSE MOORE
```

## SUBQUERIES DE VÁRIAS LINHAS

Subqueries de várias linhas podem retornar mais de uma linha. Os operadores **IN**, **ANY** e **ALL** são utilizados para verificar se os valores apresentados estão contidos em uma lista de valores.

**Operador IN:** Retorna todas as linhas que corresponderem a qualquer elemento da lista.

Tabela: CLIENTE

ID_CLIENTE	NOME
1001	JOHN SMITH
1002	MARY CLARK
1003	NOAH BAKER
1004	ROSE MOORE

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	ID_CLIENTE
1	1002
2	1001
3	1004
4	1003

A subquery seguir apresentará os NOMES dos clientes contidos na lista (1, 2 e 4).

```
SELECT NOME FROM CLIENTE WHERE ID_CLIENTE IN
      (SELECT ID_CLIENTE FROM PEDIDO WHERE NR_PEDIDO IN (1,2,4))
```

A consulta retornará:

```
-----
MARY CLARK
JOHN SMITH
NOAH BAKER
```



## SUBQUERIES DE VÁRIAS LINHAS

**Operador ANY:** Retorna todas as linhas que corresponderem a **qualquer** valor presente em uma lista. Antes do operador ANY deve-se utilizar um dos seguintes operadores =, <, <=, >, >=, <>.

Tabela: CLIENTE

ID_CLIENTE	NOME
1001	JOHN SMITH
1002	MARY CLARK
1003	NOAH BAKER
1004	ROSE MOORE

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	ID_CLIENTE
1	1002
2	1001
3	1004
4	1003

A subquery seguir apresentará os NOMES dos clientes contidos na lista (1 e 4).

```
SELECT NOME FROM CLIENTE WHERE ID_CLIENTE < ANY  
      (SELECT ID_CLIENTE FROM PEDIDO WHERE NR_PEDIDO IN (1,4))
```

Retorna  
1002 e 1003

A consulta retornará:

-----  
JOHN SMITH  
MARY CLARK

1001	É menor que 1002. Portanto atende a condição.
1002	Não é menor que 1002, mas é menor que 1003. Portanto atende a condição
1003	Não é menor que 1002 ou 1003. Portanto não atende a condição.
1004	Não é menor que 1002 ou 1003. Portanto não atende a condição.

## SUBQUERIES DE VÁRIAS LINHAS

**Operador ALL:** Retorna todas as linhas que corresponderem a **todos** os valores presentes em uma lista. Antes do operador ALL deve-se utilizar um dos seguintes operadores =, <, <=, >, >=, <>.

Tabela: CLIENTE

ID_CLIENTE	NOME
1001	JOHN SMITH
1002	MARY CLARK
1003	NOAH BAKER
1004	ROSE MOORE

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	ID_CLIENTE
1	1002
2	1001
3	1004
4	1003

A subquery seguir apresentará os NOMES dos clientes contidos na lista (1 e 4).

```
SELECT NOME FROM CLIENTE WHERE ID_CLIENTE < ALL  
      (SELECT ID_CLIENTE FROM PEDIDO WHERE NR_PEDIDO IN (1,4))
```

Retorna  
1002 e 1003

A consulta retornará:

-----  
JOHN SMITH

1001	É menor que 1002 e menor que 1003. Portanto atende a condição.
1002	Não é menor que 1002. Portanto não atende a condição
1003	Não é menor que 1002. Portanto não atende a condição.
1004	Não é menor que 1002. Portanto não atende a condição.

## Joins (Junções de tabelas)

## JOINS

Uma **JOIN** (JUNÇÃO) é um tipo de consulta SQL usada para recuperar dados de várias tabelas.

O Oracle Database, por exemplo, oferece diversos tipos de joins. Serão abordadas **quatro tipos de joins de uso mais comum**, conforme segue:

- **EQUI JOIN**
- NATURAL JOIN
- COLUMN NAME JOIN
- LEFT OUTER JOIN
- RIGHT OUTER JOIN
- FULL OUTER JOIN
- **NON EQUI JOIN**
- **SELF JOIN**
- **CROSS JOIN**

## EQUI JOIN

Apresenta todos os registros onde são encontradas correspondências (igualdade de valores) entre campos comuns de duas ou mais tabelas.

Tabela: CLIENTE

ID_CLIENTE	NOME
1001	JOHN SMITH
1002	MARY CLARK
1003	NOAH BAKER
1004	ROSE MOORE

Tabela: PEDIDO

NR_PEDIDO	ID_CLIENTE
1	1002
2	1001
3	1004
4	1003

A subquery seguir apresentará os NOMES dos clientes e os respectivos números de pedidos por eles emitidos.

```
SELECT C.ID_CLIENTE, P.NR_PEDIDO
FROM CLIENTE C INNER JOIN PEDIDO P
ON C.ID_CLIENTE = P.ID_CLIENTE
```

C e P foram os alias (apelidos) utilizados respectivamente para as tabelas CLIENTE e PEDIDO.

A consulta retornará:

JOHN SMITH	2
MARY CLARK	1
NOAH BAKER	4
ROSE MOORE	3

## NON EQUI JOIN

Apresenta todos os registros onde não necessariamente são encontradas correspondências (igualdade de valores) entre campos de duas ou mais tabelas.

Este tipo de join relaciona um valor obtido em uma tabela a um "range" ou faixa de valores de outra, conforme apresentado a seguir.

Tabela: PRODUTO

ID_PRODUTO	VALOR
1001	75.00
1002	120.00
1003	30.00

Tabela: CLASSE

FAIXA	VALOR_MIN	VALOR_MAX
A	0.01	50.00
B	50.01	100.00
C	100.01	150.00

A subquery a seguir apresentará o ID\_PRODUTO e a FAIXA (A, B ou C) que cada PRODUTO está relacionado.

```
SELECT P.ID_PRODUTO, C.FAIXA
FROM PRODUTO P INNER JOIN CLASSE C
ON P.VALOR BETWEEN C.VALOR_MIN AND C.VALOR_MAX;
```

A consulta retornará:

ID_PRODUTO	FAIXA
1001	B
1002	C
1003	A

## SELF JOIN

Apresenta todos os registros onde são encontradas correspondências (igualdade de valores) entre campos de uma mesma tabela.

Tabela: EMPREGADO

ID_EMP	NOME_EMP	ID_GERENTE
1001	JOHN SMITH	
1002	MARY CLARK	1001
1003	NOAH BAKER	
1004	ROSE MOORE	1003

A subquery a seguir apresentará o NOMES dos EMPREGADOS e os respectivos NOMES de seus GERENTES.

```
SELECT E1.NOME_EMP, E2.NOME_EMP "GERENTE"  
FROM EMPREGADO E1  
INNER JOIN EMPREGADO E2  
ON E1.ID_GERENTE = E2.ID_EMP;
```

A consulta retornará:

NOME_EMP	GERENTE
MARY CLARK	JOHN SMITH
ROSE MOORE	NOAH BAKER

## CROSS JOIN

Apresenta todos as combinações possíveis entre os registros das tabelas declaradas na consulta.

Tabela: TIME\_SP

ID_TIME	NOME_TIME
11	REAL MADRID
12	BARCELONA

Tabela: TIME\_EN

ID_TIME	NOME_TIME
21	CHELSEA
22	LIVERPOOL

A subquery a seguir apresenta todas as combinações possíveis nas quais times espanhóis (TIME\_SP) enfrentam times ingleses (TIME\_EN).

```
SELECT A.TIME_SP, B.TIME_EN
FROM TIME_SP A
CROSS JOIN TIME_EN B;
```

A consulta retornará:

TIME_SP	TIME_EN
REAL MADRID	CHELSEA
REAL MADRID	LIVERPOOL
BARCELONA	CHELSEA
BARCELONA	LIVERPOOL



## Merge (Mesclar tabelas)

## MERGE

Utilizado para **mesclar** dados de duas ou mais tabelas. Pode combinar em uma única instrução os comandos INSERT, UPDATE e DELETE.

Tabela: EMPREGADO\_A

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1000
1002	MARY CLARK	1200

Tabela: EMPREGADO\_B

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1500
1003	NOAH BAKER	1000

A instrução a seguir atualizará a tabela EMPREGADO\_A a partir de dados mais atualizados encontrados na tabela EMPREGADO\_B e também incluirá na tabela EMPREGADO\_A os dados da tabela EMPREGADO\_B que não constam nela.

```
MERGE INTO EMPREGADO_A A
USING EMPREGADO_B B ON (A.ID = B.ID)
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET A.NOME = B.NOME, A.SALARIO = B.SALARIO
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (A.ID, A.NOME, A.SALARIO) VALUES (B.ID, B.NOME, B.SALARIO);
```

## Operadores de Conjunto

## UNION

Retorna todas as linhas ou valores de duas ou mais tabelas. Retorna, caso existam, apenas uma vez valores duplicados.

Tabela: EMPREGADO\_A

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1000
1002	MARY CLARK	1200

Tabela: EMPREGADO\_B

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1500
1003	NOAH BAKER	1000

A instrução a seguir apresentará todos os NOMES dos empregados que constam nas tabelas **EMPREGADO\_A** e **EMPREGADO\_B**. Os nomes que se encontram duplicados nas tabelas consultadas serão apresentados apenas uma vez.

```
SELECT NOME FROM EMPREGADO_A
UNION
SELECT NOME FROM EMPREGADO_B;
```

A consulta retornará:

```
-----
JOHN SMITH
MARY CLARK
NOAH BAKER
```

## UNION ALL

Retorna todas as linhas ou valores de duas ou mais tabelas. Retorna, caso existam, valores duplicados.

Tabela: EMPREGADO\_A

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1000
1002	MARY CLARK	1200

Tabela: EMPREGADO\_B

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1500
1003	NOAH BAKER	1000

A instrução a seguir apresentará todos os NOMES dos empregados que constam nas tabelas **EMPREGADO\_A** e **EMPREGADO\_B**. Os nomes que se encontram duplicados nas tabelas consultadas serão apresentados mais de uma vez.

```
SELECT NOME FROM EMPREGADO_A
UNION ALL
SELECT NOME FROM EMPREGADO_B;
```

A consulta retornará:

```
-----
JOHN SMITH
MARY CLARK
JOHN SMITH
NOAH BAKER
```

## INTERSECT

Retorna todas as linhas ou valores comuns às duas tabelas.

Tabela: EMPREGADO\_A

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1000
1002	MARY CLARK	1200

Tabela: EMPREGADO\_B

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1500
1003	NOAH BAKER	1000

A instrução a seguir apresentará todos os NOMES dos empregados que constam na tabela **EMPREGADO\_A** e também na tabela **EMPREGADO\_B**.

```
SELECT NOME FROM EMPREGADO_A
INTERSECT
SELECT NOME FROM EMPREGADO_B;
```

A consulta retornará:

```
-----
JOHN SMITH
```

## MINUS

Retorna todas as linhas ou valores da primeira tabela que não aparecem na segunda.

Tabela: EMPREGADO\_A

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1000
1002	MARY CLARK	1200

Tabela: EMPREGADO\_B

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1500
1003	NOAH BAKER	1000

A instrução a seguir apresentará todos os NOMES dos empregados que constam na tabela **EMPREGADO\_A** e não constam na tabela **EMPREGADO\_B**.

```
SELECT NOME FROM EMPREGADO_A
MINUS
SELECT NOME FROM EMPREGADO_B;
```

A consulta retornará:

```
-----
MARY CLARK
```

## INDEXES

Armazenam valores das colunas indexadas juntamente com o RowID da respectiva linha. O objetivo principal é melhorar o tempo de resposta ao realizar consultas que usam como referência as colunas indexadas.

Tabela: EMPREGADO

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1000
1002	MARY CLARK	1200
1003	NOAH BAKER	1000

A instrução a seguir criará um índice denominado **EMPREGADO\_IDX** na coluna **NOME** da tabela **EMPREGADO**.

```
CREATE INDEX EMPREGADO_IDX  
ON EMPREGADO (NOME);
```

Para eliminar o índice **EMPREGADO\_IDX** deve-se usar o seguinte comando:

```
DROP INDEX EMPREGADO_IDX;
```

**Nota:** O RowID do Oracle Database utiliza um sistema numérico de base 64 para representar o endereço exclusivo de uma linha da tabela.



## VIEWS

Representações lógicas de uma ou mais tabelas. Derivam seus dados de "tabelas-base" ou de outras views.

Operações realizadas nas views afetam as "tabelas base".

Tabela: EMPREGADO

ID	NOME	SALARIO
1001	JOHN SMITH	1000
1002	MARY CLARK	1200
1003	NOAH BAKER	1000

A instrução a seguir criará uma VIEW denominada **EMPREGADO\_VW** com base nas colunas **ID** e **NOME** da tabela **EMPREGADO**.

```
CREATE VIEW EMPREGADO_VW (ID, NOME)
AS
SELECT ID, NOME FROM EMPREGADO;
```

Para eliminar a view **EMPREGADO\_VW** deve-se usar o seguinte comando:

```
DROP VIEW EMPREGADO_VW;
```