# Consultation des visites

## 1. Détail de la réalisation

Ce formulaire est relativement simple car il consulte simplement les données chargées en mémoire. Il n'y a donc aucun déclencheur, aucune procédure stockée à mettre en place.

## 2. Proposition de l'interface graphique

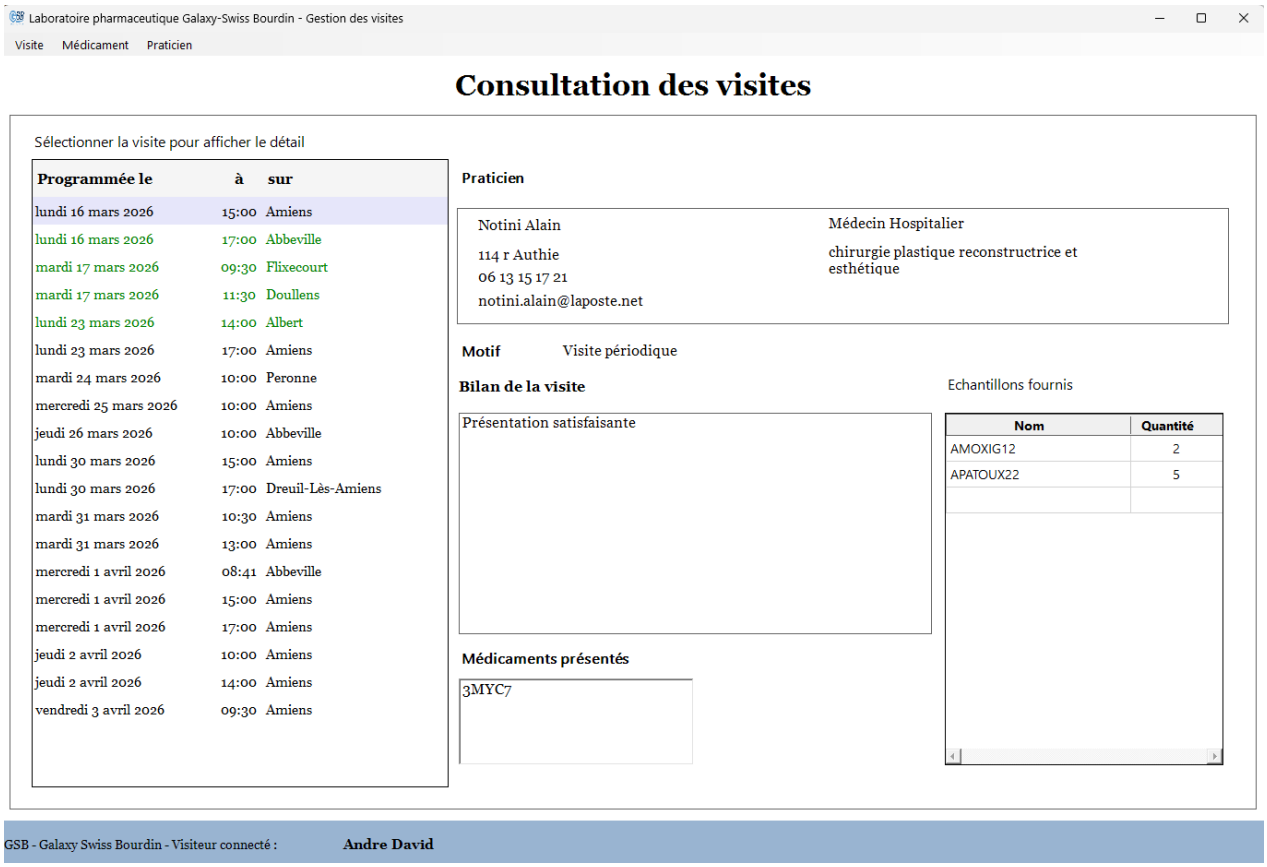


Principaux composants

panel : panelCentral. Il sera centré horizontalement

dataGridView : dgvVisites

Il affiche la date, l'horaire et le lieu de toutes les visites passées (en vert) ou à venir
La première colonne est cachée et contient l'objet Visite
Largeur fixe : 0, 200, 50, 200

Panel : panelPraticien

Il comporte un ensemble de 'label' affichant les données du praticien
lblPraticien, lblRue, lblTelephone, lblEmail, lblType et lblSpecialite
Tous les labels sont en 'autosize' : false

Autres labels : lblMotif et lblBilan

dataGridView : **dgvEchantillon**

largeur des colonnes : 200, 100

listbox lstMedicament. Elle contient les médicaments présentés (un ou deux médicaments)

Indication

Aucun composant ne doit s'agrandir ici. Pour améliorer le rendu quel que soit la dimension de l'écran, le panel englobant tous les contrôles, ne doit être attaché à aucun bord et la procédure centrerFormulaire exécutée au chargement et lors du redimensionnement du formulaire va assurer le centrage horizontal

```
private void centrerFormulaire() {
    panelCentral.Left = (this.ClientSize.Width - panelCentral.Width) / 2;
}
```

### 3. Les méthodes événementielles à mettre en place

```
private void FrmConsultation_Load(object sender, EventArgs e)   {   }

private void FrmVisiteConsultation_Resize(object sender, EventArgs e)   {  }

private void dgvVisites_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)  {   }
```

### 4. Les méthodes à mettre en place

```
private void parametrerComposant()       { }

private void parametrerDgvEchantillons() {}

private void parametrerDgv(DataGridView dgv)  {}

private int getLargeur(DataGridView dgv)  {
        int largeur = 0;
        foreach (DataGridViewColumn col in dgv.Columns)  {
           if (col.Visible) {
              largeur += col.Width;
            }
        }
        if (dgv.RowHeadersVisible)  {
           largeur += dgv.RowHeadersWidth;
        }
        return largeur + 2; // marge bordure
}

private void centrerFormulaire()  {
        panelCentral.Left = (this.ClientSize.Width - panelCentral.Width) / 2;
}

private void remplirDgvVisites()  {

private void afficher()     {   }

private void ViderAffichage()    {   }

private Visite? getVisite()       {  }
```

Cette méthode peut être utilisée dans les méthodes parametrerDgv et parametrerDgvEchantillons() afin de calculer et fixer la largeur du datagridview

Ex dgv.Width = getLargeur(dgv);

Cette méthode évite ainsi de devoir fixer manuellement la largeur du composant