Modification d'un praticien

1. Détail de la réalisation

Il faut créer une procédure stockée pour modifier un praticien et compléter la méthode l'utilisant dans la classe Passerelle
Il faut créer une procédure stockée pour supprimer un praticien et compléter la méthode l'utilisant dans la classe Passerelle

2. Les triggers

Le déclencheur avantMajPraticien doit réaliser les actions suivantes :

Il vérifie que :

Le praticien appartient au visiteur connecté
L'identifiant du praticien n'est pas modifié
Les **données modifiées** respectent les mêmes règles que lors de l'ajout d'un praticien

Pour savoir si une donnée a été modifiée : **if not (new.x <=> old.x) then**
Cela évite le problème avec la valeur null

Pour les champs nom et prenom, il faudra tenir compte de la casse (par défaut MySQL ignore la casse dans les comparaisons de chaînes de caractères)
Pour cela il suffit de préciser une collation binaire lors de la comparaison
if not (new.nom COLLATE utf8mb4_bin <=> old.nom COLLATE utf8mb4_bin) then

Pour le déclencheur avantSuppressionPraticien il faut vérifier que le praticien appartient au visiteur connecté et que ce dernier n'est pas lié à une visite.

3. Les procédures stockées

La procédure stockée modifierPraticien doit simplement modifier les champs de la table praticien dont l'id est transmis en paramètre.

La procédure stockée supprimerPraticien doit simplement supprimer le praticien dont l'id est transmis en paramètre.

Les deux procédures peuvent vérifier qu'un enregistrement a bien été modifié ou supprimé :

```
if row_count() = 0 then
    SIGNAL sqlstate '45000' set message_text = 'L''identifiant du praticien n''existe pas';
end if;
```

4. Les méthodes modifierPraticien et supprimerPraticien de la classe passerelle

Elles doivent simplement appeler les procédures stockées en renseignant les paramètres attendus.

5. Proposition d'interface graphique

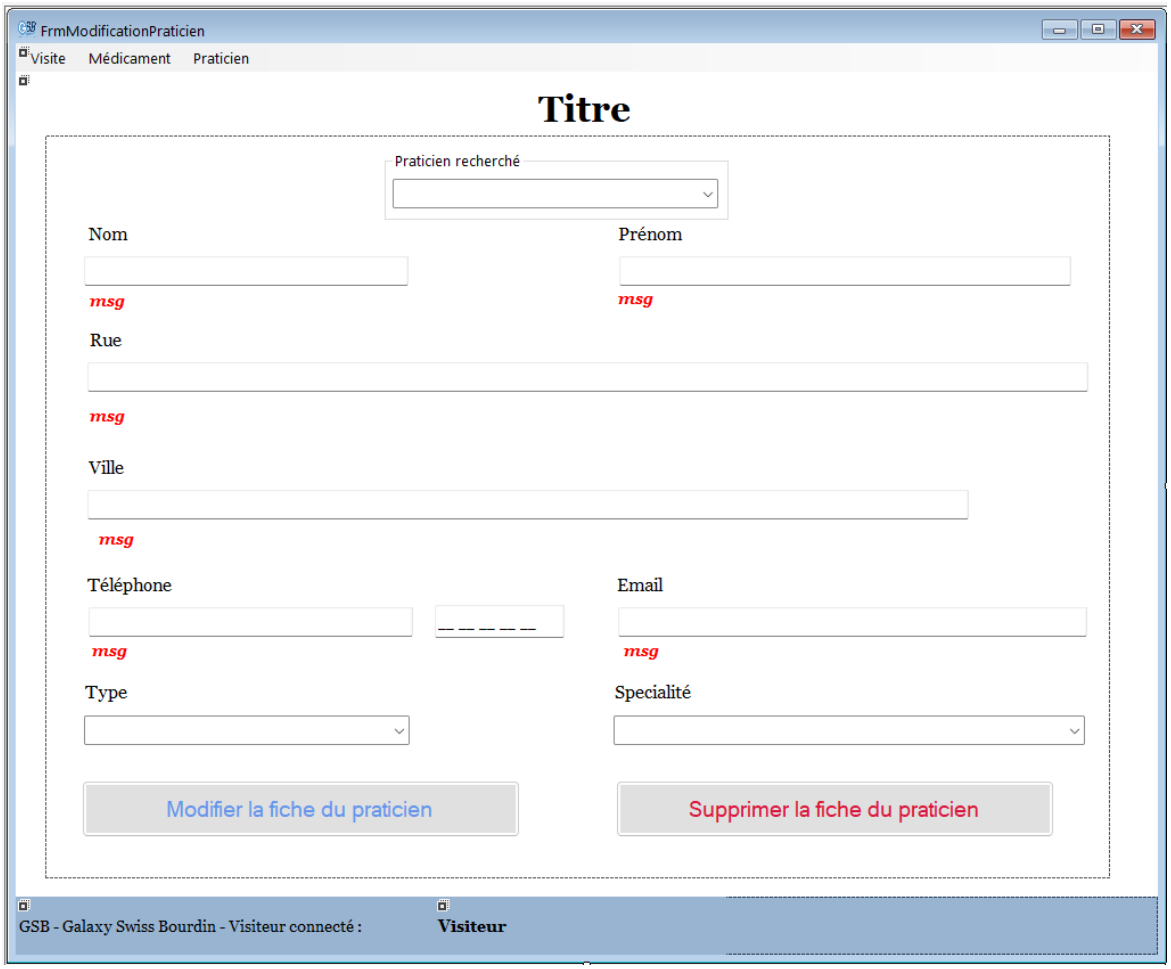

Principaux composants

panel : panelCentral. Centré en appelant la méthode centrerFormulaire();
label pour les messages d'erreur en rouge : messageNom, messagePrenom, etc.
textBox pour les champs de saisie : txtNom, txtPrenom, txtRue, txtEmail
MaskedTextBox avec le masque 00 00 00 00 00 00 (propriété mask) pour le téléphone :mtbTelephone
ComboBox pour le type de praticien (cbxType), **pour la spécialité (cbxSpecialite), pour la ville (cbxVille) et pour le praticien recherché cbxPraticien)**
Button pour les boutons Modifier (btnModifier) et Supprimer (btnSupprimer)

Principales méthodes

parametrerComposant()
modification() et modifier()
controlerEmail(), controlerTelephone(), controlerType(), controlerTelephone(),
controlerChamp(TextBox txt, Label lblMessage, string message)

Différences avec le formulaire d'ajout

La présence du comboBox cbxPraticien permettant de sélectionner un praticien. Cette zone de liste déroulante doit mettre en place l'autocomplétion afin de faciliter la sélection du praticien
L'absence de message d'erreur associé à la zone de liste des types car cette dernière sera toujours renseignée et l'utilsateur sera obligé de sélectionner une valeur (DropDownStyle : DropDownList)
La représentation de la ville par un comboxBox afin d'éviter un contrôle sur la valeur, l'utilisateur ne pouvant plus que sélectionner une ville parmi les villes présentes dans la liste.

Modification d'un praticien

La méthode parametrerComposant doit paramétrer les zones de liste et mettre en place l'autocomplétion sur la ville et sur le praticien recherché

On choisit ici d'utiliser la propriété Datasource pour alimenter les zones de liste en remplacement de la boucle foreach utilisée dans le formulaire d'ajout
Un e exeption cependant pour la zone de liste des praticiens car cette dernière peut subir des modifications en cas de suppression d'un praticien.

```
private void parametrerComposant()
{
    lblTitre.Text = "Mettre à jour les coordonnées d'un praticien";

    centrerFormulaire();

    // Types de praticiens
    cbxType.DataSource = session!.LesTypesPraticien;
    cbxType.DisplayMember = "Libelle";
    cbxType.ValueMember = "Id";
    cbxType.SelectedIndex = -1;

    // Spécialités
    cbxSpecialite.DataSource = session.LesSpecialites;
    cbxSpecialite.DisplayMember = "Libelle";
    cbxSpecialite.ValueMember = "Id";
    cbxSpecialite.SelectedItem = null;

    // Villes
    cbxVille.DataSource = session.MesVilles;
    cbxVille.DisplayMember = "Nom";
    cbxVille.ValueMember = "Code";
    cbxVille.SelectedIndex = -1;
    cbxVille.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown;

    // Liste des praticiens :
    cbxPraticien.DisplayMember = "NomPrenom";
    cbxPraticien.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend;
    cbxPraticien.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.ListItems;
    // Permet de saisir une valeur afin de ne pas désactiver l'auto-complétion,
    cbxPraticien.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown;
    foreach (var p in session.MesPraticiens)
        cbxPraticien.Items.Add(p);

    if (cbxPraticien.Items.Count > 0)
    {
        cbxPraticien.SelectedIndex = 0;
        lePraticien = (Praticien)cbxPraticien.SelectedItem!;
        remplirPraticien(lePraticien);
    }
}
```

Modification d'un praticien

La méthode modification() attachée au bouton 'Modifier …' centralise l'ensemble des contrôles avant de lancer la méthode modifier

```
private void modification()
{
    bool nomOk = controlerChamp(txtNom, messageNom, "Le nom du praticien doit être précisé");
    bool prenomOk = controlerChamp(txtPrenom, messagePrenom, "Le prénom du praticien doit être précisé");
    bool rueOk = controlerChamp(txtRue, messageRue, "La rue du praticien doit être précisée");
    bool emailOk = controlerEmail();
    bool telephoneOk = controlerTelephone();
    if (nomOk && prenomOk && rueOk && emailOk && telephoneOk)
    {
        modifier();
    }
}
```

La méthode modifier() doit :

- Récupérer l'objet Praticien actuellement sélectionné
- Réaliser les modifications sur cet objet, ce qui revient à mettre à jour l'objet session
- Appeler la méthode modifierPraticien(lePraticien) de la classe Passerelle
- Forcer la mise à jour de la zone de liste (si le nom ou le prénom ont été modifiés)
- Afficher un message de réussite

```
private void modifier()
{
    try
    {
        // Récupérer les données du praticien sélectionné
        Praticien lePraticien = (Praticien)cbxPraticien.SelectedItem!;

        // Récupérer la ville sélectionnée
        Ville ville = (Ville)cbxVille.SelectedItem!;

        // Mettre à jour les propriétés du praticien avec les nouvelles valeurs
        lePraticien.Nom = txtNom.Text;
        lePraticien.Prenom = txtPrenom.Text;
        lePraticien.Rue = txtRue.Text;
        lePraticien.Ville = ville.Nom;
        lePraticien.CodePostal = ville.Code;
        lePraticien.Email = txtEmail.Text;
        lePraticien.Telephone = mtbTelephone.Text;
        lePraticien.Type = (TypePraticien)cbxType.SelectedItem!;
        lePraticien.Specialite = cbxSpecialite.SelectedIndex >= 0 ? (Specialite)cbxSpecialite.SelectedItem! : null;

        // Appeler la méthode de la classe Passerelle pour enregistrer les modifications dans la base de données
        Passerelle.modifierPraticien(lePraticien);

        // Forcer le rafraîchissement de l'affichage dans le ComboBox
        // Forcer le rafraîchissement de l'affichage dans le ComboBox
        int currentIndex = cbxPraticien.SelectedIndex;
        cbxPraticien.SelectedIndex = -1;
        cbxPraticien.SelectedIndex = currentIndex;

        MessageBox.Show("Les coordonnées du praticien ont été modifiées",
                        "Modification coordonnées d'un praticien",
                        MessageBoxButtons.OK,
                        MessageBoxIcon.Information);
    } catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message, "Erreur", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Modification d'un praticien

La méthode supprimer() est appelé sur le clic du bouton correspondant

```
private void btnSupprimer_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Confirmez-vous la supprimerRendezVous de ce praticien ?", "Confirmation", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
        Supprimer();
}
```

Elle récupère le praticien sélectionné, le supprime dans la base et dans la session et met à jour l'interface

```
private void Supprimer()
{
    try
    {
        Praticien lePraticien = (Praticien)cbxPraticien.SelectedItem!;

        Passerelle.supprimerPraticien(lePraticien.Id);

        session!.MesPraticiens.Remove(lePraticien);
        panelCentral.Visible = false;

        int index = cbxPraticien.SelectedIndex;
        cbxPraticien.Items.Remove(lePraticien);

        if (index >= cbxPraticien.Items.Count)
            index = cbxPraticien.Items.Count - 1;

        if (index >= 0)
        {
            cbxPraticien.SelectedIndex = index;
            remplirPraticien((Praticien)cbxPraticien.SelectedItem!);
        }

        MessageBox.Show("Suppression réalisée", "Suppression", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    } catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}
```