

Настройка Samba

Для студентов ССА 3 курса


Если Вы работаете с виртуальными машинами. Настраиваем сетевое соединение. Один адаптер – сетевой мост. Второй как внутренняя сеть.

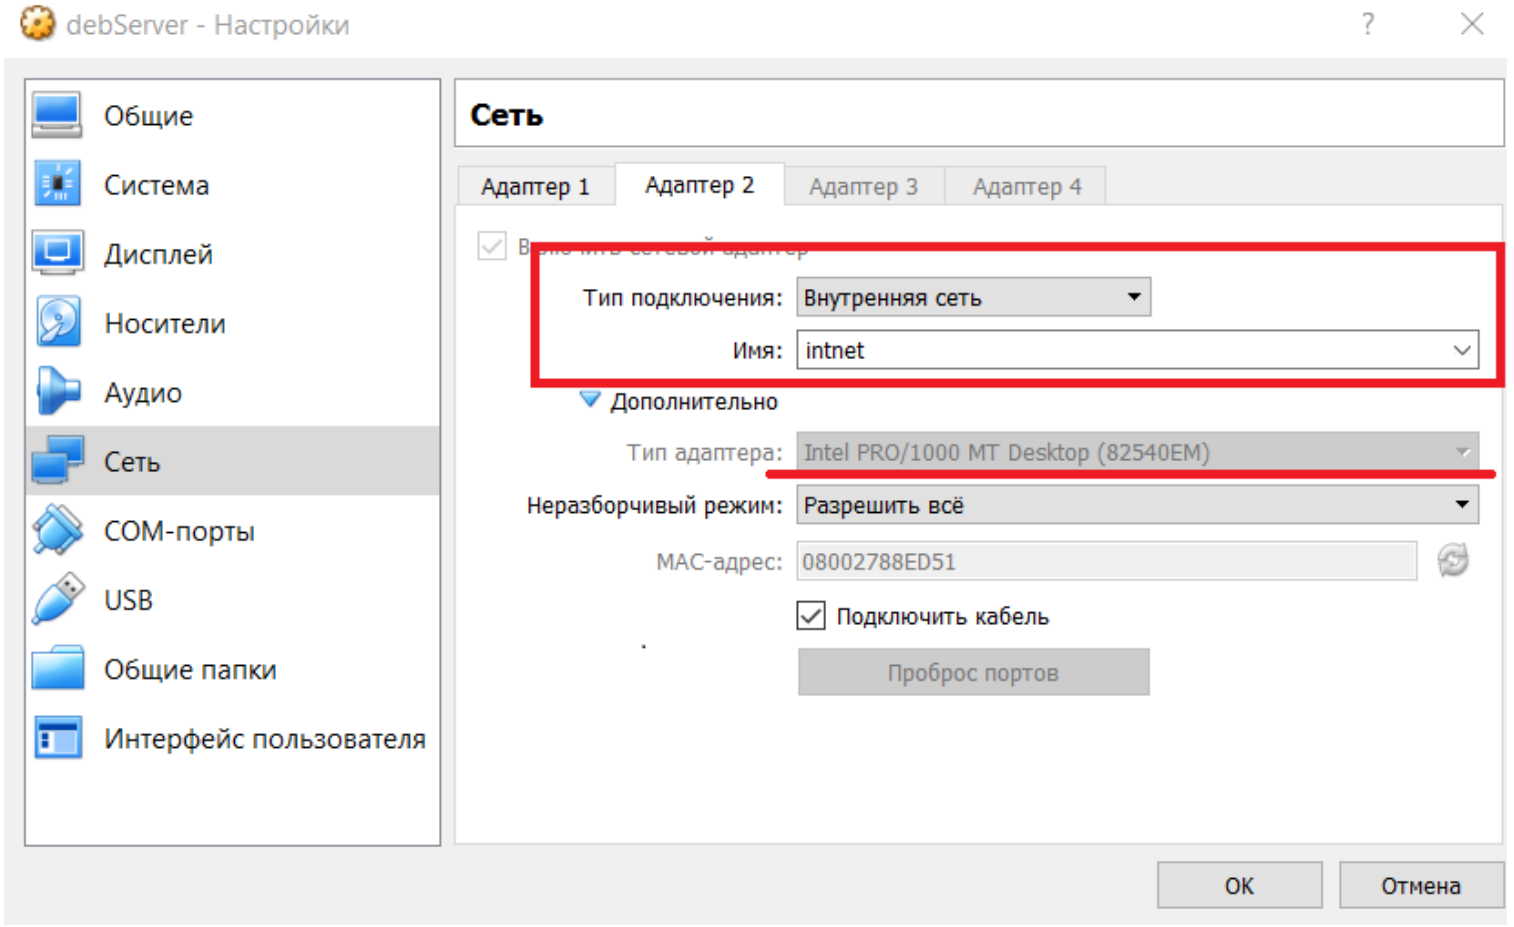

Проследите, что бы адаптер – сетевой мост подцепил драйвера сетевого адаптера базовой машины

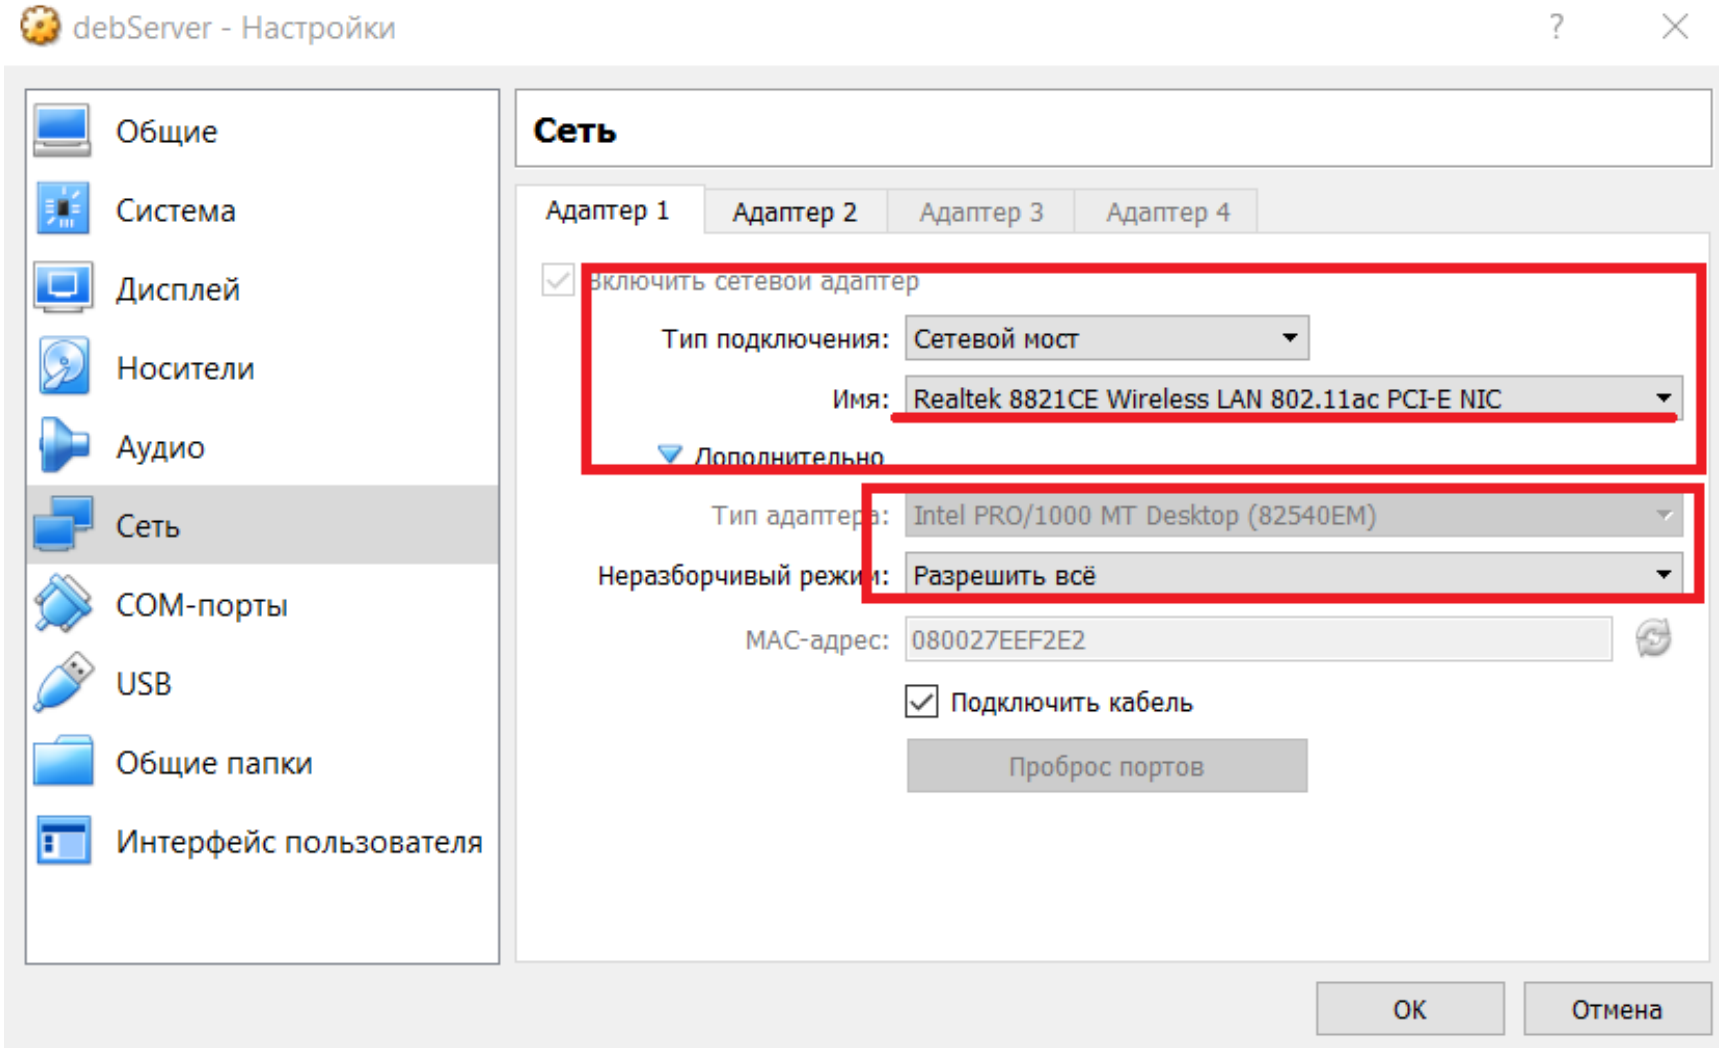

Отображение сетевых настроек в linux по команде ip a

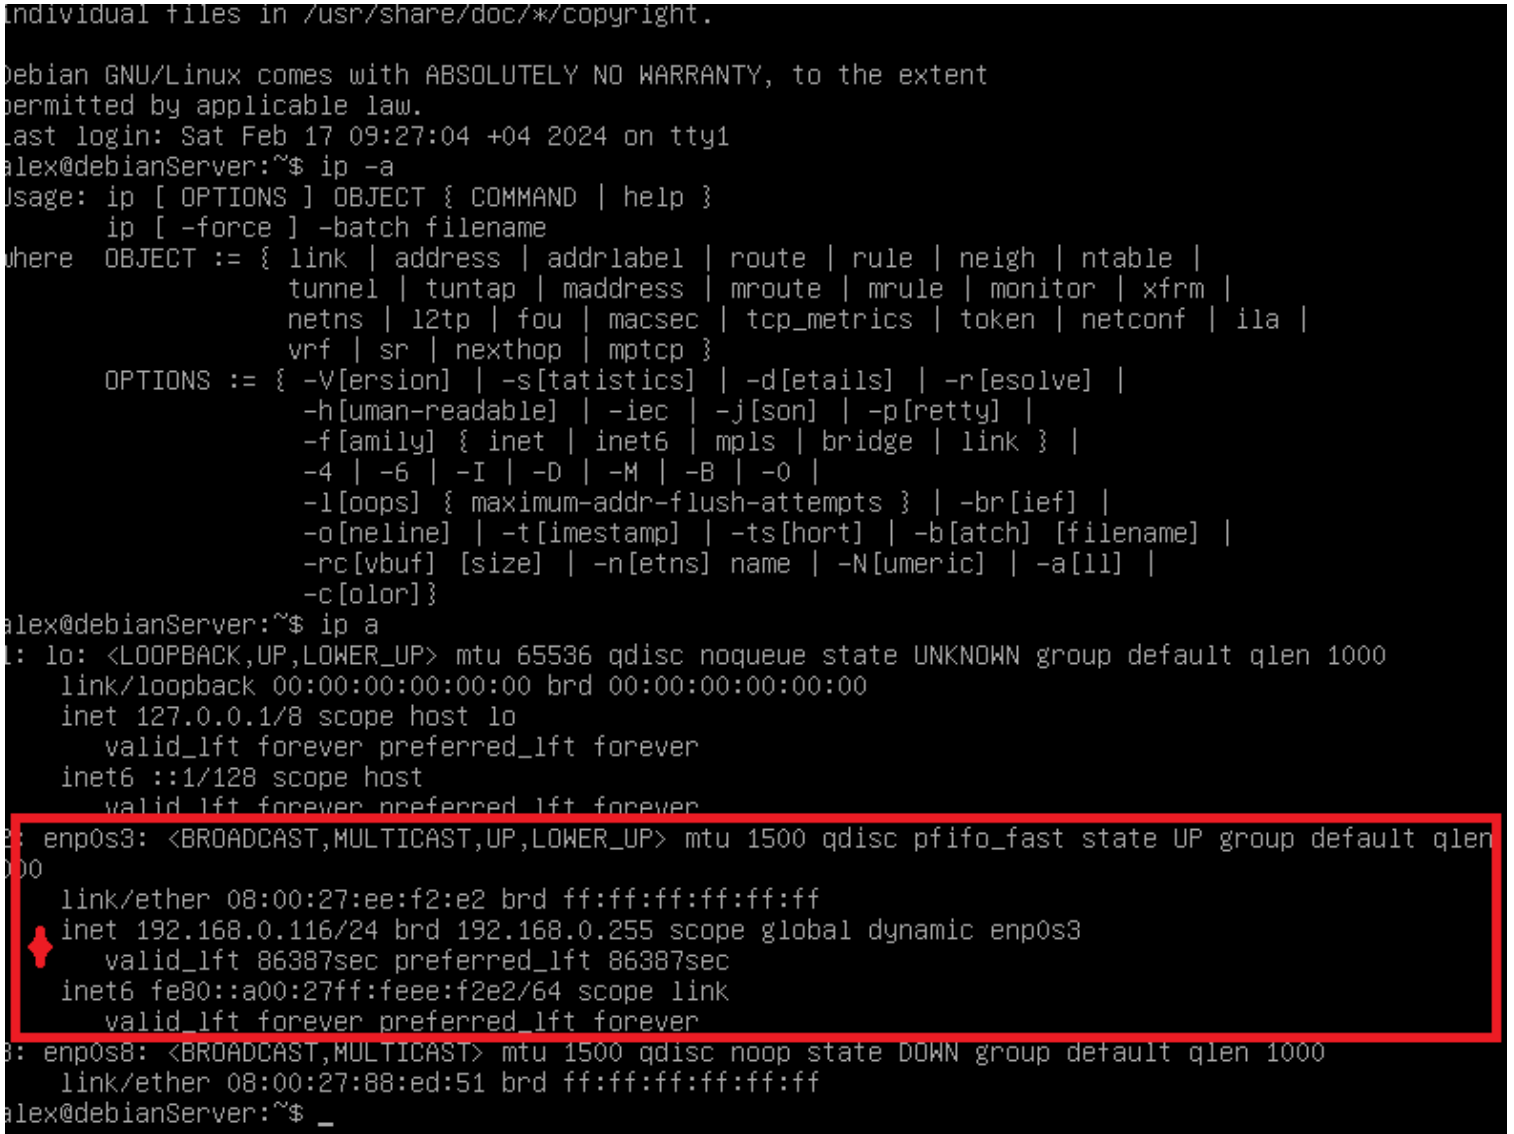

После проверки сетевых соединений

Создаем папку которая будет сетевой

- mkdir Data

Если Вы создавали папку от имени пользователя root

Должно было выглядеть так

```
lex@debianServer:~$ su
ароль:
oot@debianServer:/home/alex# mkdir Data
oot@debianServer:/home/alex# ls
ata
```

```
root@debianServer:/# stat /home/alex/Data
  Файл: /home/alex/Data
  Размер: 4096          Блоков: 8          Блок В/В: 4096   каталог
Устройство: 801h/2049d  Инода: 1775        Ссылки: 2
Доступ: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Доступ:        2024-02-17 20:44:49.433564451 +0400
Модифицирован: 2024-02-17 20:44:49.433564451 +0400
Изменён:       2024-02-17 20:44:49.433564451 +0400
Создан:        2024-02-17 20:44:49.433564451 +0400
```

После команды

sudo chown root:alex Data

sudo chmod 775 Data


```
alex@debianServer:~$ sudo chown root:alex Data
```

```
alex@debianServer:~$ sudo chmod 775 Data
alex@debianServer:~$ stat ~/Data
  Файл: /home/alex/Data
  Размер: 4096          Блоков: 8          Блок В/В: 4096   каталог
Устройство: 801h/2049d  Инода: 1775        Ссылки: 2
Доступ: (0775/drwxrwxr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: ( 1000/    alex)
Доступ:        2024-02-17 20:44:49.433564451 +0400
Модифицирован: 2024-02-17 20:44:49.433564451 +0400
Изменён:       2024-02-17 20:52:55.166291578 +0400
Создан:        2024-02-17 20:44:49.433564451 +0400
alex@debianServer:~$
```

Должно получиться так

Обратите внимание, что пользователь alex это мой пользователь. Вам необходимо использовать имя своего пользователя.

Создаем в Data папки и файл для дальнейшего контроля

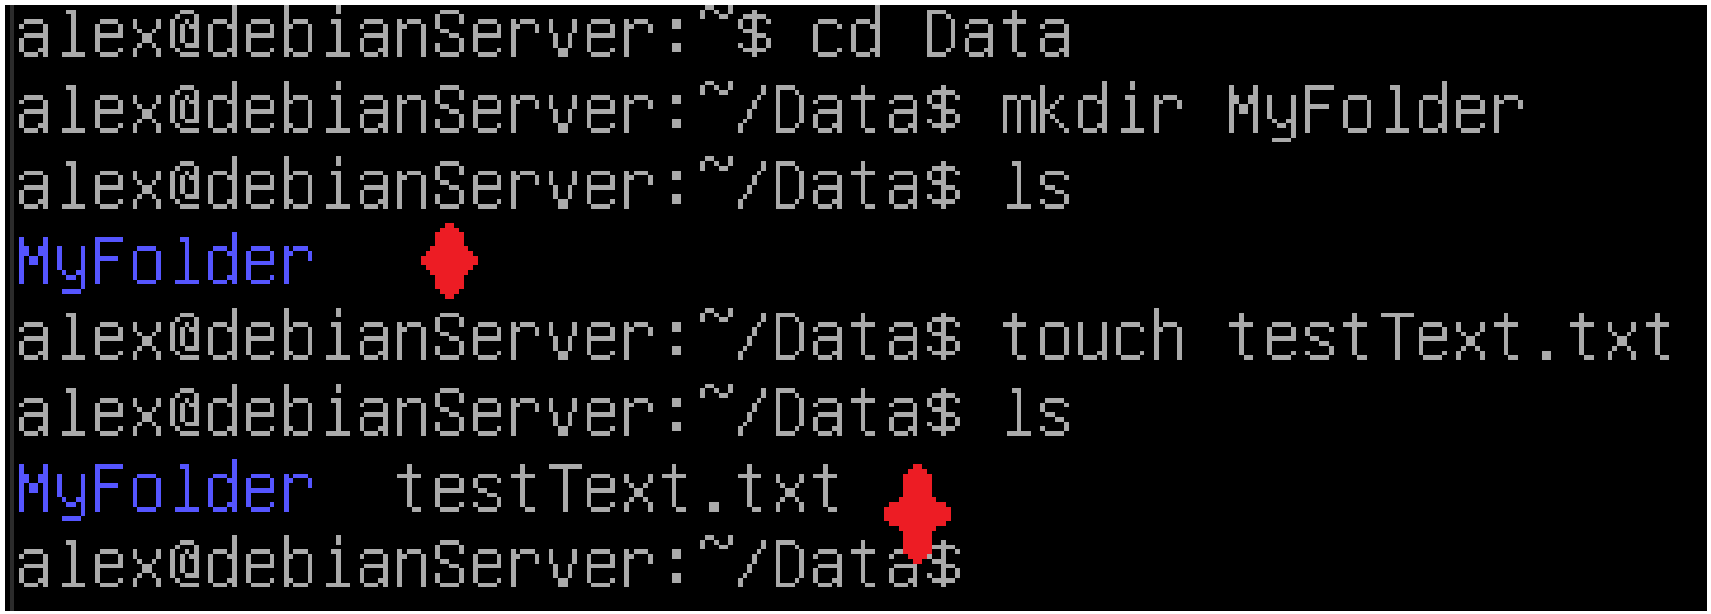

Настройка samba

Дальше для взаимодействия с Windows нам необходимо установить и настроить собственно samba. Для этого в первую очередь нужна команда:
sudo apt-get install samba

```
lex@debianServer:~/Data$ cd /etc/samba/
lex@debianServer:/etc/samba$ ls
dbcommands  smb.conf  tls
lex@debianServer:/etc/samba$
```

По адресу /etc/samba
появится файл smb.conf

Настройка smb.conf

Вся настройка сервера идет собственно в файле smb.conf. Выглядеть он должен (точнее наши вкрапления) следующим образом:

....

[Shared Folders]

comment = Shared folder

inherit acls = yes

path = /home/alex/Data

read list = alex

write list = alex

valid users = alex

write list = alex

....

Затем необходимо зарегистрировать нашего пользователя на сервере samba

sudo smbpasswd - alex

New SMB password:


Retype new SMB password:

Added user alex


И перезапустить службу

sudo service smbd start

На стороне Windows вводим адрес и папку

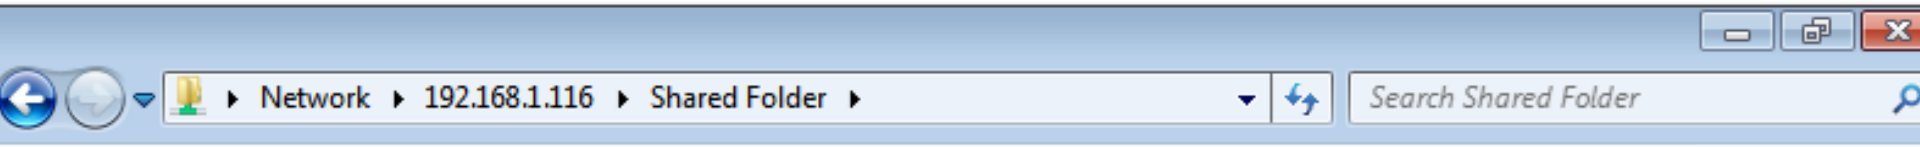



У нас запрашивают пароль

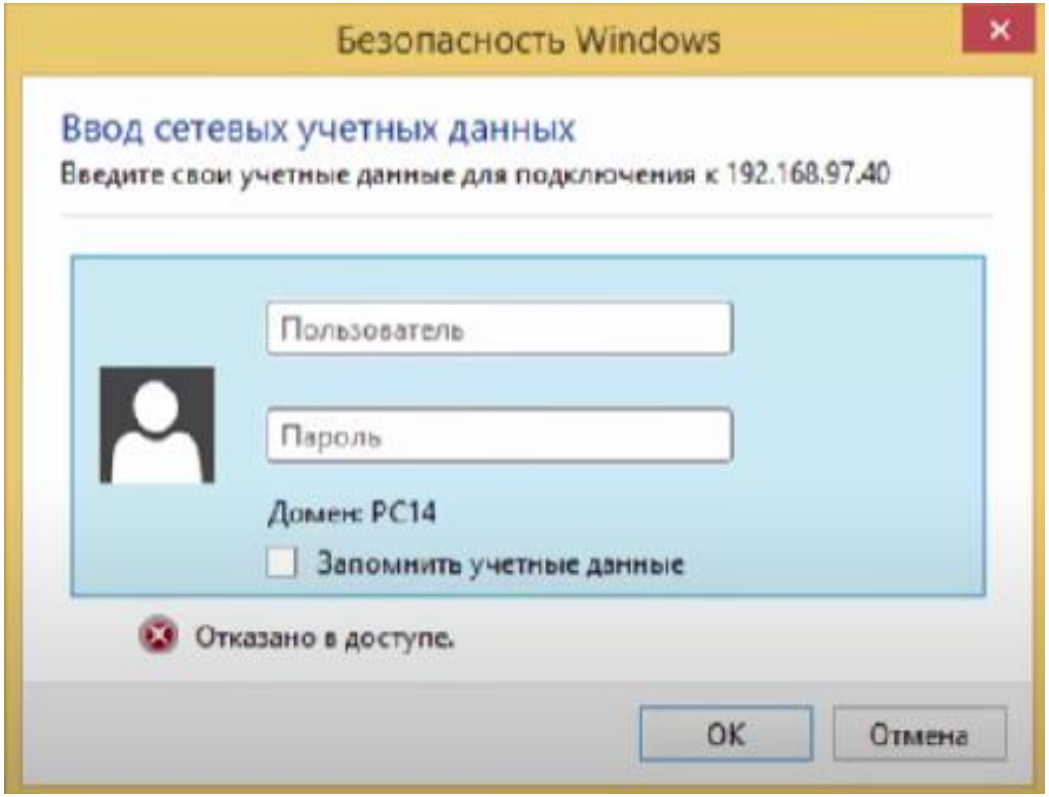

Не перепутайте, это не пароль Windows и не пароль linux, это пароль именно самба он может категорически отличаться от тех паролей.

Получаем результат

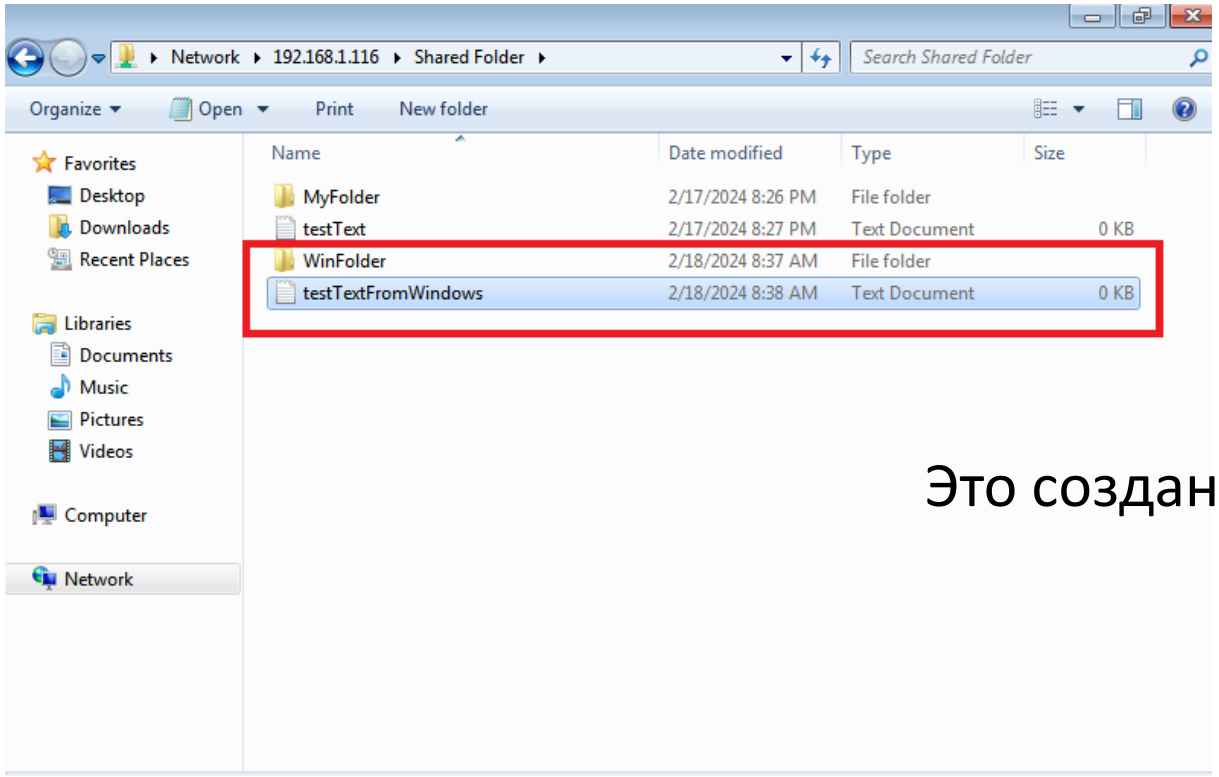

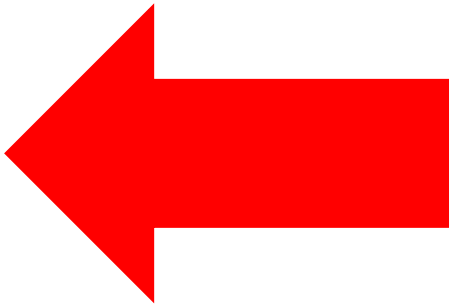

Это созданные здесь папка и файл

Проверяем на стороне Linux

```
alex@debianServer:~$ cd Data
alex@debianServer:~/Data$ ls
MyFolder  testTextFromWindows.txt  testText.txt  WinFolder
alex@debianServer:~/Data$
```



Проверяем. Это созданные на стороне Windows файл и папка