

Настройка DHCP

Для студентов CCA

Для установки сервера:
sudo apt-get install isc-dhcp-server,
после этого мы получаем
следующие сообщения:

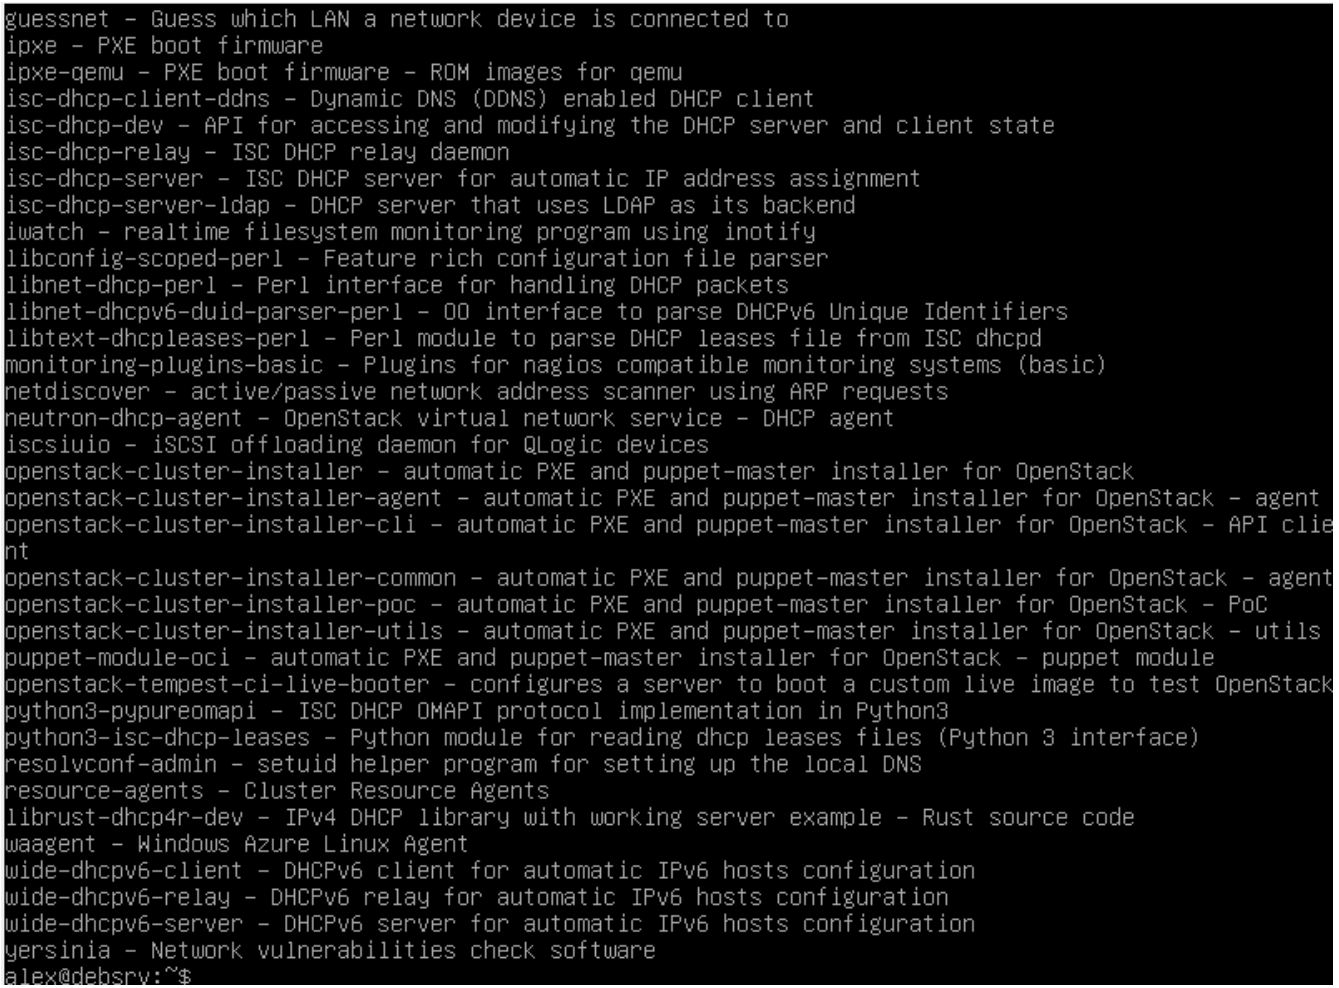

После установки сервер может выдать следующие ошибки:

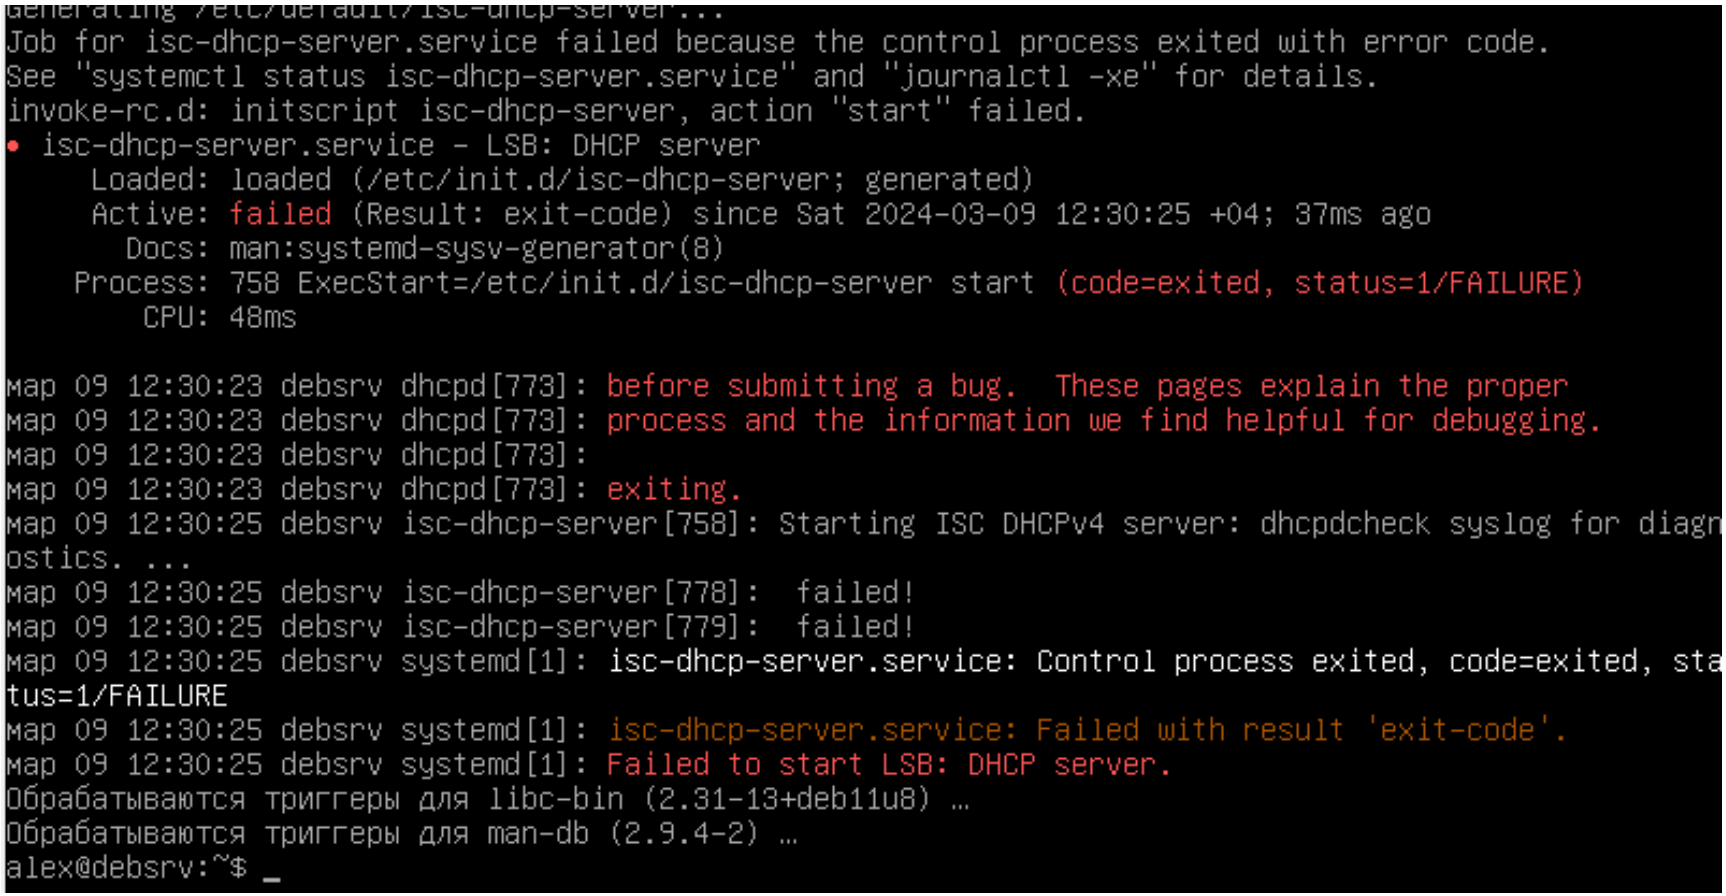

Для настройки DHCP-server понадобится настроить несколько файлов:

- /etc/dhcp/dhcpd.conf
- /etc/default/isc-dhcp-server

/etc/dhcp/dhcpd.conf

```
  GNU nano 5.4                          /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;
authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.1.101 192.168.1.199;
option domain-name "debian.local";
aption domain-name-servers 192.168.1.1;
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.255;
}


Host fileserver{
hardware ethernet 08:02:27:1c:f5:df;
fixed-address 192.168.1.134;
}





log-facility local7;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;


# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;
```

То что настраиваем мы

/etc/default/isc-dhcp-server

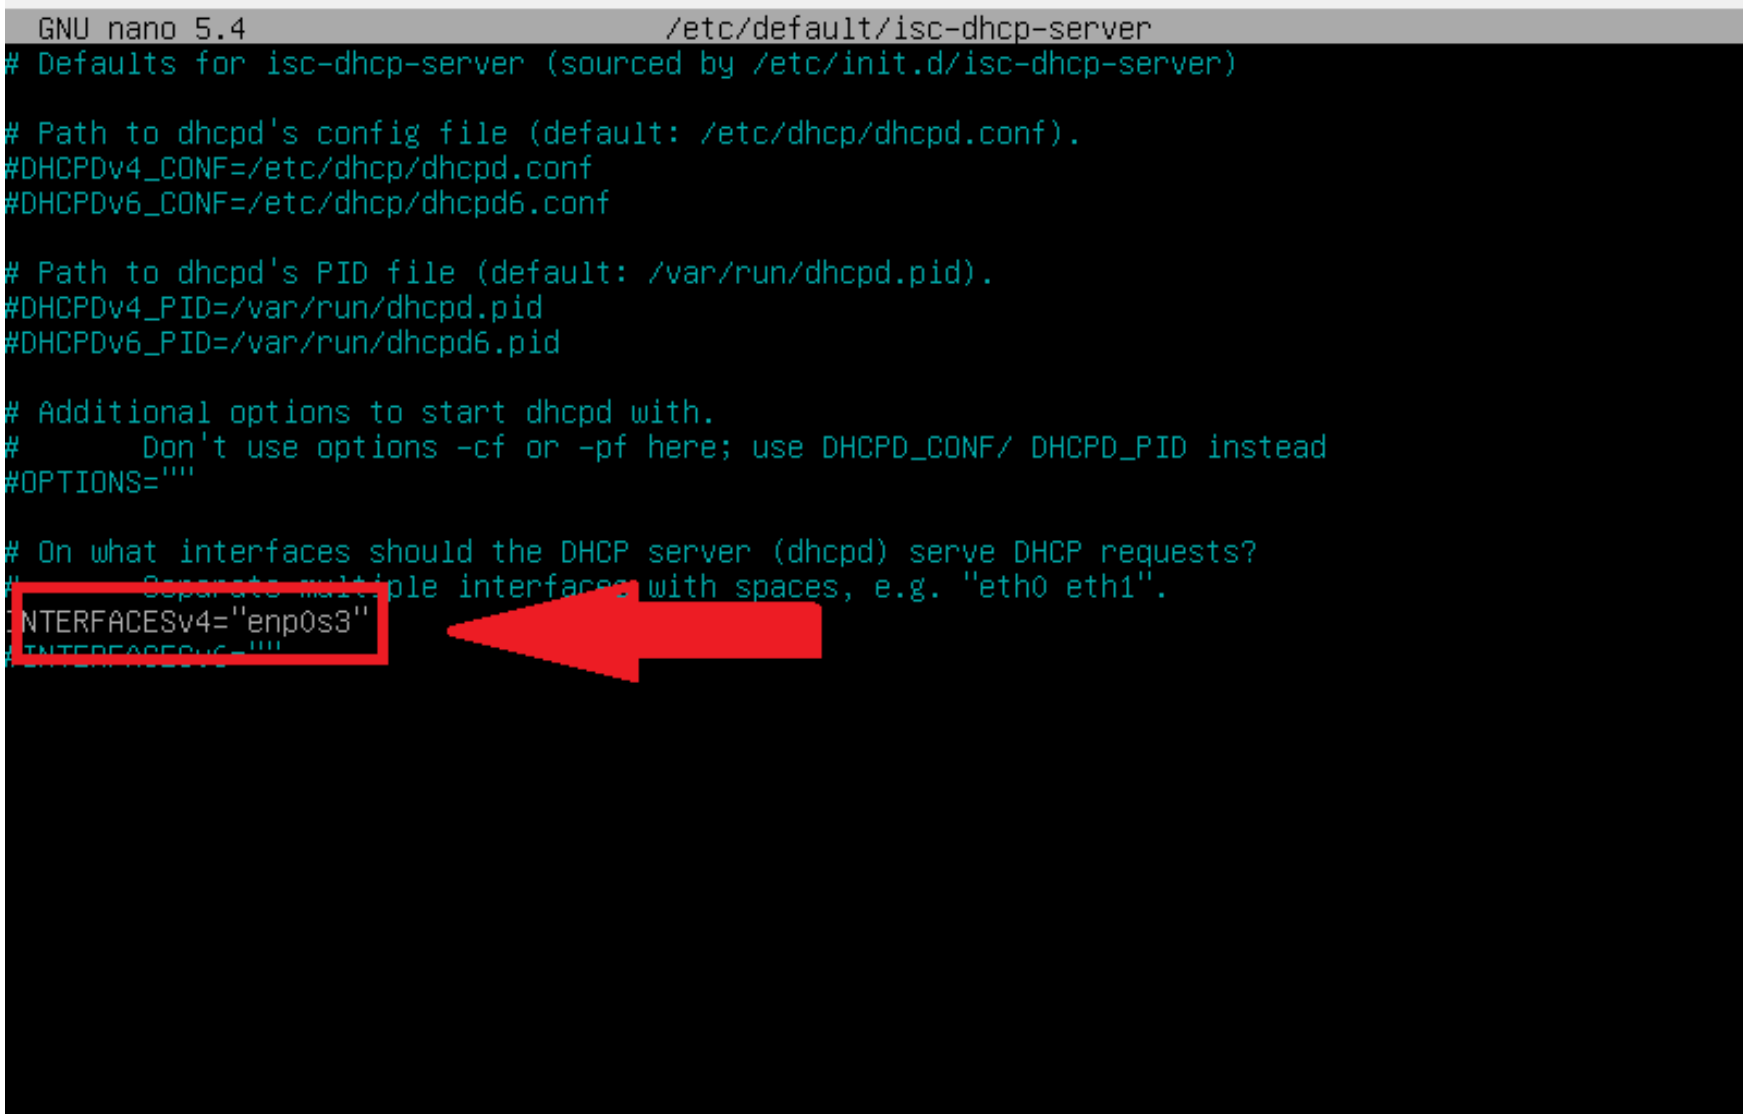


Для перезапуска сервера нам нужна команда:
sudo servise isc-dhcp-server restart,
а для того что бы убедиться, что у нас получилось:
sudo servise isc-dhcp-server status

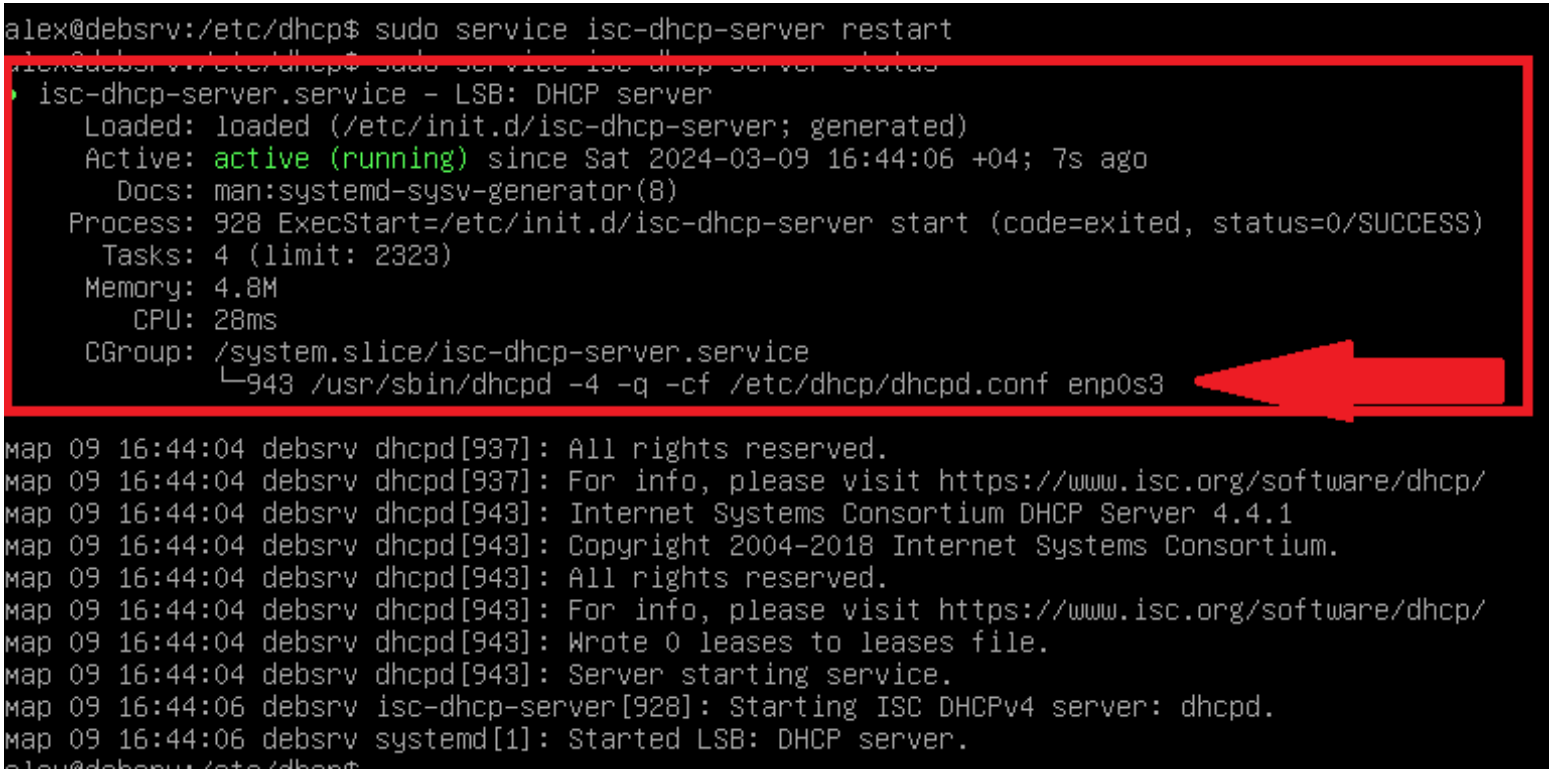

enp0s3 показывает что именно по этому интерфейсу будет раздаваться DHCP

Подключаем к серверу Windows станцию

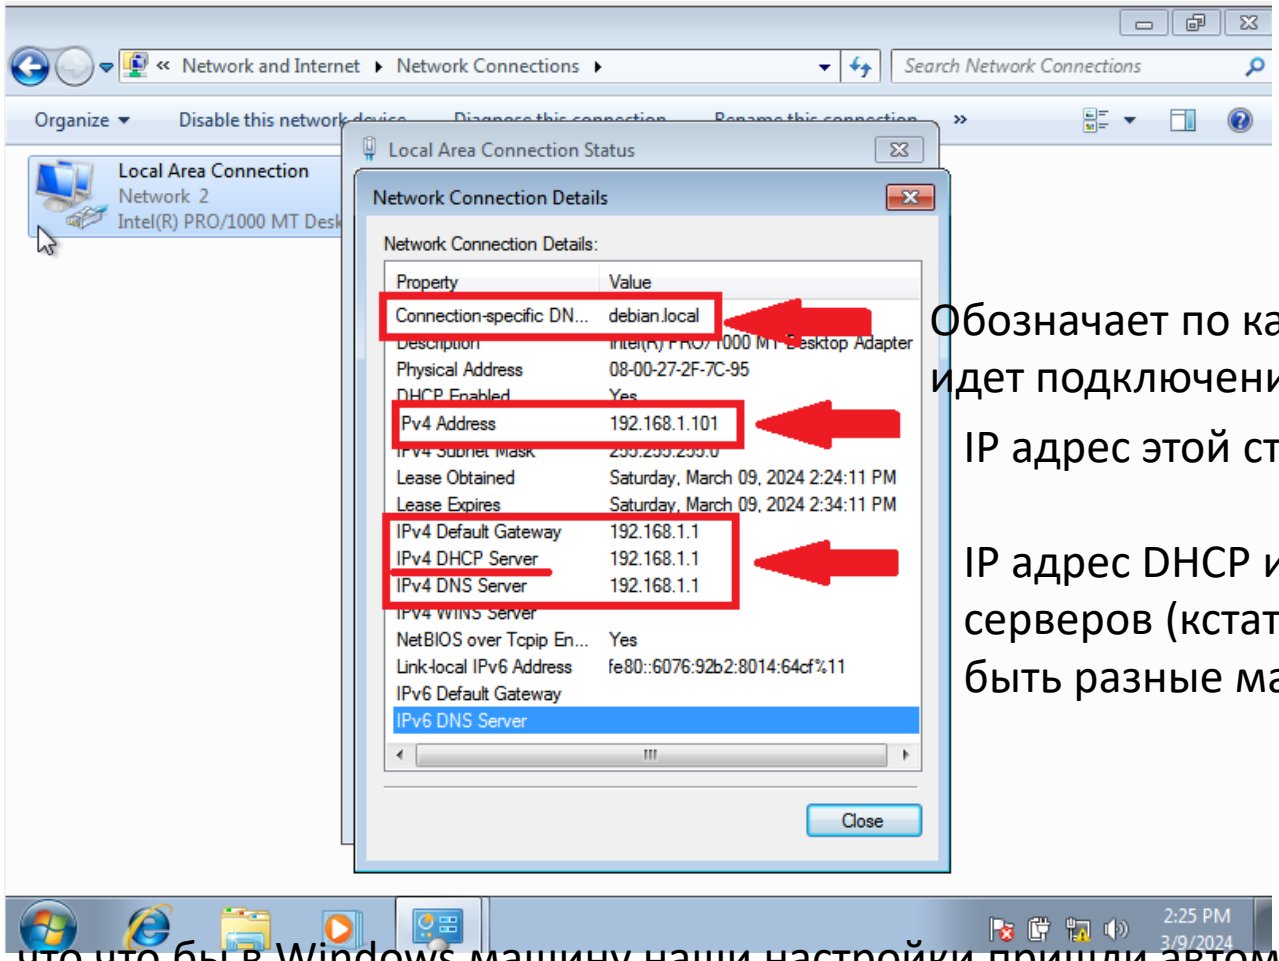

Обозначает по какому серверу идет подключение

IP адрес этой станции

IP адрес DHCP и DNS серверов (кстати это могут быть разные машины)

Напоминаю, что что бы в Windows машину наши настройки пришли автоматически, наша станция должна быть настроена на Внутреннюю сеть и адаптер принимает адресацию DHCP